



LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 JANVIER 2024

**Chauffage &
chauffe-eau,
ventilation et
traitement de l'air**

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



Membre de



Prix publics €HT.


Pour des projets tout confort.



Lorsqu'il s'agit de construire ou de rénover, le choix du système de chauffage, de ventilation et de traitement de l'air est crucial. Il est donc essentiel de faire les bons choix.

Avec SOCODA, vous avez à portée de main tout ce dont vous avez besoin : chauffages électriques, pompes à chaleur, climatiseurs, chauffe-eau, VMC... Retrouvez une sélection de marques qui vous garantit performance, fiabilité et économies d'énergie.

Et pour plus de confort, nous assurons la livraison directement sur vos chantiers !

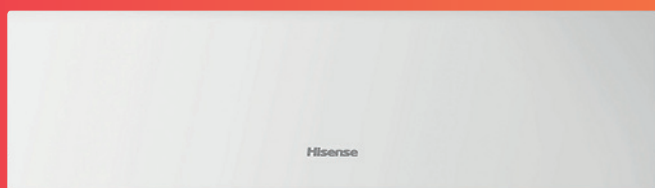

Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT 2,5 KW

Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal. Ultra silencieux (19dB).

Réf. DJ25VE0BG

554,00€HT



DELTA DORE
Smart homes, better living


TYDOM HOME | BOX MAISON CONNECTÉE EN AMBIANCE

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore. Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Réf. 6700116

179,00€HT

BEST OF CLIENTS

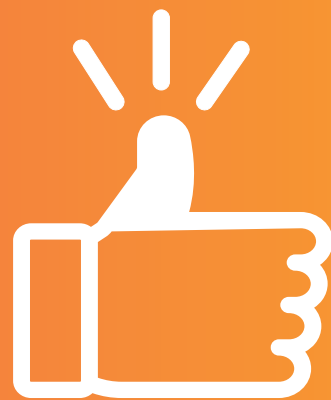

aldes

KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MW

Ce kit est doté d'un moteur MicroWatt très basse consommation. Facile à installer, il est compatible multi-conduits. Le kit comprend le groupe, 3 bouches BAHIA Curve (dont 2 à pile) et leurs manchettes, et des accessoires associés. 7 sanitaires. Niveau sonore : 31 dB. Puissance : 35W. Débit maximal : 276 m³/h.

Réf. 11033034

714,00€HT



atlantic

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ÉGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique Égéο vertical sur socle livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Idéal pour 3 personnes. Il est de dimensions (HxØ) 1529x575 mm pour une puissance de 1800W et un temps de chauffe de 3h42. Équipé d'une interface tactile intuitive, il est possible de régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Il dispose d'un pilotage à distance via la connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch.

À partir de

1850,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1850,00
232517	250 L	1915,00
232513	270 L	1950,00




Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie
renouvelable :
air extérieur

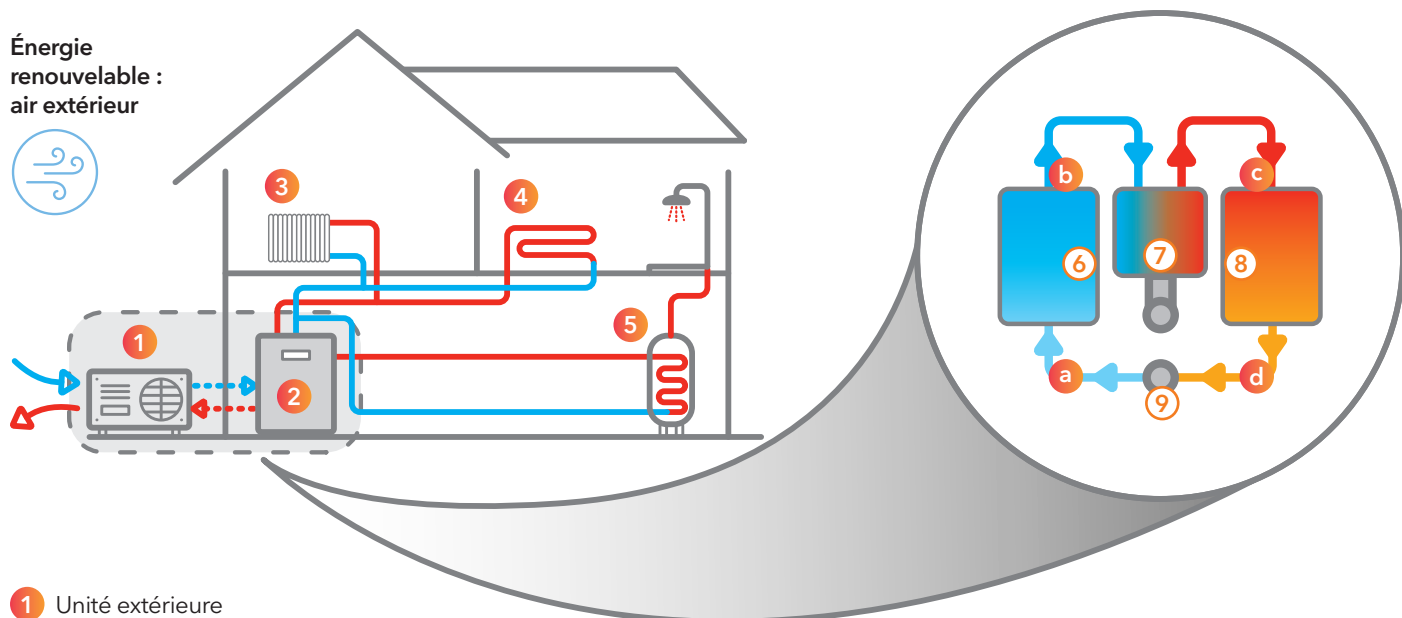

- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur

- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

Le chauffage électrique

Toutes les solutions pour vos clients


Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

1 Le convecteur

Le principe : c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce
Inconfort lié à l'assèchement de l'air

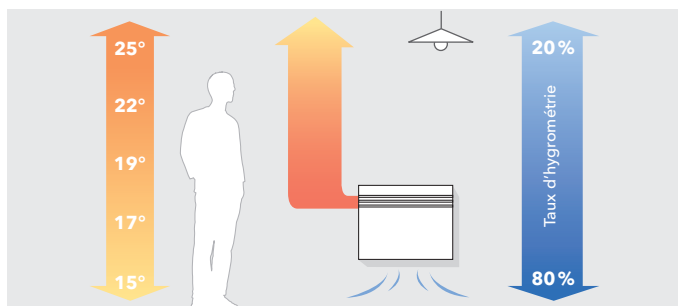

2 Le rayonnant

Le principe : les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.

★★ Confort thermique satisfaisant

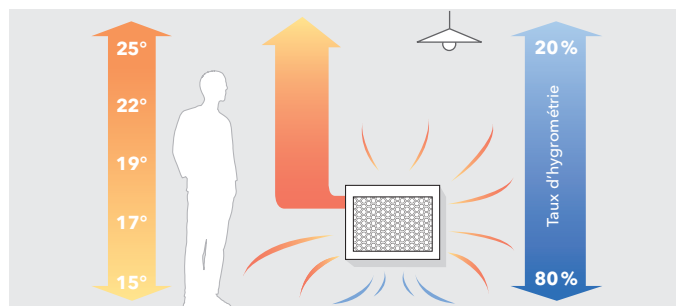


3 Les radiateurs à chaleur douce

Le principe : grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur




le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

★★★ Confort thermique excellent

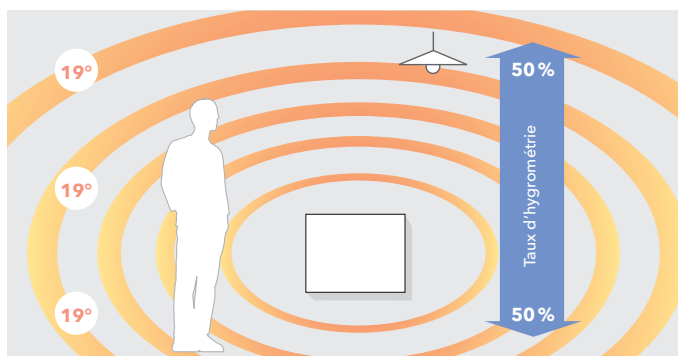

Protection de la cuve et de la résistance

Les technologies en synthèse

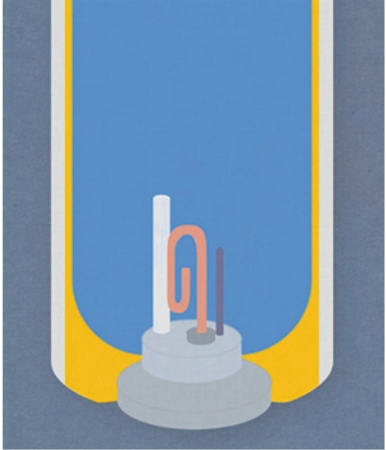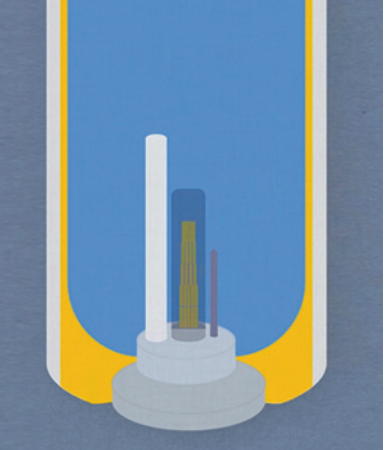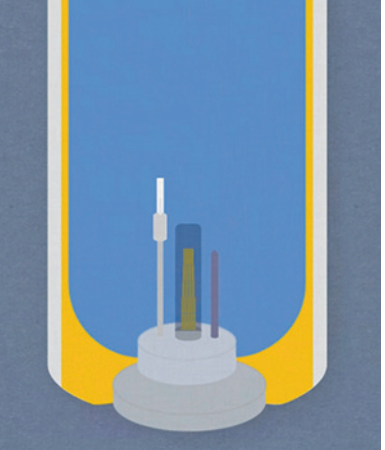TECHNOLOGIES	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride ¹
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau
			 Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert	 Solution qui nécessite un entretien minimal
	Vidange obligatoire Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	 Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve Détartrage régulier (eau dure)	Détartrage régulier (eau dure)

¹ Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.
² Exemple en configuration ventouse.

Le chauffe-eau thermodynamique

Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique



Économie d'énergie




Solution écologique : moins d'énergie utilisée



Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride¹

Les chauffe-eaux thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.

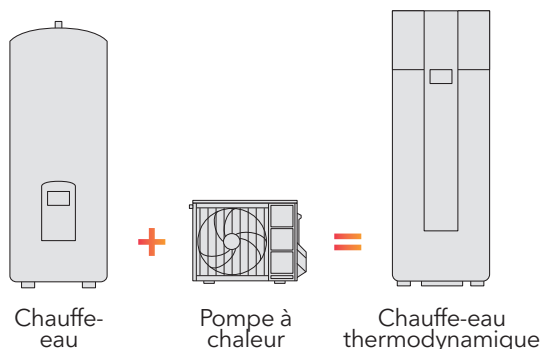


3 solutions en fonction de la configuration du logement

Une pièce chauffée


Configuration sur air extérieur²

Éloigné des pièces de nuit

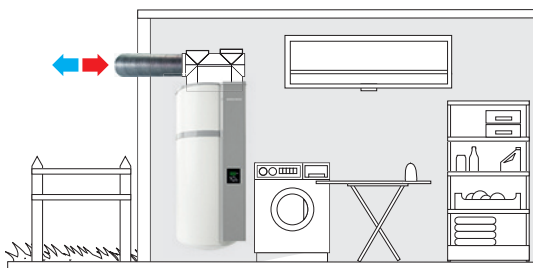

Configuration avec split


Éloigné des pièces de nuit

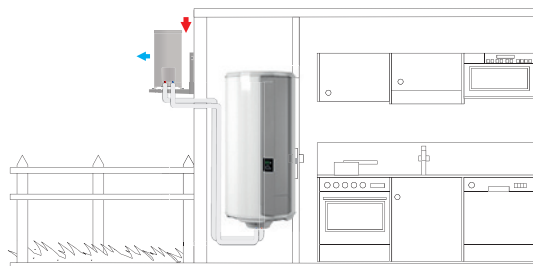

Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume $\geq 20 \text{ m}^3$
(hors encombrants) et hors gel ($\geq 5^\circ \text{C}$)

Configuration sur air ambiant

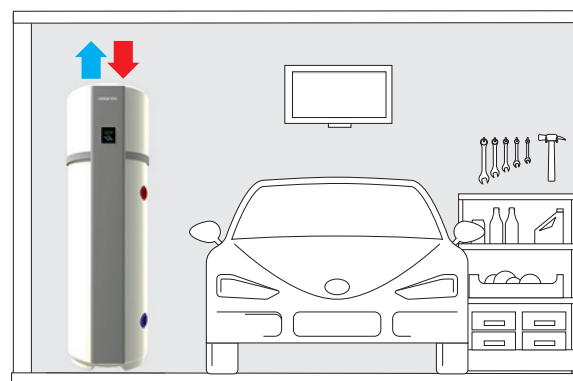

Les primes et les réglementations

Tout ce qu'il faut savoir



Ma Prime Rénov'

Depuis le 1^{er} octobre 2020, cette prime est accessible à l'ensemble des propriétaires occupants quels que soient leurs revenus, ainsi qu'aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires. Elle remplace complètement le CITE depuis le 1^{er} janvier 2021.

Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?

 Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr



Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Economie d'Energie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?

 Rendez-vous sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres



Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.

Vous souhaitez en savoir plus ?

 Rendez-vous sur www.economie.gouv.fr/cedef/ptz-pre-a-taux-zero

SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément le montant des aides financières MaPrimeRénov' pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?



Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	QAI
RÉSIDENTIEL MI		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
RÉSIDENTIEL LC	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
TERTIAIRE BUREAUX	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
TERTIAIRE ENSEIGNEMENT	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO ₂ ou à des épurateurs.

Zoom sur la réception des installations de VMC

Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012 (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC.

Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

Il est disponible via le lien suivant :

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hygrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

TERTIAIRE



Serencio



Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT 2,5 KW



Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal. Ultra silencieux (19dB).

Réf. DJ25VE0BG

554,00€HT

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT 3,5 KW



Unité intérieure murale universelle New Comfort 3,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal. Ultra silencieux (19dB).

Réf. DJ35VE0BG

592,00€HT

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT 2,5 KW



Unité extérieure monosplit 2,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort 2,5 Kw. D'une puissance calorifique de 2,8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 2,6 kWatts, cette unité Mono-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 715x482x240 mm (lxHxP) et pèse 24 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. DJ25VE0BW

835,00€HT




UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT 3,5 KW

Unité extérieure monosplit 3,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort 3,5 Kw. D'une puissance calorifique de 4 kWatts et d'une puissance frigorifique de 3,5 kWatts, cette unité Mono-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 715x482x240 mm (lxHxP) et pèse 25 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. DJ35VE0BW

923,00€HT

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW



Unité extérieure multisplit 2 postes 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 5,5 kWatts et d'une puissance frigorifique de 5 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 810x580x280 mm (lxHxP) et pèse 35 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 60 dB(A).

Réf. 2AMW52U4RXC

1943,00€HT




UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW

Unité extérieure multisplit 3 postes 7,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 7 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 860x670x310 mm (lxHxP) et pèse 49 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. 3AMW72U4RJC

2671,00€HT



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW

Unité extérieure multisplit 4 postes 8,1 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 9 kWatts et d'une puissance frigorifique de 8 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 950x840x340 mm (lxHxP) et pèse 73 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 68 dB(A).

Réf. 4AMW81U4RAA

3295,00€HT

**PACK NAVICLIM
POUR CLIMATISEUR TAKAO**

Ce pack permet la connexion des unités intérieures murales Takao à l'application Cozytouch sur smartphone. Ce produit s'installe par branchement USB ou à l'aide d'un cablage unique.

Réf. 875310

68,10€HT

**INTERFACE NAVICLIM
POUR CLIMATISEUR TAKAO**

Accessoire de connectivité des unités intérieures murales Fujitsu.

Réf. 875311

41,40€HT

**UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL
TAKAO M2 CONFORT**

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort. La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid. Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".

À partir de

790,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873854	2,5 kW	790,00
873855	3,4 kW	863,00

**UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL
TAKAO M2**

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2. Unité monosplit. Dc inverter. Confort acoustique. Mode silence. Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud. Alimentation monophasé 230 v.

À partir de

957,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872105	2,5 kW	957,00
872106	3,4 kW	1275,00

**UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO**

Unité monosplit. Dc inverter. Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud. Alimentation monophasé 230 v.

À partir de

772,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872183	2,5 kW	772,00
872166	3,5 kW	930,00

**UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO**

DC inverter. Confort acoustique. Wifi intégré : peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Télécommande infra-rouge. Fonction de ionisation : élimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.

À partir de

520,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873834	2,5 kW	520,00
873835	3,5 kW	657,00



POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFÉA EXCELLIA A.I.

Simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module hydraulique et des commandes d'ambiances. Solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch. L'appoint électrique est intégré en série. Pompe à chaleur air/eau split inverter. hautes performances, monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à 17kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ d'eau thermodynamique jusqu'à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

À partir de

11165,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
526300	11 kW	Monophasé	11165,00
526301	14 kW	Monophasé	12265,00
526302	11 kW	Triphasé	11165,00
526303	14 kW	Triphasé	12265,00
526304	16 kW	Triphasé	12939,00



POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFÉA EXCELLIA DUO A.I.

Pompe à chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé ou triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. PECS de 190L intégré. Puissance nominale tenue par moyenne température extérieure. Régulation loi d'eau full inverter. Cop jusqu'à 4,3.

Alféa excellia a.i. est la nouvelle génération d'alféa pour la rénovation apportant des innovations en termes :

- de simplicité d'utilisation avec la nouvelle interface navistem 400s
 - de design du module hydraulique et des commandes d'ambiances.
 - de solution de connectivité avec la compatibilité avec l'offre cozytouch.
- L'appoint électrique est intégré en série. peccs de 190 litres intégré.

À partir de

13269,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
526321	11 kW	Monophasé	13269,00
526322	14 kW	Monophasé	14285,00
526323	11 kW	Triphasé	13269,00
526324	14 kW	Triphasé	14285,00
526325	16 kW	Triphasé	14945,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIMUM 1750W

Radiateur sèche-serviettes connecté Sensium 1750W, système audio HD Cabasse, chaleur sèche. Fabriqué en acier, ce modèle en version verticale mesure 1340x565x150 mm (HxLxP) et pèse 28 kg. Un thermostat est intégré sur le mât du sèche serviette (Programmation personnalisable - Heure). Il est également possible de piloter l'appareil à distance.

1906,00€HT

Référence	Modèle	Couleur	Prix €HT
814121	Mât à gauche	noir	1906,00
814120	Mât à droite	noir	1906,00
814118	Mât à droite	blanc/gris	1906,00
814119	Mât à gauche	blanc/gris	1906,00



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT CONNECTÉ SERENIS PREMIUM 1750W BLANC

Technologie 3CS : température idéale et serviettes agréablement chaudes. Fonction Boost : sensation rapide de chaleur (+3°C en moins de 15 minutes). Port USB intégré. Système audio HD CABASSE® (enceintes intégrées 2x10 W). Grâce aux fonctions intelligentes du sèche-serviettes : Connectivité, Pilotage Intelligent, Détection d'absence / présence, Programmation personnalisable. Ouverture sur côté gauche ou droit pour glisser facilement les serviettes. Deux barres de portage. Façade lisse et galbée, conçue pour sublimer votre salle de bains.

1341,00€HT

Référence	Modèle	Couleur	Prix €HT
850435	Mât à gauche	Blanc mat	1341,00
850437	Mât à droite	Blanc mat	1341,00
850453	Mât à gauche	Blanc brillant	1341,00
850454	Mât à droite	Blanc brillant	1341,00



SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ SERENIS BLANC CARAT

Un combiné de design (façade lisse et galbée) et d'innovation (commande digitale à hauteur avec affichage de l'heure et de la météo ainsi qu'un port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires) qui va sublimer votre salle de bain. Jusqu'à 25% d'économie d'énergie grâce à la programmation embarquée Technologie 3CS permettant de bénéficier d'une température idéale dans la salle de bains même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes. Fonction Boost. 9 Couleurs disponibles. Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application Cozytouch. 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option).

À partir de

820,00€HT

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
850558	Mât à gauche	750	820,00
850559	Mât à droite	750	820,00
850492	Mât à gauche	1500	903,00
850493	Mât à droite	1500	903,00
850512	Mât à gauche	1750	962,00
850513	Mât à droite	1750	962,00



SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC

Sèche serviette électrique soufflant Adélis coloris Blanc Brillant. Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Fabriqué en acier. Thermostat de couleur blanche est intégré à la façade du sèche serviette.

À partir de

420,00€HT

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
861911	Sans soufflerie	500	420,00
861912	Sans soufflerie	750	494,00
861914	Avec soufflerie	500 + 1000	580,00
861916	Avec soufflerie	750 + 1000	629,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ADELIS DIGITAL ETROIT 0500W BLANC BRILLANT

Sèche serviette électrique Adélis Étroit de la marque Atlantic d'une puissance de 500 Watts et de coloris Blanc Brillant. Fabriqué en acier, ce modèle en version verticale mesure 1402x456x100 mm (HxIxP) et pèse 23 kg.

Réf. 862768

547,00€HT



SÈCHE-SERVIETTES DORIS ÉLECTRIQUE DIGITAL BLANC BRILLANT

Sèche serviette électrique Doris coloris Blanc Brillant. Fabriqué en acier. Programmable grâce à son boîtier digital tactile placé à bonne hauteur, il diffuse le confort dans toute la salle de bains, tout en étant économe en énergie. Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés. Livré avec 2 patères boutons amovibles. Disponible en 5 couleurs. Radiateur économe et programmable : Boîtier de commande à hauteur pour un réglage facilité. Jusqu'à 25 % d'économies d'énergie. Affichage de l'heure en permanence. Programmation des périodes de température CONFORT et ECO. Sensation rapide de chaleur grâce à la fonction Boost.

À partir de

322,00€HT

Référence	Modèle	Puissance (W)	Prix €HT
850257		500	322,00
850258		750	361,00
851127	Avec soufflerie	500 + 1000	462,00
851128	Avec soufflerie	750 + 1000	505,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DORIS DIGITAL ETROIT

Sèche serviette électrique Doris Étroit : Un design unique grâce à ses tubes ronds et collecteurs carrés; Livré avec 2 patères boutons amovibles; Disponible en différentes couleurs. Radiateur économe et programmable. Boîtier de commande à hauteur pour un réglage facilité. Estimation de la consommation en KWh et en €. Affichage de l'heure en permanence. Programmation des périodes de température CONFORT et ECO.

À partir de

345,00€HT



SÈCHE-SERVIETTES ATLANTIC KÉA - AVEC SOUFFLERIE - 600 + 800 W

Sèche serviette électrique soufflant Kéa : un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 800 Watts est possible. Un radiateur sur mesure et compact : Ses barres sont amovibles et réversibles. Une grande rapidité de sensation de chaleur : Un produit qui vous permettra de faire des économies : Vous pourrez réaliser jusqu'à 25% d'économies sur votre facture d'électricité. Un grand large choix de modèles et de finitions : Ce produit existe en 2 couleurs.

À partir de

449,00€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
851135	500	345,00
851138	500 + 1000	486,00

Référence	Couleur	Prix €HT
841515	Blanc	449,00
841524	Gris	478,00



SÈCHE SERVIETTES ÉLECTRIQUE TÉLIA 800+1000 W AVEC DEUX BARRES ET MIROIR

Sèche serviette électrique soufflant Télia d'une puissance de 800 Watts et de coloris Miroir. Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Fabriqué en acier, ce modèle en version verticale mesure 579x400x112 mm (HxIxP) et pèse 4,5 kg.

Réf. 720111

356,00€HT



MODULE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE FIL PILOTE RADIO POWER 4 À 6 ORDRES

Ce module chauffage, de la marque Yokis, est un dispositif de commande servant à piloter le fonctionnement d'un appareil de chauffage. Il permet le contrôle local ou à distance de la gestion de la température et du mode de chauffage de ces appareils. Ce module est en mesure de guider jusqu'à 10 convecteurs d'une intensité de 150 mA, avec une tension de 230 V. Fonctionne en mode 4 ou 6 ordres.

Réf. MFP6ARP

107,08€HT



YOKIS HUB DE COMMUNICATION

Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnQ, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat. Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance. Créez des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis. Modifier les paramètres d'utilisation des modules de votre installation (temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud. Consommation : 1,4 W max. Portée radio : 250 m.

Réf. YOKISHUB

144,80€HT



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES FASSANE SPA SYM EL COMMANDE RF, BLANC RAL 9016

Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande radio-fréquence programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps. 2 patères dans la teinte du sèche serviette sont incluses.

À partir de

683,33€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
TFAS-050-050/GF	500 W	683,33
TFAS-075-050/GF	750 W	740,72
TFAS-100-050/GF	1000 W	853,72



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES FASSANE SPA ASYM COMMANDE RF BLANC RAL 9016

Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande radio-fréquence programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps. Sur cette version, le mât est à gauche. 2 patères dans la teinte du sèche serviette sont incluses.

À partir de

805,95€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
TFL050-055/GF	500 W	Mat à gauche	805,95
TFL075-055/GF	750 W	Mat à gauche	866,43
TFL100-055/GF	1000 W	Mat à gauche	1014,08
TFR-050-055/GF	500 W	Mat à droite	805,95
TFR-075-055/GF	750 W	Mat à droite	866,43
TFR-100-055/GF	1000 W	Mat à droite	1014,08



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES FASSANE SPA ASYM EL +AIR BLANC RAL 9016

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande infrarouge IRS programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps. 2 patères dans la teinte du sèche serviette sont incluses.

À partir de

1015,57€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
TFL050-055IFS	500 W	Mat à gauche	1015,57
TFL075-055IFS	750 W	Mat à gauche	1074,04
TFL100-055IFS	1000 W	Mat à gauche	1216,70
TFR050-055IFS	500 W	Mat à droite	1015,57
TFR075-055IFS	750 W	Mat à droite	1074,04
TFR100-055IFS	1000 W	Mat à droite	1216,70



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EL +AIR, BLANC RAL 9016,

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande infrarouge IRS programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps.

À partir de

650,57€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
TSL-050-050/IFS	500 W	650,57
TSL-075-050/IFS	750 W	702,60
TSL-100-050/IFS	1000 W	767,66



THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP TYBOX 5701

Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050674

159,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME NON RÉVERSIBLE TYBOX 2300

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

Réf. 6053081

155,00€HT



RÉCEPTEUR RADIO FIL PILOTE PILOTABLE EN CONSIGNE

Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne, à associer à un thermostat d'ambiance Tybox 5101 blanc ou anthracite, pour radiateur fil pilote. Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone. Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres.

Réf. 6050673

105,00€HT



THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 2 RADIATEURS FP TYBOX 5702

Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050675

199,00€HT



THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE - PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083

296,00€HT

TYDOM HOME | BOX MAISON CONNECTÉE EN AMBIANCE

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore. Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Réf. 6700116

179,00€HT



PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

Cette passerelle Wiser vous permettra de piloter vos appareils de chauffage, d'éclairage et vos volets roulants via votre smartphone, de chez vous ou à distance grâce à l'application Wiser. Dimensions : largeur : 123 mm, hauteur : 103 mm, profondeur : 24 mm.

Réf. CCT501801

99,90€HT




KIT THERMOSTAT CONNECTÉ 2ÈME GÉNÉRATION WISER

Le kit thermostat connecté pour radiateurs électriques comprend 4 équipements Wiser : une passerelle Wifi qui fait le lien sans fil entre le système Wiser et la box internet, un thermostat d'ambiance connecté qui permet de choisir la consigne de température et deux actionneurs pour radiateurs qui peuvent chacun piloter jusqu'à 3000 W.

Réf. CCTFR6905G2

279,90€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ AVEC 1 ÉCRAN

Ce thermostat d'ambiance Wiser vous permet de régler la température souhaitée, globalement dans le logement ou pièce par pièce selon la configuration du système installé. Thermostat d'ambiance connecté. Liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs. Ecran couleur 2,4p. Capteur d'humidité intégré. Livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau. Blanc. 76x76x25mm.

Réf. CCTFR6400

69,90€HT



ACTIONNEUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE WISER 16A FIL PILOTE

Il permet de gérer via l'application Wiser le fonctionnement du radiateur ainsi que la programmation de période de chauffe. Actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee. Contrôle on/off 16A max ou via fil pilote. Puissance max pilotable 3 kW. Alimentation 230Vca. Blanc. 67x162x25mm.

Réf. CCTFR6700

59,90€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE SANS SONDE

Thermostat d'ambiance digital programmable RAM 366 top 2. Régulation de la température ambiante par zone : 1 zone. Fonctionne avec une sonde de température externe. Programme hebdomadaire réglable à la minute près. Programme vacances à commande par date 2 modules. Réserve de marche 10 ans (pile au lithium). Correction automatique heure été/hiver. Interface pour carte mémoire Obelisk top 2 (copie et sauvegarde des programmes).

Réf. 3660100

320,39€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 2-3 FILS

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Régulation électronique de la température. Sélecteur de mode de fonctionnement : température réduite permanente, température normale permanente, mode automatique, mode hors gel et mode protection des plantes +6 °C. Programmation 24 heures/7 jours. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 7840030

203,92€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 3-4 FILS

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Programmation 24 heures/7 jours. Version réseau. Sélecteur de mode de fonctionnement : température réduite permanente, température normale permanente, mode automatique, mode hors gel et mode protection des plantes +6 °C. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 7820030

275,14€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL À PILES 3 PROGRAMMES

Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Version à piles. Pour la régulation de température ambiante économe en énergie dans les maisons individuelles, les appartements, les zones de chauffage, les bureaux, les locaux commerciaux, les ateliers, les cabinets médicaux et les appartements de vacances. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 8119132

212,16€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL 3 PROGRAMMABLE MODIFIABLES 24H/7J

Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Version secteur. Mise en service rapide grâce à 2 programmes de base avec température de confort et température réduite personnalisables et 1 programme libre. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 8120132

243,60€HT



**MALLETTE 160
CHEILLES FUSEE
+ VIS**

101,35€HT

Cheilles Nylon. Pose sur tous les matériaux. 100 Cheilles FC 6X30 + 100 vis 4x40, 40 Cheilles FC 8x40 + 40 vis 5x50, 20 Cheilles FC 10X50 + 20vis 6x60.

Réf. 100131



**SUPPORT DE
RADIATEUR RIDEAU
À VISSER BLANC**

À partir de
6,17€HT

Support à visser en epoxy blanc pour radiateur en fonte type rideau.

Référence	Longueur	Prix €HT
137108	65 mm	6,17
137109	90 mm	6,31
137110	105 mm	6,72



**SUPPORT DE
RADIATEUR
TRADITIONNEL À
VISSER BLANC**

À partir de
6,57€HT

Support à visser en epoxy blanc pour radiateur en fonte type traditionnel.

Référence	Longueur	Prix €HT
137208	85 mm	6,57
137209	100 mm	7,74
137210	140 mm	8,16



**FIXATION CHAUFFE-
EAU AVEC
RONDELLES PLATES
ET PLAQUETTE
TRAVERSANTE**

28,92€HT

Fixation de ballon en parois creuses. Composition : 4 plaquettes soudées sur tige filetées, 4 rondelles plates, 4 rondelles et écrous acier zingué. Longueur : 140 mm. Diamètres : 10 mm.

Réf. 14508



**KIT DE FIXATION
CHAUFFE-EAU AVEC
RONDELLES PLATES**

16,98€HT

Ce kit 14520 permet la fixation de chauffe-eau avec tige filetée 10x120mm. Ce kit contient : 4x cheville de fixation type R14, 4x vis à deux filets acier, 4x rondelle plate, 4x rondelle et écrou AZ.

Réf. 14520



**KIT DE FIXATION
CHAUFFE-EAU PAR
CHEVILLE LONGUE
AVEC TIRE-FOND ET
RONDELLE SOUDÉE**

29,82€HT

Composition du kit : 4 chevilles spéciales parpaing 14x130 mm, 4 tire-fonds avec rondelles soudées en acier.

Réf. 14528



**FIXATION CHAUFFE-EAU PAR CHEVILLE
LONGUE AVEC TIRE-FOND
ET RONDELLE NON SOUDÉE**

21,08€HT

Composition du kit : 4 chevilles spéciales parpaing 14x130 mm, 4 tire-fonds acier 10x140, 4 rondelles acier zingué.

Réf. 14529



**BOITE DE 300 AGRAFES POUR
PLANCHER CHAUFFANT**

À partir de
64,28€HT

Les agrafes permettent la fixation de tubes et trames sur dalles planes ou à plots de plancher chauffant électrique.

Référence	Longueur	Prix €HT
45340	40 mm	64,28
45360	60 mm	75,92


**KIT VMC DOUBLE
FLUX INSPIRAIR TOP
300 M3/H CLASSIC +
TÉLÉCOMMANDE**

Le kit est équipé de 3 modes de programmation. Il permet de nombreuses possibilités grâce à son pilotage intelligent de la ventilation par ces capteurs de qualité d'air. Il possède un débit de 300 m³/h pour une puissance acoustique de 43,4 dB(A).

Réf. 11023496
3534,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMPACT PREMIUM**

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME PureAIR COMPACT surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).

Réf. 11033060
981,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO
COMBLES CLASSIC**

Ce kit régule le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité ambiant. il comprend le groupe VMC, 3 bouches BAHIA Curve électriques et les accessoires associés. Niveau sonore : 32 Db. 4 sanitaires. Puissance max. : 28W. Débit maximal : 213 m³/h.

Réf. 11033031
555,00€HT

**KIT VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR TOP 210 M3/H
TÉLÉCOMMANDE + SIPHON**

La VMC convient pour les petits logements jusqu'à 1 cuisine et 4 pièces humides. Compacte, son installation au mur est très simple, elle est de dimensions (lxHxp) 592x665x298 mm. Grâce à ses filtres personnalisables, l'air est traité. Son débit est de 210 m³/h.

Elle est équipée de 4 piquages de 125 mm de diamètre.

Le kit comprend un siphon, un filtre particule fine et un filtre polens.

Réf. 11027120
2125,60€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER. Puissance acoustique : 26 dB(A). Nombre de piquages sanitaires : 4.

Réf. 11033056
583,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO
COMBLES PREMIUM MW**

Ce kit est doté d'un moteur MicroWatt très basse consommation. Facile à installer, il est compatible multi-conduits. Le kit comprend le groupe, 3 bouches BAHIA Curve (dont 2 à pile) et leurs manchettes, et des accessoires associés. 7 sanitaires. Niveau sonore : 31 dB. Puissance : 35W. Débit maximal : 276 m³/h.

Réf. 11033034
714,00€HT
**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO
COMPACT CLASSIC**

Le groupe VMC est parfaitement adapté aux maisons avec une grande surface. Avec son moteur AC une vitesse, il possède une très basse consommation de 20,7W-Th-C. Très silencieux, son débit maximal est de 221m³/h, pour une puissance acoustique de 46 dB. Le caisson possède des dimensions de 460x459x187 mm pour un poids de 6,6 kg. Facile d'installation, il est compatible avec tous les conduits de Aldes.

Réf. 11033049
608,00€HT



VMC DOUBLE FLUX InspirAIR® Top 210

LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ



- Intégration discrète dans le logement : seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur.
- Installation par 1 seule personne : précablé et prêt à démarrer en moins de 10 min.
- Toujours plus d'économies : jusqu'à 300 € d'économie de chauffage par an*, jusqu'à 2 000 €** d'aide financière.
- Efficace contre les polluants intérieurs : élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain grâce au filtre « Particules Fines ».



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

* Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m² en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.

** Aide financière gouvernementale 2023 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'un ventilation double flux.
Rdv sur : Solutions traitement de l'air Ma Prime Renov' | Aldes, traitement de l'air intérieur

Plus d'informations
sur **aldes.fr/pro**

aldes
Ventilation et confort thermique


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMPACT
PREMIUM MW**

Le groupe VMC est parfaitement adapté aux maisons avec une grande surface. Avec son moteur AC une vitesse, il possède une très basse consommation de 20,7W-Th-C. Très silencieux, son débit maximal est de 221m³/h, pour une puissance acoustique de 46 dB. Le caisson possède des dimensions de 460x459x187 mm pour un poids de 6,6 kg. Facile d'installation, il est compatible avec tous les conduits de Aldes.

Réf. 11033051
771,00€HT
**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES BIP**


VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A) Rénovation.

Réf. 11026032
158,00€HT
**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMPACT
+ 3 GRILLES DE VENTILATION
BIP**


VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Grilles BIP; Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A) Rénovation.

Réf. 11026035
256,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMBLES
PREMIUM HAUTE PRESSION
HP+**

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME Hygro Premium HP+ avec moteur EC Haute Pression et 7 piquages sanitaires, garantissant des débits conformes RE2020, adapté aux installations complexes et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

Réf. 11033021
876,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES COLORLINE**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Rénovation.

Réf. 11026033
171,00€HT

**KIT VMC RADIO EASYHOME
AUTO COMPACT WITH
NETATMO + COMMANDE
SANS FIL + COLORLINE**

Ce kit VMC est conçu pour le renouvellement d'air dans un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches Colorline et une commande sans fil, il propose 2 modes de fonctionnement : AUTO et BOOST CUISINE, pilotable à distance ou par la voix via l'app Home. Niveau sonore : 23 dB. Débit maximal : 241 m³/h.

Réf. 11026038
373,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Ce kit VMC est conçu pour le renouvellement d'air dans un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches Colorline et des capteurs anti-buée et anti-odeurs, il propose 2 modes de fonctionnement : AUTO et BOOST, et vous garantit un air régulièrement renouvelé, débarrassé de tous polluants. Niveau sonore : 23 dB. Débit maximal : 241 m³/h.

Réf. 11026045
462,00€HT


**EXTRACTEUR PONCTUEL
DESIGN Ø 100 MM ARRÊT
MANUEL INSTANTANÉ**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC. Son alimentation est de 218 V - 50 Hz monophasé, pour une puissance acoustique de 26 dB(A). Avec une puissance électrique de 5,6 Watts, pour un débit maximum: 70 m³/h, il possède un diamètre de 100 mm. Il est de coloris blanc.

Réf. 11022300
75,20€HT

**EXTRACTEUR PONCTUEL
DESIGN Ø 100 MM T
TEMPORISÉ AVEC MINUTERIE
RÉGLABLE**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC. Son alimentation est de 218 V - 50 Hz monophasé, pour une puissance acoustique de 26 dB(A). Avec une puissance électrique de 5,6 Watts, pour un débit maximum: 70 m³/h, il possède un diamètre de 100 mm. Il est de coloris blanc.

Réf. 11022301
105,00€HT

**EXTRACTEUR PONCTUEL
DESIGN Ø 100 MM H
À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC. Son alimentation est de 218 V - 50 Hz monophasé, pour une puissance acoustique de 26 dB(A). Avec une puissance électrique de 5,6 Watts, pour un débit maximum: 70 m³/h, il possède un diamètre de 100 mm. Il est de coloris blanc.

Réf. 11022302
134,00€HT

**EXTRACTEUR PERMANENT
INEA Ø 100 MM,
DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT
MANUEL DU MODE BOOST**

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt manuel du mode boost par interrupteur. Silencieux avec une pression acoustique de 23 dB(A), il assure sa fonction d'aérateur en toute discrétion. De dimensions (lxHxP) 180 mmx180 mmx117 mm, il s'installe au mur ou au plafond. Avec un diamètre de 100 mm, il permet d'avoir un débit max de 77 m³/h. Simple à utiliser, le mode boost et retour en mode quotidien se déclenchent et s'arrêtent par un interrupteur (non fourni). Dôté d'un moteur AC, sa consommation est faible. Les 4 vis de fixation sont fournies.

Réf. 11022380
198,00€HT

**EXTRACTEUR PERMANENT
INEA Ø 100 MM, À
DÉTECTION D'HUMIDITÉ
ET ARRÊT TEMPORISÉ**

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien. Silencieux avec une pression acoustique de 23 dB(A), il assure sa fonction d'aérateur en toute discrétion. De dimensions (lxHxP) 180 mmx180 mmx117 mm, il s'installe au mur ou au plafond. Avec un diamètre de 100 mm, il permet d'avoir un débit max de 77 m³/h. Simple à utiliser, le mode boost se déclenche automatiquement en fonction du seuil d'humidité réglable entre 60% et 90%.

Réf. 11022381
278,00€HT

**EXTRACTEUR PONCTUEL
GRAPHIC Ø 100 MM,
FONCTIONNE AVEC
UN INTERRUPTEUR**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt instantané par interrupteur. Silencieux avec une pression acoustique de 26 dB(A), il assure sa fonction d'aérateur en toute discrétion. Avec son design épuré, il s'adapte parfaitement à votre intérieur. De dimensions (lxHxP) 164 mmx164 mmx116 mm, il s'installe au mur ou au plafond. Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 5m, il offre plusieurs possibilités d'installation. Avec un diamètre de 100 mm, il permet d'avoir un débit max de 83 m³/h.

Réf. 11022370
89,00€HT

**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
DÉCLENCHEMENT MANUEL ET ARRÊT TEMPORISÉ**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé sur minuterie réglable. Silencieux avec une pression acoustique de 26 dB(A), il assure sa fonction d'aérateur en toute discrétion. Avec son design épuré, il s'adapte parfaitement à votre intérieur. De dimensions (lxHxP) 164 mmx164 mmx116 mm, il s'installe au mur ou au plafond. Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 5m, il offre plusieurs possibilités d'installation. Avec un diamètre de 100 mm, il permet d'avoir un débit max de 83 m³/h.

Réf. 11022371
132,00€HT


**EXTRACTEUR PONCTUEL
GRAPHIC Ø 100 MM, À
DETECTION D'HUMIDITÉ**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable. Silencieux avec une pression acoustique de 26 dB(A), il assure sa fonction d'aérateur en toute discrétion. Avec son design épuré, il s'adapte parfaitement à votre intérieur. De dimensions (lxHxP) 164 mmx164 mmx116 mm, il s'installe au mur ou au plafond. Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 5m, il offre plusieurs possibilités d'installation. Avec un diamètre de 100 mm, il permet d'avoir un débit max de 83 m³/h.

Réf. 11022372

160,00€HT


**CONDUIT SOUPLE DE 6 M
ALGAINE ALU RENFORCÉE
ISOLÉE Ø 80 MM**

Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Carton de 6 m alu renforcée isolée Ø 80 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091658

90,50€HT


**CONDUIT SOUPLE DE 6 M
ALGAINE ALU RENFORCÉE
ISOLÉE Ø 125 MM**

Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Carton de 6 m Algaine alu renforcée isolée Ø 125 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091659

117,70€HT


**CONDUIT SOUPLE DE 6 M
ALGAINE PLASTIQUE ISOLÉE
25MM Ø80MM**

Conduit souple plastique isolé, épaisseur 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Isolant : laine de verre épaisseur 25mm. Conditionnement filet par 6m.

Réf. 11091619

60,90€HT


**CONDUIT SOUPLE DE 6M
ALGAINE PLASTIQUE ISOLÉE
25 MME Ø 125 MM**

Conduit souple plastique isolé, épaisseur 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm. Conditionnement filet par 6 mètres.

Réf. 11091621

77,40€HT


**CONDUIT SOUPLE DE 6M
ALGAINE PLASTIQUE ISOLÉE
Ø 160 MM**

Conduit souple plastique isolé, épaisseur 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Conditionnement filet par 6 mètres.

Réf. 11091623

134,00€HT




CONDUIT SOUPLE DE 12M ALGAÏNE PLASTIQUE ISOLÉE Ø125MM

Conduit souple en plastique isolé en fibre de verre pour réseaux de ventilation en volume non chauffé. Epaisseur : 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Conditionnement : 12 m de gaine dans un carton de longueur 1 m.

Réf. 11091184

102,00€HT

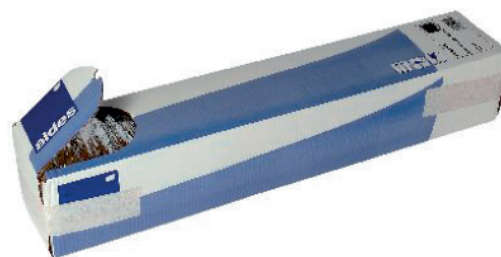

CONDUIT SOUPLE DE 20M ALGAÏNE PLASTIQUE STANDARD Ø80MM

Conduit souple en plastique standard par 25 mm de fibre de verre pour réseaux de ventilation en volume non chauffé d'une maison individuelle. Conduit intérieur : film PVC + fil d'acier. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Conditionnement : carton.

Réf. 11091185

134,00€HT



CONDUIT SOUPLE DE 20M ALGAÏNE PLASTIQUE STANDARD Ø80MM

Conduit souple Film PVC + fil d'acier. Conditionnement : 20m de gaine dans un carton de longueur 50cm.

Réf. 11091198

66,60€HT



CONDUIT SOUPLE DE 20M ALGAÏNE PLASTIQUE STANDARD Ø125MM

Conduit souple en plastique standard par 20m pour le réseau de ventilation de votre maison. Cette gaine VMC en PVC est constituée d'un fil d'acier. Conditionnement : 20m de gaine dans un carton de longueur 50cm.

Réf. 11091199

95,10€HT




CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT300 STANDARD 1V CONFIGURÉ

EasyVEC® Compact Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air. Consommation (puissance absorbée) : 58W - Intensité 0.25A - Débit d'air 300 m³/h. - Diamètre (Ø) : 160mm - Poids : 9kg.

Réf. 11034548

537,00€HT

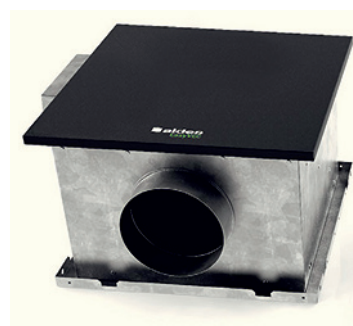

CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT600 STANDARD 1V CONFIGURÉ

Consommation (puissance absorbée) : 184W - Intensité 0.80A - Débit d'air 600 m³/h - Diamètre (Ø) : 200mm - Poids : 14kg.

Réf. 11034549

616,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR CONTINUE CURV CONFORT 100 HY Ø100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygromètre - Moteur ultra basse consommation - Silencieux 16/22dB(A) - Esthétique - Boost automatique par hygromètre.

Réf. 123237

243,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL CURV CONFORT 100

Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure D100 - 30 m³/h pour salle de bains ou WC - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123235

173,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL PONCTUELLE CURV FLASH 100 I

Curv Flash 100 I - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

115,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL PONCTUELLE CURV FLASH 100 HY

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygromètre incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244

199,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL CONTINUE CURV GENIUS 100 iH

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

273,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL CONTINUE CURV GENIUS 100 T

Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123240

252,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTOCOSY IH FLEX

VMC auto intelligence humidité espaces réduits, jusqu'à 4 sanitaires. Action anti buée 2 zones, extra-plat, piquages interchangeables, fixation conduits Twist&Go, 3 bouches universelles lines. Le kit est équipé de 2 piquages WC Twist & Go ø80mm, 2 piquages SDB Twist & Go ø80 mm (dont 1 iH), 1 piquage cuisine Twist & Go ø125 mm, 1 rejet démontable ø125 mm, 4 adaptateurs 125/80 mm, 6 colliers de serrage, 2 bouchons ø80 mm, 1 mousse d'isolation, 1 kit de raccord électrique déporté, 2 bouches universelles Line avec manchon ø80 mm et 1 bouche universelle Line avec manchon ø125 mm.

Réf. 412290

280,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTOCOSY IH

Un kit de ventilation qui comprend 5 bouches Line fixes universelles, jusqu'à 6 sanitaires. Action anti buée Cuisine et SDB principale, raccord électrique rapide, fixation conduits TWIST&GO. Ce kit comprend : Groupe Autocosity iH : 1, piquage WC Twist & Go Ø 80 : 3, piquage salle de bains Twist & Go Ø 80 : 3 (dont 1 iH), piquage cuisine Twist & Go Ø 125 : 1, bouchon Ø 80 : 2, colliers de serrage : 8, cordelette de suspension : 1, bouche universelle Line + manchon Ø 80 : 4, bouche universelle Line + manchon Ø 125 : 1.

Réf. 412289

217,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY À PILE

Kit VMC Hygroréglable, raccordement possible jusqu'à 6 sanitaires. Le kit comprend 3 bouches Hygro : une en diamètre 125 pour cuisine (pile), une en diamètre 80 avec détection de présence pour les WC (pile) et une en diamètre 80 pour SDB. Piquages dotés du système Twist & Go, fixation rapide et étanche des gaines.

Réf. 412292

530,00€HT

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY FLEX

VMC hygroréglable espaces réduits. Hygro B T3 - T7, jusqu'à 4 sanitaires. Extra-plat. Piquages interchangeables. Raccord électrique. Déporté. Fixation conduits TWIST&GO. 3 bouches piles.

Réf. 412295

513,00€HT



AÉRATEUR SMART

Appareil de ventilation permettant le renouvellement de l'air circulant dans l'habitat. Il sert à extraire et évacuer toutes les humidités et les sources de pollution dans la pièce. Cet appareil possède des technologies SMART TIMER et SMART HYGRO assurant la temporisation et le contrôle de fonctionnement en fonction de l'environnement intérieur. Cet aérateur est doté de deux vitesses capables de fournir un débit d'air allant de 15 à 85 m³/h. Il dispose également d'une fonction BOOST pour booster le débit afin d'extraire rapidement les humidités dans les pièces techniques.

Réf. 908660

185,28€HT



AERATEUR FLIP 100 S

Cet appareil est spécialement conçu pour les conduits de ventilation circulaire d'une dimension de 100 mm. Cet aérateur est capable d'offrir un débit d'extraction de 85 m³/h grâce à son moteur à turbine hélicoïdale. Sa commande se fait directement à partir du mécanisme de pilotage de l'éclairage dans la pièce. Il possède une très faible consommation électrique de seulement 7,5 W. Niveau sonore 25 DBA.

Réf. 911691

67,50€HT



AÉRATEUR RETIS D100

Aérateur RETIS pour WC et salle d'eau jusqu'à 4m². Débit 102 m³/h. Diam. Ø100. Niveau sonore 30 DBA.

Réf. 909398

51,66€HT



BOUCHE MOTORISÉE BMH 125

Cet appareil assure l'extraction des airs viciés et des pollutions dans les pièces techniques et permet la diffusion d'air neuf dans les chambres. Cette bouche est compatible avec tous les types de montage en plafond ou sur le mur. Elle propose une gestion autonome à deux vitesses en fonction du taux d'humidité dans la pièce et de la temporisation de 15 minutes. Niveau sonore : 26/33/39 dB. Consommation : 5/7/13 W. Côtes d'encombrement : 200 x 200 x 77 mm. Diamètre de raccordement : 125 mm. Nombre de vitesses : 2 hygro - 1 temporisée. Débit d'air : Hygro : 10/45 m³/h, Temporisée : 110 m³/h.

Réf. 911477

128,40€HT



SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167

408,14€HT



SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIEAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

220,41€HT




SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

857,30€HT

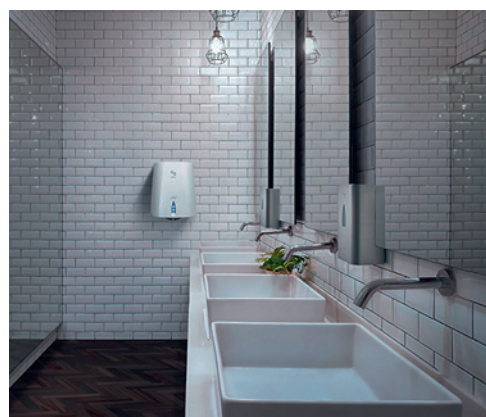

SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159

499,00€HT



SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 811962

734,90€HT



INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT

Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air. Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain. 3 seuils: de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge.

Réf. 7169100

231,88€HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINEO CONNECTE MP BLANC 2250M



Chauffe eau électrique Linéo connecté multiposition blanc monophasé installation verticale ou horizontale côté gauche livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" > 3/4". Son temps de chauffe est de 2h52. Il produit de l'eau chaude pour 2 personnes.

À partir de
687,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
157207	065 L	687,00
157209	080 L	737,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO VM 100L 1200M



Chauffe eau électrique Zéneo ACI Hybride vertical mural standard 100L monophasé livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

À partir de
765,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
153109	100 L	765,00
153111	150 L	871,00
153112	200 L	997,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL 150L



Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural 150L mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4". Il est de dimensions (HxØ) 1155x513 mm pour un poids de 35 kg. Son temps de chauffe est de 4h27 pour une puissance de 2200 Watts. Il s'adapte à vos besoins avec la fonction Boost et les modes Éco+ et Absence. Robuste, il possède un système anti-chauffe à sec.

À partir de
971,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
154116	150 L	971,00
154117	200 L	1097,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SUR ÉVIER



Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré sur Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2". Le Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo est une solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Disponible en format sur et sous évier. Il est équipé d'un mode hors gel/absence.

À partir de
311,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
821501	15 L	311,00
831232	30 L	368,00

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINEO CONNECTE VM 120L BLANC 2400M



Chauffe eau électrique Linéo connecté vertical mural blanc 120L livré avec 2 raccords diélectriques 3/4". Son temps de chauffe est de 3h08. Il produit de l'eau chaude pour 4-5 personnes.

Réf. 157214

867,00€HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZENEO ACI HYB VS 300L 3000M



Chauffe-eau électrique Zéneo ACI Hybride vertical sur socle 300L monophasé. Il est de dimensions (HxØ) 1765x575 mm pour une puissance de 3000W. Temps de chauffe : 6h18. Nombre de personne : 5 personnes.

Réf. 154319

1657,00€HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL SUR SOCLE 300L



Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical sur socle 300L mono (monophasé) - livré avec 1 raccord diélectrique 3/4". Idéal pour un foyer de 5 personnes et plus. Il est de dimensions (HxØ) 1765x575 mm pour un poids de 64 kg. Son temps de chauffe est de 6h15 pour une puissance de 3000 Watts. Il s'adapte à vos besoins avec la fonction Boost et les modes Éco+ et Absence. Robuste, il possède un système anti-chauffe à sec. Il est connectable en Wi-Fi avec l'application Cozytouch, permettant de le piloter et le programmer à distance.

Réf. 154431

1757,00€HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO SOUS ÉVIER 15L




Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo 15L carré sous Evier monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2". Le Chauffe-eau électrique petite capacité Odéo est une solution d'appoint pour être installé au plus près des besoins. Disponible en format sur et sous évier. Compact, il est de dimensions (LxHxp) 360x378x321 mm pour une puissance de 2000W et un temps de chauffe de 24 mins. Il est équipé d'un mode hors gel/absence.

Réf. 821502

311,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE ÉGÉO VERTICAL SUR SOCLE



Chauffe-eau thermodynamique ÉgéO vertical sur socle livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats. Idéal pour 3 personnes. Il est de dimensions (HxØ) 1529x575 mm pour une puissance de 1800W et un temps de chauffe de 3h42. Équipé d'une interface tactile intuitive, il est possible de régler et visualiser la quantité d'eau chaude disponible. Il dispose d'un pilotage à distance via la connexion Wi-Fi et l'application Cozytouch.

À partir de

1850,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
232516	200 L	1850,00
232517	250 L	1915,00
232513	270 L	1950,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE 200 L



Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté VS 200. Il est doté d'une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. Équipé d'une technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion, sa durée de vie est ainsi prolongée. De dimensions (HxØ) 1690x602 mm, il s'adapte à toutes les configurations de logements. Il possède un temps de chauffe de 10h25 pour une puissance de 1550 Watts. Simple et intuitif, il possède une commande digitale. Pratique, il est connecté et pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch.

Réf. 286040

2492,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SUR SOCLE 250 L



Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté VS 250. Il est doté d'une résistance stéatite protégée par un fourreau pour un entartrage limité. Équipé d'une technologie thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti-corrosion, sa durée de vie est ainsi prolongée. De dimensions (HxØ) 1930x602 mm, il s'adapte à toutes les configurations de logements. Il possède un temps de chauffe de 10h25 pour une puissance de 1550 Watts. Simple et intuitif, il possède une commande digitale. Pratique, il est connecté et pilotable à distance avec l'application Atlantic Cozytouch.

Réf. 286041

2587,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L



Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation. Idéal pour 5 personnes et plus. Il est de dimensions (HxØ) 1586x567 mm pour un poids de 73 kg. Avec une puissance de 1800 Watts son temps de chauffe est de 3h46. Sa durée de vie est prolongée grâce à sa technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride anti corrosion. Avec ses modes Éco+ et mode Absence, il s'adapte parfaitement à votre quotidien. Pratique, sa longueur de liaison peut aller jusqu'à 20 mètres. Connecté, il est pilotable à distance avec l'application Cozytouch.

Réf. 232520

2055,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L




Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation. Idéal pour 4 personnes. Possède la technologie Inverter qui permet de moduler la vitesse du compresseur et ainsi diminuer la consommation d'énergie lorsque la demande en eau chaude est plus faible. Ajuste la quantité d'eau nécessaire selon les besoins. Plus de performance Technologie Thermodynamique associée à la technologie ACI Hybride1 anti-corrosion pour une durée de vie prolongée. Profondeur 586 mm. Hauteur 1497 mm. Largeur 567 mm. Poids 63 kg.

Réf. 232519

1733,00€HT

UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER



Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats. L'Unité Extérieure Calypso connecté Split Inverter 232521 Atlantic est compatible avec les chauffe-eau thermodynamiques Calypso Connecté Split Inverter (232518, 232519 ou 232520). Elle a une masse frigorigène de 0,85 kg. Son niveau sonore est de 50 dB(A). Compacte, elle est de dimensions (HxPxP) 535x735x330 mm. Performante, elle a un gaz frigorigère R32.

Réf. 232521

732,00€HT

[illegible]

Nos services



DRIVE



**CLICK &
COLLECT**



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



SAV



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret

Email : quimper@cedi-elec.com

Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce

Email : brest@cedi-elec.com

Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers

Email : lorient@cedi-elec.com

Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 janvier 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.