



LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023

**Chauffage &
chauffe-eau,
ventilation et
traitement de l'air**

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



*Tarif en prix nets HT réservé
aux installateurs électriciens
et aux entreprises d'installation électrique.*

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Membre de



Pour des projets tout confort.



Lorsqu'il s'agit de construire ou de rénover, le choix du système de chauffage, de ventilation et de traitement de l'air est crucial. Il est donc essentiel de faire les bons choix.

Avec SOCODA, vous avez à portée de main tout ce dont vous avez besoin : chauffages électriques, pompes à chaleur, climatiseurs, chauffe-eau, VMC... Retrouvez une sélection de marques qui vous garantit performance, fiabilité et économies d'énergie.

Et pour plus de confort, nous assurons la livraison directement sur vos chantiers !



Hisense

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT 3,5 KW

Unité intérieure murale universelle New Comfort 3,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal. Ultra silencieux (19dB).

Réf. DJ35VE0BG

259,00€HT



Hisense

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT 3,5 KW

Unité extérieure monosplit 3,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort 3,5 Kw. D'une puissance calorifique de 4 kWatts et d'une puissance frigorifique de 3,5 kWatts, cette unité Mono-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 715x482x240 mm (lxHxP) et pèse 25 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. DJ35VE0BW

409,00€HT

BEST OF CLIENTS



EOLIANCE
HABITAT

AÉRATEUR FLIP 100 S

Cet appareil est spécialement conçu pour les conduits de ventilation circulaire d'une dimension de 100 mm. Cet aérateur est capable d'offrir un débit d'extraction de 85 m³/h grâce à son moteur à turbine hélicoïdale. Sa commande se fait directement à partir du mécanisme de pilotage de l'éclairage dans la pièce. Il possède une très faible consommation électrique de seulement 7,5 W. Niveau sonore 25 DBA.

Réf. 911691

42,00€HT



EOLIANCE
HABITAT

AÉRATEUR RETIS D100

Aérateur RETIS pour WC et salle d'eau jusqu'à 4m². Débit 102 m³/h. Diam. Ø100. Niveau sonore 30 DBA.

Réf. 909398

23,00€HT




Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie renouvelable :
air extérieur

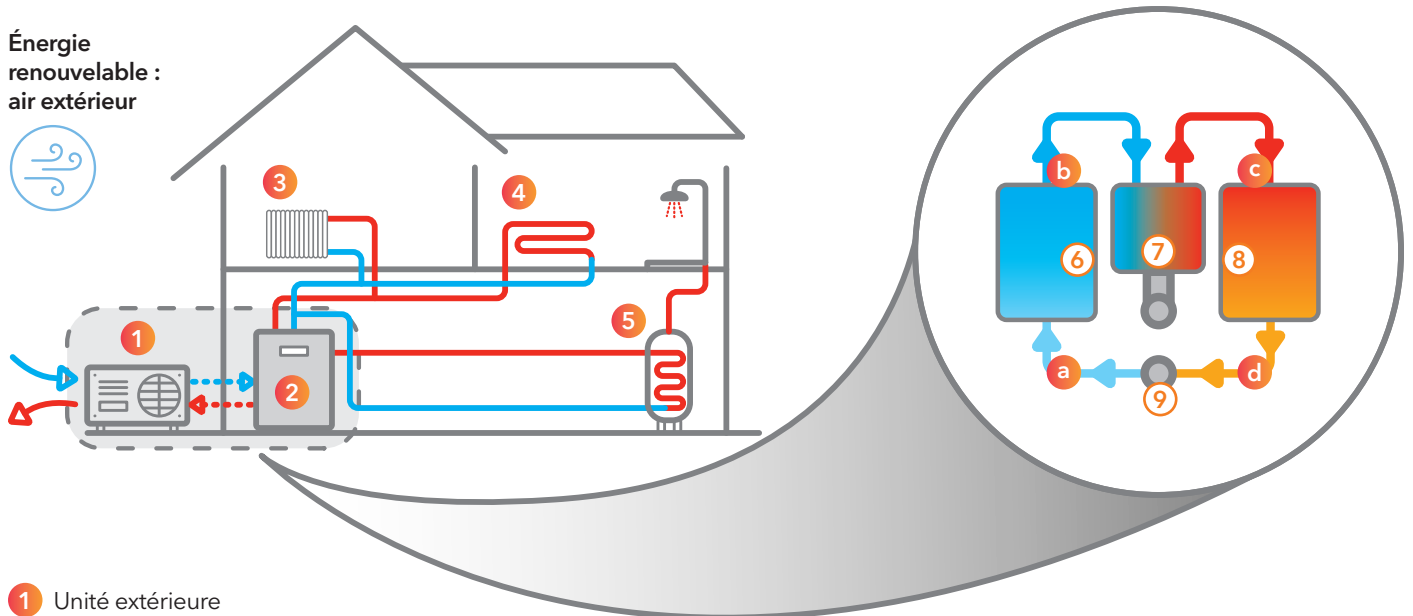

- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur

- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

Le chauffage électrique

Toutes les solutions pour vos clients


Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

1 Le convecteur

Le principe : c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce
Inconfort lié à l'assèchement de l'air

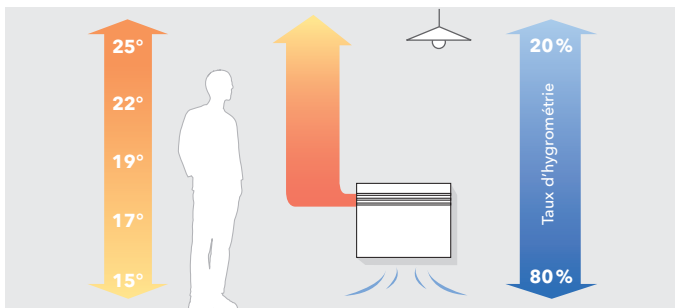

2 Le rayonnant

Le principe : les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.


★★ Confort thermique satisfaisant

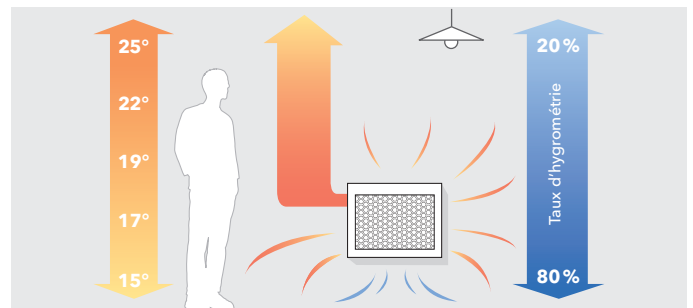

3 Les radiateurs à chaleur douce

Le principe : grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur






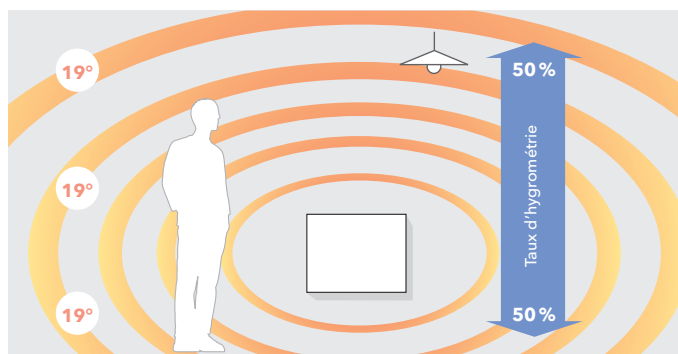


★★★ Confort thermique excellent



le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

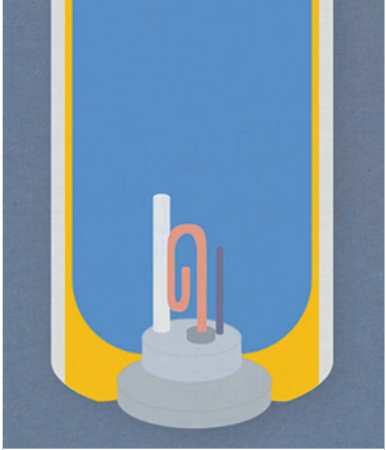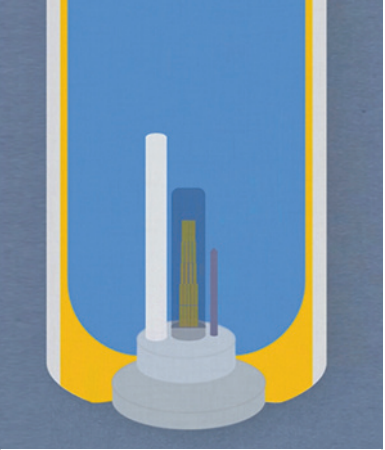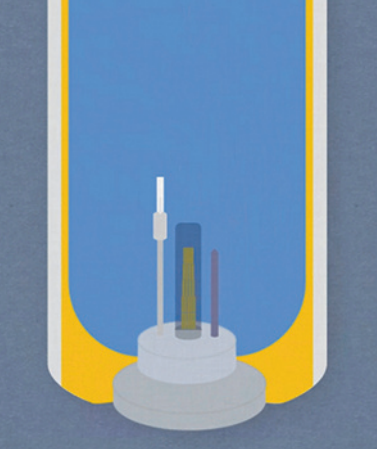Protection de la cuve et de la résistance

Les technologies en synthèse

	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
TECHNOLOGIES	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride ¹
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau  Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) Vidange obligatoire Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert  Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve Détartrage régulier (eau dure)	 Solution qui nécessite un entretien minimal Détartrage régulier (eau dure)

¹ Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

² Exemple en configuration ventouse.

Le chauffe-eau thermodynamique

Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique




+ Économie d'énergie

+ Solution écologique : moins d'énergie utilisée

+ Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride¹


Les chauffe-eau thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.

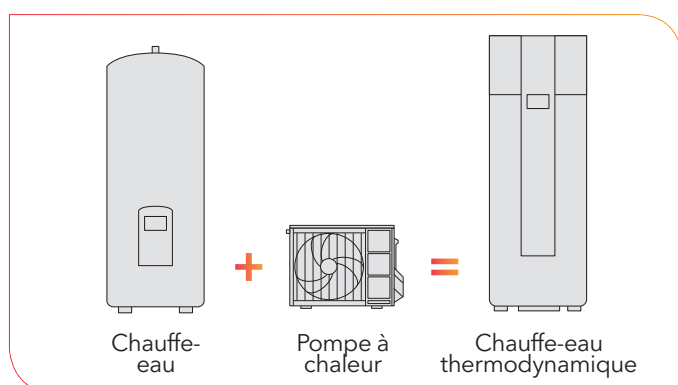


3 solutions en fonction de la configuration du logement

Une pièce chauffée

Configuration sur air extérieur²
Éloigné des pièces de nuit

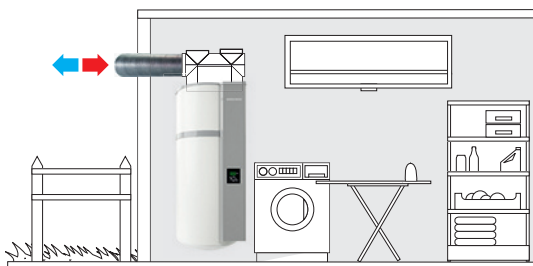


Configuration avec split
Éloigné des pièces de nuit

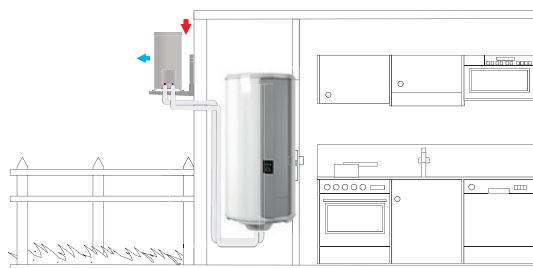

Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume $\geq 20 \text{ m}^3$
(hors encombrants) et hors gel ($\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$)

Configuration sur air ambiant

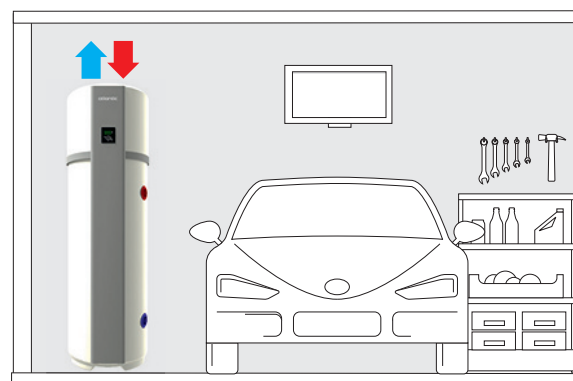

Les primes et les réglementations

Tout ce qu'il faut savoir



Ma Prime Rénov'

Depuis le 1^{er} octobre 2020, cette prime est accessible à l'ensemble des propriétaires occupants quels que soient leurs revenus, ainsi qu'aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires. Elle remplace complètement le CITE depuis le 1^{er} janvier 2021.

Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?

 Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr



Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Economie d'Energie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?

 Rendez-vous sur www.ecologique-solidaire.gouv.fr/prime-chaudieres



Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.

Vous souhaitez en savoir plus ?

 Rendez-vous sur www.economie.gouv.fr/cedef/ptz-pre-a-taux-zero

SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément le montant des aides financières MaPrimeRénov' pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?



Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	OAI
RÉSIDENTIEL MI		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
RÉSIDENTIEL LC	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
TERTIAIRE BUREAUX	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
TERTIAIRE ENSEIGNEMENT	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO ₂ ou à des épurateurs.

Zoom sur la réception des installations de VMC

Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012 (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC. Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

Il est disponible via le lien suivant :

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hygrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

TERTIAIRE



Serencio




Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz

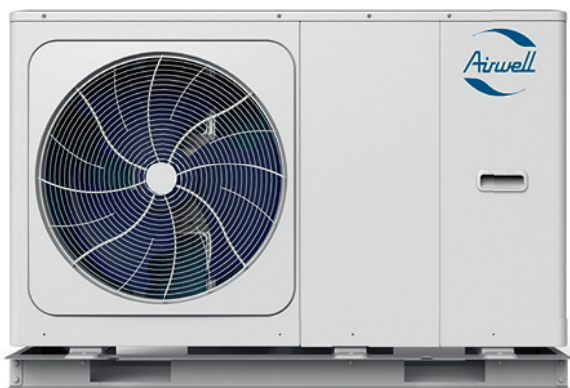

POMPE À CHALEUR AIR EAU WELLEA MONOBLOC

Pompe à chaleur monobloc R32 Solution réversible.
Compatible avec plusieurs émetteurs : planchers chauffants, radiateurs, ventilos-convecteurs... Solution "Plug & Play" en remplacement des anciennes PAC monoblocs.

À partir de

3369,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
7HP061077	8,4 kW	Monophasé	3369,00
7HP061078	10 kW	Monophasé	3549,00
7HP061079	12,1 kW	Monophasé	4139,00
7HP061080	14,5 kW	Monophasé	4299,00
7HP061081	15,9 kW	Monophasé	4629,00
7HP061082	12,1 kW	Triphasé	4409,00
7HP061083	14,5 kW	Triphasé	4519,00
7HP061084	15,9 kW	Triphasé	4729,00
7HP061085	18 kW	Triphasé	5989,00
7HP061086	22 kW	Triphasé	6589,00
7HP061087	26 kW	Triphasé	7179,00
7HP061088	30kW	Triphasé	7789,00



POMPE À CHALEUR AIR EAU WELLEA WT MONOPHASÉ

Pompe à chaleur split R32 monophasé Solution réversible.
Compatible avec plusieurs émetteurs : planchers chauffants, radiateurs, ventilos-convecteurs... Jusqu'à 60°C de sortie d'eau par -15°C extérieur.

À partir de

1399,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7HP061067	8,3 kW	1399,00
7HP061068	10 kW	1749,00
7HP061069	12,1 kW	2289,00
7HP061070	14,5 kW	2429,00
7HP061071	16 kW	2579,00



POMPE À CHALEUR AIR EAU WELLEA WT TRIPHASÉ

Pompe à chaleur split R32 triphasée Solution réversible.
Compatible avec plusieurs émetteurs : planchers chauffants, radiateurs, ventilos-convecteurs... Jusqu'à 60°C de sortie d'eau par -15°C extérieur.

À partir de

2519,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7HP061072	11,1 kW	2519,00
7HP061073	14,5 kW	2649,00
7HP061074	16 kW	2769,00



UNITÉ INTÉRIEURE POUR POMPE À CHALEUR SPLIT R32

Unité intérieure pour Pompe à chaleur Split R32. Une interface est disponible directement sur l'unité intérieure. La pompe Wellea Split possède la connectivité Airhome permettant le contrôle à distance de l'appareil. Cet appareil est idéal en remplacement de chaudière fioul ou gaz.

À partir de

1879,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
7HP010016	8,30 kW	Monophasé	1879,00
7HP010017	12,10 kW	Monophasé	1909,00
7HP010018	12,10 kW	Triphasé	1909,00



UNITÉ INTÉRIEURE MURAL HDLE AURA MONOPHASÉE

Unité intérieure Mural Monophasée fonctionne au gaz R32. Il est composé de la télécommande de série RC08A. L'unité peut être contrôlée à distance sur smartphone et tablette grâce au Wi-Fi intégré de série et à l'application "AirHome" téléchargeable sur Android et iOS. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Le mural Aura possède un design moderne et épuré. Une sonde d'ambiance est présente dans la télécommande pour un meilleur confort. Le nettoyage et le séchage sont automatisés afin de garantir une excellente hygiène. Liaisons frigos en option : 1/4-3/8.

À partir de

139,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP023270	2,2 kW	139,00
7SP023271	2,5 kW	159,00
7SP023272	3,5 kW	159,00
7SP023273	5 kW	279,00
7SP023274	7 kW	319,00



UNITÉ EXTÉRIEURE DE CLIMATISATION HDLE AURA R32 MONOPHASÉE

Unité extérieure de climatisation Monosplit HDLE Aura fonctionnant au R32 en circuit Monophasé. L'unité peut être contrôlée à distance sur smartphone et tablette grâce au Wi-Fi intégré de série et à l'application "AirHome" téléchargeable sur Android et iOS. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Le mural Aura possède un design moderne et épuré. Une sonde d'ambiance est présente dans la télécommande pour un meilleur confort. Le nettoyage et le séchage sont automatisés afin de garantir une excellente hygiène.

À partir de

259,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP063200	2,2 kW	259,00
7SP063201	2,5 kW	269,00
7SP063202	3,5 kW	319,00
7SP063203	5 kW	589,00
7SP063204	7 kW	719,00



UNITÉ EXTÉRIEURE DE CLIMATISATION MULTI-SPLIT ZDAE MONOPHASÉE

Unité extérieure de climatisation Multisplit ZDAE fonctionnant au R32 en circuit Monophasé. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Tableau de compatibilité disponible en notice dans l'espace "Documentation".

À partir de

749,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
7SP091200	4,1 kW	749,00
7SP091201	4,4 kW	839,00
7SP091202	6 kW	1069,00
7SP091203	7 kW	1199,00
7SP091204	8 kW	1459,00
7SP091205	13kW	2189,00

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT 2,5 KW



Unité intérieure murale universelle New Comfort 2,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal. Ultra silencieux (19dB).

Réf. DJ25VE0BG

239,00€HT

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE UNIVERSELLE NEW COMFORT 3,5 KW



Unité intérieure murale universelle New Comfort 3,5 kW avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1, filtration Hi-Nano et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal. Ultra silencieux (19dB).

Réf. DJ35VE0BG

259,00€HT

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT 2,5 KW



Unité extérieure monosplit 2,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort 2,5 Kw. D'une puissance calorifique de 2,8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 2,6 kWatts, cette unité Mono-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 715x482x240 mm (lxHxP) et pèse 24 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. DJ25VE0BW

369,00€HT

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT 3,5 KW



Unité extérieure monosplit 3,5 kW au fluide frigorigène R32 pour unité intérieure universelle murale New Comfort 3,5 Kw. D'une puissance calorifique de 4 kWatts et d'une puissance frigorifique de 3,5 kWatts, cette unité Mono-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 715x482x240 mm (lxHxP) et pèse 25 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. DJ35VE0BW

409,00€HT

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW




Unité extérieure multisplit 2 postes 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 5,5 kWatts et d'une puissance frigorifique de 5 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 810x580x280 mm (lxHxP) et pèse 35 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 60 dB(A).

Réf. 2AMW52U4RXC

849,00€HT


UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW



Unité extérieure multisplit 3 postes 7,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 7 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 860x670x310 mm (lxHxP) et pèse 49 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. 3AMW72U4RJC

1179,00€HT



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW

Unité extérieure multisplit 4 postes 8,1 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 9 kWatts et d'une puissance frigorifique de 8 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 950x840x340 mm (lxHxP) et pèse 73 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 68 dB(A).

Réf. 4AMW81U4RAA

1449,00€HT

PACK NAVICLIM POUR CLIMATISEUR TAKAO



Ce pack permet la connexion des unités intérieures murales Takao à l'application Cozytouch sur smartphone. Ce produit s'installe par branchement USB ou à l'aide d'un cablage unique.

Réf. 875310

49,00€HT

INTERFACE NAVICLIM POUR CLIMATISEUR TAKAO



Accessoire de connectivité des unités intérieures murales Fujitsu.

Réf. 875311

29,00€HT



UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2 CONFORT


Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort. La plage de fonctionnement des muraux Takao M2 peut aller jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid.

Le mode "pleine puissance" permet d'atteindre plus rapidement la température souhaitée. Le mode "hors gel", disponible uniquement avec la télécommande infra-rouge, permet de maintenir la pièce en hors gel en cas d'inoccupation - la température de la pièce peut être paramétrée à 10°C. Les unités intérieures de la gamme Takao M2 atteignent un niveau sonore de seulement 20 db(A) pour les tailles 7 à 14 - en mode "Silence".

À partir de

339,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873854	2,5 kW	339,00
873855	3,4 kW	369,00

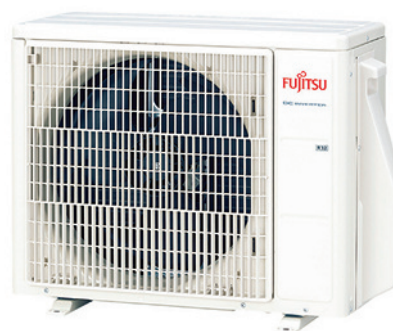

UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2. Unité monosplit. Dc inverter. Confort acoustique. Mode silence. Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud.

Alimentation monophasé 230 v.

À partir de

409,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872105	2,5 kW	409,00
872106	3,4 kW	549,00



UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité monosplit. Dc inverter. Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud. Alimentation monophasé 230 v.

À partir de

329,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
872183	2,5 kW	329,00
872166	3,5 kW	399,00



UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

DC inverter. Confort acoustique.

Wifi intégré : peut se piloter à distance via l'application Intelligent Air (module Wi-Fi intégré). Télécommande infra-rouge.

Fonction de ionisation : élimination des bactéries et virus ainsi que la suppression des odeurs présentes dans la pièce, avec une efficacité atteignant 97,54%.

À partir de

219,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
873834	2,5 kW	219,00
873835	3,5 kW	279,00



CLIMATISATEUR MONOBLOC MURALE RÉVERSIBLE WIFI 3KW

Climatiseur réversible chaud/froid puissance 3000 W.
Installation murale, design esthétique et épuré.
Compresseur silencieux inverter. Gaz écoréfrigérant R290.
Appareil connecté (Wi-Fi Application Tuya Smart®).
Télécommande infrarouge simple et ergonomique. Débit maxi m³ /h : 500.
Puissance froid : 2930 W. Volume de pièce : 90 m³ ou 36 m².
Pression sonore Lp à 3 m dB (A) : 31.

Réf. **CMM3000**

1189,00€HT


POMPE A CHALEUR AIR/EAU HTI70 + PILOTE HYBRIDE GAZ

PAC air/eau monophasé, monobloc (liaison hydraulique), haute température 70°C, R290 sans HFC - pilote Hybride gaz avec chaudière gaz condensation de 18kW intégrée, raccordement cheminée ou ventouse.

À partir de
7469,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
155008	6 kW	Monophasé	7469,00
155018	8 kW	Monophasé	8839,00
155028	11 kW	Monophasé	10199,00
155038	14 kW	Monophasé	11569,00
155058	8 kW	Triphasé	9319,00
155068	11 kW	Triphasé	10349,00
155078	14 kW	Triphasé	11729,00


POMPE A CHALEUR AIR/EAU HTI70 + PILOTE DS 170L

PAC air/eau ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC + pilote Double Service avec ballon ECS 170L intégré, 2ème circuit chauffage en option, appoint électrique, vase d'expansion.

À partir de
6929,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
155004	6 kW	Monophasé	6929,00
155014	8 kW	Monophasé	8109,00
155024	11 kW	Monophasé	9529,00
155034	14 kW	Monophasé	10789,00
155054	8 kW	Triphasé	8109,00
155064	11 kW	Triphasé	9669,00
155074	14 kW	Triphasé	10929,00


POMPE A CHALEUR AIR/EAU HTI70 + PILOTE ORIUM

PAC air/eau ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Orium, 1 circuit chauffage, pré raccordement pour ballon ECS séparé, appoint élec, vase d'expansion.

5319,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
155009	6 kW	Monophasé	5319,00
155019	8 kW	Monophasé	6259,00
155059	8 kW	Triphasé	629,00


POMPE A CHALEUR AIR/EAU HTI70 + PILOTE PREMIUM+

PAC air/eau ultramodulante de 15 à 100%, monobloc, haute temp 70°C, R290 sans HFC - pilote Premium+, 1circuit chauffage option 2è circuit chauffage ou ECS, appoint élec, pré-raccordement appoint chaudière.

5479,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
155006	6 kW	Monophasé	5479,00
155016	8 kW	Monophasé	6859,00
155026	11 kW	Monophasé	8479,00
155036	14 kW	Monophasé	9689,00
155056	8 kW	Triphasé	6859,00
155066	11 kW	Triphasé	8619,00
155076	14 kW	Triphasé	9829,00




POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PURE R32

Cette unité intérieure est un appareil de ventilation permettant de climatiser l'espace intérieur de l'habitat. Elle est généralement utilisée pour distribuer de l'air chaud ou froid dans la pièce. Cette unité intérieure peut être associée directement avec l'élément extérieur. Elle est capable de supporter un débit d'air allant de 250 à 550 m³/h en fonction de la vitesse d'insufflation. Son montage se fait directement sur le mur à l'aide des accessoires de fixation. Côtés d'encombrement : 856 x 300 x 197 mm. Pression acoustique : 20 à 38 dB.

À partir de **269,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
873862	2000 W	269,00
873863	2600 W	289,00
873864	3500 W	349,00

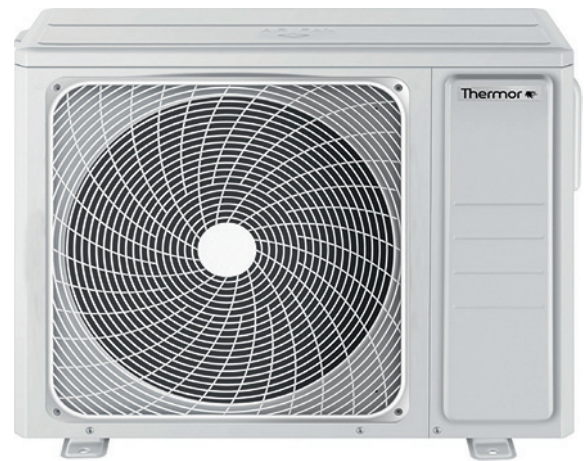

POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT R32 V2

Unité Extérieure Monosplit, Type de réfrigérant : R32. Tension de raccordement : 230 V, monophasé. Très robustes, les unités extérieures Nagano pour climatiseurs muraux ou consoles garantissent de hautes performances aussi bien l'été que l'hiver !

À partir de **479,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
872184	2000 W	479,00
872185	2600 W	489,00



POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA R32

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA R32. La pompe à chaleur récupère les calories contenues dans l'air extérieur, même quand il fait froid. Par un système de compression, elle peut chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. La pompe à chaleur a uniquement recours à l'électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur qu'elle restitue est entièrement captée dans l'air extérieur.

À partir de **4789,00€HT**

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
526780	8 kW	Monophasé	4789,00
526781	10 kW	Monophasé	5979,00
526782	11 kW	Monophasé	5869,00
526783	14 kW	Monophasé	6449,00
526784	11 kW	Triphasé	5869,00
526785	14 kW	Triphasé	6449,00
526787	16 kW	Monophasé	6619,00



POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA DUO R32

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA DUO R32 est une solution optimale, bas carbone et économique qui permet de chauffer l'intérieur de votre logement et de produire l'eau chaude sanitaire. La pompe à chaleur récupère les calories contenues dans l'air extérieur, même quand il fait froid. Par un système de compression, elle peut chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. La pompe à chaleur a uniquement recours à l'électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur qu'elle restitue est entièrement captée dans l'air extérieur.

À partir de **6109,00€HT**

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
526789	8 kW	Monophasé	6109,00
526790	10 kW	Monophasé	6979,00
526791	11 kW	Monophasé	6979,00
526792	14 kW	Monophasé	7509,00
526793	11 kW	Triphasé	6979,00
526794	14 kW	Triphasé	7509,00
526796	16 kW	Monophasé	7739,00



NAGANO MURALE PURE

La climatisation pour rafraîchir
et purifier votre intérieur




Réversible : rafraîchissement ou chauffage.
Fonctionnement très silencieux



Doté d'un **système auto-clean et revêtement anti-bactérien** pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air



Connectée de série : pilotable à distance
depuis un smartphone



Classe énergétique
froid/chaud : A+++/A++



GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS
COMPRESSEUR*
ECHANGEUR
BALLON ECS

*Garantie 2 ans étendue à 5 ans sur le compresseur si la mise en service et l'entretien annuel dès la 1^{re} année sont réalisés par un professionnel autorisé à manipuler les fluides frigorigènes.



AÉROLIA

La solution pompe à chaleur air-eau
optimale en rénovation



Bas carbone : combinaison d'énergie
électrique et renouvelable (l'air)



Gamme optimale tout en 1 :
une sélection de produits optimisée
pour le marché de la rénovation
(puissance et température)



Classe énergétique :
Classe énergétique de A à A+++**



GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
5 ANS
COMPRESSEUR

**Selon modèle



CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE GIALIX

La puissance maximale est ajustable au juste besoin du logement par simple paramétrage au tableau de commande.
 La puissance électrique souscrite au compteur est ainsi réduite au minimum.
 Remplace facilement tout type de chaudière.
 La gamme Gialix MT est enrichie d'une modulation électronique de la puissance. Fiable et durable (pas d'usure mécanique).
 Parfaitement silencieuse. Régulation ultra fine.
 Diffuse en continu la juste quantité de chaleur.
 Double sécurité : électronique et mécanique.

1769,00€HT

Référence	Modèle	Puissance	Prix €HT
132632	6 MT monophasé	6 kW	1769,00
132631	12 MT monophasé	12 kW	2269,00
132636	12 MT triphasé	12 kW	2299,00
132637	16 MT triphasé	16 kW	2289,00



THERMOSTAT CONNECTÉ RADIO POWER THERMARP

Le thermostat radio power possède un écran tactile, ainsi qu'un pilotage de votre chauffage électrique ou chaudière via l'application Yno.

2 mode de fonctionnement : pilotage des chauffages électriques et pilotage en mode relais pour la régulation des chaudières.

Réglages de 3 zones distinctes. Planning été / hiver.

100% radio : aucun fil à tirer.

Réf. THERMARP

85,98€HT



**BOX DOMOTIQUE POUR RADIATEUR CONNECTÉ
BRIDGE 2 COZYTOUCH**

Connecté à votre box internet, ce module Cozytouch 2 permet le pilotage de vos radiateurs, chauffe-eau et VMC à distance, via l'application gratuite Cozytouch. Pilotez jusqu'à 20 appareils. Surveillez la consommation d'électricité de vos chauffages connectés directement sur l'application et planifiez des heures de chauffes personnalisées, adaptées à votre usage quotidien. Dimensions produit (H x L x P) : 40 x 170 x 70 mm.

Réf. 400991

77,61€HT



**RADIATEUR SOUFLANT PORTABLE
À TIMER 2KW**

Radiateur soufflant mobile, programmable, 2000W.
3 puissances de chauffage. Capot métallique.
Fonction turbo.
Programmation horaire journalière
par pas de 15 minutes.
Sécurité anti-renversement.

Réf. RSST2001

729,00€HT



VENTILO-CONVECTEUR MURAL TIMER 2KW

Ventilo-convecteur mural split timer 2kW.
Montage en hauteur et soufflage vers le bas. Gain de place au sol.
Volet de soufflage oscillant motorisé.
Détection automatique d'ouverture de fenêtre.
Télécommande infrarouge discrète.
2 puissances de chauffage 2 000 et 1 000 W, élément chauffant céramique PTC.
Appareil connecté. Débit d'air : 150 m³/h.
Volume pièce traitée : 60 m³ / 25 m².

Réf. RSPL2000

1039,00€HT



RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 4 BLANC MAT

Le confort et bien plus encore ! Equateur 4 apporte un confort absolu grâce à la chaleur douce réactive et inertielle. Disponible en format horizontal, vertical, plinthe et en 2 couleurs (blanc granit et gris ardoise). Equateur permet des économies d'énergie grâce aux détecteurs et fonctions intelligentes intégrées. En option : pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

À partir de
499,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
427232	750 W	Horizontal	499,00
427233	1000 W	Horizontal	559,00
427235	1500 W	Horizontal	689,00
427236	2000 W	Horizontal	829,00
427237	1000 W	Vertical	639,00
427238	1500 W	Vertical	809,00
427239	2000 W	Vertical	979,00
427240	750 W	Plinthe	609,00
427241	1000 W	Plinthe	669,00
427242	1500 W	Plinthe	829,00



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 4 BLANC

Pilotage à distance avec l'application Thermor Cozytouch. 3 formats : Horizontal, vertical et plinthe. Blanc (RAL 9016). Une chaleur douce et enveloppante à l'ensemble de la pièce grâce au corps de chauffe en fonte. Un air non asséché et agréable à respirer. Un maximum d'économies d'énergie grâce à la programmation intégrée personnalisable(1).
(1) Jusqu'à 30% d'économies d'énergie www.thermor.fr par rapport à un convecteur «grille-pain».

À partir de
289,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
414717	750 W	Horizontal	289,00
414718	1000 W	Horizontal	329,00
414720	1500 W	Horizontal	419,00
414721	2000 W	Horizontal	499,00
414725	1000 W	Vertical	439,00
414726	1500 W	Vertical	489,00
414727	2000 W	Vertical	599,00
414722	750 W	Plinthe	369,00
414723	1000 W	Plinthe	409,00
414724	1500 W	Plinthe	519,00



RADIATEUR CHALEUR DOUCE MYTHIK BLANC MAT

Ce radiateur horizontal Mythik, de la marque Thermor, est un dispositif chauffage électrique. Il permet de produire et de répandre de la chaleur dans n'importe quelle pièce d'une habitation. C'est un radiateur connecté, doté d'un système de programmation intégré permettant la personnalisation du fonctionnement. La programmation de l'heure de la mise en marche et le réglage de la température sont possibles non seulement depuis un appareil mobile mais aussi avec le bouton de commande manuelle.

À partir de
1049,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
460132	1000 W	Horizontal	1049,00
460152	1500 W	Horizontal	1219,00
460272	1500 W	Vertical	1279,00



RADIATEUR CHALEUR DOUCE BILBAO 3 BLANC

Avec son design classique, Bilbao 3 vous offre une chaleur douce sans dessécher l'air. Ses détecteurs de présence et de fenêtres ouvertes sont une vraie source d'économies. Combiné à l'appli Cozytouch, vous pourrez commander à distance votre radiateur et visualiser votre consommation en quelques clics.

À partir de
409,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
493821	750 W	Horizontal	409,00
493831	1000 W	Horizontal	439,00
493841	1250 W	Horizontal	499,00
493851	1500 W	Horizontal	539,00
493871	2000 W	Horizontal	659,00
494831	1000 W	Vertical	569,00
494851	1500 W	Vertical	649,00
494871	1800 W	Vertical	789,00
495821	700 W	Plinthe	449,00
495831	1000 W	Plinthe	499,00
495851	1400 W	Plinthe	629,00



RADIATEUR CHALEUR DOUCE OVATION 3 BLANC

Radiateur chaleur douce extra plat au design épuré, disponible en 2 couleurs : blanc et gris ardoise. Disponible en 3 formats pour une intégration adaptée aux besoins de vos clients : horizontal, vertical, plinthe. Ovation 3 est intelligent et connecté pour un pilotage à distance avec l'application Cozytouch.

À partir de
399,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
480221	750 W	Horizontal	399,00
480231	1000 W	Horizontal	439,00
480241	1250 W	Horizontal	499,00
480251	1500 W	Horizontal	559,00
480271	2000 W	Horizontal	669,00
430231	1000 W	Vertical	529,00
430251	1500 W	Vertical	649,00
430271	2000 W	Vertical	799,00
450321	750 W	Plinthe	469,00
450331	1000 W	Plinthe	529,00
450351	1500 W	Plinthe	669,00



RADIATEUR CONNECTÉ INGÉNIO 3 BLANC

Le radiateur INGENIO 3 dispose d'une technologie double corps de chauffe pour une montée rapide en température et un confort de chauffe absolu. Façade chauffante + corps de chauffe en aluminium. Pour encore plus de confort, vous pouvez le piloter à distance depuis votre smartphone avec l'application Cozytouch (avec achat du bridge en option).

À partir de
269,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
479311	500 W	Horizontal	269,00
479321	750 W	Horizontal	309,00
479331	1000 W	Horizontal	349,00
479341	1250 W	Horizontal	409,00
479351	1500 W	Horizontal	459,00
479371	2000 W	Horizontal	569,00
429351	1500 W	Vertical	549,00
429371	2000 W	Vertical	689,00



PANNEAU RAYONNANT CONNECTÉ ÉMOTION 4 BLANC

Radiateur rayonnant intelligent et connecté apportant une chaleur immédiate dans l'habitat. Idéal pour les rythmes de vie irréguliers grâce à sa programmation intégrée personnalisable, la détection automatique d'occupation et d'ouverture de fenêtre ainsi que son pilotage à distance grâce au bridge et à l'application Cozytouch. Emotion 4 est disponible en coloris blanc, en format horizontal ou vertical.

À partir de
189,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
423883	300 W	Horizontal	189,00
423884	500 W	Horizontal	199,00
423885	750 W	Horizontal	199,00
423886	1000 W	Horizontal	209,00
423887	1250 W	Horizontal	229,00
423888	1500 W	Horizontal	249,00
423889	2000 W	Horizontal	299,00
423890	1000 W	Vertical	219,00
423891	1500 W	Vertical	259,00
423892	2000 W	Vertical	309,00



RADIATEUR CHALEUR DOUCE TÉNÉRIFE BLANC

Le radiateur électrique Tenerife de Thermor en corps de chauffe en aluminium assure la diffusion d'une chaleur douce et homogène dans la pièce, tout en se faisant discret. Sa montée rapide en température, associée à sa simplicité de programmation, sont parfaites pour les rythmes de vie irréguliers. Verrouillage enfant. Affichage heure. Détection de fenêtre ouverte.

À partir de
189,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
479312	750 W	Horizontal	189,00
479313	1000 W	Horizontal	209,00
479314	1250 W	Horizontal	249,00
479315	1500 W	Horizontal	269,00
479316	2000 W	Horizontal	319,00
479317	1000 W	Vertical	269,00
479318	1500 W	Vertical	309,00
479319	2000 W	Vertical	379,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVETTES RIVIERA 2 BLANC BRILLANT

Avec ce radiateur sèche-serviettes électrique, profitez d'un confort sur mesure dans votre salle de bains toute l'année. Blanc satin, il est équipé de la technologie 3CS qui garantit un chauffage optimal, même quand le radiateur est recouvert de serviettes. Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez et visualisez votre consommation d'énergie depuis votre smartphone ou votre tablette avec l'application Cozytouch.

À partir de **329,00€HT**



SÈCHE-SERVETTES RIVA 4 EAU CHAUDE BLANC BRILLANT RACCORDEMENT SUR COLLECTEUR

Confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes
Tubes droits et ronds. 2 orifices 1/2" sont présents afin de permettre un raccordement sur les collecteurs. L'ensemble des fixations est fourni. Il offre une grande capacité de portage grâce à ses multiples barres et ses 2 patères rondes repositionnables.

À partir de **79,00€HT**

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
498216	0750 W		329,00
498217	1000 W		369,00
498218	1500 W	Avec soufflerie	389,00
498219	1750 W	Avec soufflerie	419,00
498220	2000 W	Avec soufflerie	499,00

Référence	Puissance	Prix €HT
471602	487 W	79,00
471603	717 W	89,00
471604	924 W	109,00



SÈCHE-SERVETTES RIVA 4 EAU CHAUDE BLANC BRILLANT RACCORDEMENT CENTRÉ

Confort d'une salle de bains bien chauffée et de serviettes chaudes. Design sobre et contemporain : Tubes droits et ronds. 2 patères incluses et positionnables à souhait sur le cadre. Raccordement central avec possibilité de raccordement sur les collecteurs... L'ensemble des fixations est fourni.

À partir de **84,00€HT**

Référence	Puissance	Prix €HT
471607	487 W	84,00
471608	717 W	99,00
471609	924 W	119,00



SÈCHE-SERVETTES RIVA 4 BLANC BRILLANT

Un thermostat de couleur blanche est intégré à la façade du sèche serviette (Programmation personnalisable - Heure). Il offre une grande capacité de portage grâce à ses multiples barres et ses 2 patères rondes repositionnables.

À partir de **219,00€HT**

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
471259	500 W		219,00
471260	750 W		239,00
471558	1500 W	Avec soufflerie	309,00
471559	1750 W	Avec soufflerie	339,00



SÈCHE-SERVETTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT BLANC BRILLANT

2 orifices 1/2" sont présents afin de permettre un raccordement sur les collecteurs. L'ensemble des fixations est fourni. Il offre une grande capacité de portage grâce à ses multiples barres et ses 2 patères rondes repositionnables.

À partir de **79,00€HT**

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
471605	314 W	Raccordement sur collecteur	79,00
471606	500 W	Raccordement sur collecteur	89,00
471610	314 W	Raccordement centré	89,00
471611	500 W	Raccordement centré	99,00



SÈCHE-SERVIENTTES RIVA 4 ÉTROIT BLANC BRILLANT

Ce radiateur sèche-serviettes est idéal pour les salles de bains étroites. Il peut s'installer dans les recoins les plus étroits tout en garantissant une efficacité exemplaire. Livré avec 2 patères rondes repositionnables pour étendre plus de serviettes. Commande digitale à hauteur : écran LCD et touches tactiles, affichage de l'heure en permanence, verrouillage possible des commandes par code PIN. Fonction Boost et séchage des serviettes via une touche en accès direct. Programmation intégrée personnalisable.

À partir de
229,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
471586	0500 W	229,00
471588	1500 W	319,00



SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE ALLURE 3 CLASSIQUE BLANC BRILLANT

Un thermostat est intégré sur une barre de portage présente sur le sèche serviette (Programmation - Heure - Météo - Température extérieure). Il est également possible de piloter l'appareil à distance et de profiter des avantages du 100% connecté en le combinant à un bridge Cozytouch disponible en option (un seul nécessaire pour 20 appareils). L'ensemble des fixations est fourni.

À partir de
509,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
483254	500 W	Mât à gauche	509,00
483247	500 W	Mât à droite	509,00
483248	750 W	Mât à gauche	549,00
483249	750 W	Mât à droite	549,00
483250	1500 W	Mât à gauche - Avec soufflerie	599,00
483251	1500 W	Mât à droite - Avec soufflerie	599,00
483252	1750 W	Mât à gauche - Avec soufflerie	639,00
483253	1750 W	Mât à droite - Avec soufflerie	639,00




SÈCHE-SERVIENTTES RIVA 4 MIXTE AVEC SOUFFLERIE BLANC BRILLANT

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Un thermostat est intégré à la façade du sèche serviette (Programmation personnalisable - Heure). Il offre une grande capacité de portage grâce à ses multiples barres et ses 2 patères rondes repositionnables.

À partir de
329,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
471262	1500 W	329,00
471263	1750 W	359,00

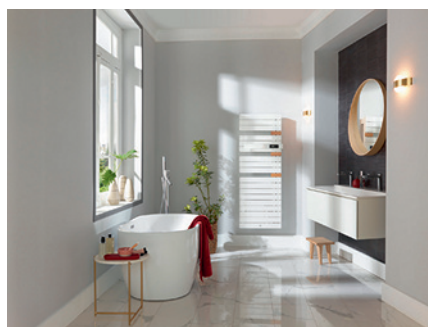

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE ALLURE 3 BLANC BRILLANT/CHÊNE

Un thermostat est intégré sur une barre de portage présente sur le sèche serviette (Programmation - Heure - Météo - Température extérieure). Il est également possible de piloter l'appareil à distance et de profiter des avantages du 100% connecté en le combinant à un bridge Cozytouch disponible en option (un seul nécessaire pour 20 appareils). L'ensemble des fixations est fourni.

À partir de
509,00€HT


Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
483238	500 W	Mât à gauche	509,00
483239	500 W	Mât à droite	509,00
483240	750 W	Mât à gauche	549,00
483241	750 W	Mât à droite	549,00
483242	1500 W	Mât à gauche - Avec soufflerie	599,00
483243	1500 W	Mât à droite - Avec soufflerie	599,00
483244	1750 W	Mât à gauche - Avec soufflerie	639,00
483245	1750 W	Mât à droite - Avec soufflerie	639,00

SÈCHE-SERVIENTTES ÉLECTRIQUE ALLURE 3 VIRTUOSE 1750 W BLANC BRILLANT/CHÊNE

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Un thermostat est intégré sur une barre de portage présente sur le sèche serviette (Programmation - Heure - Météo - Température extérieure). Le modèle Virtuose est le compagnon de vie musical parfait grâce à ses enceintes Bluetooth intégrées diffusant un son haute définition Cabasse et son port USB permettant par exemple le branchement d'un smartphone.

899,00€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
483094	Mât à gauche - Avec soufflerie	899,00
483095	Mât à droite - Avec soufflerie	899,00

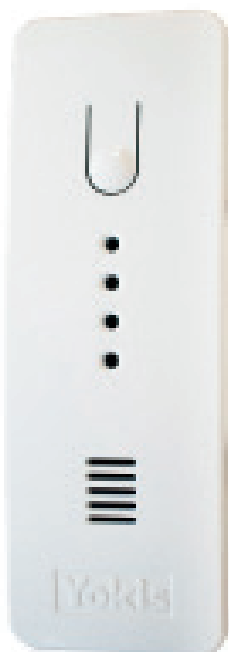

MODULE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE FIL PILOTE RADIO POWER 4 À 6 ORDRES

Ce module chauffage, de la marque Yokis, est un dispositif de commande servant à piloter le fonctionnement d'un appareil de chauffage. Il permet le contrôle local ou à distance de la gestion de la température et du mode de chauffage de ces appareils. Ce module est en mesure de guider jusqu'à 10 convecteurs d'une intensité de 150 mA, avec une tension de 230 V. Fonctionne en mode 4 ou 6 ordres.

Réf. MFP6ARP

69,00€HT



YOKIS HUB DE COMMUNICATION

Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l'application YnQ, de piloter l'ensemble des modules de l'habitat. Pilotage de l'habitat de chez soi ou à distance. Créez des scénarios de A à Z ou à partir de la base de données de scénarios fournis. Modifier les paramètres d'utilisation des modules de votre installation (temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer les droits d'accès à une partie ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud. Consommation : 1,4 W max. Portée radio : 250 m.

Réf. YOKISHUB

59,00€HT



Photo d'illustration d'un modèle 750W

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA SYM EL COMMANDE RF, BLANC RAL 9016

Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande radio-fréquence programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps. 2 patères dans la teinte du sèche serviette sont incluses.

À partir de
389,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
TFAS-050-050/GF	500 W	389,00
TFAS-075-050/GF	750 W	419,00
TFAS-100-050/GF	1000 W	489,00



Illustration d'un modèle 750W

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYM COMMANDE RF BLANC RAL 9016

Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande radio-fréquence programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps. Sur cette version, le mât est à gauche. 2 patères dans la teinte du sèche serviette sont incluses.

À partir de
459,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
TFL050-055/GF	500 W	Mat à gauche	459,00
TFL075-055/GF	750 W	Mat à gauche	499,00
TFL100-055/GF	1000 W	Mat à gauche	579,00
TFR-050-055/GF	500 W	Mat à droite	459,00
TFR-075-055/GF	750 W	Mat à droite	499,00
TFR-100-055/GF	1000 W	Mat à droite	579,00



Illustration d'un modèle 750W

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES FASSANE SPA ASYM EL +AIR BLANC RAL 9016

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande infrarouge IRS programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps. 2 patères dans la teinte du sèche serviette sont incluses.

À partir de
579,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
TFL050-055IFS	500 W	Mat à gauche	579,00
TFL075-055IFS	750 W	Mat à gauche	619,00
TFL100-055IFS	1000 W	Mat à gauche	689,00
TFR050-055IFS	500 W	Mat à droite	579,00
TFR075-055IFS	750 W	Mat à droite	619,00
TFR100-055IFS	1000 W	Mat à droite	699,00



Illustration d'un modèle 500W

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA ASYMÉTRIQUE EL GAUCHE CDE RF BLANC RAL 9016

Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande radio-fréquence programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps.

À partir de
419,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
TLNL-050-40/GF	500	Mat à gauche	419,00
TLNL-050-50/GF	500	Mat à gauche	389,00
TLNL-075-50/GF	750	Mat à gauche	419,00
TLNR-050-40/GF	500	Mat à droite	419,00
TLNR-050-50/GF	500	Mat à droite	389,00
TLNR-075-50/GF	750	Mat à droite	419,00



Photo d'illustration d'un modèle 750 W



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA SYMÉTRIQUE EL COMMANDE RF BLANC RAL 9016

Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande radio-fréquence programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps.

À partir de

329,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
TLN-050-050/GF	500 W	329,00
TLN-075-050/GF	750 W	359,00
TLN-100-050/GF	1000 W	409,00
TLN-125-060/GF	1250 W	549,00

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA SYMÉTRIQUE EL +AIR, BLANC RAL 9016

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande infrarouge IRS programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps.

À partir de

459,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
TLN050-050IFS	500 W	459,00
TLN075-050IFS	750 W	489,00
TLN100-050IFS	1000 W	539,00



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EL +AIR, BLANC RAL 9016,

Un boost de la température et du séchage par activation d'une soufflerie 1000 Watts est possible. Une résistance électrique thermoplongeante à coupe circuit automatique est intégrée sur le sèche serviette. L'ensemble des fixations et une commande infrarouge IRS programmable sont fournis. Il diffuse une chaleur homogène et possède un traitement anti-corrosion pour une plus grande résistance dans le temps.

À partir de

369,00€HT

Référence	Puissance	Prix €HT
TSL-050-050/IFS	500 W	369,00
TSL-075-050/IFS	750 W	399,00
TSL-100-050/IFS	1000 W	439,00



THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE POUR CHAUDIÈRE OU PAC NON RÉVERSIBLE TYBOX 5000

Ce thermostat Tybox, de la marque Delta Dore, est un appareil de commande de dispositif de chauffage. Il permet de contrôler la régulation et la gestion de la température des chaudières et des pompes à chaleur d'un local grâce à ses 3 boutons de commande. Cet appareil permet également de programmer et de piloter à distance ces dispositifs à l'aide d'une télécommande ou d'une tablette. Ce thermostat est doté d'un récepteur radio de catégorie 2, avec une fréquence de 868,7 à 869,2 MHz pour la réception des signaux de commande via l'appareil mobile. Il se raccorde directement au circuit de charge à commander à l'aide d'un fils. Deux piles Lithium de 1,5 V permettent d'alimenter ce dispositif.

Réf. 6050636

69,00€HT



RÉCEPTEUR RADIO FIL PILOTE PILOTABLE EN CONSIGNE

Récepteur radio fil pilote pilotable en consigne, à associer à un thermostat d'ambiance Tybox 5101 blanc ou anthracite, pour radiateur fil pilote. Gestion du chauffage en multizone avec 1 Tybox par zone. Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres.

Réf. 6050673

59,00€HT



THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP TYBOX 5701

Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050674

89,00€HT



THERMOSTAT RADIO FIL PILOTE POUR 2 RADIATEURS FP TYBOX 5702

Boitier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050675

119,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME NON RÉVERSIBLE TYBOX 2300

Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

Réf. 6053081

89,00€HT



THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE - PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083

179,00€HT



TYDOM HOME | BOX MAISON CONNECTÉE EN AMBIANCE

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore. Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Réf. 6700116

109,00€HT



ACTIONNEUR DE CHAUDIÈRE WISER SCHNEIDER 1 CANAL 220V

Ce relai chaudière permet de piloter une chaudière à gaz ou fioul en ON/OFF ou en Opentherm, ainsi que la programmation de période de chauffe. Le fonctionnement de la chaudière et la période de chauffe peuvent être gérés via l'application Wiser. Hauteur : 93 mm. Largeur : 148 mm. Profondeur : 31 mm.

Réf. CCTFR6001

49,00€HT



PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

Cette passerelle Wiser vous permettra de piloter vos appareils de chauffage, d'éclairage et vos volets roulants via votre smartphone, de chez vous ou à distance grâce à l'application Wiser. Dimensions : largeur : 123 mm, hauteur : 103 mm, profondeur : 24 mm.

Réf. CCT501801

59,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE CONNECTÉ AVEC 1 ÉCRAN

Ce thermostat d'ambiance Wiser vous permet de régler la température souhaitée, globalement dans le logement ou pièce par pièce selon la configuration du système installé. Thermostat d'ambiance connecté. Liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs. Ecran couleur 2,4p. Capteur d'humidité intégré. Livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau. Blanc. 76x76x25mm.

Réf. CCTFR6400

39,00€HT



KIT THERMOSTAT CONNECTÉ 2ÈME GÉNÉRATION WISER

Le kit thermostat connecté pour radiateurs électriques comprend 4 équipements Wiser : une passerelle Wifi qui fait le lien sans fil entre le système Wiser et la box internet, un thermostat d'ambiance connecté qui permet de choisir la consigne de température et deux actionneurs pour radiateurs qui peuvent chacun piloter jusqu'à 3000 W.

Réf. CCTFR6905G2

159,00€HT



TÊTE DE VANNE THERMOSTATIQUE CONNECTÉE LIAISON ZIGBEE

Le robinet thermostatique pour radiateur est une petite pièce qui vous permet de contrôler et réguler le chauffage de chaque radiateur. Il vous assure un contrôle plus précis de la température dans chaque zone de chauffage peu importe le mode de chauffage central. Le robinet thermostatique est composé d'une vanne thermostatique, une sonde et une poignée. Il se fixe directement sur n'importe quel radiateur eau chaude. Fréquence de transmission : 2,4 GHz. Puissance radio maximale : 13 dBm (20 mW).

Réf. CCTFR6100

39,00€HT



ACTIONNEUR CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE WISER 16A FIL PILOTE

Il permet de gérer via l'application Wiser le fonctionnement du radiateur ainsi que la programmation de période de chauffe. Actionneur pour radiateur électrique / répéteur zigbee. Contrôle on/off 16A max ou via fil pilote. Puissance max pilotable 3 kW. Alimentation 230Vca. Blanc. 67x162x25mm.

Réf. CCTFR6700

29,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE SANS SONDE

Thermostat d'ambiance digital programmable RAM 366 top 2. Régulation de la température ambiante par zone : 1 zone. Fonctionne avec une sonde de température externe. Programme hebdomadaire réglable à la minute près. Programme vacances à commande par date 2 modules. Réserve de marche 10 ans (pile au lithium). Correction automatique heure été/hiver. Interface pour carte mémoire Obelisk top 2 (copie et sauvegarde des programmes).

Réf. 3660100

189,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 2-3 FILS

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Régulation électronique de la température. Sélecteur de mode de fonctionnement : température réduite permanente, température normale permanente, mode automatique, mode hors gel et mode protection des plantes +6 °C. Programmation 24 heures/7 jours. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 7840030

109,00€HT



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE 3-4 FILS

Thermostat programmable analogique pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Programmation 24 heures/7 jours. Version réseau. Sélecteur de mode de fonctionnement : température réduite permanente, température normale permanente, mode automatique, mode hors gel et mode protection des plantes +6 °C. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 7820030

119,00€HT




THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL À PILES 3 PROGRAMMES

Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Version à piles. Pour la régulation de température ambiante économe en énergie dans les maisons individuelles, les appartements, les zones de chauffage, les bureaux, les locaux commerciaux, les ateliers, les cabinets médicaux et les appartements de vacances. Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 8119132

79,00€HT

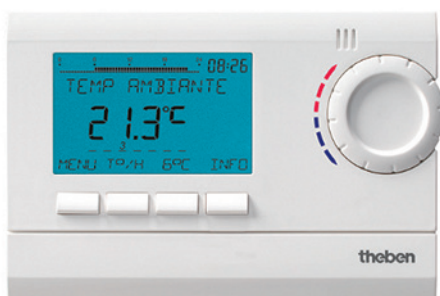

THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITAL 3 PROGRAMMABLE MODIFIABLES 24H/7J

Thermostat programmable digital pour la surveillance et la régulation de la température ambiante en fonction d'horaires programmés. Version secteur. Mise en service rapide grâce à 2 programmes de base avec température de confort et température réduite personnalisables et 1 programme libre. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 8120132

99,00€HT



**GAZ RÉSINE
ANAÉROBIE POUR RACCORDS
FILETÉS EN MÉTAL KOLMAT
EASYFIT FLACON 50 ML**

Résine anaérobie pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques des canalisations. Utilisation sans filasse. Convient pour $\varnothing \leq 3''$. Conforme à la norme EN 751-1, classe H. Conforme à la certification NF RAC GAZ. Utilisation : Gaz naturel, butane, propane, air comprimé, eau froide, eau chaude, huile, glycol, solvants, hydrocarbures, acides et bases diluées.

Réf. 7000723

9,00€HT



**DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ
MULTI POSITIONS 400 ML**

Spray ininflammable de détection de fuites pour les conduites, les raccords, les vannes et les robinets en métal ou en matière synthétique. Peut être utilisé pour tous les types de gaz (inflammables), y compris l'oxygène et le fréon. Conseils de mise en oeuvre : Ne pas utiliser à des températures inférieures à 0° C. Bien agiter l'aérosol avant emploi. Pressurisez le système pour vérifier et injectez à une distance d'environ 30 à 50 cm. En cas de fuites, des bulles vont se former. Pour les toutes petites fuites, cette méthode pourrait prendre un peu de temps.

Réf. 1233526

7,00€HT



**RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ
RACCORDS FILETÉS KOLMAT
FIBRE SEAL 12 MM X 15 M**

Destinée à rendre étanches les raccords filetés coniques et cylindriques en métal et en matière synthétique. Convient, entre autres, pour l'eau (potable), le gaz, le LPG (gaz), l'air (comprimé) et les bases et les acides dilués. Applicable, notamment, sur le cuivre, le laiton, l'acier (galvanisé), l'inox, le chrome, le zinc, le PVC, le CPVC et l'ABS. Gaz : jusqu'à une pression de 5 bar à une température de -20 °C à +70 °C. Eau jusqu'à une pression de 16 bar à +95 °C, jusqu'à une pression de 7 bar à +130 °C. Ne convient pas à oxygène.

Réf. 6300531

5,00€HT



COLLE PVC GEL AQUA 500 ML

Colle PVC rigide à prise rapide, thixotrope, sans THF. Pour coller les tuyaux, manchons et raccords à ajustage serré et plus large (garnit les joints) dans des installations sous pression et d'évacuation. Avec pinceau-goupillon spécial pour une utilisation rapide et facile. Convient pour des diamètres ≤ 250 mm. Max. 16 bar (PN 16). Tolérance maximale 0,6 mm jeu / 0,2 mm serrage. Convient notamment pour toutes les installations conformément aux normes EN 1329, 1453 et 1455.

Réf. 6140215

9,00€HT



**LINGETTES NETTOYANTES
AVEC SCRUB WIPES SCRUB
- DÉVIDOIR 75 UNITÉS**

Lingettes de nettoyage multi-usages professionnels avec scrub pour nettoyer rapidement et facilement les mains, les outils et les surfaces. Pour éliminer notamment des taches de colle, de mastic, de mastic epoxy, de peinture, d'huile, de goudron, de suie, de lubrifiant, de graisse, de bitume, de pétrole et d'encre, fraîches comme partiellement séchées. Distributeur de 75 lingettes.

Réf. 6307282

13,00€HT



**RUBAN ALUMINIUM ADHÉSIF
20 M X 5 CM**

Ruban adhésif en aluminium pour fixer, étancher, isoler, réparer ou protéger les conduites d'évacuation de gaz et les gaines d'aération, les conduites et les matériaux d'isolation. Largeur : 5000mm. Longueur : 20m.

Réf. 6300093

6,00€HT


**KIT VMC DOUBLE
FLUX INSPIRAIR TOP
300 M3/H CLASSIC +
TÉLÉCOMMANDE**

Le kit est équipé de 3 modes de programmation. Il permet de nombreuses possibilités grâce à son pilotage intelligent de la ventilation par ces capteurs de qualité d'air. Il possède un débit de 300 m³/h pour une puissance acoustique de 43,4 dB(A).

Réf. 11023496
1719,00€HT

**KIT VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR TOP 210 M3/H
TÉLÉCOMMANDE + SIPHON**

La VMC convient pour les petits logements jusqu'à 1 cuisine et 4 pièces humides. Compacte, son installation au mur est très simple, elle est de dimensions (lxHxp) 592x665x298 mm. Grâce à ses filtres personnalisables, l'air est traité. Son débit est de 210 m³/h.

Elle est équipée de 4 piquages de 125 mm de diamètre.

Le kit comprend un siphon, un filtre particule fine et un filtre polens.

Réf. 11027120
1249,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMPACT PREMIUM**

Purification d'air à détection multi-polluants. EasyHOME PureAIR COMPACT surveille 24h/24 la qualité de l'air que vous respirez. Il filtre l'air entrant, détecte les COV, le CO2 et l'humidité et évacue automatiquement et efficacement l'air pollué du logement grâce à ses 4 modes de purification. Filtration de l'air entrant avec les entrées d'air AirFILTER. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE. Montage multi-positions : mur, plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Utra silencieux : à partir de 21 dB(A).

Réf. 11033060
549,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME PUREAIR
COMBLES CLASSIC**

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER. Puissance acoustique : 26 dB(A). Nombre de piquages sanitaires : 4.

Réf. 11033056
329,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO
COMBLES CLASSIC**

Ce kit régule le renouvellement d'air en fonction du taux d'humidité ambiant. Il comprend le groupe VMC, 3 bouches BAHIA Curve électriques et les accessoires associés. Niveau sonore : 32 Db. 4 sanitaires. Puissance max. : 28W. Débit maximal : 213 m³/h.

Réf. 11033031
239,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO
COMBLES PREMIUM MW**

Ce kit est doté d'un moteur MicroWatt très basse consommation. Facile à installer, il est compatible multi-conduits. Le kit comprend le groupe, 3 bouches BAHIA Curve (dont 2 à pile) et leurs manchettes, et des accessoires associés. 7 sanitaires. Niveau sonore : 31 dB. Puissance : 35W. Débit maximal : 276 m³/h.

Réf. 11033034
249,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO
COMPACT CLASSIC**

Le groupe VMC est parfaitement adapté aux maisons avec une grande surface. Avec son moteur AC une vitesse, il possède une très basse consommation de 20,7W-Th-C. Très silencieux, son débit maximal est de 221m³/h, pour une puissance acoustique de 46 dB. Le caisson possède des dimensions de 460x459x187 mm pour un poids de 6,6 kg. Facile d'installation, il est compatible avec tous les conduits de Aldes.

Réf. 11033049
279,00€HT



VMC DOUBLE FLUX InspirAIR® Top 210

LA PLUS COMPACTE DU MARCHÉ



- Intégration discrète dans le logement : seulement 61 cm de haut et 30 cm de profondeur.
- Installation par 1 seule personne : précablé et prêt à démarrer en moins de 10 min.
- Toujours plus d'économies : jusqu'à 300 € d'économie de chauffage par an*, jusqu'à 2 000 €** d'aide financière.
- Efficace contre les polluants intérieurs : élimine la buée grâce à la détection d'humidité et garantit un air sain grâce au filtre « Particules Fines ».



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

* Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m² en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.

** Aide financière gouvernementale 2023 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'un ventilation double flux.

Rdv sur : Solutions traitement de l'air Ma Prime Renov' | Aldes, traitement de l'air intérieur

Plus d'informations
sur aldes.fr/pro

aldes
Ventilation et confort thermique


**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMPACT
PREMIUM MW**

Le groupe VMC est parfaitement adapté aux maisons avec une grande surface. Avec son moteur AC une vitesse, il possède une très basse consommation de 20,7W-Th-C. Très silencieux, son débit maximal est de 221m³/h, pour une puissance acoustique de 46 dB. Le caisson possède des dimensions de 460x459x187 mm pour un poids de 6,6 kg. Facile d'installation, il est compatible avec tous les conduits de Aldes.

Réf. 11033051
279,00€HT
**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES BIP**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A) Rénovation.

Réf. 11026032
69,00€HT
**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMPACT
+ 3 GRILLES DE VENTILATION
BIP**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Grilles BIP; Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A) Rénovation.

Réf. 11026035
119,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME HYGRO COMBLES
PREMIUM HAUTE PRESSION
HP+**

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME Hygro Premium HP+ avec moteur EC Haute Pression et 7 piquages sanitaires, garantissant des débits conformes RE2020, adapté aux installations complexes et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

Réf. 11033021
329,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX
EASYHOME AUTO COMBLES
+ 3 GRILLES COLORLINE**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Intégration parfaite à la décoration intérieure grâce aux grilles ColorLINE®. Rénovation.

Réf. 11026033
79,00€HT

**KIT VMC RADIO EASYHOME
AUTO COMPACT WITH
NETATMO + COMMANDE
SANS FIL + COLORLINE**

Ce kit VMC est conçu pour le renouvellement d'air dans un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches Colorline et une commande sans fil, il propose 2 modes de fonctionnement : AUTO et BOOST CUISINE, pilotable à distance ou par la voix via l'app Home. Niveau sonore : 23 dB. Débit maximal : 241 m³/h.

Réf. 11026038
219,00€HT

**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Ce kit VMC est conçu pour le renouvellement d'air dans un logement jusqu'à 4 sanitaires. Livré avec 3 bouches Colorline et des capteurs anti-buée et anti-odeurs, il propose 2 modes de fonctionnement : AUTO et BOOST, et vous garantit un air régulièrement renouvelé, débarrassé de tous polluants. Niveau sonore : 23 dB. Débit maximal : 241 m³/h.

Réf. 11026045
169,00€HT


EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable. Silencieux avec une pression acoustique de 26 dB(A), il assure sa fonction d'aérateur en toute discrétion. Avec son design épuré, il s'adapte parfaitement à votre intérieur. De dimensions (lxHxP) 164 mmx164 mmx116 mm, il s'installe au mur ou au plafond. Compatible avec un conduit de refoulement jusqu'à 5m, il offre plusieurs possibilités d'installation. Avec un diamètre de 100 mm, il permet d'avoir un débit max de 83 m³/h.

Réf. **11022372**

69,00€HT


CONDUIT SOUPLE DE 6 M ALGAINE ALU RENFORCÉE ISOLÉE Ø 80 MM

Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Carton de 6 m alu renforcée isolée Ø 80 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. **11091658**

23,00€HT


CONDUIT SOUPLE DE 6 M ALGAINE ALU RENFORCÉE ISOLÉE Ø 125 MM

Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Carton de 6 m Algaine alu renforcée isolée Ø 125 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. **11091659**

29,00€HT


CONDUIT SOUPLE DE 6 M ALGAINE PLASTIQUE ISOLÉE 25MM Ø80MM

Conduit souple plastique isolé, épaisseur 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Isolant : laine de verre épaisseur 25mm. Conditionnement filet par 6m.

Réf. **11091619**

13,00€HT


CONDUIT SOUPLE DE 6M ALGAINE PLASTIQUE ISOLÉE 25 MME Ø 125 MM

Conduit souple plastique isolé, épaisseur 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm. Conditionnement filet par 6 mètres.

Réf. **11091621**


16,00€HT


CONDUIT SOUPLE DE 6M ALGAINE PLASTIQUE ISOLÉE Ø 160 MM

Conduit souple plastique isolé, épaisseur 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Isolant : laine de verre épaisseur 25 mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Conditionnement filet par 6 mètres.

Réf. **11091623**

27,00€HT

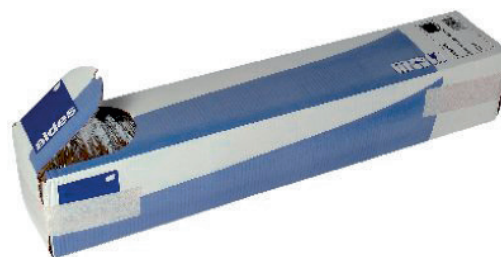
CONDUIT SOUPLE DE 12M ALGAÏNE PLASTIQUE ISOLÉE Ø125MM

Conduit souple en plastique isolé en fibre de verre pour réseaux de ventilation en volume non chauffé. Epaisseur : 25mm. Conduit intérieur : film polyester. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Conditionnement : 12 m de gaine dans un carton de longueur 1 m.

Réf. 11091184

29,00€HT

CONDUIT SOUPLE DE 20M ALGAÏNE PLASTIQUE STANDARD Ø80MM

Conduit souple en plastique standard par 25 mm de fibre de verre pour réseaux de ventilation en volume non chauffé d'une maison individuelle. Conduit intérieur : film PVC + fil d'acier. Conduit extérieur : film polyester aluminisé. Conditionnement : carton.

Réf. 11091185

39,00€HT


CONDUIT SOUPLE DE 20M ALGAÏNE PLASTIQUE STANDARD Ø80MM

Conduit souple Film PVC + fil d'acier. Conditionnement : 20m de gaine dans un carton de longueur 50cm.

Réf. 11091198


19,00€HT

CONDUIT SOUPLE DE 20M ALGAÏNE PLASTIQUE STANDARD Ø125MM

Conduit souple en plastique standard par 20m pour le réseau de ventilation de votre maison. Cette gaine VMC en PVC est constituée d'un fil d'acier. Conditionnement : 20m de gaine dans un carton de longueur 50cm.

Réf. 11091199

29,00€HT

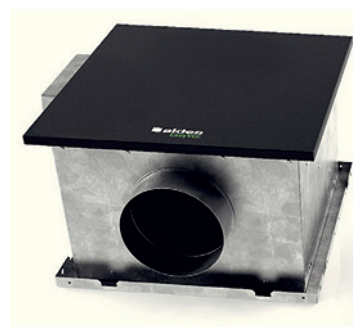
CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT300 STANDARD 1V CONFIGURÉ

EasyVEC® Compact Standard permet la ventilation simple flux dans les locaux tertiaires par extraction ou par insufflation d'air. Consommation (puissance absorbée) : 58W - Intensité 0.25A - Débit d'air 300 m³/h. - Diamètre (Ø) : 160mm - Poids : 9kg.

Réf. 11034548

269,00€HT

CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT600 STANDARD 1V CONFIGURÉ

Consommation (puissance absorbée) : 184W - Intensité 0.80A - Débit d'air 600 m³/h - Diamètre (Ø) : 200mm - Poids : 14kg.

Réf. 11034549

309,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR CONTINUE CURV CONFORT 100 HY Ø100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygromètre - Moteur ultra basse consommation - Silencieux 16/22dB(A) - Esthétique - Boost automatique par hygromètre.

Réf. 123237

139,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL CURV CONFORT 100

Curv Confort 100 - Extracteur individuel continu 1 allure D100 - 30 m³/h pour salle de bains ou WC - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123235

99,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL PONCTUELLE CURV FLASH 100 I

Curv Flash 100 I - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242

69,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL PONCTUELLE CURV FLASH 100 HY

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygromètre incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244

119,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL CONTINUE CURV GENIUS 100 iH

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239

159,00€HT



EXTRACTEUR D'AIR INDIVIDUEL CONTINUE CURV GENIUS 100 T

Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123240

139,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTOCOSY IH FLEX

VMC auto intelligence humidité espaces réduits, jusqu'à 4 sanitaires. Action anti buée 2 zones, extra-plat, piquages interchangeables, fixation conduits Twist&Go, 3 bouches universelles lines. Le kit est équipé de 2 piquages WC Twist & Go ø80mm, 2 piquages SDB Twist & Go ø80 mm (dont 1 iH), 1 piquage cuisine Twist & Go ø125 mm, 1 rejet démontable ø125 mm, 4 adaptateurs 125/80 mm, 6 colliers de serrage, 2 bouchons ø80 mm, 1 mousse d'isolation, 1 kit de raccord électrique déporté, 2 bouches universelles Line avec manchon ø80 mm et 1 bouche universelle Line avec manchon ø125 mm.

Réf. 412290

149,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTOCOSY IH

Un kit de ventilation qui comprend 5 bouches Line fixes universelles, jusqu'à 6 sanitaires. Action anti buée Cuisine et SDB principale, raccord électrique rapide, fixation conduits TWIST&GO. Ce kit comprend : Groupe Autocosity iH : 1, piquage WC Twist & Go Ø 80 : 3, piquage salle de bains Twist & Go Ø 80 : 3 (dont 1 iH), piquage cuisine Twist & Go Ø 125 : 1, bouchon Ø 80 : 2, colliers de serrage : 8, cordelette de suspension : 1, bouche universelle Line + manchon Ø 80 : 4, bouche universelle Line + manchon Ø 125 : 1.

Réf. 412289

119,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY FLEX

Kit VMC Hygroréglable, raccordement possible jusqu'à 6 sanitaires. Le kit comprend 3 bouches Hygro : une en diamètre 125 pour cuisine (pile), une en diamètre 80 avec détection de présence pour les WC (pile) et une en diamètre 80 pour SDB. Piquages dotés du système Twist & Go, fixation rapide et étanche des gaines.

Réf. 412292

239,00€HT

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY FLEX

VMC hygroréglable espaces réduits. Hygro B T3 - T7, jusqu'à 4 sanitaires. Extra-plat. Piquages interchangeables. Raccord électrique. Déporté. Fixation conduits TWIST&GO. 3 bouches piles.

Réf. 412295

279,00€HT



AÉRATEUR SMART

Appareil de ventilation permettant le renouvellement de l'air circulant dans l'habitat. Il sert à extraire et évacuer toutes les humidités et les sources de pollution dans la pièce. Cet appareil possède des technologies SMART TIMER et SMART HYGRO assurant la temporisation et le contrôle de fonctionnement en fonction de l'environnement intérieur. Cet aérateur est doté de deux vitesses capables de fournir un débit d'air allant de 15 à 85 m³/h. Il dispose également d'une fonction BOOST pour booster le débit afin d'extraire rapidement les humidités dans les pièces techniques.

Réf. 908660

119,00€HT




AÉRATEUR RETIS D100

Aérateur RETIS pour WC et salle d'eau jusqu'à 4m². Débit 102 m³/h. Diam. Ø100. Niveau sonore 30 DBA.

Réf. 909398

23,00€HT



VMC COMPACT SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE SILENCIO

VMC simple flux autoréglable silencieuse à faible consommation. Adaptée pour les logements de 2 à 7 pièces jusqu'à 3 sanitaires. VMC simple flux autoréglable ultrat compact conçu spécialement pour les espaces restreints et avec des contraintes d'encombrement. Elle est donc adaptée pour des installations en faux-plafond, placard technique, soupente. Egalement très silencieuse, elle émet 25 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine. La Silencio est 10 fois moins bruyante qu'un VMC classique. Très faible consommation électrique à partir de 7,5 W en petite vitesse. Equipée de 2 sondes d'humidité, 1 sur le piquage cuisine et 1 sur le piquage de la salle de bain principale, la VMC passe en grande vitesse dès que le taux d'humidité atteint 75% dans l'une de ces pièces. Elle repasse en petite vitesse lorsque l'humidité a été évacuée.

Réf. 911520

129,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE - EVOLIS TBC

Kit VMC EVOLIS TBC Hygro B. Le kit se compose : 1 caisson EVOLIS TBC, 1 bouche Cuisine Hygro Ø 125 mm avec manchette : débits : 10-45/135 à commande électrique à piles, 1 bouche Salle de Bains Hygro Ø 80 mm avec manchette : débits : 10-40, 1 bouche WC Tempo Ø 80 mm avec manchette : débits 5/30 avec détection de présence à piles. Dimensions : 505 x 414 x 169 mm. Niveau de puissance acoustique : < 30 dB(A). Garanti 5 ans.

Réf. 913081

289,00€HT



AERATEUR FLIP 100 S

Cet appareil est spécialement conçu pour les conduits de ventilation circulaire d'une dimension de 100 mm. Cet aérateur est capable d'offrir un débit d'extraction de 85 m³/h grâce à son moteur à turbine hélicoïdale. Sa commande se fait directement à partir du mécanisme de pilotage de l'éclairage dans la pièce. Il possède une très faible consommation électrique de seulement 7,5 W. Niveau sonore 25 DBA.

Réf. 911691

42,00€HT




BOUCHE MOTORISÉE BMH 125

Cet appareil assure l'extraction des airs viciés et des pollutions dans les pièces techniques et permet la diffusion d'air neuf dans les chambres. Cette bouche est compatible avec tous les types de montage en plafond ou sur le mur. Elle propose une gestion autonome à deux vitesses en fonction du taux d'humidité dans la pièce et de la temporisation de 15 minutes. Niveau sonore : 26/33/39 dB. Consommation : 5/7/13 W. Côtes d'encombrement : 200 x 200 x 77 mm. Diamètre de raccordement : 125 mm. Nombre de vitesses : 2 hygro - 1 temporisée. Débit d'air : Hygro : 10/45 m³/h, Temporisée : 110 m³/h.

Réf. 911477

89,00€HT



KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGRORÉGLABLE

Composition d'appareils utilisée dans le traitement et le renouvellement d'air dans un habitat. Il comprend un caisson hygroréglable, avec un rejet, un piquage de cuisine et 3 piquages de sanitaires. Ce kit de VMC est adapté à tous les types de logement de T1 à T7, avec 1 à 3 sanitaires. Il est livré avec une bouche de salle de bains Hygro avec manchette, une bouche de cuisine Hygro avec commande électrique et une bouche de WC temporisée avec détection de présence. Côtes d'encombrement du caisson : 380 x 340 x 175 mm. Composition du kit : 1 caisson, 1 bouche cuisine Hygro commande à piles avec manchette, 1 bouche SDB Hygro avec manchette, 1 bouche WC Tempo avec manchette, détection de présence à piles, 1 bouchon Ø 80 mm. Dimension des piquages : 1 piquage de rejet : Ø 150 mm, 1 piquage cuisine : Ø 125 mm, 3 piquages sanitaires : Ø 80 mm. Alimentation : 230 V. Fréquence : 50 Hz. Consommation électrique : 7,3 à 16,8 W-Th-C Niveau sonore : 33 dB. Nombre de vitesses : 2 Débit d'air de piquages : Cuisine : 10/45/135 m³/h, Salle de bains : 10/40 m³/h, WC : 5/30 m³/h

Réf. 911334

279,00€HT



VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT - KALIX 90

VMC double flux très basse consommation, motorisé avec échangeur. Équipé d'un bouton poussoir grande vitesse temporisée 30 minutes. Jusqu'à 86% de rendement ayant un débit max de 270m³/h. Adaptée pour T2 à T7. Certifié NF. Enveloppe en acier galvanisé laqué blanc. Dimensions : L 535 x P 553 x h 796 mm. Alimentation 230 V - 50 Hz.

Réf. 913075

1129,00€HT


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167


249,00€HT

SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

119,00€HT

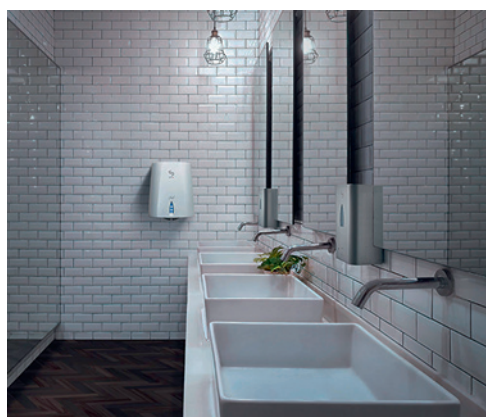
SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

509,00€HT

SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159

369,00€HT


SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 811962

439,00€HT



KIT VMC HYGRO STANDARD 16,3 WTHC

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WthC. Livré avec 1 bouche cuisine, 1 bouche SDB et une bouche WC à détection de présence. Le niveau de puissance sonore à la bouche cuisine est de 36 Db(A). Débit max : 285 m³/h.

Réf. 607711

219,00€HT




KIT VMC HYGRO ECOWATT 5,8 WTHC

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro de type B très basse conso à partir de 5,8 WthC. Livré avec 1 bouche cuisine, 1 bouche SDB et une bouche WC à détection de présence. Niveau sonore de la bouche cuisine : 36dB(A). Débit max : 285 m³/h.

Réf. 607611

259,00€HT

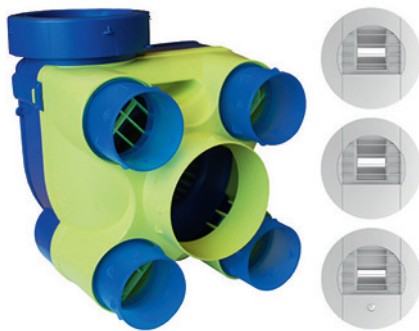

KIT VMC HYGRORÉGLABLE 18,3 WTHC

Kit VMC simple-flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence. Le kit comprend le groupe VMC et 3 bouches hygro à piles. Puissance acoustique de la bouche cuisine : 33dB. Débit maximum : 196 m³/h.

Réf. 604011

159,00€HT



PULSIVE VENTIL - TRAITEMENT GLOBAL DE L'HUMIDITÉ POUR MAISON

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie. Moteur basse consommation : 9 W. Niveau sonore : 28 dB. Débit max : 212 m³/h.

Réf. 600492

499,00€HT



AÉRATEUR EXTRA-PLAT DESIGN 80 M³/H

Extra-plat, cet aérateur est idéal en résidentiel comme dans de petits locaux à usage commercial. Puissance : 10,7 W. Débit : 80 m³/h. Niveau sonore : 33 dB(A).

Réf. 401446

29,00€HT



OCTEO

*Inspiré par la Nature,
conçu pour votre confort.*

Dernière innovation du groupe Soler & Palau,
la VMC OCTEO a été conçue pour s'adapter
à tous les environnements et permettre une
installation ultra-rapide, simple et durable.

Avec des performances de QAI,
de confort acoustique et
de consommations
jamais atteintes



OCTEO® POWERTWIST



360° de
possibilités

Adaptable
& compact

OCTEO® POWERCONNECT



Plug & Play

Etanchéité
& connectivité
jamais égalée

OCTEO® POWERFIX



Raccordements
simplifiés

Ultra
résistants



▶ PRODUIT



PURIFICATEUR D'AIR MURAL ALANA

Ce purificateur d'air élimine particules, bactéries et virus (jusqu'à 99%). Très silencieux, il possède un niveau acoustique de 35 dB(A). Il est faible de consommation avec 10W, pour une tension de 230V. De dimensions (HxlxP), 340x150x150 mm, il est très discret avec sa couleur blanche. Il est équipé de 3 vitesses + 1 mode boost. La surface recommandée est de 25 m² avec un débit d'air maximal de 100 m³/h.

Réf. 10900100

409,00€HT



INDICATEUR CO2 DANS L'AIR AMBIANT

Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l'air. Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d'habitation. Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l'appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l'aération et créer un climat intérieur sain. 3 seuils: de 1000ppm=vert, entre 1000 et 2000 ppm = orange, +de 2000ppm = rouge.

Réf. 7169100

134,00€HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE - VERTICAL MURAL

Le Chauffe-eau convient pour un foyer de 3 personnes. Il est équipé d'une résistance stéatite le protégeant du calcaire et d'une double protection anticorrosion. Doté d'un antichauffe à sec, ce chauffe-eau ne chauffe pas si l'appareil n'est pas rempli d'eau. Il possède une commande tactile et ergonomique grâce ses 3 modes : Absence, Manuel et Eco+. Connecté, il peut être géré via l'application Cozytouch.

À partir de **379,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
271093	150 L	379,00
271094	200 L	429,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE 300L STABLE

Le Chauffe-eau convient pour un foyer de 5 personnes. Il est équipé d'une résistance stéatite le protégeant du calcaire et d'une double protection anticorrosion. Doté d'un antichauffe à sec, ce chauffe-eau ne chauffe pas si l'appareil n'est pas rempli d'eau. Il est de dimensions (HxØ) 1765x575 mm. Il possède une commande tactile et ergonomique grâce ses 3 modes : Absence, Manuel et Eco+. Avec une capacité 300 Litres, il a un temps de chauffe de 6h15 pour une puissance de 3000 Watts. Connecté, il peut être géré via l'application Cozytouch.



Réf. 292049

699,00€HT

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau à accumulation. Pose verticale - mural. Livré avec raccord diélectrique tournant 3/4". Résistance stéatite anticalcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau. En cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion : anode en titane inusable enrobée de magnésium. Pas d'entretien de l'anode. Remplacement facile et rapide de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe. Voyant de chauffe. Cuve conforme aux normes d'hygiène grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé. Antichauffe à sec : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau.

À partir de **299,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
241057	50 L	299,00
251068	75 L	319,00
251072	100 L	299,00
271112	150 L	339,00
251079	200 L	389,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL STABLE

Chauffe-eau électrique monophasé, d'une puissance de 1800 Watts. Il est doté d'une résistance stéatite protégée du calcaire et d'une double protection anticorrosion. Sa cuve est conçue pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives. Il est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4. Sa consommation d'entretien est de 1,58 kWh/24h à 65°C avec des constantes de refroidissement de 0,22. Il est idéal pour 3 personnes. Il a un temps de chauffe de 4 h 19 mins pour une capacité de 150 Litres. Il est de dimensions (HxØ) 1015 x 575 mm.

À partir de **559,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
272039	150 L	559,00
272040	200 L	639,00
292077	300 L	659,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VS 250L 3000M

Chauffe-eau électrique monophasé, d'une puissance de 3000 Watts. Il est doté d'une résistance stéatite protégée du calcaire et d'une double protection. Sa cuve est conçue pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives. Il est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4. Sa consommation d'entretien est de 2,3 kWh/24h à 65°C avec des constantes de refroidissement de 0,19. Il est idéal pour 5 personnes. Il a un temps de chauffe de 4 h 58 mins pour une capacité de 250 Litres. Il est de dimensions (HxØ) 1510 x 575 mm.

Réf. 272041

659,00€HT



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT

Chauffe-eau électrique monophasé, d'une puissance de 1200 Watts. Il est doté d'une résistance stéatite protégée du calcaire et une double protection anticorrosion. Sa cuve possède une durée de vie jusqu'à 2 fois plus longue dans les eaux agressives. Il est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4. Sa consommation d'entretien est de 1,15 kWh/24h à 65°C avec des constantes de refroidissement de 0,24. Il est idéal pour 2 personnes.

À partir de **299,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
861411	100 L	299,00
861412	150 L	349,00
861413	200 L	399,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS

Chauffe-eau électrique possède un raccordement dessous. Ce chauffe eau monophasé est équipé d'une puissance de 1800 Watts, d'une résistance stéatite protégée du calcaire et d'une double protection anticorrosion. Sa cuve est conçue pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives. Il est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4. Sa consommation d'entretien est de 1,03 kWh/24h à 65°C avec des constantes de refroidissement de 0,22. Il est idéal pour 2 personnes. Il a un temps de chauffe de 2 h 51 mins pour une capacité de 100 Litres. Il est de dimensions (HxØ) 830 x 520 mm.

À partir de **429,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
263124	100 L	429,00
263125	150 L	519,00
263126	200 L	609,00



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC MULTIPOSITION

Chauffe-eau gain de place qui s'intègre facilement dans l'habitat grâce à son format compact et ses deux possibilités de pose : fixation verticale ou horizontale jusqu'à 80 L. Chauffe-eau connecté en Wifi pour un pilotage simplifié et à distance avec l'application Cozytouch Thermor. Interface tactile et intuitive. Idéal pour couvrir les besoins en eau chaude jusqu'à 5 personnes. En option : l'habillage bas pour cacher les piquages.

À partir de **379,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
231063	40 L	379,00
231064	65 L	399,00
231070	80 L	429,00
231081	100 L	479,00




CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Chauffe-eau gain de place qui s'intègre facilement dans l'habitat grâce à son format compact et ses deux possibilités de pose : fixation verticale ou horizontale jusqu'à 80 L. Chauffe-eau connecté en Wifi pour un pilotage simplifié et à distance avec l'application Cozytouch Thermor. Interface tactile et intuitive. Idéal pour couvrir les besoins en eau chaude jusqu'à 5 personnes. En option : l'habillage bas pour cacher les piquages.

À partir de **469,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
231071	100 L	469,00
231072	120 L	499,00
271108	150 L	539,00

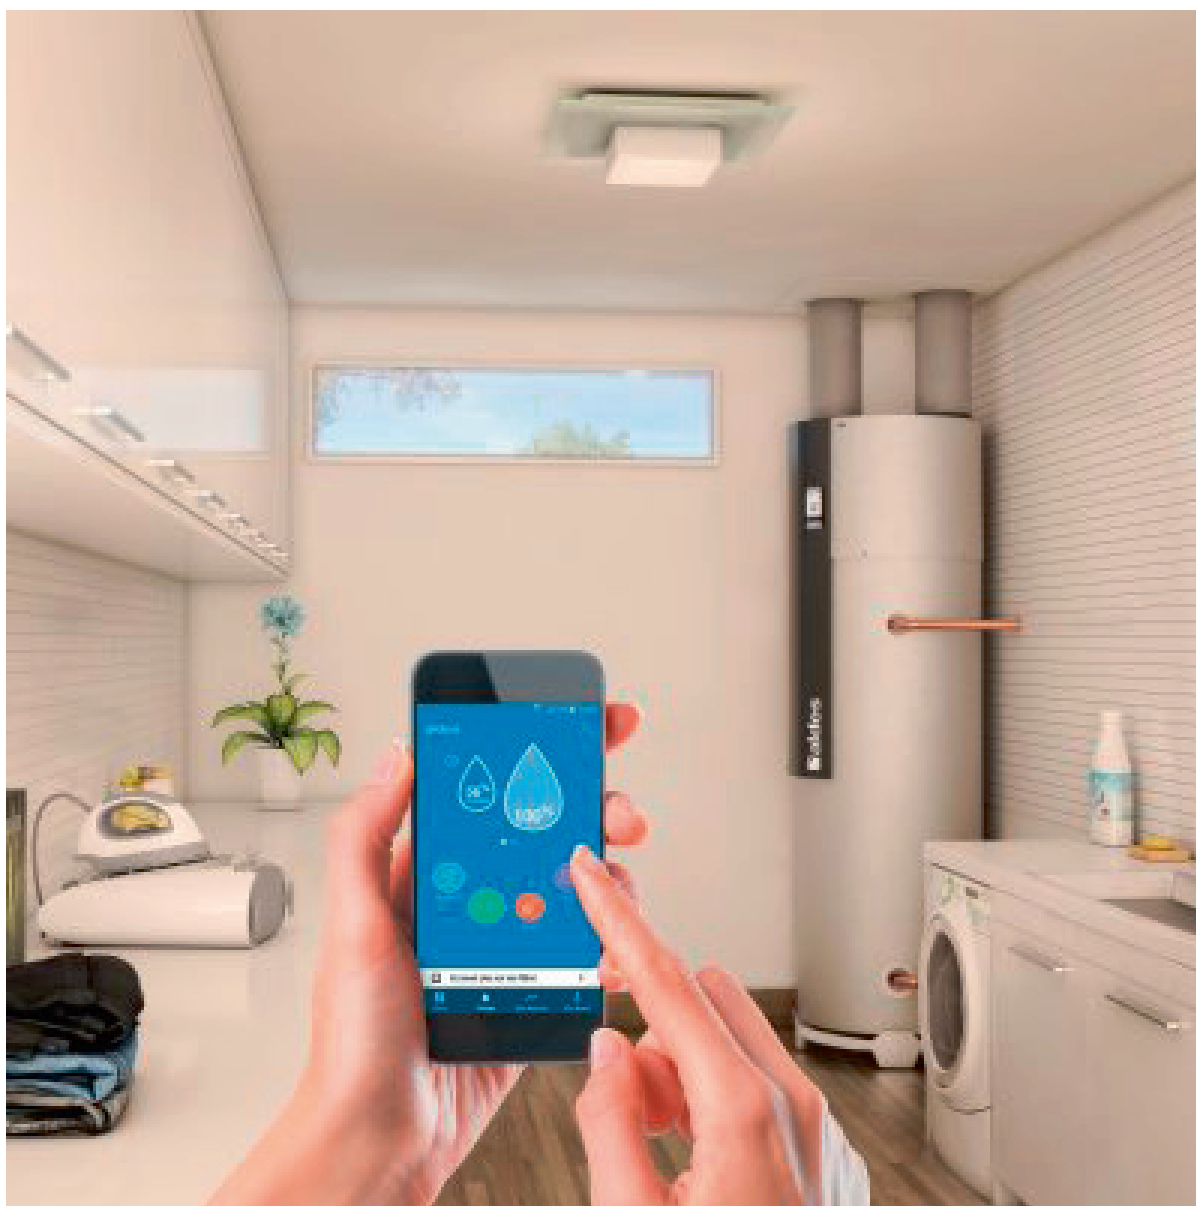
**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW HYGRO+
200 L**

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la chaleur de l'air extrait par la VMC hygro-réglable pour chauffer l'Eau Chaude Sanitaire grâce à une pompe à chaleur intégrée. Le système le plus économe en énergie : plus de gaspillage, l'énergie contenue dans l'air de la maison génère jusqu'à 75 % d'économie d'énergie par rapport à un ballon électrique. L'air est renouvelé en permanence. Niveau sonore : < 28 dB(A). Ultra fin.

Réf. 11023198

2569,00€HT


CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EDEL MURAL MONOBLOC R290

Chauffe eau thermodynamique mural, cuve inox haute résistance jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS. Utilise un fluide écologique sans effet de serre.

1679,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
353210	100 L	1679,00
353211	150 L	1769,00


CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EDEL SOL CUVE INOX MONOBLOC R290

Chauffe eau thermodynamique sol, cuve inox haute résistance jusqu'à 80% d'énergie gratuite pour l'ECS. Utilise un fluide écologique sans effet de serre.

1969,00€HT

Référence	Contenance	Prix €HT
353420	200 L	1969,00
353430	270 L	2069,00


CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR EDEL 270L AVEC ÉCHANGEUR SOL CUVE INOX MONOBLOC R290

Chauffe-eau thermodynamique sur air, 270L, sol, monobloc, R290, cuve inox, échangeur intégré raccord appoint chaudière, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353431

2439,00€HT

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 STABLE




Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 idéal pour 5 personnes. Son installation se fait sur l'air extérieur ou ambiant en fonction des configurations. Vertical stable, il est de dimensions (HxØ) 1693x602 mm. Avec un COP 3.19, il a un temps de chauffe de 6h59. Robuste, il est équipé d'une technologie ACI Hybride double protection anticorrosion, il possède une anode en titane inusable associée à une anode magnésium. Connecté, il peut être piloté à distance grâce à un bridge Cozytouch (en option). Vous pourrez personnaliser votre confort et maîtriser votre consommation, via votre smartphone.

À partir de **1609,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
286038	200 L	1609,00
286039	250 L	1669,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE



Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax access stable est d'une puissance de 2300 Watts. Il est doté d'une résistance thermoplongeur et d'une double protection anticorrosion. Il est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4, un tube d'évacuation des condensats et d'une de manutention. Sa COP est de 2,40. Son fluide frigorigère de R290. Il est idéal pour 4 personnes.

À partir de **1149,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296078	200 L	1149,00
296079	250 L	1189,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L



Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 ballon vertical mural 270L est livré avec des raccord diélectrique : 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique et 2 support easyFIX. Il est idéal pour 5 personnes et plus. Il possède la technologie Inverter qui permet de moduler la vitesse du compresseur et ainsi diminuer la consommation d'énergie lorsque la demande en eau chaude est plus faible. La quantité nécessaire s'ajuste selon les besoins. Utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur. Puissance : 1800 W. Tension : 230 V monophasé. Temps de chauffe total : 3h46. Frigorigène : R32.

Réf. 296518
1319,00€HT



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5, idéal pour 3 personnes. Son installation se fait sur l'air extérieur ou ambiant en fonction des configurations. Avec un COP 2.47, il a un temps de chauffe de 6h47. Robuste, il est équipé d'une technologie ACI Hybride double protection anticorrosion, il possède une anode en titane inusable associée à une anode magnésium. Connecté, il peut être piloté à distance grâce à un bridge Cozytouch (en option). Vous pourrez personnaliser votre confort et maîtriser votre consommation, via votre smartphone.

À partir de **1269,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296110	100 L	1269,00
296115	150 L	1319,00

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL



Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax Split 3 à ballon vertical mural est livré avec des raccord diélectrique : 2 joints pour la sortie eau chaude et 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique. Il est idéal pour 3 personnes. Il possède la technologie Inverter qui permet de moduler la vitesse du compresseur et ainsi diminuer la consommation d'énergie lorsque la demande en eau chaude est plus faible. La quantité nécessaire s'ajuste selon les besoins. Utilise les calories de l'air extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur. Puissance : 1800 W. Tension : 230 V monophasé. Frigorigène : R32.

À partir de **1059,00€HT**

Référence	Contenance	Prix €HT
296516	150 L	1059,00
296517	200 L	1119,00


UNITÉ EXTÉRIEURE THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER



Unité extérieure Inverter silencieuse thermodynamique Aéromax Split 3. Cette unité extérieure permet de récupérer les calories présentes dans l'air extérieur afin de chauffer votre ballon d'eau chaude et offrir d'importantes économies d'énergies. Puissance acoustique : 50dB(A). Puissance : 1450W. Fluide frigorigène : R32. Dimensions (Lxhxp) : 735mm / 535 mm / 330mm.

Réf. 296519
469,00€HT

DÉSTOCKAGE

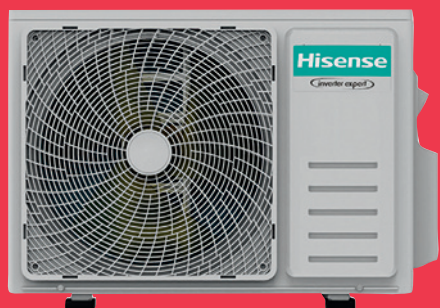


Hisense

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 2 POSTES 5,2 KW

Unité extérieure multisplit 2 postes 5,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 5,5 kWatts et d'une puissance frigorifique de 5 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 810x580x280 mm (lxHxP) et pèse 35 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 60 dB(A).

Réf. 2AMW52U4RXC

849,00€HT

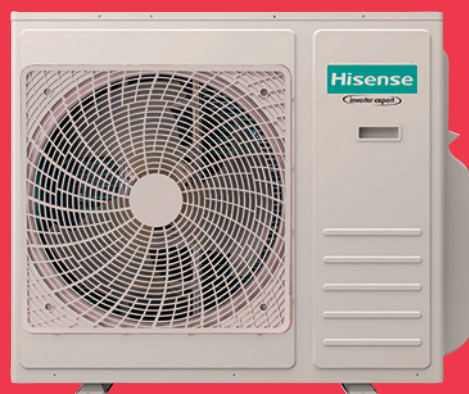


Hisense

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 4 POSTES 8,1 KW

Unité extérieure multisplit 4 postes 8,1 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 9 kWatts et d'une puissance frigorifique de 8 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 950x840x340 mm (lxHxP) et pèse 73 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 68 dB(A).

Réf. 4AMW81U4RAA

1449,00€HT

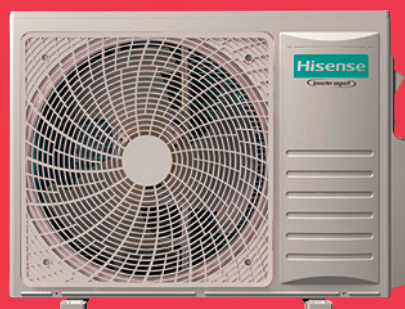

Hisense

UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MULTISPLIT 3 POSTES 7,2 KW

Unité extérieure multisplit 3 postes 7,2 kW au fluide frigorigène R32 pour unités intérieures murales, consoles, cassettes et gainables. D'une puissance calorifique de 8 kWatts et d'une puissance frigorifique de 7 kWatts, cette unité Multi-split monophasée fonctionne au gaz R32, mesure 860x670x310 mm (lxHxP) et pèse 49 kg. Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Niveau sonore de 63 dB(A).

Réf. 3AMW72U4RJC

1179,00€HT



Thermor

POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA R32

Pompe à chaleur air-eau split AÉROLIA R32. La pompe à chaleur récupère les calories contenues dans l'air extérieur, même quand il fait froid. Par un système de compression, elle peut chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison. La pompe à chaleur a uniquement recours à l'électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur qu'elle restitue est entièrement captée dans l'air extérieur.

À partir de

4789,00€HT

Référence	Puissance	Modèle	Prix €HT
526780	8 kW	Monophasé	4789,00
526781	10 kW	Monophasé	5979,00
526782	11 kW	Monophasé	5869,00
526783	14 kW	Monophasé	6449,00
526784	11 kW	Triphasé	5869,00
526785	14 kW	Triphasé	6449,00
526787	16 kW	Monophasé	6619,00

Nos services



DRIVE



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET



FORMATION

FOURNITURES ÉLECTRIQUES
ROY
elec

Siège

ROY ELEC TOURS

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31 décembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.