

LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2023

Climatisation, ventilation, traitement de l'air et ENR



Tout le matériel électrique



Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Prenez le bon air. ”

Pour le confort des occupants, acoustique comme thermique mais aussi pour leur santé, vous le savez, la qualité de l'air d'un intérieur n'est pas à prendre à la légère.

Pompe à chaleur air/air, extracteur, déshumidificateur, vmc, purificateur, mais aussi caméra ou encore conduits... Ne manquez pas notre sélection ! Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un air sondé, analysé et purifié afin de garder un confort maximal et une qualité d'air optimale. Choisissez la performance et la qualité pour vos clients, mais surtout, faites-leur bénéficier d'économies d'énergie.

Et pour toujours plus de légèreté, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



atlantic

ASYG KMCC.U1 - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 - dc inverter - confort acoustique
- mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge.

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)
873194	2000 W	2,5	2
873195	2500 W	2,8	2,5
873196	3400 W	4	3,4
873197	4200 W	5,4	4,2



atlantic

KIT AUTOCOSY IH

Kit Autocosy IH
- VMC auto Intelligence Humidité
- jusqu'à 6 sanitaires
- action anti buée 2 zones
- raccord élec. rapide, fixation conduits twist&go
- 5 bouches universelles lines (4 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412289

BEST OF CLIENTS



atlantic

KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE BASSE CONSO

Jusqu'à 6 sanitaires
- Raccord élec. rapide, fixation conduits TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7
- 3 bouches piles (WC dét. présence + SDB + cuisine).

Réf. 412294



Thermor

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Chauffe-eau Thermodynamique économique, simple à poser et connecté.
Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch.
Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit.
Écologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.

Référence	Contenance
296078	200 L
296079	250 L

Climatisation : comment ça marche ?



Pour chauffer et/ou rafraîchir **une pièce**


LA SOLUTION MONOSPLIT



1 unité
extérieure



1 unité
intérieure

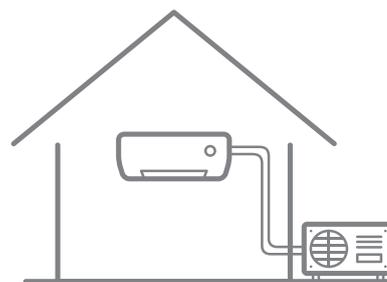

Pour chauffer et/ou rafraîchir **plusieurs pièces**


LA SOLUTION MULTI-SPLITS



1 unité
extérieure



Jusqu'à
5 unités
intérieures

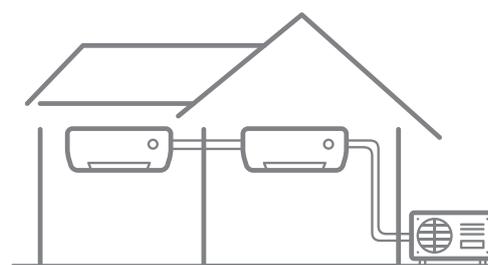

Pour chauffer et/ou climatiser tout votre logement **de manière invisible**

LA SOLUTION GAINABLE AVEC RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE



1 unité
extérieure




gainable



système
de régulation




grilles de
diffusion d'air

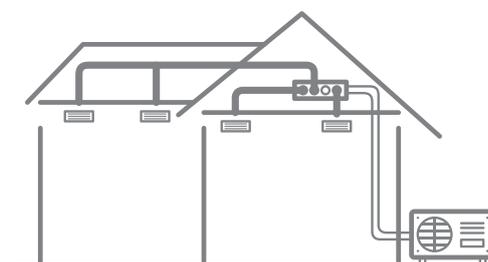

Pour être bien chez vous, toute l'année.

En équipant votre logement avec une **climatisation réversible**, vous bénéficiez d'une **température constante** chez vous toute l'année, tout en réalisant de vraies **économies d'énergie**.

Un seul produit qui fonctionne grâce à une pompe à chaleur air / air.

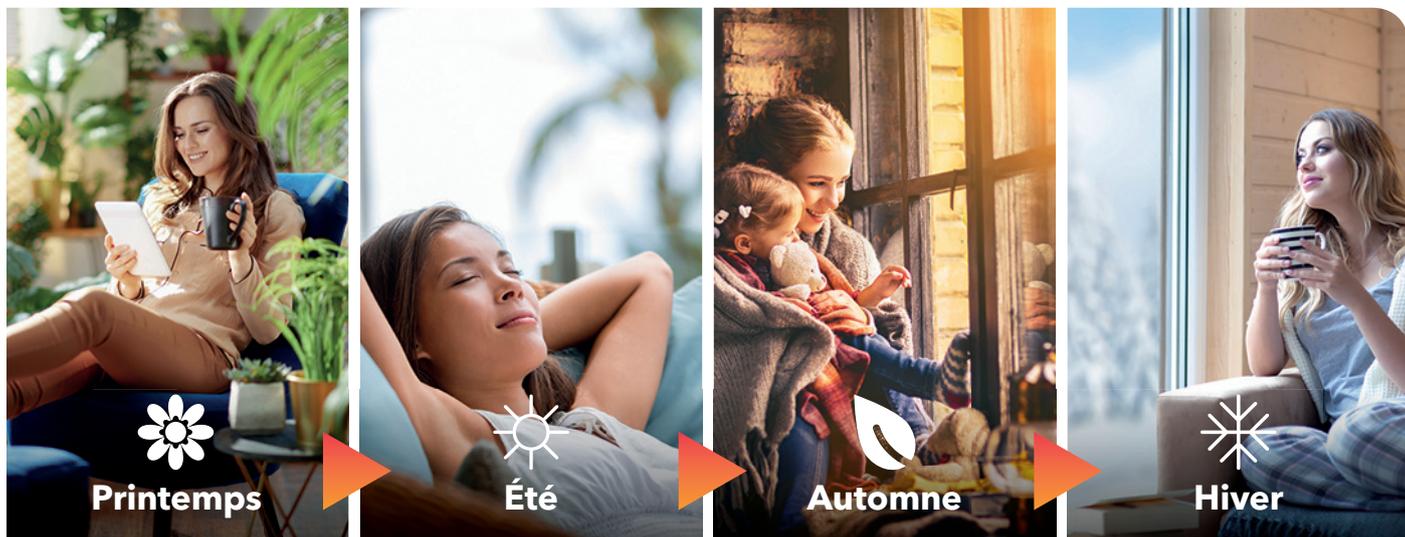

En intersaison, l'adaptabilité des solutions réversibles vous permet de passer d'un mode à l'autre en un instant.

L'été, profitez du confort inégalé du mode climatisation.

En mode rafraîchissement :


la pompe à chaleur transfère les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.

L'hiver, le mode chauffage prend le relais pour vous garantir un intérieur douillet.

En mode chauffage :

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.

En été (mode rafraîchissement)

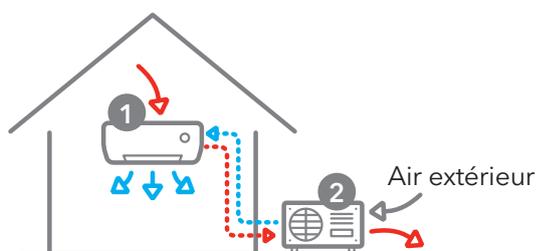


 Rafraîchissement

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

En hiver (mode chauffage)

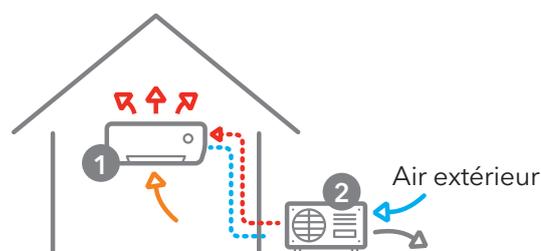

 Chauffage

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

Aides financières :

tout ce qu'il faut savoir sur les produits éligibles de climatisation et de ventilation.

La réglementation dans les bâtiments neufs



Pour qui ?

- Bâtiments neufs

Quand ?

- Effectif depuis le 01/01/2022 (pour les demandes de permis)

Contenu

3 axes :

- **Décarbonisation de l'énergie (sobriété énergétique)**
=> Isolation, disparition des énergies fossiles et électriques, valorisation des PAC et chaleur renouvelable
- **Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments**
=> Constructions biosourcées
- **Garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur**
=> Isolation

Aides financières pour la rénovation énergétique



TVA à 5,5 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'amélioration de la performance énergétique
- Applicable sur les produits et la main-d'œuvre

TVA à 10 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'économie d'énergie
- Produits et main-d'œuvre



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

Pour qui ?

- Tous les propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique

Quand ?

- Accessible à l'ensemble des propriétaires occupants ou bailleurs depuis le 1^{er} octobre 2020, quels que soient leurs revenus

Contenu

- Travaux éligibles - isolation thermique, chauffage, ventilation, audit énergétique
- Maxi 20000 €/5 ans

Depuis 2022, un **service public unique** pour simplifier le parcours.





Pour qui ?

Travaux de rénovation tous secteurs d'activité

Quand ?

5^e période : 2022 - 2025

Contenu

- Au minimum 30 % des CEE destinés aux ménages en grande précarité
- Fin des offres à 1 € au profit de rénovation globale
- Fin des coups de pouce « thermostats » et « isolation »
- Maintien des coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle »
- Accompagnement des entreprises via OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation) : objectif, former 6 000 RAR « Référents Aides à la Rénovation » dans le but d'aider les artisans du bâtiment à intégrer dans leurs offres les CEE associés à la rénovation énergétique
- Durcissement des conditions d'accès au statut de délégataire
- Transparence du dispositif améliorée : les fiches d'opérations standardisées devraient faire l'objet d'une évaluation régulière et, à défaut, d'une abrogation


Également
les aides de la collectivité,
Chèque Énergie et
Éco-prêt à taux zéro,
les aides se cumulant pour
réduire l'empreinte Carbone
et la facture des clients !



SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément
le montant des aides financières
(CEE et MaPrimeRénov')
pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?

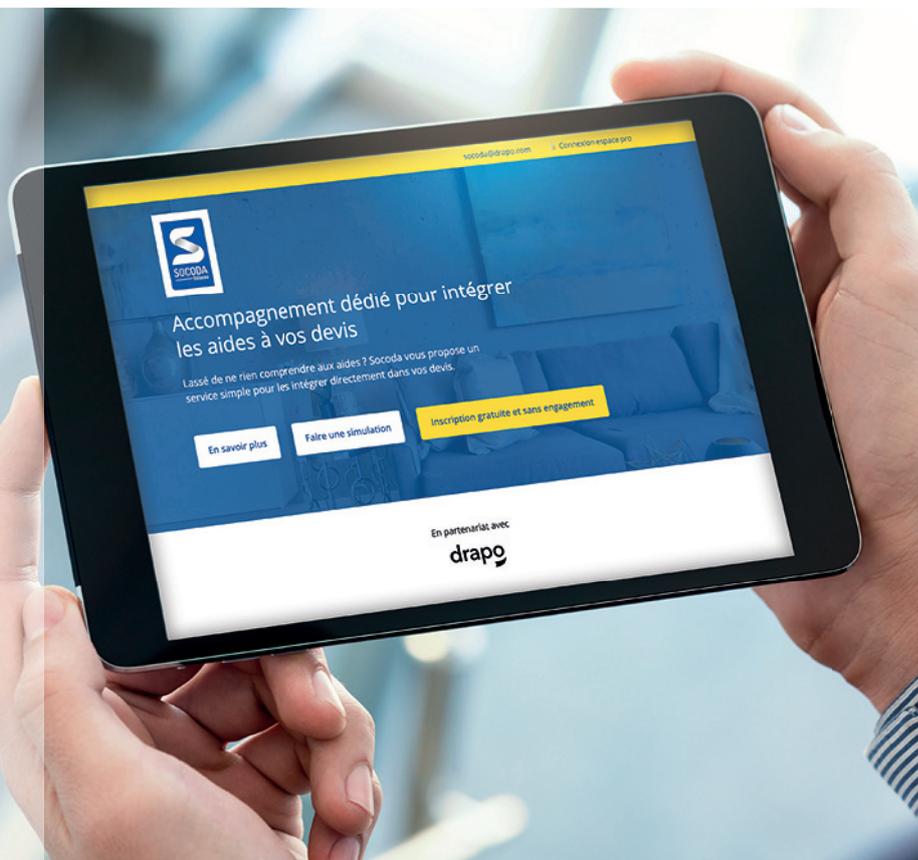



ASYG KMCC.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge.

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)
873194	2000 W	2,5	2
873195	2500 W	2,8	2,5
873196	3400 W	4	3,4
873197	4200 W	5,4	4,2



ASYG KMCE.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2 CONFORT

Unité intérieure climatiseur mural Takao M2 Confort - dc inverter - confort acoustique - mode hors gel - mode pleine puissance - télécommande infra-rouge.

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)
873853	2000 W	2,5	2
873854	2500 W	2,8	2,5
873855	3400 W	4	3,4
873856	4200 W	5,4	4,2



AOYG KMCC.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL TAKAO M2

Unité extérieure climatiseur mural Takao M2 - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - mode silence - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasé 230 V.

Référence	Puissance	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)
872104	2000 W	2,5	2
872105	2500 W	2,8	2,5
872106	3400 W	4	3,4
872107	4200 W	5,4	4,2

atlantic

On est bien chez vous.

Home solutions 

Muraux Takao

POMPE À CHALEUR AIR/AIR ATLANTIC/FUJITSU

Gamme connectée
et facile à installer



- **Installation facilitée pour les modèles Takao M1, Takao M2 et Takao M3 :**
 - Platine murale renforcée
 - Plaque inférieure amovible
 - 2 sorties de condensats pré-percées (droite et gauche)
 - Support de liaison frigorifique intégré
 - Espace de raccordement amélioré pour une meilleure accessibilité (jusqu'à 112mm entre l'unité intérieure et le mur).
- **Gamme connectée :** connectez vos muraux TAKAO grâce à Naviclim et pilotez-les depuis l'application Cozytouch

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES




POMPE À CHALEUR POUR PISCINE AÉROMAX PISCINE 2

Pompe à chaleur réversible piscine pour profiter plus longtemps de la piscine. Installation simple et mise en service rapide : pas besoin d'aptitude aux fluides frigorigènes. Maintien de la température grâce à la régulation intégrée. dégivrage automatique par inversion de cycle. 3 modes de fonctionnement : AUTO / CHAUD / FROID. Commande digitale pour un réglage de la température au degré près. Livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).




CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - R32 - monophasé - V2.



Référence	Puissance
872184	2000 W
872185	2600 W
872186	3500 W
872953	4200 W
872934	5200 W
872178	7000 W
872131	9000 W
872033	12500 W

Référence	Puissance	Puissance restituée à 15°C	Puissance restituée à 24°C
297108	8 kW	8,3	10
297110	10 kW	9,2	11,5
297112	12 kW	10,1	12,5
297114	14 kW	12,2	14,8



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE BI-SPLIT 4000W R32 V2

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Bi-split - 4000W R32 - monophasé - V2. Compatibles avec les climatiseurs muraux ou consoles, Nagano dispose d'une large gamme d'unités extérieures permettant d'équiper des installations de 1 à 5 unités intérieures.

Réf. 872946



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT 12500W TRIPHASÉ R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Mono-split 12500W R32 - triphasé. La climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons. Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention.

Réf. 872132



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Cassette 600x600 pour modèles : 2500W, 3500W, 5000W, Cassette 800x800 pour modèles 7100W, 9000W, 12500W. R32 - monophasé.



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO FAÇADE CASSETTE

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano façade pour cassette 600x600 - 2500W-3500W-5200W pour cassette 800x800 - 7100W-9000W -12500W. Plastique ABS qui ne change pas de couleurs avec le temps.




Référence	Puissance
873271	2500 W
873272	3500 W
873273	5000 W
873274	7100 W
873275	9000 W
873276	12500 W

Référence	Dimensions
873277	600X600
873278	800X800



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIURE MURALE PURE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure - R32- WiFi de série
 - Détection de présence
 - Purification d'air. Système auto-clean et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air



Référence	Puissance
873861	1500 W
873862	2000 W
873863	2600 W
873864	3500 W
873865	4200 W
873866	5200 W
873867	7000 W



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIURE CONSOLE R32 V2

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console - R32 - WiFi de série - V2.



Référence	Puissance
873868	2500 W
873869	3500 W
873870	4200 W



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIURE GAINABLE BASSE PRESSION R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable basse pression R32 - WiFi de série.



Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)
873875	3,2	2,5
873876	4	3,5
873877	5,5	5




CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIURE GAINABLE MOYENNE PRESSION R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable moyenne pression R32 - WiFi de série.



Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)
873879	4	3,5
873880	6	5
873881	7,5	7,1
873882	10,2	9,5
873883	12,8	12,5

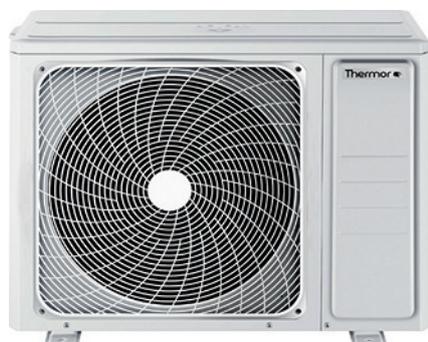

CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UNITÉ EXTÉRIURE BI-SPLIT R32 V2

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Niseko Unité Extérieure Bi-Split R32 - V2.

Référence	Puissance
872174	5000 W
872175	7000 W
872176	8500 W
872177	10500 W

NAGANO MURALE PURE

NOUVEAU

La climatisation pour rafraîchir et purifier votre air intérieur

CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone



Intelligent Air



Découvrez la climatisation Nagano en vidéo en scannant le QR code



PURIFICATION D'AIR

Système UV-C et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air



PERFORMANCE

Classe énergétique parmi les meilleures du marché SCOP jusqu'à 4,6* et SEER jusqu'à 8,5*




INTELLIGENCE

La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO




CONFORT

Fonctionnement très silencieux : 20 dB(A)
Possibilité d'orienter le flux d'air : suivi ou évitement

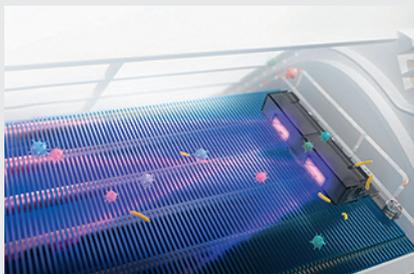

Système UV-C

Bactéries et virus sont immédiatement détruits. L'air diffusé est assaini et purifié

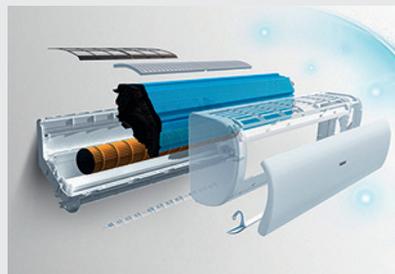

Revêtement anti-bactérien

Il garantit la propreté de l'unité intérieure et contribue à la diffusion d'un air sain

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME NAGANO :



Nagano murale

La solution performante et intelligente pour un confort en toutes saisons



Nagano console

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture



Nagano cassette

La solution climatisation réversible pour les bureaux et les petits commerces

* Selon modèle

NAGANO

Des solutions de climatisation réversible adaptées pour chaque usage de l'habitat et du petit tertiaire

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous

RAIL 41X21-1.5 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 1,5mm et longueur 3m
 - finition GS.

Ref. 342180


RAIL 41X21-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2mm et longueur 3m
 - finition GS.

Ref. 343230


RAIL 41X41-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2mm et longueur 3m
 - finition GS.

Ref. 343750


RAIL 41X41-2.5 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2,5mm et longueur 3m
 - finition GS.

Ref. 345200


RAIL 41X41-2 SP 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil
 - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard
 - épaisseur 2mm et longueur 3m
 - finition GS.

Ref. 343930



**GOULOTTE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM
-FOND+COUVERCLE
-1 COMPART-LONGUEUR
2M-BLANC**

Goulotte de distribution Viadis
1 compartiment 90x60mm
et longueur 2m livrée avec couvercle
et film de protection blanc Artic.


Réf. 16480



**ANGLE PLAT
- POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution
Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16483



**EMBOUT À VISSER
- POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM -PVC BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16484



**JOINT DE COUVERCLE
-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-PVC BLANC ARTIC**

Joint de couvercle pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16485



**SORTIE DE PLAFOND -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Sortie de plafond pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16487



**TRAVERSÉE DE CLOISON
DROITE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte
de distribution Viadis 90x60mm
blanc Artic.

Réf. 16488



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison coudée
pour goulotte de distribution
Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16489





**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.



**BASE PLANE GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc.

Référence	Dimensions
16769	70x60 mm
16789	100x60 mm

Référence	Dimensions
16751	70x60mm
16752	100x60mm



**SUPPORT FIXATION POUR
COUVERCLE GOULOTTE
CLIMATISATION VIACLIM
LARGEUR 70,100 MM**

Embase à collier de fixation pour couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim largeur 70 et 100mm blanc.

Réf. 16753



**COUVERCLE - LONGUEUR 2M
- POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM**

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc.

Référence	Dimensions
16760	70x60mm
16780	100x60mm



**ANGLE PLAT
- POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
BLANC 9010**

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim blanc. Plastique - Sans halogène.



**EMBOUT - POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
BLANC 9010**

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim blanc. Sans halogène.

Référence	Dimensions
16763	70X60 mm
16783	100x60mm

Référence	Dimensions
16764	70x60mm
16784	100x60mm



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM - BLANC**

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc.

Réf. 16785



KIT AFC13600400
- GRILLE PORTE-FILTRE

KIT AFC13 : kit de reprise grille + filtre + plénum 600x400.
Débit max (m³/h):1100.

Réf. 977539



KIT AFC11595595
- GRILLE PORTE-FILTRE

KIT AFC11 : Kit de reprise grille + filtre + plénum 595x595 (plaque faux plafond).
Débit max (m³/h):2900.

Réf. 977537



AD22C3001509003
- GRILLE RÉGLABLE

Grille aluminium double déflexion finition aluminium peint blanc RAL 9003 Matt avec clips.



TE-PAB300150
- PLÉNUM POUR GRILLE

Plénum ABS à raccordement axial réglable pour grille.

Référence	Dimensions
977066	L300 x H150 mm
977067	L400 x H150 mm

Référence	Dimensions
172295	pour grille 300x150mm
172297	pour grille 400x150mm



SRFAEPH16010MLMOM125
- CONDUIT SEMI-RIGIDE ALU ISOLÉ M0M1

Conduit souple alu isolé phonique Ecosoft 25mm classé M0M1 Lg=10000mm.

Référence	Diamètre (mm)
548181	160
548182	200


NETTOYEUR VAPEUR À HAUTE TEMPÉRATURE

Haute pression - Eau chaude - Eau froide et Vapeur pour une véritable décontamination.

Réf. 09/C30S


BÂCHE DE PROTECTION POUR SPLIT

Réutilisable pour le nettoyage des cassettes - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-1


BÂCHE DE PROTECTION POUR CASSETTE

Réutilisable pour le nettoyage des splits - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-2


SUPPORT MURAL 100 KG (50 + 50)


Prémonté - Bras de 450mm - Charge 100 kg (50 + 50) .

Réf. 130MCD/100/450


SUPPORT SOL RUBBER

Support sol largeur largeur 130 mm - Rail alu.

Référence	Longueur
13MCD/RB400	400 mm
13MCD/RB600	600 mm

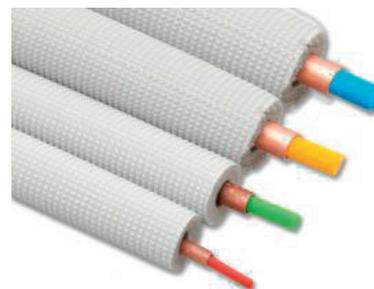
KIT DE CINTRAGE 1/4-3/8-1/2-5/8

4 diamètres 1/4-3/8-1/2-5/8 - Livré avec sac.

Réf. MCD/KIT-CINT


POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS PAR BRUMISATION

Pompe d'évacuation des condensats par brumisation .

Réf. 09/BRUMI


POMPE DE RELEVAGE 12 LITRES/HEURE

Refoulement 6m - Aspiration 1,5 ml - Silencieuse 19dB.

Réf. 09/IODA


POMPE DE RELEVAGE EN GOULOTTE 12 LITRES/HEURE

Avec sa goulotte de 80mm - Longueur 80cm, son angle à 90° et sa rosace.

Réf. 09/KORNER


**STICKGEL GEL SILICONE
MONOCOMPOSANT
EN CARTOUCHE**

Gel de silicone monocomposant.
Consistance thixotrope.
Couleur transparent. Inodore.
Sans solvant. Cartouche de 300 ml.

Réf. 7901116


**COFFRET GAINES
THERMORETRACTABLES
COFTHERMO**

Assortiment de gaines en polyoléfine,
usage multiple.
Coefficient de rétreint : 2/1.
Longueur : 70 et 200 mm.

Réf. 7310010


**COFFRETS D'ELECTRICIEN
METALLIQUE COF-M**

Coffret contenant des sélections
de cosses, embouts,
manchons et colliers pour usage courant.
Contient une pince de sertissage
type UNISERT.

Réf. 7310011


**CLIP DE LIAISON
POUR CHEMINS DE CÂBLES
FILAIRES FCLIP
CAPACITÉ : 6 À 10 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Filaires.
Pose sans outil pour chemins de câbles
filaires Ø 3 à 5 mm.
Capacité : 6 à 10 mm².

Réf. 7341982


**CLIP DE LIAISON
POUR CHEMINS DE CÂBLES
FILAIRES FCLIP
CAPACITÉ : 16 À 35 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Filaires.
Pose sans outil pour chemins de câbles
filaires Ø 3 à 5 mm.
Capacité : 16 à 35 mm².

Réf. 7341980


**CLIP DE LIAISON POUR
CHEMINS DE CÂBLES TCLIP
CAPACITÉ : 6 À 10 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Tôle.
Capacité : 6 à 10 mm².

Réf. 7341983


**CLIP DE LIAISON
POUR CHEMINS DE CÂBLES
TCLIP
CAPACITÉ : 16 À 35 MM²**

Attache d'équipotentialité
pour câble de terre nu de 6 à 35 mm²
sur chemins de câbles Tôle.
Capacité : 16 à 35 mm².

Réf. 7341981



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV CONFORT 100 HY

Curv Confort 100 HY
- Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat
- Moteur ultra basse consommation
- Silencieux - Esthétique
- Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123237



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CURV CONFORT 100

Extracteur individuel continu
1 allure D100
- 30 m³/h pour salle de bains ou WC
- Moteur ultra basse consommation
- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123235



EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 I

Curv Flash 100 I
- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni)
- Performant et polyvalent - Interrupteur.

Réf. 123242



EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL CURV FLASH 100 HY

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hydrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable
- Moteur sur roulement à billes
- 90 m³/h - Performant et polyvalent
- Boost automatique par hygrostat.

Réf. 123244



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 IH

Curv Genius 100 IH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
- Boost automatique par Intelligence Humidité.

Réf. 123239



EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU CURV GENIUS 100 T

Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé
- Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique - Boost manuel par interrupteur et arrêt temporisé.

Réf. 123240



Gamme d'extracteurs Curv

DESIGN, FIABILITÉ, INTELLIGENCE, PERFORMANCE



CURV FLASH

Extraction ponctuelle

- **Performance** : Renouvellement rapide et efficace de l'air dans une pièce
- **Design**
- **Déclenchement manuel ou automatique**



CURV CONFORT

Extraction continue

- **Design** : Ligne épurée et discrète
- **Sérénité et confort** : Silencieux (à partir de 13 dB(A)) et ultra basse-consommation
- **Qualité de l'air intérieur améliorée au quotidien**
- **Modes boost** : détecteur de présence et détecteur de l'humidité



CURV GENIUS

Extraction continue

- **Performances assurées dans toutes les configurations** : Débits attendus assurés, Fonction intelligence humidité
- **Design tendance**
- **Sérénité et confort** : Silencieux (à partir de 16 dB(A)) et ultra basse-consommation
- **Qualité de l'air intérieur améliorée au quotidien**



KIT AUTOCOSY IH

Kit Autocosy IH
 - VMC auto Intelligence Humidité
 - jusqu'à 6 sanitaires
 - action anti buée 2 zones
 - raccord élec. rapide,
 fixation conduits twist&go
 - 5 bouches universelles lines
 (4 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412289



KIT AUTOCOSY IH FLEX

Kit Autocosy IH FLEX
 - VMC auto Intelligence Humidité
 pour espaces réduits
 - Jusqu'à 4 sanitaires
 - Action anti buée 2 zones
 - Extra-plat 150mm,
 piquages interchangeables,
 raccord élec. déporté,
 fixation conduits TWIST&GO
 - 3 bouches universelles lines
 (2 sanitaires
 + 1 cuisine).

Réf. 412290



KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE BASSE CONSO

Jusqu'à 6 sanitaires
 - Raccord élec. rapide, fixation conduits
 TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7
 - 3 bouches piles
 (WC dét. présence + SDB + cuisine).

Réf. 412294



KIT HYGROCOSY FLEX

Kit Hygrocosy Flex
 - vmc hygroreglable espaces réduits
 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat,
 piquages interchangeables,
 raccord élec. déporté
 - fixation conduits twist&go
 - kit hygro b t3-t7
 - 3 bouches piles
 (wc dét. présence + sdb + cuisine).


Réf. 412295



VMC OPTIMOCOSY HR PLUS

VMC pavillonnaire double flux
 haut rendement connectée. Super silence.
 Régulation à débit constant. Sonde CO2.
 Télécommande multifonction sans fil.
 Bridge COSYTOUCH.

Réf. 412259



VMC DOUBLE FLUX POUR COMBLES PRIMOCOSY HR BP

VMC pavillonnaire double flux
 haut rendement avec BY PASS
 - Spécial rénovation
 - Système Twist & Go - Siphon intégré
 - Indicateur de changement de filtre
 - By-pass manuel - Caisson isolé
 - Dégivrage automatique - Compact.

Réf. 412236



Soler & Palau

KIT VMC HYGRO STANDARD POUR LOGEMENT (RÉNOV/REEMPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANITAIRES OCTEO ST KHB T3/7 P K



Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes PowerTwist, PowerFlex & PowerConnect. Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC. Bouches à piles et détections de présence (WC).

Réf. 607711



KIT VMC HYGRORÉGLABLE HYDRA ST 2 KHB T3/7P

Kit VMC simple flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.

Réf. 604011

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 DHU



VMC double flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m³/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygrométrique proportionnelle gérant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100%.

Réf. 600098



VENTILATION CENTRALISEE PAR INSUFFLATION PULSIVE VENTIL



Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m². Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492



AÉRATEUR EXTRA-PLAT DECOR DESIGN 100 CZ

Aérateur extra-plat design, débit 80 m³/h, 10,7W, clapet anti-retour, Diamètre 100 mm, installation murale ou plafond, fonctionnement intermittent.

Réf. 401446



OCTEO

*Inspiré par la Nature,
conçu pour votre confort.*

Dernière innovation du groupe Soler & Palau,
la VMC OCTEO a été conçue pour s'adapter
à tous les environnements et permettre une
installation ultra-rapide, simple et durable.

Avec des performances de QAI,
de confort acoustique et
de consommations
jamais atteintes



OCTEO® POWERTWIST



360° de
possibilités

Adaptable
& compact

OCTEO® POWERCONNECT



Plug & Play

Etanchéité
& connectivité
jamais égalée

OCTEO® POWERFIX



Raccordements
simplifiés

Ultra
résistants



PRODUIT


**VENTILATEUR ALESUND RL
BLANC**

Ventilateur ALESUND inclus
1x20W LED/2300Lm/2700+4000+6000K
Hauteur 50cm / Ø143cm.

Réf. R67142131


**VENTILATEUR ALESUND RL
NOIR**

Ventilateur ALESUND inclus
1x20W LED/2300Lm/2700+4000+6000K
Hauteur 50cm / Ø134cm.

Réf. R67142132


**VENTILATEUR ALESUND RL
GRIS**

Ventilateur ALESUND inclus
1x20W LED/2300Lm/2700+4000+6000K
Hauteur 50cm / Ø143cm.

Réf. R67142187


**VENTILATEUR BORGHOLM RL
BLANC**

Ventilateur BORGHOLM inclus
1x30W LED/3500Lm/2700 - 6500K
Hauteur 14cm / Ø50cm.

Réf. R67083131


**VENTILATEUR BORGHOLM RL
NOIR**

Ventilateur BORGHOLM inclus
1x30W LED/3500Lm/2700 - 6500K
Hauteur 14cm / Ø50cm.

Réf. R67083132


VENTILATEUR HALMSTADT RL

Ventilateur HALMSTADT inclus
1x39,6W LED/3900Lm/3000 - 6500K
Hauteur 20,5cm / Ø59,3cm.

Réf. R62672132


VENTILATEUR HARSTAD RL

Ventilateur HARSTAD inclus
1x39,6W LED/3900Lm/3000 - 6500K
Hauteur 19cm / Ø60cm.

Réf. R62412106


**VENTILATEUR VISBY RL BLANC
Ø59,5CM**

Ventilateur VISBY inclus
1x39,6W LED/3900Lm/3000 - 6500K
Hauteur 19,5cm / Ø59,5cm.

Réf. R62402106


**VENTILATEUR VISBY RL BLANC
Ø75CM**

Ventilateur VISBY inclus
1x58,2W LED/6000Lm/3000 - 6500K
Hauteur 21cm/ Ø75cm.

Réf. R62402906


**VENTILATEUR FLAGA RL
BLANC**

Ventilateur FLAGA inclus
1x7W LED/760Lm/3000 - 6500K
Hauteur 18,5cm / Ø60cm.

Réf. R62743131


VENTILATEUR FLAGA RL NOIR

Ventilateur FLAGA inclus 6x7W
LED/760Lm/3000 - 6500K
Hauteur 18,5cm / Ø60cm.

Réf. R62743132


**VENTILATEUR STRALSUND RL
NOIR**

Ventilateur STRALSUND inclus
1x26,8W LED/2600Lm/3000 - 6500K
Hauteur 16,8cm / Ø50cm.

Réf. R62522132


**VENTILATEUR STRALSUND RL
GRIS**

Ventilateur STRALSUND inclus
1x26,8W LED / 2600Lm / 3000 - 6500K
& inclus 1x9W LED / Hauteur 16,8cm
/ Ø50cm.

Réf. R62522987


**VENTILATEUR STRALSUND RL
BLANC**

Ventilateur STRALSUND inclus
1x26,8W LED/2600Lm/3000 - 6500K
Hauteur 16,8cm/ Ø50cm.

Réf. R62522187


**VENTILATEUR TRONDHEIM RL
BLANC**

Ventilateur TRONDHEIM exclu 4xE27
Hauteur 17,5cm / Ø48,5cm.

Réf. R61095031


**VENTILATEUR TRONDHEIM RL
NOIR MAT**

Ventilateur TRONDHEIM exclu 4xE27
Hauteur 17,5cm / Ø48,5cm.
Poids : 3,81 kg.

Réf. R61095032


VENTILATEUR TRONDHEIM RL NOIR MAT

Ventilateur TRONDHEIM exclu 4xE27
Hauteur 17,5cm / Ø48,5cm.
Poids : 4,22 kg.

Réf. R61105032


VENTILATEUR FARSUND RL BLANC

Ventilateur FARSUND inclus 1x26,
8W LED/2600Lm/3000 - 6500K
Hauteur 20cm / Ø47cm.

Réf. R62662101


VENTILATEUR FARSUND RL GRIS

Ventilateur FARSUND inclus 1x26,
8W LED/2600Lm/3000 - 6500K
Hauteur 20cm / Ø47cm.

Réf. R62662111


VENTILATEUR ANDREAS RL TITANE

Ventilateur ANDREAS
3 niveaux de vitesse, oscillant,
commande à distance,
humidification de l'air ambiant,
interrupteur, inclinable. 75W
Hauteur 127cm / Ø40cm.

Réf. R038-87


VENTILATEUR DEBOUT BERGEN RL BLANC

Ventilateur BERGEN 3 niveaux de vitesse,
hauteur réglable, oscillant,
interrupteur marche/arrêt,
inclinable, Metal max. 40W
Hauteur 128cm / Ø44cm.

Réf. R024-01


VENTILATEUR DE TABLE BERGEN RL BLANC

Ventilateur BERGEN 2 niveaux de vitesse,
oscillant, interrupteur marche/arrêt,
inclinable, Metal max. 21W
Hauteur 36cm / Ø28cm.

Réf. R025-01


VENTILATEUR ICEBERG RL

Ventilateur ICEBERG
3 niveaux de vitesse, oscillant,
commande à distance,
humidification de l'air ambiant,
interrupteur marche/arrêt, minuterie,
écran tactile. Remote max. 60W
Hauteur 114cm / Ø34cm.

Réf. R039-01


VENTILATEUR ICECUBE RL

Ventilateur ICECUBE 5 niveaux de vitesse,
IP20, changement de couleur RGB,
humidification de l'air ambiant,
écran tactile, entrée USB.
Hauteur 17,5cm / Largeur 16,5cm
/ Profondeur 17,2cm.

Réf. R031-01


VENTILATEUR ICEMAN RL

Ventilateur ICEMAN - Hauteur 57,4cm
/ Largeur 24,8cm/ Profondeur 27,8cm.

Réf. R041-01


VENTILATEUR KALMAR RL

Ventilateur KALMAR inclus
2W RGB-LED Hauteur 60cm
/ Largeur 30cm / Profondeur 15cm.

Réf. R043-01


VENTILATEUR MALMÖ RL

Ventilateur MALMÖ 3 niveaux de vitesse,
oscillant, interrupteur marche/arrêt,
50W Hauteur 73cm / Ø22cm.

Réf. R032-01


VENTILATEUR TROMSÖ RL

Ventilateur TROMSÖ 3 niveaux de vitesse,
hauteur réglable,
interrupteur marche/arrêt, inclinable,
max. 60W Hauteur 140cm / Ø28cm.

Réf. R036-06


**VENTILATEUR DE TABLE
VIKING RL NOIR**

Ventilateur VIKING 3 niveaux de vitesse,
oscillant, interrupteur marche/arrêt,
inclinable, max. 35W
Hauteur 57cm / Ø35cm.

Réf. R035-32


**VENTILATEUR DE SOL VIKING
RL MARRON**

Ventilateur VIKING 3 niveaux de vitesse,
hauteur réglable, oscillant,
interrupteur marche/arrêt, inclinable,
max. 50W Hauteur 120,5cm / Ø45cm.

Réf. R034-32


**VENTILATEUR DE TABLE
WINDY RL BLANC**

Ventilateur WINDY 3 niveaux de vitesse,
IP20, Fonctionnement sur batteries
rechargeables, interrupteur marche/arrêt,
entrée USB. MOQ 12 pcs. = 1 Display
Hauteur 21,6cm / Largeur 10,5cm
/ Profondeur 6,5cm.

Réf. R042-01


**VENTILATEUR DE TABLE
WINDY RL NOIR**

Ventilateur WINDY 3 niveaux de vitesse,
IP20, Fonctionnement sur batteries
rechargeables, interrupteur marche/arrêt,
entrée USB. MOQ 12 pcs. = 1 Display
Hauteur 21,6cm / Largeur 10,5cm
/ Profondeur 6,5cm.

Réf. R042-02


**VENTILATEUR
YSTAD RL**

Ventilateur YSTAD 3 niveaux de vitesse, hauteur réglable, oscillant, interrupteur marche/arrêt, inclinable, max. 50W
Hauteur 126cm / Ø44,5cm.

Réf. R037-06


**VENTILATEUR
SANDFJORD RL
BLANC**

Ventilateur SANDFJORD inclus 1x36W LED/3600Lm/2700 - 6500K Ø52cm / Hauteur 23cm.

Réf. R64122106


**VENTILATEUR
SANDFJORD RL
NOIR**

Ventilateur SANDFJORD inclus 1x36W LED/3600Lm/2700 - 6500K Ø52cm / Hauteur 23cm.

Réf. R64122132


**VENTILATEUR
NYBRO RL BLANC**

Ventilateur NYBRO inclus 1x30W LED/3500Lm/2700 - 6500K Ø50cm / Hauteur 12cm.

Réf. R64133131


**VENTILATEUR
NYBRO RL NOIR**

Ventilateur NYBRO inclus 1x30W LED/3500Lm/2700 - 6500K Ø50cm / Hauteur 12cm.

Réf. R64133132


**VENTILATEUR
BREEZY RL BLANC**

Ventilateur BREEZY Ø19cm / Hauteur 23cm / Profondeur 11cm.

Réf. R044-01


**VENTILATEUR
BREEZY RL NOIR**

Ventilateur BREEZY Ø19cm / Hauteur 23cm / Profondeur 11cm.

Réf. R044-02


**VENTILATEUR
BREEZY RL VERT**

Ventilateur BREEZY Ø19cm / Hauteur 23cm / Profondeur 11cm.

Réf. R044-49


**VENTILATEUR
BREEZY RL JAUNE**

Ventilateur BREEZY Ø19cm / Hauteur 23cm / Profondeur 11cm.

Réf. R044-83



RIDEAU D'AIR WING 2

Type moteur : EC. Hauteur max de la porte : 3.7 m.

Référence	Débit air	Largeur	Modèle	Puissance
556024	1850 m ³ /h	max porte : 1 m	E100	2 ou 4/6 kW
556025	3150 m ³ /h	max porte : 1,5 m	E150	8/12 kW
556026	4500 m ³ /h	max porte : 2 m	E200	10/15 kW



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 STABLE

Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation. Disponible en 2 formats : vertical mural (100 et 150 L) et stable (200 et 250 L).
 100L : COP à 7°C = 2,66(1),
 150L : COP à 7°C = 3,06(1),
 200L : COP à 7°C = 3,18(1),
 250L : COP à 7°C = 3,15(1).
 Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau; en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.




CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s'adapte à toutes les configurations d'installation. Disponible en 2 formats : vertical mural (100 et 150 L) et stable (200 et 250 L).
 100L : COP à 7°C = 2,66(1),
 150L : COP à 7°C = 3,06(1),
 200L : COP à 7°C = 3,18(1),
 250L : COP à 7°C = 3,15(1).
 Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau; en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.



Référence	Contenance
286038	200 L
286039	250 L

Référence	Contenance
296110	100 L
296115	150 L

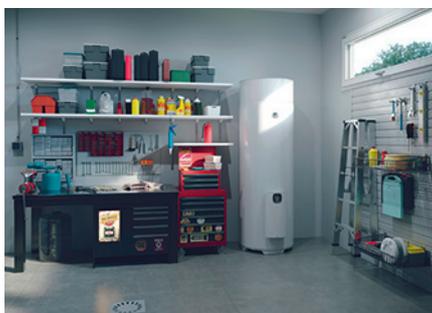

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Chauffe-eau Thermodynamique économique, simple à poser et connecté. Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit. Écologique et économique: utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée.

Référence	Contenance
296078	200 L
296079	250 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Chauffe-eau Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Chauffe-eau Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

Chauffe-eau Thermodynamique - Aëromax Split 3 - Unité Extérieure Inverter silencieuse. Fluide frigorigène : R32. Puissance : 1450W. Puissance acoustique : 50dB(A) Dimensions (Lxhxpx) : 735mm / 535 mm / 330mm

Réf. 296519

Référence	Contenance
296516	150 L
296517	200 L

AÉROMAX 5

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant/air gainé

La performance et les économies tout en 1



Découvrez
Aéromax 5
en vidéo
en scannant
le QR code



ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée



RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

Jusqu'à 352 € d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude ⁽²⁾



CONNECTÉ

Pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch et le bridge Cozytouch (non inclus)



INTELLIGENT

Ajuste automatiquement la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins grâce à son mode AUTO. Vous ne vous occupez de rien, il s'occupe de tout !



TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE COZYTOUCH



Cozytouch

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+



JUSQU'À
75% ⁽¹⁾
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

5 GARANTIE
ANS
CUVE ET PIÈCES




*Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer votre chauffe-eau électrique et vous permettra d'allier au quotidien, écologie et économies !
(1) Pourcentage d'économie résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique du Duralis 300L stable et d'un Aéromax 250 L stable sur la base des Informations ERP. (2) Économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300L Stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 250L stable sur la base des Informations ERP. Économie calculée sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le "Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif" de 2016 édité par l'ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1344 €/kWh).

Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer les chauffe-eau électriques et permettra d'allier au quotidien, **écologie et économies !**

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous

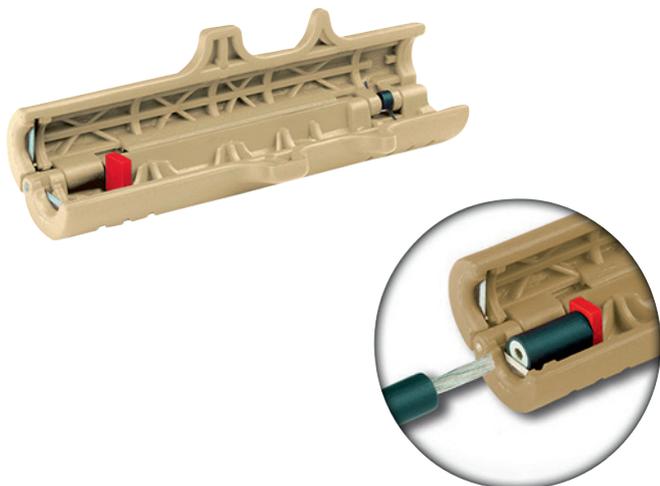

OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063



PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031



MODULE CKW SOLAR-COBRA 375WC-FULL BLACK-MBB

Panneau photovoltaïque 375W Full Black CKW Solar, COBRA - MBB, Puissance 375Wc, MBB. Garantie produit 20 ans
 - garantie rendement 30 ans
 - technologie Européenne.

Réf. 85000



KIT SOLAIRE AUTOCONSO 410W AVEC PRISE ELECTRIQUE

Kit solaire 410W
 - cle en main a installer soi meme, a brancher directement sur le reseau du domicile via une prise électrique
 - compose de 1 panneau PV de 400W
 - 1 micro-onduleur
 - 1 support silver avec angle réglable
 - Câblage.

Réf. 89410

KIT SOLAIRE AUTOCONSO 400W FULL BLACK AVEC PRISE ELECTRIQUE



Kit solaire 400W Full Black
 - cle en main a installer soi meme, a brancher directement sur le reseau du domicile via une prise électrique
 - compose de 1 panneau PV de 400W full Black - 1 micro-onduleur
 - 1 support noir avec angle réglable
 - Câblage.

Réf. 89430



KIT SOLAIRE FULL BLACK 3KW--4 MICRO-ONDULEUR 800W-8PV MONO 375W -TOIT TUILE ETN-COFFRET AC

Kit solaire cle en main, micro-onduleurs, 3Wc compose de 8 modules PV de 375Wc Full Black Full Black
 - 4 micro-onduleurs de 800W
 - MPPT 2
 - 1 fixation crochet pour toit incline ETN
 - Câblage et coffret
 - monitoring en option.

Réf. 89110



KIT SOLAIRE FULL BLACK 3KW-CLE EN MAIN-OND. STRING, 8 PANNEAUX 375W-ETN TOIT TUILE

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 3KW compose de 8 panneaux solaires de 375Wc Full Black-Onduleur de chaîne 3000 TL
 -Système de montage ESEDC toit incline avec ETN - Câblage et connecteurs
 -AC/DC- Monitoring inclus-Wifi option.

Réf. 89134



KIT SOLAIRE FULL BLACK 6KW-8 MICRO-ONDULEUR 800W-16 PANNEAUX 375W-TOIT TUILE

Kit solaire cle en main, micro-onduleurs, 6Wc compose de 16 modules PV de 375Wc Full Black
 - 8 micro-onduleurs de 800W
 - MPPT 2
 - 1 fixation crochet pour toit incline ETN
 - Câblage et coffret AC
 - monitoring en option.

Réf. 89116



KIT SOLAIRE FULL BLACK CLE EN MAIN ONDULEUR 6KW -16 PANNEAUX 375W -TOIT TUILE ETN

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 6KW compose de 16 panneaux solaires 375W-FB
 - Onduleur de chaîne 6 KTLM
 -Système de montage crochet pour toit incline ETN - Câblage
 -connecteurs-coffret AC/DC
 -monitoring inclus-Wifi option.

Réf. 89140



KIT SOLAIRE FULL BLACK 6KW TRIPHASE-8 MIC-OND. 16 PANNEAUX 375W -TOIT TUILE ETN-COFFRET AC

Kit solaire cle en main triphase, micro-onduleurs, 6Wc compose de 16 modules PV de 375Wc Full Black
 - 8 micro-onduleurs de 800W
 - MPPT 2
 - 1 fixation crochet pour toit incline ENT
 -Câblage et coffret AC
 - monitoring en option.

Réf. 89122

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89146: Kit 6kW Triphasé toit tuiles



KIT SOLAIRE FULL BLACK
ONDULEUR 6KW
-TRIPHASE-16 PANNEAUX
375W-TOIT TUILE ETN
-COFFRET AC/DC

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 6KW compose de 16 panneaux solaires 375W
-Full Black-Onduleur 5500 KTLX
-Système de montage crochet pour toit incline -ETN-coffret
- Câblage, connecteurs et coffret- monitoring et wifi option.

Ref. 89146

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89158: Kit 375W toit tuiles



KIT SOLAIRE FULL BLACK
RT2012-375W- 1 PV
375W-MICRO-OND TOIT
TUILE ETN-COFFRET AC

Kit solaire RT2012 - cle en main, surimposition, puissance 375W FBc Full Black compose de 1 panneau PV de 375W FBc Full Black Full Black
- 1 micro-onduleur 380W
- 1 Systeme de montage crochet pour toit incline - Câblage et coffret AC.

Ref. 89158

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89164: Kit 750W toit tuiles



KIT SOLAIRE FULL BLACK
CLE MAIN RT2012-750W
-2 PV 375W-MICRO-OND TOIT
TUILE ETN-COFFRET AC

Kit solaire RT2012 - cle en main, surimposition, puissance 750Wc compose de 2 panneaux PV de 375W FBc Full Black Full Black
- 1 micro-onduleur 800W
- 1 Systeme de montage crochet pour toit incline - Câblage et coffret AC.

Ref. 89164

ONDULEUR DE CHAÎNE
ÉCRAN, WIFI/MONITORING
OPTION

Onduleur de chaîne Azzurro 3000TL, série unique (single MPPT), Wifi option (Reference WiFi 80632), écran de contrôle, passerelle de communication (monitoring).



Référence	Modèle	Puissance
80604	Monophasé	3000 Wc
80616	Triphasé	12 000 Wc



ONDULEUR HYBRIDE-
MONOPHASE-2 MPPT ÉCRAN,
WIFI/MONITORING OPTION

Onduleur de chaîne hybride Azzurro 3000 Serie HP monophasé, double MPPT, Puissance dentree maximale 4500Wc, double MPPT - connexions internet en option (WIFI Reference WiFi 80654), ou ethernet ou 4G
- passerelle de communication gratuite.



BATTERIE DE STOCKAGE
WECO 4.95KWH
- COMPATIBLE ONDULEUR
AZZURRO

Kit Batterie de stockage Weco de 4,95kWh
- Compatible avec les onduleurs Azzurro
- Le kit comprend le câblage.

Ref. 80645

Référence	Puissance
80635-HP	3000 W
80638-HP	6000 W



MICRO-ONDULEUR 700W
+ 2 SORTIES
+ CABLE
ET CONNECTEURS INTEGRES

Micro-onduleur ou micro-inverter, puissance de sortie AC maximale 700Wc, MPPT dedie, separe pour chaque panneau, Puissance dentree maximale 880 Wc, Fonction de protection LOM integree. Cable AC et connecteurs fournis. Wifi option.

Ref. 80808


TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage de 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 63000


RUBAN AUTO AMALGAMANT BUTYL 38MMX1,5MX3,2MM. UTILISATION -30 À +80°C

Ruban auto amalgamant butyl 38mmx1,5mx3,2mm. Utilisation -30 à +80°C. Rigidité diélectrique 23 kV/mm, bonne protection mécanique, résiste à l'humidité et à l'ozone, noir.

Réf. 231110


TRÉPAN BÉTON 125 MM

Trépan seul vissé 125 mm.

Réf. 88414


KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES.

Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.

Réf. 325201



PINCE CLE CHROME GAINE PVC


Pince clé chrome gaine pvc.

CLE POUR ARMOIRES "TWINKEY®" 92MM

Clé pour armoires TwinKey® Longueur 92 mm.
Clé universelle pour armoires de commande;
pour toutes les armoires et systèmes de fermeture standard.

Référence	Longueur
86 03 150	150 mm
86 03 180	180 mm

Réf. 00 11 01



PINCE MULTIPRISE COBRA®

Réglage à même la pièce par simple pression du bouton.
Réglage précis pour un ajustage parfait à différentes tailles de pièces
et poignées ergonomiques. Autobloquante sur tubes et écrous :
ne glisse pas sur la pièce, travail nécessitant moins d'effort.
Intérieur des mâchoires à dents spécialement trempées,
dureté d'env. 61 HRC: serrage sûr grâce à une grande résistance à l'usure.
Charnière entrepassée : grande stabilité grâce au double guidage.
Encliquetage sûr de l'axe d'articulation : pas de dérèglage accidentel.
Ergot de protection évitant les pincements.

OUTIL DEGAINER MULTI ERGOSTRIP DROITIER

Outil dégainer multi-fonctions ERGOSTRIP droitier.

Référence	Longueur
87 01 125	125 mm
87 01 180	180 mm

Réf. 16 95 01 SB



BOUEILLE DE MÉLANGE 25L BLEU JAQUETTE SKAÏ 2X4 PIQUAGES

Bouteille de mélange 25L
Jaquette Skaï Bleue 2x4 piquages
Pression 6 bar
Plage de température -10°C à +110°C ;
livré sans bouchons ;
Classe Erp B THERMADOR.

Réf. BMEL25SK



BOUEILLE DE MÉLANGE 100L BLEU JAQUETTE SKAÏ 2X4 PIQUAGES

Bouteille de mélange 100L
Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq. Ø1"
Pression 6 bar
Plage de température -10°C à +110°C ;
livré sans bouchons ;
Piquage 1"1/2 pour Thermoplongeur,
Classe Erp B THERMADOR.

Réf. BMEL100SK



POT DÉCANTATION AVEC FILTRE AUTO XF 1''

Pot de décantation Caleffi XF
avec anneau magnétique
et filtre autonettoyant raccord fileté 1".
Assure une efficacité maximale
dans l'élimination des impuretés
grâce à 3 cycles de traitement.
Optimal pour les installations
pompes à chaleur.

Réf. PD54526XF



POT DÉCANTATION DIRTMAGPLUS 1'' MULTI POSITION

Pot de décantation orientable
Thermador Caleffi 1" avec filtre
et anneau magnétique intégré
spécial PAC, multiposition.

Réf. FP54526



POT DÉCANTATION DIRTMAG 1'' ORIENTABLE

Pot décantation orientable 1" F
Thermador Caleffi DIRTMAG avec anneau
magnétique amovible .

Réf. PD54526



GRUPE HYDRAULIQUE DN25 + CIRCULATEUR DAB + SM230S SERVOMOTEUR 3 PTS 230V

Groupe hydraulique motorisé DN25 avec
vanne et circulateur.

Réf. GHM25CM

Nos services



DRIVE



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 juin 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.