

LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 JUIN 2023

Comptoir Général d'Electricité

Membre de



**CLIMATISATION,
VENTILATION,
TRAITEMENT
DE L'AIR ET ENR**

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Prenez le bon air. ”

Pour le confort des occupants, acoustique comme thermique mais aussi pour leur santé, vous le savez, la qualité de l'air d'un intérieur n'est pas à prendre à la légère.

Pompe à chaleur air/air, extracteur, déshumidificateur, vmc, purificateur, mais aussi caméra ou encore conduits... Ne manquez pas notre sélection ! Retrouvez tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un air sondé, analysé et purifié afin de garder un confort maximal et une qualité d'air optimale. Choisissez la performance et la qualité pour vos clients, mais surtout, faites-leur bénéficier d'économies d'énergie.

Et pour toujours plus de légèreté, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !

Climatisation : comment ça marche ?



Pour chauffer et/ou rafraîchir **une pièce**


LA SOLUTION MONOSPLIT



1 unité
extérieure



1 unité
intérieure

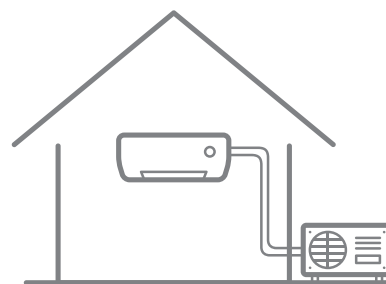

Pour chauffer et/ou rafraîchir **plusieurs pièces**


LA SOLUTION MULTI-SPLITS



1 unité
extérieure



Jusqu'à
5 unités
intérieures

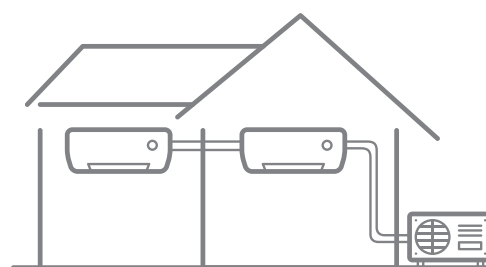

Pour chauffer et/ou climatiser tout votre logement **de manière invisible**

LA SOLUTION GAINABLE AVEC RÉGULATION PIÈCE PAR PIÈCE



1 unité
extérieure




gainable



système
de régulation



grilles de
diffusion d'air

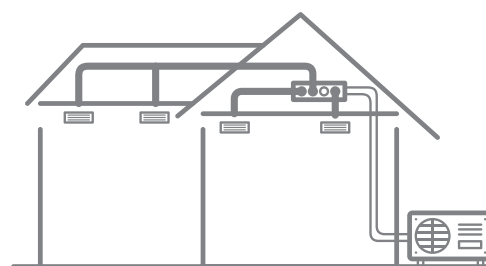

Pour être bien chez vous, toute l'année.

En équipant votre logement avec une **climatisation réversible**, vous bénéficiez d'une **température constante** chez vous toute l'année, tout en réalisant de vraies **économies d'énergie**.

Un seul produit qui fonctionne grâce à une pompe à chaleur air / air.



En intersaison, l'adaptabilité des solutions réversibles vous permet de passer d'un mode à l'autre en un instant.

L'été, profitez du confort inégalé du mode climatisation.

En mode rafraîchissement :


la pompe à chaleur transfère les calories de l'air intérieur vers l'extérieur.

L'hiver, le mode chauffage prend le relais pour vous garantir un intérieur douillet.

En mode chauffage :

la pompe à chaleur transfère les calories de l'air extérieur vers l'intérieur.

En été (mode rafraîchissement)

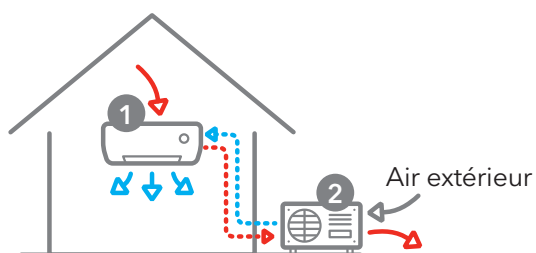


 **Rafrâchissement**

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

En hiver (mode chauffage)

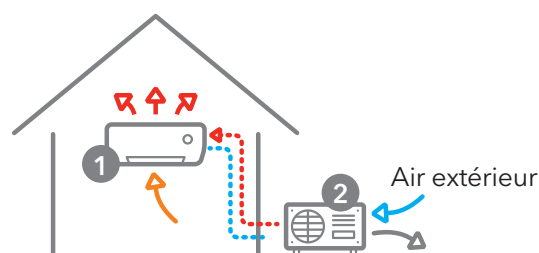

 **Chauffage**

1 Unité intérieure

2 Unité extérieure

Aides financières :

tout ce qu'il faut savoir sur les produits éligibles de climatisation et de ventilation.

La réglementation dans les bâtiments neufs



Pour qui ?

- Bâtiments neufs

Quand ?

- Effectif depuis le 01/01/2022 (pour les demandes de permis)

Contenu

3 axes :

- **Décarbonisation de l'énergie (sobriété énergétique)**
=> Isolation, disparition des énergies fossiles et électriques, valorisation des PAC et chaleur renouvelable
- **Diminuer l'impact carbone de la construction des bâtiments**
=> Constructions biosourcées
- **Garantir la fraîcheur en cas de forte chaleur**
=> Isolation

Aides financières pour la rénovation énergétique



TVA à 5,5 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'amélioration de la performance énergétique
- Applicable sur les produits et la main-d'œuvre

TVA à 10 %

Pour qui ?

- Accessible à tous propriétaires, locataires, simples occupants
- Logement de plus de 2 ans
- Résidence principale ou secondaire

Contenu

- Travaux d'économie d'énergie
- Produits et main-d'œuvre



MaPrimeRénov'
Mieux chez moi, mieux pour la planète

Pour qui ?

- Tous les propriétaires réalisant des travaux d'amélioration de la performance énergétique

Quand ?

- Accessible à l'ensemble des propriétaires occupants ou bailleurs depuis le 1^{er} octobre 2020, quels que soient leurs revenus

Contenu

- Travaux éligibles - isolation thermique, chauffage, ventilation, audit énergétique
- Maxi 20000 €/5 ans

Depuis 2022, un **service public unique** pour simplifier le parcours.





Pour qui ?

Travaux de rénovation tous secteurs d'activité

Quand ?

5^e période : 2022 - 2025

Contenu

- Au minimum 30 % des CEE destinés aux ménages en grande précarité
- Fin des offres à 1 € au profit de rénovation globale
- Fin des coups de pouce « thermostats » et « isolation »
- Maintien des coups de pouce « Chauffage », « Chauffage des bâtiments tertiaires », « Rénovation performante de bâtiment résidentiel collectif » et « Rénovation performante d'une maison individuelle »
- Accompagnement des entreprises via OSCAR (Optimisation et Simplification des CEE pour les Artisans de la Rénovation) : objectif, former 6 000 RAR « Référents Aides à la Rénovation » dans le but d'aider les artisans du bâtiment à intégrer dans leurs offres les CEE associés à la rénovation énergétique
- Durcissement des conditions d'accès au statut de délégataire
- Transparence du dispositif améliorée : les fiches d'opérations standardisées devraient faire l'objet d'une évaluation régulière et, à défaut, d'une abrogation


Également
les aides de la collectivité,
Chèque Énergie et
Éco-prêt à taux zéro,
les aides se cumulant pour
réduire l'empreinte Carbone
et la facture des clients !



SOCODA accompagne les installateurs !

Obtenez instantanément
le montant des aides financières
(CEE et MaPrimeRénov')
pour rédiger vos devis.

Plus d'informations ?

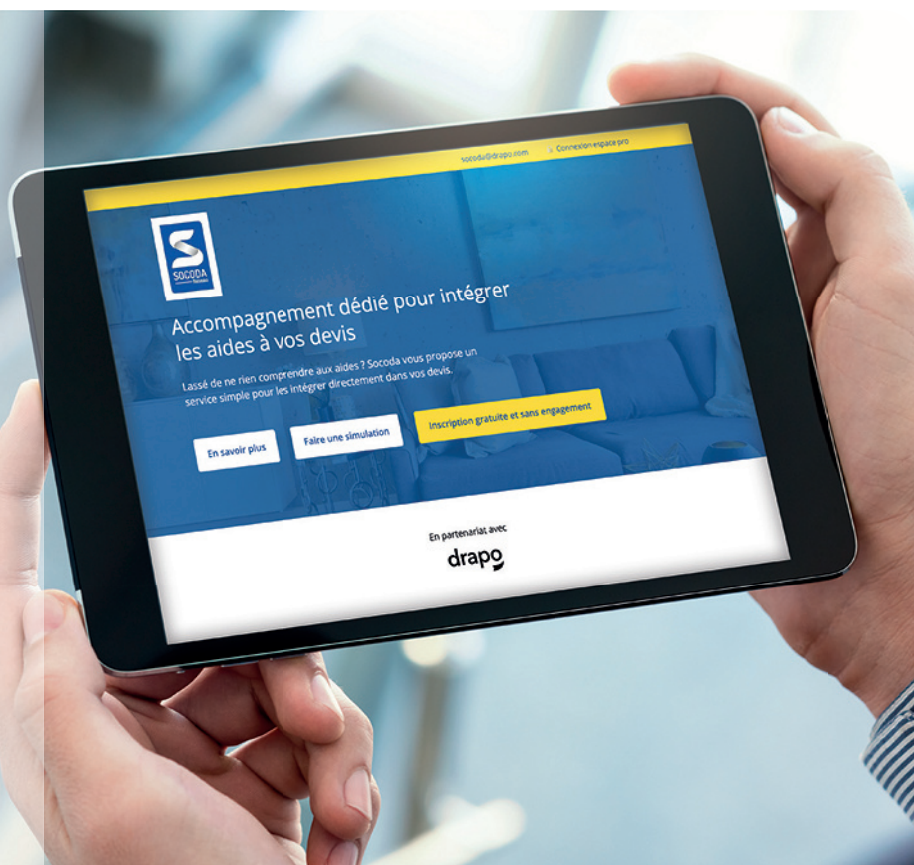


CLIMATISEUR MONOSPLIT MURAL U-CROWN R32

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Contrôle Wifi. Maintien de puissance à -15°C. Compresseur bi-étagé. Niveau sonore ultra-bas. Générateur d'ions. Conditions climatiques extrêmes. Protection Blue Fin. Dégivrage intelligent. Diffusion d'air 3D.

À partir de
1028,90€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0270	3,2	2,7	1028,90
3NGR0275	4	3,53	1174,77


ENSEMBLE SPLIT SOYAL

Climatiseur Mono-split Mural Soyal de la marque Gree en coloris Blanc. Cet ensemble monophasé fonctionne au gaz R32. Il est composé d'une unité extérieure, d'une unité intérieure et d'une télécommande de série. L'unité peut être contrôlée à distance sur smartphone et tablette grâce au Wi-Fi intégré de série et à l'application "Gree+" téléchargeable sur Android et iOS (compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant). Les liaisons frigorifiques 1/4-3/8 nécessaires à l'installation sont disponibles en option. Elle embarque un capteur de présence à infrarouge permettant de localiser les personnes présentes afin de gérer l'orientation du flux d'air et de d'adapter son fonctionnement selon l'occupation de la pièce. Le condensateur possède un revêtement "Blue Fin" protégeant contre la corrosion et garantissant une meilleure durabilité dans le temps.

À partir de
987,74€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0530	3,6	2,7	987,74
3NGR0535	4,2	3,53	1127,78


ENSEMBLE MONO-SPLIT FAIR

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,5. Contrôle Wifi. Design élégant. Affichage en transparence avec température. Générateur d'ions. Fonction I Feel. Faible niveau sonore. Mode Sommeil. Verrouillage de fonctions. Télécommande murale, marche/arrêt et centralisée en option.

À partir de
612,13€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0510	3	2,7	612,13
3NGR0515	3,81	3,51	682,46
3NGR0520	5,6	5,2	1095,59
3NGR0525	7,8	7,1	1365,44


ENSEMBLE MONOSPLIT MUSE

Classe énergétique A+++ et SEER de 6,1. Gaz écologique R32. Fonction I Feel. Écran rétroéclairé. Commande Wi-Fi en option. Mode silencieux. Redémarrage automatique intelligent. Fonction Froid Turbo. Protection Blue Fin. Nettoyage automatique X-Fan. Dégivrage intelligent. Mode économie d'énergie. Mode absence.

À partir de
448,88€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0305	2,8	2,5	448,88
3NGR0310	3,4	3,2	479,82
3NGR0315	5,2	4,6	812,63
3NGR0320	6,44	6,15	1016,86


ENSEMBLE MONOSPLIT CONSOLE WIFI

Classe énergétique A+++ et SEER de 7,2. Contrôle Wifi. Double flux. Programmation 24h. Mode Sommeil. Mode hors-gel. Protection Blue Fin. Auto Clean X-Fan.

À partir de
994,00€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Prix €HT
3NGR0435	2,9	2,7	994,00
3NGR0440	3,80	3,52	1051,31
3NGR0445	5,2	5,2	1172,17


UNITE EXTERIEURE MULTI FREE MATCH

Jusqu'à 5 unités intérieures. Classe énergétique A++/A+. Haute efficacité. Large plage de fonctionnement. Technologie G10 Inverter de Gree. Consommation ultra-basse en StandBy. Faible niveau sonore. Confort accru. Fonctionnement sur une large plage de tension. Redémarrage automatique.

À partir de
777,27€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4525	4,4	4,1	2300 m³/h	777,27
3NGR4526	5,6	5,3	2300 m³/h	814,78
3NGR4527	6,5	6,1	3800 m³/h	991,38
3NGR4528	8,6	7,1	3800 m³/h	1173,21
3NGR4529	9,5	8	4000 m³/h	1368,56
3NGR4530	12,1	10,6	5800 m³/h	1666,04
3NGR4531	13	12	5800 m³/h	1950,47

UNITE INTERIEURE FREE MATCH FAIR


Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement. 2,7 kW à 7 Kw. Contrôle via WiFi. Classe énergétique A+++.

À partir de
254,76€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR0511	3	2,7	390 ~ 610 m³/h	254,76
3NGR0516	3,81	3,51	360 ~ 700 m³/h	271,94
3NGR0521	5,6	5,2	460 ~ 850 m³/h	362,08
3NGR0526	7,8	7,1	800 ~ 1250 m³/h	488,54

UNITE INTERIEURE FREE MATCH MUSE


La solution économique qui garantit une efficacité énergétique rare pour cette famille de produits, synonyme de grandes économies d'énergie toute l'année. Mode Sleep. Mode automatique. Compatible Mono/Multi : l'unité intérieure est compatible avec les installations mono et multi split. Balayage vertical : les lamelles de l'unité intérieure oscillent verticalement pour favoriser la répartition du flux d'air dans la pièce.

À partir de
180,77€HT

Référence	Capacité de chauffage (kW)	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR0488	2,4	2,2	250 - 500 m³/h	180,77
3NGR4106	2,8	2,5	300 ~ 550 m³/h	196,41
3NGR4109	3,4	3,2	300 ~ 550 m³/h	210,99
3NGR0501	5,2	4,6	520 ~ 850 m³/h	285,50
3NGR4108	6,44	6,15	520 ~ 850 m³/h	378,73

UNITE INTERIEURE FREE MATCH GAINABLE


De 2,5 kW à 7,1 Kw. Faible niveau acoustique. Pompe de vidange. Pression statique disponible de 60 Pa. Mode automatique : l'unité fonctionne en mode refroidissement ou chauffage en fonction de la température extérieure et de la température ambiante, ce qui permet d'obtenir un niveau de confort optimal. Unité compatible avec une télécommande filaire.

À partir de
333,94€HT


Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4094	2,65	2,8	520 ~ 700 m³/h	333,94
3NGR4095	3,5	4	380 ~ 650 m³/h	358,42
3NGR4096	5	5,5	730 ~ 880 m³/h	418,33
3NGR4097	7	8	900 ~ 1500 m³/h	469,38

UNITE INTERIEURE FREE MATCH CASSETTE + FACADE


Puissances de 3,5 kW à 7,1 Kw. Design 360. Pompe de relevage incluse. Plafonnier 360 degrés qui intègre une pompe de vidange à élévation maximale d'1 mètre. Le confort est amélioré grâce à un niveau de bruit faible et à des angles de grille spécifiques pour les modes de refroidissement et de chauffage. Mode Sleep. Mode automatique : l'unité fonctionne en mode refroidissement ou chauffage en fonction de la température extérieure et de la température ambiante, ce qui permet d'obtenir un niveau de confort optimal. Unité compatible avec une télécommande filaire.

À partir de
416,77€HT

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4098K	3,5	4	350 ~ 560 m³/h	416,77
3NGR4099K	5	5,5	350 ~ 650 m³/h	504,81
3NGR4100K	7	8	800 ~ 1100 m³/h	557,95

UNITE INTERIEURE FREE MATCH ALLEGE/PLAFONNIER


Puissances de 2,6 kW à 7,1 Kw. Haute efficacité; Niveau sonore de 26 dB(A). Les unités allèges/plafonniers permettent une réduction du temps d'intervention grâce au démontage aisé du bloc moto-ventilateur. Elles sont installables aussi bien en plafonnier comme en console murale grâce à leurs deux bacs à condensats. Leurs angles des volets de balayage spécifiques pour les modes froid et chaud améliorent le confort.

À partir de
512,10€HT

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4104	2,6	2,7	700 m³/h	512,10
3NGR4103	3,5	4	700 m³/h	569,41
3NGR4102	4,5	5	680 m³/h	616,82
3NGR4101	7,1	8	950 m³/h	711,64

UNITE INTERIEURE FREE MATCH CONSOLA


Puissances de 2,6 kW à 5,3 Kw. Contrôle WiFi; Niveau sonore de 23 dB(A). L'unité intérieure est compatible avec les installations mono et multi split.

À partir de
341,76€HT

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Capacité de chauffage (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR4081	2,7	2,9	250 ~ 500 m³/h	341,76
3NGR4082	3,5	3,8	280 ~ 600 m³/h	381,86
3NGR4083	5,2	5,3	320 ~ 700 m³/h	441,26



SPLIT GAINABLE U-MATCH MONOPHASE

Fonction I-Demand : permet à l'appareil d'opérer à moins de 75% de sa puissance nominale. Correction intelligente de la température intérieure grâce à des capteurs de haute précision. Grâce au design des pales du ventilateur et au compresseur, le niveau sonore de l'unité intérieure est réduit de 3dB. La fonction I-Feel permet de réguler selon la température environnante de l'utilisateur. Système d'auto-nettoyage par stérilisation à 56°C capable d'éliminer les mauvaises odeurs. Système générateur d'ions (selon le modèle) : il agit contre les bactéries et la pollution, améliorant ainsi la qualité de l'air. WiFi en option avec l'application Gree+. Interfaces de communication, permettant de contrôler jusqu'à 255 unités à distance pour un usage commercial ou industriel (passerelles Modbus ou BACnet). Contrôleur unique pour une multitude d'unités intérieures offrant plus de commodité pour l'installation. Unités extérieures à la structure légère et compacte avec un ventilateur unique, occupant peu d'espace au sol et faciles à transporter. Ailettes anti-corrosion Blue fins pour les unités extérieures. Revêtement anticorrosion à 3 couches pour le circuit imprimé des unités externes. L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -20°C à +52°C en froid et -20°C à +24°C en chaud.

Nous consulter

Référence	Taille	Puissance restituée Froid (kW)	Puissance restituée Chaud (kW)	Prix €HT
3NGR0770	12	3,5	4	Nous consulter
3NGR0565	18	5,3	5,6	Nous consulter
3NGR0570	24	7,1	8	Nous consulter
3NGR0575	30	8,5	8,8	Nous consulter
3NGR0580	36	10,5	11,5	Nous consulter
3NGR0585	42	12,1	13,5	Nous consulter
3NGR0590	48	13,4	15,5	Nous consulter

SPLIT GAINABLE U-MATCH TRIPHASE

Fonction I-Demand : permet à l'appareil d'opérer à moins de 75% de sa puissance nominale. Correction intelligente de la température intérieure grâce à des capteurs de haute précision. Grâce au design des pales du ventilateur et au compresseur, le niveau sonore de l'unité intérieure est réduit de 3dB. La fonction I-Feel permet de réguler selon la température environnante de l'utilisateur. Système d'auto-nettoyage par stérilisation à 56°C capable d'éliminer les mauvaises odeurs. Système générateur d'ions (selon le modèle) : il agit contre les bactéries et la pollution, améliorant ainsi la qualité de l'air. WiFi en option avec l'application Gree+. Interfaces de communication, permettant de contrôler jusqu'à 255 unités à distance pour un usage commercial ou industriel (passerelles Modbus ou BACnet). Contrôleur unique pour une multitude d'unités intérieures offrant plus de commodité pour l'installation. Unités extérieures à la structure légère et compacte avec un ventilateur unique, occupant peu d'espace au sol et faciles à transporter. Ailettes anti-corrosion Blue fins pour les unités extérieures. Revêtement anticorrosion à 3 couches pour le circuit imprimé des unités externes. L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -20°C à +52°C en froid et -20°C à +24°C en chaud.

Nous consulter

Référence	Taille	Puissance restituée Froid (kW)	Puissance restituée Chaud (kW)	Prix €HT
3NGR0595	36	10,5	11,5	Nous consulter
3NGR0600	42	12,1	13,5	Nous consulter
3NGR0605	48	13,4	15,5	Nous consulter
3NGR0610	60	16	17	Nous consulter




SPLIT CASSETTE U-MATCH MONOPHASE

Fonction I-Demand : permet à l'appareil d'opérer à moins de 75% de sa puissance nominale. Correction intelligente de la température intérieure grâce à des capteurs de haute précision. Grâce au design des pales du ventilateur et au compresseur, le niveau sonore de l'unité intérieure est réduit de 3dB. La fonction I-Feel permet de réguler selon la température environnante de l'utilisateur. Système d'auto-nettoyage par stérilisation à 56°C capable d'éliminer les mauvaises odeurs. Système générateur d'ions (selon le modèle) : il agit contre les bactéries et la pollution, améliorant ainsi la qualité de l'air. WiFi en option avec l'application Gree+. Interfaces de communication, permettant de contrôler jusqu'à 255 unités à distance pour un usage commercial ou industriel (passerelles Modbus ou BACnet). Contrôleur unique pour une multitude d'unités intérieures offrant plus de commodité pour l'installation. Unités extérieures à la structure légère et compacte avec un ventilateur unique, occupant peu d'espace au sol et faciles à transporter. Ailettes anti-corrosion Blue fins pour les unités extérieures. Revêtement anticorrosion à 3 couches pour le circuit imprimé des unités externes. L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -20°C à +52°C en froid et -20°C à +24°C en chaud.

Nous consulter

Référence	Taille	Puissance restituée Froid (kW)	Puissance restituée Chaud (kW)	Prix €HT
3NGR0670	12	3,5	4	Nous consulter
3NGR0675	18	5	5,6	Nous consulter
3NGR0680	24	7,1	8	Nous consulter
3NGR0685	30	8,5	8,8	Nous consulter
3NGR0690	36	10,5	11,5	Nous consulter
3NGR0695	42	12,1	13,5	Nous consulter
3NGR0700	48	13,4	15,5	Nous consulter

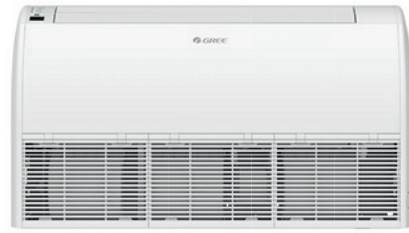

SPLIT CASSETTE U-MATCH TRIPHASE

Haute efficacité et économique : Fonction I-Demand : permet à l'appareil d'opérer à moins de 75% de sa puissance nominale. Correction intelligente de la température intérieure grâce à des capteurs de haute précision. Grâce au design des pales du ventilateur et au compresseur, le niveau sonore de l'unité intérieure est réduit de 3dB. La fonction I-Feel permet de réguler selon la température environnante de l'utilisateur.

Purification efficace : Système d'auto-nettoyage par stérilisation à 56°C capable d'éliminer les mauvaises odeurs.

Système générateur d'ions (selon le modèle) : il agit contre les bactéries et la pollution, améliorant ainsi la qualité de l'air.

Contrôles intelligents : WiFi en option avec l'application Gree+ Interfaces de communication, permettant de contrôler jusqu'à 255 unités à distance pour un usage commercial ou industriel (passerelles Modbus ou BACnet).

Facilité d'installation et maintenance : Contrôleur unique pour une multitude d'unités intérieures offrant plus de commodité pour l'installation.

Unités extérieures à la structure légère et compacte avec un ventilateur unique, occupant peu d'espace au sol et faciles à transporter. Ailettes anti-corrosion Blue fins pour les unités extérieures. Revêtement anticorrosion à 3 couches pour le circuit imprimé des unités externes.

Large plage de fonctionnement : L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -20°C à +52°C en froid et -20°C à +24°C en chaud.

Nous consulter

Référence	Taille	Puissance restituée Froid (kW)	Puissance restituée Chaud (kW)	Prix €HT
3NGR0705	36	10,5	11,5	Nous consulter
3NGR0710	42	12,1	13,5	Nous consulter
3NGR0715	48	13,4	15,5	Nous consulter
3NGR0720	60	14,5	17	Nous consulter

SPLIT FLOOR/CEILING U-MATCH MONOPHASE

Haute efficacité et économique : Fonction I-Demand : permet à l'appareil d'opérer à moins de 75% de sa puissance nominale. Correction intelligente de la température intérieure grâce à des capteurs de haute précision. Grâce au design des pales du ventilateur et au compresseur, le niveau sonore de l'unité intérieure est réduit de 3dB. La fonction I-Feel permet de réguler selon la température environnante de l'utilisateur.

Purification efficace : Système d'auto-nettoyage par stérilisation à 56°C capable d'éliminer les mauvaises odeurs.

Système générateur d'ions (selon le modèle) : il agit contre les bactéries et la pollution, améliorant ainsi la qualité de l'air.

Contrôles intelligents : WiFi en option avec l'application Gree+ Interfaces de communication, permettant de contrôler jusqu'à 255 unités à distance pour un usage commercial ou industriel (passerelles Modbus ou BACnet).


Facilité d'installation et maintenance : Contrôleur unique pour une multitude d'unités intérieures offrant plus de commodité pour l'installation.

Unités extérieures à la structure légère et compacte avec un ventilateur unique, occupant peu d'espace au sol et faciles à transporter. Ailettes anti-corrosion Blue fins pour les unités extérieures. Revêtement anticorrosion à 3 couches pour le circuit imprimé des unités externes.

Large plage de fonctionnement : L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -20°C à +52°C en froid et -20°C à +24°C en chaud.

Nous consulter

Référence	Taille	Puissance restituée Froid (kW)	Puissance restituée Chaud (kW)	Prix €HT
3NGR0615	12	3,5	4	Nous consulter
3NGR0620	18	5,3	5,6	Nous consulter
3NGR0625	24	7,1	7,7	Nous consulter
3NGR0630	30	8,5	8,8	Nous consulter
3NGR0635	36	10	11,5	Nous consulter
3NGR0640	42	12,1	13,5	Nous consulter
3NGR0645	48	13,4	15,5	Nous consulter

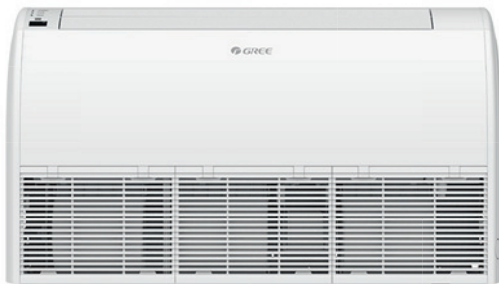

SPLIT FLOOR/CEILING U-MATCH TRIPHASE

Haute efficacité et économique : Fonction I-Demand : permet à l'appareil d'opérer à moins de 75% de sa puissance nominale. Correction intelligente de la température intérieure grâce à des capteurs de haute précision. Grâce au design des pales du ventilateur et au compresseur, le niveau sonore de l'unité intérieure est réduit de 3dB. La fonction I-Feel permet de réguler selon la température environnante de l'utilisateur.

Purification efficace : Système d'auto-nettoyage par stérilisation à 56°C capable d'éliminer les mauvaises odeurs.

Système générateur d'ions (selon le modèle) : il agit contre les bactéries et la pollution, améliorant ainsi la qualité de l'air.

Contrôles intelligents : WiFi en option avec l'application Gree+ Interfaces de communication, permettant de contrôler jusqu'à 255 unités à distance pour un usage commercial ou industriel (passerelles Modbus ou BACnet).

Facilité d'installation et maintenance : Contrôleur unique pour une multitude d'unités intérieures offrant plus de commodité pour l'installation.

Unités extérieures à la structure légère et compacte avec un ventilateur unique, occupant peu d'espace au sol et faciles à transporter.

Ailettes anti-corrosion Blue fins pour les unités extérieures. Revêtement anticorrosion à 3 couches pour le circuit imprimé des unités externes.

Large plage de fonctionnement : L'unité peut fonctionner à des températures extrêmes: -20°C à +52°C en froid et -20°C à +24°C en chaud.

Nous consulter

Référence	Taille	Puissance restituée Froid (kW)	Puissance restituée Chaud (kW)	Prix €HT
3NGR0650	36	10	11,5	Nous consulter
3NGR0655	42	12,1	13,5	Nous consulter
3NGR0660	48	13,4	15,5	Nous consulter
3NGR0665	60	16	17	Nous consulter


DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE PETAL

Indicateur de niveau d'eau. Connecteur extérieur d'évacuation. Panneau de commande intuitif. StandBy de 0,5 W. Protection complète : Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant. Avis de nettoyage du filtre. Puissance absorbée : 250 W. Débit d'air (m³/h) : 90. Pression acoustique (dB(A)) : 53. Réfrigérant : R290.

À partir de

239,54€HT

Référence	Capacité	Prix €HT
3NGR0155	10 L	239,54
3NGR0156	12 L	263,77


DÉSHUMIDIFICATEUR DAISY 20L

Fonction séchage des vêtements. Grâce au capteur d'humidité haute précision, l'unité détecte le niveau d'humidité, s'éteint et s'allume automatiquement pour atteindre la valeur prédéfinie par l'utilisateur (35 %-85 %). Mode silencieux. Panneau tactile. Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant. Capacité du ballon (L) 4. Puissance absorbée (W) 435. Débit d'air (m³/h) 105 ~ 130. Pression acoustique (dB(A)) 39 ~ 41. Puissance acoustique (dB(A)) 49 ~ 53. Réfrigérant R290. Déshumidification (L/j) 20. Surface couverte (m²) 24.

Réf. **3NGR0157**

365,54€HT


PURIFICATEUR D'AIR EAGLES 350

Contrôle désodorisant de série. Contrôle WiFi de série. Avertissement de nettoyage de filtre. Avertissement de changement de filtre. Verrouillage de fonctions. Capteur d'odeurs. Détection automatique de la qualité de l'air. Filtres purificateurs PM2.5. Filtre lavable. Verrouillage voyant LED. Mode sommeil. Réinitialisation automatique. StandBy 0,5W. Technologie Inverter DC. Programmateur 24h. Ventilateur multi vitesse. Surface d'application: jusqu'à 42m². Garantie 2 ans.

Réf. **3NGR0166**

321,23€HT


CLIMATISEUR MOBILE SHINY

Timer 24h. Mode Sleep. Gaz écologique R290. Fonction de drainage continu. Coffret électrique coupe-feu IPX0. Protection contre les débordements du réservoir, contre le givre, les surintensités, les erreurs du capteur de température et contre les fuites de réfrigérant. Kit fenêtre inclus. Plage de fonctionnement en T° intérieure Froid (°C) +16 ~ +30 Pression acoustique (dB(A)) 49 ~ 53 Réfrigérant R290.

À partir de

306,63€HT

Référence	Capacité de refroidissement (kW)	Débit air	Prix €HT
3NGR0167	2,6	260 ~ 320 m³/h	306,63
3NGR0168	3,5	300 ~ 360 m³/h	413,79
3NGR0169	3,4	300 ~ 360 m³/h	430,17



VENTILATEUR SUR PIED NOIR DIAM. 40 CM GRECO 16 CR ELEGANCE

Couleur : Noir. Puissance : 40 W.
Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation.
Fonction oscillation. Poignée de transport.
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile.
Silencieux : 45.51 db(A).
Inclinaison réglable.
Hauteur du pied réglable : 125 cm.
Base ronde antidérapante.

Réf. 944653000

33,25€HT



VENTILATEUR SUR PIED NOIR & BLEU BOREAL 16 CR DIGITAL

Coloris : Noir et bleu.
Diamètre corbeille : 40 cm.
Puissance : 50 W.
Débit d'air : 48.90 m³/mn.
Puissance sonore : 60 dB(A).
3 vitesses de ventilation. Minuterie : 7.5 H.
5 hélices en ABS.
Panneau de commandes digital.
Fonction oscillation.
Inclinaison verticale directionnelle.
Ajustable en hauteur jusqu'à 130 cm.
Grille détachable pour un nettoyage facile.
Base ronde antidérapante.
Poignée de transport. Télécommande.

Réf. 944658000

59,90€HT




VENTILATEUR BABEL INVISIBLE

Ventilateur colonne blanc et noir
Hauteur 101 cm.

Réf. 947264000

82,90€HT

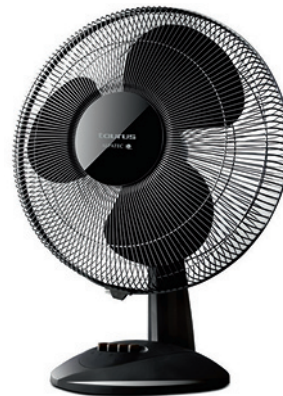

VENTILATEUR DE TABLE NOIR DIAMÈTRE 40 CM GRECO 16 ELEGANCE

Couleur : Noir. Puissance : 40 W.
Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation.
Fonction oscillation. Poignée de transport.
Grille de protection démontable pour un nettoyage facile.
Silencieux : 46.69 db(A).
Inclinaison réglable.
Base ronde antidérapante.

Réf. 944651000

33,25€HT



BRUMISATEUR D'AIR 90 W SILVER VB02

Couleur : gris et noir. Puissance : 90 W.
3 vitesses. Puissance sonore : 52,7 dBA.
Ecran tactile LED.
3 modes : normal, nature, nuit.
Capacités du réservoir : 3,1L (jusqu'à 17 H en mode mini).
Minuteurs : 12h. Oscillant à 70 degrés.
Fournis avec 2 pains de glace à mettre dans le réservoir pour optimiser l'efficacité.
Fonction ioniseur.
Fonction anti-moustique (pastille répulsives non fournies).
Télécommande, Diffuseur de fragrance.

Réf. F95720060

164,50€HT



CLIMATISEUR MOBILE AC 7000 C

Climatiseur mobile blanc & bleu
2 100 W.

Réf. 956320000

274,50€HT



CLIMATISEUR MOBILE RÉVERBIBLE AC 14000 CH

Climatiseur mobile réversible blanc & orange

- Puissance frigorifique : 14 000 Btu/h - 4 200 W
- Puissance calorifique : 9 800 Btu/h - 2 900 W
- Puissance sonore max : 65 dB(A)
- 3 fonctions : froid / déshumidification / ventilation
- 3 vitesses de ventilation
- Gaz réfrigérant : R 290 - Minuteur : 24 H
- Kit fenêtre inclus - Télécommande.

Réf. 956324000

499,00€HT



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC BLANC 2900 W AC 293 KT

Couleur : Blanc.

Puissance frigorifique : 2931 W / 10 000 BTU/h.

Puissance sonore max : 63 dB(A).

Pression sonore : 52-55dB(A).

Température réglable de 18° à 30°C.

Surface traitée : 30m².

Débit d'air : 400m³/h.

Puissance absorbée : 1120W.

Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h. GAZ : R290.

Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule.

Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation.

Poignée de transport et roulettes.

Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. Télécommande.

Réf. 956310000

389,00€HT




CLIMATISEUR MOBILE AC 12001 CH

Climatiseur mobile monobloc réversible blanc & bleu & orange

3 500 W.

Réf. 956327000

399,00€HT

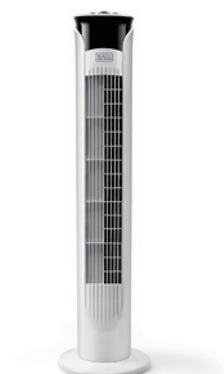

VENTILATEUR COLONNE BLANC HAUTEUR 81 CM 45 W - BXEFT47E

Ventilateur colonne 81 cm avec 3 vitesses. Coloris blanc. Système d'oscillation. Anse pour le transport. Minuteur 2 heures.

Réf. ES9440120B

42,50€HT



CLIMATISEUR MOBILE 2640 W - 9000 BTU/H - BXAC9000E

9000 Btu. Coloris blanc.

3 vitesses, télécommande.

Réf. ES9560020B

415,00€HT



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR 75 W - BXAC50E

2 vitesses réglables, système d'oscillation.

Réservoir d'eau amovible de 5 litres.

4 bacs à glaçon inclus.

Puissance 75W.

Réf. ES9440150B

69,90€HT


NETTOYEUR VAPEUR À HAUTE TEMPÉRATURE **335,00€HT**

Haute pression - Eau chaude - Eau froide et Vapeur pour une véritable décontamination.

Réf. 09/C30S


BÂCHE DE PROTECTION POUR SPLIT **32,50€HT**

Réutilisable pour le nettoyage des cassettes - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-1


BÂCHE DE PROTECTION POUR CASSETTE **39,90€HT**

Réutilisable pour le nettoyage des splits - Livrée avec son sac de transport.

Réf. 09/CSC-2


SUPPORT MURAL 100 KG (50 + 50) **14,90€HT**


Prémonté - Bras de 450mm - Charge 100 kg (50 + 50).

Réf. 130MCD/100/450


SUPPORT SOL RUBBER **À partir de 19,90€HT**

Support sol largeur largeur 130 mm - Rail alu.

Référence	Longueur	Prix €HT
13MCD/RB400	400 mm	19,90
13MCD/RB600	600 mm	28,91

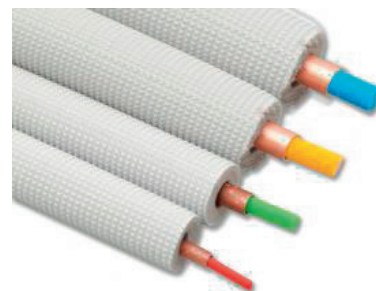
KIT DE CINTRAGE 1/4-3/8-1/2-5/8 **41,43€HT**

4 diamètres 1/4-3/8-1/2-5/8 - Livré avec sac.

Réf. MCD/KIT-CINT


POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS PAR BRUMISATION **97,50€HT**

Pompe d'évacuation des condensats par brumisation .

Réf. 09/BRUMI


POMPE DE RELEVAGE 12 LITRES/HEURE **60,85€HT**

Refoulement 6m - Aspiration 1,5 ml - Silencieuse 19dB.

Réf. 09/IODA


POMPE DE RELEVAGE EN GOULOTTE 12 LITRES/HEURE **75,65€HT**

Avec sa goulotte de 80mm - Longueur 80cm, son angle à 90° et sa rosace.

Réf. 09/KORNER

**EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM ARRÊT MANUEL INSTANTANÉ**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm avec arrêt manuel instantané. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022300

26,00€HT

**EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM T TEMPORISÉ AVEC MINUTERIE RÉGLABLE**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm T avec arrêt temporisé avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022301

35,00€HT

**EXTRACTEUR PONCTUEL DESIGN Ø 100 MM H À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm H avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable. Applicable en salle de bain, buanderie ou WC.

Réf. 11022302

45,00€HT




**KIT VMC HYGRO STANDARD POUR LOGEMENT
(RÉNOV/REPLACEMENT) JUSQU'À 6 SANITAIRES
OCTEO ST KHB T3/7 P K**

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes PowerTwist, PowerFlex & PowerConnect.
Kit VMC Hygro de type B basse conso à partir de 16,3 WThC. Bouches à piles et détections de présence (WC).

Réf. 607711

205,00€HT

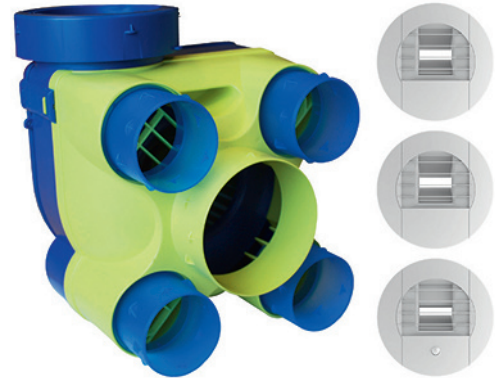

KIT VMC HYGRORÉGLABLE HYDRA ST 2 KHB T3/7P

Kit VMC simple flux hygroréglable de type B, basse consommation 18,3 W-Th-C, pour logement du T3 au T7 jusqu'à 4 sanitaires, bouches à piles avec commande cuisine par interrupteur et WC par détection de présence.

Réf. 604011

165,00€HT



**VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT
- DOMEO 210 DHU**

VMC double flux à Très Haut Rendement 88%, 210 m³/h, pilotable par commande filaire et sonde thermo-hygométrique proportionnelle gérant les paramètres d'utilisation (Boost cuis. tempo, Mode abs, Alarme filtres), certifié NF, Bypass 100%.

Réf. 600098

1155,00€HT



**VENTILATION CENTRALISÉE PAR INSUFFLATION
PULSIVE VENTIL**

Traitement global de l'humidité pour les maisons de plain-pied ou à étages jusqu'à 250 m².
Air neuf entrant filtré, air neuf préchauffé par calories solaires ou batterie électrique. Orientation du flux d'air par la bouche fournie.

Réf. 600492

465,00€HT


SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'AIR Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159


340,00€HT


SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

449,00€HT


SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT

Sèche-Mains STELL'AIR noir mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 8111761

415,00€HT


SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.

Réf. 8111805

112,00€HT


SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167


215,00€HT


SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Réf. 8221405

549,00€HT




**VENTILATEUR ALESUND RL
BLANC**

Ventilateur ALESUND inclus
1x20W LED/2300Lm/2700+4000+6000K
Hauteur 50cm / Ø143cm.

Réf. **R67142131**

102,50€HT


**VENTILATEUR ALESUND RL
NOIR**

Ventilateur ALESUND inclus
1x20W LED/2300Lm/2700+4000+6000K
Hauteur 50cm / Ø134cm.

Réf. **R67142132**

102,50€HT


**VENTILATEUR ALESUND RL
GRIS**

Ventilateur ALESUND inclus
1x20W LED/2300Lm/2700+4000+6000K
Hauteur 50cm / Ø143cm.

Réf. **R67142187**

102,50€HT


**VENTILATEUR BORGHOLM RL
BLANC**

Ventilateur BORGHOLM inclus
1x30W LED/3500Lm/2700 - 6500K
Hauteur 14cm / Ø50cm.

Réf. **R67083131**

95,00€HT


**VENTILATEUR BORGHOLM RL
NOIR**

Ventilateur BORGHOLM inclus
1x30W LED/3500Lm/2700 - 6500K
Hauteur 14cm / Ø50cm.

Réf. **R67083132**

95,00€HT


VENTILATEUR HALMSTADT RL

Ventilateur HALMSTADT inclus
1x39,6W LED/3900Lm/3000 - 6500K
Hauteur 20,5cm / Ø59,3cm.

Réf. **R62672132**

105,80€HT


VENTILATEUR HARSTAD RL

Ventilateur HARSTAD inclus
1x39,6W LED/3900Lm/3000 - 6500K
Hauteur 19cm / Ø60cm.

Réf. **R62412106**

115,00€HT


**VENTILATEUR VISBY RL BLANC
Ø59,5CM**

Ventilateur VISBY inclus
1x39,6W LED/3900Lm/3000 - 6500K
Hauteur 19,5cm / Ø59,5cm.

Réf. **R62402106**

105,80€HT


**VENTILATEUR
YSTAD RL**
54,50€HT

Ventilateur YSTAD 3 niveaux de vitesse, hauteur réglable, oscillant, interrupteur marche/arrêt, inclinable, max. 50W
Hauteur 126cm / Ø44,5cm.

Réf. R037-06

**VENTILATEUR
SANDFJORD RL
BLANC**
135,50€HT

Ventilateur SANDFJORD inclus 1x36W
LED/3600Lm/2700 - 6500K Ø 52cm
/ Hauteur 23cm.

Réf. R64122106

**VENTILATEUR
SANDFJORD RL
NOIR**
133,20€HT

Ventilateur SANDFJORD inclus 1x36W
LED/3600Lm/2700 - 6500K Ø 52cm
/ Hauteur 23cm.

Réf. R64122132

**VENTILATEUR
NYBRO RL BLANC**
109,50€HT

Ventilateur NYBRO inclus 1x30W
LED/3500Lm/2700 - 6500K Ø 50cm
/ Hauteur 12cm.

Réf. R64133131

**VENTILATEUR
NYBRO RL NOIR**
109,50€HT

Ventilateur NYBRO inclus 1x30W
LED/3500Lm/2700 - 6500K Ø 50cm
/ Hauteur 12cm.

Réf. R64133132

**VENTILATEUR
BREEZY RL BLANC**
11,30€HT

Ventilateur BREEZY Ø 19cm / Hauteur 23cm
/ Profondeur 11cm.

Réf. R044-01

**VENTILATEUR
BREEZY RL NOIR**
11,30€HT

Ventilateur BREEZY Ø 19cm / Hauteur 23cm
/ Profondeur 11cm.

Réf. R044-02

**VENTILATEUR
BREEZY RL VERT**
11,30€HT


Ventilateur BREEZY Ø 19cm / Hauteur 23cm
/ Profondeur 11cm.

Réf. R044-49

**VENTILATEUR
BREEZY RL JAUNE**
11,30€HT

Ventilateur BREEZY Ø 19cm / Hauteur 23cm
/ Profondeur 11cm.

Réf. R044-83



MODULE CKW SOLAR-COBRA 375WC-FULL BLACK-MBB

Panneau photovoltaïque 375W Full Black CKW Solar, COBRA - MBB, Puissance 375Wc, MBB. Garantie produit 20 ans - garantie rendement 30 ans - technologie Européenne.

Réf. 85000

Nous consulter




KIT SOLAIRE AUTOCONSO 410W AVEC PRISE ELECTRIQUE

Kit solaire 410W
- cle en main a installer soi meme, a brancher directement sur le reseau du domicile via une prise électrique - compose de 1 panneau PV de 400W - 1 micro-onduleur - 1 support silver avec angle réglable - Câblage.

Réf. 89410

Nous consulter



KIT SOLAIRE AUTOCONSO 400W FULL BLACK AVEC PRISE ELECTRIQUE

Kit solaire 400W Full Black
- cle en main a installer soi meme, a brancher directement sur le reseau du domicile via une prise électrique - compose de 1 panneau PV de 400W full Black - 1 micro-onduleur - 1 support noir avec angle réglable - Câblage.

Réf. 89430

Nous consulter



KIT SOLAIRE FULL BLACK 3KW--4 MICRO-ONDULEUR 800W-8PV MONO 375W -TOIT TUILE ETN-COFFRET AC

Kit solaire cle en main, micro-onduleurs, 3Wc compose de 8 modules PV de 375Wc Full Black Full Black - 4 micro-onduleurs de 800W - MPPT 2 - 1 fixation crochet pour toit incline ETN - Câblage et coffret - monitoring en option.

Réf. 89110

Nous consulter



KIT SOLAIRE FULL BLACK 3KW-CLE EN MAIN-OND. STRING, 8 PANNEAUX 375W-ETN TOIT TUILE

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 3KW compose de 8 panneaux solaires 375Wc Full Black-Onduleur de chaîne 3000 TL -Système de montage ESEDC toit incline avec ETN - Câblage et connecteurs -AC/DC- Monitoring inclus-Wifi option.

Réf. 89134

Nous consulter



KIT SOLAIRE FULL BLACK 6KW-8 MICRO-ONDULEUR 800W-16 PANNEAUX 375W-TOIT TUILE

Kit solaire cle en main, micro-onduleurs, 6Wc compose de 16 modules PV de 375Wc Full Black - 8 micro-onduleurs de 800W - MPPT 2 - 1 fixation crochet pour toit incline ETN - Câblage et coffret AC - monitoring en option.

Réf. 89116

Nous consulter



KIT SOLAIRE FULL BLACK CLE EN MAIN ONDULEUR 6KW -16 PANNEAUX 375W -TOIT TUILE ETN

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 6KW compose de 16 panneaux solaires 375W-FB - Onduleur de chaîne 6 KTLM -Système de montage crochet pour toit incline ETN - Câblage -connecteurs-coffret AC/DC -monitoring inclus-Wifi option.

Réf. 89140

Nous consulter



KIT SOLAIRE FULL BLACK 6KW TRIPHASE-8 MIC-OND. 16 PANNEAUX 375W -TOIT TUILE ETN-COFFRET AC

Kit solaire cle en main triphase, micro-onduleurs, 6Wc compose de 16 modules PV de 375Wc Full Black - 8 micro-onduleurs de 800W - MPPT 2 - 1 fixation crochet pour toit incline ENT -Câblage et coffret AC - monitoring en option.

Réf. 89122

Nous consulter

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89146: Kit 6kW Triphasé toit tuiles



**KIT SOLAIRE FULL BLACK
ONDULEUR 6KW
-TRIPHASE-16 PANNEAUX
375W-TOIT TUILE ETN
-COFFRET AC/DC**

Kit photovoltaïque cle en main, surimposition, 6KW compose de 16 panneaux solaires 375W -Full Black-Onduleur 5500 KTLX -Système de montage crochet pour toit incline -ETN-coffret - Câblage, connecteurs et coffret- monitoring et wifi option.

Réf. 89146

Nous consulter

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89158: Kit 375W toit tuiles



**KIT SOLAIRE FULL BLACK
RT2012-375W- 1 PV
375W-MICRO-OND TOIT
TUILE ETN-COFFRET AC**

Kit solaire RT2012 - cle en main, surimposition, puissance 375W FBc Full Black compose de 1 panneau PV de 375W FBc Full Black Full Black - 1 micro-onduleur 380W - 1 Systeme de montage crochet pour toit incline - Câblage et coffret AC.

Réf. 89158

Nous consulter

KIT CKW COBRA FULL BLACK
Ref 89164: Kit 750W toit tuiles



**KIT SOLAIRE FULL BLACK
CLE MAIN RT2012-750W
-2 PV 375W-MICRO-OND TOIT
TUILE ETN-COFFRET AC**

Kit solaire RT2012 - cle en main, surimposition, puissance 750Wc compose de 2 panneaux PV de 375W FBc Full Black Full Black - 1 micro-onduleur 800W - 1 Systeme de montage crochet pour toit incline - Câblage et coffret AC.

Réf. 89164

Nous consulter



**ONDULEUR DE CHAÎNE
ÉCRAN, WIFI/MONITORING
OPTION**

Onduleur de chaîne Azzurro 3000TL, série unique (single MPPT), Wifi option (Reference WiFi 80632), écran de contrôle, passerelle de communication (monitoring).

Nous consulter

Référence	Modèle	Puissance	Prix €HT
80604	Monophasé	3000 Wc	Nous consulter
80616	Triphasé	12 000 Wc	Nous consulter



**ONDULEUR HYBRIDE-
MONOPHASE-2 MPPT ÉCRAN,
WIFI/MONITORING OPTION**

Onduleur de chaîne hybride Azzurro 3000 Serie HP monophasé, double MPPT, Puissance dentree maximale 4500Wc, double MPPT - connexions internet en option (WIFI Reference WiFi 80654), ou ethernet ou 4G - passerelle de communication gratuite.

Nous consulter



**BATTERIE DE STOCKAGE
WECO 4.95KWH
- COMPATIBLE ONDULEUR
AZZURRO**

Kit Batterie de stockage Weco de 4,95kWh - Compatible avec les onduleurs Azzurro - Le kit comprend le câblage.

Réf. 80645

Nous consulter

Référence	Puissance	Prix €HT
80635-HP	3000 W	Nous consulter
80638-HP	6000 W	Nous consulter



**MICRO-ONDULEUR 700W
+ 2 SORTIES
+ CABLE
ET CONNECTEURS INTEGRES**

Micro-onduleur ou micro-inverter, puissance de sortie AC maximale 700Wc, MPPT dedie, separe pour chaque panneau, Puissance dentree maximale 880 Wc, Fonction de protection LOM integree. Cable AC et connecteurs fournis. Wifi option.

Réf. 80808

Nous consulter

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION

Comptoir Général d'Electricité

Agence & Siège social

1, rue des hautes chaussées - B.P. 571
08004 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél. 03 24 56 22 33 - Fax 03 24 59 41 45

Agence de Reims

31, rue Monseigneur Béjot
Actipôle la Neuville
51100 REIMS
Tél. 03 26 77 62 77 - Fax. 03 26 77 62 79

Agence de Metz

5, rue Joseph CUGNOT
Actipôle Metz Borny
57072 METZ
Tél. 03 87 66 44 22 - Fax 03 87 50 54 28

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 juin 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.