

# LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023

DÉCOUVREZ  
VOTRE CATALOGUE  
EN LIGNE ET  
DEMANDEZ  
VOS DEVIS !



FOURNITURES ÉLECTRIQUES  
**ROY**  
elec

Membre de



## ÉCLAIRAGE

*Tarif en prix nets HT réservé aux installateurs électriciens  
et aux entreprises d'installation électrique.*

# Mettez votre expertise en lumière.



Qu'il s'agisse de répondre aux obligations réglementaires ou d'offrir à vos clients plus de confort, l'éclairage se doit aujourd'hui de conjuguer performance, efficacité énergétique et esthétique.

C'est pourquoi nous vous proposons toute une sélection de produits adaptés à chaque espace, dans le cadre de la construction ou de la rénovation. Lampes LED basse consommation, néons, spots encastrés mais aussi interrupteurs, capteurs de présence ou encore programmeurs. Tout pour éclairer facilement la vie de vos clients et vos perspectives de business.

Alors n'hésitez pas : équipez-vous à prix Socoda et mettez en lumière votre expertise !



### SPOT LED ORIENTABLE POGO CTC 2700/3000/4000K

POGO Spot Orientable technologie CTC : choix de la température de couleur manuel ou à distance - Choix de puissance 5/7/8W - Volume 1 - Diamètre standard d'encastrement 67mm.

Réf. POGWCTC

**12,90€HT**




### SPOT LEDINAIRE ALL IN RS071B MULTICCT BLANC

Ledinaire Spot All in Diamètre 68mm RS071B Multi CCT 827-830-840 Faisceau 60D Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire IP20 à l'arrière, Classe II, Vol 1, Connecteur clipsable et/ou vissable, 50 000h L65, blanc.

Réf. 208865

**13,90€HT**

# BEST OF CLIENTS
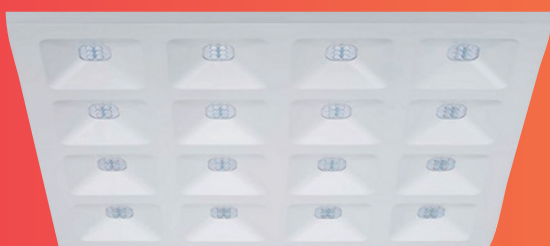
### DALLE LED QUADRO E UGR14 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840

Quadro est une nouvelle génération de dalle LED architecturale alliant performances et design innovant. Quadro est la seule dalle du marché à offrir une luminance  $L < 1000 \text{ Cd/m}^2$  à  $65^\circ$  adaptée aux postes de travail informatisés, conformément à la norme EN 12 464-1. Technologie à lentilles LED à très faible éblouissement : UGR < 14. Haute efficacité lumineuse : 150 lm/W. 1 référence = 8 flux lumineux ajustables. Répond à tous les besoins d'éclairage. Montage en série simplifié : boîtier de repiquage LiLo. Corps monobloc IK08 en acier, livré avec filins de sécurité. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50) / Garantie : 5 ans.

Réf. 47250

**50,00€HT**



### PROJECTEUR METAL V4 NOIR 200W 4000K

METAL V4 Projecteur noir 200W 4000K Zoom intégré  $65-100^\circ$  - Angle réglable - Choix de puissance par selecteur DIP switch à accès rapide - Fort rendement >> 154 /W - Intégration facile avec détecteur de luminosité et de présence.

Réf. METAL2V4

**139,70€HT**

# L'éclairage : comment ça marche ?

## Puissance en watt (W)




**La puissance permet de mesurer la consommation électrique.** Les LED consommant largement moins d'énergie pour produire le même niveau de luminosité, la puissance n'est plus représentative. Le flux lumineux est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire.

## Flux lumineux en lumen (lm)

**Les lumen sont une mesure de la quantité de lumière totale visible d'une lampe ou d'une source de lumière.** Avec l'arrivée de la LED et ses faibles niveaux de consommations électriques, le flux lumineux (lm) est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire et remplace la puissance consommée (W).

Lumen	Incandescence	Halo ECO	Fluo-compacte	LED
230 lm	25 W	18 W	5 W	5 W
410 lm	40 W	28 W	7-8 W	7,5 W
710 lm	60 W	42 W	11-12 W	10 W
915 lm	75 W	53 W	15 W	
1550 lm	•	•	23 W	
1900 lm	•	105 W	•	
2835 lm	•	•	40 W	

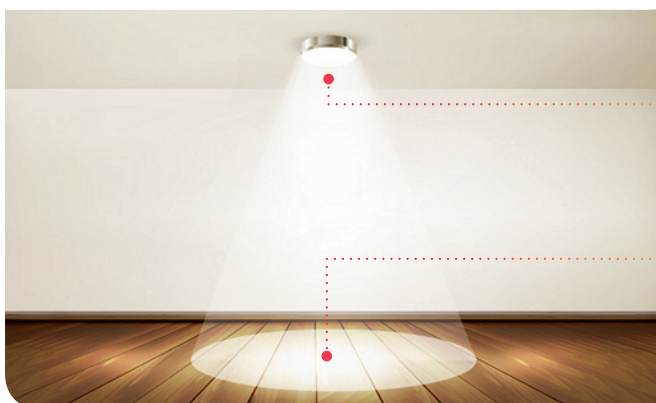

- **FLUX LUMINEUX (LUMEN) :**  
mesure de la quantité de lumière émise par le luminaire
- **L'ÉCLAIREMENT (LUX) :**  
mesure de la quantité de lumière sur le sol

## Efficacité lumineuse en lumen/watts (lm/W)

C'est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance consommée.

## Température de couleur en Kelvin (K)

Elle caractérise la teinte de la lumière blanche émise par une source, et décrit l'apparente « chaleur » ou « froideur » de la lumière. **Elle permet de créer une ambiance lumineuse en fonction des applications ou des produits à éclairer.**



Blanc confort	Blanc froid	Lumière du jour
2700 K	4000 K	6500 K
Hôtellerie	Bureaux	Industrie
Habitat	Vitrines	Santé
Commerces	Commerces spécialisés	

## Classification IP

La classification IP indique le niveau de protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides.

- **Le premier chiffre** indique la protection contre la pénétration de corps solides.
- **Le second** indique la protection contre la pénétration de liquides.

### Solides

Mesure de protection

Contre les corps étrangers  $\geq 12$  mm  $\varnothing$  **2** 

Contre les corps étrangers  $\geq 2,5$  mm  $\varnothing$  **3** 

Contre les corps étrangers  $\geq 1$  mm  $\varnothing$  **4** 


Contre les dépôts nocifs de poussière (anti-poussière) **5** 


Contre l'intrusion de poussière (étanchéité aux poussières) **6** 




Mesure de protection

### Liquides

**1**  Contre les chutes de gouttes d'eau à la verticale

**2**  Contre les chutes de gouttes d'eau à 15° par rapport à la verticale

**3**  Contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à 60° de la verticale

**4**  Contre les projections d'eau (anti-projections)

**5**  Contre les jets d'eau (anti-jets)

**6**  Contre les paquets d'eau

**7**  Contre les effets d'une immersion temporaire - non adapté à une immersion continue

**8**  Contre une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau)

# Classification IK

Degré de protection contre les chocs mécaniques - code IK.  
Le code IK indique la résistance de l'appareil contre des chocs mécaniques externes.



Mesure de protection	Énergie d'impact en joules	Test
IK02	0,20	Marteau à ressort 0,2 kg
IK04	0,50	Marteau à ressort 0,2 kg
IK05	0,70	Marteau à ressort 0,2 kg
IK06	1	Impact 0,5 kg à 0,2 m
IK07	2	Impact 0,5 kg à 0,4 m
IK08	5	Impact 1,7 kg à 0,3 m
IK09	10	Impact 5,0 kg à 0,2 m
IK10	20	Impact 5,0 kg à 0,4 m

# Classes électriques

Mesure de protection	Caractéristiques du matériel	Symbole
Classe I	Luminaire à isolation principale comportant des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	
Classe II	Luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	
Classe III	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) n'excédant pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).	



## UGR

L'UGR évalue les limites d'éblouissement, il varie de 10 (absence d'éblouissement) à 30 (éblouissement intolérable).

**INSTALLATION 1**  
pas  
d'éblouissement



**INSTALLATION 2**  
risque  
d'éblouissement



Plus la valeur de l'UGR est faible, plus l'éblouissement est limité, meilleur est le confort visuel de l'installation.

## Scintillement

Variations de luminance au cours du temps.

La plupart des dispositifs qui émettent de la lumière (luminaires, lampes...) ne dégagent pas un flux lumineux régulier, mais scintillent à une fréquence élevée. Même si on ne perçoit pas directement ce scintillement (*flicker* en anglais), il peut être une source d'inconfort, de baisse de performance dans le travail, de fatigue visuelle et de migraine.

- **Calcul du scintillement (taux)**

Le niveau de scintillement est communiqué en pourcentage. On considère qu'un niveau de scintillement <5 % est invisible à l'œil nu et donc adapté à un usage tertiaire.

## Niveau d'éclairage en lux (lx)

**C'est la quantité de lumière émise sur une surface donnée.**

Plus la source de lumière est éloignée de la surface de référence, plus l'éclairage sera faible. Les niveaux d'éclairage moyens varient en fonction des applications et des lieux à mettre en lumière.

Situation	Éclairage (lux)
Plein soleil à midi	100 000
Temps nuageux	2 000 à 10 000
Bureau	500
Habitations	150 à 300
Rue éclairée	20 à 50
Pleine lune	0,25



## Indice de Rendu des Couleurs (IRC)

**L'IRC mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs.** Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur.



Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.

**>95 Excellent** : restitution des couleurs primordiales. Galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe.



**>85 Bon** : éclairage confortable. Bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels.



**>60 Moyen** : exigence de rendu des couleurs secondaires. Stockages, entrepôts, parkings.



**Mauvais** : aucune exigence de rendu des couleurs. Éclairage public et routier, tunnels.



- Obligations normatives : NF EN 12 464-1 / Application tertiaire**

Une valeur minimale de l'indice de rendu des couleurs (IRC) est requise ; la valeur de 80 est retenue dans les locaux où le travail se fait de manière continue.



## BANNISSEMENT DES LAMPES FLUORESCENTES EN 2023

Produits affectés

2023

Alternatives LED LEDVANCE

Lampes fluorescentes circulaires T5/T9



Lampes fluorescentes compactes enfichables (CFLni-2pin/4pin)



25.02



Tubes fluorescents T5/T8



25.08



Halogènes à broche G4, GY6.35 et G9



01.09



## 4 OPTIONS POUR TOUTES LES SITUATIONS\*

### SOLUTIONS AVEC TUBES LED

#### REPLACEMENT

Remplacement simple 1 pour 1 : Large gamme de tubes LED pour un remplacement facile, rapide et sûr des sources traditionnelles sans aucun recâblage nécessaire.



#### CONVERSION

Recâblage : Tube LED sur secteur ou Tube LED système externe (EXT) composé d'un tube LED T5/T8 et d'un driver DALI-2 externe.



### SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED


#### AMÉLIORATION

Mise à niveau selon le principe du luminaire dans le luminaire : Kit de mise à niveau LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 pour les luminaires T5 et T8 à corps métallique.



#### NOUVELLE INSTALLATION

Remplacement complet par des luminaires à LED : Large gamme de luminaires innovants pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovation.



## COMMENT CHOISIR SON TUBE LED ?

QUEL TYPE DE TUBE EST ACTUELLEMENT EN PLACE ?

QUELLE ALIMENTATION EST INSTALLÉE ? CONVENTIONNELLE OU ÉLECTRONIQUE ?



T8 Ø26 mm



T5 Ø16 mm

ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

Avec starter

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

Alimentation électronique existante non compatible avec le TUBE T8 HF/UN

Alimentation électronique existante compatible avec le TUBE T8 HF/UN



Flashez ce code pour accéder à la liste de compatibilité des alimentations électroniques sur [ledvance.fr/compatibilite](http://ledvance.fr/compatibilite)

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

Alimentation électronique existante compatible avec le TUBE T5 HF

Alimentation électronique existante non compatible avec le TUBE T5 HF

REPLACEMENT : SUR ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

Solutions :  
TUBE LED T8 EM  
TUBE LED T8 UNIVERSEL



CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT<sup>1</sup>

Solutions :  
TUBE LED T8 EM  
TUBE LED T8 UNIVERSEL



REPLACEMENT : SUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

Solutions :  
TUBE LED T8 HF  
TUBE LED T8 UNIVERSEL



REPLACEMENT

Solutions :  
TUBE LED T5 HF



CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT<sup>1</sup>

Solutions :  
TUBE LED T5 AC



\*Hors éclairage de sécurité | <sup>1</sup>La modification du luminaire induit la perte de sa certification. Cette opération ne peut être réalisée que par un électricien qualifié et le luminaire modifié doit être soumis à un organisme de test pour certification.

**SYLVANIA**

**START DOWNLIGHT 5IN1  
65-185 18W 1800LM 3CCT P**

Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encasté ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1800lm PIR



Réf. SYL0053152

**37,50€HT**



**KLAY -APPLIQUE LED IP65  
240V 10W 830 RÉGLABLE**

Applique murale LED IP65 240V 10W 3000K réglable haut/bas blanc



Réf. ALUENWL10W30

**44,50€HT**



**KLAY -APPLIQUE LED IP65  
240V 10W 830 RÉGLABLE**

Applique murale LED IP65 240V 10W 3000K réglable haut/bas noir



Réf. ALUENWL10BLK30

**44,50€HT**



**SLAM 28/38W BLANC CTC**

Luminaire encastré de forme rectangulaire et pivotant à 60°

Réglage par crémaillère crantée, conserve dans le temps sa position (SAMBA). BLANC



Réf. ASLSLA38WCTC

**66,50€HT**



**SLAM 28/38 NOIR CTC**

Luminaire encastré de forme rectangulaire et pivotant à 60°

Réglage par crémaillère crantée, conserve dans le temps sa position (SAMBA). NOIR



Réf. ASLSLA38BCTC

**69,00€HT**



**KIT RUBAN LED - 10M**

Ruban RGB 5 M 10W/M + Alimentation 100 W + Télécommande

Existe aussi en 5M : ASLSKRGB5M



Réf. ASLSKRGB10M

**109,00€HT**

PERFORMANCE  
LIGHTING



### SUSPENSION INDUSTRIELLE - 13 000 LM

Armature LED A+ 100W, noir, IP65, optique  
C/EW, CRI80 4000K, 13900lm, 1/10V.

Réf. PRI3111274

**99,00€HT**

PERFORMANCE  
LIGHTING



### SUSPENSION INDUSTRIELLE - 20 000 LM

Armature LED A+ 150W, noir, IP65,  
optique C/EW, CRI80 4000K, 20700lm,  
1/10V.

Réf. PRI3111275

**114,00€HT**

 sermes



### PLAFONNIER LED - 1M20

Corps en tôle d'acier laqué blanc, RAL  
9003.  
Grille double parabole en aluminium poli  
mat (OM), UGR 19.

Flux réglable de 2900 à 5500 lm.

Température de couleur : 4000K.

1m20

Réf. SER31249237

**94,00€HT**

 sermes



### PLAFONNIER LED - 1M50

Corps en tôle d'acier laqué blanc, RAL  
9003.  
Grille double parabole en aluminium poli  
mat (OM), UGR 19.

Flux réglable de 2900 à 5500 lm.

Température de couleur : 4000K.

1m50

Réf. SER31249239

**109,00€HT**

**SYLVANIA**



### ETANCHE RESISTO 1200 À DÉTECTION

Etanche Resisto 1200 IP66 35W 4800lm  
840 MW

Réf. SYL0010221

**55,00€HT**

**SYLVANIA**



### ETANCHE RESISTO 1500 À DÉTECTION

Etanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm  
840 MW

Réf. SYL0010256

**65,00€HT**


**SPOT RUMBA BLANC 5W A  
8W CTC 2700-4000K IP44**

Un concentré de qualités lumineuses dans une enveloppe subtile qui se ferait presque oublier - Réflecteur très faible éblouissement - Bords fin  
- Spot entièrement réparable - Compatible RE2020 : joint d'étanchéité - CTC - Switch de puissance (5W-7W-8W) - Encastrement standard (67-70 mm).

**Réf. RUMWCTC**
**22,40€HT**


**SPOT SALSA 7W BLANC  
RECOUVRABLE CTC  
2700/3000/4000K**

SALSA Spot 7W blanc CTC 2700/3000/4000K - Bague décorative en option alu brossé, noir ou blanc - 100 % recouvrable, tous types de matériaux grâce au capot plastique - Diamètre d'encastrement standard de 67 mm-IP 44-RT2012.

**Réf. SAL7WCTC**
**20,50€HT**

**SPOT SALSA LIVE BLANC 7W  
CTC 2700K-4000K**

La beauté d'un produit n'a d'égal que la qualité de sa lumière - LED en retrait anti-éblouissement - UGR<19 - CTC - Montage plafond par vis et embase 1/4 de tours - Corps en aluminium.

**Réf. SAL7LWCTC**
**31,20€HT**

**SPOT SWING ORIENTABLE  
ET RECOUVRABLE 7W NOIR  
CTC 2700/3000/4000K**

SWING Spot orientable et recouvrable 7W noir CTC 2700/3000/4000K dimmable compatible BBC - 570 lm - Design original, spot orientable avec seulement 30 mm d'encombrement.

**Réf. SWI7BCTC**
**22,80€HT**

**SPOT MIRO ENCASTRABLE  
AVEC RÉFLECTEUR BASSE  
LUMINANCE 7WSEERA NOIR  
ET OR**

Un spot faible éblouissement qui apportera une touche d'audace dans votre intérieur - Lumière de haute qualité SEERA - Source en retrait et anti-éblouissement - Réflecteur et lentille de fresnel pour une meilleure diffusion - Couleur de réflecteur tendance.

**Réf. MIRO7BGSEE**
**23,00€HT**

**SPOT MAMBO ORIENTABLE  
CTC 7W BLANC  
2700K/3000K/4000K**

Spot orientable dans toutes les directions avec boîtier étanche conforme aux isolants projetés 7W BLANC. Choix de température de couleur manuel 2700K/3000K/4000K.

**Réf. MAM7WCTC**
**20,00€HT**

**SPOT LED ORIENTABLE POGO  
CTC 2700/3000/4000K**

POGO Spot Orientable technologie CTC : choix de la température de couleur manuel ou à distance - Choix de puissance 5/7/8W - Volume 1 - Diamètre standard d'encastrement 67mm.

**Réf. POGWCTC**
**12,90€HT**



### SPOT ENCASTRÉ IP65 CL3 BASIC RE2020/ISOLANT 6W 60DEG CS GRADABLE BLANC

Spot encastré LED CS 6W fixe IP65. Convient aux plafonds peu profonds pour une variété d'applications et compatible avec tous les types de matériaux isolants.

Réf. EN-D62DWCCT

**15,30€HT**



### SPOT ENCASTRÉ SPRYTE LED FIXE IP44 6W 60° 4000K BLANC

Encastré LED Polycarbonate Blanc, RT2012 étanche à l'air (IP44 Classe 2 - précablé 500mm) 8W 680lm 60° 4000K - 25000h (Garantie 3 ans).

Réf. EN-DL10160/40

**9,90€HT**



### KIT SPOT ENCASTRÉ ISOPRO RE2020/DTU 45.11 FIXEGU10 5W IP65 NON-GRADABLE

Encastré LED spécial constructions RT2012. Recouvrable de tous types d'isolants. Colletette quart de tour IP65 en fonte d'aluminium, accès facile à la lampe en face avant. Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables. Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple. Livré avec lampe LED GU10 5W 60°. Garantie 2 ans 25000 heures. IP65.

Réf. EN-AL110W/40

**15,20€HT**



### SPOT ENCASTRÉ RTPRO LED SMD FIXE GRADABLE TRIAC 7W 60° 3000K BLANC

Spot encastré RTpro 7W. 680 lm. IP65 Etanche à l'air. Colletette aluminium blanche intégrée. Driver séparé repiquable. Recouvrable de tous types d'isolants. Pour plenum étroit (jusqu'à 50 mm). Encastrement de 68/70mm de diamètre. Recouvrement de 82mm. Garantie 3 ans 40 000 heures.

Réf. EN-D7D/30

**14,00€HT**



### ENCASTRÉ MURAL WAIZ™ CS À COULEUR COMMUTABLE

Couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K. Sélection de la température de la couleur avant l'installation. Nécessite une colletette carrée EN-FWB2. Convient exclusivement à un usage intérieur. Garantie 5 ans.

Réf. EN-FW1

**26,30€HT**



### PLAFONNIER ANOVI UNIVERSAL BOXE 200MM ROND BLANC MAT

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm rond blanc mat. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 100mm, H05S-K. Installation : saillie.

Réf. 29100

**31,60€HT**



### PLAFONNIER ANOVI UNIVERSAL BOXE 200MM ROND NOIR MAT

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL BOXE 200mm rond noir mat. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 100mm, H05S-K. Installation : saillie.

Réf. 29101

**31,60€HT**



### PLAFONNIER ANOVI UNIVERSAL PROFILE ROND BLANC MAT 2 TÊTES

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE rond blanc mat 2 têtes. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 100mm, H05S-K. Installation : saillie.

Réf. 29320

**68,90€HT**



### PLAFONNIER ANOVI UNIVERSAL PROFILE ROND NOIR MAT 2 TÊTES

Plafonnier ANOVI UNIVERSAL PROFILE rond noir mat 2 têtes. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 100mm, H05S-K. Installation : saillie.

Réf. 29321

**68,90€HT**



### SUSPENSION ANOVI UNIVERSAL PENDANT ROND BLANC MAT

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT rond blanc mat. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : suspension.

Réf. 29400

**57,40€HT**



### SUSPENSION ANOVI UNIVERSAL PENDANT ROND NOIR MAT

Suspension ANOVI UNIVERSAL PENDANT rond noir mat. Puissance maxi lampe (non incluse) : 6W. Bornier à repiquage avec douille pré-connectée incluse, câblé de 1,5m (ajustable), HO3VV-F 2x0,5mm². Installation : suspension.

Réf. 29401

**57,40€HT**

# ANOVI UNIVERSAL

La gamme tendance & architecturale  
*Suspensions & plafonniers*



Existe en version

- Montée avec un LED'UP UNIVERSAL SWITCH ou WiZ Pro, jusqu'à 600 lumens
- Non lampée, avec douille GU10 et patère de raccordement rapide incluses



Nid d'abeille basse luminance  
inclus

5 finitions d'anneaux décoratifs  
interchangeables



code : 2900



code : 2903



code : 2905



code : 2906



code : 2907



code : 2910



code : 2913



code : 2915



code : 2916



code : 2917



**HUBLLOT LED ELIA CL AUTONOME**

Conçue pour faciliter le relamping grâce à sa rapidité de mise en oeuvre et sa qualité garantie 5 ans. ELIA - Ceiling Led - est le nouveau luminaire plafonnier / mural de forme circulaire destiné à l'éclairage intérieur et à l'industrie/tertiaire. Entièrement fabriqué en polycarbonate, il garantit d'excellentes performances avec un design élégant et compact. ELIA CL S2 opale diffuse 4000K ON/OFF 1150 lm.

**Réf. GWF1310GA840**

**29,70€HT**



**HUBLLOT LED ELIA CL AUTONOME SENSOR**

Hunlot ELIA classe S2 Optique opale diffuse Autonome Sensor 4000K MW 1200 lm.

**Réf. GWF1315GA840**

**45,10€HT**




**SUSPENSION DOUILLE E27 + PAVILLON CÉRAMIQUE NOIR + CÂBLE TEXTILE NOIR**

La suspension possède un plafonnier et une douille en porcelaine noire. Son câble d'un mètre est en textile noir et sa douille est compatible avec les ampoules de culot à visser E27.

Réf. 167518

**12,50€HT**


**APPLIQUE PAVILLON ET DOUILLE E27 CÉRAMIQUE BLANCHE + FLEXIBLE CHROMÉ**

Cette applique en porcelaine blanche est composée d'un pavillon, d'une douille de type à visser E27 et d'un tube flexible chromé. Son câble mesure 280mm et le fait qu'il soit flexible vous permet d'orienter sa lumière pour pointer la zone à éclairer.

Réf. 167513

**12,50€HT**


**SOCLE DE LAMPE VALLAURIS CÉRAMIQUE NOIR**

Ce luminaire à poser est en céramique de couleur noire. Il possède un cliquet vintage ON / OFF. Il est compatible avec les ampoules à visser E27 de 40W max et son indice de protection est IP20.

Réf. 174156

**21,10€HT**


**EDISON FILAMENT LED TWISTED EDISON 5W E27 2000K 260LM**

Ampoule de forme Edison mesure 146mm pour 64mm de diamètre et son culot est de type à visser E27. Filaments LED torsadés de 5W et unelumière de 2000k pour 260 lumens.

Réf. 716604

**4,90€HT**



### SPOT ENCASTRÉ ALEX RDX 6 W

Spot encastré rond orientable 4 en 1. 6W 600Lm 38° IP65 dimmable blanc mat.

Réf. DO53330

**17,50€HT**



### DOWNLIGHT LYON 1 R 1875LM 3000K

Downlight encastré rond fixe. 15W 1875Lm 3000K 60° IP44. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni blanc mat.

Réf. DO538WW30

**33,80€HT**



### DOWNLIGHT LYON 1 R 1920LM 4000K

Downlight encastré rond fixe. 15W 1920Lm 4000K 60° IP44. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni blanc mat.

Réf. DO538NW30

**33,80€HT**



### APPLIQUE MURALE DÉCORATIVE AUREA 4W

Applique murale décorative AUREA 4W 6W 38°. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil noir mat.

Réf. WA26305

**62,50€HT**



### APPLIQUE MURALE OKTO 2 GU10

Applique murale OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 noir mat - champagne. Eclairage "up&down".

Réf. WA23408

**25,00€HT**



### SUSPENSION DÉCORATIVE JACK 3 P

Suspension décorative JACK 3 P 25W 2810 Lm 60° Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil noir mat - laiton.

Réf. SU16113

**111,30€HT**



### SUSPENSION LINÉAIRE TOMY 1 P NOIR MAT

Structure linéaire suspendue 36W 36°. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur dimmable inclus dans le profil. Compatible avec variateur 0-10V.

Réf. SU15805

**91,30€HT**



### APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER ORIENTABLE CLAC 2 MINI BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier orientable 2x8W 2x750Lm 3000K 38°. Convertisseur dimmable intégré à l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

Réf. WA183WW30

**90,00€HT**



### APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER DÉCORATIF JUNE 2 C BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier décoratif 30W 120°. Diffuseur en PMMA translucide. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WA22330

**85,00€HT**



### APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER OKTO 4 C GU10 BLANC MAT.

Applique murale ou plafonnier maximum 4X13W PAR16.

Réf. WA23330

**70,00€HT**



### SPOT LEDINAIRE ALL IN RS071B MULTICCT BLANC

Ledinaire Spot All in Diamètre 68mm RS071B Multi CCT 827-830-840  
Faisceau 60D Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire IP20  
à l'arrière, Classe II, Vol 1, Connecteur clipsable et/ou vissable, 50 000h L65,  
blanc.

Réf. 208865

**13,90€HT**



### SPOT LEDINAIRE ALL IN RS071B MULTICCT NOIR

Ledinaire Spot All in Diamètre 68mm RS071B Multi CCT 827-830-840  
wFaisceau 60D Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire  
IP20 à l'arrière, Classe II, Vol 1, Connecteur clipsable et/ou vissable, 50 000h  
L65, finition noire.

Réf. 208889

**13,90€HT**



**PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE NOIR**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006423**

**25,00€HT**



**PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006424**

**25,00€HT**



**SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006431**

**30,00€HT**



**SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006432**

**30,00€HT**



**PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006439**

**25,00€HT**



**PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006440**

**25,00€HT**



**APPLIQUE MURALE,  
CYLINDRIQUE, GU10, ASTO  
TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique,  
GU10, 1x max. 10 W, noir.

**Réf. 1006441**

**30,00€HT**



**APPLIQUE MURALE,  
CYLINDRIQUE, GU10, ASTO  
TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique,  
GU10, 1x max. 10 W, blanc.

**Réf. 1006442**

**30,00€HT**



**RÉFLECTEUR ARGENT ASTO  
TUBE**

Réflecteur avec différents angles  
interchangeables pour gamme de  
luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm.  
Diamètre 6.75 cm.

**Réf. 1006449**

**2,00€HT**




**RÉFLECTEUR OR ASTO TUBE**

Réflecteur avec différents angles  
interchangeables pour gamme de  
luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm.  
Diamètre 6.75 cm.

**Réf. 1006450**

**2,00€HT**

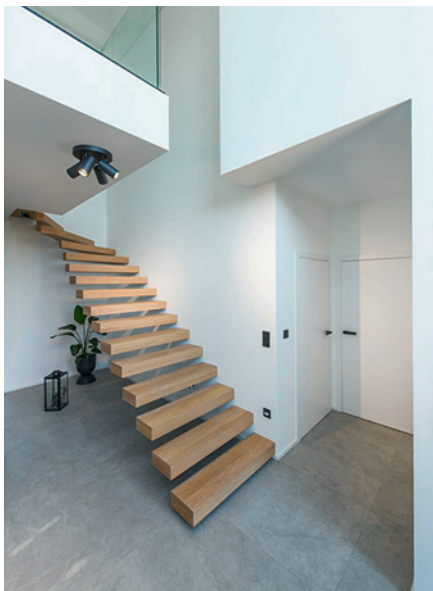

**RÉFLECTEUR CUIVRE ASTO TUBE**

Réflecteur avec différents angles interchangeable pour gamme de luminaires  
ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm. Diamètre 6.75 cm.

**Réf. 1006451**

**2,00€HT**





**PROJECTEUR LED THELEDA S 8W BLANC  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 8W blanc avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020800

**74,00€HT**



**PROJECTEUR LED THELEDA S 8W NOIR  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020801

**74,00€HT**



**PROJECTEUR LED THELEDA S 17W BLANC  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 17W blanc avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020802

**100,00€HT**



**PROJECTEUR LED THELEDA S 17W NOIR  
AVEC DÉTECTEUR**

Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020803

**100,00€HT**


**ENCASTRÉ EF6 IP20/65 LED 7W 55° 600LM 3000/4000K (CCT), RECOUVRABLE ET DIMMABLE**

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

**14,30€HT**


**ENCASTRÉ ROND ASPEN, FIXE, BLANC, LED 5W 36° 450LM 3000/4000K (CCT)**

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000 heures.

Réf. 50747

**10,40€HT**


**ENCASTRÉ AQUAFLAT IP20/65 VOL.2, FIXE, BLANC, LED INTÉG. 6W**

Encastré IP20/65 Volume 2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W, durée de vie 3500 heures.

**10,50€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50516	3000	450	<b>10,50</b>
50517	4000	480	<b>10,50</b>


**ENCASTRÉ MI6 LED INTÉGRÉ 5W ALU BLANC**

Encastré LED intégrée 5W, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

**8,10€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50619	3000	480	<b>8,10</b>
50620	4000	520	<b>8,10</b>


**ENCASTRÉ LOKI FIXE BLANC LED 6W 100° 3000/4000K (CCT)**

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

À partir de

**15,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50951	6	600	<b>15,00</b>
50952	8	800	<b>16,30</b>





**DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT ROND FIXE BLANC 110° LED  
12W 980LM 3000/4000K**

Downlight faible épaisseur rond Ø180mm fixe blanc 110° LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 980 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.

À partir de

**23,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50804	12	980	<b>23,80</b>
50807	20	1700	<b>26,30</b>

**DOWNLIGHT GRADY IP20/65 8W 3000/4000K (CCT)  
800LM**

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F.

Réf. 50867

**19,40€HT**



**DOWNLIGHT PIRO IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W  
880LM 50000H, DÉTECTEUR INTÉGRÉ**

PIRO - Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré.

Réf. 50750

**22,50€HT**

**PLAFONNIER / APPLIQUE MUR IP44 LED INTÉGRÉE  
4000K BLANC**

Plafonnier / Applique murale IP44 LED intégrée 4000K. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc.

À partir de

**32,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50429	10	700	<b>32,50</b>
50430	21	1500	<b>41,30</b>




**LUMINAIRE SUSPENDU FLAMENCO NOIR 40W SEERA 4000K IRC97**

Un luminaire suspendu confortable doté d'une qualité de lumière inégalable  
 - Optique anti-éblouissement - 100% aluminium - Choix de puissance interne  
 - Eclairage direct et indirect pour une meilleure homogénéité - Fabriqué en France.

Réf. FLAMBSEEBN

**218,80€HT**

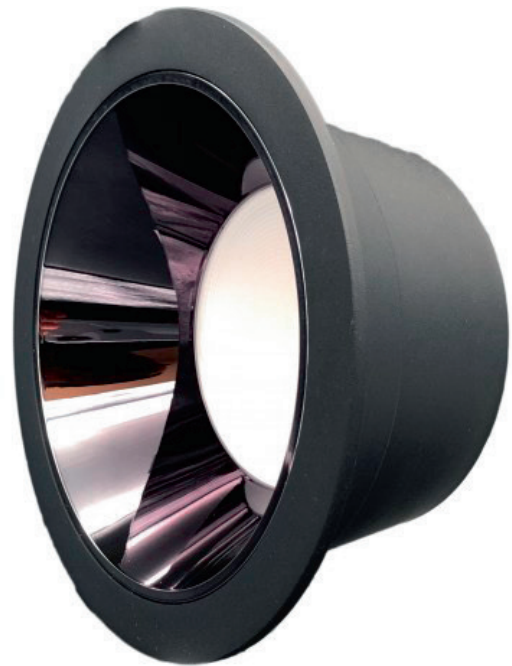

**DOWNLIGHT BLUES 20W NOIR CTC**

BLUES Downlight encastrable et recouvrable 20W noir CTC - Luminaire fixe à faible niveau d'éblouissement - Corps en aluminium  
 - Filin de sécurité - Lentille de fresnel pour une restitution optimale des formes et des textures - Construction modulaire - Réflecteur basse luminance <19.

Réf. BLU20BCTC

**35,90€HT**



**DALLE DE PLAFOND TIMBA 36W**

TIMBA Dalle de plafond à encastrer, suspendre ou en applique 30W UGR<15 prismatique + driver 600 x 600 CTC 3000/4000/5000K 3610 lm - allumage instantané sans scintillement - Homogénéité de lumière.

Réf. TIMBACTC

**54,30€HT**



**LUMINAIRE TRACKLIGHT FUNKY BLANC 30W CTC 2700-4000K**

Le luminaire track qui évoluera avec les besoins de son utilisateur - Orientabilité 90° et 355° - Zoom de 24 à 60° - 3 température de couleur au choix 2700 / 3000 / 4000K - 3 choix de puissance 15 / 20 / 29W - Modèle ultra compact: 145 mm.

Réf. FUN30WCTC

**66,40€HT**



**DOWNLIGHT REFLECTCS TRIAC GRADABLE IP54 18W 60° 3000K BLANC**

COB forte puissance avec réflecteur aluminium multi-facettes. Rendement lumineux de 1780lm à 3000K. Angle de faisceau de 60°. Indice de protection IP54. Driver LED Triac gradable déporté. Garantie 5 ans.

Réf. EN-DDL188CCT

**48,80€HT**

**DOWNLIGHT ELUMI NON-GRADABLE 18W 100° 4000K BLANC**

Indice de protection IP54. Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. 50.000 heures L80. Garantie 5 ans.

Réf. AU-DLE618/40

**30,00€HT**



**DOWNLIGHT LED PAVOCWS ENCASTRÉ/SAILLIE NON GRADABLE 120° 10W 3000K BLANC**

Ecartement des ressorts réglable. Diamètre d'encastrement modifiable de 65mm à 205mm. Driver déporté plug & play. Pose en saillie optionnelle via l'étrier inclus. Ne nécessite pas d'accessoire supplémentaire. Garantie 5 ans.

Réf. EN-CWS1

**27,60€HT**



**PRISE CONNECTÉE EASY PLUG E16EM**

Alimentation: 100-240V~ 50Hz/60Hz, 100mA - Consommation en veille: <0.5W  
- Action Type 1.B - Degré de pollution II - Tension assignée de choc : 2500V -  
Portée radio en champ libre : Jusqu'à 100 mètres - Température  
de fonctionnement : -10°C à +50°C - Dimensions: H 79.6 x L 67.9 x P 72mm.

**Réf. 6353005**

**30,90€HT**



**EMETTEUR PILE 2 VOIES RADIO POUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE, VOLET ROULANT OU SCÉNARIO**

Commandes au choix grâce à votre équipement pour éclairage connecté :  
1 à 2 voies d'éclairage Marche/Arrêt sur votre interrupteur, 1 à 2 voies de  
variation d'éclairage grâce à un simple bouton poussoir, 1 voie de variation  
d'éclairage sur double bouton poussoir, 1 voie volet roulant sur interrupteur  
ou double bouton poussoir, 1 à 2 voies volet roulant à partir d'un simple  
bouton poussoir, 1 à 2 voies scénario (en fonction de vos moments de vie)  
sur simple bouton poussoir. Exemple : commande générale d'éclairages,  
lancement d'un scénario d'ambiance. Avec la fonction scénario, obtenez  
l'éclairage d'ambiance choisi.

**Réf. 6351399**

**35,00€HT**



**RÉCEPTEUR RADIO POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE 1 VOIE PHASE/NEUTRE**

Compatible avec les éclairages variables ou ampoules dimmables (LED  
et halogène). Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme  
de vie. Conservation de l'appareillage existant, installation derrière  
l'interrupteur sans travaux. Modules peu énergivores. Eclairage connecté.  
Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémorisation du dernier  
niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après  
un bref appui sur l'interrupteur. Possibilité de désactiver ce dernier niveau de  
variation.

**Réf. 6351413**

**56,40€HT**



**PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE PACK TYXIA 511**

Transformez votre éclairage simple Marche/Arrêt en un éclairage connecté  
sans fil. Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison  
connectée. Ajoutez très simplement un nouveau point de commande,  
sans travaux.

**Réf. 6351408**

**96,20€HT**



**RÉCEPTEUR RADIO 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHÉ/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE**

Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable  
sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs  
commandes (interrupteur, télécommande, application smartphone...  
Possibilité d'établir des scénarios d'éclairage en fonction de vos besoins.  
Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...  
Compatible avec l'application maison connectée Tydom. Commande un  
éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs accessoires émetteurs sans  
fil. Associé avec un détecteur d'ouverture sans fil, votre équipement sans fil  
commande l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte. Report d'alarme  
et de mise en/hors surveillance de l'alarme Tyxal+.

**Réf. 6351400**

**42,80€HT**



**RÉCEPTEUR FILAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHÉ/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3610**

Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d'un simple  
ou double bouton poussoir en commande locale :  
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui l'état de l'éclairage  
change  
- fonctionnement double bouton poussoir : un bouton poussoir pour  
l'allumage, l'autre bouton poussoir pour l'extinction  
Fonction télérupteur permettant d'ajouter un bouton poussoir supplémentaire  
sans avoir à tirer de câble jusqu'au tableau électrique, quand il y a déjà 2  
interrupteurs. Compatible avec éclairage dimmable uniquement.  
Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes.

**Réf. 6351427**

**23,80€HT**



### RÉCEPTEUR FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3650

Remplacement d'un télérupteur par un téléviateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la variation

Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable).  
En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage.

Réf. 6351428

**29,70€HT**



### INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'UN ÉCLAIRAGE EN LAMPE D'APPOINT TYXIA 6610

Pilotez votre lampe d'appoint directement de votre interrupteur. Allumez ou éteignez une ou plusieurs lampes d'appoint à partir d'un même point de commande. Programmez et simulez votre présence en allumant vos lampes à distance via la box Tydom.

Réf. 6351376

**50,50€HT**



### RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 4940

Compatible avec tous types d'éclairages variables (LED, fluo compacte, halogène...) Créez vos ambiances lumineuses selon vos préférences. Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment grâce à l'application domotique Tydom. Circuit d'éclairage variable à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil et interrupteurs filaires. Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir. L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation.

Réf. 6351387

**74,20€HT**



### RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 3940

Remplacement d'un télérupteur par un téléviateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) en commande locale. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation. Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée).

Réf. 6351429

**32,70€HT**



### RÉCEPTEUR MODULAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 4910

Transformez un simple éclairage en un éclairage connecté avec option minuterie (de 10 secondes à 2 heures). Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Tydom. Pilotez votre éclairage avec un récepteur silencieux.

Réf. 6351386

**56,40€HT**



### PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351407

**66,50€HT**




### ENCASTRÉ DE PLAFOND LED'UP UNIVERSAL SWITCH 6W 60° IP65

Encastré intérieur Led LED'UP UNIVERSAL SWITCH rond orientable, blanc mat, blanc 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, optique 60°, 230VAC/27VDC. Classe II/III, IP65, RE2020, compatible isolants : soufflés et rouleaux. Dimmable.

Réf. 57016

**16,90€HT**

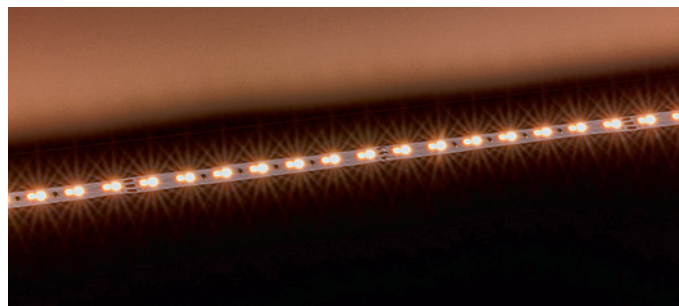


### PACK BANDEAU LED 5M ORION SWITCH IP202700K/ 3000K/3500K/3700K/4000K 8,5W/M 24VDC

Pack bandeau Led 5m ORION SWITCH IP20, 2700K/3000K/3500K/3700K/4000K, IRC90, SDCM3, 8,5W/m, 995/1023/1036/1036/1060lm/m 125lm/W, 140LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé en entrée de 0,25m, 20AWG 3x0,5mm. Non dimmable.

Réf. 73927

**114,90€HT**

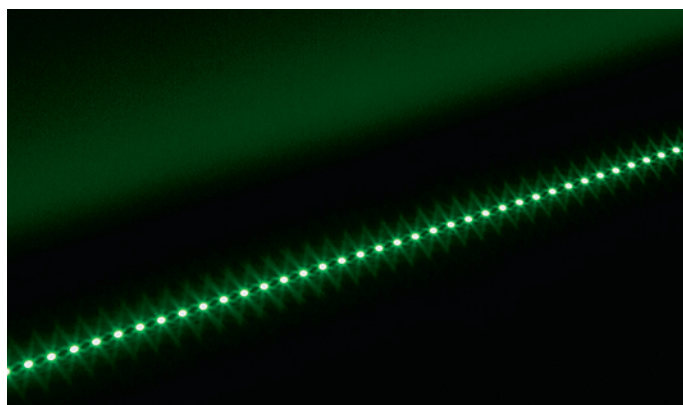

### PACK BANDEAU LED 5M RIGEL EASILED IP20 RGBW 12W/M 24VDC

Pack bandeau Led 5m RIGEL EASILED IP20, RGBW 4000K, IRC80, SDCM5, 12W/m, 30/195/36/806lm/m 169lm/W, 60LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 166,66mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 5x0,5mm². Dimmable.

Réf. 73918

**181,10€HT**




### PACK BANDEAU LED 5M DENEb IP20 3000K 3W/M 24VDC

Pack bandeau Led 5m DENEb IP20, blanc 3000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 380lm/m 127lm/W, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Réf. 72500

**57,40€HT**

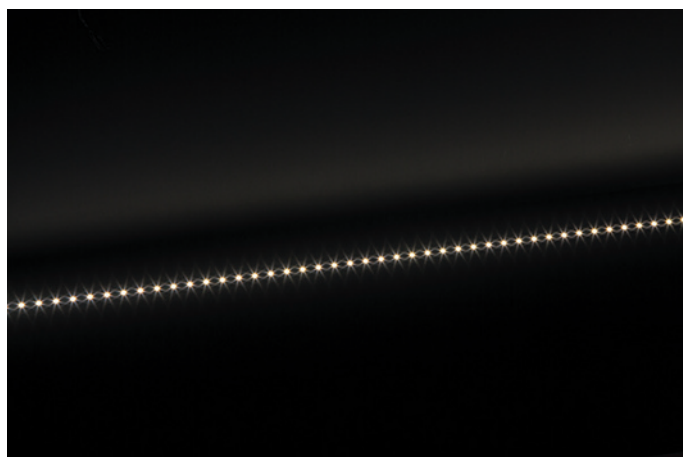

### PACK BANDEAU LED 5M DENEb IP20 4000K 3W/M 24VDC

Pack bandeau Led 5m DENEb IP20, blanc 4000K, IRC90, SDCM3, 3W/m, 400lm/m 133lm/W, 80LED/m, 120°, 24VDC. Sécable tous les 100mm. IP20, câblé de 2 côtés 0,5m, 20AWG 2x0,5mm². Non dimmable.

Réf. 72501

**57,40€HT**



### DALLE LED QUADRO E UGR14 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840

Quadro est une nouvelle génération de dalle LED architecturale alliant performances et design innovant. Quadro est la seule dalle du marché à offrir une luminance  $L < 1000 \text{ Cd/m}^2$  à  $65^\circ$  adaptée aux postes de travail informatisés, conformément à la norme EN 12 464-1. Technologie à lentilles LED à très faible éblouissement :  $\text{UGR} < 14$ . Haute efficacité lumineuse :  $150 \text{ lm/W}$ . 1 référence = 8 flux lumineux ajustables. Répond à tous les besoins d'éclairage. Montage en série simplifié : boîtier de repiquage LiLo. Corps monobloc IK08 en acier, livré avec fils de sécurité. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50) / Garantie : 5 ans.

Réf. 47250

**50,00€HT**



### DALLE LED QUADRO E UGR16 600 36W 4600LM 840 DALI

QUADRO E UGR16 600 36W 4600lm 840 DALI - Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver DALI gradable jusqu'à 1%. Module optique composé de lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules. Excellent confort visuel limitant l'éblouissement ( $\text{UGR} < 16$ ) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés grâce à une luminance  $< 1000 \text{ Cd/m}^2$  à  $65^\circ$ . Flux lumineux 4600 lm. Puissance consommée : 36W. Haute efficacité lumineuse :  $128 \text{ lm/W}$ . Driver certifié ENEC. Très faible scintillement  $< 5\%$ . Température de couleur : blanc neutre (4000K).  $\text{IRC} > 80$ . Consistance de couleurs :  $\text{SDCM} < 3$ . Groupe de risque photobiologique GR1. Corps acier monobloc, finition blanc RAL 9003. IK08. IP40 par le devant. Classe II. Dimensions (LxH) :  $595 \times 595 \times 48 \text{ mm}$ . Durée de vie : 77 000 heures (L80). Montage : à encastrer. Montage en saillie ou suspendu avec accessoires. Equipé d'un boîtier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Garantie 5 ans.

Réf. 47252

**87,50€HT**



### DOWNLIGHT FLAT START ECO 195 15W 1250LM 840

START eco Downlight Flat 195 15W 1250lm 840. Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou montage en saillie. Idéale pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Existe en version ronde ou carrée. Flux lumineux jusqu'à 2100lm - efficacité lumineuse jusqu'à  $93 \text{ lm/W}$ . Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement  $< 38 \text{ mm}$ , 45mm d'épaisseur pour un montage en saillie.  $\text{SDCM}$ : 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Durée de vie (L70) 30.000 heures. Garantie 3 ans.

Réf. 53916

**13,00€HT**



### DALLE LED QUADRO E UGR14 600 MULTIPOW 15-34W 2050-4500LM 830

Quadro est une nouvelle génération de dalle LED architecturale alliant performances et design innovant. Quadro est la seule dalle du marché à offrir une luminance  $L < 1000 \text{ Cd/m}^2$  à  $65^\circ$  adaptée aux postes de travail informatisés, conformément à la norme EN 12 464-1. Technologie à lentilles LED à très faible éblouissement :  $\text{UGR} < 14$ . Haute efficacité lumineuse :  $150 \text{ lm/W}$ . 1 référence = 8 flux lumineux ajustables. Répond à tous les besoins d'éclairage. Montage en série simplifié : boîtier de repiquage LiLo. Corps monobloc IK08 en acier, livré avec fils de sécurité. Durée de vie : 50.000 heures (L70B50) / Garantie : 5 ans.

Réf. 47251

**50,00€HT**



### DALLE LED QUADRO E UGR16 600 36W 4450LM 830 DALI

Dalle architecturale pour les applications tertiaires avec driver DALI gradable jusqu'à 1%. Module optique composé de lentilles LED organisées en 4 rangées de 4 modules. Excellent confort visuel limitant l'éblouissement ( $\text{UGR} < 16$ ) conforme aux exigences de la norme EN 12 464-1 pour les postes de travail informatisés grâce à une luminance  $< 1000 \text{ Cd/m}^2$  à  $65^\circ$ . Flux lumineux 4600 lm. Puissance consommée : 36W. Haute efficacité lumineuse :  $128 \text{ lm/W}$ . Driver certifié ENEC. Très faible scintillement  $< 5\%$ . Température de couleur : blanc chaud (3000K).  $\text{IRC} > 80$ . Consistance de couleurs :  $\text{SDCM} < 3$ . Groupe de risque photobiologique GR1. Corps acier monobloc, finition blanc RAL 9003. IK08. IP40 par le devant. Classe I. Dimensions (LxH) :  $595 \times 595 \times 48 \text{ mm}$ . Durée de vie : 77 000 heures (L80). Montage : à encastrer. Montage en saillie ou suspendu avec accessoires. Equipé d'un boîtier de repiquage pour mise en ligne facilitée. Garantie 5 ans.

Réf. 47253

**87,50€HT**



### DOWNLIGHT FLAT START ECO 195 24W 2100LM 840

START eco Downlight Flat 195 24W 2100lm 840. Gamme de Downlight disponible en 12W, 15W et 24W, en version encastrée ou montage en saillie. Idéale pour les applications nécessitant de longues périodes d'allumage et un grand nombre d'allumage/extinction. Existe en version ronde ou carrée. Flux lumineux jusqu'à 2100lm - efficacité lumineuse jusqu'à  $93 \text{ lm/W}$ . Disponible en 3000K (blanc chaud) et 4000K (blanc neutre). Faible profondeur d'encastrement  $< 38 \text{ mm}$ , 45mm d'épaisseur pour un montage en saillie.  $\text{SDCM}$ : 6. Tension : 220-240 V. Groupe de risque photobiologique : 0. Connecteur rapide et repiquable déporté (LiLo). Durée de vie (L70) 30.000 heures. Garantie 3 ans.

Réf. 53917

**16,30€HT**



### PROJECTEUR START FLOOD FLAT IP65 45W 5000LM 840 NOIR

Gamme de projecteurs LED extérieurs extra-plats avec ou sans capteur PIR. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Projecteur et capteur inclinables. Flux lumineux jusqu'à 10.000lm (version PIR jusqu'à 5.000lm) pour 137 lm/W d'efficacité. Disponible en 3000K et 4000K. Disponible en blanc et noir. IRC>80. Version standard IP65, version PIR IP54. Versions standards de 9 à 45W: IK06, de 63 à 73W: IK07. Version PIR : IK06 (capteur: IK05). Testé au brouillard salin 500hrs. Température de fonctionnement : -20 à +40 °C. Durée de vie (L80) : 54.000 h. Garantie 3 ans. Capteur : sensibilité, luminosité (2 à 2 000lux) et temporisation (10s à 5min) réglables. Sylvania est signataire de la charte LED.

Réf. 50118

**25,10€HT**



### DOWNLIGHT LED INSAVER SLIM UGR19 IP44 175 13W 1500LM 830

Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Lentilles en polycarbonate spécialement conçues avec réflecteur en aluminium permettant un éblouissement de niveau UGR<19. Température de couleur (CCT) 3000K, IRC80. Flux lumineux sortant 1500 lm. Puissance consommée 13W. Efficacité lumineuse 115 lm/W. SDCM:3. Durée de vie (L80) : 90.000h. Certifié ENEC. IP44, IK07. Classe II. 850°C. Diamètre 193mm. Hauteur 60mm. Poids 0.5kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Réf. 30502

**34,40€HT**



### DOWNLIGHT LED INSAVER SLIM UGR19 IP44 175 13W 1600LM 840

Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Lentilles en polycarbonate spécialement conçues avec réflecteur en aluminium permettant un éblouissement de niveau UGR<19. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 1600 lm. Puissance consommée 13W. Efficacité lumineuse 123 lm/W. SDCM:3. Durée de vie (L80) : 90.000h. Certifié ENEC. IP44, IK07. Classe II. 850°C. Diamètre 193mm. Hauteur 60mm. Poids 0.5kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Réf. 30503

**34,40€HT**




### PROJECTEUR LED START FLOOD FLAT IP65 27W 3000LM 840 NOIR

START Flood Flat IP65 est un projecteur LED extérieur extra-plat. Son corps en fonte d'aluminium moulé est robuste et léger, ce qui permet une pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Le projecteur est inclinable. Il dispose d'une durée de vie de 54.000 h et est garantie 3 ans.

Réf. 50114

**20,00€HT**



### DOWNLIGHT LED INSAVER SLIM UGR19 IP44 205 20W 2400LM 840

Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Lentilles en polycarbonate spécialement conçues avec réflecteur en aluminium permettant un éblouissement de niveau UGR<19. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 2400 lm. Puissance consommée 20W. Efficacité lumineuse 120 lm/W. SDCM:3. Durée de vie (L80) : 90.000h. Certifié ENEC. IP44, IK07. Classe II. 850°C. Diamètre 220mm. Hauteur 60mm. Poids 0.7kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Réf. 30505

**40,00€HT**



### DOWNLIGHT LED INSAVER SLIM IP44 225 25W 3050LM 840

Downlight LED rond avec dissipateur aluminium alliant confort visuel et performances élevées. Lentilles en polycarbonate spécialement conçues avec réflecteur en aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 3050 lm. Puissance consommée 25W. Efficacité lumineuse 122 lm/W. SDCM:3. Durée de vie (L80) : 90.000h. Certifié ENEC. IP44, IK07. Classe II. 850°C. Diamètre 240mm. Hauteur 60mm. Poids 0.8kg. Garantie 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED.

Réf. 30507

**65,60€HT**





### LUMINAIRE SMART 3 EASY OPALE

Smart 3 Easy - 1200mm - 6000lm - IP66/69. Garantie 5 ans.

Réf. GWS3220EP840

**49,90€HT**

### LUMINAIRE SMART 3 EASY TRANSPARENT

Luminaire étanche IP66/69 avec vasque opale, sans gradation, 1200 mm, flux lumineux équivalent à un 2 x 58 W conventionnel.

Réf. GWS3220ET840

**49,90€HT**



### ARMATURE INDUSTRIELLE SMART 4 1M HE 48W ON/OFF

Armature industrielle haute performance module led IP66 et IK08.

**188,40€HT**

### ARMATURE INDUSTRIELLE SMART 48W 1M HE DALI

Armature industrielle DALI haute performance 1 module led IP66 et IK08.

**208,90€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
GWS4120AF830	3000	<b>188,40</b>
GWS4120AF840	4000	<b>188,40</b>

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
GWS4121AF830	3000	<b>208,90</b>
GWS4121AF840	4000	<b>208,90</b>



### ARMATURE LED ELIA HL M2 120 W

Armature ELIA HL M2 120° 4000K ON/OFF 120W 17000 lm.

Réf. GWF1000MM840

**184,70€HT**

### ARMATURE LED ELIA HL L2 200 W

Armature ELIA HL L2 120° 4000K ON/OFF 200W 28000 lm.

Réf. GWF1000QM840

**231,20€HT**



### PANEL LEDINAIRE ALL IN RC065B MULTICCT 830 835 840 ON/OFF UGR19 34W3400LM 50KHL70

Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 835 840 ON OFF UGR19 34W 3400lm 50000h L70 - cadre blanc RAL9003.

Réf. 501683

**37,90€HT**

### PANEL LEDINAIRE ALL IN RC065B MULTICCT 830 835 840 DALI UGR19 34W3400LM 50KHL70

Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 835 840 DALI UGR19 34W 3400lm 50000h L70 - cadre blanc RAL9003.

Réf. 501690

**55,20€HT**



### SLIMDOWNLIGHT MINI DN065B G4 CCT SWITCH ON/OFF 12W

Ledinaire SlimDownlight DN065B G4 - LED Module, flux système 1200 lm - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 200mm.

Réf. 464438

**16,70€HT**

### SLIMDOWNLIGHT COMPACT DN065B G4 CCT SWITCH 19W

Ledinaire SlimDownlight DN065B G4 - LED Module, flux système 2000 lm - ON/OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 200mm.

Réf. 464452

**18,40€HT**


**HUBLLOT RS PRO LED P1 FLAT AVEC DÉTECTEUR 4000K**

Le hublot plat d'intérieur RS PRO LED de la série P possède une détection hyperfréquence de 360° invisible pilotant un système d'éclairage à LED de 9,5 W toujours de manière fiable et absolument sans bruit, idéal pour tous les bâtiments.

**51,90€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
069674	4000	<b>51,90</b>
069681	3000	<b>51,90</b>


**LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION DL VARIO QUATTRO PRO LED**

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W. Blanc neutre ou blanc chaud.

**114,60€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
68196	Blanc neutre	<b>114,60</b>
68202	Blanc chaud	<b>114,60</b>



**HUBLLOT RS 200 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH**


Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m². Réglage en bluetooth mesh.

**Réf. 078782**
**115,20€HT**


**HUBLLOT RS PRO R10 BASIC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K**

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du bluetooth mesh.

**Réf. 067809**
**153,20€HT**

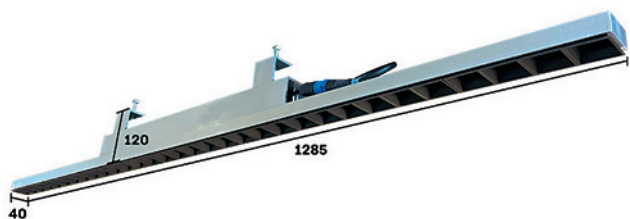

**LUMINAIRE INDUSTRIEL ABSOLUE UGR 80° 1200 46W 4000K IP65**

Luminaire industriel puissant au confort visuel exceptionnel - Confort lumineux optimal (UGR<19) - Installation avec système exclusif de pince IPN - Anneaux de levage fournis - Alimentation par connecteur rapide avec pontage à chaque extrémité - Fabriqué en France - 100% réparable.

Réf. **ABS12UGR80**


**137,50€HT**

**PROJECTEUR METAL V4 NOIR 200W 4000K**

METAL V4 Projecteur noir 200W 4000K Zoom intégré 65-100° - Angle réglable - Choix de puissance par selecteur DIP switch à accès rapide - Fort rendement >> 154 /W - Intégration facile avec détecteur de luminosité et de présence.

Réf. **METAL2V4**

**139,70€HT**

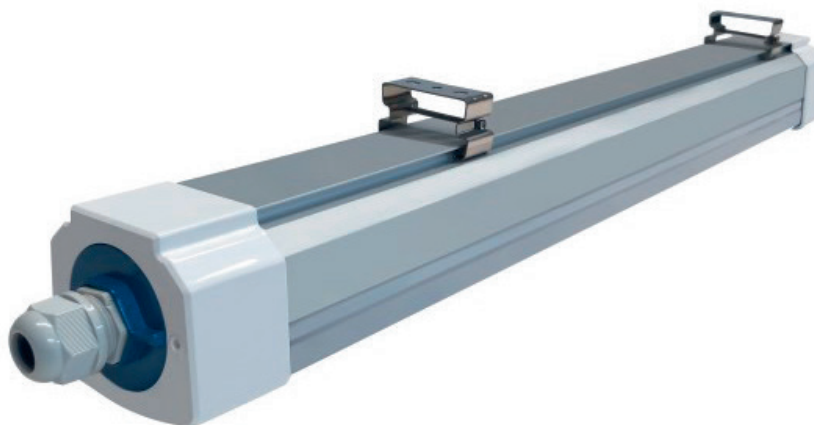

**LUMINAIRE ÉTANCHE RAGA LED 1,5M 4000K 66W/70W/76W MAXIMUM**

Luminaire étanche RAGA LED 1,5M 4000K 66W/70W/76W maximum - ultra performant à choix de puissance intégré.

Réf. **RAG15**

**67,50€HT**



### LUMINAIRE ÉTANCHE RESISTO IP66

Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presses-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu. IRC80. Taux de distorsion harmonique : 20%. Durée de vie (L80) : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08. Test au fil incandescent 850°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Garantie 5 ans.

À partir de

**43,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Longueur	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
10211	35	1200 mm	5050	4000	<b>43,30</b>
10244	52	1500 mm	7600	4000	<b>47,40</b>
10247	52	1500 mm	7600	6500	<b>47,40</b>
10245	61	1500 mm	8500	4000	<b>66,00</b>


### LUMINAIRE ÉTANCHE START WATERPROOF SLIM G2 1200 IP65

START Waterproof Slim G2 IP65 - Solution étanche Led en polycarbonate. Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à baïonnette). Connexion électrique sans outil grâce au connecteur rapide. Câblage traversant. Etriers inox coulissants. Température de couleur 4000K, angle faisceau : 120°. IRC80. Taux de distorsion harmonique <20%. Facteur de puissance : 0,95. Durée de vie (L70) : 100.000h. Risque photobiologique RG0, IP65, IK08. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Garantie 5 ans. Produit éligible CEE.

À partir de

**35,40€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
46370	35	4600	<b>35,40</b>
46372	53	7200	<b>40,00</b>

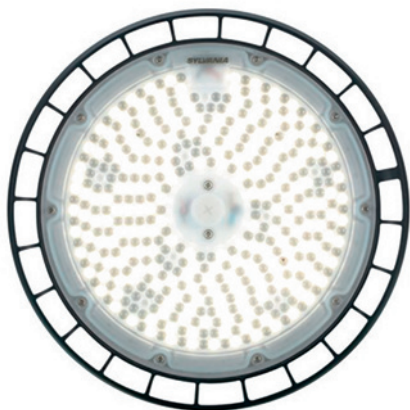

### ARMATURE INDUSTRIELLE GRANIT G2 IP65 0-10V WB

Armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 85°. Facteur de puissance 0,95. Maintien du flux de L80: 82.000h. Gestion 0-10V. Groupe de risque photobiologique GR1. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Taux d'harmonique de 10 (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation). SDCM:3. Possibilité d'ajouter en option un capteur hyperfréquence directement sur le produit sans outil. Suspension fournie de type chaîne et mousqueton. Garantie de 5 ans. Sylvania est signataire de la charte LED. Produit éligible CEE.

À partir de

**117,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
39733	80	13000	<b>117,50</b>
39734	120	19500	<b>136,90</b>
39735	135	19500	<b>170,00</b>
39732	165	26400	<b>170,00</b>

### ARMATURE INDUSTRIELLE START HIGHBAY 840

START Highbay est une armature industrielle LED pour l'éclairage de grande hauteur, idéale pour les entrepôts et les magasins. Elle bénéficie d'une durée de vie de 90 000 heures ainsi que d'une garantie de 5 ans. Elle inclut une technologie LED économe en énergie. START Highbay contribue à réduire vos coûts opérationnels et votre consommation d'énergie. Des accessoires peuvent être ajoutés : La chaîne de suspension ainsi que le réflecteur aluminium.

À partir de

**88,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
39614	90	10350	<b>88,10</b>
39616	180	20700	<b>105,60</b>



### ETANCHE LEDINAIRE ALL IN

Ledinaire Etanche All in LED TW WT065C 840 ON/OFF IP65 IK08 50000h L65.

À partir de

**40,70€HT**

Référence	Dimensions	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
500235	1200 mm	4800	<b>40,70</b>
500242	1500 mm	6800	<b>47,40</b>



### PROJECTEUR LED 20W NOIR

Projecteur LED 20W noir. IP65. 2360 lm. 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

Réf. 1020693

**38,90€HT**



### PROJECTEUR LED 30W BLANC

Projecteur LED 30W blanc. IP65. 3160 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020694

**52,10€HT**



### PROJECTEUR LED 30W NOIR

Projecteur LED 30W noir. IP65. 3080 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020695

**52,10€HT**



### PROJECTEUR LED 50W BLANC

Projecteur LED 50W blanc. IP65. 5100 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020696

**80,00€HT**



### PROJECTEUR LED 50W NOIR

Projecteur LED 50W noir. IP65. 5020 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020697

**80,00€HT**



**AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB E27CW,  
COULEUR ET BLANC**

Ampoule Led connectée E27, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

**Réf. 6353002**

**13,10€HT**



**AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB GU10  
MULTICOLORE**

Tension nominale : 220 V - 240 V - Fréquence du réseau : 50 Hz - 60 Hz  
- Consommation en veille : < 0,5 W. Dimensions H 61 x L 50 x P 50 mm.

**Réf. 6353003**

**13,10€HT**



**AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB E14  
MULTICOLORE**

Tension nominale : 220 V - 240 V - Fréquence du réseau : 50 Hz - 60 Hz  
- Consommation en veille : < 0,5 W.

**Réf. 6353011**

**13,10€HT**




**HORLOGE JOURNALIÈRE  
MÉCANIQUE 1 INVERSEUR  
16A 230V AC, AVEC RÉSERVE  
DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche.

Réf. 120182300000

**50,80€HT**


**HORLOGE JOURNALIÈRE  
MÉCANIQUE 1NO 16A 230V  
AC, AVEC RÉSERVE  
DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1NO 16A 230V, avec réserve de marche, largeur 17,5mm.

Réf. 121182300000

**42,40€HT**


**HORLOGE HEBDOMADAIRE  
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A  
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 125182300000

**49,40€HT**


**HORLOGE HEBDOMADAIRE  
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A  
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126182300000

**84,10€HT**


**HORLOGE HEBDOMADAIRE  
DIGITALE 2 INVERSEURS 16A  
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126282300000

**88,50€HT**


**HORLOGE HEBDOMADAIRE  
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A  
230V AC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 230V AC, largeur 17,5 mm, façade débrochable.

Réf. 127182300000

**52,00€HT**


**HORLOGE ASTRONOMIQUE  
JOURNALIÈRE DIGITALE  
1 INVERSEUR 16A 110 À 230V  
AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 128182300000

**82,10€HT**


**HORLOGE ASTRONOMIQUE  
HEBDOMADAIRE DIGITALE  
1 INVERSEUR 110 À 230V  
AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 12A182300000

**95,70€HT**


**HORLOGE ASTRONOMIQUE  
HEBDOMADAIRE DIGITALE  
2 INVERSEURS 110 À 230V  
AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 12A282300000

**109,40€HT**


**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE  
OU TEMPORISÉ 1NO 10A  
230V AC, SILENCIEUX**

Télerupteur électronique ou télerupteur temporisé 1NO 10A 230V AC, à encastrer.

Réf. 139182300000

**23,70€HT**


**MINUTERIE CAGE D'ESCALIER  
3 FONCTIONS 1NO 16A 230V  
AC, 30S À 20 MINUTES**

Minuterie cage d'escalier 3 fonctions 1NO 16A 230V AC, plage de temps de 30s à 20 minutes.

Réf. 147182300000

**39,60€HT**


**VARIATEUR DE LUMIÈRE  
100W 230V AC, VARIATION  
LINÉAIRE, À ENCASTRER**

Variateur de lumière 100W 230V AC, variation linéaire, montage en boîte ou à encastrer.

Réf. 159182300000

**35,00€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENTS  
INFRA-ROUGE 1NO 10A 230V  
AC, IP54, MURAL**

Détecteur de mouvements infra-rouge 1NO 10A 230V AC, IP54, utilisation extérieure, montage mural.

Réf. 181182300000

**45,50€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENTS  
INFRA-ROUGE 1NO 10A 230V  
AC, IP40, À ENCASTRER**

Détecteur de mouvements infra-rouge 1NO 10A 230V AC, IP40, détection 360°, utilisation intérieure, à encastrer.

Réf. 183182300000

**56,00€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRA-ROUGE 1NO  
10A 230V AC, IP55, BORNES PUSH-IN**

Détecteur de mouvements infra rouge 1NO 10A 230V AC, IP55, utilisation extérieure, montage mural, réglage crépusculaire de 5 à A 1000 lux, réglage de la temporisation de 10s à 20 min, bornes Push-in.

Réf. 18A182300000

**43,30€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE, BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc.

Réf. 52370

**67,10€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SEMI-ENCASTRÉ, BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encastré 360° blanc.

Réf. 52371

**70,50€HT**



### DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501

**77,90€HT**



### DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503

**85,70€HT**



### DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513

**85,70€HT**



**VARIATEUR POUSSOIR WISER ODACE**

Wiser Odace - variateur pousoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

**Réf. S520522W**

**31,10€HT**



**VARIATEUR ROTATIF LED WISER ODACE**

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

**Réf. S520513W**

**35,10€HT**



**MICROMODULE ENCASTRÉ WISER**

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wifi via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

**Réf. CCT5010-0002W**

**26,00€HT**



**INTERRUPTEUR CENTRALISÉ SANS FIL WISER ODACE**

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 boutons pousoir Blanc. Permet de centraliser les volets roulants ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

**Réf. S520531**

**30,50€HT**



**PRISE 2P+T CONNECTÉE WISER ODACE**

Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations.

**Réf. S520559**

**26,00€HT**



**PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2**

Wiser - Passerelle seconde génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

**Réf. CCT501801**

**56,60€HT**



### MICRO VARIATEUR ENCASTRÉ POUR CHARGES R ET C. 150W LED. SANS NEUTRE.

Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.

Réf. 5400130

**27,20€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT

DéTECTEUR de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. 1030052

**41,90€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE PLAFOND 1 CONTACT LUXA 103 S360-100-12 AP WH

DéTECTEUR de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.

Réf. 1030062

**41,90€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 180°+ 360°

DéTECTEUR de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

**32,90€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
1010505	Blanc	<b>32,90</b>
1010506	Noir	<b>32,90</b>



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360°

DéTECTEUR de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

**27,90€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND THERONDA S 360° DALI 1 CANAL BLANC

DéTECTEUR de présence 360° blanc fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 8m de Diamètre à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lumens 10-3000 lu.

Réf. 2080580

**128,30€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
1010500	Blanc	<b>27,90</b>
1010501	Noir	<b>27,90</b>




### DÉTECTEUR MOUVEMENT ENCASTRÉ 180° RELAIS

DéTECTEUR de mouvement fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.

Réf. 2060650

**66,30€HT**

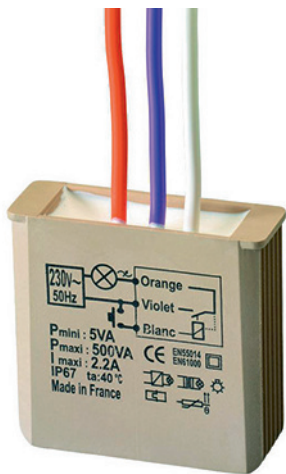

**TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W**

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

**Réf. MTV500E**

**32,00€HT**



**TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE 500W**

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

**Réf. MTV500M**

**35,10€HT**



**TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W RADIO POWER**

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 500W (dont LED dimmables jusqu'à 250 VA - 1A). Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

**Réf. MTV500ERP**

**49,10€HT**



**TÉLÉRUPTEUR 10A RADIO POWER**

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garage... avec son contact libre de potentiel. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

**Réf. MTR2000ERP**

**41,00€HT**



**EMETTEUR 2 CANAUX RADIO POWER**

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

**Réf. E2BPP**

**33,50€HT**




**TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER**

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

**Réf. TLM1T45P**

**38,70€HT**

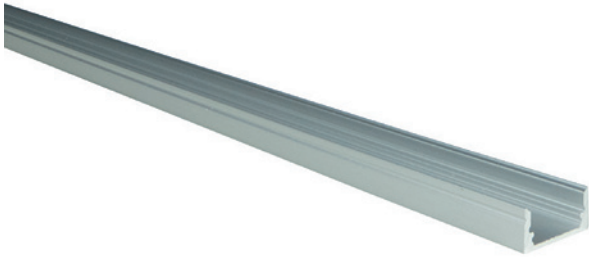
**PACK PROFILS 5X1M SLIDE EVO ALUMINIUM :  
DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS DE FINITION**

Pack profils 1m SLIDE EVO aluminium, diffuseurs opaques et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opaques, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.

Réf. 87705

**47,70€HT**


**PACK PROFILS 5X1M SLIDE R EVO ALUMINIUM :  
DIFFUSEURS, EMBOUTS DE FINITION**

Pack profils 1m SLIDE R EVO aluminium, diffuseurs opaques et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opaques, 5 diffuseurs transparents et 10 embouts de finition.

Réf. 87703

**47,70€HT**


**PACK PROFILS 5X1M PLAKO EVO ALUMINIUM :  
DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS DE FINITION**

Pack profils 1m PLAKO EVO aluminium, diffuseurs opaques et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opaques, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.

Réf. 87708

**54,00€HT**


**PACK PROFILS 5X1M PLAKO R EVO ALUMINIUM :  
DIFFUSEURS, EMBOUTS DE FINITION**

Pack profils 1m PLAKO R EVO aluminium, diffuseurs opaques et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opaques, 5 diffuseurs transparents et 10 embouts de finition.

Réf. 87704

**54,00€HT**


**PACK PROFILS 5X1M KORNER S ALUMINIUM :  
DIFFUSEURS, CLIPS, EMBOUTS DE FINITION**

Pack profils 1m KORNER S aluminium, diffuseurs opaques et transparents en polycarbonate. Le pack comprend 5 profils de 1m, 5 diffuseurs opaques, 5 diffuseurs transparents, 10 clips de fixation et 10 embouts de finition.

Réf. 87706

**74,70€HT**



**30 GALETS B-LOCK, 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE  
Ø 1,5 MM**

30 galets B-Lock, 1 bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm. Charge de travail : 35 kg.

Réf. PBL30B1550

**63,70€HT**

**100 GALETS B-LOCK POUR CÂBLE  
Ø 1,5 AU 2,5 MM**

100 galets B-Lock pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail : Ø 1,5 mm max 35 kg, Ø 2 mm max 60 kg, Ø 2,5 mm max 70 kg.

Réf. BL1525B100

**122,60€HT**



**BOBINE DE 150 M DE CÂBLE ACIER GALVANISÉ  
Ø 1,5 MM**

Bobine de 150 m de câble acier galvanisé Ø 1,5 mm.

Réf. BL15150

**26,10€HT**




**APPLIQUE EXTÉRIEUR ZURO BASCULANT LED 18W**

Applique Extérieure IP65 IK07 basculant LED intégrée 18W.

**264,00€HT**

Référence	Couleur	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
5370	Beige	1400	4000	<b>264,00</b>
5371	Gris	1400	4000	<b>264,00</b>
5464	Blanc	1400	4000	<b>264,00</b>
5475	Beige	1330	3000	<b>264,00</b>
5476	Gris	1330	3000	<b>264,00</b>
5477	Blanc	1330	3000	<b>264,00</b>


**PROJECTEUR EXTÉRIEUR TOPAZE SUR PIQUET LED 5,2 W**

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, tête basculante, lampe LED 5,2W 15000h fournie.

À partir de

**28,70€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Type	Température de couleur (K)	Prix €HT
50914	500	1 tête	3000	<b>28,70</b>
50915	500	2 têtes	3000	<b>33,60</b>
51394	520	1 tête	4000	<b>28,70</b>
51395	520	2 têtes	4000	<b>33,60</b>


**PROJECTEUR EXTÉRIEUR ASTER BASCULANT NOIR LED 6W**

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir infrarouge, avec lampe LED 6W fournie.

**30,60€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
50205	470	3000	<b>30,60</b>
50206	500	4000	<b>30,60</b>



**PROJECTEUR UNIVERSEL AVEC LED À SOURCE UNIQUE 4,6 W**

Projecteur universel en inox 316 avec LED à source unique, finition noire, 2700K, 480lm, IP68, 107 lm/W.

Nouveau design avec une LED à source unique. Câble résistant pour une utilisation en extérieur. Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux. Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur. Fixations murales incluses.

Réf. **UL030BWBX30**

**104,80€HT**



**PROJECTEUR LED START FLOOD FLAT IP54 840 PIR NOIR**

Projecteur extérieur LED compact IP54 avec détecteur de présence PIR intégré permettant le réglage du niveau d'éclairage et de la temporisation. Température de couleur : 4000K. Durée de vie : 54.000 heures (L80B20) / Garantie 3 ans.

À partir de

**24,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0050138	28	3000	<b>24,90</b>
0050142	46	5000	<b>29,90</b>



**PROJECTEUR ELIA FL S3 50W 4000K CRI80 ON/OFF AS**

Projecteur ELIA FL - version S3 - asymétrique - ON/OFF - 4000K (IRC 80) - IP66.

Réf. GWF1100HC840

**115,60€HT**

**PROJECTEUR ELIA FL M3 100W 4000K CRI80 ON/OFF AS**

Projecteur ELIA FL - version M3 - asymétrique - ON/OFF - 4000K (IRC 80) - IP66.

Réf. GWF1100NC840

**161,10€HT**



**PROJECTEUR ELIA FL L3 150W 4000K CRI80 ON/OFF AS**

Projecteur ELIA FL - version L3 - asymétrique - ON/OFF - 4000K (IRC 80) - IP66.

Réf. GWF1100RC840

**198,60€HT**

**PROJECTEUR ELIA FL XL3 200W 4000K CRI80 ON/OFF AS**

ELIA FL - version XL3 - asymétrique - ON/OFF - 4000K (IRC 80) - IP66.

Réf. GWF1100ZC840

**250,80€HT**



### PROJECTEUR LED 60W AVEC DÉTECTEUR INFRAROUGE ÉVOLUÉ 220-360° BLANC

Projecteur LED équipé d'un détecteur de mouvement sensible au rayonnement infrarouge. blanc / 220-360° / flux lumineux 3400 lumen / couleur de lumière 5700 K / étanche IP55.

Réf. EE600

**233,00€HT**



### PROJECTEUR LED AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BLANC

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

**56,40€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE631	8	700	<b>56,40</b>
EE632	12	1200	<b>58,90</b>
EE633	20	2000	<b>73,60</b>
EE634	30	3000	<b>91,70</b>



### PROJECTEUR LED BLANC

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

**46,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE635	7	700	<b>46,80</b>
EE637	20	2000	<b>63,40</b>


**PROJECTEUR LEDVANCE  
LDV FL PFM SYM 100 IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1 m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

À partir de

**25,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
420960	20	3000	2200	<b>25,50</b>
421011	20	4000	2400	<b>25,50</b>
421226	50	3000	5500	<b>44,00</b>
421264	50	4000	6000	<b>44,00</b>
422506	80	3000	8800	<b>128,70</b>
422520	80	4000	10000	<b>128,70</b>
423725	165	3000	18150	<b>253,90</b>
423732	165	4000	20000	<b>253,90</b>


**PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE  
LDV FL PFM SYM 100 S IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

**42,70€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	<b>42,70</b>
460959	20	4000	2400	<b>42,70</b>
460997	50	3000	5500	<b>70,50</b>
461031	50	4000	6000	<b>70,50</b>



### PROJECTEUR ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE

Projecteur ELIOS 9IN1 gris anthracite, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable. Non Submersible.

À partir de

**29,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
66010	9	1000	<b>29,80</b>
66020	25	3000	<b>39,60</b>



### PROJECTEUR ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W

Projecteur EUROPOLE ELIOS SOLAR gris anthracite en applique, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (120lm/W), optique translucide 120°, Solaire. Classe de protection III, IP65, IK08. Durée de vie : 50000h. Dimmable : Non. Matériau : aluminium de fonderie. Traitement de la surface : corps traité anticorrosion. Températures de fonctionnement : 0°C/+45°C. Mode de pose/installation : en applique. Capteur de luminosité et capteur de mouvement intégrés. Zone de détection : 7m. Batterie Li-ion remplaçable. Recharge de la batterie : 6-7h.

Réf. 67000

**34,60€HT**



### PROJECTEUR TUBE NOIR PIQUET/PATÈRE GU10 IP65

Projecteur TUBE GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Submersible : Non. Livré avec douilles GU10.

Réf. 38180

**41,30€HT**



### PROJECTEUR TUBE - PIQUET NOIR 3000K 23°

Projecteur Tube piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Non Submersible.

À partir de

**86,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
38200	5	440	<b>86,20</b>
38210	10	915	<b>109,20</b>
38220	15	1496	<b>137,90</b>
38230	20	1787	<b>201,20</b>



### ACCESSOIRE DE DÉTECTION PROJECTEUR ELIOS GRIS ANTHRACITE

Accessoire pour projecteur ELIOS - accessoire de détection 65mm, gris anthracite. Matériau : polycarbonate/pvc. Vendu à l'unité. Technologie infrarouge. Réglage des différents modes avec télécommande incluse.

Réf. 6090

**26,60€HT**

EURO  
POLE

LUMINEUSES

SOLUTIONS


# ELIOS 9 IN 1

Le projecteur modulaire



9W jusqu'à 1 000 Lm  
25W jusqu'à 3 000 Lm

Détecteur infrarouge  
PLUG & PLAY  
en option



Design ultra slim  
20 mm



Changement  
de température de couleur



Variation  
d'intensité lumineuse







**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
NAUTILUS 10 ROND GRIS**

IP65. Alimentation directe 230V. Douille/  
Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à  
max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris  
argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm,  
piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche  
et piquet plastique inclus.

**Réf. 227418**

**21,10€HT**



**SPOT NAUTILUS PIQUET  
INOX 316**

Spot prêt à brancher extérieur IP55,  
en Inox 316 brossé. Source GU10/  
QPAR51, 35 W max. jusqu'à max Ø/L :  
5/5,7 cm (exclue). Dimensions Ø/L :  
9,5/10,5 cm, hauteur piquet : 17,5 cm,  
câble de 1,5 m. Fiche IP et piquet inclus.  
Orientable à 80°.

**Réf. 229740**

**69,50€HT**



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
HELIA SPOT TAILLE S 8W**

HELIA SPOT S, projecteur extérieur,  
simple, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP66,  
variable.

**Réf. 1000735**

**115,80€HT**



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
HELIA SPOT TAILLE L 17W**

HELIA SPOT L, projecteur extérieur,  
simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55,  
variable.

**Réf. 228555**

**148,40€HT**




**SPOT À PIQUET SYNA  
ANTHRACITE SMD LED 86 W  
IP55**

Spot sur piquet en aluminium et verre,  
coloris anthracite. LED 3000K, 470lm, IRC  
80, puissance totale : 8.6W. Dimensions  
L/l/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

**Réf. 227505**

**47,50€HT**

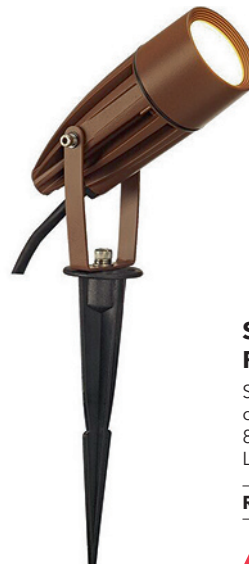

**SPOT À PIQUET SYNA  
ROUILLE SMD LED 86 W IP55**

Spot sur piquet en aluminium et verre,  
coloris rouille. LED 3000K, 470lm, IRC  
80, puissance totale : 8.6W. Dimensions  
L/l/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

**Réf. 227507**


**47,50€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO ONE AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Projecteur LED à détection XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W - 3000°K. Détecteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m. Hauteur de montage jusqu'à 6m. Cache et télécommande fournis.

Réf. 69568


**68,80€HT**

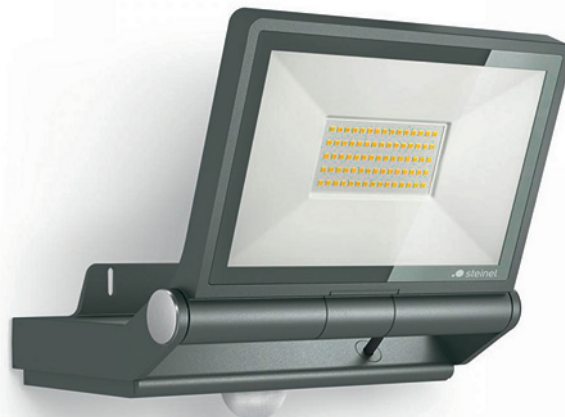
**PROJECTEUR XLED PRO ONE PLUS AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Projecteur LED à détection XLED PRO ONE PLUS S avec 4370 lm à 33,8 W - 3000°K. Détecteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m. Hauteur de montage jusqu'à 6m. Cache et télécommande fournis.

Réf. 69551

**103,80€HT**

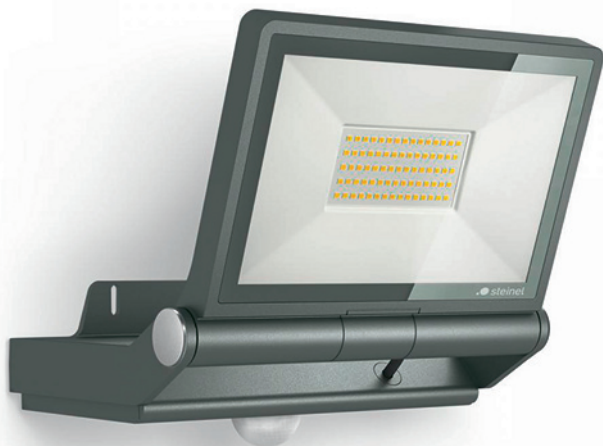
**PROJECTEUR XLED PRO ONE MAX AVEC DÉTECTEUR  
3000K ANTHRACITE**

Projecteur LED à détection XLED PRO ONE MAX S avec 6116 lm à 50,1 W - 3000°K. Détecteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m. Hauteur de montage jusqu'à 6m. Cache et télécommande fournis.

Réf. 69537

**125,00€HT**


**PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DÉTECTEUR  
ET BLUETOOTH 3000K BLANC EU**

Projecteur à détection XLED home 2 Connect à capteur, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m.

Réf. 65454

**81,30€HT**



### PROJECTEUR LED BLANC THELEDA

Projecteur LED blanc. IP65 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

À partir de

**30,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020690	10	1140	<b>30,20</b>
1020692	20	2280	<b>38,20</b>
1020698	100	10490	<b>144,00</b>

### PROJECTEUR LED NOIR THELEDA

Projecteur LED noir. IP65 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

À partir de

**30,20€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020691	10	1110	<b>30,20</b>
1020699	100	10300	<b>144,00</b>



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 180° THELEDAB

Détecteur de mouvement pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

**17,90€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
9070760	Blanc	<b>17,90</b>
9070761	Noir	<b>17,90</b>



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 180° RADIOCOMMANDÉ THELEDAB

Détecteur de mouvement 433 Mhz pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

**51,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
9070800	Blanc	<b>51,00</b>
9070801	Noir	<b>51,00</b>



### TÉLÉCOMMANDE HF POUR THELEDA B

Télécommande pour détecteur HF theLeda B. Alimentation 1x pile CR2032. Portée 100 m en champ libre, 10 m si installée dans boîtier mural. 433.72 à 434.12Mhz.

Réf. 9070802

**14,70€HT**



### PROJECTEUR DÉTECTEUR LED 102-180 BLANC

Projecteur LED blanc, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-by.

À partir de

**73,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020941	12	900	<b>73,10</b>
1020943	24	1800	<b>99,90</b>


**HUBLOT RHEA CCT BLANC  
LED INTÉGRÉ 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 35000H.

À partir de  
**37,00€HT**


**HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA  
BLANC E27 60W MAX**

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement infrarouge.

Réf. 4004

**66,00€HT**

Référence	Type	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50907		10	1150	<b>37,00</b>
50908		21	2200	<b>39,70</b>
50909	Avec détecteur	21	2300	<b>53,40</b>


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP LED 7W CCT CORPS  
BLANC MONODIRECTIONNEL**

ALIS UP - Applique extérieur LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm blanc, monodirectionnel.

Réf. 51211

**65,90€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP LED 7W CCT CORPS  
NOIR MONODIRECTIONNEL**

ALIS UP - Applique extérieur LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm noir, monodirectionnel.

Réf. 51210

**65,90€HT**


**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN LED 13W CCT  
BIDIRECTIONNEL**

ALIS UP/DOWN - Applique extérieur LED intégré 13,4W CCT 3000-4000K, corps 220mm, bidirectionnel.

**82,70€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51212	Noir	<b>82,70</b>
51213	Blanc	<b>82,70</b>


**APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEURE TONIN NOIR  
E27 100W**

Applique murale extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

**56,10€HT**


**APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEURE UGOLIN LED  
INTÉGRÉ 10W 3000K  
580LM 40000H**

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h.

Réf. 50913

**48,60€HT**



### HUBLOT LED ORBITALCWS IP66 COMMUTABLE EN COULEUR ET PUISSANCE

Hublot LED IP66 IK10 240V. Puissance commutable entre 10W, 14W et 20W. Couleur commutable entre 3000K, 3500K, et 4000K, finition blanc.

Réf. EN-BH20CWSW

**35,00€HT**



### HUBLOT LED ORBITALCWS IP66 COMMUTABLE EN COULEUR ET PUISSANCE AVEC DÉTECTEUR HYPERFRÉQUENCE

Hublot LED IP66 IK10 240V. Puissance commutable entre 10W, 14W et 20W. Couleur commutable entre 3000K, 3500K, et 4000K, finition blanc, vec détecteur hyperfréquence.

Réf. EN-BH20CWSMSW

**48,80€HT**



### APPLIQUE IP65 HAUT/BAS 6W À COULEUR COMMUTABLE WALLE™CS

Température de couleur réglable entre 2700K, 3300K et 4000K  
Sélection de la température de la couleur avant l'installation  
Forme étroite et compacte  
Corps en aluminium avec diffuseur en polycarbonate transparent  
- ne convient pas aux installations côtières  
Indice de protection IP65  
Résistance aux chocs IK08  
Driver LED non-gradable intégré  
Existe en coloris blanc (RAL9016), noir (RAL9005) ou gris (RAL9007)  
50.000 heures L70  
Garantie 3 ans

Réf. EN-WL6CSBLK

**36,30€HT**



### APPLIQUE MURALE ORIENTABLE IP44 240V GU10 WALLE™

Appliques murale direct/indirect (haut/bas) & orientable IP44  
Convient pour une utilisation intérieure et extérieure  
Corps en acier inoxydable 304 pour finition alu brossé  
Corps en aluminium pour finitions gris, noir et blanc  
Diffuseur en verre trempé  
Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max)  
Couvercle à visser pour faciliter le changement de lampe  
Garantie 3 ans

Réf. EN-WL1BLK

**24,40€HT**



### HUBLOT LED START SURFACE IP66 12W BLANC

Hublot LED IP66 idéal pour l'éclairage extérieur résidentiel ou commercial. Durée de vie : 50.000 heures (L80B10) / Garantie 5 ans.

**35,00€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
49928	1150	3000	<b>35,00</b>
49929	1250	4000	<b>35,00</b>



### HUBLOT LED START SURFACE IP66 12W AVEC CAPTEUR DE PRÉSENCE MICROWAVE BLANC

Hublot LED IP66 avec capteur de présence Microwave (hyper-fréquence) intégré et connecteur rapide et repiquable (LiLo). Idéal pour l'éclairage extérieur résidentiel ou commercial. Durée de vie : 50.000 heures (L80B10) / Garantie 5 ans.

**55,60€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
49290	1050	3000	<b>55,60</b>
49291	1100	4000	<b>55,60</b>




### HUBLOT LED ELIA EL OPALE EXTENSIF 18W 3000K

Plafonnier circulaire en saillie Elia EL - LED pour l'éclairage extérieur et commercial. Le corps en aluminium moulé sous pression et l'écran en polycarbonate garantissent d'excellentes performances avec un design élégant et durable. Plafonnier circulaire en saillie Elia EL - LED 18W 1500 lm 3000°K IP65 IK08 dim. Ø 250 x 58 mm.

À partir de

**61,50€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
GWF2200LA830	Noir	<b>61,50</b>
GWF2210LA830	Blanc	<b>69,50</b>

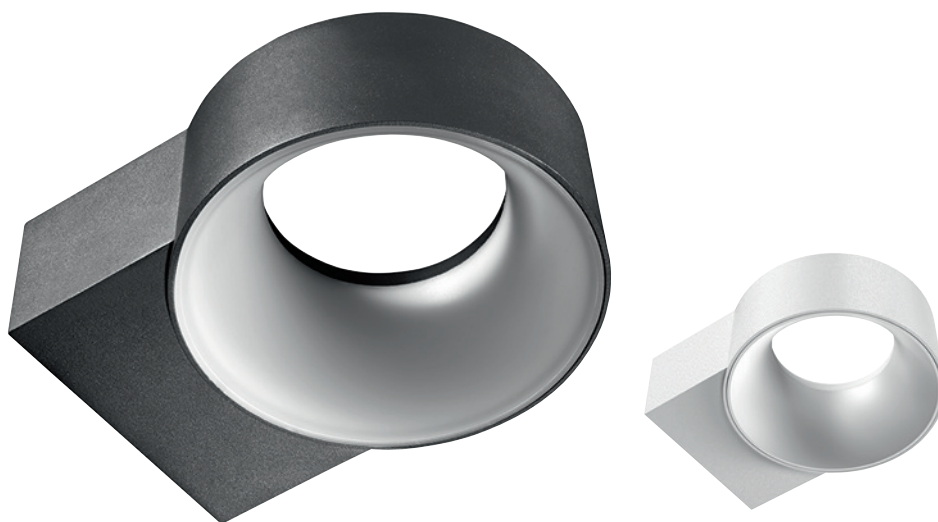

### APPLIQUE MURALE ELIA OPALE EXTENSIF ON/OFF 8W 3000K

ELIA OL - Applique murale led autonome 3000 K. Température de fonctionnement : -20° +45° . IK08. 81 lm/W. IRC>80. Opale large. 650 lm. Application externe.

À partir de

**46,10€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
GWF2100FR830	Noir	<b>46,10</b>
GWF2110FR830	Blanc	<b>52,30</b>



**APPLIQUE MURALE ALTO 1 GU10 MAX35W IP54 NOIR MAT**

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre trempé clair. Eclairage "down". MAX35W IP54.

Réf. **OU50805**

**31,30€HT**



**APPLIQUE MURALE ALTO 2 GU10 MAX 2X35W IP54 NOIR MAT**

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre trempé clair. Eclairage "down". MAX 2X35W IP54.

Réf. **OU50905**

**35,00€HT**



**PLAFONNIER ROND ROMY R GU10 MAX7W PAR16 NOIR MAT**

Plafonnier rond pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Avec entrée et sortie de câble. MAX7W PAR16.

Réf. **OU50405**

**32,50€HT**



**APPLIQUE MURALE KADRO E27 MAX8W ECO/LED IP44 ANTHRACITE**

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Base apparente avec entrée et sortie de câble. MAX8W ECO/LED IP44.

Réf. **OU25324**

**83,80€HT**



**APPLIQUE MURALE FINN W 10W 1100LM 3000K IP54 NOIR MAT**

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Ne nécessite pas de convertisseur. 10W 1100Lm 3000K IP54.

Réf. **OU502WW05**

**38,80€HT**




**DOWNLIGHT SURFACE  
DN160P 30W 36D IP65**

Downlights à éblouissement maîtrisé avec la technologie COB avec réflecteur et source lumineuse en retrait. Corps en fonte d'aluminium. Indice de protection : IP65 / IK06. Longue durée de vie, jusqu'à 100 000h L70. Avantages produit : Installation facilitée grâce au bornier automatique permettant le repiquage. Installation extérieure ou intérieure. Garantie de 5 ans. Domaines d'application : Couloirs, Halls, Auvents, Préaux.

**91,30€HT**

Référence	Couleur	Température de couleur (K)	Prix €HT
769045	Blanc	3000	<b>91,30</b>
769076	Blanc	4000	<b>91,30</b>
769090	Noir	3000	<b>91,30</b>
769113	Noir	4000	<b>91,30</b>


**HUBLOT COMPACT  
24W IK10 IP65**

Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK10. Corps et vasque en polycarbonate. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Câblage traversant possible. Avantages produits: Profil fin. Résistance contre le vandalisme. Efficacité lumineuse élevée. Lumière très homogène. Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Zones publiques.

**46,70€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
62207	3000	<b>46,70</b>
62221	4000	<b>46,70</b>


**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE RING  
13 W GRIS**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme ronde. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

**Réf. 205215**
**39,40€HT**

**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE SQUARE  
13W SQUARE GRIS**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

**Réf. 205253**
**39,40€HT**

**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE  
13 W SQUARE BLANC**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

**Réf. 205277**
**39,40€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE MERIDIAN ANTHRACITE E27, 25W MAX**

Applique extérieure, 230V, IP54, classe I. Douille/Source: E27/Eco-Énergie (exclue) jusqu'à Ø/L : 7/17,5 cm, 25 W max. Coloris : gris foncé. Matière : Aluminium, diffuseur polycarbonate. Dimensions : L/H/P : 14/38/14,5 cm.

Réf. 230445

**46,90€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE SITRA CUBE ANTHRACITE GX53/TCR-TSE, 2X 9W MAX**

Applique extérieure SITRA CUBE. IP44. Douille/Source : GX53/GX53 Eco énergie 2x9W max (exclue). En aluminium. Dimensions L/H/P : 11,5/11,5/11 cm.

Réf. 232535

**46,30€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE SITRA CUBE ROUILLE GX53/TCR-TSE, 2X 9W MAX**

Applique extérieure SITRA CUBE. IP44. Douille/Source : GX53/GX53 Eco énergie 2x9W max (exclue). En aluminium. Dimensions L/H/P : 11,5/11,5/11 cm, coloris fonte rouillée.

Réf. 232537

**46,30€HT**




**APPLIQUE EXTÉRIEURE MOLAT ANTHRACITE E27, 60W MAX**

Applique extérieure en aluminium/verre. Coloris anthracite. Source E27/TC(...)/SE 60W max, Ø/L : 6,5/10 cm max. Compatible sources LED. Dimensions L/H : 37/23/23 cm. 230V 50/60Hz. Classe I, IP44. Poids 0,95kg.

Réf. 1000820

**62,90€HT**

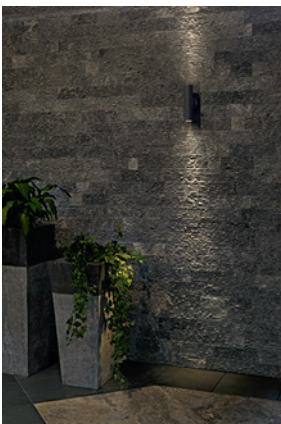

**APPLIQUE EXTÉRIEURE ASTINA BLANC GU10/TCR50-SE 2X 11W MAX**

Applique extérieure IP44. Douille/Source : GU10/Eco énergie ou GU10 LED 4W (exclue) jusqu'à max 9 cm. En aluminium. Dimensions Ø/L : 6/23 cm. Patère Ø/P : 8/4cm, produit 10 cm.

Réf. 228771

**49,30€HT**



**APPLIQUE EXTÉRIEURE ASTINA ANTHRACITE GU10/TCR50-SE 2X 11W MAX**

Applique extérieure ASTINA OUT ESL. IP44. Douille/Source : GU10/Eco énergie ou GU10 LED 4W (exclue) jusqu'à max 9 cm. En aluminium. Dimensions Ø/L : 6/23 cm, patère Ø/P : 8/4 cm, produit P 10 cm.

Réf. 228775

**49,30€HT**



**APPLIQUE LED S 8,5 W  
+ DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique LED S 8,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz.  
Couleur aluminium.

Réf. 1020901

**93,70€HT**

**APPLIQUE LED SU 14 W  
+ DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique LED SU 14W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable  
868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902

**107,60€HT**



**APPLIQUE LED U 8,5 W  
+ DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique LED U 8,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz.  
Couleur aluminium.

Réf. 1020903

**92,00€HT**

**APPLIQUE LED UD 11,5 W  
+ DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique LED UD 11,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m.  
Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 2 X 475 lm. Interconnectable 868 MHz.  
couleur 3000K, 760 lm. Couleur aluminium.

Réf. 1020904

**114,20€HT**


**ENCASTRÉ DE MUR EXTÉRIEUR MURENA R**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, RAL 9006 et vis inox, éclairage infrarouge indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

À partir de

**69,10€HT**

Référence	Modèle	Prix €HT
51345	Rond	<b>69,10</b>
51346	Carré	<b>71,20</b>
51347	Rectangle	<b>90,70</b>


**ENCASTRÉ DE MUR INARI**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire infrarouge, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium.

À partir de

**148,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51344	Inox	<b>159,10</b>
51348	Anthracite	<b>148,00</b>


**BORNE EXTÉRIEURE PIXO LED  
125W 3000K 800LM 25000H**

Borne extérieure IP54 IK05, LED intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h.

Réf. 50814

**85,60€HT**


**BORNE EXTÉRIEURE SAXO**

Borne Extérieure IP66 IK08, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

À partir de

**91,40€HT**

Référence	Hauteur	Prix €HT
50561	40 cm	<b>91,40</b>
50562	100 cm	<b>120,00</b>


**BORNE EXTÉRIEURE KADO**

Borne Extérieure IP65 IK07, E27 100W max., lampe non fournie,

À partir de

**288,80€HT**

Référence	Hauteur	Couleur	Prix €HT
1675	44,5 cm	Inox	<b>309,40</b>
1892	75 cm	Inox	<b>433,30</b>
1893	75 cm	Bois	<b>288,80</b>


**BORNE EXTÉRIEURE CALEO 2  
INOX**

Borne Extérieure IP44 IK07, en inox 316L, douille E27. Lampe non fournie.

À partir de

**255,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Hauteur	Prix €HT
1691	75	45 cm	<b>255,10</b>
1856	100	75 cm	<b>417,90</b>



**ENCASTRÉ DE SOL G-LITE IP65 GU10  
CARROSSABLE / PIÉTONNIER**

Encastré de sol IP65 IK10 GU10. Carrossable / piétonnier jusqu'à 2000 Kg à 16Km/h. Colerette en acier inoxydable 304. Verres de protection clair et dépoli interchangeables inclus. Double presse-étoupe pour repiquage. Hauteur 130mm / Diam. 100mm. Découpe 84mm avec manchon inclus (76mm sans). Lampe GU10 50W max. Recommandé pour une utilisation avec les lampes ICETM. Classe I. Coloris acier. Garantie 5 ans.

Réf. EN-WU021SS

**24,90€HT**



**G-LITE™ ENCASTRÉ DE SOL ACIER INOXYDABLE  
IP67 240V GU10**

Encastré de sol IP67 avec collerette acier inoxydable 304 (ne convient pas pour les environnements salins) Livré avec manchon d'encastrement Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc - Fonctionne sur secteur Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Découpe 85mm sans manchon d'encastrement - Découpe 90mm avec manchon d'encastrement Poids max. 2 000 kg Garantie 3 ans

Réf. EN-RGL1

**17,50€HT**



**SPOT SUR PIQUET  
IP65 240V GU10 S-LITE™**

Spot de jardin orientable IP65 - Livré avec piquet et casquette amovible Corps en fonte d'aluminium - Vis et boulons acier inoxydable 304 Tête réglable à 180 ° pour diriger la lumière Base de montage au sol / mur EN-SLM (vendue séparément) Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (20W max) Précâblé avec 1 mètre de câble caoutchouc - Fonctionne sur secteur Garantie 3 ans

Réf. EN-SL1

**18,60€HT**



**PROJECTEUR ORIENTABLE SUR PIQUET  
GU10 240 V IP65 EN ALUMINIUM INOXYDABLE**

Spot de jardin orientable IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec piquet Montage sur piquet ou en surface Réglage vertical 90° Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Précâblé avec 1 mètre de câble Garantie 3 ans

Réf. EN-SLSS1

**29,90€HT**



#### ENCASTRÉ DE SOL ROND GL038

Encastré de sol rond à source unique, faisceau extensif de 40 degrés, 3000K, IP67, 230V direct, inox 316.

Réf. **GL038DWBM30**

**178,70€HT**



#### ENCASTRÉ DE SOL GL016

Encastré de sol de 1W 3000K pour balisage, IP68, effet opaque pour adoucir l'intensité lumineuse, faisceau de 100 degrés.

Réf. **GL016DC0F30**

**71,30€HT**



#### ENCASTRÉ DE SOL ROND GL040

Encastré de sol rond à source unique en inox 316, avec un faisceau extensif de 40 degrés, 3000K, IP68, alimentation non incluse, avec verre renforcé de 5mm, résistante piéton 1 bar, TBTS.

Réf. **GL040DWBX30**

**123,20€HT**



**BORNE ELIA BL OPALE 8W 3000K NOIR 500 MM**

Borne led au design moderne et élégant avec un corps en aluminium moulé sous pression, conçu pour une installation au sol en tant que borne, idéal pour l'éclairage architectural dans les zones résidentielles et les circulations.

**Réf. GWF2300LR830**

**86,70€HT**



**BORNE ELIA BL OPALE 8W 3000K NOIR 700 MM**

Borne led 700 mm à éclairage bi-directionnel 3000 K au design moderne et élégant avec un corps en aluminium moulé sous pression, conçu pour une installation au sol en tant que borne, idéal pour l'éclairage architectural dans les zones résidentielles et les circulations.

**Réf. GWF2300PR830**

**99,80€HT**



**BORNE RONDE AVI 1 ANTHRACITE**

Borne ronde pour éclairage extérieur. Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.  
Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.  
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. 4W 475Lm 3000K IP44.

Réf. **OU415WW24**

**97,50€HT**





### ENCASTRÉ DE SOL BOUNTY 2 ROND INOX GU10/GU5.3 IP65

Encastré de sol BOUNTY 2 rond : 100mm, inox, verres opale et transparent, 12VDC/230VAC. Classe I, IP65. IK08. Non dimmable. Livré avec douilles GU10/GU5.3.

Réf. 5003

**41,30€HT**



### ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 1 - 230 ROND INOX BROSSÉ 3000K 23°

Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

À partir de

**91,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
53980	5	350	<b>91,90</b>
54000	10	770	<b>109,20</b>
54020	15	1280	<b>160,90</b>
54040	20	1930	<b>218,40</b>



### BORNE EXTÉRIEURE FONTE ROUILLÉE RUSTY® SLOT 50

Borne extérieure 230 V, IP44, classe II. Douille/Source : E27/Eco. énergie (exclue) jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm, 11 W max. Coloris : Fonte rouillée. Matière : Fonte rouillée. Dimensions : L/H/P : 12/50/12 cm. Accessoires: Fixations (incluses). Indication: Chaque Rusty est unique.

Réf. 229410

**189,40€HT**

### BORNE EXTÉRIEURE QUADRULO ANTHRACITE

QUADRULO, borne extérieure, anthracite, LED, 7W, 3000K, IP55

Réf. 1005442

**98,60€HT**



### BORNE EXTÉRIEURE F-POL ANTHRACITE

F-POL, borne extérieure, anthracite, E27, 20W max, IP54

Réf. 231595

**113,40€HT**

### BORNE EXTÉRIEURE CONE ANTHRACITE

Borne extérieure, 230V, IP54, classe I. Douille/Source : E27/E27 (exclue), 100W max. ou E27/Eco. énergie jusqu'à max. L : 15 cm. Matière : aluminium/verre. Dimensions, diamètre/Hauteur : 19/24 cm. Coloris : gris foncé.

Réf. 230435

**59,40€HT**



**BORNE GL 85-900 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH**

Borne d'éclairage extérieur LED à détection à hyperfréquence intelligente, 160° portée r=5m. Réglage via Bluetooth Mesh. 633lm à 9W - 3000°K.

Réf. 78683

**197,50€HT**



### BORNE LED THELEDA D B AL 3000 K 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Réf. 1020905

**107,60€HT**



### BORNE LED THELEDA D B PLUS AL 3000 K 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B plus 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Réf. 1020906

**118,40€HT**



### BORNE LED THELEDA D B PLUS S AL 3000 K 10W + DÉTECTEUR

Borne LED B plus S 10W + détecteur 180° portée 4 m. Alimentation 230V, IP54, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Prise 230V intégrée. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Réf. 1020907

**128,40€HT**



**MINI APPLIQUE SOLAIRE VEILLE + DÉTECTION**

Mini applique solaire/noir/blanc chaud 3000°k/faisceau 120°/détecteur de mvts/3 modes/panneau solaire 0,5W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V.

Réf. BF-SS003

**38,10€HT**



**PROJECTEUR SOLAIRE PANNEAU SOLAIRE 8W-3000°K-520LM**

Projecteur solaire gris puissance panneau solaire 8W/3000°k/faisceau 90°/520Lm/batterie LifePO4 5mAh-3,2V/câble HO5VV-F 2G 1.5mm² - 1m/IP65/IK10/télécommandé.

Réf. BF-PAD8W

**73,50€HT**



**APPLIQUE SOLAIRE BLANCHE ECLAIRAGE PIVOTANT À 180°**

Applique solaire murale blanche/blanc chaud 3000°k/faisceau 120°/détecteur de mvts/3 modes/panneau solaire 1W/ batterie LiFePO4 -14,8Wh/3,7V/IP65/ IK10/orientable 180°/polycarbonate.

Réf. BF-TWIST1

**73,80€HT**



**APPLIQUE SOLAIRE GAMME ROMA 3000°K 300LM**

Applique solaire gamme Roma 3000°k 300lm / IP55 / gris anthracite / 3 modes veille / veille+détection / 100% fixe.

Réf. BF-ROMA2

**85,90€HT**



**BORNE SOLAIRE 80CM GAMME ROMA 3000°K 300LM**

Borne solaire 80cm gamme roma 3000°k 300lm / IP55 / gris anthracite / 3 modes veille / veille+détection / 100% fixe.

Réf. BF-ROMA80

**111,00€HT**



IP65 IK07 GARANTIE 2 ans



**PIQUET SOLAIRE SIMPLE 150LM 3000°K NOIR**

Spot piquet Solaire noir X1 fixation sailli ou sur piquet ( inclus ) 3000°K 200lm / faisceau 30° / IP65 / IK07 / Thermoplastique ABS, Rallonge piquet 15 cm incluse


Réf. BF-SPIKE1SOL

**39,00€HT**

**LANterne SOLAIRE ENDURA SOLAR DOUBLE CIRCLE 40CM6WNOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, double tête. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables. Mode de fonctionnement 1 : lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge). Mode de fonctionnement 2 : lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Mode de fonctionnement 3 : lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44).

Réf. 392748

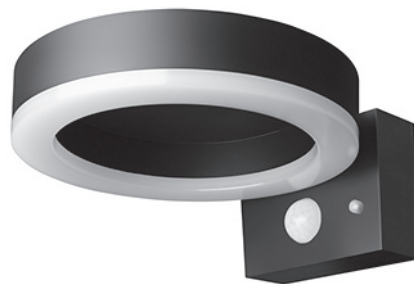**58,80€HT****LANterne SOLAIRE ENDURA SOL WALL CIRCLE 6W=600LM NOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, tête simple. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables. Mode de fonctionnement 1 : lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge). Mode de fonctionnement 2 : lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Mode de fonctionnement 3 : lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44).

Réf. 392762

**50,60€HT****LUMINAIRE EXTERIEUR ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN830**

Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 763210

**68,80€HT****LUMINAIRE EXTERIEUR ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALLSEN830**

Outdoor Endura Style Tossa Wall sensor. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766303

**80,00€HT****LUMINAIRE EXTERIEUR ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN840**

Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766242

**72,50€HT****PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAIRE SENSOR 10W FR**

Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur LED efficace avec luminosité élevée. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Avantages produits: Réglage complémentaire avec télécommande PIR. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique. Domaines d'application: Extérieur. Technique / Accessoires: Télécommande incluse.

Réf. 762350

**72,50€HT**



**CANDELABRE SOLAIRE AUTONOME  
9W 2000LM+TELECOMMANDE**

candelabre solaire 9W Ø 520mm, ip65, blanc neutre 3000°K, faisceau 140°, 2000lm, telecommande, s'adapte sur des mats de Ø 60mm, puis. panneau 15,6W-batteries Li-ion 26000mAh-3,7V x 2.

Ref. BF-SCL9W

**374,10€HT**



**CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE  
9W 2000LM 3000K**

Tête de mat hybride solaire/filaire/9w/2000lm/3000°k/panneau solaire 16,2w/telecommande/diametre 434 mm/ip65/faisceau 140°.

Ref. BF-HYBRID9W

**504,70€HT**



**CANDELABRE SOLAIRE 60W PANNEAU ORIENTABLE  
3000°K 7000LM+TELECOMMANDE**

Candelabre solaire 60w/panneau solaire 80w orientable240°/3000°K/7000Lm/ Radio commandé /detecteur de mouvements/faisceau asymetrique 140°/70° / sans le mat.

Ref. BF-SSL60W

**1567,50€HT**



**LANTERNE SOLAIRE INTELLIGENTE  
40W 4800LM 3000°K**

Lanterne solaire intelligente 40W 4800Lm 3000°K veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Garantie 5 ans.

Ref. BF-SSL07R

**857,40€HT**



**ECLAIRAGE PUBLIC 30W 3000LM**

tete de mat diametre 60 mm,30watts,eclairage public,3000°k,3000lm,faisceau 140°,aluminium, CRI>80, ip65,alimention MeanWell.

Ref. BF-WD001

**260,10€HT**


**PROJECTEUR SMART OUTD  
WIFI FLOOD CAMERA REM DG**

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. Type de protection : IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. Flux lumineux : 2 000 lm. Utilisation en extérieur (IP44).

**Réf. 564626**
**108,10€HT**

**LANTERNE ENDURA STYLE LANTERN  
APPL EXT12WGRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

**Réf. 205017**
**55,60€HT**

**ECLAIRAGE DE RUE STREETLIGHT AREA  
SPD SM V 727 RV30ST GRIS**

Convient à de nombreuses applications d'éclairage routier et des espaces. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

**À partir de**
**97,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
725256	30	<b>97,30</b>
725331	45	<b>105,00</b>
725416	65	<b>115,80</b>


**LUMINAIRE EXTÉRIEUR  
ENDURA STYLE WALL 12W  
GRIS**

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Éclairage d'entrée. Façades de bâtiments.

**Réf. 214132**
**46,90€HT**

**ECLAIRAGE DE RUE  
STREETLIGHT AREA  
REDUCTION D60/42MM GRIS**

Accessoires de montage pour ECO AREA. Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages produits: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.

**Réf. 730250**
**5,60€HT**

**LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI  
BEAM ADJ WALL RGBW 3000K**

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons.

**Réf. 763463**
**50,00€HT**

**LUMINAIRE SMART OUTDOOR  
WIFI SWING ROUND WALL TW  
3000K**

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

**Réf. 763807**
**45,60€HT**

**LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI  
SWING ROUND 70CM TW 3000K**

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

**Réf. 763821**
**76,00€HT**



**LANTERNE LEDVANCE SL FLEX MD RV25ST RAL9006**

Lanterne Medium IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC  
 - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm  
 - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

À partir de

**272,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
552326	58	7750	2700	<b>272,00</b>
552333	58	8250	3000	<b>272,00</b>
552357	80	10550	2700	<b>302,50</b>
552371	80	11400	3000	<b>302,50</b>
552418	110	15250	2700	<b>372,50</b>
552432	110	16500	3000	<b>372,50</b>



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IP55 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie standard blanc / 140°.

Réf. 52110

**34,10€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

**51,00€HT**



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2180 ECO BLANC  
PORTÉE 12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180 ECO, hauteur maximum 2 m, angle de détection de 180°, portée maximum 12 m ou de 5 m (tangentielle), éclairage permanent, seuils temporel et de crépuscularité réglables.

Réf. 34696

**25,50€HT**



### INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 2 À 2000 LUX CELLULE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement.

Réf. 1080403

**79,40€HT**



### INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire avec Capteur intégré. Réglage 2-200 lux. Tempo fixe à l'enclenchement et déclenchement. Tension 230 V. Contact 16 A. LED 350W. IP55. Température de fonctionnement -35 à +55°C.

Réf. 1260900

**44,60€HT**



### INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 1C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1700153

**140,50€HT**



### INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 2C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1740130

**212,10€HT**



### INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 2C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1740153

**212,10€HT**



### DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ 360° 1C COULOIR BLANC

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m<sup>2</sup> à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

Réf. 1030072

**78,20€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

**68,10€HT**

### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010511

**68,10€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS MINI ENCASTRÉ PLAFOND 360° BLANC 1C

Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED > 8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

Réf. 1060200

**62,90€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA R 180° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf. 1010200

**30,80€HT**



### DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA R 180° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf. 1010201

**39,50€HT**



**PIQUET DE JARDIN SL220 NOIR**

Piquet de jardin SL220 noir, faisceau extensif 40°, 3000K, 230V.

Réf. **SL220BWB30**

**150,40€HT**



**BARRE À DEUX PIQUETS SL240 NOIR**

Barre à deux piquets SL240, faisceau de 40 degrés, 230V, finition noire, 3000K.

Réf. **SL240BWB30**

**288,80€HT**



LEDVANCE



**PROJECTEUR LED WORKLIGHT TRÉPIED 2X30W 4000K IP65**

Projecteurs LED de chantier avec trépied. Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Prise de type E / F. Avantages produits: Pliable pour un rangement facile. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 213951

53,80€HT



**PROJECTEUR LED WORKLIGHT TRÉPIED 2X50W 4000K IP65**

Projecteurs LED de chantier avec trépied. Disponible avec 1 ou 2 têtes de luminaires. Tête du luminaire avec rotation : 360 °/ inclinaison : 180 °. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Hauteur du trépied réglable jusqu'à 1,8 m. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Prise de type E / F. Avantages produits: Pliable pour un rangement facile. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 213999

66,30€HT



**LUMINAIRE WORKLIGHT 50W SUR PIED 4000K IP65**

Luminaire de chantier flexible. Projecteur de chantier à tête pivotante. Indice de protection, tête et corps du luminaire : IP65, Indice de protection, plug : IP44. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Câble de 2 m avec fiche de type E / F. Avantages produits: Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 213876

53,10€HT



**PROJECTEUR LED WORKLIGHT 50W R-STAND**

Projecteur de travail portable avec prises de courant incluses. Équipé de deux prises de courant, pour des charges allant jusqu'à 3000 W. Prise de courant protégée par un clapet à fermeture automatique. Interrupteur intégré pour contrôler la lumière, les prises de courant restent alimentées en permanence. Fixation à dégagement rapide pour le réglage de l'angle de la tête de luminaire. Câble de 3 m avec fiche de type E / F. Avantages produits: 2 en 1, lampe de chantier et multiprise. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Diffuseur en verre trempé semi-dépoli pour un éclairage uniforme. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers.

Réf. 321342

76,30€HT



**PROJECTEUR LED WORKLIGHT BATTERY 30W 840 R-ST**

Projecteur de chantier mobile alimentée par batterie. Projecteur de chantier à tête pivotante. Temps de décharge de la batterie: jusqu'à 4 h. Batterie rechargeable via un câble USB. Avantages produits: Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux projecteurs de chantier halogènes. Indépendant de l'alimentation sur secteur grâce à la batterie. Domaines d'application: Rénovation. Garages. Sous-sol. Ateliers. Technique / Accessoires: Câble pour chargement USB.

Réf. 576513

81,30€HT



### PROJECTEUR LED LEDINAIRE FLOODLIGHT

Ledinaire FloodLight gen3 Mini-830 blanc chaud IP65 IK07 50000h L70 - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

À partir de

**20,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
533639	20	2200	<b>20,50</b>
533615	50	5500	<b>40,00</b>



### PROJECTEUR LED LEDINAIRE FLOODLIGHT DÉTECTEUR DE MOUVEMENT.

Ledinaire FloodLight gen3 Mini-830 blanc chaud 2200lm IP65 IK07 50000h L70 - Optique symétrique - Couleur: Gris - Connexion: Fils/câbles volants.

À partir de

**33,60€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
534803	20	2200	<b>33,60</b>
534766	50	5500	<b>63,60</b>



**AMPOULE STANDARD A60 2700K**

Ampoule standard A60 LED 330° 9W E27 2700k 806LM.

Réf. 160115**1,90€HT****AMPOULE STANDARD A60 4000K**

Ampoule standard A60 LED 330° 9W E27 4000k 820LM.

Réf. 160134**1,90€HT****AMPOULE STANDARD A65 2700K**

Ampoule standard A65 LED 330° 12W E27 2700k 1000LM.

Réf. 160099**2,10€HT****AMPOULE STANDARD A65 4000K**

Ampoule standard A65 LED 330° 12W E27 4000K 1055LM.

Réf. 160200**2,10€HT**


**AMPOULE NAV LED FIL VERRE 727 E27 2700K**

Remplacement des lampes NAV traditionnelles par des NAV LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule tubulaire en verre, identique aux lampes NAV traditionnelles. Avantages produits : Remplacement direct des lampes NAV traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 62 % par rapport aux lampes à vapeur de sodium (NAV). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

**28,80€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71973	21	3600	<b>28,80</b>
72017	35	5400	<b>31,30</b>
72055	41	7000	<b>46,30</b>


**AMPOULE HQL LED FIL V**

Remplacement des lampes HQL traditionnelles par des HQL LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule ellipsoïdale en verre, identique aux lampes HQL traditionnelles. Avantages produits : Remplacement direct des lampes HQL traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 75% par rapport aux lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

**16,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71737	13	1800	<b>16,30</b>
71775	20	2700	<b>18,80</b>
71812	24	3600	<b>25,00</b>
71850	38	5400	<b>32,50</b>
71874	38	6000	<b>32,50</b>
71935	60	8100	<b>55,00</b>



## LEDVANCE HQL LED FILAMENT

# GÉNÉREUSE EN LUMIÈRE, ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION

## LEDVANCE HQL LED FILAMENT : CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65



## APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE  
CLASS

CCG

LEDVANCE  
3 year  
garantie

Désignation	GTIN (EAN)	w <sub>EW</sub>	E	W	lm	K	CRI	L (mm)	Ø d (mm)	α	t <sub>m</sub> <sup>3</sup>	EEC <sup>4</sup>	Guarantee <sup>1</sup>	
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071737	50	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	E	6	1
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071751	50	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000	D	6	1
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071775	80	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	D	6	1
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071799	80	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	D	6	1
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071812	80	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071836	80	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071850	125	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071898	125	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 <sup>2</sup>	4099854071874	125	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	D	6	3
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 <sup>2</sup>	4099854071911	125	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	D	6	3
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 <sup>2</sup>	4099854071935	250	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	D	6	4
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 <sup>2</sup>	4099854071959	250	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	D	6	4

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point tc de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.



## LEDVANCE NAV LED FILAMENT

# TOUJOURS LA MÊME FORME, PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

## LEDVANCE NAV LED FILAMENT : LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir ? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65



## APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE  
CLASS

CCG

LEDVANCE  
3 year  
garantie<sup>1</sup>

Désignation	GTIN (EAN)	w <sub>±W</sub>	E	W	lm	K	CRI	L (mm)	∅ d (mm)	∠	t <sub>h</sub> <sup>3</sup>	4	5	6	7
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 <sup>2</sup>	4099854071973	50	E27	21	3,600	2,700	70	170	38	360	25,000	6	1		
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 <sup>2</sup>	4099854071997	50	E27	21	4,000	4,000	70	170	38	360	25,000	6	1		
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 <sup>2</sup>	4099854072017	70	E27	35	5,400	2,700	70	210	38	360	25,000	6	2		
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 <sup>2</sup>	4099854072031	70	E27	35	6,000	4,000	70	210	38	360	25,000	6	2		
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 <sup>2</sup>	4099854072055	100	E40	41	7,000	2,700	70	225	46	360	25,000	6	3		
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 <sup>2</sup>	4099854072079	100	E40	41	7,500	4,000	70	225	46	360	25,000	6	3		

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>2</sup> Non-dimmable |

<sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).



**PACK DE 6 AMPOULES LED COREPRO BULB  
E27 8-60W 827 806LM 15000H**

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

**Réf. 420670**

**8,40€HT**



**PACK DE 6 AMPOULES LED COREPRO BULB  
E27 10-75W 827 1055LM 15000H**

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

**Réf. 420694**

**10,50€HT**





# Nos services



**DRIVE EXPRESS**



**DRIVE**



**CLICK & COLLECT**



**LIVRAISON EXPRESS**



**LIVRAISON SUR CHANTIER**



**APPLICATION MOBILE**



**ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS**



**DÉPANNAGE**



**DEVIS**



**SAV**



**LOCATION DE MATÉRIEL**



**COMMANDE EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT DÉCHET**



**FORMATION**

## FOURNITURES ÉLECTRIQUES **ROY** elec

### Siège

ROY ELEC TOURS

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

### ROY ELEC POITIERS

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.