



Prix publics €HT

SOCODA Réseau

Mettez votre expertise en lumière.

Qu'il s'agisse de répondre aux obligations réglementaires ou d'offrir à vos clients plus de confort, l'éclairage se doit aujourd'hui de conjuguer performance, efficacité énergétique et esthétique.

C'est pourquoi nous vous proposons toute une sélection de produits adaptés à chaque espace, dans le cadre de la construction ou de la rénovation. Lampes LED basse consommation, néons, spots encastrés mais aussi interrupteurs, capteurs de présence ou encore programmateurs. Tout pour éclairer facilement la vie de vos clients et vos perspectives de business.

Alors n'hésitez pas : équipez-vous à prix Socoda et mettez en lumière votre expertise!





SPOT ENCASTRÉ SPRYTE LED FIXE IP44 6W 60° 4000K BLANC

Encastré LED Polycarbonate Blanc, RT2012 étanche à l'air (IP44 Classe 2 - précablé 500mm) 8W 680lm 60° 4000K - 25000h (Garantie 3 ans).

Réf. EN-DL10160/40

19,50€HT



theben

PROJECTEUR LED 30W NOIR

Réf. 1020695

98,04€HT



CANDELABRE SOLAIRE 60W PANNEAU ORIENTABLE 3000°K 7000LM+TELECOMMANDE

Réf. BF-SSL60W

3300,00€HT



(e-robur)

AIGUILLE ACIER/NYLON DIAMÈTRE 6 MM **LONGUEUR 50 M SUR TOURET**

Aiguille acier/nylon diamètre 6 mm, longueur 50 m sur touret vertical métallique de 600 mm.

Réf. 398285

545,25€HT








La puissance permet de mesurer la consommation électrique. Les LED consommant largement moins d'énergie pour produire le même niveau de luminosité, la puissance n'est plus représentative. Le flux lumineux est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire.

Flux lumineux en lumen (lm)

Les lumen sont une mesure de la quantité de lumière totale visible d'une lampe ou d'une source de lumière. Avec l'arrivée de la LED et ses faibles niveaux de consommations électriques, le flux lumineux (lm) est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire et remplace la puissance consommée (W).

Lumen	Incandescence	Halo ECO	Fluo-compacte	LED
230 lm	25 W	18 W	5 W	5 W
410 lm	40 W	28 W	7-8 W	7,5 W
710 lm	60 W	42 W	11-12 W	10 W
915 lm	75 W	53 W	15 W	
1 550 lm	•	•	23 W	
1 900 lm	•	105 W	•	
2835 lm	•	•	40 W	

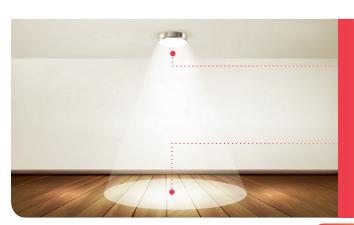

- FLUX LUMINEUX (LUMEN):
 - mesure de la quantité de lumière émise par le luminaire
- L'ÉCLAIREMENT (LUX) : mesure de la quantité de lumière sur le sol

Efficacité lumineuse en lumen/watts (lm/W)

C'est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance consommée.

Température de couleur en Kelvin (K)

Elle caractérise la teinte de la lumière blanche émise par une source, et décrit l'apparente « chaleur » ou « froideur » de la lumière. Elle permet de créer une ambiance lumineuse en fonction des applications ou des produits à éclairer.



Commerces spécialisés

Liquides

Contre les chutes de gouttes

Contre les chutes de gouttes

d'eau à 15° par rapport

d'eau à la verticale

Mesure de protection

Classification IP

Commerces

La classification IP indique le niveau de protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides.

- Le premier chiffre indique la protection contre la pénétration de corps solides.
- Le second indique la protection contre la pénétration de liquides.



Classification IK

Degré de protection contre les chocs mécaniques - code IK. Le code IK indique la résistance de l'appareil contre des chocs mécaniques externes.



Mesure de protection	Énergie d'impact en joules	Test
IK02	0,20	Marteau à ressort 0,2 kg
IK04	0,50	Marteau à ressort 0,2 kg
IK05	0,70	Marteau à ressort 0,2 kg
IK06	1	Impact 0,5 kg à 0,2 m
IK07	2	Impact 0,5 kg à 0,4 m
IK08	5	Impact 1,7 kg à 0,3 m
IK09	10	Impact 5,0 kg à 0,2 m
IK10	20	Impact 5,0 kg à 0,4 m

Classes électriques

Mesure de protection	Caractéristiques du matériel	Symbole
Classe I	Luminaire à isolation principale comportant des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	
Classe II	Luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	
Classe III	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) n'excédant pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).	



L'UGR évalue les limites d'éblouissement, il varie de 10 (absence d'éblouissement) à 30 (éblouissement intolérable).

INSTALLATION 1
pas
d'éblouissement



INSTALLATION 2 risque d'éblouissement



Plus la valeur de l'UGR est faible, plus l'éblouissement est limité, meilleur est le confort visuel de l'installation.

Scintillement

Variations de luminance au cours du temps.

La plupart des dispositifs qui émettent de la lumière (luminaires, lampes...) ne dégagent pas un flux lumineux régulier, mais scintillent à une fréquence élevée. Même si on ne perçoit pas directement ce scintillement (*flicker* en anglais), il peut être une source d'inconfort, de baisse de performance dans le travail, de fatigue visuelle et de migraine.

Calcul du scincillement (taux)

Le niveau de scintillement est communiqué en pourcentage. On considère qu'un niveau de scintillement <5 % est invisible à l'œil nu et donc adapté à un usage tertiaire.

Niveau d'éclairement en lux (lx)

C'est la quantité de lumière émise sur une surface donnée.

Plus la source de lumière est éloignée de la surface de référence, plus l'éclairement sera faible. Les niveaux d'éclairement moyens varient en fonction des applications et des lieux à mettre en lumière.

Situation	Éclairement (lux)
Plein soleil à midi	100 000
Temps nuageux	2 000 à 10 000
Bureau	500
Habitations	150 à 300
Rue éclairée	20 à 50
Pleine lune	0,25





Indice de Rendu des Couleurs (IRC)

L'IRC mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs. Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur.







IRC80





IRC90+



Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.


>95 Excellent : restitution des couleurs primordiales. Galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe.

>85 Bon : éclairage confortable.

Bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels.

>60 Moyen : exigence de rendu des couleurs secondaires. Stockages, entrepôts, parkings.

Mauvais : aucune exigence de rendu des couleurs. Éclairage public et routier, tunnels.




• Obligations normatives : NF EN 12 464-1 / Application tertiaire

Une valeur minimale de l'indice de rendu des couleurs (IRC) est requise ;
la valeur de 80 est retenue dans les locaux où le travail se fait de manière continue.



BANNISSEMENT DES LAMPES | FLUORESCENTES EN 2023

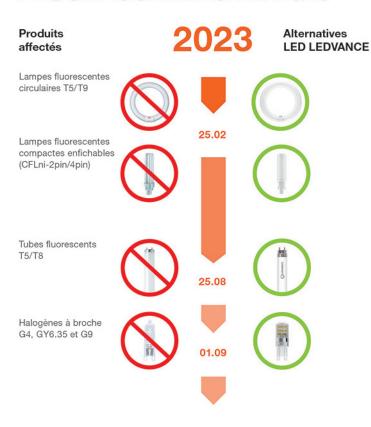

4 OPTIONS POUR TOUTES LES SITUATIONS*

SOLUTIONS AVEC TUBES LED

REMPLACEMENT

Remplacement simple 1 pour 1 : Large gamme de tubes LED pour un remplacement facile, rapide et sûr des sources traditionnelles sans aucun recâblage nécessaire.



CONVERSION

Recâblage: Tube LED sur secteur ou Tube LED système externe (EXT) composé d'un tube LED T5/T8 et d'un driver DALI-2 externe.



SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED


AMÉLIORATION

Mise à niveau selon le principe du luminaire dans le luminaire : Kit de mise a niveau LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 pour les luminaires T5 et T8 à corps métallique.




NOUVELLE INSTALLATION

Remplacement complet par des luminaires à LED: Large gamme de luminaires innovants pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovation.



COMMENT CHOISIR SON TUBE LED?

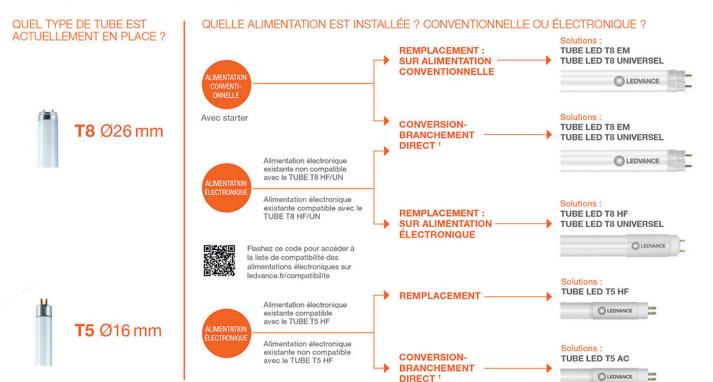





SPOT RUMBA BLANC 5W A 8W CTC 2700-4000K IP44

Un concentré de qualités lumineuses dans une enveloppe subtile qui se ferait presque oublier - Réflecteur très faible éblouissement - Bords fin

- Spot entièrement réparable -
- Compatible RE2020 : joint d'étanchéité - CTC - Switch de puissance (5W-7W-8W)
- Encastrement standard (67-70 mm).

Réf. RUMWCTC

39,90€HT



SPOT SALSA 7W BLANC RECOUVRABLE CTC 2700/3000/4000K

SALSA Spot 7W blanc CTC 2700/3000/4000K - Bague décorative en option alu brossé, noir ou blanc -100 % recouvrable, tous types de matériaux grâce au capot plastique - Diamètre d'encastrement standard de 67 mm-IP 44-RT2012.

Réf. SAL7WCTC

36,81€HT



SPOT SALSA LIVE BLANC 7W CTC 2700K-4000K

La beauté d'un produit n'a d'égal que la qualité de sa lumière - LED en retrait antiéblouissement - UGR<19 - CTC - Montage plafond par vis et embase 1/4 de tours - Corps en aluminium.

Réf. SAL7LWCTC

49,90€HT



SPOT SWING ORIENTABLE ET RECOUVRABLE 7W NOIR CTC 2700/3000/4000K

SWING Spot orientable et recouvrable 7W noir CTC 2700/3000/4000K dimmable compatible BBC - 570 lm - Design original, spot orientablable avec seulement 30 mm d'encombrement.

Réf. SWI7BCTC

44,41€HT



SPOT MIRO ENCASTRABLE AVEC RÉFLECTEUR BASSE LUMINANCE 7WSEERA NOIR ET OR

Un spot faible éblouissement qui apportera une touche d'audace dans votre intérieur - Lumière de haute qualité SEERA - Source en retrait et antiéblouissement - Réflecteur et lentille de fresnel pour une meilleure diffusion - Couleur de réflecteur tendance.

Réf. MIRO7BGSEE

40,85€HT



SPOT MAMBO ORIENTABLE CTC 7W BLANC 2700K/3000K/4000K

Spot orientable dans toutes les directions avec boîtier étanche conforme aux isolants projetés 7W BLANC.
Choix de température de couleur manuel 2700K/3000K/4000K.

Réf. MAM7WCTC

35,06€HT



SPOT LED ORIENTABLE POGO CTC 2700/3000/4000K

POGO Spot Orientable technologie CTC: choix de la température de couleur manuel ou à distance - Choix de puissance 5/7/8W - Volume 1 - Diamètre standard d'encastrement

Réf. POGWCTC

19,80€HT



SPOT ENCASTRÉ IP65 CL3 BASC RE2020/ISOLANT 6W 60DEG CS GRADABLE BLANC

Spot encastré LED CS 6W fixe IP65. Convient aux plafonds peu profonds pour une variété d'applications et compatible avec tous les types de matériaux isolants.

Réf. EN-D62DWCCT

27,00€HT



KIT SPOT ENCASTRÉ ISOPRO RE2020/DTU 45.11 FIXEGU10 5W IP65 NON-GRADABLE

Encastré LED spécial constructions RT2012. Recouvrable de tous types d'isolants. Collerette quart de tour IP65

en fonte d'aluminium. accès facile à la lampe en face avant. Equipé d'un connecteur 3 pôles à bornes rapides et repiquables. Faible profondeur d'encastrement grâce à son capot souple. Livré avec lampe LED GU10 5W 60°. Garantie 2 ans 25000 heures. IP65.

Réf. EN-AL110W/40

41,00€HT





SPOT ENCASTRÉ SPRYTE LED FIXE IP44 6W 60° 4000K BLANC

Encastré LED Polycarbonate Blanc, RT2012 étanche à l'air (IP44 Classe 2

- précablé 500mm) 8W 680lm 60° 4000K - 25000h (Garantie 3 ans).

Réf. EN-DL10160/40

19,50€HT



SPOT ENCASTRÉ RTPRO LED SMD FIXE GRADABLE TRIAC 7W 60° 3000K BLANC

Spot encastré RTpro 7W. 680 lm. IP65 Etanche à l'air. Collerette aluminium blanche intégrée. Driver séparé repiquable. Recouvrable de tous types d'isolants. Pour plenum étroit (jusqu'à 50 mm). Encastrement de 68/70mm de diamètre. Recouvrement de 82mm. Garantie 3 ans 40 000 heures.

Réf. EN-D7D/30

38,10€HT

ENCASTRÉ MURAL WAIZ™ CS À COULEUR COMMUTABLE

Couleur commutable entre 2700K, 3000K et 4000K. Sélection de la température de la couleur avant l'installation. Nécessite une collerette carrée EN-FWB2. Convient exclusivement à un usage intérieur. Garantie 5 ans.

Réf. EN-FW1

51,10€HT





DOWNLIGHT ANTIFEU 10W IP65

Downlight 10W - Basse luminance - BBC - Antifeu - RT2012 - RE2020 - 3 couleurs de temperature - $2700^\circ k$ - $3000^\circ k$ - $4000^\circ k$ - Encastrement de 68mm à 70mm - Finition blanche incluse - Dimmable de 0 a 100%.

Réf. BF-TOP10CCT3

47,25€HT



DOWNLIGHT ANTIFEU 7W BBC 3 COULEURS DE TEMPERATURE IP65

Downlight 7W - Orientable - BBC - RT2012 - RE2020 - 3 couleurs de temperature - 2700°k - 3000°k - 4000°k - Encastrement 68mm à 70mm - Finition blanche incluse - IP65 - Dimmable 0 a 100%.

Réf. BF-NOVO7

42,25€HT



SPOT ENCASTRÉ GU10 ROND IP65 RT2012 Ø70MM

Encastré GU10 rond blanc mat IP65 RT2012 encastrement $\ensuremath{\textit{Ø}} 70 \text{mm}\,$ - connexion rapide.

Réf. BF1046

16,75€HT



ENCASTRÉ 6W BBC RT2012 3CCT + COLLERETTES

Encastré 6W RT2012 - IP65 - IK04 - bbc, 3 couleurs de températures 3000°k - 4000°k - 6000°k - 100% dimmable - Encastrement Ø55mm à 70mm - Faisceau 60° - Finition blanc mat + 2 collerettes aluminium brossé - noir mat.

Réf. BF-DL6CCT3

31,25€HT



SPOT ENCASTRÉ GU10 RT2012 ROND IP65 BLANC MAT Ø58MM

Encastré GU10, rond, blanc mat, conforme RT2012, ip65, encastrement \emptyset 58mm, recouvrement 83mm, aluminium, douille GU10 incluse.

Réf. BF1044W

14,50€HT



DOWNLIGHT GU10 FINITION DORÉ

Downlight GU10 - blanc et or - Gamme Full Moon - IP20 - encastrement $60\ mm$ - recouvrement $70\ mm$ - connexion rapide.

Réf. BF1047

16,75€HT







SPOT ENCASTRÉ ALEX RDX 6 W

Spot encastré rond orientable 4 en 1. 6W 600Lm 38° IP65 dimmable blanc mat.

Réf. DO53330

42,00€HT



DOWNLIGHT LYON 1 R 1875LM 3000K

Downlight encastré rond fixe. 15W 1875Lm 3000K 60° IP44. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni blanc mat.

Réf. DO538WW30

72,00€HT



DOWNLIGHT LYON 1 R 1920LM 4000K

Downlight encastré rond fixe. 15W 11920Lm 4000K 60° IP44. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni blanc mat.

Réf. DO538NW30

72,00€HT



APPLIQUE MURALE DÉCORATIVE AUREA 4W

Applique murale décorative AUREA 4W 6W 38°. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil noir mat.

Réf. WA26305

133,00€HT



APPLIQUE MURALE OKTO 2 GU10

Applique murale OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 noir mat - champagne. Eclairage "up&down".

Réf. WA23408





SUSPENSION DÉCORATIVE JACK 3 P

Suspension décorative JACK 3 P 25W 2810 Lm 60° Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil noir mat - laiton.

Réf. SU16113

235,00€HT



APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER ORIENTABLE CLAC 2 MINI BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier orientable $2x8W\ 2x750Lm\ 3000K\ 38^\circ$. Convertisseur dimmable intégré à l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

Réf. WA183WW30

190,00€HT



SUSPENSION LINÉAIRE TOMY 1 P NOIR MAT

Structure linéaire suspendue 36W 36°. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur dimmable inclus dans le profil. Compatible avec variateur 0-10V.

Réf. SU15805

192,00€HT



APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER DÉCORATIF JUNE 2 C BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier décoratif 30W 120°. Diffuseur en PMMA translucide. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WA22330

179,00€HT



APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER OKTO 4 C GU10 BLANC MAT.

Applique murale ou plafonnier maximum 4X13W PAR16.

Réf. WA23330





PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE NOIR

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006423

50,00€HT



PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006424

50,00€HT



SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, NOIR

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006431

60,00€HT



SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006432

60,00€HT



PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, NOIR

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006439

50,00€HT



PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006440





APPLIQUE MURALE, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, NOIR

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006441

60,00€HT



APPLIQUE MURALE, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006442

60,00€HT



RÉFLECTEUR ARGENT ASTO TUBE

Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm. Diamètre 6.75 cm.

Réf. 1006449

4,00€HT



RÉFLECTEUR OR ASTO TUBE

Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm. Diamètre 6.75 cm.

Réf. 1006450

4,00€HT



RÉFLECTEUR CUIVRE ASTO TUBE

Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires ASTO TUBE. Hauteur $3.95~\rm cm$. Diamètre $6.75~\rm cm$.

Réf. 1006451



theben



PROJECTEUR LED THELEDA S 8W BLANC AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 8W blanc avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020800

122,00€HT



PROJECTEUR LED THELEDA S 8W NOIR

Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020801

122,00€HT

AVEC DÉTECTEUR



PROJECTEUR LED THELEDA S 17W BLANC AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 17W blanc avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020802

164,90€HT

PROJECTEUR LED THELEDA S 17W NOIR AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020803

164,90€HT



KAUFEL Systèmes de sécurité



BLOC ÉVACUATION STANDARD PRIMEVO SATI

Bloc évacuation SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 45 lm/1h - NP - IP42 IK10 - Consommation <1W - Dimensions en mm (Lxlxh): 240x115x78 - Eligible aux C.E.E. - Garantie 3 ans - Livré avec étiquettes réglementaires autocollantes.

Réf. 103111K

Nous consulter



BAES DUOCOMPACT BLOC À PHARES ÉTANCHE 3000L A - SATI

Bloc à phares étanche Compact SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200 Im/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans.

Réf. 226510

Nous consulter



BLOC AUTONOME PORTATIF D'INTERVENTION LED 45LM/100LM 3H/1H

Bloc Autonome Portatif d'Intervention - LED - 45 Im/100 Im 3 h/1 h - NP - IP42/IK10 - Configurable en version BAPI ou BAES - Livré avec support, cordon d'alimentation et bandoulière - Garantie 1 an - Dimensions en mm (Lxlxh) : $240 \times 136 \times 60$.

Réf. 612100

Nous consulter



BLOC ÉVACUATION BRIO+ 60 L A SATI - 100% LED

BRIO+ 60 L A SATI IP 42 - BAES - Evacuation 1 heure - Autotestable SATI.

Réf. 226701

Nous consulter



TÉLÉCOMMANDE GAMME SATI (AUTOTESTABLE & ADRESSABLE) - COMPATIBLE MULTI-MARQUES

Télécommande pour gamme SATI (Autotestable & Adressable) - Polarisé ou Non Polarié - Gestion maximum 500 blocs - 4 modules - Dimensions en mm (Lxlxh) : 82x70x70 - Compatible multi-marques - Equipé du "REPORT SATI".

Réf. 621500

Nous consulter



SPOT ENCASTRÉ BRIO BAES 60L A - ÉVACUATION LED - AUTOTESTABLE SATI - BLANC

Brio Spot encastré BAES 60L A - évacuation Led - Autotestable SATI - Blanc.

Réf. 100110K

Nous consulter





ENCASTRÉ EF6 IP20/65 LED 7W 55° 600LM 3000/4000K (CCT), RECOUVRABLE ET DIMMABLE

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

31,80€HT



ENCASTRÉ ROND ASPEN, FIXE, BLANC, LED 5W 36° 450LM 3000/4000K (CCT)

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000 heures.

Réf. 50747

17,60€HT



ENCASTRÉ AQUAFLAT IP20/65 VOL.2, FIXE, BLANC, LED INTÉG. 6W

Encastré IP20/65 Volume 2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W, durée de vie 3500 heures.

22,40€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50516	3000	450	22,40
50517	4000	480	22,40



ENCASTRÉ MI6 LED INTÉGRÉ 5W ALU BLANC

Encastré LED intégrée 5W, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

14,60€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50619	3000	480	14,60
50620	4000	520	14,60



ENCASTRÉ LOKI FIXE BLANC LED 6W 100° 3000/4000K (CCT)

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

À partir de

26,50€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50951	6	600	26,50
50952	8	800	28,80







DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT ROND FIXE BLANC 110° LED 12W 980LM 3000/4000K

Downlight faible épaisseur rond Ø180mm fixe blanc 110° LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 980 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.

À partir de

42,70€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50804	12	980	42,70
50807	20	1700	47,30

DOWNLIGHT GRADY IP20/65 8W 3000/4000K (CCT) 800LM

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F.

Réf. 50867

37,00€HT





DOWNLIGHT PIRO IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880LM 50000H, DÉTECTEUR INTÉGRÉ

PIRO - Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré.

Réf. 50750

39,90€HT

PLAFONNIER / APPLIQUE MUR IP44 LED INTÉGRÉE 4000K BLANC

Plafonnier / Applique murale IP44 LED intégrée 4000K. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc.

À partir de

55,30€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50429	10	700	55,30
50430	21	1500	80.90





LUMINAIRE SUSPENDU FLAMENCO NOIR 40W SEERA 4000K IRC97

Un luminaire suspendu confortable doté d'une qualité de lumière inégalable - Optique anti-éblouissement - 100% aluminium - Choix de puissance interne - Eclairage direct et indirect pour une meilleure homogénéité - Fabriqué en France.

Réf. FLAMBSEEBN

350,00€HT



DALLE DE PLAFOND TIMBA 36W

TIMBA Dalle de plafond à encastrer, suspendre ou en applique 30W UGR<15 prismatique + driver 600 x 600 CTC 3000/4000/5000K 3610 lm - allumage instantané sans scintillement - Homogénéité de lumière.

Réf. TIMBACTC

87,99€HT





DOWNLIGHT BLUES 20W NOIR CTC

BLUES Downlight encastrable et recouvrable 20W noir CTC - Luminaire fixe à faible niveau d'éblouissement - Corps en aluminium

- Filin de sécurité - Lentille de fresnel pour une restitution optimale des formes et des textures - Construction modulaire - Réflecteur basse luminance <19.

Réf. BLU20BCTC

62,51€HT



LUMINAIRE TRACKLIGHT FUNKY BLANC 30W CTC 2700-4000K

Le luminaire track qui évoluera avec les besoins de son utilisateur - Orientabilité 90° et 355° - Zoom de 24 à 60° - 3 température de couleur au choix 2700 / 3000 / 4000K - 3 choix de puissance 15 / 20 / 29W - Modèle ultra compact: 145 mm.

Réf. FUN30WCTC

118,00€HT

HUBLOT TWIST 27W BLANC CTC 3000/4000/5000K

Hublot TWIST 27W blanc CTC 3000/4000/5000K - Polyvalent - En fonte aluminium - Angle de diffusion : 170° - Etanche IP65.

Réf. TWI27WCTC





DOWNLIGHT REFLECTCS TRIAC GRADABLE IP54 18W 60° 3000K BLANC

COB forte puissance avec réflecteur aluminium multi-facettes. Rendement lumineux de 1780lm à 3000K. Angle de faisceau de 60°. Indice de protection IP54. Driver LED Triac gradable déporté. Garantie 5 ans.

Réf. EN-DDL188CCT

93,40€HT

DOWNLIGHT ELUMI NON-GRADABLE 18W 100° 4000K BLANC

Indice de protection IP54. Fourni avec un driver déporté non gradable à courant constant. Diffuseur opale pour un éclairage uniforme. 50.000 heures L80. Garantie 5 ans.

Réf. AU-DLE618/40

51,80€HT





DOWNLIGHT LED PAVOCWS ENCASTRÉ/SAILLIE NON GRADABLE 120° 10W 3000K BLANC

Ecartement des ressorts réglable. Diamètre d'encastrement modifiable de 65mm à 205mm. Driver déporté plug & play. Pose en saillie optionnelle via l'étrier inclus. Ne nécessite pas d'accessoire supplémentaire. Garantie 5 ans.

Réf. EN-CWS1

51,50€HT

DALLE LED PRISMATIQUE BACKLITE 600X600 IP54 26W PS 140LM/W 840 BLANC

Dalle LED 600x600 diffuseur microprismatique IP54 26W PS 140lm/W 4000K IRC>80 5 ans non gradable. Garantie 5 ans.

Réf. AU-BLPP6060U/40

51,60€HT







PRISE CONNECTÉE EASY PLUG E16EM

Alimentation: 100-240V ~ 50 Hz/60Hz, 100mA - Consommation en veille: <0.5W - Action Type 1.B - Degré de pollution II - Tension assignée de choc : 2500V - Portée radio en champ libre : Jusqu'à 100 mètres - Température de fonctionnement : -10°C à +50°C - Dimensions: H 79.6 x L 67.9 x P 72mm.

Réf. 6353005

52,00€HT



EMETTEUR PILE 2 VOIES RADIO POUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE, VOLET ROULANT OU SCÉNARIO

Commandes au choix grâce à votre équipement pour éclairage connecté : 1 à 2 voies d'éclairage Marche/Arrêt sur votre interrupteur, 1 à 2 voies de variation d'éclairage grâce à un simple bouton poussoir, 1 voie de variation d'éclairage sur double bouton poussoir, 1 voie volet roulant sur interrupteur ou double bouton poussoir, 1 à 2 voies volet roulant à partir d'un simple bouton poussoir, 1 à 2 voies scénario (en fonction de vos moments de vie) sur simple bouton poussoir. Exemple : commande générale d'éclairages, lancement d'un scénario d'ambiance. Avec la fonction scénario, obtenez l'éclairage d'ambiance choisi.

Réf. 6351399

59,00€HT



RÉCEPTEUR RADIO POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE 1 VOIE PHASE/NEUTRE

Compatible avec les éclairages variables ou ampoules dimmables (LED et halogène). Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme de vie. Conservation de l'appareillage existant, installation derrière l'interrupteur sans travaux. Modules peu énergivores. Eclairage connecté. Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémorisation du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après un bref appui sur l'interrupteur. Possibilité de désactiver ce dernier niveau de variation.

Réf. 6351413

95,00€HT





PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE PACK TYXIA 511

Transformez votre éclairage simple Marche/Arrêt en un éclairage connecté sans fil. Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée. Ajoutez très simplement un nouveau point de commande, sans travaux.

Réf. 6351408

162,00€HT



RÉCEPTEUR RADIO 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE

Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs commandes (interrupteur, télécommande, application smartphone...). Possibilité d'établir des scénarios d'éclairage en fonction de vos besoins. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...). Compatible avec l'application maison connectée Tydom. Commande un éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs accessoires émetteurs sans fil. Associé avec un détecteur d'ouverture sans fil, votre équipement sans fil commande l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte. Report d'alarme et de mise en/hors surveillance de l'alarme Tyxal+.

Réf. 6351400

72,00€HT



RÉCEPTEUR FILAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIETYXIA 3610

Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui l'état de l'éclairage change
- fonctionnement double bouton poussoir : un bouton poussoir pour l'allumage, l'autre bouton poussoir pour l'extinction

Fonction télérupteur permettant d'ajouter un bouton poussoir supplémentaire sans avoir à tirer de câble jusqu'au tableau électrique, quand il y a déjà 2 interrupteurs. Compatible avec éclairage dimmable uniquement. Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes.

Réf. 6351427







RÉCEPTEUR FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3650

Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la variation

Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage.

Réf. 6351428

58,00€HT



INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'UN ÉCLAIRAGE EN LAMPE D'APPOINT TYXIA 6610

Pilotez votre lampe d'appoint directement de votre interrupteur. Allumez ou éteignez une ou plusieurs lampes d'appoint à partir d'un même point de commande. Programmez et simulez votre présence en allumant vos lampes à distance via la box Tydom.

Réf. 6351376

85,00€HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 4940

Compatible avec tous types d'éclairages variables (LED, fluo compacte, halogène...)Créez vos ambiances lumineuses selon vos préférences. Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment grâce à l'application domotique Tydom. Circuit d'éclairage variable à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil et interrupteurs filaires. Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir. L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation.

Réf. 6351387

125,00€HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 3940

Remplacement d'un télérupteur par un télévariateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) en commande locale. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation. Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée).

Réf. 6351429

55,00€HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 4910

Transformez un simple éclairage en un éclairage connecté avec option minuterie (de 10 secondes à 2 heures). Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Tydom. Pilotez votre éclairage avec un récepteur silencieux.

Réf. 6351386

95,00€HT





PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351407





RÉGLETTE TUBULAIRE LINEARTUBE LED IP69K IK10 L1200 140° 4800LM 36W 840 FLICKER-FREE

Réglette tubulaire LED diamètre 70mm x longueur 1200mm 140° 4800lm 36W IK10 IP69K 4000K avec driver sans scintillement intégré.

Réf. EN-ANTB1200FC/40

139,80€HT



SUSPENSION INDUSTRIELLE COSMO ECO 150 W

Suspension industrielle LED 150W 90° IP65 IK08 4000K 19500lm 175-265V.

Réf. EN-HBE150B/40

159,00€HT



PROJECTEUR PROXIMA LED IP65 IK08 240V 200W 4000K NOIR

La gamme de projecteurs Proxima™ a été conçue pour les applications techniques et commerciales nécessitant un produit performant et hautement résistant. Sa conception robuste et sa protection anticorrosion lui permet d'être installée partout, y compris sur les espaces littoraux. Elle est équipée d'un diffuseur en verre trempé et affiche une résistance aux chocs de 2 joules (IK08). Très performante, la gamme Proxima™ offre jusqu'à 130lm/W d'efficacité et est proposée en deux faisceaux 90° et 100° pour répondre à tous les usages. Disponible en 50W, 100W et 200W, en 3000K et 4000K. Coloris noir uniquement.

Réf. EN-FLP200/40

303,50€HT



RÉGLETTE LINEARPAC LED DOUBLE IP65 IK08 L1500 60W 140LM/W 840 650°C

Réglette LED double IP65 IK08 1500mm 240V 60W 140lm/W 4000K - Testé 650°C au fil incandescent.

Réf. EN-ANT1560C/40

98,00€HT



SUSPENSION ARIAH PRO LED IP65 IK08 150W 840 0-10V GRADABLE NOIR

Suspension industrielle gradable 0-10V. Efficacité maximale 170 lm/W. Indice de protection IP65. Résistance aux chocs IK08. Température ambiante : -30°C à +40°C. Pré-câblé avec 1,5 mètre de câble. Livrée avec anneau de suspension et filin de sécurité. Optique en polycarbonate. Durée de vie à L80 : 50.000 heures. Garantie 5 ans.

Réf. EN-HB150D/40

250,00€HT



PROJECTEUR LED VELA CS 30 W

Projecteur LED extérieur IP65 30W 2700/3000/4000K noir.

Réf. EN-FLV30CS

51,50€HT









PROJECTEUR PAD BLANC FAISCEAU 90° 3000K

Projecteur PAD premium extra plat - blanc chaud $3000^\circ k$ - faisceau 90° - IP65 - IK10 - non dimmable - AC85-285V - blanc - aluminium - câble HO5RN-F 3G 0,75mm².

À partir de

58,50€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
BF-PAD30LKW	30	3300	58,50
BF-PAD50LKW	50	5500	87,25

PROJECTEUR PAD PREMIUM NOIR 3000K

Projecteur PAD noir extra plat blanc chaud 3000°K faisceau 90° IP65 non dimmable AC100-240V aluminium.

À partir de

58,25€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
BF-PAD30BKW	30	2700	58,25
BF-PAD50BKW	50	4500	87,25



LUMINAIRE ÉTANCHE TRI-PROOF AC220-240V 4000K BLANC NEUTRE

Luminaire etanche TRI-PROOF blanc neutre 4000°K interconnectable IP65.

À partir de

76,75€HT

Référence	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
BF04120N	1200 mm	36	4680	76,75
BF04150N	1500 mm	50	6500	90,00

theben



PROJECTEUR LED 20W NOIR

Projecteur LED 20W noir. IP65. 2360 lm. 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

Réf. 1020693

69,21€HT



PROJECTEUR LED 30W NOIR

Projecteur LED 30W noir. IP65. 3080 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020695

98,04€HT





PROJECTEUR LED 30W BLANC

Projecteur LED 30W blanc. IP65. 3160 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020694

98,04€HT



PROJECTEUR LED 50W BLANC

Projecteur LED 50W blanc. IP65. 5100 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020696

144,19€HT

PROJECTEUR LED 50W NOIR

Projecteur LED 50W noir. IP65. 5020 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020697

144,19€HT







FRONTALE RECHARGEABLE 5 W 430 LM

Frontale rechargeable ELWIS led 5W 430 lumens led rouge - 260m Hybride - Livrée avec 1 batterie mais fonctionne aussi avec 3 AAA.

Réf. H430R

48,25€HT



Frontale rechargeable ELWIS led 10W 650 lumens portée 200m IP65.

Réf. H650R

70,00€HT





TORCHE LED 650 LM

Torche ELWIS led 650 lumens 4 AAA non fournies.

Réf. S650-700

58,50€HT

PROJECTEUR ELWIS COMPACT RECHARGEABLE LED COB 1000 LM ROTATIF 360° AIMANTÉ CROCHET IP65

Projecteur compact rechargeable ELWIS led COB 1000 lumens rotatif 360° aimanté crochet IP65.

Réf. 14059R

65,40€HT







AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB E27CW, COULEUR ET BLANC

Ampoule Led connectée E27, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353002

22,00€HT



AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB GU10 MULTICOLORE

Tension nominale : 220 V - 240 V - Fréquence du réseau : 50 Hz - 60 Hz - Consommation en veille : < 0,5 W. Dimensions H 61 x L 50 x P 50 mm.

Réf. 6353003

22,00€HT



AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB E14 MULTICOLORE

Tension nominale : $220\,V$ - $240\,V$ - Fréquence du réseau : $50\,Hz$ - $60\,Hz$ - Consommation en veille : $<0.5\,W$.

Réf. 6353011

:hager



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE, BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc.

Réf. 52370

109,77€HT



DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501

127,42€HT





DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SEMI-ENCASTRÉ, BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encastré 360° blanc.

Réf. 52371

115,33€HT



DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503

140,25€HT



Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513

140,27€HT





VARIATEUR POUSSOIR WISER ODACE

Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520522W

54,90€HT



MICROMODULE ENCASTRÉ WISER

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wifi via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

Réf. CCT5010-0002W

45,90€HT



PRISE 2P+T CONNECTÉE WISER ODACE

Wiser Odace - Prise 2P+T conectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations.

Réf. S520559

45,90€HT



VARIATEUR ROTATIF LED WISER ODACE

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520513W

61,90€HT



INTERRUPTEUR CENTRALISÉ SANS FIL WISER ODACE

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les volets roulants ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S520531

53,90€HT



PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

Wiser - Passerelle seconde génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

99,90€HT



theben



MICRO VARIATEUR ENCASTRÉ POUR CHARGES R ET C. 150W LED. SANS NEUTRE.

Micro variateur encastré pour charges R et C. 150W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement.
Seuils luminosité paramétrable.

Réf. 5400130

40,31€HT



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. 1030052

74,26€HT



DÉTECTEUR PRÉSENCE PLAFOND 1 CONTACT LUXA 103 S360-100-12 AP WH

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.

Réf. 1030062

74,26€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENTSTHELUXA S 180°+ 360°

Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

70,16€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
1010505	Blanc	70,16
1010506	Noir	70,16



DÉTECTEUR MOUVEMENTSTHELUXA S 150° + 360°

Détecteur de mouvement pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min

59,57€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
1010500	Blanc	59,57
1010501	Noir	59,57



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND THERONDA S 360° DALI 1 CANAL BLANC

Détecteur de présence 360° blanc fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 8m de Diamètre à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en "broadcast". Réglage lumens 10-3000 lu.

Réf. 2080580

189,00€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENT ENCASTRÉ 180° RELAIS


Détecteur de mouvement fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.

Réf. 2060650

109,36€HT







TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Réf. MTV500E

53,94€HT



TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE 500W

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Réf. MTV500M

59,04€HT



TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W RADIO POWER

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 500W (dont LED dimmables jusqu'à 250 VA - 1A).T emporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTV500ERP

82,74€HT




TÉLÉRUPTEUR 10A RADIO POWER

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garag,... avec son contact libre de potentiel.Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTR2000ERP

69,00€HT



Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage

du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

Réf. E2BPP

56,50€HT



TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

65,22€HT







TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 063000

282,13€HT



PINCE À SERTIR À MATRICES INTERCHANGEABLES EN COFFRET AVEC 4 MATRICES.

Pince à sertir à cliquet à matrices interchangeables. Livrée en coffret avec matrices pour : cosses isolées 05-6,0mm², embouts 0,5-16mm², cosses nues 0,5-10,0mm².

Réf. 442080

185,26€HT





COUPE-CÂBLES CU/AL, ISOLÉ 1000V, OUVERTURE 15MM

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, isolé, capacité 50 mm², ouverture 15 mm.

Réf. 224011

53,54€HT





TROUSSE TOURNEVIS LAME INTERCHANGEABLE ISOLÉ 1000V. 10 LAMES PLAT, PH, PZ, TORX

Trousse tournevis lame interchangeable isolé 1000V. 10 lames plat 3-3,5-4-5,5-6,5, PH1-2, PZ2, Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide des lames.

Réf. 412108

53,47€HT





LAMPE FRONTALE À LED 1W. 2 PUISSANCES D'ÉCLAIRAGE ET CLIGNOTANTE.

Lampe frontale à LED orientable et à focus réglable. Source 1 LED 1 W. 3 fonctions, 100%, 50% et clignotant. Inclinaison réglable sur 90°. Fonctionne avec 3 piles AAA non fournies.

Réf. 222082

12,83€HT



PINCE MULTIFONCTION, PRÉHENSION, DÉNUDAGE, SERTISSAGE, COUPE, CABLE, FIL, TIGE F

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

52,24€HT



COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013

91,75€HT



DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM

Dénude-câbles à lame tournante capacité ø 8 à 28 mm.

Réf. 228002

21,22€HT



KIT DE 5 TOURNEVIS DOUILLE EMMANCHÉE ISOLÉS 1000V, 5-7-8-10-13 MM

Kit de 5 tournevis douille emmanchée isolés 1000V 5-7-8-10-13 mm.

Réf. 412105

59,28€HT





10 RAMSPOT BASE

Lot de 10 Ramspot base.

60,27€HT



5 RAMSPOT COMPLETS

Lot de 5 Ramspot complets.

Réf. 59202

56,06€HT



5 RAMSPOT BASE HAUT

Lot de 5 Ramspot base haut.

Réf. 59203

32,39€HT



5 RAMSPOT LAINE SOUFFLÉE

Lot de 5 Ramspot laine soufflée.

Réf. 59205

69,33€HT







20 RAMSPOT ALUMINIUM

Lot de 3 Ramspot RT. Capot de protection anti-feu pour les éclairages encastrés.

Réf. 59208

379,50€HT











BOITE DE 10 RAMSPOT SB POUR PAVÉ 600X600

Boite de 10 Ramspot SB pour pavé 600X600.

Réf. 59209

212,21€HT

SPOT 65X81 ORIENTABLE BLANC

Spot 65X81 orientable blanc.

Réf. 59400

32,37€HT



10 BOUCLES 2M

+ 10 VERROUS -15KG

Sachet de 10 boucles de câble de 2m + 10 verrous supportant 15kg.

Réf. 65003

79,53€HT



10 BOUCLES 2M + 10 VERROUS -50KG

10 boucles 2m + 10 verrous supportant 50 kg.

Réf. 65012

93,44€HT



10 BOUCLES 4M + 10 VERROUS -50KG

Sachet de 10 boucles de câble de 4m + 10 verrous supportant 50kg.

Réf. 65011

103,36€HT





PILE ALCALINE VARTA LONGLIFE POWER AAA/LR03 6+2 GRATUITES

Pile alcaline HIGH ENERGY LR03 Blister 6+2 gratuites.

Réf. 4903121428

4,12€HT



PILES VARTA LR6 HIGH ENERGY

Pile alcaline HIGH ENERGY LR6 1,5V AA (Blister 6 piles + 2 Gratuites).

Réf. 4906121428

4,12€HT







LUXMÈTRE POUR LED

Luxmètre pour la mesure des éclairages LED.

Réf. 40120104

214,55€HT



MULTIMETRE NUMERIQUE KT350

Multimètre numérique TRMS automatique 1000pnts écran OLED.

Réf. 20010114

89,25€HT



JEU D'ADAPTATEURS POUR TEST LAMPE PAR LA DOUILLE

Le jeu comprend : 1 adaptateur E27, 1 adaptateur E14, 1 adaptateur B22, 1 adaptateur B14, 1 adaptateur GU10, 1 cordon de test et sac de transport.

Réf. 20135516

60,90€HT



KIT LOCALISATION FUSIBLES ET TESTEUR DE PRISES

Localisez un disjoncteur dans un panneau - Le récepteur fournit des indications visuelles et sonores lorsque le bon disjoncteur a été localisé - Fonctionne sur des circuits 90-250V AC - Indicateur de pile faible - Compartiment à piles facilement accessible - Utilise une pile de 9V - L'émetteur fait également office de testeur de connexion de prises murales -L'émetteur ne nécessite pas de batterie - CAT II 300V.

Réf. 40480402

82,15€HT







PROJECTEUR UNIVERSEL AVEC LED À SOURCE UNIQUE 4,6 W

Projecteur universel en inox 316 avec LED à source unique, finition noire, 2700K, 480lm, IP68, 107 lm/W.

Nouveau design avec une LED à source unique. Câble résistant pour une utilisation en extérieur. Peut pivoter et se régler pour orienter le flux lumineux. Acier inoxydable de qualité marine, pour les installations en extérieur comme en intérieur. Fixations murales incluses.

Réf. UL030BWBX30

176,51€HT





PROJECTEUR LEDVANCE LDV FL PFM SYM 100 IP65 IK07 100° NOIR

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances $\leq 50W$ - IK08 pour les puissances $\geq 50W$ - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE $n^3 \geq 95\%$ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

À partir de

49,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
420960	20	3000	2200	49,00
421011	20	4000	2400	49,00
421226	50	3000	5500	84,60
421264	50	4000	6000	84,60
422506	80	3000	8800	247,40
422520	80	4000	10000	247,40
423725	165	3000	18150	488,20
423732	165	4000	20000	488,20



PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE LDV FL PFM SYM 100 S IP65 100° NOIR

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE $n^\circ 3 \ge 95\%$ - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures -Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

82,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	82,00
460959	20	4000	2400	82,00
460997	50	3000	5500	135,60
461031	50	4000	6000	135,60





PROJECTEUR EXTÉRIEUR NAUTILUS 10 ROND GRIS

IP65. Alimentation directe 230V. Douille/Source: GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L: 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête \varnothing/L : 9,5/10 cm, piquet H: 17,5 cm, câble L: 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418

35,50€HT



SPOT NAUTILUS PIQUET INOX 316

Spot prêt à brancher extérieur IP55, en Inox 316 brossé. Source GU10/QPAR51, 35 W max. jusqu'à max Ø/L:5/5,7 cm (exclue). Dimensions Ø/L:9,5/10,5 cm, hauteur piquet:17,5 cm, câble de 1,5 m. Fiche IP et piquet inclus. Orientable à 80°.

Réf. 229740

117,00€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR HELIA SPOT TAILLE S 8W

HELIA SPOT S, projecteur extérieur, simple, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP66, variable.

Réf. 1000735

195,00€HT



PROJECTEUR EXTÉRIEUR HELIA SPOT TAILLE L 17W

HELIA SPOT L, projecteur extérieur, simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55, variable.

Réf. 228555

250,00€HT



SPOT À PIQUER SYNA ANTHRACITE SMD LED 86 W IP55

Spot sur piquet en aluminium et verre, coloris anthracite. LED 3000K, 470lm, IRC 80, puissance totale: 8.6W. Dimensions L/I/H: 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

Réf. 227505

80,00€HT



SPOT À PIQUER SYNA ROUILLE SMD LED 86 W IP55

Spot sur piquet en aluminium et verre, coloris rouille. LED 3000K, 470lm, IRC 80, puissance totale : 8.6W. Dimensions L/I/H : 5.4/14.5/10 cm. Piquet inclus.

Réf. 227507

80,00€HT

theben



PROJECTEUR LED BLANC THELEDA

Projecteur LED blanc. IP65 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

À partir de

50,89€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020690	10	1140	50,89
1020692	20	2280	67,85
1020698	100	10490	282,68



PROJECTEUR LED NOIR THELEDA

Projecteur LED noir. IP65 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Appareil évolutif avec modules en option (module détecteur de mouvement, module capteur de luminosité). Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

À partir de

50,89€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020691	10	1110	50,89
1020699	100	10300	282,68



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 180° THELEDAB

Détecteur de mouvement pour theLeda B. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

29,56€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
9070760	Blanc	29,56
9070761	Noir	29,56



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 180° RADIOCOMMANDÉ THELEDAB

Détecteur de mouvement 433 Mhz pour theLeda B + télécommande fournie. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 140W. temporisation 5 sec à 15 min.

84,17€HT

Référence	Couleur	Prix €HT	
9070800	Blanc	84,17	
9070801	Noir	84.17	



TÉLÉCOMMANDE HF POUR THELEDA B

Télécommande pour détecteur HF theLeda B. Alimentation 1x pile CR2032. Portée 100 m en champ libre, 10 m si installée dans boitier mural. 433.72 à 434.12Mhz.

Réf. 9070802

24,28€HT



PROJECTEUR DÉTECTEUR LED 102-180 BLANC

Projecteur LED blanc, 4000 K. IP55. 230V. IRC sup 80. Détecteur 180°, portée 12 m à 2.5 m haut. temporisation 10 sec - 20 min, réglage luminosité 5-800 lux. Fonction stand-bye.

À partir de **235**,35€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
1020941	12	900	235,35
1020943	24	1800	305,31





HUBLOT RHEA CCT BLANC LED INTÉGRÉ 3000K-4000K

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 35000H.

À partir de

62,30€HT

Référence	Туре	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50907		10	1150	62,30
50908		21	2200	66,90
50909	Avec détecteur	21	2300	89,90



HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA BLANC E27 60W MAX

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement infrarouge.

Réf. 4004

111,20€HT



APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP LED 7W CCT CORPS BLANC MONODIRECTIONNEL

ALIS UP - Applique extérieur LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm blanc, monodinfrarouge ectionnel.

Réf. 51211

114,00€HT





APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP LED 7W CCT CORPS NOIR MONODIRECTIONNEL

ALIS UP - Applique extérieur LED intégré 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm noinfrarouge, monodinfrarouge ectionnel.

Réf. 51210

114,00€HT

APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN LED 13W CCT BIDIRECTIONNEL

ALIS UP/DOWN - Applique extérieur LED intégré 13,4W CCT 3000-4000K, corps 220mm, bidirectionnel.

143,00€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
51212	Noir	143,00
E1212	Dlane	142.00



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE TONIN NOIR E27 100W

Applique murale extérieure IP44 IK04, noinfrarouge, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

94,50€HT



APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR UGOLIN LED INTÉGRÉ 10W 3000K 580LM 40000H

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclainfrarougeage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580Im 40000h.

Réf. 50913

81,90€HT







LUMINAIRE EXTÉRIEUR PIATO 3CCT NOIR

PIATO 3CCT noir 6W-IP65-IK08-2700-3300-4000K 550 lumen Direct-Indirect.

Réf. 302344

64,90€HT

LUMINAIRE EXTÉRIEUR KYVOS NOIR

KYVOS noir 10W-3000K-IP65-IK06 730 lumen Direct-Indirect.

Réf. 302347

65,10€HT



LUMINAIRE EXTÉRIEUR KYVOS DOUBLE NOIR

KYVOS DOUBLE NOIR 18W-3000K-IP65-IK06 1250 lumen Direct-Indirect.

Réf. 302351

104,80€HT







APPLIQUE MURALE ALTO 1 GU10 MAX35W IP54 NOIR MAT

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre trempé clair. Eclairage "down". MAX35W IP54.

Réf. OU50805

65,00€HT



PLAFONNIER ROND ROMY R GU10 MAX7W PAR16 NOIR MAT

Plafonnier rond pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Avec entrée et sortie de câble.MAX7W PAR16.

Réf. OU50405

67,00€HT





APPLIQUE MURALE ALTO 2 GU10 MAX 2X35W IP54 NOIR MAT

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre trempé clair. Eclairage "down". MAX 2X35W IP54.

Réf. OU50905

73,00€HT



APPLIQUE MURALE KADRO E27 MAX8W ECO/LED IP44 ANTHRACITE

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Base apparente avec entrée et sortie de câble. MAX8W ECO/LED IP44.

Réf. OU25324

172,00€HT

APPLIQUE MURALE FINN W 10W 1100LM 3000K IP54 NOIR MAT

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Ne nécessite pas de convertisseur. 10W 1100Lm 3000K IP54.

Réf. OU502WW05

81,00€HT







DOWNLIGHT SURFACE DN160P 30W 36D IP65

Downlights à éblouissement maîtrisé avec la technologie COB avec réflecteur et source lumineuse en retrait. Corps en fonte d'aluminium. Indice de protection : IP65 / IK06. Longue durée de vie, jusqu'à 100 000h L70. Avantages produit : Installation facilité grâce au bornier automatique permettant le repiquage. Installation extérieure ou intérieur. Garantie de 5 ans. Domaines d'application : Couloirs, Halls, Auvents, Préaux.

187,20€HT

Référence	Couleur	Température de couleur (K)	Prix €HT
769045	Blanc	3000	187,20
769076	Blanc	4000	187,20
769090	Noir	3000	187,20
769113	Noir	4000	187,20



HUBLOT COMPACT COMPACT 24W IK10 IP65

Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK10. Corps et vasque en polycarbonate. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850° C. Câblage traversant possible. Avantages produits: Profil fin. Résistance contre le vandalisme. Efficacité lumineuse élevée. Lumière très homogène. Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Zones publiques.

95,80€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
62207	3000	95,80
62221	4000	95,80



LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE RING 13 W GRIS

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme ronde. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 205215

80,80€HT



LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE SQUARE 13W SQUARE GRIS

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 205253

80,80€HT



LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE 13 W SQUARE BLANC

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 205277

80,80€HT



theben



APPLIQUE LED S 8,5 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED S 8,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Réf. 1020901

154,53€HT



APPLIQUE LED U 8,5 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED U 8,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Réf. 1020903

151,67€HT



APPLIQUE LED SU 14 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED SU 14W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902

177,43€HT



APPLIQUE LED UD 11,5 W + DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique LED UD 11,5W + détecteur de mouvements 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 2 X 475 lm. Interconnectable 868 MHz. couleur 3000K, 760 lm. Couleur aluminium.

Réf. 1020904

188,31€HT







SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD LENTILLES+FILTRES COULEURS

Spot piquet 10 watts, ip67 ,blanc chaud 3000°K,900lm,faisceau avec lentille 20° sans lentille 60°,4 filtres de couleurs inclus ambre-rouge-vert-bleu, ac100-240v,portée 4 a 5 mètres, aluminium.

Réf. BF-SPIKE2W

91,25€HT



SPOT EXTÉRIEUR 3EN1 10 WATTS BLANC CHAUD

Spot 3 en 1-10watts blanc chaud 3000°k+4filtres couleurs inclus-ambre-rougevert-bleu-spot sur piquet-encastre de sol-fixation murale faisceau 60°.

Réf. BF-3EN1WW

97,25€HT





ENCASTRÉ DE SOL GU10/GU5.3

Encastré de sol collerette gardenia inox 316l, ip65,orientable a 15°,douille gu 10 (ac230) et gu5.3(dc12v) incluses encastrement Ø102 mm,verre translucide et sable inclus ,pot d'encastrement inclus.

Réf. BF3721

62,50€HT



ENCASTRÉ DE SOL 18W INOX 316L IP67 BLANC CHAUD 3000K

Encastré de sol gardenia, collerette inox 3161,18 watts, blanc chaud 3000 K, faisceau 120°,1890 lm , encastrement Ø 163 mm, recouv Ø 180 mm, non dimmable, ac 100-240 v, pot d'encastrement inclus.

Réf. BF-UL18WW

181,75€HT

ENCASTRÉ/BALISAGE 3W INOX 316L IP67 AC230V BLANC CHAUD 3000K

Encastré de sol/balisage /3w/inox 316l/ip67/ac230v/blanc chaud 3000k/30°/ accessoires: lentilles 15°+60°+filtres bleu/vert/rouge/ambre/non dimmable/ encastr. $\emptyset 85$ mm.

Réf. BF-UL3ACW

134,25€H







ENCASTRÉ DE SOL ROND GL038

Encastré de sol rond à source unique, faisceau extensif de 40 degrés, 3000K, IP67, 230V direct, inox 316.

Réf. GL038DWBM30

334,47€HT

ENCASTRÉ DE SOL GL016

Encastré de sol de 1W 3000K pour balisage, IP68, effet opaque pour adoucir l'intensité lumineuse, faisceau de 100 degrés.

Réf. GL016DC0F30

133,39€HT



ENCASTRÉ DE SOL ROND GL040

Encastré de sol rond à source unique en inox 316, avec un faisceau extensif de 40 degrés, 3000K, IP68, alimentation non incluse, avec verre renforcé de 5mm, résistante piéton 1 bar, TBTS.

Réf. GL040DWBX30

230,57€HT





BORNE LED THELEDA D B AL 3000 K 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B 8,5W + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 40 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Réf. 1020905

177,43€HT



BORNE LED THELEDA D B PLUS AL 3000 K 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B plus 8,5W+détecteur 180° portée 5 m frontal +6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Réf. 1020906

195,30€HT



BORNE LED THELEDA D B PLUS S AL 3000 K 10W + DÉTECTEUR

Borne LED B plus S 10W + détecteur 180° portée 4 m. Alimentation 230V, IP54, couleur 3000K, 760 lm. Hauteur 72 cm. Prise 230V intégrée. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium

Réf. 1020907

211,78€HT





MINI APPLIQUE SOLAIRE VEILLE + DÉTECTION

Mini applique solaire/noir/blanc chaud 3000°k/faisceau 120°/detecteur de mvts/3 modes/panneau solaire 0,5W/batterie Li-ion 2000mAh/3,7V.

Réf. BF-SS003

79,50€HT



APPLIQUE SOLAIRE BLANCHE ECLAIRAGE PIVOTANT À 180°

Applique solaire murale blanche/blanc chaud 3000°k/faisceau 120°/détecteur de mvts/3 modes/panneau solaire 1W/batterie LiFePO4 -14,8Wh/3,7V/IP65/IK10/orientable 180°/polycarbonate.

Réf. BF-TWIST1

153,75€HT



PROJECTEUR SOLAIRE PANNEAU SOLAIRE 8W-3000°K-520LM

Projecteur solaire gris puissance panneau solaire 8W/3000°k/faisceau 90°/520Lm/batterie LifePO4 5mAh-3,2V/câble HO5VV-F 2G 1.5mm² - 1m/IP65/IK10/télécommandé.

Réf. BF-PAD8W

153,75€HT



APPLIQUE SOLAIRE GAMME ROMA 3000°K 300LM

Applique solaire gamme Roma 3000°k 300lm / IP55 / gris anthracite / 3 modes veille / veille+détection / 100% fixe.

Réf. BF-ROMA2

178,75€HT



BORNE SOLAIRE 80CM GAMME ROMA 3000°K 300LM

Borne solaire 80cm gamme roma 3000°k 300lm / IP55 / gris anthracite / 3 modes veille / veille+détection / 100% fixe.

Réf. BF-ROMA80

231,25€HT





PIQUET SOLAIRE SIMPLE 150LM 3000°K NOIR

Spot piquet Solaire noir X1 fixation sailli ou sur piquet (inclus) 3000°K 2001m / faisceau 30° / IP65 / IK07 / Thermoplastique ABS, Rallonge piquet 15 cm incluse

Réf. BF-SPIKE1SOL

81,_{25€}HT



La sélection Bf Light

Gamme PARCS & JARDINS

BF-SPIKE2W

SPOT SUR PIQUET











Gamme SOLAIRE

BF-PAD8W PROJECTEUR SOLAIRE



520 Lm









LANTERNE SOLAIRE - ECLAIRAGE PUBLIC

10 366 Lm











CANDELABRE SOLAIRE AUTONOME 9W 2000LM+TELECOMMANDE

candelabre solaire 9W Ø 520mm, ip65,blanc neutre 3000°K,faisceau 140°, 2000lm,telecommande,s'adapte sur des mats de Ø 60mm, puiss. panneau 15,6W-batteries Li-ion 26000mAh-3,7V x 2.

Réf. BF-SCL9W



CANDELABRE SOLAIRE 60W PANNEAU ORIENTABLE 3000°K 7000LM+TELECOMMANDE

Candelabre solaire 60w/panneau solaire 80w orientable 240°/3000°K/7000Lm/ Radio commandé /detecteur de mouvements/faisceau a symetrique 140°/70° / sans le mat.

Réf. BF-SSL60W

3300,00€HT





CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM 3000K

Tête de mat hybride solaire/filaire/9w/2000lm/3000°k/panneau solaire 16,2w/telecommande/diametre 434 mm/ip65/faisceau 140°.

Réf. BF-HYBRID9W

1062,50€HT



LANTERNE SOLAIRE INTELLIGENTE 40W 4800LM 3000°K

Lanterne solaire intelligente 40W 4800Lm 3000°K veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Garantie 5 ans.

Réf. BF-SSL07R

1805,00€HT

ECLAIRAGE PUBLIC 30W 3000LM

tete de mat diametre 60 mm,30watts,eclairage public,3000°k,3000lm,faisceau 140°,aluminium, CRI>80, ip65,alimenation MeanWell.

Réf. BF-WD001

547,50€HT









LUMINAIRE EXTÉRIEUR SOLIS GRIS

SOLIS gris 2900K-IRC70-IP67-IK08.

À partir de

486,00€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
301560	50	6250	486,00
301561	80	10000	581,30

DÉTECTEUR INFRAROUGE SHARK CCT

Détecteur infrarouge SHARK CCT IP44-IK04.

Réf. 302308

12,00€HT



PROJECTEUR LED SHARK CCT

SHARK CCT projecteur noir IP66-IK04 2000lm.

À partir de

27,00€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
302302	20	27,00
302304	30	34,00





PROJECTEUR SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum AndroidTM 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. Température de couleur: 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. Type de protection: IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. Flux lumineux: 2 000 lm. Utilisation en extérieur (IP44).

Réf. 564626

221,80€HT



LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE WALL 12W GRIS

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Éclairage d'entrée. Façades de bâtiments.

Réf. 214132

96,20€HT



ECLAIRAGE DE RUE STREETLIGHT AREA REDUCTION D60/42MM GRIS

Accessoires de montage pour ECO AREA. Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages produits: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.

Réf. 730250

11,60€HT



LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI SWING ROUND WALL TW 3000K

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White: 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau: WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

Réf. 763807

93,40€HT



LANTERNE ENDURA STYLE LANTERN APPL EXT12WGRIS

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement.Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017

114,_{20€}HT



ECLAIRAGE DE RUE STREETLIGHT AREA SPD SM V 727 RV30ST GRIS

Convient à de nombreuses applications d'éclairage routier et des espaces. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30... +50 °C. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

À partir de

199,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
725256	30	199,60
725331	45	215,40
725416	65	237,60



LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI BEAM ADJ WALL RGBW 3000K

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons.

Réf. 763463

102,60€HT



LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI SWING ROUND 70CM TW 3000K

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White: 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau: WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

Réf. 763821

155,80€HT





LANTERNE LEDVANCE SL FLEX MD RV25ST RAL9006

Lanterne Medium IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC - 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ф48-60mm - Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

À partir de **558**,00€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
552326	58	7750	2700	558,00
552333	58	8250	3000	558,00
552357	80	10550	2700	620,60
552371	80	11400	3000	620,60
552418	110	15250	2700	764,20
552432	110	16500	3000	764,20





DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Les détecteurs de mouvement muraux étanches IP55 sont sensibles au rayonnement infrarouge. Ils détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de faire des économies d'énergie standard blanc / 140°.

Réf. 52110

69,80€HT



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

104,60€HT







ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE POWERTRONIC OUTDOOR 70/220-240 3DIM

Interface 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI : A2. Tension de ligne : 198 à 264 V, Fréquence de ligne : 50 à 60 Hz.

Réf. 959355

205,20€HT



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE POWERTRONIC OUTDOOR 100/220-240 3DIM

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour l'éclairage extérieur. Fonctionnalité 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI: A2. Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV. Tension de ligne: 198 à 264 V,. Fréquence de ligne: 50 à 60 Hz.

Réf. 956361

218,00€HT



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE POWERTRONIC OUTDOOR 150/220-240 3DIM

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour l'éclairage extérieur. Fonctionnalité 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI: A2. Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV. Tension de ligne: 198 à 264 V,. Fréquence de ligne: 50 à 60 Hz.

Réf. 956385

234,40€HT



ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE POUR LAMPE POWERTRONIC OUTDOOR 250/220-240 3DIM

Alimentations électroniques pour lampes à décharge haute intensité, pour l'éclairage extérieur. Fonctionnalité 3DIM (StepDIM/AstroDIM/DALI). Indice d'efficacité énergétique EEI: A2. Protection contre la foudre: jusqu'à 10 kV. Tension de ligne: 198 à 264 V,. Fréquence de ligne: 50 à 60 Hz.

Réf. 863669

325,20€HT



DRIVER OUTDOOR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED OT40 170-240 1A0 4DIMLT2 G2 CE VS20

Courant constant - Extérieur - Gradable. Convertisseurs LED à courant constant 4DIM - DALI - abaissement de tension - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance - Livré en 700 mA.

Réf. 981935

94,80€HT



DRIVER OUTDOOR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED OT 75 170-240 1A0 4DIMLT2 G2 CE

Courant constant - Extérieur - Gradable. Convertisseurs LED à courant constant 4DIM - DALI - abaissement de tension - STEP DIM - ASTRO DIM - Courant sélectionnable : sans contact NFC (logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic (logiciel T4T) ou via une résistance - Livré en 700 mA.

Réf. 981942

110,_{20€}HT



DRIVER OUTDOOR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED OT 110 170-240 800 4DIMLT2 G2 CE

Courant constant - Extérieur - Gradable.
Convertisseurs LED à courant constant
4DIM - DALI - abaissement de tension
- STEP DIM - ASTRO DIM - Courant
sélectionnable : sans contact NFC
(logiciel T4T ou APP T4T FIELD) - DALI
Magic (logiciel T4T) ou via une résistance
-Livré en 700 mA.

Réf. 981959

123,00€HT



DRIVER OUTDOOR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED OT 165/170-240/1A0 4DIMLT2 G2CEVS10

Courant constant - Extérieur - Gradable.
Convertisseurs LED à courant constant
4DIM - DALI - abaissement de tension
- STEP DIM - ASTRO DIM - Courant
sélectionnable : sans contact NFC (logiciel
T4T ou APP T4T FIELD) - DALI Magic
(logiciel T4T) ou via une résistance - Livré
en 700 mA.

Réf. 53952

143,60€HT



theben





INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE 2 À 2000 LUX CELLULE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire. Réglage de 2 à 2000 Lux. Cellule fixation saillie IP66. 1 contact NO 16 A, 350W maxi pour LED. Tempo à l'enclenchement et déclenchement.

Réf. 1080403

145,46€HT



INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE SAILLIE

Interrupteur crépusculaire avec Capteur intégré. Réglage 2-200 lux. Tempo fixe à l'enclenchement et déclenchement. Tension 230 V. Contact 16 A. LED 350W. IP55. Température de fonctionnement -35 à +55°C.

Réf. 1260900

81,68€HT



INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 1C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à programme 24 h / 7 jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 1 contact renforcé 16A. Temp de fonction -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1700153

315,10€HT



INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 2C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1740130

388,75€HT



INTERRUPTEUR ASTRO MODULAIRE 2C 2 MODULES 35 MM COMPATIBLE OBELISK TOP 3 BLUETOOTH

Inter horaire digital astronomique à prog 24 h / 7jrs. Tension 230V. Réserve de mémoire. 2 contacts renforcés 16A. Temp de fonctionnement -30-+55° avec compensation thermique. Programmation possible par Bluetooth via carte 9070130 en option

Réf. 1740153

388,75€HT



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ 360° 1C COULOIR RI ANC

Détecteur de présence blanc, zone de détection rectangulaire 28 X 5 mètres spéciale couloir. Détection 70 m² à 2.5 m de haut. 1 contact lumière (max 400W LED). Tension 230V. Fonction auto ou semi auto. Fonction master/slave

Réf. 1030072

128,96€HT

theben



DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360° , Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

120,18€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENTS MINI ENCASTRÉ PLAFOND 360° BLANC 1C

Mini Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 55. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.

Réf. 1060200

103,81€HT





DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètreètr 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010511

120,18€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA R 180° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf. 1010200

65,18€HT

DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA R 180°NOIR

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 2 sec à 30 min.

Réf. 1010201

65,18€HT











AMPOULE NAV LED FIL VERRE 727 E27 2700K

Remplacement des lampes NAV traditionnelles par des NAV LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule tubulaire en verre, identique aux lampes NAV traditionnelles. Avantantages produits : Remplacement direct des lampes NAV traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 62 % par rapport aux lampes à vapeur de sodium (NAV). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

61,40€HT

Référence Puissance (W)		Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71973	21	3600	61,40
72017	35	5400	66,60
72055	41	7000	98,60



AMPOULE HQL LED FIL V

Remplacement des lampes HQL traditionnelles par des HQL LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule ellipsoïdale en verre, identique aux lampes HQL traditionnelles. Avantantages produits : Remplacement direct des lampes HQL traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 75% par rapport aux lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

34,60€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71737	13	1800	34,60
71775	20	2700	40,00
71812	24	3600	53,40
71850	38	5400	69,40
71874	38	6000	69,40
71935	60	8100	117,40





LEDVANCE HQL LED FILAMENT: CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages!

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65









APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs











Désignation	GTIN (EAN)	w≙W	Š	W	lm	K	CRI	[mm]	Ø d [mm]		t _[h] ³	4 Book	a	No.
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 ²	4099854 071737	50	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	Ê	6	1
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 ²	4099854 071751	50	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000	ĝ D	6	1
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 ²	4099854 071775	80	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	î D	6	1
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 ²	4099854 071799	80	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	ê D	6	1
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 ²	4099854 071812	80	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	ĝ d	6	2
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 ²	4099854 071836	80	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	î c	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 ²	4099854 071850	125	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	ê D	6	2
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 ²	4099854 071898	125	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	ĝ d	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 ²	4099854 071874	125	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	î D	6	3
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 ²	4099854 071911	125	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	ê D	6	3
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 ²	4099854 071935	250	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	(D	6	4
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 ²	4099854 071959	250	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	(† D	6	4

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorceurs. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point te de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.





LEDVANCE NAV LED FILAMENT: LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65



APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs











Désignation	GTIN (EAN)	w≙W	Ni	W	lm	K	CRI	[mm]	Ø d [mm]		t [h]	4		No.
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 ²	4099854 071973	50	E27	21	3,600	2,700	70	170	38	360	25,000	(C)	6	1
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 ²	4099854 071997	50	E27	21	4,000	4,000	70	170	38	360	25,000	(1) B	6	1
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 ²	4099854 072017	70	E27	35	5,400	2,700	70	210	38	360	25,000	[D	6	2
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 ²	4099854 072031	70	E27	35	6,000	4,000	70	210	38	360	25,000	: c	6	2
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 ²	4099854 072055	100	E40	41	7,000	2,700	70	225	46	360	25,000	(C)	6	3
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 ²	4099854 072079	100	E40	41	7.500	4.000	70	225	46	360	25.000	(C >	6	3

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorceurs. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point to de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur www.ledvance.fr/garantie | 2 Non-dimmable |

³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).





GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION 2L

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 1,0 l.

Réf. 231003

118,_{28€}HT



GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION TOUT-EN-UN 300ML

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Une bouteille tout-en-un de 300 ml.

Réf. 231030

33,81€HT



GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION MONO COMPOSANT

Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boites de dérivation. Réaccessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml.

Réf. 231004

29,40€HT



COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. 6 TOURNEVIS 3 PINCES

Coffret 9 outils isolés 1000 V, bi-matière. Composition : 6 tournevis : 4x100, 5.5x125, PZ1, PZ2, 2 testeurs non isolés, 3 pinces : 1 coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 à dénuder 175 mm, 1 1/2 ronde coudée coupante 200 mm.

Réf. 221001

137,43€HT



AIGUILLE ACIER/NYLON DIAMÈTRE 6 MM LONGUEUR 50 M SUR TOURET

Aiguille acier/nylon diamètre 6 mm, longueur 50 m sur touret vertical métallique de $600\,\text{mm}.$

Réf. 398285

545,25€HT



KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES

Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.

Réf. 325201

578,77€HT



Nos services



DRIVE



CLICK & COLLECT



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret Email : quimper@cedi-elec.com Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98 29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce Email : brest@cedi-elec.com Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93 56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers Email : lorient@cedi-elec.com Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.













Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particulières ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.