

LES IMMANQUABLES

VALABLE JUSQU'AU 30 NOVEMBRE 2023

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

Membre de



ÉCLAIRAGE

Mettez votre expertise en lumière.



Qu'il s'agisse de répondre aux obligations réglementaires ou d'offrir à vos clients plus de confort, l'éclairage se doit aujourd'hui de conjuguer performance, efficacité énergétique et esthétique.

C'est pourquoi nous vous proposons toute une sélection de produits adaptés à chaque espace, dans le cadre de la construction ou de la rénovation. Lampes LED basse consommation, néons, spots encastrés mais aussi interrupteurs, capteurs de présence ou encore programmeurs. Tout pour éclairer facilement la vie de vos clients et vos perspectives de business.

Alors n'hésitez pas : équipez-vous à prix Socoda et mettez en lumière votre expertise !

L'éclairage : comment ça marche ?

Puissance en watt (W)




La puissance permet de mesurer la consommation électrique. Les LED consommant largement moins d'énergie pour produire le même niveau de luminosité, la puissance n'est plus représentative. Le flux lumineux est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire.

Flux lumineux en lumen (lm)

Les lumen sont une mesure de la quantité de lumière totale visible d'une lampe ou d'une source de lumière. Avec l'arrivée de la LED et ses faibles niveaux de consommations électriques, le flux lumineux (lm) est désormais utilisé pour mesurer la puissance d'une lampe ou d'un luminaire et remplace la puissance consommée (W).

Lumen	Incandescence	Halo ECO	Fluo-compacte	LED
230 lm	25 W	18 W	5 W	5 W
410 lm	40 W	28 W	7-8 W	7,5 W
710 lm	60 W	42 W	11-12 W	10 W
915 lm	75 W	53 W	15 W	
1550 lm	•	•	23 W	
1900 lm	•	105 W	•	
2835 lm	•	•	40 W	

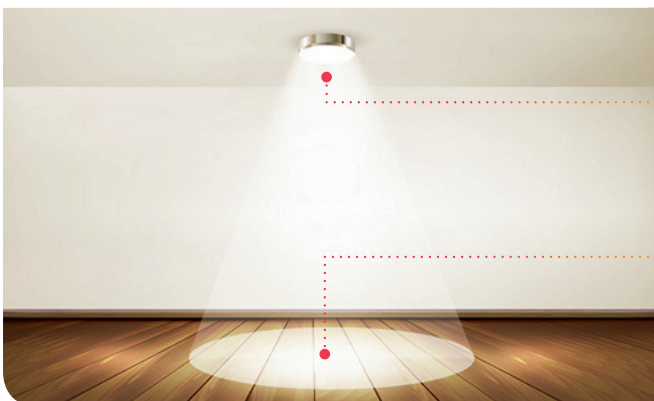

- **FLUX LUMINEUX (LUMEN) :**
mesure de la quantité de lumière émise par le luminaire
- **L'ÉCLAIREMENT (LUX) :**
mesure de la quantité de lumière sur le sol

Efficacité lumineuse en lumen/watts (lm/W)

C'est le rapport entre le flux lumineux émis et la puissance consommée.

Température de couleur en Kelvin (K)

Elle caractérise la teinte de la lumière blanche émise par une source, et décrit l'apparente « chaleur » ou « froideur » de la lumière. **Elle permet de créer une ambiance lumineuse en fonction des applications ou des produits à éclairer.**



Blanc confort	Blanc froid	Lumière du jour
2700 K	4000 K	6500 K
Hôtellerie	Bureaux	Industrie
Habitat	Vitrines	Santé
Commerces	Commerces spécialisés	

Classification IP

La classification IP indique le niveau de protection de l'appareil contre la pénétration de corps solides, de poussières et de liquides.

- **Le premier chiffre** indique la protection contre la pénétration de corps solides.
- **Le second** indique la protection contre la pénétration de liquides.

Solides

Mesure de protection

Contre les corps étrangers ≥ 12 mm Ø	2	
Contre les corps étrangers $\geq 2,5$ mm Ø	3	
Contre les corps étrangers ≥ 1 mm Ø	4	
Contre les dépôts nocifs de poussière (anti-poussière)	5	
Contre l'intrusion de poussière (étanchéité aux poussières)	6	



Mesure de protection

Liquides

	1	Contre les chutes de gouttes d'eau à la verticale
	2	Contre les chutes de gouttes d'eau à 15° par rapport à la verticale
	3	Contre les éclaboussures d'eau (anti-pluie) à 60° de la verticale
	4	Contre les projections d'eau (anti-projections)
	5	Contre les jets d'eau (anti-jets)
	6	Contre les paquets d'eau
	7	Contre les effets d'une immersion temporaire - non adapté à une immersion continue
	8	Contre une immersion continue (étanchéité à la pression d'eau)

Classification IK



Degré de protection contre les chocs mécaniques - code IK.

Le code IK indique la résistance de l'appareil contre des chocs mécaniques externes.



Mesure de protection	Énergie d'impact en joules	Test
IK02	0,20	Marteau à ressort 0,2 kg
IK04	0,50	Marteau à ressort 0,2 kg
IK05	0,70	Marteau à ressort 0,2 kg
IK06	1	Impact 0,5 kg à 0,2 m
IK07	2	Impact 0,5 kg à 0,4 m
IK08	5	Impact 1,7 kg à 0,3 m
IK09	10	Impact 5,0 kg à 0,2 m
IK10	20	Impact 5,0 kg à 0,4 m

Classes électriques

Mesure de protection	Caractéristiques du matériel	Symbole
Classe I	Luminaire à isolation principale comportant des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.	
Classe II	Luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.	
Classe III	Luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) n'excédant pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).	



UGR

L'UGR évalue les limites d'éblouissement, il varie de 10 (absence d'éblouissement) à 30 (éblouissement intolérable).

INSTALLATION 1
pas
d'éblouissement



INSTALLATION 2
risque
d'éblouissement



Plus la valeur de l'UGR est faible, plus l'éblouissement est limité, meilleur est le confort visuel de l'installation.

Scintillement

Variations de luminance au cours du temps.

La plupart des dispositifs qui émettent de la lumière (luminaires, lampes...) ne dégagent pas un flux lumineux régulier, mais scintillent à une fréquence élevée. Même si on ne perçoit pas directement ce scintillement (*flicker* en anglais), il peut être une source d'inconfort, de baisse de performance dans le travail, de fatigue visuelle et de migraine.

• Calcul du scintillement (taux)

Le niveau de scintillement est communiqué en pourcentage. On considère qu'un niveau de scintillement <5 % est invisible à l'œil nu et donc adapté à un usage tertiaire.

Niveau d'éclairement en lux (lx)

C'est la quantité de lumière émise sur une surface donnée.

Plus la source de lumière est éloignée de la surface de référence, plus l'éclairement sera faible. Les niveaux d'éclairement moyens varient en fonction des applications et des lieux à mettre en lumière.

Situation	Éclairement (lux)
Plein soleil à midi	100 000
Temps nuageux	2 000 à 10 000
Bureau	500
Habitations	150 à 300
Rue éclairée	20 à 50
Pleine lune	0,25



Indice de Rendu des Couleurs (IRC)

L'IRC mesure la qualité de la lumière, en indiquant la capacité d'une source à restituer correctement les couleurs. Il varie de 0 à 100, la valeur 100 signifiant une restitution parfaite des nuances de couleur.



Pour un bon confort visuel, il est recommandé d'utiliser des sources dont l'IRC est au moins égal à 85.

>95 Excellent : restitution des couleurs primordiales.
Galeries d'art, musées, imprimeries, commerces de luxe.

>85 Bon : éclairage confortable.
Bureaux, showrooms, commerces, écoles, hôpitaux, hôtels.

>60 Moyen : exigence de rendu des couleurs secondaires.
Stockages, entrepôts, parkings.

Mauvais : aucune exigence de rendu des couleurs.
Éclairage public et routier, tunnels.



• Obligations normatives : NF EN 12 464-1 / Application tertiaire

Une valeur minimale de l'indice de rendu des couleurs (IRC) est requise ;
la valeur de 80 est retenue dans les locaux où le travail se fait de manière continue.

BANNISSEMENT DES LAMPES FLUORESCENTES EN 2023

Produits affectés

2023

Alternatives LED LEDVANCE

Lampes fluorescentes circulaires T5/T9



Lampes fluorescentes compactes enfichables (CFLni-2pin/4pin)



25.02



Tubes fluorescents T5/T8



Halogènes à broche G4, GY6.35 et G9



01.09

4 OPTIONS POUR TOUTES LES SITUATIONS*

SOLUTIONS AVEC TUBES LED

REEMPLACEMENT

Remplacement simple 1 pour 1 : Large gamme de tubes LED pour un remplacement facile, rapide et sûr des sources traditionnelles sans aucun recâblage nécessaire.



CONVERSION

Recâblage : Tube LED sur secteur ou Tube LED système externe (EXT) composé d'un tube LED T5/T8 et d'un driver DALI-2 externe.



SOLUTIONS AVEC LUMINAIRES LED


AMÉLIORATION

Mise à niveau selon le principe du luminaire dans le luminaire : Kit de mise à niveau LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 pour les luminaires T5 et T8 à corps métallique.



NOUVELLE INSTALLATION

Remplacement complet par des luminaires à LED : Large gamme de luminaires innovants pour les nouvelles constructions ou les projets de rénovation.



COMMENT CHOISIR SON TUBE LED ?

QUEL TYPE DE TUBE EST ACTUELLEMENT EN PLACE ?


T8 Ø26 mm

QUELLE ALIMENTATION EST INSTALLÉE ? CONVENTIONNELLE OU ÉLECTRONIQUE ?

ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

Avec starter

REEMPLACEMENT : SUR ALIMENTATION CONVENTIONNELLE

 Solutions :
TUBE LED T8 EM
TUBE LED T8 UNIVERSEL


ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

Alimentation électronique existante non compatible avec le TUBE T8 HF/UN

CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT¹

 Solutions :
TUBE LED T8 EM
TUBE LED T8 UNIVERSEL


Alimentation électronique existante compatible avec le TUBE T8 HF/UN

REEMPLACEMENT : SUR ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

 Solutions :
TUBE LED T8 HF
TUBE LED T8 UNIVERSEL

 Flashez ce code pour accéder à la liste de compatibilité des alimentations électroniques sur ledvance.fr/compatibilite

ALIMENTATION ÉLECTRONIQUE

Alimentation électronique existante compatible avec le TUBE T5 HF

REEMPLACEMENT

 Solutions :
TUBE LED T5 HF


Alimentation électronique existante non compatible avec le TUBE T5 HF

CONVERSION-BRANCHEMENT DIRECT¹

 Solutions :
TUBE LED T5 AC




ASLED
LIGHTING SOLUTIONS

ECLAIRAGE INTERIEUR- ECLAIRAGE INTERIEUR DECORATIF



**SPOT RUMBA BLANC 5W A
8W CTC 2700-4000K IP44**

Un concentré de qualités lumineuses dans une enveloppe subtile qui se ferait presque oublier - Réflecteur très faible éblouissement - Bords fin
- Spot entièrement réparable - Compatible RE2020 : joint d'étanchéité - CTC - Switch de puissance (5W-7W-8W)
- Encastrement standard (67-70 mm).

Réf. RUMWCTC

23,00€HT



**SPOT SALSA 7W BLANC
RECOUVRABLE CTC
2700/3000/4000K**

SALSA Spot 7W blanc CTC 2700/3000/4000K - Bague décorative en option alu brossé, noir ou blanc
- 100 % recouvrable, tous types de matériaux grâce au capot plastique
- Diamètre d'encastrement standard de 67 mm-IP 44-RT2012.

Réf. SAL7WCTC

21,00€HT




**SPOT SALSA LIVE BLANC 7W
CTC 2700K-4000K**

La beauté d'un produit n'a d'égal que la qualité de sa lumière - LED en retrait anti-éblouissement - UGR<19 - CTC - Montage plafond par vis et embase 1/4 de tours
- Corps en aluminium.

Réf. SAL7LWCTC

32,00€HT



**SPOT SWING ORIENTABLE
ET RECOUVRABLE 7W NOIR
CTC 2700/3000/4000K**

SWING Spot orientable et recouvrable 7W noir CTC 2700/3000/4000K dimmable compatible BBC - 570 lm
- Design original, spot orientable avec seulement 30 mm d'encombrement.

Réf. SWI7BCTC

23,40€HT



**SPOT MIRO ENCASTRABLE
AVEC RÉFLECTEUR BASSE
LUMINANCE 7WSEERA NOIR
ET OR**

Un spot faible éblouissement qui apportera une touche d'audace dans votre intérieur - Lumière de haute qualité SEERA - Source en retrait et anti-éblouissement - Réflecteur et lentille de fresnel pour une meilleure diffusion
- Couleur de réflecteur tendance.

Réf. MIRO7BGSEE

23,60€HT



**SPOT MAMBO ORIENTABLE
CTC 7W BLANC
2700K/3000K/4000K**

Spot orientable dans toutes les directions avec boîtier étanche conforme aux isolants projetés 7W BLANC.
Choix de température de couleur manuel 2700K/3000K/4000K.

Réf. MAM7WCTC

20,50€HT



**SPOT LED ORIENTABLE POGO
CTC 2700/3000/4000K**

POGO Spot Orientable technologie CTC : choix de la température de couleur manuel ou à distance - Choix de puissance 5/7/8W - Volume 1
- Diamètre standard d'encastrement 67mm.

Réf. POGWCTC

12,70€HT




DOWNLIGHT ANTIFEU 10W IP65

Downlight 10W - Basse luminance - BBC - Antifeu - RT2012 - RE2020
- 3 couleurs de température - 2700°k - 3000°k - 4000°k - Encastrement
de 68mm à 70mm - Finition blanche incluse - Dimmable de 0 à 100%.

Réf. BF-TOP10CCT3

22,90€HT


**DOWNLIGHT ANTIFEU 7W BBC 3 COULEURS
DE TEMPERATURE IP65**

Downlight 7W - Orientable - BBC - RT2012 - RE2020 - 3 couleurs
de température - 2700°k - 3000°k - 4000°k - Encastrement 68mm à 70mm
- Finition blanche incluse - IP65 - Dimmable 0 à 100%.

Réf. BF-NOVO7

19,20€HT


SPOT ENCASTRÉ GU10 ROND IP65 RT2012 Ø70MM

Encastré GU10 rond blanc mat IP65 RT2012 encastrement Ø70mm - connexion
rapide.

Réf. BF1046

8,10€HT


ENCASTRÉ 6W BBC RT2012 3CCT + COLLERETTES

Encastré 6W RT2012 - IP65 - IK04 - bbc, 3 couleurs de températures 3000°k
- 4000°k - 6000°k - 100% dimmable - Encastrement Ø55mm à 70mm
- Faisceau 60° - Finition blanc mat + 2 collettertes aluminium brossé - noir mat.

Réf. BF-DL6CCT3


14,00€HT


**SPOT ENCASTRÉ GU10 RT2012 ROND IP65 BLANC MAT
Ø58MM**

Encastré GU10, rond, blanc mat, conforme RT2012, ip65, encastrement
Ø58mm, recouvrement 83mm, aluminium, douille GU10 incluse.

Réf. BF1044W

7,10€HT

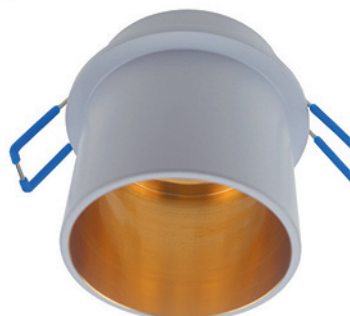
DOWNLIGHT GU10 FINITION DORÉ

Downlight GU10 - blanc et or - Gamme Full Moon - IP20 - encastrement
60 mm - recouvrement 70 mm - connexion rapide.

Réf. BF1047

8,10€HT



SPOT ENCASTRÉ ALEX RDX 6 W

Spot encastré rond orientable 4 en 1. 6W 600Lm 38° IP65 dimmable blanc mat.

Réf. DO53330

17,90€HT



DOWNLIGHT LYON 1 R 1875LM 3000K

Downlight encastré rond fixe. 15W 1875Lm 3000K 60° IP44. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni blanc mat.

Réf. DO538WW30

34,60€HT



DOWNLIGHT LYON 1 R 1920LM 4000K

Downlight encastré rond fixe. 15W 1920Lm 4000K 60° IP44. Convertisseur non-dimmable ou dimmable DALI-push déporté fourni blanc mat.

Réf. DO538NW30

34,60€HT



APPLIQUE MURALE DÉCORATIVE AUREA 4W

Applique murale décorative AUREA 4W 6W 38°. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil noir mat.

Réf. WA26305

64,10€HT



APPLIQUE MURALE OKTO 2 GU10

Applique murale OKTO 2 GU10 MAX 2X13W PAR16 noir mat - champagne. Eclairage "up&down".

Réf. WA23408

25,60€HT



SUSPENSION DÉCORATIVE JACK 3 P

Suspension décorative JACK 3 P 25W 2810 Lm 60° Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil noir mat - laiton.

Réf. SU16113

114,10€HT



SUSPENSION LINÉAIRE TOMY 1 P NOIR MAT

Structure linéaire suspendue 36W 36°. Diffuseur en polycarbonate. Convertisseur dimmable inclus dans le profil. Compatible avec variateur 0-10V.

Réf. SU15805

93,60€HT



APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER ORIENTABLE CLAC 2 MINI BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier orientable 2x8W 2x750Lm 3000K 38°. Convertisseur dimmable intégré à l'appareil. Compatible avec variateur fin de phase.

Réf. WA183WW30

92,30€HT



APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER DÉCORATIF JUNE 2 C BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier décoratif 30W 120°. Diffuseur en PMMA translucide. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WA22330

87,20€HT



APPLIQUE MURALE OU PLAFONNIER OKTO 4 C GU10 BLANC MAT.

Applique murale ou plafonnier maximum 4X13W PAR16.

Réf. WA23330

71,80€HT



PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE NOIR

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006423

25,60€HT



PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006424

25,60€HT



SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, NOIR

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006431

30,80€HT



SUSPENSION, GU10, ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006432

30,80€HT



PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, NOIR

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006439

25,60€HT



PLAFONNIER, CYLINDRIQUE, GU10, ASTO TUBE, BLANC

ASTO TUBE, plafonnier, cylindrique, GU10, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006440

25,60€HT



**APPLIQUE MURALE,
CYLINDRIQUE, GU10, ASTO
TUBE, NOIR**

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique,
GU10, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006441

30,80€HT



**APPLIQUE MURALE,
CYLINDRIQUE, GU10, ASTO
TUBE, BLANC**

ASTO TUBE, applique murale, cylindrique,
GU10, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006442

30,80€HT




**RÉFLECTEUR ARGENT ASTO
TUBE**

Réflecteur avec différents angles
interchangeables pour gamme de
luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm.
Diamètre 6.75 cm.

Réf. 1006449

2,10€HT

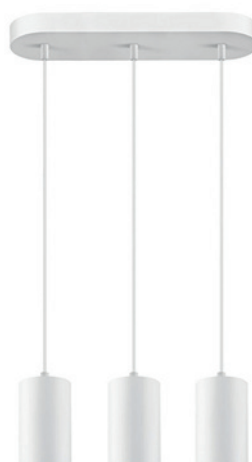

RÉFLECTEUR OR ASTO TUBE

Réflecteur avec différents angles
interchangeables pour gamme de
luminaires ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm.
Diamètre 6.75 cm.

Réf. 1006450

2,10€HT



RÉFLECTEUR CUIVRE ASTO TUBE

Réflecteur avec différents angles interchangeables pour gamme de luminaires
ASTO TUBE. Hauteur 3.95 cm. Diamètre 6.75 cm.

Réf. 1006451

2,10€HT





PROJECTEUR LED THELEDA S 8W BLANC AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 8W blanc avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020800

75,90€HT



PROJECTEUR LED THELEDA S 8W NOIR AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 8W noir avec détecteur. IP55. 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020801

75,90€HT



PROJECTEUR LED THELEDA S 17W BLANC AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 17W blanc avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020802

102,50€HT



PROJECTEUR LED THELEDA S 17W NOIR AVEC DÉTECTEUR

Projecteur LED 17W noir avec détecteur. IP55. 2 X 900 lm. 4000 K. IRC 80. IK 04.

Réf. 1020803

102,50€HT



ENCASTRÉ EF6 IP20/65 LED 7W 55° 600LM 3000/4000K (CCT), RECOUVRABLE ET DIMMABLE

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, Led 7W 55° 550-600 lm sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) sous la collerette du spot, Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000 heures.

Réf. 11005

14,60€HT



ENCASTRÉ ROND ASPEN, FIXE, BLANC, LED 5W 36° 450LM 3000/4000K (CCT)

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000 heures.

Réf. 50747

10,60€HT



ENCASTRÉ AQUAFLAT IP20/65 VOL.2, FIXE, BLANC, LED INTÉG. 6W

Encastré IP20/65 Volume 2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W, durée de vie 3500 heures.

10,80€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50516	3000	450	10,80
50517	4000	480	10,80



ENCASTRÉ MI6 LED INTÉGRÉ 5W ALU BLANC

Encastré LED intégrée 5W, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

8,30€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50619	3000	480	8,30
50620	4000	520	8,30



ENCASTRÉ LOKI FIXE BLANC LED 6W 100° 3000/4000K (CCT)

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

À partir de

15,40€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50951	6	600	15,40
50952	8	800	16,70



DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT ROND FIXE BLANC 110° LED 12W 980LM 3000/4000K

Downlight faible épaisseur rond Ø180mm fixe blanc 110° LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 980 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.

À partir de

24,40€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50804	12	980	24,40
50807	20	1700	26,90

DOWNLIGHT GRADY IP20/65 8W 3000/4000K (CCT) 800LM

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intég. 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F.

Réf. 50867

19,90€HT



DOWNLIGHT PIRO IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880LM 50000H, DÉTECTEUR INTÉGRÉ

PIRO - Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré.

Réf. 50750

23,10€HT

PLAFONNIER / APPLIQUE MUR IP44 LED INTÉGRÉE 4000K BLANC

Plafonnier / Applique murale IP44 LED intégrée 4000K. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc.

À partir de

33,30€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50429	10	700	33,30
50430	21	1500	42,30



PRISE CONNECTÉE EASY PLUG E16EM

Alimentation: 100-240V~ 50Hz/60Hz, 100mA - Consommation en veille: <0.5W
- Action Type 1.B - Degré de pollution II - Tension assignée de choc : 2500V -
Portée radio en champ libre : Jusqu'à 100 mètres - Température
de fonctionnement : -10°C à +50°C - Dimensions: H 79.6 x L 67.9 x P 72mm.

Réf. 6353005

31,70€HT



EMETTEUR PILE 2 VOIES RADIO POUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE, VOLET ROULANT OU SCÉNARIO

Commandes au choix grâce à votre équipement pour éclairage connecté :
1 à 2 voies d'éclairage Marche/Arrêt sur votre interrupteur, 1 à 2 voies de
variation d'éclairage grâce à un simple bouton poussoir, 1 voie de variation
d'éclairage sur double bouton poussoir, 1 voie volet roulant sur interrupteur
ou double bouton poussoir, 1 à 2 voies volet roulant à partir d'un simple
bouton poussoir, 1 à 2 voies scénario (en fonction de vos moments de vie)
sur simple bouton poussoir. Exemple : commande générale d'éclairages,
lancement d'un scénario d'ambiance. Avec la fonction scénario, obtenez
l'éclairage d'ambiance choisi.

Réf. 6351399

35,90€HT



RÉCEPTEUR RADIO POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE 1 VOIE PHASE/NEUTRE

Compatible avec les éclairages variables ou ampoules dimmables (LED
et halogène). Permet la création d'ambiances lumineuses adaptées au rythme
de vie. Conservation de l'appareillage existant, installation derrière
l'interrupteur sans travaux. Modules peu énergivores. Eclairage connecté.
Allume et éteint progressivement votre éclairage. Mémorisation du dernier
niveau de variation après chaque extinction et restitution de ce niveau après
un bref appui sur l'interrupteur. Possibilité de désactiver ce dernier niveau de
variation.

Réf. 6351413

57,90€HT



PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE PACK TYXIA 511

Transformez votre éclairage simple Marche/Arrêt en un éclairage connecté
sans fil. Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison
connectée. Ajoutez très simplement un nouveau point de commande,
sans travaux.

Réf. 6351408

98,70€HT



RÉCEPTEUR RADIO 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE

Transforme un éclairage simple existant en éclairage connecté commandable
sans fil. Sans travaux, il permet d'allumer ou d'éteindre via plusieurs
commandes (interrupteur, télécommande, application smartphone...).
Possibilité d'établir des scénarios d'éclairage en fonction de vos besoins.
Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...).
Compatible avec l'application maison connectée Tydom. Commande un
éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs accessoires émetteurs sans
fil. Associé avec un détecteur d'ouverture sans fil, votre équipement sans fil
commande l'éclairage d'une pièce à l'ouverture de la porte. Report d'alarme
et de mise en/hors surveillance de l'alarme Tyxal+.

Réf. 6351400

43,80€HT



RÉCEPTEUR FILAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3610

Commande un éclairage en marche/arrêt uniquement à partir d'un simple
ou double bouton poussoir en commande locale :
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui l'état de l'éclairage
change
- fonctionnement double bouton poussoir : un bouton poussoir pour
l'allumage, l'autre bouton poussoir pour l'extinction
Fonction télérupteur permettant d'ajouter un bouton poussoir supplémentaire
sans avoir à tirer de câble jusqu'au tableau électrique, quand il y a déjà 2
interrupteurs. Compatible avec éclairage dimmable uniquement.
Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes.

Réf. 6351427

24,40€HT



RÉCEPTEUR FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 3650

Remplacement d'un télérupteur par un téléviateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un simple ou double bouton poussoir en commande locale :

- fonctionnement double bouton poussoir : 1 bouton poussoir pour la variation haute et l'autre pour la variation basse
- fonctionnement simple bouton poussoir : à chaque appui, inversion de la variation

Minuterie : temporisation de l'éclairage de 30 secondes à 60 minutes. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). En option : une charge de puissance 1W pour plus de confort et finesse dans la plage de variation selon le modèle d'éclairage.

Réf. 6351428

30,40€HT



INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'UN ÉCLAIRAGE EN LAMPE D'APPOINT TYXIA 6610

Pilotez votre lampe d'appoint directement de votre interrupteur. Allumez ou éteignez une ou plusieurs lampes d'appoint à partir d'un même point de commande. Programmez et simulez votre présence en allumant vos lampes à distance via la box Tydom.

Réf. 6351376

51,80€HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 4940

Compatible avec tous types d'éclairages variables (LED, fluo compacte, halogène...). Créez vos ambiances lumineuses selon vos préférences. Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment grâce à l'application domotique Tydom. Circuit d'éclairage variable à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil et interrupteurs filaires. Fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir. L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation.

Réf. 6351387

76,10€HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE POUR VARIATION D'ÉCLAIRAGE TYXIA 3940

Remplacement d'un télérupteur par un téléviateur. Transformation d'un éclairage marche/arrêt en variation uniquement à partir d'un ou plusieurs bouton(s) poussoir(s) en commande locale. Fonction sauvegarde : le récepteur permet de sauvegarder le dernier niveau de luminosité par appuis bref sur le bouton poussoir (fonction désactivable). Possibilité de régler manuellement les seuils min et max de la plage de variation. Plage de variation optimisée sans scintillement avec charge intégrée (innovation brevetée).

Réf. 6351429

33,50€HT



RÉCEPTEUR MODULAIRE 1 VOIE POUR COMMANDE MARCHE/ARRÊT D'ÉCLAIRAGE + MINUTERIE TYXIA 4910

Transformez un simple éclairage en un éclairage connecté avec option minuterie (de 10 secondes à 2 heures). Visualisez l'état de l'éclairage à distance grâce à l'application maison connectée Tydom. Pilotez votre éclairage avec un récepteur silencieux.

Réf. 6351386

57,90€HT



PACK POUR CRÉATION D'UN VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE PACK TYXIA 501

Ajout très simple d'un nouveau point de commande, sans aucune dégradation de la décoration. Compatible avec tous types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène,...). Réalisation d'un circuit d'éclairage marche/arrêt à partir d'un interrupteur existant, pour en ajouter un deuxième pour le même éclairage. Pack éclairage permet une installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Réf. 6351407

68,20€HT



HUBLOT RS PRO LED P1 FLAT AVEC DÉTECTEUR 4000K

Le hublot plat d'intérieur RS PRO LED de la série P possède une détection hyperfréquence de 360° invisible pilotant un système d'éclairage à LED de 9,5 W toujours de manière fiable et absolument sans bruit, idéal pour tous les bâtiments.

53,30€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
069674	4000	53,30
069681	3000	53,30



LUMINAIRE EXTÉRIEUR À DÉTECTION DL VARIO QUATTRO PRO LED

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W. Blanc neutre ou blanc chaud.

117,50€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
68196	Blanc neutre	117,50
68202	Blanc chaud	117,50



 **Bluetooth®
MESH**

HUBLOT RS 200 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH

Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m². Réglage en bluetooth mesh.

Réf. 078782

118,10€HT



 **Bluetooth®
MESH**

HUBLOT RS PRO R10 BASIC AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 4000K

Les RS PRO Connect de la série R BASIC et PLUS sont réglables par appli avec 4 fonctions d'éclairage (balisage, rétroéclairage, éclairage principal à intensité variable et éclairage de secours en option) et dotés du bluetooth mesh.

Réf. 067809

157,10€HT



PROJECTEUR LED 20W NOIR

Projecteur LED 20W noir. IP65. 2360 lm. 3000 K. Fixation + vis inox. Conçu pour un usage extérieur. Projecteur rotatif à 360°. Non dimmable.

Réf. 1020693

39,90€HT



PROJECTEUR LED 30W BLANC

Projecteur LED 30W blanc. IP65. 3160 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020694

53,50€HT



PROJECTEUR LED 30W NOIR

Projecteur LED 30W noir. IP65. 3080 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020695

53,50€HT



PROJECTEUR LED 50W BLANC

Projecteur LED 50W blanc. IP65. 5100 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020696

82,10€HT



PROJECTEUR LED 50W NOIR

Projecteur LED 50W noir. IP65. 5020 lm. 3000 K. Fixation + vis inox.

Réf. 1020697

82,10€HT


FRONTALE RECHARGEABLE 5 W 430 LM

Frontale rechargeable ELWIS led 5W 430 lumens led rouge - 260m Hybride
- Livrée avec 1 batterie mais fonctionne aussi avec 3 AAA.

Réf. H430R

37,20€HT


FRONTALE RECHARGEABLE 10 W 650 LM

Frontale rechargeable ELWIS led 10W 650 lumens portée 200m IP65.

Réf. H650R

54,00€HT


TORCHE LED 650 LM

Torche ELWIS led 650 lumens 4 AAA non fournies.

Réf. S650-700

45,10€HT


PROJECTEUR ELWIS COMPACT RECHARGEABLE LED COB 1000 LM ROTATIF 360° AIMANTÉ CROCHET IP65

Projecteur compact rechargeable ELWIS led COB 1000 lumens rotatif 360° aimanté crochet IP65.

Réf. 14059R

50,40€HT



AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB E27CW, COULEUR ET BLANC

Ampoule Led connectée E27, Couleur & Blanc - Commande un éclairage en marche/arrêt, couleurs, niveaux de blanc et variation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353002

13,90€HT



AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB GU10 MULTICOLORE

Tension nominale : 220 V - 240 V - Fréquence du réseau : 50 Hz - 60 Hz - Consommation en veille : < 0,5 W. Dimensions H 61 x L 50 x P 50 mm.

Réf. 6353003

13,90€HT



AMPOULE LED CONNECTÉE EASY BULB E14 MULTICOLORE

Tension nominale : 220 V - 240 V - Fréquence du réseau : 50 Hz - 60 Hz - Consommation en veille : < 0,5 W.

Réf. 6353011

13,90€HT



VARIATEUR POUSSOIR WISER ODACE

Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520522W

31,90€HT



VARIATEUR ROTATIF LED WISER ODACE

Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - blanc - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

Réf. S520513W

36,00€HT



MICROMODULE ENCASTRÉ WISER

Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wifi via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché.

Réf. CCT5010-0002W

26,70€HT



INTERRUPTEUR CENTRALISÉ SANS FIL WISER ODACE

Wiser Odace : interrupteur centralisé sans fil 2 ou 4 bouton poussoir Blanc. Permet de centraliser les volets roulants ou l'éclairage. Livré avec 2 enjoliveurs permettant de créer 2 ou 4 scénarios.

Réf. S520531

31,30€HT



PRISE 2P+T CONNECTÉE WISER ODACE

Wiser Odace - Prise 2P+T connectée - 16A - bornes automatiques - zigbee 3.0 - Blanc - permet de piloter et programmer la charge utilisée avec la prise et de suivre les consommations.

Réf. S520559

26,70€HT




PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

Wiser - Passerelle seconde génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'ntégralité des fonctions Wiser - Génération 2.

Réf. CCT501801

58,00€HT

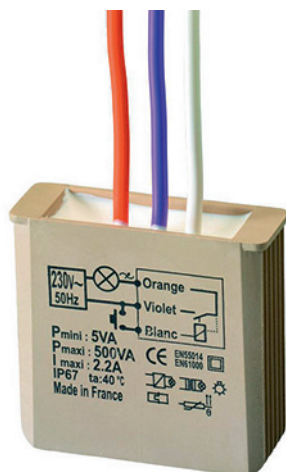

TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Installation facile sans neutre derrière n'importe quel appareillage du marché. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Réf. MTV500E

32,80€HT



TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE 500W

Permet de faire varier la luminosité d'un circuit d'éclairage. Solution économique réduisant significativement la consommation en fonction de la variation. Fonctionne avec toutes les marques d'appareillages. S'installe également sur des circuits va et vient. "Soft start" et "soft stop" pour un éclairage et une extinction en douceur. Variation par un appui long de 3% à 100% pour des puissances de 5 à 500W. Disjoncteur intégré en cas de court-circuit sur la charge à réarmement automatique après disparition du défaut.

Réf. MTV500M

36,00€HT



TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ 500W RADIO POWER

Variation de toutes charges dimmables de 0W à 500W (dont LED dimmables jusqu'à 250 VA - 1A). Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Fonction veilleuse enfant. Compatible toutes marques de boutons poussoirs. Pilotable par commande filaire et/ou radio. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTV500ERP

50,40€HT



TÉLÉRUPTEUR 10A RADIO POWER

Commande tous les éclairages jusqu'à 2000W et toutes applications de type portail, porte de garag,... avec son contact libre de potentiel. Temporisable de 2 secondes à 4 heures. Peut être commandé par bouton poussoir ou interrupteur filaire et émetteur radio. Peut commander un autre récepteur radio et devient émetteur sans pile. Peut être commandé par un nombre illimité d'émetteurs.

Réf. MTR2000ERP

42,00€HT



EMETTEUR 2 CANAUX RADIO POWER

Emetteur à encastrer 2 canaux indépendants. Se câble derrière n'importe quelle série d'appareillage du marché. Peut être piloté par un bouton poussoir, un interrupteur ou tout contact sec pour commander les télérupteurs radio YOKIS.

Réf. E2BPP

34,40€HT



TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE POWER

Télécommande 1 canal. Idéal et économique pour un simple allumage.

Réf. TLM1T45P

39,70€HT



BOITE DE 10 RAMSPOT SB POUR PAVÉ 600X600

Boite de 10 Ramspot SB pour pavé 600X600.

Réf. 59209

88,50€HT

SPOT 65X81 ORIENTABLE BLANC

Spot 65X81 orientable blanc.

Réf. 59400

10,90€HT



10 BOUCLES 2M + 10 VERROUS -15KG

Sachet de 10 boucles de câble de 2m + 10 verrous supportant 15kg.

Réf. 65003

41,30€HT



10 BOUCLES 2M + 10 VERROUS -50KG

10 boucles 2m + 10 verrous supportant 50kg.

Réf. 65012

48,50€HT



10 BOUCLES 4M + 10 VERROUS -50KG

Sachet de 10 boucles de câble de 4m + 10 verrous supportant 50kg.

Réf. 65011

53,70€HT

**CAMÉRA LC3 WIFI EXTÉRIEUR 4MP AVEC PROJECTEUR**

Résolution 4MP, luminosité de 700 lumens, détection de personne assistée par IA, mémoire interne 32Go intégrée, vision nocturne en couleur, IP65, conversation bidirectionnelle.

Réf. 303101860

125,00€HT

**PROJECTEUR LEDVANCE****LDV FL PFM SYM 100 IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

À partir de

24,50€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
420960	20	3000	2200	24,50
421011	20	4000	2400	24,50
421226	50	3000	5500	42,30
421264	50	4000	6000	42,30
422506	80	3000	8800	123,70
422520	80	4000	10000	123,70
423725	165	3000	18150	244,10
423732	165	4000	20000	244,10

**PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE****LDV FL PFM SYM 100 S IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

41,00€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	41,00
460959	20	4000	2400	41,00
460997	50	3000	5500	67,80
461031	50	4000	6000	67,80



APPLIQUE MURALE ALTO 1 GU10 MAX35W IP54 NOIR MAT

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre trempé clair. Eclairage "down". MAX35W IP54.

Réf. OU50805

32,10€HT



APPLIQUE MURALE ALTO 2 GU10 MAX 2X35W IP54 NOIR MAT

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre trempé clair. Eclairage "down". MAX 2X35W IP54.

Réf. OU50905

35,90€HT



PLAFONNIER ROND ROMY R GU10 MAX7W PAR16 NOIR MAT

Plafonnier rond pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Avec entrée et sortie de câble. MAX7W PAR16.

Réf. OU50405

33,30€HT



APPLIQUE MURALE KADRO E27 MAX8W ECO/LED IP44 ANTHRACITE

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Base apparente avec entrée et sortie de câble. MAX8W ECO/LED IP44.

Réf. OU25324

85,90€HT



APPLIQUE MURALE FINN W 10W 1100LM 3000K IP54 NOIR MAT

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en polycarbonate. Ne nécessite pas de convertisseur. 10W 1100Lm 3000K IP54.

Réf. OU502WW05

39,70€HT



LEDVANCE

ECLAIRAGE EXTERIEUR- APPLIQUES ET PLAFONNIERS D'EXTERIEUR

**DOWNLIGHT SURFACE
DN160P 30W 36D IP65**

Downlights à éblouissement maîtrisé avec la technologie COB avec réflecteur et source lumineuse en retrait. Corps en fonte d'aluminium. Indice de protection : IP65 / IK06. Longue durée de vie, jusqu'à 100 000h L70. Avantages produit : Installation facilitée grâce au bornier automatique permettant le repiquage. Installation extérieure ou intérieure. Garantie de 5 ans. Domaines d'application : Couloirs, Halls, Auvents, Préaux.

93,60€HT**HUBLOT COMPACT COMPACT
24W IK10 IP65**

Hublot pour mur et plafond à haute résistance aux chocs. Angle de faisceau : 120°. Type de protection : IP65. Résistance aux chocs : IK10. Corps et vasque en polycarbonate. Test au fil incandescent selon CEI 695-2-1: 850 ° C. Câblage traversant possible. Avantages produits: Profil fin. Résistance contre le vandalisme. Efficacité lumineuse élevée. Lumière très homogène. Luminaire complètement scellé, protection totale du module LED. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Couloirs. Escaliers. Salles de bain. Foyers. Zones publiques.

47,90€HT

Référence	Couleur	Température de couleur (K)	Prix €HT
769045	Blanc	3000	93,60
769076	Blanc	4000	93,60
769090	Noir	3000	93,60
769113	Noir	4000	93,60

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
62207	3000	47,90
62221	4000	47,90

**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE RING
13 W GRIS**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme ronde. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 205215

40,40€HT**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE SQUARE
13W SQUARE GRIS**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 205253

40,40€HT**LUMINAIRE MURAL ENDURA STYLE
13 W SQUARE BLANC**

Luminaires muraux et plafonniers au design moderne de forme carrée. Luminaires LED extérieurs fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Avantages produits: Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Façades de bâtiments. Patios, balcons. Technique / Accessoires: Accessoires de montage et de connexion complets fournis.

Réf. 205277

40,40€HT

30


SPOT PIQUET 10W BLANC CHAUD LENTILLES+FILTRÉS COULEURS

Spot piquet 10 watts, ip67 ,blanc chaud 3000°K,900lm,faisceau avec lentille 20° sans lentille 60°,4 filtres de couleurs inclus ambre-rouge-vert-bleu, ac100-240v,portée 4 à 5 mètres, aluminium.

Réf. BF-SPIKE2W

44,50€HT


ENCASTRÉ DE SOL GU10/GU5.3

Encastré de sol collerette gardenia inox 316l, ip65,orientable a 15°,douille gu 10 (ac230) et gu5.3(dc12v) incluses encastrement Ø102 mm,verre translucide et sable inclus ,pot d'encastrement inclus.

Réf. BF3721

30,40€HT


SPOT EXTÉRIEUR 3EN1 10 WATTS BLANC CHAUD

Spot 3 en 1-10watts blanc chaud 3000°k+4filtres couleurs inclus-ambre-rouge-vert-bleu-spot sur piquet-encastre de sol-fixation murale faisceau 60°.

Réf. BF-3EN1WW

47,80€HT


ENCASTRÉ DE SOL 18W INOX 316L IP67 BLANC CHAUD 3000K

Encastré de sol gardenia,collerette inox 316l,18watts,blanc chaud 3000K,faisceau 120°,1890 lm ,encastrement Ø 163 mm, recouv Ø 180 mm, non dimmable,ac100-240v,pot d'encastrement inclus.

Réf. BF-UL18WW

89,50€HT


ENCASTRÉ/BALISAGE 3W INOX 316L IP67 AC230V BLANC CHAUD 3000K

Encastré de sol/balisage /3w/inox 316l/ip67/ac230v/blanc chaud 3000k/30°/ accessoires: lentilles 15°+60°+filtres bleu/vert/rouge/ambre/non dimmable/ encastr. Ø85mm.

Réf. BF-UL3ACW

66,10€HT



BORNE RONDE AVI 1 ANTHRACITE

Borne ronde pour éclairage extérieur. Avec prises 2P + T 16A max. 2x2000W.
Avec alimentations distinctes pour éclairage et prises.
Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. 4W 475Lm 3000K IP44.

Réf. **OU415WW24**

100,00€HT



BORNE EXTÉRIEURE FONTE ROUILLÉE RUSTY® SLOT 50

Borne extérieure 230 V, IP44, classe II. Douille/Source : E27/Eco. énergie (exclue) jusqu'à max. Ø/L : 4,8/13,5 cm, 11 W max. Coloris : Fonte rouillée. Matière : Fonte rouillée. Dimensions : L/H/P : 12/50/12 cm. Accessoires: Fixations (incluses). Indication: Chaque Rusty est unique.

Réf. 229410

194,30€HT

BORNE EXTÉRIEURE QUADRULO ANTHRACITE

QUADRULO, borne extérieure, anthracite, LED, 7W, 3000K, IP55

Réf. 1005442

101,10€HT



BORNE EXTÉRIEURE F-POL ANTHRACITE

F-POL, borne extérieure, anthracite, E27, 20W max, IP54

Réf. 231595

116,30€HT



BORNE EXTÉRIEURE CONE ANTHRACITE


Borne extérieure, 230V, IP54, classe I. Douille/Source : E27/E27 (exclue), 100W max. ou E27/Eco. énergie jusqu'à max. L : 15 cm. Matière : aluminium/verre. Dimensions, diamètre/Hauteur : 19/24 cm. Coloris : gris foncé.

Réf. 230435

60,90€HT

**LEDVANCE****LANTERNE SOLAIRE ENDURA SOLAR DOUBLE CIRCLE 40CM6WNOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, double tête. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables. Mode de fonctionnement 1 : lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge). Mode de fonctionnement 2 : lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Mode de fonctionnement 3 : lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44).

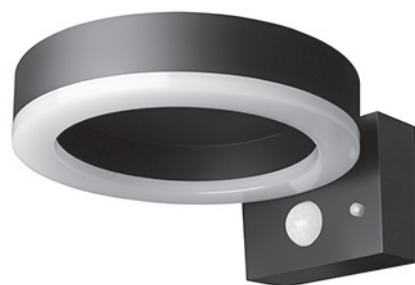Réf. 392748**60,30€HT****LANTERNE SOLAIRE ENDURA SOL WALL CIRCLE 6W=600LM NOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, tête simple. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables. Mode de fonctionnement 1 : lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge). Mode de fonctionnement 2 : lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Mode de fonctionnement 3 : lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge). Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44).

Réf. 392762**51,90€HT****LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE SOLAR GLOW WALL SEN830**

Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 763210**70,50€HT****LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE SOLAR TOSSA WALLSEN830**

Outdoor Endura Style Tossa Wall sensor. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766303**82,10€HT****LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SEN840**

Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Charge de la batterie par panneau solaire. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage à la demande et économie d'énergie grâce aux détecteurs de mouvement et de lumière du jour. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766242**74,40€HT****PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAIRE SENSOR 10W FR**

Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur LED efficace avec luminosité élevée. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Avantages produits: Réglage complémentaire avec télécommande PIR. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique. Domaines d'application: Extérieur. Technique / Accessoires: Télécommande incluse.

Réf. 762350**74,40€HT**


**CANDELABRE SOLAIRE AUTONOME
9W 2000LM+TELECOMMANDE**

candelabre solaire 9W Ø 520mm, ip65, blanc neutre 3000°K, faisceau 140°, 2000lm, telecommande, s'adapte sur des mats de Ø 60mm, puiss. panneau 15,6W-batteries Li-ion 26000mAh-3,7V x 2.

Réf. BF-SCL9W

383,70€HT


**CANDELABRE SOLAIRE 60W PANNEAU ORIENTABLE
3000°K 7000LM+TELECOMMANDE**

Candelabre solaire 60w/panneau solaire 80w orientable 240°/3000°K/7000Lm/ Radio commandé /detecteur de mouvements/faisceau asymetrique 140°/70° / sans le mat.

Réf. BF-SSL60W

1607,70€HT


ECLAIRAGE PUBLIC 30W 3000LM

tete de mat diametre 60 mm, 30watts, eclaireage public, 3000°k, 3000lm, faisceau 140°, aluminium, CRI>80, ip65, alimenation MeanWell.

Réf. BF-WD001

266,70€HT


**CANDELABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE
9W 2000LM 3000K**

Tête de mat hybride solaire/filaire/9w/2000lm/3000°k/panneau solaire 16,2w/ telecommande/diametre 434 mm/ip65/faisceau 140°.

Réf. BF-HYBRID9W

517,60€HT


**LANTERNE SOLAIRE INTELLIGENTE
40W 4800LM 3000°K**

Lanterne solaire intelligente 40W 4800Lm 3000°K veille + détection ou fixe + mode adaptatif. Garantie 5 ans.

Réf. BF-SSL07R

879,40€HT



LUMINAIRE EXTÉRIEUR SOLIS GRIS

SOLIS gris 2900K-IRC70-IP67-IK08.

À partir de

243,40€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
301560	50	6250	243,40
301561	80	10000	291,10



DÉTECTEUR INFRAROUGE SHARK CCT

Détecteur infrarouge SHARK CCT IP44-IK04.

Réf. 302308

6,00€HT



PROJECTEUR LED SHARK CCT

SHARK CCT projecteur noir IP66-IK04 2000lm.

À partir de

13,50€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
302302	20	13,50
302304	30	17,00



LEDVANCE

ECLAIRAGE EXTERIEUR- ECLAIRAGE PARKING & RESIDENTIEL



PROJECTEUR SMART OUTD WIFI FLOOD CAMERA REM DG

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. Type de protection : IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. Flux lumineux : 2 000 lm. Utilisation en extérieur (IP44).

Réf. 564626

110,90€HT



LANTERNE ENDURA STYLE LANTERN APPL EXT12WGRIS

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017

57,10€HT



ECLAIRAGE DE RUE STREETLIGHT AREA SPD SM V 727 RV30ST GRIS

Convient à de nombreuses applications d'éclairage routier et des espaces. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Garantie de 5 ans. Domaines d'application: Usage extérieur (IP66). Classe M, C et P selon norme EN 13201. Parkings de voitures. Zone d'éclairage.

À partir de

99,80€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
725256	30	99,80
725331	45	107,70
725416	65	118,80



LUMINAIRE EXTÉRIEUR ENDURA STYLE WALL 12W GRIS

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement. Éco-énergétique grâce à la technologie LED. Domaines d'application: Utilisation en extérieur (IP44). Éclairage d'entrée. Façades de bâtiments.

Réf. 214132

48,10€HT



ECLAIRAGE DE RUE STREETLIGHT AREA REDUCTION D60/42MM GRIS

Accessoires de montage pour ECO AREA. Adapté aux mâts de diamètre 48 à 60mm.. Convient à tous les types d'ECO AREA. Avantages produits: Permet le réglage de l'angle d'inclinaison.

Réf. 730250

5,80€HT



LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI BEAM ADJ WALL RGBW 3000K

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d'options de couleur réglable. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Matériaux de qualité. Domaines d'application: Éclairage général. Jardins. Patios, balcons.

Réf. 763463

51,30€HT



LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI SWING ROUND WALL TW 3000K

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

Réf. 763807

46,70€HT



LUMINAIRE SMART OUTDOOR WIFI SWING ROUND 70CM TW 3000K

Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ (avec minimum Android 6.0 ou iOS 11.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Température de couleur réglable grâce au Tunable White : 3 000...6500 K. Gradable. Protocole réseau : WiFi. IP44. Combine éclairage fonctionnel général et éclairage d'ambiance. Domaines d'application: Éclairage général. Utilisation en extérieur (IP44). Jardins. Patios, balcons.

Réf. 763821

77,90€HT





LANTERNE LEDVANCE SL FLEX MD RV25ST RAL9006

Lanterne Medium IRC70 - corps: Alu RAL9006 - Optique: lentilles en PC
- 100 000h L90 - IP66/IK08 - 25°x145° - Montage top /latéral sur Ø48-60mm
- Protection surtensions 10kV - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

À partir de

279,00€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
552326	58	7750	2700	279,00
552333	58	8250	3000	279,00
552357	80	10550	2700	310,30
552371	80	11400	3000	310,30
552418	110	15250	2700	382,10
552432	110	16500	3000	382,10

**AMPOULE NAV LED FIL VERRE 727 E27 2700K**

Remplacement des lampes NAV traditionnelles par des NAV LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule tubulaire en verre, identique aux lampes NAV traditionnelles. Avantages produits : Remplacement direct des lampes NAV traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 62 % par rapport aux lampes à vapeur de sodium (NAV). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

30,70€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71973	21	3600	30,70
72017	35	5400	33,30
72055	41	7000	49,30

**AMPOULE HQL LED FIL V**

Remplacement des lampes HQL traditionnelles par des HQL LED dans les applications extérieures. Classe de protection IP65. Ampoule ellipsoïdale en verre, identique aux lampes HQL traditionnelles. Avantages produits : Remplacement direct des lampes HQL traditionnelles grâce à la compatibilité avec le ballast conventionnel, aucun recâblage nécessaire. Économies d'énergie jusqu'à 75% par rapport aux lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température ambiante -20 à +50 °C. Flux instantané à 100 %, pas de temps de préchauffage. Protection contre les surtensions jusqu'à 2kV (L-N). Domaines d'application : Rues et zones piétonnes, parkings, parcs.

À partir de

17,30€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71737	13	1800	17,30
71775	20	2700	20,00
71812	24	3600	26,70
71850	38	5400	34,70
71874	38	6000	34,70
71935	60	8100	58,70



**PACK DE 6 AMPOULES LED COREPRO BULB
E27 8-60W 827 806LM 15000H**

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

Réf. 420670

9,00€HT



**PACK DE 6 AMPOULES LED COREPRO BULB
E27 10-75W 827 1055LM 15000H**

Lampes CorePro LEDbulb forme classique - LED-lamp/Multi-LED - Classe d'efficacité énergétique: F - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K.

Réf. 420694

11,20€HT

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



RUBIN LACAQUE

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE, ÉLECTRONIQUE ET INDUSTRIEL

SAS au Capital de 625 000 € • RCS Belfort - Siren : 535 420 277 • APE : 4669A Ident.TVA : FR 13 535 420 277 • IBAN : FR76 1080 7000 3803 8214 3059 628 - BIC : CCBPFRPPDJN www.rubinlacaque.fr

Agence & siège social | 42, rue Carnot
BP 39
+33 (0)3 84 46 64 20
+33 (0)3 84 46 64 30
contact.valdoie@rubinlacaque.fr

Agence | 30, rue de Cracovie - ZAE Capnord
21850 SAINT-APOLLINAIRE
+33 (0)3 80 78 81 81
+33 (0)3 80 78 81 80
contact.dijon@rubinlacaque.fr

Agence | 16, rue Gustave Eiffel
25300 PONTARLIER
+33 (0)3 81 38 28 12
+33 (0)3 81 38 30 55
contact.pontarlier@rubinlacaque.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 30 novembre 2023. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.