

OFFRE VALABLE DU 2 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2025

SÉLECTION

ACCÈS EN HAUTEUR



▲
DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET DEMANDEZ
VOS DEVIS !

L O P E Z
FOURNITURES INDUSTRIELLES

CONCEPTIONS SUR-MESURE

VOS PROJETS EN TOUTE CONFIANCE



Duarib met également son expertise à votre service pour vous proposer des **conceptions sur-mesure**, étudiées et fabriquées selon vos besoins et contraintes spécifiques.

Ces équipements sont élaborés par un département dédié, avec une équipe spécialisée à votre disposition pour vous conseiller et vous accompagner tout au long de votre projet.




Plate-forme de maintenance pour cuves d'assainissement



Plate-forme d'accès ou de déchargement



Plate-forme pour maintenance sur grues mobiles automotrices routières



Ber, acier galvanisé, démontable, pour manutention, stockage à sec et transport de voiliers ou de bateaux à moteurs



Plate-forme pour nettoyage des saieuses



Plate-forme pour fabrication sur lignes de production



Pour en savoir plus sur notre expertise



Nouveau !

SOLUTIONS D'ACCÈS EN HAUTEUR SUR MESURE. Escaliers et plates-formes



Les structures et accès Creaxess répondent aux normes les plus strictes. Une conformité validée par le TÜV, organisme allemand de certification d'inspection technique.

- Norme EN 1090 : «Structures en acier et aluminium».
- Norme EN ISO 14122 : «Moyens d'accès permanents aux machines»



Escaliers avec podium



Escaliers simples



Escaliers avec plates-formes




Plates-formes mobiles avec escalier d'accès



Passerelles

En quelques clics,
créez le produit d'accès en hauteur
dont vous avez besoin.

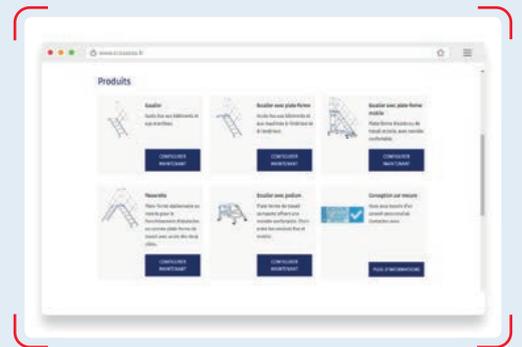

L'outil en ligne **CREAXESS**
simplifie la conception d'équipements
sur mesure grâce à une interface
intuitive et innovante.



www.creaxess.fr



Configuration sur mesure

Large choix d'options et d'accessoires pour une solution sur mesure.



Prévisualisation

À chaque étape de conception, retrouvez votre configuration en temps réel.



Plan 3D

Un plan 3D disponible et téléchargeable avec toutes les dimensions.



Devis détaillé

Obtenez en quelques clics un devis sur mesure et détaillé.



Sauvegarde et accès

Retrouvez votre configuration et votre devis en vous connectant à votre compte client.



ESCABEAU ALUMINIUM PRO 54. EXISTE DE 3 À 8 MARCHES

L'escabeau Pro 54 est un escabeau équipé d'articulations robustes haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière. Ses marches sont de qualité professionnelle car elles sont fixées aux montants aluminium par sertissage. L'escabeau est conforme à la norme EN 131 et au décret 96-333. La charge maximale d'utilisation est de 150 kg. Il s'utilise dans le cadre d'un usage professionnel régulier.

Réf. 101813



✓ **PRATIQUE !**
 Tablette porte-outils très pratique. Inclus : règle graduée et crochet porte-seau pour fixer jusqu'à 30 kg.



✓ **ROBUSTE !**
 Articulation haute résistance en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière.



PLATE-FORME DE TRAVAIL ANTIDÉRAPANTE en fonte d'aluminium. Dimensions 250 x 250 mm.

ANTI-SOULÈVEMENT ASSURÉ NATURELLEMENT grâce à la forme de la plate-forme.

LARGE SECTION DE PROFIL 54 mm sur le plan de montée

✓ **STABLE !**
 Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : grand appui à plot pour une stabilité maximale.



PRO 54
 5 MARCHES



**Surface d'appui comparée aux escabeaux du marché dans la même catégorie

à partir de
120,00€HT
 PIECE



ESCABEAU ALUMINIUM X-STEP. DE 4 À 8 MARCHES

Aluminium.
 Hauteur d'accès jusqu'à 3,75 m.
 Disponible de 3 à 8 marches.
 Tablette porte-outils avec crochet porte-seau.
 Plate-forme en acier antidérapante et spacieuse (275 x 400 mm).
 Garde-corps hauteur 750 mm.

Réf. sur commande - 605204

à partir de
204,00€HT
 PIECE



ESCABEAU ALUMINIUM MISTER T. MARCHE CAILLEBOTIS ET TABLETTE. DE 3 À 6 MARCHES.

Aluminium laqué
 Hauteur d'accès jusqu'à 3,30 m
 Tablette peinture rabattable pour fût de 15 l. (25 Kg maxi)
 Tablette outillage grande capacité avec deux crochets intégrés
 Marches fixées aux montants par soudure manuelle pour une tenue supérieure
 Marches caillebotis antidérapantes larg. 100 mm : confortables et faciles à nettoyer
 Adapté au passage des WC
 Mise en place aisée et rangement rapide

Réf. 649203 - sur commande

à partir de
383,00€HT



ESCABEAU MULTI-POSITIONS MX5

Escabeau 5 en 1 en aluminium très pratique sur tous les chantiers grâce à ses 5 fonctions: escabeau, échelle d'appui, échelle extensible, rattrapage de niveau et écarteur de mur.

- Passer d'une utilisation à une autre en un clic !
- Équipé d'une double commande au fonctionnement intuitif, il se déverrouille et change de fonctions rapidement.
- Sa tablette porte-outils intégrée est équipée d'emplacements dédiés.
- Il est équipé d'un support pour appui en angles ouverts et fermés.
- Il dispose également de larges patins antidérapants et de patins d'appui muraux.

EXISTE AUSSI EN VERSION 3 MARCHES
Réf. MX5 - 979470



Dimensions plié



Nb de marches : 5 + 1 plateforme comprise
 Poids 11 kg
 Charge maximale d'utilisation : 150 kg



✓ Larges marches antidérapantes (80 mm)



✓ Larges patins antidérapants sur plan de montée



✓ Patins double fonction sur plan arrière (appui murs ou sols)



MARCHEPIED TWIN STEP DUARIB

Hauteur d'accès 2,50 m.
 Format compact : transport et rangement facilités.
 Plateau de 120 x 50 cm avec bandes antidérapantes.
 Deux Twin Step peuvent s'assembler pour former une grande surface de travail (longueur 2,34 m).
 Clipsage facile pour lier les deux plates-formes.

Réf. 652700 - sur commande



MARCHEPIED DOUBLE ACCES. DE 3 À 6 MARCHES

Hauteur d'accès jusqu'à 2,95 m.
 Marches antidérapantes extra-larges de 80 mm.
 Profils robustes de 80 mm et assemblage soudé marche/profil pour une rigidité durable.
 Patins larges et antidérapants.
 Format plié compact (20 cm de largeur) pour un rangement facile.

Réf. sur commande - 651603



**ECHELLE MULTIPositionS 4X3 BARREAUX
OU 4X4 BARREAUX**

Hauteur d'accès jusqu'à 4,89 m.
3 positions possibles : Autostable, en dénivelés, échelle simple.
Changement d'usage facile. Déverrouillage par simple pression.
Ajustement facile de la hauteur à l'aide des poignées latérales.
Encombrement plié optimisé.
Base évasée pour plus de stabilité.

Réf. 612843 - sur commande



**ECHELLE TRANSFORMABLE 2 PLANS 2X7 BARREAUX
2M20/3M60.
EXISTE DE 7 À 10 BARREAUX.**

Hauteur d'accès jusqu'à 7,90 m.
Articulation vissée au profil.
Ouverture facilitée de l'échelle grâce à un axe de guidage intégré.
Cales en polypropylène pour un coulissement fluide et sans effort des plans.
Stabilité renforcée grâce à une base évasée.
Larges patins antidérapants.
Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.

Réf. 610207



**ECHELLE TRANSFORMABLE 3 PLANS
3X8 BARREAUX 2M50/5M30**

Hauteur d'accès jusqu'à 8,75 m.
Articulation vissée au profil.
Ouverture facilitée de l'échelle grâce à un axe de guidage intégré.
Cales en polypropylène pour un coulissement fluide et sans effort des plans.
Stabilité renforcée grâce à une base évasée.
Larges patins antidérapants.
Verrou de sécurité sur le crochet de réglage de la hauteur.

Réf. 610308 - sur commande



ÉCARTEUR DE MUR TELESCOPIQUE

L'écarteur de mur télescopique permet de maintenir l'échelle éloignée des façades pour travailler sur les gouttières.
Il propose 3 positions d'écartement de l'échelle : 50 cm, 59 cm et 69 cm.
Il s'adapte sur toutes les échelles dont l'entraxe est de 250 à 300 mm et avec une taille maximale des barreaux de 3 x 3 cm.
Son sac porte-outils inclus et amovible permet de transporter et de disposer d'un maximum d'outils en hauteur.
Il dispose d'un système astucieux qui rendent les goupilles imperdables.

Réf. 380287 - sur commande

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



**ECHELLE DE TOIT EN BOIS.
DE 3 À 5M. CROCHET
DE FAITAGE EN OPTION**

Échelons plats arrondis en bois résineux avec stries antidérapants. Fixation en diagonale des échelons, conçue pour résister efficacement à la torsion. Accessoirisable pour accéder à toutes les toitures grâce à un crochet de faitage en aluminium. Crochet de faitage en option - au tarif de 382€ Ht pce

Réf. 682109 - sur commande

**à partir de
180,00€HT**

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs




**ECHELLE TELESCOPIQUE
SPACE BAMBOO 13 BX
DUARIB**

Hauteur d'accès jusqu'à 4,85 m. Disponible 11 ou 13 marches. Déverrouillage d'une seule main. Déploiement barreau par barreau. Repliage assisté par un système d'amortissement d'air avec anti-pince-doigts. Fonction écarteur de mur. Sac porte-outils très résistant. Marches antidérapantes largeur 65 mm. Format compact pour transport et rangements simplifiés. Patins muraux antidérapants et protecteurs de surface, existe aussi en version sans panier et écarteur de mur ref 674113 au tarif de 486€ Ht pce

Réf. 675113 - 102135

549,00€HT
PIECE

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs

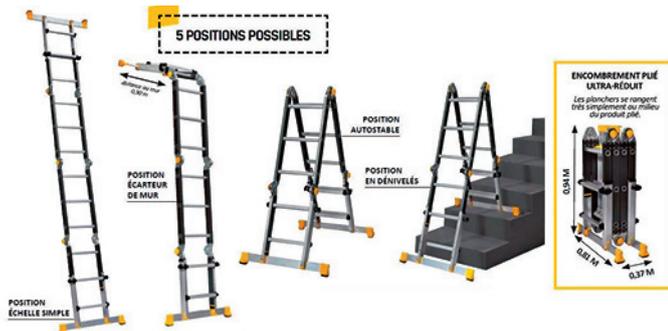

**ECHELLE ARTICULÉE TÉLESCOPIQUE OPTI+ PRO
MULTIPOSITIONS**

Hauteur d'accès jusqu'à 4,23 m. Changement d'usage facile. Déverrouillage par simple pression. Ajustement facile de la hauteur à l'aide des poignées latérales. Barre stabilisatrice munie de larges patins antidérapants bi-matière. Encombrement plié optimisé.

Réf. 612853 - sur commande

599,00€HT
PIECE

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



ATTACHE ECHELLES

L'attache-échelles est un accessoire idéal pour transporter les échelles en toute sécurité sur la galerie des camionnettes. Il est compatible avec les échelles 2 et 3 plans d'un poids maximum de 40 kg et il est vendu par paire. La paire d'attache-échelles est livrée démontée avec deux clés

Réf. 380395 - 112331

131,50€HT
PIECE

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



à partir de
1313,00€HT

PLATEFORME DE RAYONNAGE - ERM 5 À 14 MARCHES DUARIB

Hauteur de travail jusqu'à 5,50 m.
Plan de support vertical pour un accès frontal au rayon.
Tablette porte-outils intégrée avec surface plane facilitant le dépôt de colis.
Stabilisateurs repliables facilement le long des montants pour transport ou travail dans les espaces réduits.

Réf. 613605 - sur commande

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



à partir de
694,00€HT
PIECE

PLATEFORME DE RAYONNAGE - STEPPER 1 À 4 MARCHES DUARIB

Aluminium peint.
Hauteur de travail jusqu'à 2,95 m.
Ergonomie exceptionnelle / Prévention des TMS.
Protection à 360° : Le plancher avec plinthes et protection collective intégrale.
4 roulettes escamotables pivotantes Ø 50 mm et une largeur maîtrisée facilitent les déplacements.

Réf. 614911 - sur commande

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs




à partir de
952,00€HT
PIECE

PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR FIXE - HYPER MOBILE - WHEELYS - DISPONIBLE DE 2 À 4 MARCHES

Une hauteur de travail allant de 2.50 à 2.95m.
Déplacement ultra facile en position ouverte. Piétements équipés de 4 roulettes pivotantes (breveté). Autostable. Dès la montée de l'opérateur*, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins. (* Poids mini 50 kg) Protection arrière par garde-corps rigide et articulé (breveté).
Mise en place du garde-corps en un seul geste (breveté). 2 tablettes de série avec compartiments. Tablette supérieure grande capacité. Forme incurvée pour travailler au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée. Tablette inférieure adaptée pour fût de 15 litres. Largeur produit optimisée. Pliage et dépliage ultra rapides.

Réf. 611902-611903-611904

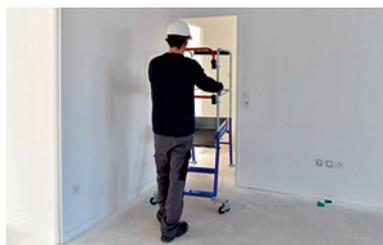

1069,00€HT
 PIECE

**PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR REGLABLE
 - HYPER MOBILE - GAZELLE RS**

3 hauteurs de travail jusqu'à 2.80 m. Autostable. Dès la montée de l'opérateur, la plate-forme prend appui sur ses 4 patins (breveté). Accès par larges marches avec antidérapant puissant. Tablette multifonctions. Capacité 30 kg. La tablette peut recevoir un fût de 15 litres. Très grande surface de travail. Aisance garantie. 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes. Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable (breveté). Passage des portes et travail en couloirs. Facile à déplacer sur le chantier grâce à 4 roulettes pivotantes (breveté). Réglage de la hauteur + facile, + intuitif et + durable (breveté).

Réf. 400730 - sur commande



721,00€HT
 PIECE

**PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR REGLABLE
 - GAZELLE MINI**

3 hauteurs de travail jusqu'à 2.70 m. Autostable. Accès par larges marches avec antidérapant puissant. Tablette multifonctions. Capacité 30 kg. La tablette peut recevoir un fût de 15 litres. Très grande surface de travail. Aisance garantie. 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes. Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable (breveté). Passage des portes et travail en couloirs. Facile à déplacer sur le chantier. Réglage de la hauteur + facile, + intuitif et + durable (breveté).

Réf. 400720 - sur commande



735,00€HT
 PIECE

PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR REGLABLE - GAZELLE

4 hauteurs de travail jusqu'à 3.00 m. 4 stabilisateurs rabattables au pied, + pratiques et + rapides à mettre en place (breveté). Accès par larges marches avec antidérapant puissant. Tablette multifonctions. Capacité 30 kg. La tablette peut recevoir un fût de 15 litres. Surface de travail plus spacieuse. Aisance garantie. 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes. Garde-corps avec portillon pour une protection permanente et incontournable (breveté). Passage des portes et travail en couloirs. Facile à déplacer sur le chantier. Réglage de la hauteur + facile, + intuitif et + durable (breveté).

Réf. 400710 - sur commande



777,00€HT
 PIECE



**PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR FIXE
 - SANS STABILISATEUR - PERFORM 3 MARCHES**

Une hauteur de travail: 2.70 m.
 Marches largeur 80 mm pour un accès ultra confort.
 Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
 Mise en place du garde-corps en un seul geste (breveté).
 2 tablettes de série avec compartiments.

Réf. 615903 - sur commande



1110,00€HT
 PIECE



**PLATEFORME IND ROUL HAUTEUR FIXE
 - AVEC STABILISATEURS - PERFORM 7 MARCHES**

Une hauteur de travail : 3.70 m.
 Accès par marches antidérapantes.
 Protection arrière par garde-corps rigide et articulé.
 Mise en place du garde-corps en un seul geste (breveté).
 2 tablettes de série avec compartiments.

Réf. 615907 - sur commande



1458,00€HT
 PIECE



**PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE
 HAUTEUR REGLABLE - PERFORM 3 A 5 MARCHES**

3 hauteurs de travail jusqu'à 3.30 m.
 Dépliage instantané.
 Accès par marches antidérapantes.
 Mise en place du garde-corps en un seul geste (breveté).
 2 tablettes de série avec compartiments.
 Tablette supérieure grande capacité. Forme incurvée pour travailler
 au plus près du mur. 2 crochets porte-seau. Poignée de transport intégrée.

Réf. 615923 - sur commande

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



1383,00€HT

PIECE

PLATEFORME HAUTEUR REGLABLE ACCESS FOND DE FOSSE - 6 A 10 MARCHES

Profondeur de fosse de 1,09 à 2,30 m. Solide structure aluminium. Réglage des montants sur 5 positions. Réglage de l'appui sur 235 mm. Verrouillage des positions par goupilles imperdables. Mise en place rapide. Manipulation sans pénibilité. Antibasculement assuré par un solide cadre d'appui. Appui fiable du cadre au sol par 2 patins crantés. Montée et descente facilitée par 2 mains courantes. Cadre d'appui repliable pour le transport. Grutable par deux points dédiés.

Réf. N111.203 - SUR COMMANDE

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



1299,00€HT

PIECE

PLATEFORME HAUTEUR REGLABLE ACCESS FOND DE FOUILLE - 4 A 8 MARCHES

Profondeur de fouille de 0,80 à 1,80 m. Solide structure aluminium. 3 types de réglage pour s'adapter au chantier. Réglage des montants sur 4 positions. Réglage de l'appui sur 235 mm. Réglage des semelles sur 100 mm. Verrouillage des positions par goupilles imperdables. Mise en place rapide. Manipulation sans pénibilité. Antibasculement assuré par un dispositif complet. Appui de l'antibasculement au sol par 2 semelles articulées. Montée et descente facilitées par 2 mains courantes. Cadre d'appui repliable pour le transport. Grutable par deux points dédiés.

Réf. N111.202 - SUR COMMANDE

duarib
Novateur sur toutes les hauteurs



1527,00€HT

PIECE

ECHELLE A PLATEFORME HAUTEUR REGLABLE POUR PREMUR - 8 A 13 MARCHES

Hauteur de travail jusqu'à 5,11 m. 6 réglages de hauteur. Solide structure aluminium. Légère: 17 kg uniquement. Mise en place rapide. Verrouillage de la hauteur par goupilles imperdables. Accès confortable au plancher. Protection par lisses. Fournis avec 2 tailles de crochets. Crochets démontables et interchangeables. Grutable par deux points dédiés. Encombrement optimisé pour le transport.

Réf. 18.021 - sur commande

duarib
 Novateur sur toutes les hauteurs

2932,00€HT

PIECE



**ECHAF ROULANT ALUMINIUM TELESCOPIQUE
 - TELETOWER - LONG. 1M50 - HP MAXI 2M00**

Offre 7 hauteurs de travail de 2.33 à 4 m.
 Structure 100% télescopique.
 Réglage tous les 25 cm.
 Polyvalent, il couvre tous les besoins.
 Convient aux intérieurs avec plafonds bas.
 Installation rapide par un seul opérateur.
 Montage en sécurité depuis le sol.
 Des dimensions pliées super réduites.
 Rentre facilement dans un utilitaire léger.
 Aisé à stocker.
 Surface de travail confortable.

Réf. 30100600 - 924820

duarib
 Novateur sur toutes les hauteurs

1372,00€HT

PIECE



**ECHAF ROULANT ACIER - ROLLY - LONGUEUR 1M50
 - HAUTEUR PLANCHER 1M80**

Hauteur de travail jusqu'à 3.80 m.
 Installation express en 2 min max.
 Très peu de composants à assembler.
 Goupilles imperdables sur les échelles.
 Stabilisateurs réglables intégrés à la base.
 Fonction Quick = garde-corps rétractables.
 Quick : passage des portes sans démontage.
 Transport dans un petit utilitaire.

Réf. 8015021 - sur commande

duarib
 Novateur sur toutes les hauteurs

2759,00€HT

PIECE



**EQUIPEMENT ROULANT ALUMINIUM - NATUROLL
 - LONG. 1M90 - HP 2M75 - TAILLE DE HAIES**

Étudié en collaboration avec la M.S.A.
 Longueur 1.90 m.
 Hauteur de taille jusqu'à 3.75 m.
 Implantation rapide.
 Base pliante légère et compacte.
 Goupilles imperdables.
 Stabilité tout terrain.
 Possibilité de s'installer au-dessus d'un fossé.
 Plancher antidérapant.
 Surface de travail protégée par garde-corps.
 Roues spéciales terrains meubles.

Réf. 19.062 - sur commande

duarib
 Novateur sur toutes les hauteurs

460,00€HT

PIECE



ECHAFAUDAGE PLIANT CHRONO 3

L'échafaudage pliant aluminium CHRONO 3 se met en place instantanément grâce à son système de pliage par le milieu. Produit compact adapté au passage de portes pour faciliter le transport et le stockage, sa structure aluminium en tubes ronds diamètre 40 mm est brevetée. Les 4 roues de déplacement pivotantes à frein diamètre 150 mm porteuses en position travail. La fixation aux barreaux par goupilles clips garantie la sécurité anti-soulèvement. Il est livré avec un sac porte-outils.


Réf. CHRONO 3 - 417801



RAMPE ALUMINIUM - LONGUEUR 1M50 - SANS REBORDS

Légères et robustes, ces rampes sont très pratiques pour le chargement de tondeuses, nettoyeurs haute pression...
Surface antidérapante. Résistance aux intempéries. Appui supérieur et inférieur. Tête d'appui percée pour accrochage.
Charge maxi par paire: 1 535 kg.

Réf. 67.630 - sur commande

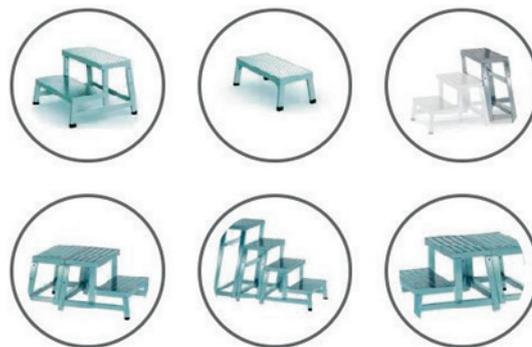

MARCHEPIED EVOLUTIF INDUSTRIEL MODULAIRE MODULO STEP 1 À 4 MARCHES DUARIB

Hauteur d'accès jusqu'à 2,80 m.
Structure extrêmement robuste et rigide.
Léger pour manipulation sans effort.
Accessoirisable pour une utilisation fixe ou mobile.

Réf. 653804 - sur commande



Modèle 3 marches



1 marche

2 marches

3 marches



4 marches

5 marches

► Gamme complète : 5 hauteurs d'accès marches aluminium

- Les marches sont remplaçables.
- Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail.
- Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie.
- Plate-forme de 560 x 400 mm et marches de largeur 200 mm.
- Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute (à partir du 3 marches).

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	3
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	EN 14183
Décret	96333



Roulettes amovibles en option en position travail réf. 02379813



Kit rampe (vendu à l'unité) réf. 02379814



Modèle avec 2 rampes latérales et 1 kit roulettes



MODUL 1 À 5 MARCHES

Le marchepied Modul en aluminium permet d'accéder jusqu'à 3m.
Ses marches striées antidérapantes et sa plate-forme de 560 x 400mm font de lui un des marchepieds les plus confortables. Disponible avec roues et rampes en option. Les marches sont remplaçables.

Ce produit est un moyen d'accès et non un poste de travail.

Marchepied d'appoint très souvent utilisé dans l'industrie.

Plate-forme de 560 x 400 mm et marches de largeur 200 mm.

Des rampes latérales en série ou en option peuvent se monter pour accroître la sécurité anti-chute (à partir de 3 marches)

Réf. 02379831



ÉCHELLES À CRINOLINES ALUMINIUM*

Les échelles à crinolines aluminium sont des installations permanentes destinées à sécuriser l'accès à l'extérieur ou à l'intérieur de bâtiments (toits, réservoirs, silos) ou sur machines.

A partir de composants standards, elles s'adaptent à tous les gabarits de bâtiments ou installations.

Leur conception basée sur la facilité de pose, d'entretien et le strict respect des normes en vigueur en font des solutions très performantes.



LIVRAISON EXPRESS

PRÉ-MONTAGE POSSIBLE EN
ATELIER SUR DEMANDE.

SÉCURITÉ CERTIFIÉE

Crinolines Centaure conformes à deux textes normatifs distincts, suivant la zone d'implantation.

Norme NF E 85-016 :
sur bâtiments.
Norme NF EN ISO 14122-4 :
sur machines.



NOTICE CLAIRE
ET DÉTAILLÉE.

- ✓ **STRUCTURE EN ALLIAGE D'ALUMINIUM QUI OFFRE UN EXCELLENT RAPPORT FORCE/POIDS ET UNE GARANTIE ANTICORROSION.**
- ✓ **ASSEMBLAGE FACILE.**
- ✓ **FACILITÉ ET RAPIDITÉ DE POSE : PEU DE PIÈCES ET DE VISSERIES.**



► KITS ÉCHELLES À CRINOLINES ALUMINIUM

Hauteur à franchir (mm)	Code article	Échelle à fixer 1120 mm	Échelle à fixer 1960 mm	Échelle à fixer 3080 mm	Échelle à fixer 3920 mm	Manchon (paire)	Patte standard (paire)	Crinoline (le mètre)	Sortie de face sans crino palière intégrée	Sortie de face avec crino palière intégrée	Portillon (à la norme)
0 à 1820	255801	1				1	3		1		1
1821 à 2660	255804		1			1	3		1		1
2661 à 2999	255805			1		1	4		1		1
3000	255806			1		1	4			1	1
3001 à 3780	255808			1		1	4	1		1	1
3781 à 4000	255809				1	1	4	1		1	1
4001 à 4620	255811				1	1	4	2		1	1
4621 à 4900	255813	1		1		2	5	2		1	1
4901 à 5740	255816		1	1		2	5	3		1	1
5741 à 6640	255819			2		2	5	4		1	1
6641 à 6860	255820			2		2	6	4		1	1
6861 à 7700	255822			1	1	2	6	5		1	1
7701 à 8000	255823				2	2	6	6		1	1

*Existe aussi en acier et en inox : nous consulter

		Code Article	Désignation	Kg (kg)
1	SORTIES	255900	Sortie de face avec crinoline	10.7
		255912	Sortie de face avec rinline et marche 180 mm	16.4
		255913	Sortie de face avec crinoline et marche 380 mm	20.1
		255955	Sortie de face sans crinoline	5.5
		255960	Sortie de face sans crinoline et marche 180 mm	10.8
		255959	Sortie de face sans crinoline et marche 380 mm	14.4
		255951	Portillon de sortie haute face	4.5
		255917	Sortie haute latérale	9.5
		255907	Sortie latérale intermédiaire	8.6
		255952	Portillon de sortie latérale intermédiaire	2.5
		255950	Palier passage acrotère	10.8
		255966	Échelle à crinoline aluminium CR - 1 crosse escamotable échelon alu CR01206	1.3
		255967	Échelle à crinoline aluminium CR - 1 crosse escamotable montant alu CR01207	
		255937	Échelle à crinoline aluminium CR - Panneau 1800 + opercule alu	
		255936	Echelle à crinoline aluminium CR - Panneau seul 1800 alu	
255965	Échelle à crinoline aluminium CR - ADAPT ACRO FAIBLE RETOMBEE ALU			
2	ÉCHELLES À FIXER	255920	Échelle à fixer Lg 1120 mm	1.8
		255921	Échelle à fixer Lg 1960 mm	3.1
		255922	Échelle à fixer Lg 3080 mm	4.9
		255924	Échelle à fixer Lg 3920 mm	5.9
		255910	Manchons (Paire)	0.4
3	FIXATIONS PAROI	255906	Patte de fixation standard à visser Lg 200 mm (Paire)	1.6
		255953	Patte de fixation réglable Lg 190 à 371 mm (Paire)	3.8
		255954	Patte de fixation courte (Paire)	2.4
		255918	Console courte réglable Lg 366 à 506 mm (Paire)	7.2
		255919	Console longue réglable Lg 496 à 636 mm (Paire)	8.9
4	CRINOLINES	255930	Crinoline (le mètre)	3.4
5	CHANGEMENT DE VOLÉE ET PALIER	255908	Changement de volée avec palier	25.7
		255909	Palier de changement de volée	10.9
		255946	Palier de repos escamotable	6.4
6	CONDAMNATIONS	255915	Croix de fermeture	3.8
		255934	Panneau 480 + opercule alu	
		255945	Kit pour échelle coulissante	12
7			Palier latéral avec garde-corps réalisé à la demande	




*Existe aussi en acier et en inox : nous consulter

1 - LES SORTIES

A- SORTIES DE FACE

- **SORTIE FRONTALE POUR ACCÉDER À L'AIRE D'ARRIVÉE.**
- **MANCHONNAGE SUR ÉCHELLES ET FIXATION SUR MONTANTS.**
- **MAINS COURANTES AVEC LISSES HORIZONTALES ET RENFORT PAR DIAGONALE.**
- **PLAN DE SORTIE ÉVASÉ POUR FACILITER SORTIE/ENTRÉE.**
- **MARCHES PALIÈRES 180 OU 380 MM.**
 - platelage en caillebotis.
 - fixation sur sortie.
 - larg. int. 710 mm.



*Existe aussi en acier et en inox : nous consulter



SORTIE DE FACE SANS CRINOLINE.

MAINS COURANTES. TÔLE ANTIDÉRAPANTE À L'ARRIVÉE.

MARCHE PALIÈRE 180 ou 380 mm.

700 MM D'ÉCHELLE.
Prévoir portillon de sortie haute (code 255951), fourni à part.



SORTIE DE FACE AVEC CRINOLINE.

CRINOLINES 1300 MM (5 filants + 2 cerceaux).
MAINS COURANTES. TÔLE ANTIDÉRAPANTE À L'ARRIVÉE.

MARCHE PALIÈRE 180 ou 380 mm.

700 MM D'ÉCHELLE.



Prévoir portillon de sortie haute (code 255951), fourni à part.



ÉCHELLES À CRINOLINES ALUMINIUM*


B- SORTIES LATÉRALES

- POUR UNE SORTIE SUR LE CÔTÉ, À DROITE OU À GAUCHE, DE LA PROTECTION PAR CRINOLINES.

SORTIE HAUTE LATÉRALE COMPOSÉE DE :

- crinoline 1300 mm (3 filants et 2 cerceaux spécifiques).
- U de maintien tube 40 x 40

Prévoir portillon de sortie haute (code 255951), fourni à part.



C- PORTILLON DE SORTIE HAUTE

Face et latérale (255951)

PORTILLON EN PROFIL D'ALUMINIUM ET CHARNIÈRES À FIXER SUR SORTIE.

(710 x 1105 mm)



D- SORTIES POUR PASSAGE ACROTÈRE

- SORTIE FRONTALE AVEC FRANCHISSEMENT D'ACROTÈRE ET REDESCENTE SUR L'AIRE D'ARRIVÉE.
- 2 POINTS DE FIXATION : MANCHONNAGE AVEC ÉCHELLE ET FIXATION SUR MONTANTS.
- PALIER ANTIDÉRAPANT CAILLEBOTIS.
- DIFFÉRENTES LONGUEURS DE PALIERS DISPONIBLES.

PASSAGE ACROTÈRE :

Palier code 255950

+ Prévoir sortie de face avec crinoline code 255900


+ sortie de face sans crinoline code 255955

+ 2 paires de pattes réglables.

Acrotère : Muret situé en bordure de toitures, terrasses pour permettre le relevé d'étanchéité.



Palier + lisses et sous-lisses (paire)



FOCUS NORME

En sortie latérale, la crinoline doit dépasser de **1100 mm** mini du niveau d'arrivée - Portillon obligatoire.

SORTIE HAUTE LATÉRALE INTERMÉDIAIRE À PLACER EN MILIEU DE VOLÉE.


Prévoir portillon de sortie dédié (code 255952), fourni à part.



*Existe aussi en acier et en inox : nous consulter

2 - LES ÉCHELLES À FIXER 4 LONGUEURS STANDARDS

- PRÉVOIR UNE PAIRE DE MANCHONS POUR CHAQUE JONCTION D'ÉCHELLE.




- L'ÉCHELLE DE DÉPART (ÉCHELLE INFÉRIEURE) EST À AJUSTER EN LONGUEUR.

ESPACEMENT LIMON : 400 MM.

BARREAUX ALUMINIUM ANTIDÉRAPANTS 28 X 25,5 MM.


INTERVALLE BARREAUX : 280 MM.

LIAISON PERFORMANTE MONTANTS/BARREAUX **3 SERTISSAGES, 1 TULIPAGE.**



3 - LES FIXATIONS

- EN ACIER GALVANISÉ, ULTRA RÉSIDANTES.
- SE POSITIONNENT LIBREMENT SUR LES MONTANTS DE L'ÉCHELLE.
- SE FIXENT AUX MONTANTS PAR UN SYSTÈME DE CAVALIER (VENDUES PAR PAIRE)



PATTES DE FIXATION STANDARDS À VISSER OU À SCELLER.

PATTE RÉGLABLE UTILE EN CAS D'OBSTACLES ET SUR DES SURFACES IRRÉGULIÈRES.



PATTE COURTE À VISSER POUR FIXATION AU SOL OU SUR PAROI VERTICALE.



PATTES DE FIXATION RENFORCÉES (OU CONSOLES) RÉGLABLES PERMETTANT UN PASSAGE D'OBSTACLES.



PLAQUE DE FIXATION BARDAGE EN INOX, PERMETTANT L'ANCRAGE SUR UNE SURFACE BAC ACIER PAR L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT.

FOCUS NORME

La distance minimum entre l'échelle et la surface sur laquelle elle vient se fixer est de **200 mm** (150 mm toléré en cas d'encombrement ponctuel).



4 - CRINOLINES


- À PARTIR D'UNE HAUTEUR À FRANCHIR DE 3 M LA PROTECTION PAR CRINOLINES EST OBLIGATOIRE.

- LA PROTECTION PAR CRINOLINES DÉBUTE ENTRE 2.20 ET 3 M DU SOL.

- VENDUES AU MÈTRE LINÉAIRE.

- COMPOSÉES DE 5 FILANTS BOULONNÉS 1 CERCEAU TOUS LES 1.50 M + FIXATIONS.

- FIXÉES SUR ÉCHELLES PAR CAVALIERS.




5 - CHANGEMENT DE VOLÉE ET PALIER

- POUR DES HAUTEURS À FRANCHIR AU-DESSUS DE 8 M (BÂTIMENTS) ET 10 M (MACHINES), LES NORMES IMPOSENT DES CHANGEMENTS DE VOLÉE.
- UN CHANGEMENT DE VOLÉE PERMET DE CRÉER UN PALIER DE REPOS SÉCURISÉ, À PLACER TOUS LES 6 M.
- PEUT S'INSTALLER À DROITE OU À GAUCHE.

CHANGEMENT DE VOLÉE CODE 255908 COMPOSÉ DE :

- 8 filants boulonnés (Ht 2300 mm).
- 2 cerceaux triple.
- 1 cerceau double espacé de 1150 mm.
- palier en tôle larmée perforée.

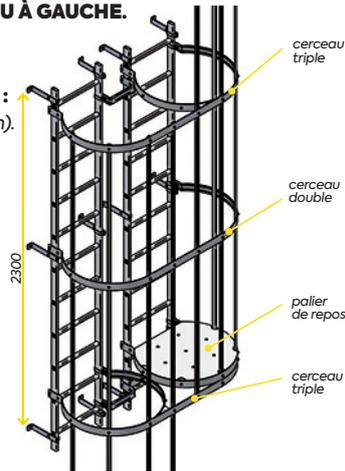

PALIER DE REPOS ESCAMOTABLE EN TÔLE LARMÉE PERFORÉE AVEC OUVERTURE PAR ROTATION LATÉRALE.



MANŒUVRE
DE LA TRAPPE
PAR CHAÎNETTE.

FOCUS NORME


Utiliser un palier escamotable si l'environnement (conduits, tuyaux...) rend impossible l'implantation d'un changement de volée.

6 - CONDAMNATIONS D'ACCÈS

- L'ACCÈS À UNE ZONE DE DANGER DOIT ÊTRE ÉQUIPÉ D'UN DISPOSITIF ANTI INTRUSION SELON LA NORME NF E 85 012.
- LE CHOIX DU TYPE DE PROTECTION DÉPEND DU RISQUE À PRÉVENIR ET DE L'ENVIRONNEMENT IMMÉDIAT.



CROIX DE FERMETURE
EN ACIER GALVANISÉ.
ENFILÉE SUR LE PREMIER
CERCEAU DE LA
PROTECTION
PAR CRINOLINES.

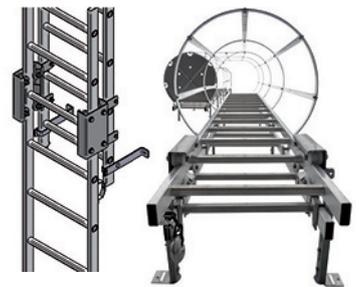

**KIT POUR ÉCHELLE
COULISSANTE**



OPERCULE DE CONDAMNATION

*Existe aussi en acier et en inox : nous consulter


Le service Devis Crinolines Centaure est à votre disposition pour étudier votre projet et vous proposer la composition adaptée à votre bâtiment ou à votre machine.

DEMANDE
DE DEVIS




INFORMATIONS À RECUEILLIR POUR EFFECTUER LES CHIFFRAGES

- **LA HAUTEUR TOTALE À FRANCHIR (HAF).**
Sur des hauteurs à franchir au-dessus de 8 m (bâtiments) et au-dessus de 10 m (machines), les normes en vigueur imposent des changements de volée ; à placer tous les 6 m au maximum.
- **LE MATÉRIAU DE LA PAROI DU BÂTIMENT OU LA MACHINE À FRANCHIR**
(béton, structure métallique, inox, bois...)
Cela permet de déterminer le mode de fixation le plus adapté.
- **SI BESOIN DE SORTIES INTERMÉDIAIRES EN COURS DE VOLÉE.**
Indiquer à quelle hauteur.
- **LE MODE DE SORTIE SOUHAITÉ.**
Dans l'axe de l'échelle, sur le côté, présence d'acrotère afin d'offrir un accès totalement adapté à la surface d'arrivée de l'échelle.

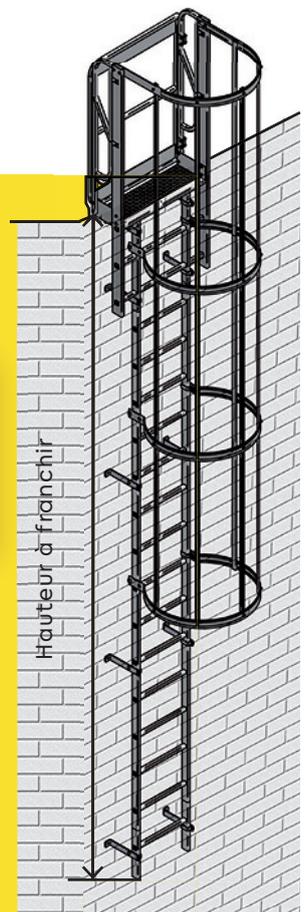

Tractel

109,90€HT
PIECE



HARNAIS ANTICHUTE 2 POINTS D'ACCROCHAGE (S-M)

Points d'accrochage - 1 Dé dorsal et 1 Dé sternal pour accrochage antichute.

Adaptabilité - Sangle sternale, épaules et cuisses ajustables.

Points forts - Étiquettes témoin de chute sur sangle de cuisses avant et sangle dorsale. Les sangles des épaules sont équipées de boucles de réglage (réglage vers le bas). Les sangles des cuissards et la sangle sternale sont équipées de boucles automatiques.

Ergonomie - Renforts extrêmement confortables sur cuisses. Sangles élastiques en partie haute pour plus de confort et réduction de la fatigue de l'utilisateur.


Conformité : EN 361:2002

Utilisable par un utilisateur ayant un poids maximum de 140 kg. EXISTE AUSSI EN TAILLE L->XXL ref 957418 au tarif de

Réf. 957531

Tractel

76,20€HT
PIECE



HARNAIS ANTICHUTE 3 POINTS D'ACCROCHAGE (S-L)

Points d'accrochage - 2 Dés sternaux indépendants pour accrochage sternal et 1 Dé dorsal.

Adaptabilité - Épaules et cuisses ajustables.

Points forts - Épaules et cuisses différenciées par 2 couleurs distinctes.

Ergonomie - Boucles automatiques sur sangle des cuisses et sangle sternale. Sangle sous fessière idéalement placée pour un meilleur confort de l'utilisateur.

Conformité - Conforme à EN361:2002.

Utilisable par un utilisateur ayant un poids maximum de 140 kg.

Réf. 951107

Tractel

48,70€HT
PIECE



KIT RETENUE AU TRAVAIL

Kit de retenue au travail avec harnais, longe en corde tressée 1.5m et deux mousquetons.

Réf. 946541

Tractel

246,00€HT
PIECE



KIT NACELLE, MAINTENANCE INDUSTRIELLE "CONFORT"


Une solution complète pour des interventions à faible hauteur. Il est composé de:

1. Harnais antichute 2 points d'accrochage avec boucles automatiques.
2. Antichute à rappel automatique sangle 1,75 m spécial nacelle.
3. Anneau d'ancrage en sangle 20 mm, longueur 1,20 m.
4. Sac à dos avec poche extérieure à zip, capacité 12L.

Réf. 948429



168,90€HT
PIECE



ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE AVEC SANGLE LG. 2M

Antichute à rappel automatique avec carter polymer et sangle (lg maxi 2 m).
Connecteurs fournis : 1 mousqueton aluminium à verrouillage automatique 1/4 de tour, ouverture 21 mm, et 1 mousqueton aluminium double action 1/4 de tour avec émerillon.
Conformité : EN360:2002.
Homologué pour un utilisateur de maxi. 140 kg en utilisation verticale et en utilisation horizontale, utilisable en facteur 2.

Réf. 939505



65,80€HT
PIECE




LONGE TRESSÉE 1,50 M EN FOURCHE AVEC ABSORBEUR D'ÉNERGIE ET MOUSQUETONS

Longe fourche en corde tressée longueur 1,50 m avec absorbeur d'énergie et 1 mousqueton acier à verrouillage à vis et 2 mousquetons d'échafaudage à verrouillage automatique. Poids maxi utilisateur : 100 kg.

Réf. 939138



8,70€HT
PIECE

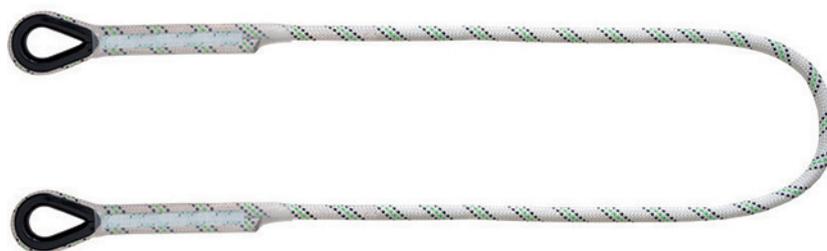

LONGE EN CORDE TRESSÉE 1M

Longe de retenue en corde tressée d.11mm longueur 1m sans mousqueton.
Résistance : 22 kN. Conformité : EN354:2010.
Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion.
Coutures protégées sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures.

Réf. 940877

EQUIPEMENTS DE TRAVAIL TEMPORAIRES EN HAUTEUR

DÉCRYPTAGE EN UN CLIN D'OEIL LES INFOS SÉCURITÉ INCONTOURNABLES

RÉGLEMENTATION EUROPEENNE



> RÈGLEMENT (UE) 2023/988 (GPSD)

Concerne la **sécurité générale des produits**. Il impose aux fabricants et distributeurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs et établit des responsabilités en cas de non-conformité.

> DÉCRET 2001/45/CE

Traite de la sécurité au travail, spécifiquement des équipements temporaires en hauteur comme les échafaudages et les échelles, visant à prévenir les risques liés aux chutes.

RÉGLEMENTATION FRANÇAISE

> DÉCRET N°96-333 DU 10 AVRIL 1996

Il fixe des principes généraux de sécurité auxquels les échelles, escabeaux et marchepieds doivent se conformer. Il requiert la conformité à la norme EN 131.

LOIS,
ARRÊTÉS,
DÉCRETS



> CODE DU TRAVAIL

Les articles **R4323-58 à R4323-90** du Code du travail encadrent l'utilisation des équipements de protection et les travaux en hauteur. Il concerne toutes les activités professionnelles. Les dispositions qu'il contient sont les obligations que tout professionnel doit connaître sous peine de lourdes sanctions, pénales notamment.

POUR VOUS RENSEIGNER, LES ACTEURS DE LA PRÉVENTION

Carsat Retraite & Santé au travail



Régime général
Travailleurs salariés
du secteur privé



Régime général
Travailleurs salariés
du secteur privé



Professions agricoles,
pêche, viticulture



Tous régimes

OPPBTP



Entreprises du bâtiment
et des travaux publics

DUARIB DÉMARCHE RSE

Chez Duarib, nous nous engageons à développer des solutions respectueuses de la planète et à accompagner nos équipes et partenaires vers une croissance plus durable.

Notre objectif :

Allier transition écologique et progrès social de manière concrète et collective.

LE PRODUIT : ADOPTER L'ÉCOCONCEPTION

OPTIMISER LE CYCLE DE VIE DE NOS PRODUITS



LE REPAR-SCORE : EN BON ÉTAT PLUS LONGTEMPS



Nous avons mis au point le **REPAR-SCORE** qui est affiché sur nos plates-formes individuelles **PERFORM** et **ULTIM**.



COMMENT EST-IL CALCULÉ ?

Le **REPAR-SCORE** est une auto-évaluation qui s'appuie sur plusieurs critères :


- La durée de **disponibilité de la documentation** technique 9 ans.
- La **facilité de démontage** : nombre de manipulations et les outils nécessaires.
- La **disponibilité des pièces détachées** : entre 5 et 7 ans et livrées en 3 à 5 jours.
- Le **prix des pièces détachées** rapporté au prix du produit neuf.



SÉLECTIONNER DES MATÉRIAUX RESPONSABLES



Le bois des planchers de nos échafaudages EST CERTIFIÉ FSC OU PEFC



LES PRODUITS DUARIB SONT COMPOSÉS À

95%

D'ACIER ET D'ALUMINIUM

RECYCLAGE
MATÉRIAUX 100% RECYCLABLES

AMÉLIORER NOS PRATIQUES D'EMBALLAGE

2022



DIMINUTION DE

16%

DE NOTRE CONSOMMATION DE PLASTIQUE

2024



SUR 100% DE NOS PACKAGING PLASTIQUE

30%

DE MATÉRIAUX RECYCLÉS

LA PLANÈTE : DÉCARBONER ACTIVEMENT

FAVORISER LA PROXIMITÉ

91%
DE NOS FOURNISSEURS DE MATIÈRES PREMIÈRES SONT EUROPÉENS,



DONT 71% FRANÇAIS



GÉRER EFFICACEMENT LES DÉCHETS

TECHNIQUES DE FABRICATION PROPRES PRODUISANT PEU DE DÉCHETS, SANS PRODUITS CHIMIQUES ET MINIMISANT LES NUISANCES

TRI, RECYCLAGE ET REVALORISATION DE NOS DÉCHETS INDUSTRIELS



ÉCONOMISER LES ÉNERGIES

2022



RÉDUCTION DE

10%

DE NOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE

2024/2025

AUDITS ÉNERGÉTIQUES SELON LA NORME NF EN 16247

AFIN DE DÉFINIR DE NOUVELLES ACTIONS D'AMÉLIORATION

Nos services



DRIVE



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV

LOPEZ FOURNITURES INDUSTRIELLES

Agence de Valence
70 avenue Pierre Brossolette
26800 Portes les Valence
Tél. : 04 75 75 01 00
Fax : 04 75 75 01 84

Agence de Vienne
Route du barrage
38121 Reventin Vaugris
Tél. : 04 74 78 42 50
Fax : 04 74 78 42 51

Parc Lyon Sud L'Arsenal
4, rue de L'Arsenal
69200 Vénissieux
Tél. : 04 78 07 06 12
Fax : 04 78 07 08 75

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 juin au 30 septembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.