

SÉLECTION

DU 13 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

**Chauffage,
chauffe-eau
et traitement
de l'air**

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



Tout le matériel électrique



Attention, ça va chauffer !

Le confort intérieur n'est jamais chose aisée.
Il s'appuie sur un écosystème complet :
qualité de l'air, régulation fine des températures,
production d'eau chaude, silence des installations,
performance énergétique globale...




C'est pourquoi la ventilation, tout comme le chauffage
et le chauffe-eau, ne doivent jamais être des choix secondaires.

Notre mission à travers ce catalogue ? Vous fournir des équipements
de gestion de la température fiables, silencieuses, durables et pensées
pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de vos projets, tout en
répondant aux normes les plus exigeantes.

Et le tout livré rapidement et sur site !

Nos solutions produits

 Pompes à chaleur	3	 Traitement de l'air	20
 Emetteurs de chauffage	4	 Chauffe-eau - Thermodynamique - Solaire	22
 Chauffage électrique	5	 Traitement de l'eau	25
 Régulation	13	 Outillage - Accessoires & consommables - Entretien	26
 Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire & accessoires	18		

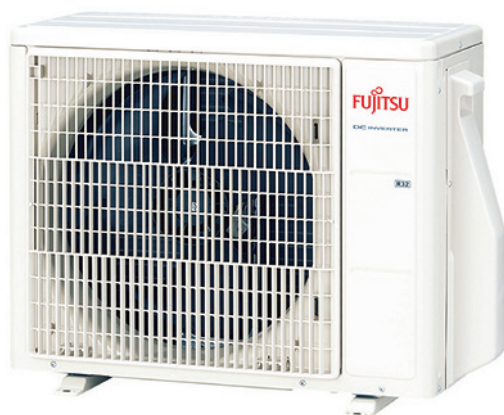

UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - TAKAO M2

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M2 - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Mode silence - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V.

Référence	Puissance (W)
872104	2000
872105	2500
872106	3400
872107	4200



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - TAKAO M2

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M2 - Dc inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Télécommande infra-rouge - Compatible multi-splits.

Référence	Puissance (W)
873853	2000
873854	2500
873855	3400
873856	4200



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - TAKAO M1

Unité extérieure Pac Air/Air Mono Murale R32 - TAKAO M1 - Unité monosplit - Dc inverter - Confort acoustique - Fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasée 230 V.


Référence	Puissance (W)
872090	2000
872091	2500
872092	3400
872119	5200
872120	7100



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - TAKAO M1

Unité intérieure Pac Air/Air Murale R32 - TAKAO M1 - Dc inverter - Confort acoustique - Mode pleine puissance - Mode économies - Télécommande infra-rouge - Compact - Flexibilité de pose.

Référence	Puissance (W)
873845	2000
873846	2500
873847	3400
873106	5200
873107	7100

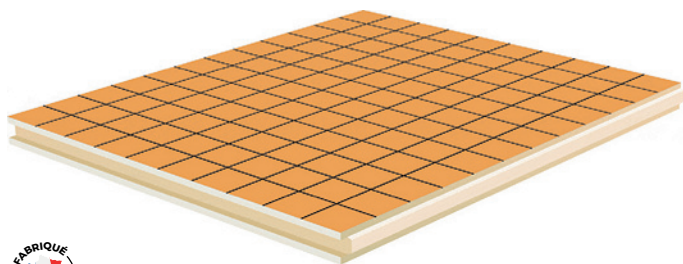

DALLE LISSE SLYBOARD R=3,7 ÉPAISSEUR 80MM

Dalle Lisse Slyboard R=3,7 épaisseur 80mm- Paq : 1,2m²x6 = 7,2m²-Chantier.

Réf. DLX3.7



AGRAFE 40 MM DUANCE POUR PLANCHER CHAUFFANT POUR DALLES D'ÉPAISSEUR > 40 MM

Agrafe DUANCE 40 mm en polycarbonate avec 8 harpons et cran surfacique. Pose fiable des tubes 13x16 ou 16x20 sur dalle > 40 mm. Utilisation simple avec agrafeuse AGRAF2. Boîte de 1000. Conforme EN 1264.


Réf. AGR400.2



TUBE PER NU ROUGE BRIQUE 13 X 16 NF 545 COURONNE DE 600 M

Tube PER nu rouge 13x16 certifié NF 545 et vendu en couronne de 600 m. Sans traitement chimique pour conserver sa souplesse. Fabrication française et utilisable en plancher chauffant, rafraîchissant ou eau glacée. Classes 2, 4 et 5.

Réf. PERR16600



COLLECTEUR 1" DISTRINOX 5 CIRCUITS EN INOX PRÉMONTÉ

Le collecteur Distrinox inox 1" 5 sorties est prémonté avec débitmètres (1-7 l/min), robinets adaptés TETPB, vannes, purgeurs, thermomètres. Raccordement Eurocône ou Darcac. Compact, robuste, livré avec accessoires de fixation.

Réf. COLD5



TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE 230 V BASSE CONSOMMATION

Les têtes électrothermiques TETPB sont installées sur les collecteurs PBtub afin de réguler la température ambiante de chaque pièce du logement. Elles sont compatibles avec tous les collecteurs PBtub.

Réf. TETPB



RÉGULATEUR PIÈCE PAR PIÈCE 12 CANAUX 230 V BLUETOOTH POUR PLANCHER CHAUFFANT

Le régulateur pièce par pièce 12 canaux 230 V pour plancher chauffant permet de piloter la température de chaque pièce du logement en contrôlant l'ouverture proportionnelle des têtes électrothermiques installées sur le collecteur.

Réf. REG230



THERMOSTAT BLANC POUR RÉGULATEUR REG230 SANS FIL POUR PLANCHER CHAUFFANT

Le thermostat digital sans fil THEB contrôle la température ambiante pièce par pièce via radio avec le régulateur REG230. Il est compatible avec l'application My Therma Home pour un pilotage simple et intuitif via smartphone.

Réf. THEB



PASSERELLE WIFI POUR RÉGULATEUR REG230 SMART HOME MY THERMA HOME

La passerelle Wifi permet de piloter à distance, avec son smartphone, le système de régulation : pour modifier les températures de consigne par exemple.

Réf. PASS



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 VIRTUOSE AVEC SOUFFLERIE 1750 W

Radiateur sèche-serviettes Allure Virtuose 1750W Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) Deux barres de portage.

Référence	Modèle	Couleur
483127	Mât à gauche	Blanc brillant
483128	Mât à droite	Blanc brillant
483129	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483130	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483131	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483132	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483139	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483140	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483145	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483146	Mât à droite	Noir carbone/chêne



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 4 CLASSIQUE

Le Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique assure un confort thermique optimal grâce à son fluide caloporteur et sa technologie 3CS. Doté d'une barre de portage, il est idéal pour les petites salles de bains.

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur
483334	500	Mât à gauche	Blanc brillant
483335	500	Mât à droite	Blanc brillant
483289	500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483290	500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483291	500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483292	500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483297	500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483298	500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483305	500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483307	500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483336	750	Mât à gauche	Blanc brillant
483337	750	Mât à droite	Blanc brillant
483246	750	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483255	750	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483259	750	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483260	750	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483265	750	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483266	750	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483271	750	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483272	750	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483338	1500	Mât à gauche	Blanc brillant
483339	1500	Mât à droite	Blanc brillant
483308	1500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483309	1500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483310	1500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483311	1500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483326	1500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483327	1500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483332	1500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483333	1500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483340	1750	Mât à gauche	Blanc brillant
483341	1750	Mât à droite	Blanc brillant
483273	1750	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483274	1750	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483275	1750	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483276	1750	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483281	1750	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483282	1750	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483287	1750	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483288	1750	Mât à droite	Noir carbone/chêne



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES ALLURE 4 CLASSIQUE ÉTROIT

Le Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique étroit offre une performance de chauffe rapide et efficace grâce à son fluide caloporteur. La technologie 3CS garantit une température constante pour un confort optimal et un séchage parfait.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES RIVIERA 2

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 chauffe efficacement votre salle de bain. Il est équipé d'une patène intégrée et fonctionne sans soufflerie, pour une chaleur douce et silencieuse.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498215	500	blanc brillant
497520	500	brun sable
497521	500	gris menhir
497525	500	vert eucalyptus
497526	500	gris ardoise
497527	500	gris roche
497528	500	noir carbone
498216	750	blanc brillant
497530	750	brun sable
497531	750	gris menhir
497532	750	vert eucalyptus
497533	750	gris ardoise
497535	750	gris roche
497536	750	noir carbone
498217	1000	blanc brillant
497538	1000	brun sable
497539	1000	gris menhir
497540	1000	vert eucalyptus
497541	1000	gris ardoise
497542	1000	gris roche
497543	1000	noir carbone

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur
483358	500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483359	500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483360	500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483361	500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483366	500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483367	500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483372	500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483373	500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483390	600	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483391	600	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483392	600	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483393	600	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483398	600	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483399	600	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483407	600	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483408	600	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483374	1500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483375	1500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483376	1500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483377	1500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483382	1500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483383	1500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483388	1500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483389	1500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483342	1600	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483343	1600	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483344	1600	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483345	1600	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483350	1600	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483351	1600	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483356	1600	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483357	1600	Mât à droite	Noir carbone/chêne



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie offre un chauffage rapide et homogène. Livré avec une patère intégrée, il combine design moderne et efficacité thermique. Idéal pour les petites salles de bain.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498218	1500	blanc brillant
498508	1500	brun sable
498509	1500	gris menhir
498510	1500	vert eucalyptus
498511	1500	gris ardoise
498518	1500	gris roche
498519	1500	noir carbone
498219	1750	blanc brillant
498607	1750	brun sable
498608	1750	gris menhir
498609	1750	vert eucalyptus
498610	1750	gris ardoise
498611	1750	gris roche
498618	1750	noir carbone
498220	2000	blanc brillant
498620	2000	brun sable
498621	2000	gris menhir
498626	2000	vert eucalyptus
498627	2000	gris ardoise
498628	2000	gris roche
498629	2000	noir carbone

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 Étroit est parfait pour les petites salles de bains. Il offre un chauffage efficace tout en étant discret. Il est livré avec une patère intégrée pour plus de praticité et d'organisation.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498222	500	blanc brillant
497553	500	brun sable
497555	500	gris menhir
497557	500	gris ardoise
497558	500	gris roche
497556	500	vert eucalyptus
497559	500	noir carbone
498223	750	blanc brillant
497546	750	brun sable
497547	750	gris menhir
497549	750	gris ardoise
497550	750	gris roche
497548	750	vert eucalyptus
497551	750	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 Étroit est parfait pour les petites salles de bains. Il offre un chauffage efficace tout en étant discret. Il est livré avec une patère intégrée pour plus de praticité et d'organisation.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498224	1500	blanc brillant
498253	1500	brun sable
498254	1500	gris menhir
498255	1500	vert eucalyptus
498256	1500	gris ardoise
498257	1500	gris roche
498258	1500	noir carbone
498225	1750	blanc brillant
498260	1750	brun sable
498262	1750	gris menhir
498263	1750	vert eucalyptus
498264	1750	gris roche
498265	1750	gris ardoise
498266	1750	noir carbone



SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude chauffe votre salle de bains en douceur. Sa taille compacte s'intègre facilement dans les petits espaces. La patère fournie permet de suspendre une serviette sans percer le mur.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498112	491	blanc brillant
496105	491	gris ardoise
496107	491	noir carbone
498113	684	blanc brillant
496108	684	gris ardoise
496109	684	noir carbone
498114	861	blanc brillant
496110	861	gris ardoise
496111	861	noir carbone
498115	973	blanc brillant
496118	973	gris ardoise
496119	973	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte assure un chauffage rapide avec sa soufflerie. Il est connecté et affiche la météo pour un confort optimal dans votre salle de bains.

Référence	Puissance (W)	Couleur
490234	1750	blanc brillant
490242	1750	gris ardoise
490238	1750	noir carbone
490235	2000	blanc brillant
490243	2000	gris ardoise
490239	2000	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude blanc brillant offre une chaleur douce et homogène grâce à son raccordement sur les collecteurs.

Référence	Puissance (W)	Modèle
471602	487	Raccordement sur collecteur
471603	717	Raccordement sur collecteur
471604	924	Raccordement sur collecteur
471607	487	Raccordement central
471608	717	Raccordement central
471609	924	Raccordement central



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude Étroit Blanc brillant est conçu pour les espaces réduits. Il offre une chaleur homogène grâce à son raccordement sur les collecteurs et est livré avec 2 patères repositionnables.

Référence	Puissance (W)	Modèle
471605	314	Raccordement sur collecteur
471606	500	Raccordement sur collecteur
471610	314	Raccordement central
471611	500	Raccordement central



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES RIVA 4 EAU CHAUDE NOIR

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude Noir avec raccordement est une solution idéale pour allier confort et design. Il chauffe rapidement vos serviettes et est livré avec 2 patères repositionnables.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT NOIR

Riva 4 Eau Chaude Étroit Noir chauffe vos serviettes même dans les petites salles de bain. Son raccordement assure une circulation efficace. Il est livré avec 2 patères repositionnables pour plus de praticité.

Référence	Puissance (W)	Modèle
471612	487	Raccordement sur collecteur
471613	717	Raccordement sur collecteur
471614	924	Raccordement sur collecteur
471617	487	Raccordement central
471618	717	Raccordement central
471619	924	Raccordement central

Référence	Puissance (W)	Modèle
471615	314	Raccordement sur collecteur
471616	500	Raccordement sur collecteur
471620	314	Raccordement central
471622	500	Raccordement central



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5 AVEC SOUFFLERIE

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Référence	Puissance (W)	Couleur
471265	500	blanc brillant
471623	500	gris ardoise
471624	500	noir carbone
471625	500	gris menhir
471266	750	blanc brillant
471626	750	gris ardoise
471627	750	noir carbone
471628	750	gris menhir
471267	1000	blanc brillant
471629	1000	gris ardoise
471630	1000	noir carbone
471632	1000	gris menhir

Référence	Puissance (W)	Couleur
471633	1500	blanc brillant
471636	1500	gris ardoise
471637	1500	noir carbone
471638	1500	gris menhir
471634	1750	blanc brillant
471639	1750	gris ardoise
471640	1750	noir carbone
471641	1750	gris menhir
471635	2000	blanc brillant
471642	2000	gris ardoise
471643	2000	noir carbone
471644	2000	gris menhir



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5 ÉTROIT


Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Étroit boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Référence	Puissance (W)	Couleur
471659	300	blanc brillant
471647	300	gris ardoise
471648	300	gris menhir
471655	300	noir carbone
471660	500	blanc brillant
471649	500	gris menhir
471652	500	gris ardoise
471656	500	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5 ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Étroit avec soufflerie boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES MAJORQUE DIGITAL 1400W AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Majorque digital 1400W chauffe rapidement grâce à sa soufflerie. Son design Gris ardoise s'intègre parfaitement dans une salle de bains moderne. Pratique et performant au quotidien.

Référence	Puissance (W)	Couleur
471645	1300	blanc brillant
471650	1300	gris menhir
471653	1300	gris ardoise
471657	1300	noir carbone
471646	1500	blanc brillant
471651	1500	gris menhir
471654	1500	gris ardoise
471658	1500	noir carbone



Référence	Couleur
493124	Gris ardoise
493151	Blanc brillant



SÈCHE-SERVIENTTES SOUFFLANT ILICO 3 1800W BLANC GRANIT SANS BARRE NI MIROIR

Le sèche-serviettes Illico 3 blanc granit 1800W chauffe vite et s'installe partout. Sans barre ni miroir, il intègre une détection d'occupation et de fenêtre ouverte, ainsi qu'une programmation facile et intuitive.

Réf. 491372



SÈCHE-SERVIENTTES SOUFFLANT ILICO 3 1800W GRIS ARDOISE AVEC BARRES, SANS MIROIR

Le sèche-serviettes Illico 3 1800W Gris ardoise est ultra compact et performant. Équipé de barres pour plus de praticité, il détecte la présence d'occupants et les fenêtres ouvertes. Sa programmation intégrée garantit un confort optimal.


Réf. 491373



SÈCHE-SERVIENTTES SOUFFLANT ILICO 3 1800W AVEC MIROIR GRIS ANTHRACITE ET BARRES

Le sèche-serviettes soufflant Illico 3 1800W gris anthracite avec miroir et barres offre une performance de chauffe rapide. Son design ultra compact s'intègre facilement dans tout espace. Il comprend la détection d'occupation et de fenêtres ouvertes, ainsi qu'une programmation intégrée.

Réf. 491374

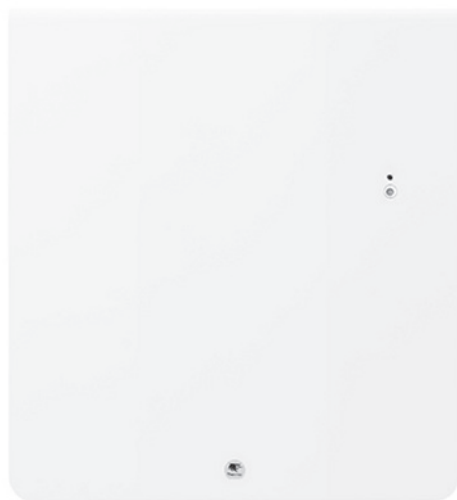

RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 5 BLANC MAT

Radiateur Chaleur douce Equateur 5 Horizontal Blanc MAT double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.


Référence	Puissance (W)	Modèle
427636	750	horizontal
428388	1000	horizontal
428389	1250	horizontal
428390	1500	horizontal
428391	2000	horizontal
428404	1000	vertical
428405	1500	vertical
428406	2000	vertical
428392	1000	plinthe
428393	1500	plinthe



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ BILBAO 4 BLANC BRILLANT

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 blanc brillant fluide caloporteur, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.

Référence	Puissance (W)	Modèle
493822	750	horizontal
493823	1000	horizontal
493824	1250	horizontal
493825	1500	horizontal
493826	2000	horizontal
494832	1000	vertical
494833	1500	vertical
494834	1800	vertical
494835	700	plinthe
494836	1000	plinthe
494837	1400	plinthe

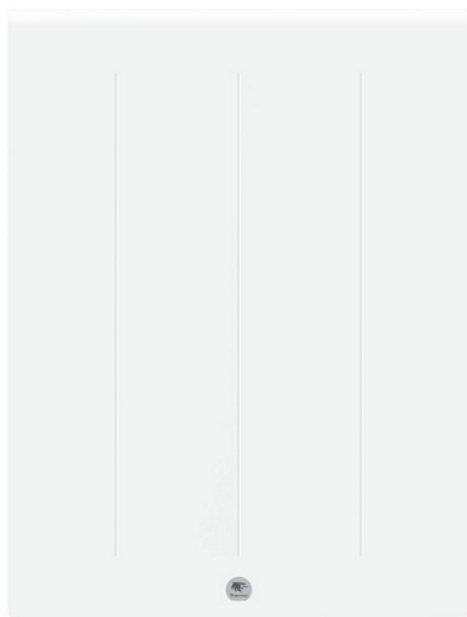

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 4 BLANC

Le Radiateur Kenya 4 offre un confort durable grâce à son corps de chauffe en fonte. Programmable à l'heure près, il est connecté via l'appli Thermor Cozytouch pour un pilotage à distance précis et une gestion énergétique optimale.

Référence	Puissance (W)	Modèle
414717	750	horizontal
414718	1000	horizontal
414719	1250	horizontal
414720	1500	horizontal
414721	2000	horizontal
414725	1000	vertical
414726	1500	vertical
414727	2000	vertical
414722	750	plinthe
414723	1000	plinthe
414724	1500	plinthe



RADIATEUR CONNECTÉ GAIN DE PLACE INGÉNIO 4 BLANC MAT

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.

Référence	Puissance (W)	Modèle
479320	500	horizontal
479322	750	horizontal
479323	1000	horizontal
479324	1250	horizontal
479325	1500	horizontal
479326	2000	horizontal
429353	1000	vertical
429354	1500	vertical
429355	1800	vertical



RADIATEUR CHALEUR DOUCE BALÉARES 2 HORIZONTAL BLANC MAT

Le Radiateur Baléares 2 horizontal diffuse une chaleur douce grâce à son fluide caloporteur. Il intègre une commande digitale, une détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre et une programmation modifiable.

Référence	Puissance (W)
492401	300
492411	500
492421	750
492431	1000
492441	1250
492451	1500
492471	2000



RADIATEUR CHALEUR DOUCE TÉNÉRIFE BLANC

Le Radiateur Ténérife offre un confort optimal avec sa programmation libre, son corps de chauffe réactif, sa détection automatique de fenêtre ouverte/fermée et ses commandes digitales verrouillables par code PIN.

Référence	Puissance (W)	Modèle
479312	750	horizontal
479313	1000	horizontal
479314	1250	horizontal
479315	1500	horizontal
479316	2000	horizontal
479317	1000	vertical
479318	1500	vertical
479319	2000	vertical



**TRV 1.0 ADAPT - PACK TÊTE
THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE
M30 X 1,5 AVEC ADAPTATEURS**

Tête thermostatique intelligente TRV 1.0 Adaptateur avec écran LCD, compatible chaudières et PAC. Gestion locale ou à distance via l'app Tydom ou assistant vocal.

Réf. 6050649



**PACK STARTER 4 TRV 1.0 - 4 TÊTES
THERMOSTATIQUES INTELLIGENTES
M30 X 1,5**

Pack Starter 4 têtes thermostatiques TRV 1.0, avec régulation PI et plage de 5-30°C. Synchronisation automatique, fonction Boost pour une montée rapide en température et anticipation avec la box connectée.

Réf. 6050683



**TYBOX 5701 FP - THERMOSTAT RADIO
FIL PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP**

Tybox 5701 FP, thermostat fil pilote pour Radiateurs 4 et 6 ordres. Commande à distance via l'application Tydom. Gestion multizone possible, délestage et fonction Hors-Gel en cas d'ouverture de fenêtre. Compatible box maison connectée Delta Dore.

Réf. 6050674



**PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ
- THERMOSTAT POUR SYSTÈME
RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE**

Pack Tybox 5300, thermostat radio avec récepteur et box Tydom Home. Installation libre, régulation PID ou TOR, contrôle vocal et via appli. Portée radio jusqu'à 300 m. Gestion des modes Chaud/Froid/Arrêt.

Réf. 6053083



**TYBOX 5300 - THERMOSTAT
D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME
RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE**

Thermostat radio Tybox 5300 avec récepteur RF 6050+, pour chauffage/rafraîchissement, mono ou multizone. Contrôle local ou à distance via box connectée.

Réf. 6053082



**TYWELL HOME - BOX CONNECTÉE
AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE
DES OCCULTANTS**

Tywell Home permet l'automatisation thermique et la centralisation des occultants. Portée radio jusqu'à 300 m, alimentation 230 V, service météo inclus, contrôle vocal et via application Tydom.

Réf. 6702008



**TYWELL 2050 - THERMOSTAT
D'AMBIANCE RADIO PILES**

Interface sans fil avec affichage dynamique, portée 300 m, 3 piles LR03 fournies, autonomie 2 ans. Compatible box Tywell pour gestion bioclimatique, humidité, notifications et contrôle des modes.

Réf. 6702005



Delta Dore, c'est plus de **50 ans de savoir-faire et de produits Made in France**.
Créée en 1970 par Monique et Joël Renault, couple d'ingénieurs, l'entreprise a aujourd'hui bien grandi avec une ambition : **la maison connectée pour tous**.

Un groupe éco et socialement responsable

NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL



Membre actif du Pacte
Mondial de l'ONU
(Global Compact)



Médaille d'or
pour nos performances RSE
(Responsabilité Sociétale des
Entreprises), en matière de
contribution au
développement durable, via
l'impact environnemental et
humain de nos activités.




Label « Relations
Fournisseurs et Achats
Responsables »
Certification ISO 20400



Vitrine INDUSTRIE DU FUTUR



L'EXCELLENCE DE LA FRENCH FAB



Depuis 2017, l'entreprise est labellisée « Vitrine Industrie du Futur » pour notre démarche visant **l'amélioration du cycle de production et le maintien de l'activité et de l'emploi industriel en France.**

Nous avons été labellisé pour notre projet visant :

- l'optimisation de la qualité et de la fiabilité des produits,
- l'amélioration des conditions de travail,
- le maintien de l'emploi industriel en France.

Le label « Vitrine Industrie du Futur » renforce ainsi **notre engagement : allier innovation technologique et politique sociale.**



La FRENCH FAB

Depuis janvier 2018, Delta Dore est membre de la French Fab, mouvement Français qui **promeut le savoir-faire et le made in France à l'international.**

La French Fab est l'étendard de l'industrie française en mouvement pour sa transformation. **Elle incarne le futur de l'industrie française...** une industrie innovante, exportatrice et ouverte aux évolutions qu'apportent le digital, les technologies nouvelles et l'économie verte.



La FRENCH TECH


Delta Dore a rejoint la « Mission French Tech », portée par le Ministère de l'Économie, afin de participer à la **croissance des start-up numériques françaises.**

Pour nous, cette adhésion à la French Tech Rennes Saint-Malo s'inscrit dans une logique de **partage** avec les start-up et acteurs du numérique du bassin rennais.

Delta Dore,
la smart Home

made **in**
France



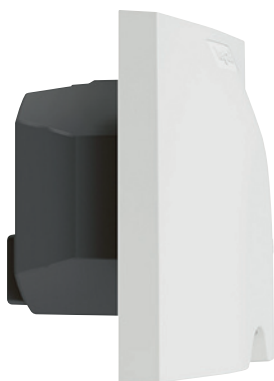

SORTIE DE CÂBLE CONNECTÉE COMPATIBLE FIL PILOTE 3000W BLANC

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.

Réf. 064879



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO MODULE CONTROL + 1 CONTACTEUR

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.

Réf. 412191



PACK DE DÉMARRAGE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO SANS PLAQUE BLANC

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.

Réf. 067700A



TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK

Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des Radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents.

Réf. NAV-PRO



THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO EN SAILLIE

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

Réf. NTH-PRO



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2 /TEMPERATURE/HUMIDITÉ

Réguler la température dans l'habitat en local ou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure de qualité de l'air intégré.


Réf. 1054/101



MODULE POUR PILOTAGE DE RADIATEUR AVEC FIL PILOTE 4 ET 6 ORDRES COMPATIBLE UP

Module mural pour pilotage de Radiateur avec fil pilote 4 et 6 ordres compatible UP pour un pilotage à distance grâce à l'application YNO UP. Un bouton de commande en face permet un pilotage manuel avec affichage du mode en façade.


Réf. MFP-UP

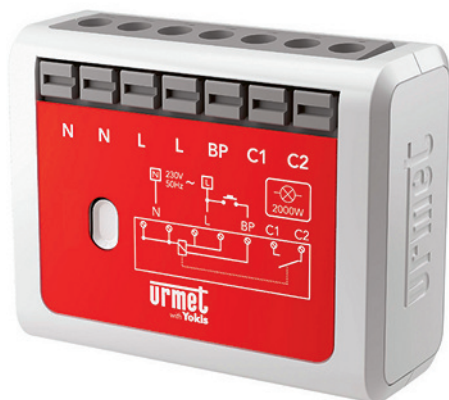

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 2000W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR2000E-UP

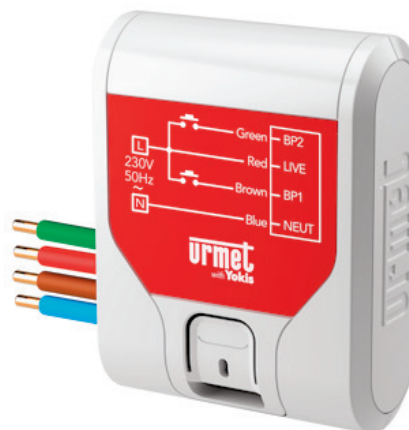

EMETTEUR ENCASTRÉ 2 CANAUX ALIMENTÉ ZIGBEE UP

L'émetteur peut se câbler avec n'importe quel appareillage du marché, Bouton Poussoir (BP) ou Interrupteur. Il est possible de câbler des interrupteurs à la place des BP, uniquement si les récepteurs sont des MTR500, MTR2000, MVR500. Il n'est pas nécessaire d'utiliser les 2 canaux, on peut utiliser un BP simple avec un seul canal.

Réf. E2BPA-UP



PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Le kit Hygrocosy VMC hygroréglable T3-T7 assure une ventilation efficace pour jusqu'à 6 sanitaires. Installation simplifiée avec raccord électrique rapide, fixation TWIST&GO, et 3 bouches adaptées : WC, salle de bains et cuisine.

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Le kit Hygrocosy BC 2 VMC hygroréglable basse consommation permet d'aérer jusqu'à 6 sanitaires avec 3 bouches à piles, dont une avec détection de présence. Fixation rapide TWIST&GO et raccord élec. simplifié. Éligible aux CEE.

Réf. 412320



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Le Curv Confort 100 HY est un extracteur individuel hygrovariable 2 allures. Il offre un débit de 20 à 50 m³/h pour salle de bains et pièces humides, avec boost automatique par hygrostat. Moteur ultra basse consommation, silencieux et design.

Réf. 123237



CURV GENIUS 100 IH -EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

Le Curv Genius 100 iH est un extracteur individuel continu à deux vitesses. Il assure des débits constants de 20 à 50 m³/h, avec boost automatique pour un désembuage rapide. Il dispose d'un écran de réglage et combine silence et design.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ DIAMÈTRE 100

Le Curv Flash 100 T est un extracteur individuel ponctuel temporisé. Il démarre avec l'éclairage de la pièce et s'arrête après un délai réglable. Son moteur à roulement à billes garantit un débit performant de 90 m³/h et une longue durée de vie.

Réf. 123243



T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D80 L10M

Le conduit souple SPIREO T 82 R ALU CR25 10M est renforcé et calorifugé avec une isolation de 25 mm. De diamètre 80 mm et longueur 10 m, il résiste à l'écrasement et au déchirement. Certifié QB40 avec étanchéité classe D pour VMC simple flux hygro.

Réf. 427778



T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D125 L10M

Le conduit souple SPIREO T 127 R ALU CR25 10M offre une isolation calorifugée de 25 mm. Avec un diamètre de 125 mm et une longueur de 10 m, il résiste à l'écrasement et au déchirement. Certifié QB40, il garantit une étanchéité de classe D pour VMC simple flux hygro.

Réf. 427779



CENTRALE DOUBLE FLUX OPTIMEA CERTIFIÉE NF VMC

Dotée de filtres ePM1 50 % et de moteurs à débit constant, Optimea garantit un air sain avec un accès direct aux filtres via une façade étanche, pour une performance durable.

Réf. 990642



CENTRALE DOUBLE FLUX TWINEA 2 (VERSION HORIZONTALE)

Centrale Twinea assure un air sain grâce à sa double filtration G4 + F7 et un échangeur à 92 %, tout en offrant un confort acoustique optimal entre 19 et 33 dB(A).

Réf. 587453



KIT VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSO INFINITY 2.0 BOUCHES PILES

Kit Infinity optimise la ventilation des logements T1 à T6 avec un moteur EC 7,3 W Th-C et un niveau sonore réduit à 31,9 dB(A), tout en s'adaptant aux configurations complexes.

Réf. 557030



KIT VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSO INFINITY BC BOUCHES PILES

Kit Infinity BC régule les débits selon l'humidité et l'occupation, limitant les pertes thermiques. Elle couvre jusqu'à 6 sanitaires et s'installe facilement dans des espaces réduits.

Réf. 990587



AÉRATEUR PERMANENT DESIGN ADJUST'R 100HT DC

Aérateur Adjust-R 100 HT DC assure une extraction continue à débit constant, avec un moteur EC basse consommation, idéal pour les petites pièces. Il s'installe au mur, plafond ou sur fenêtre.

Réf. 990962



AÉRATEUR DE CONDUIT À FORTE ATTÉNUATION ACOUSTIQUE TT DB

Aérateur TT dB assure un fort débit d'air (jusqu'à 240 m³/h) en maintenant un niveau sonore très bas grâce à 50 mm d'isolation acoustique. Idéal pour installation dans tous types de gaines.

Réf. 587845



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI CONSOLE V3

La PAC air/air Nagano Console chauffe et rafraîchit avec discrétion, grâce à son design compact, son fonctionnement silencieux, ses deux sorties d'air et sa fixation sol ou mur. Idéale pour véranda ou comble, même entre -15°C et +43°C.

Référence	Puissance (W)
873292	2600
873293	3500
873294	4200



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UI MURALE R32

La pompe à chaleur Niseko murale chauffe et rafraîchit efficacement en utilisant le fluide R32 écologique. WiFi de série pour un pilotage simple et connecté, compatible multi-split jusqu'à 5 unités.


Référence	Puissance (W)
873871	2000
873872	2600
873873	3500
873892	4200
873874	5200



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UE MONO-SPLIT R32

L'unité extérieure mono-split Niseko utilise le fluide R32 écologique. Elle s'associe à une ou plusieurs unités intérieures pour chauffer ou rafraîchir efficacement une pièce. Monophasée, elle garantit performance et respect de l'environnement.

Référence	Puissance (W)
872170	2000
872171	2600
872172	3500
872189	4200
872173	5200

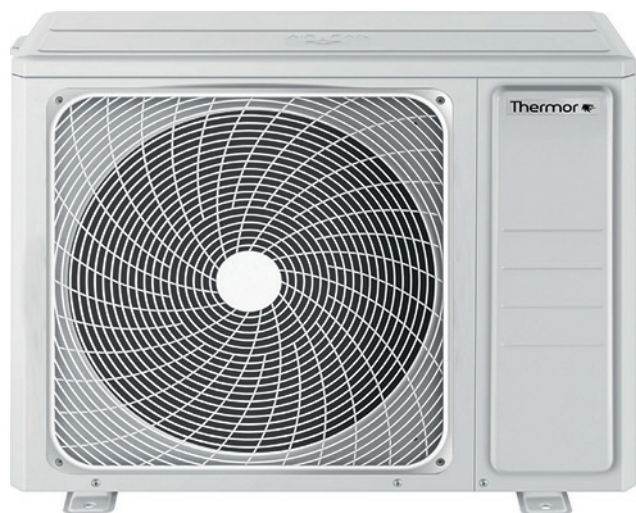

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32 V2

La pompe à chaleur Nagano murale Pure R32 V2 offre chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Son capteur intelligent optimise consommation et confort grâce à la détection de présence en temps réel.

Référence	Puissance (W)
872184	2000
872185	2600
872186	3500
872953	4200
872042	5200
872178	7000



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE R32

La pompe à chaleur air-air Nagano Murale Pure combine chauffage, rafraîchissement et purification. UV-C et antibactérien garantissent un air sain. Ecopilot optimise la consommation. Commande connectée via l'application Intelligent Air.

Référence	Puissance (KW)
873894	2
873895	2,6
873896	3,5
873897	4,2
873898	5,2
873899	7

POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 R32

La pompe à chaleur air-eau Aéroliia 2 R32 chauffe jusqu'à 65 °C avec appoint et reste performante à -15 °C. Très silencieuse (34 à 36 dB(A) à 5 m), elle atteint une classe énergétique A+++. Pilotage à distance possible via thermostat 225 ou 228.

Référence	Puissance (KW)	Modèle
527057	9	Monophasé
527058	12	Monophasé
527059	14	Monophasé
527060	12	Triphasé
527061	14	Triphasé



POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 DUO R32

La pompe à chaleur air-eau Aéroliia 2 Duo assure un départ à 60 °C même à -15 °C et jusqu'à 65 °C avec appoint. Performante (ETAS 185 %, SCOP 4,71), silencieuse (34 à 36 dB(A)), connectée sans bridge via thermostat 225 ou 228.

Référence	Puissance (KW)	Modèle
527062	9	Monophasé
527063	12	Monophasé
527064	14	Monophasé
527065	12	Triphasé
527066	14	Triphasé



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC MULTIPOSITION

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Le chauffe-eau électrique Malicio 3 blanc vertical monophasé est conçu pour une installation facile en position verticale. Il est livré avec 2 raccords diélectriques 3/4", assurant une connexion simple et sécurisée pour une utilisation optimale.

Référence	Contenance
231063	40 L
231064	65 L
231070	80 L
231081	100 L

Référence	Contenance
231071	100 L
231072	120 L
271108	150 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé assure une protection anticorrosion renforcée. Il est livré avec un raccord diélectrique 3/4" et convient parfaitement aux petits espaces.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé assure une protection efficace contre la corrosion. Prêt à poser, il est fourni avec un raccord diélectrique 3/4" pour une installation simple.

Référence	Contenance
241057	50 L
251068	75 L

Référence	Contenance
251072	100 L
271112	150 L
251079	200 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL STABLE

Le chauffe-eau Duralis Vertical Stable fonctionne en monophasé et peut être transformé en triphasé avec kit. Il est livré avec un raccord diélectrique 3/4".



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT

Le chauffe-eau électrique Duralis vertical mural compact fonctionne en monophasé. Idéal pour les espaces réduits. Livré avec un raccord diélectrique 3/4" pour une installation sécurisée.

Référence	Contenance
272039	150 L
272040	200 L
272041	250 L
292077	300 L

Référence	Contenance
861411	100 L
861412	150 L
861413	200 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS



Le chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride horizontal mural avec raccordement dessous est conçu pour optimiser l'espace et le confort. Il fonctionne en monophasé, avec un raccord diélectrique 3/4". Transformable en triphasé avec kit.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE 200L HORIZONTAL MURAL

Le chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural avec raccordement dessous est un modèle efficace pour les besoins en eau chaude sanitaire. Il fonctionne en monophasé et peut être transformé en triphasé avec kit. Raccord diélectrique 3/4" inclus.

Réf. 263126



Référence	Contenance
263124	100 L
263125	150 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE 300L STABLE

Le chauffe-eau Duralis Connect ACI Hybride 300L stable monophasé offre un stockage d'eau chaude de grande capacité. Il inclut un raccord diélectrique 3/4" pour une installation fiable et une protection contre la corrosion.

Réf. 292049



Référence	Contenance
271093	150 L
271094	200 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO

Le chauffe-eau Ristretto est idéal pour les points d'eau isolés. Compact et efficace, il fonctionne en monophasé et comprend un raccord diélectrique 1/2" pour une installation sûre et durable, même dans les petits espaces.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO CARRÉ

Le chauffe-eau Ristretto carré est compact, monophasé, et livré avec un raccord diélectrique 1/2" qui préserve votre installation contre les effets de corrosion.

Référence	Contenance	Modèle
221071	10 L	sur évier
221072	10 L	sous évier
221073	15 L	sur évier
221074	15 L	sous évier
221079	15 L	compact sur évier
231020	30 L	sur évier

Référence	Contenance	Modèle
221137	15 L	sur évier
221138	15 L	sous évier
231083	30 L	sur évier



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 STABLE

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 stable est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4", un tube d'évacuation des condensats et deux raccords pour gaine. Il convient aux besoins quotidiens d'une famille.



Référence	Contenance
286053	200 L
286054	240 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL CC

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC est idéal pour les espaces réduits. Sa capacité de 100L convient aux besoins d'un foyer moyen. Ce modèle offre une solution économique et écologique pour la production d'eau chaude.

Référence	Contenance
296111	100 L
296112	150 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.


Référence	Contenance
296516	150 L
296517	200 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518

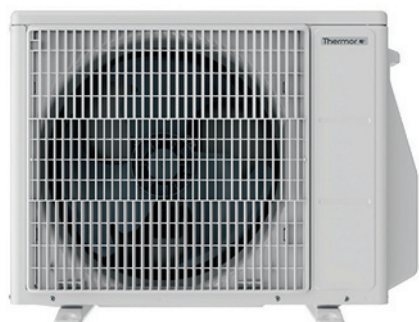

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

L'unité extérieure Aéromax Split 3 optimise la performance de votre chauffe-eau thermodynamique. Son fonctionnement Inverter assure un rendement constant et silencieux, idéal pour une installation en milieu résidentiel ou urbain.

Réf. 296519



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Le chauffe-eau Aéromax Access stable offre une solution économique pour produire l'eau chaude. Son installation au sol convient aux logements de taille moyenne. Il utilise les calories de l'air ambiant pour chauffer efficacement l'eau.

Référence	Contenance
296078	200 L
296079	250 L



KIT THERMOSTATIQUE TL1 COUDÉ 1/2" FEMELLE

Kit thermostatique comprenant un robinet coudé en laiton nickelé pour tube métal, une tête thermostatique TL1 à dilatation de liquide avec capteur incorporé, et un détendeur coudé. Le raccord est à équerre fileté.

Réf. 1115TL1



FILTRE SÉPARATEUR DE BOUES MAGNÉTIQUE MP2 G1\" AUTONETTOYANT

Filtre magnétique autonettoyant G1", Kv 10,73 m³/h. Corps en laiton, cartouche en acier AISI 304, aimant néodyme 11 000 gauss. Pression max 6 bars, température 0-70°C, filtration 800 µm. Raccords FF UNI-EN-ISO 228.

Réf. 38330600



ADDITIF DE PROTECTION POUR POMPES À CHALEUR ET RÉSEAUX EN POLYÉTHYLÈNE CT02

Additif CT02 super concentré, compatible tous métaux sauf aluminium. Contient inhibiteurs de corrosion, agents dispersants, inhibiteurs de tartre. Dosage 500 ml pour 130 l. Traceurs pour contrôle via test RBM.

Réf. 37980002



ADDITIF NETTOYANT CT04 RAPIDE 1 L

Additif CT04 concentré, compatible tous métaux y compris aluminium. Dissout oxydes et boues, détergent, dispersant. Dosage 1 l pour 130 l. Traceurs pour contrôle via test RBM. Température max 60°C.

Réf. 38010002



RÉDUCTEUR RINOX SMART M G3/4\" RÉGLABLE

Réducteur de pression à membrane, corps laiton anti-dézincification, joints élastomères. Pression nominale 25 bar (eau froide), 16 bar (eau chaude 80°C). Réglable 0,8-7 bar, filtration 800 µm, pré-calibré 3 bar.

Réf. 29090500



RÉDUCTEUR RINOX M G3/4\" RÉGLABLE

Réducteur à membrane, corps laiton anti-dézincification, joints élastomères. Pression 25 bar (eau froide), 16 bar (eau chaude 80°C). Réglable 0,8-7 bar, filtration 800 µm, pré-calibré 3 bar. Raccords FF UNI-EN-ISO 228.

Réf. 28480500



RÉDUCTEUR DE PRESSION RBM RINOX INFINITY 3/4\" M AVEC ÉCROU LIBRE

Réducteur de pression Rinox Infinity 3/4" M avec écrou libre. Conçu pour stabiliser la pression dans les systèmes de plomberie et chauffage. Fabriqué en laiton. Assure une régulation constante malgré les variations amont, protégeant ainsi vos installations.

Réf. 42910480



RÉDUCTEUR DE PRESSION RBM RINOX INFINITY 3/4\" FEMELLE

Réducteur de pression Rinox Infinity 3/4" F. Conçu pour stabiliser la pression dans les systèmes de plomberie et chauffage. Fabriqué en laiton. Assure une régulation constante malgré les variations amont, protégeant ainsi vos installations.

Réf. 42910500



THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246 BLUETOOTH IP54

Mesure température, humidité, point de rosée. Enregistre 1 million points. Bluetooth, USB. Écran LCD rétro-éclairé. Autonomie 3 ans. Boîtier IP54. Dimensions 187x72x32 mm. Alarmes sur seuil. Compatible Multifix.

Réf. P01654246



THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227 BLUETOOTH IP54

Mesure vitesse (0.5-27 m/s), débit, température (-20 à +50 °C). Enregistre 1 million points. Bluetooth, USB. Écran LCD rétro-éclairé. Hélice interchangeable. Fonctions Min, Max, Moyenne, Hold. IP54.

Réf. P01654227



KIT DE CÔNES POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CA 1227

2 cônes pour CA 1227 : carré 346x346 mm, circulaire Ø210 mm. Mesure débit d'air sur bouches. Boîtier IP54. Livré en sacoche. Conforme RE2020.

Réf. P01654250



ENREGISTREUR TEMPÉRATURE CA 1510 CO2

Mesure CO2 (±50 ppm), température (-10 à 60 °C), humidité. Enregistre 1 points. Alarme visuelle/sonore. Bluetooth, USB. Boîtier IP54. Dimensions compactes. Kit calibration inclus.

Réf. P01651010



THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 1862

Mesure température -35 à +650 °C. Ratio D/S 12:1. Double laser. Émissivité réglable (0.1-1). Alarmes haute/basse. IP65. Résiste chutes 3 m. Fonctions Max, Min, Avg, Dif.

Réf. P01651816



TESTEUR MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité /Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



TESTEUR CA 10001 PH TEMPÉRATURE IP65

Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.

Réf. P01710015



PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE F203

Diamètre enserrage 34 mm. Intensité 600 A AC / 900 A DC. Tension AC et DC jusqu'à 1000 V. Résistance et continuité sonore. Température. Détection automatique AC/DC. Mesure des surintensités TrueInrush Hold, Min, MAX. Mesures RELatives (ΔX) et Différentielles ($\Delta X/X$). Fonction adaptateur. CAT IV 600V.

Réf. P01120923



MULTIMÈTRE CA 5277 TRMS 1000V

Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 pts, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Ohm-Continuité, capacité, Hz, Température. V basse impédance. Min, Max, Peak. Mesure relative et différentielle. IP54 600V CAT IV.

Réf. P01196777



TÉLÉMÈTRE CA 1730

Télémètre mesure jusqu'à 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Réf. P01651730



KIT DE 4 SUSPENSIONS L=2M POUR CASSETTE DE CLIMATISATION

Le Kit Climatisation contient 4 UniGrip Sortie Centrale N°2, 4 câbles de 2 m Ø 2 mm, 4 crochets sans cheville et un outil de pose. Il permet de suspendre rapidement une cassette de climatisation. Livré en sachet pratique et prêt à l'emploi.


Réf. KITCLIM4



BOITE 100 GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE 150 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Le pack B-LOCK contient 100 galets et 1 bobine de câble de 150 m de longueur et de 1,5 mm de diamètre. Il est conçu pour des systèmes de suspension et de bobinage polyvalents. Idéal pour une variété d'installations nécessitant de la robustesse et de la flexibilité.

Réf. BL1-100-1.5MM-150M

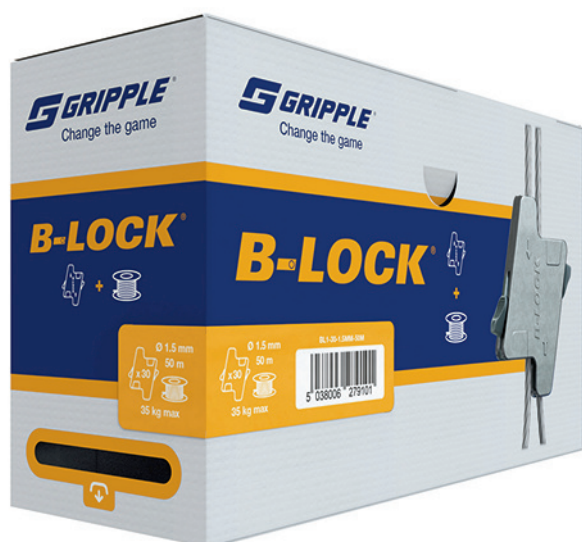

BOITE 30 GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Le pack B-LOCK Small comprend 30 galets B-LOCK et 1 bobine de câble de 50 m Ø 1,5 mm. Idéal pour les installations légères, ce kit fournit tout le nécessaire pour une suspension efficace et un bobinage sécurisé dans des applications variées.

Réf. BL1-30-1.5MM-50M

Guidés par nos produits,
Portés par notre personnel.



Depuis 1989, Gripple se distingue en tant qu'inventeur et fabricant leader de systèmes de tendeur-raboureur, d'ancrage, de contreventement et de suspensions révolutionnant de nombreux secteurs d'activité.

Actionnariat salarié

Entreprise 100 % détenue par ses employés et certifiée B Corp, nous agissons pour un impact positif global.



L'intégration verticale en action

En tant que fabricant primé, nous créons des solutions Gripple prêtes à l'emploi à partir de composants que nous produisons en interne. L'intégration verticale de nos opérations fait que nous produisons nous-mêmes nos propres pièces moulées sous pression, nos composants moulés par injection, nos accessoires pour câbles et l'estampage en acier. Nous allons même jusqu'à dessiner et fabriquer nos propres machines de production automatisées !

À Sheffield, dans le Yorkshire du Sud, au Royaume-Uni, nous disposons de six usines qui couvrent une superficie totale de production de 170 000 pieds carrés (soit près de 16 000 m²). À l'échelle mondiale, au cours des trois dernières années, notre patrimoine s'est enrichi de trois usines. Notre dernier site est situé à Sheffield (Don Road) et s'étend sur 2,5 hectares, avec de grandes possibilités d'expansion. Ici, nous consoliderons davantage nos opérations, ce qui signifie que nous fabriquerons encore plus de solutions innovantes Gripple, y compris leur composants, en un seul endroit, pour offrir à nos clients des solutions qui changent la donne.

Une croissance durable et ambitieuse

Appartenir à 100 % à ses salariés signifie que Gripple restera toujours entre les mains des personnes qui y travaillent, des clients qu'elle sert et des communautés dont elle fait partie. Il est de notre devoir de construire une société pérenne et de nous assurer que nous avons un impact positif sur tout ce qu'il nous est possible de faire.



En novembre 2021, nous avons publié notre programme de développement durable, « Notre démarche pour la protection du climat », qui expose nos engagements environnementaux en les divisant en trois objectifs bien définis. Dans le cadre de notre engagement envers une réduction significative des émissions de carbone et une communication transparente, nous avons obtenu la certification d'entreprise Planet Mark. Chaque année, nous publions notre progression vers ces objectifs.



Notre programme de développement durable est simple : nous privilégions des méthodes solides, passons l'action et rendons compte de manière transparente. Nous nous sommes donné pour mission de montrer l'exemple en matière de conception et de fabrication de produits durables dans le monde entier.



scannez ici
pour en savoir plus

Pour connaître les derniers développements de Notre démarche pour la protection du climat, rendez-vous sur la page **Développement durable | Gripple**.

Gripple Europe SARL
1 rue du Commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
+33 (0)3 88 95 44 95 • frinfo@gripple.com

gripple.com





POMPE DE RELEVAGE ÉLECTRONIQUE 12 L/H COMPACTE SILENCIEUSE AVEC ACCESSOIRES

La pompe délivre 12 L/h avec un refoulement de 6 m et une aspiration de 1,50 m. Son réservoir peut être déporté jusqu'à 1,50 m. Le capteur électronique sans flotteur optimise la fiabilité. Niveau sonore : 19 dB(A). Garantie 3 ans.

Réf. 09/IODA



POMPE ÉLECTRONIQUE CONDENSATS 12 L/H EN GOULOTTE 80 CM AVEC ANGLE 90°

Cette pompe de relevage traite 12 L/h de condensats, avec refoulement de 6 m et fonctionnement à 19 dB(A). Elle se loge dans une goulotte blanche de 80 cm, fournie avec angle 90° et rosace. Installation rapide grâce aux accessoires inclus.

Réf. 09/KORNER



MASTIC ACRYLIQUE DUCTSEAL WB 310 ML GRIS

Mastic acrylique spécialement conçu pour l'étanchéité des joints et interstices dans les conduits d'air, raccords de gaines et canalisations de réseaux de ventilation. Cartouche 310 ml.

Réf. 168935



MASTIC ACRYLIQUE DUCTSEAL WB 6 KG GRIS

Mastic acrylique spécialement conçu pour l'étanchéité des joints et interstices dans les conduits d'air, raccords de gaines et canalisations de réseaux de ventilation. Sceau de 6 kg.

Réf. 168929



MASTIC LOT DE 2 CARTOUCHES (2 X 290ML) FIX ALL CRYSTAL 580 ML CLAIR ÉLASTIQUE

Mastic monocomposant à base de SMX Polymères, clair comme l'eau, bonne adhérence sur supports humides, insensible aux moisissures, sans isocyanates ni solvants, peut être peint avec peintures à base d'eau.

Réf. 173285



COLLE-MASTIC DEUX CARTOUCHES (2 X 290ML) FIX ALL HIGH TACK BLANC

Colle-mastic neutre à base de SMX Polymères, haute adhérence initiale, durcissement rapide, excellente applicabilité, insensible aux moisissures, sans isocyanates ni silicones, peinturable à l'eau.

Réf. 173262



MASTIC-COLLE - LOT DE 2 X 290 ML FIX ALL TURBO BLANC

Mastic-colle à base de SMX Polymères, force rapide, bonne adhérence sur supports humides, peinturable à l'eau, excellente résistance aux UV, sans coloration sur pierres naturelles.

Réf. 173286



COLLE SOUDABOND EASY 750 ML EASY [GUN VIS] ORANGE

Colle PU monocomposante, auto-expansive, adhérence élevée même à basse température, faible expansion, conductivité thermique 0,035 W/(m·K), sans solvants, classe B1 (DIN 4102-1).

Réf. 121734



BOUTEILLE DE MÉLANGE EN ACIER DE 50 L POSE MURALE

Bouteille de mélange acier 50 L avec 8 piquages, pose murale et isolant skaï bleu de 35 mm. Pression maxi 6 bar, températures de -10° à +110°C. Piquages supérieurs pour purge d'air, inférieurs pour désembouage et vidange. Livrée avec 4 bouchons.

Réf. BMEL50SK



BOUTEILLE DE MÉLANGE ACIER 100 L SUR PIEDS

Bouteille de mélange acier 100 L pose au sol avec 8 piquages 1 1/4 F, plus 3 piquages 1/2 F et 1 piquage 1 1/2 F. Isolant polyuréthane 25 mm. Pression maxi 6 bar, température -10° à +110°C. Idéale pour chauffage et rafraîchissement.

Réf. BMEL100SK



SOUPAPE ANTIGEL ISTOP 1'' EN LAITON AVEC CARTOUCHE THERMOSTATIQUE INTÉGRÉE

La soupape antigel iStop 1'' protège vos installations. Elle s'ouvre à 3°C et se referme à 4°C grâce à sa cartouche thermostatique. Corps en laiton. Température d'utilisation de 0 à 65°C. Pression maximale 10 bar. Filetage 1'' mâle.

Réf. CA26M



KIT DE SÉCURITÉ KMIXÉCO AVEC MITIGEUR, FLEXIBLE, SIPHON ET GROUPE GSL

Kit de sécurité KMIXÉCO est un kit complet avec mitigeur thermostatique, flexible 15 mm x 300 mm, groupe de sécurité GSL 3/4'' MF, té de dérivation, siphon et raccord 3/4'' FF. Certifié ACS, il sécurise efficacement les installations sanitaires.

Réf. KMIXVE



GROUPE DE SÉCURITÉ VERTICAL LAITON 3/4'' POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 10 KW

Groupe de sécurité vertical en laiton 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Taré à 7 bar. Corps, vanne et clapet sans chrome. Pose avec entonnoir siphon obligatoire. Agréé NF, il protège efficacement contre la surpression.

Réf. GSL



GROUPE DE SÉCURITÉ X-CROSS NF ANTIPOLLUTION POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 10 KW

Le groupe de sécurité X-CROSS 10 kW intègre clapet anti-retour, vanne d'isolement et soupape en technopolymère tarée à 7 bar. Certifié NF, il s'installe à la verticale ou à l'horizontale. Idéal pour eaux agressives et calcaires.

Réf. **GS20XC**



RÉDUCTEUR DE PRESSION 3/4" POUR GROUPE DE SÉCURITÉ

Réducteur de pression pour groupe de sécurité avec cartouche inclinée. Pression réglable de 1 à 6 bar, pré-taré à 3 bar. Corps en laiton chromé, filtre intégré. Filetage 3/4" MF. Certifié ACS. Plage amont : 2 à 16 bar.

Réf. **R5331**



CIRCULATEUR EVOSTA 2 POUR CHAUFFAGE/CLIMATISATION 40-70/180 - 1\"1/2

Circulateur EVOSTA 2 40-70/180 pour chauffage et rafraîchissement. Corps fonte, raccord 1 1/2, entraxe 180 mm. Hauteur manométrique 6,9 mCE, débit 0,4 à 3,6 m³/h. Plage -10 à +110°C. IPX5, isolation F, EEL < 0,18. Pression max 10 bar.

Réf. **EVA24070180**



FILTRE DÉCANTEUR DROIT DIRTMAG XS DN20 AVEC AIMANT ET VANNES INTÉGRÉES

Filtre DIRTMAG® XS DN20 retient les particules ferreuses grâce à son aimant intégré. Entretien rapide par vannes et capot démontable. Filetage 3/4" MF. Corps droit compatible chaudières murales. Température de 0 à 90°C.

Réf. **PD54520XSD**



POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE 1"

Pot de décantation DIRTMAG® élimine les résidus métalliques grâce à son anneau magnétique amovible. Corps en polymère renforcé. Grille HDPE. Purgeur manuel et vanne de vidange intégrés. Montage vertical ou horizontal. Plage 0 à 90°C. Pression max 3 bar.

Réf. **PD54526**

[illegible]

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 13 octobre au 31 décembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.