

SÉLECTION

DU 13 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025

THERMATEC
PLOMBERIE SANITAIRE ET CHAUFFAGE



**CHAUFFAGE,
CHAUFFE-EAU
ET TRAITEMENT
DE L'AIR**

DÉCOUVREZ
VOTRE CATALOGUE
EN LIGNE ET
DEMANDEZ
VOS DEVIS !



Attention, ça va chauffer !

Le confort intérieur n'est jamais chose aisée.
Il s'appuie sur un écosystème complet :
qualité de l'air, régulation fine des températures,
production d'eau chaude, silence des installations,
performance énergétique globale...



C'est pourquoi la ventilation, tout comme le chauffage
et le chauffe-eau, ne doivent jamais être des choix secondaires.

Notre mission à travers ce catalogue ? Vous fournir des équipements
de gestion de la température fiables, silencieuses, durables et pensées
pour s'intégrer harmonieusement à l'architecture de vos projets, tout en
répondant aux normes les plus exigeantes.

Et le tout livré rapidement et sur site !

Nos solutions produits

 **Pompes
à chaleur**

3

 **Traitement de l'air**

22

 **Emetteurs
de chauffage**

8

 **Chauffe-eau
- Thermodynamique
- Solaire**

24

 **Chauffage
électrique**

9

 **Outillage
- Accessoires
& consommables
- Entretien**

31

 **Ventilation
pavillonnaire,
collective, tertiaire
& accessoires**

17



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MULTISPLIT PAC AIR/AIR NEW COMFORT

Unité intérieure murale multisplit New Comfort avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, filtre 4 en 1 et wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

Référence	Puissance (KW)
DJ15YD00G	1,5
DJ25VE0BG	2,5
DJ35VE0BG	3,5
DJ50XA0BG	5



UNITÉ EXTÉRIEURE R32 MONOSPLIT NEW COMFORT

Unité extérieure monophasée new comfort avec technologie Inverter. Fonctionne au gaz R32 avec liaisons frigorifiques 1/4-3/8 en option. Poids 24 kg, niveau sonore 63 dB(A).

Référence	Puissance (KW)
DJ25VE0BW	2,5
DJ35VE0BW	3,5



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR R32 MONOSPLIT EASY SMART

Unité extérieure Mono-split poids 21,7 kg, technologie Inverter et niveau sonore 56 dB(A). Fonctionne au gaz R32 avec liaisons frigorifiques 1/4-3/8 en option.


Référence	Puissance (KW)
CA25YR03W	2,5
CA35YR03W	3,5



UNITÉ INTÉRIEURE MURALE MONOSPLIT PAC AIR/AIR EASY SMART

Unité intérieure murale monosplit Easy Smart avec flux 4D, autonettoyage, ailettes antibactériennes, système anti-moisissures, option filtre 4 en 1 et option wifi pour pilotage via l'app ConnectLife et contrôle vocal.

Référence	Puissance (KW)
CA25YR03G	2,5
CA35YR03G	3,5



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR R32 MULTISPLIT SUPER

Unité Multi-split monophasée avec 2 sorties, technologie Inverter. Fonctionne au gaz R32 avec liaisons frigorifiques 1/4-3/8 en option. Poids 35 kg, niveau sonore 60 dB(A).

Référence	Puissance (KW)
2AMW52U4RXC	5,2
3AMW72U4RJC	7,2
4AMW81U4RAA	8,1



UNITÉ EXTÉRIEURE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32 1 PHASE

Unité extérieure Hi-Therma split/integra au fluide frigorigène R32 1 phase à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.

Référence	Puissance (KW)
AHW-080HCDS1	8
AHW-100HCDS1	10
AHW-120HCDS1	12
AHW-140HCDS1	14
AHW-160HCDS1	16



UNITÉ INTÉRIEURE HI-THERMA SPLIT AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32 1 PHASE

Unité intérieure Hi-Therma split au fluide frigorigène R32 1 phase à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.



UNITÉ EXTÉRIEURE HI-THERMA SPLIT/INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32 3 PHASE

Unité extérieure Hi-Therma split/integra au fluide frigorigène R32 3 phase à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.

Référence	Puissance (KW)
AHM-080HCDSAA	8
AHM-100HCDSAA	10
AHM-120HCDSAA	12
AHM-140HCDSAA	14
AHM-160HCDSAA	16

Référence	Puissance (KW)
AHW-100HEDS1	10
AHW-120HEDS1	12
AHW-140HEDS1	14
AHW-160HEDS1	16



UNITÉ INTÉRIEURE HI-THERMA SPLIT AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32 3 PHASE

Unité intérieure Hi-Therma split au fluide frigorigène R32 3 phase à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.



UNITÉ INTÉRIEURE HI-THERMA INTEGRA AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité intérieure Hi-Therma integra au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire, classe énergétique A+++, connectable en Wifi, contrôle 7 pièces.

Référence	Puissance (KW)
AHM-100HEDSAA	10
AHM-120HEDSAA	12
AHM-140HEDSAA	14
AHM-160HEDSAA	16

Référence	Puissance (KW)	Modèle
AHS-080HCDSAA-23	8	Monophasé
AHS-100HCDSAA-23	10	Monophasé
AHS-120HCDSAA-23	12	Monophasé
AHS-140HCDSAA-23	14	Monophasé
AHS-160HCDSAA-23	16	Monophasé
AHS-100HEDSAA-23	10	Triphasé
AHS-120HEDSAA-23	12	Triphasé
AHS-140HEDSAA-23	14	Triphasé
AHS-160HEDSAA-23	16	Triphasé



UNITÉ EXTÉRIEURE HI-THERMA MONOBLOC AU FLUIDE FRIGORIGÈNE R32

Unité extérieure Hi-Therma monobloc au fluide frigorigène R32 à faible consommation pour rafraîchissement, chauffage et eau chaude sanitaire en option, classe énergétique A+++, solution tout en un permettant un gain d'espace.


Référence	Puissance (KW)	Modèle
AHZ-080HCDS1	8	Monophasé
AHZ-100HCDS1	10	Monophasé
AHZ-120HCDS1	12	Monophasé
AHZ-140HCDS1	14	Monophasé
AHZ-160HCDS1	16	Monophasé
AHZ-100HEDS1	10	Triphasé
AHZ-120HEDS1	12	Triphasé
AHZ-140HEDS1	14	Triphasé
AHZ-160HEDS1	16	Triphasé

STRATÉGIE



aldes impact

Together, let's act with commitment and awareness

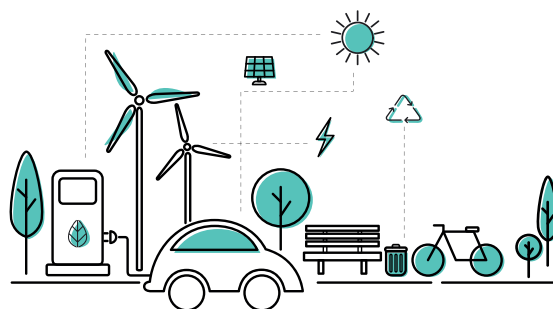

AGIR POUR L'HUMAIN

**Donner du sens et renforcer le collectif.
Bâtir des parcours de réussite et nourrir
notre performance.**

ACTION N°1

Faire de la santé et de la sécurité une priorité pour tous, partout et à chaque instant.

ACTION N°2

Vivre nos diversités.

ACTION N°3

Porter notre ambition d'entreprise apprenante.

ACTION N°4

Déployer des pratiques de management responsable et des méthodes innovantes.

ACTION N°5

Innover avec des parcours sur mesure.

En 2023, au niveau du Groupe



AGIR AVEC DES SOLUTIONS RESPONSABLES

**Accroître l'impact positif de nos produits.
Préserver la qualité de l'air intérieur.**

ACTION N°1

Développer l'éco-conception.

ACTION N°2

Accompagner vers un usage performant et écologique de nos solutions.

ACTION N°3

Créer pour durer et garantir la performance de nos produits dans le temps.

En 2023




RÉALISATIONS 2023





Parce que toutes ses actions du quotidien ont un impact sur l'environnement et la société, le Groupe Aldes a construit sa stratégie RSE, Aldes ImpACT, autour de quatre engagements majeurs. Son objectif est d'agir concrètement pour ses collaborateurs, ses clients, son industrie et la société.

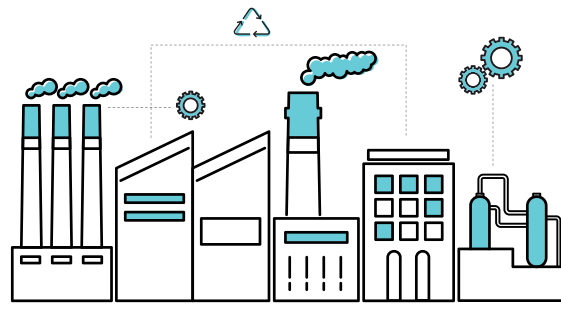

AGIR AVEC UN MODÈLE OPÉRATIONNEL DURABLE

Construire une chaîne de valeur bas-carbone.
Partager une vision durable.

ACTION N°1

Miser sur une stratégie de fabrication responsable.



ACTION N°2

Mener une politique d'achats responsables.

ACTION N°3

Optimiser l'impact de notre logistique.

NOTRE EMPREINTE CARBONE 2022

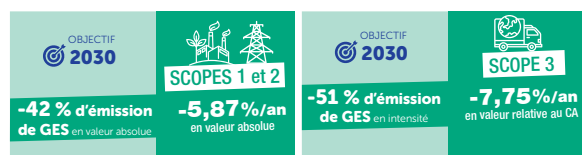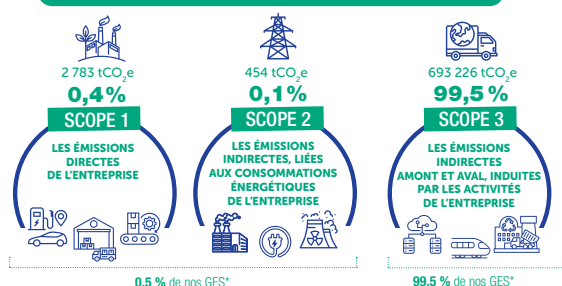

9,1 tonnes France
Poids total de déchets par M€ de CA (en 2023)

63%
des dépenses réalisées avec des fournisseurs stratégiques impliqués dans la RSE (en 2023)



AGIR POUR NOS TERRITOIRES ET L'INDUSTRIE

Contribuer à la création de valeur de nos territoires.

Porter une vision industrielle durable.

ACTION N°1

Se mobiliser dans une dynamique locale.

ACTION N°2

Soutenir des partenariats pour l'éducation et le logement.

ACTION N°3

Contribuer au développement économique de nos territoires.

ACTION N°4

Former nos clients et installateurs.

ACTION N°5

Accélérer notre mutation vers une industrie durable.

En 2023

5 partenariats
avec des acteurs locaux investis dans les préoccupations du logement ou de l'éducation

6 engagements sur des textes législatifs et réglementaires finalisés en 2023

Achats issus de fournisseurs < 100 km (France)

24%
des achats de production

42%
des achats de frais généraux

487 clients formés
France


28 initiatives liées à l'écosystème local



DISCONNECTEUR 940 NF SCUDO CA573

Disconnecteur antipollution Série 940 DN de la gamme Scudo Calfeff, livré avec raccord, modèle à zone de pression réduite, certifié ACS et 4MS, non contrôlable CA 573, montage horizontal pour protection d'eau potable


Référence	Dimension
940004	1/2"
940005	3/4"

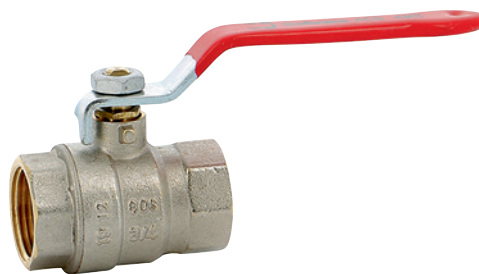

VANNE SPHÈRE LAITON FEMELLE FEMELLE BSP POIGNÉE LEVIER ROUGE

Vanne à sphère laiton titré CW617N Gamme Bâtiment+ femelle/femelle BSP avec poignée acier plate rouge, presse étoupe PTFE permettant un resserage en cas de fuite, axe injectable, poignée réversible.


Référence	Dimension
580004	1/2"
580005	3/4"
580006	1"

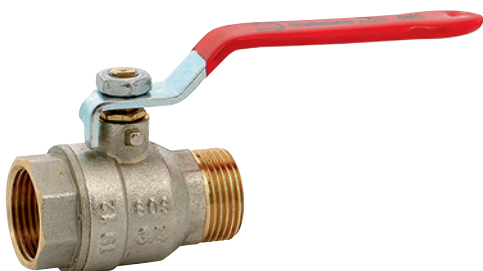

VANNE À SPHÈRE LAITON MÂLE FEMELLE BSP POIGNÉE ROUGE

Vanne à sphère laiton titré CW617N Gamme Bâtiment+ mâle/femelle BSP avec poignée acier plate rouge, presse étoupe PTFE permettant un resserage en cas de fuite, axe injectable, poignée réversible.

Référence	Dimension
581004	1/2"
581005	3/4"
581006	1"

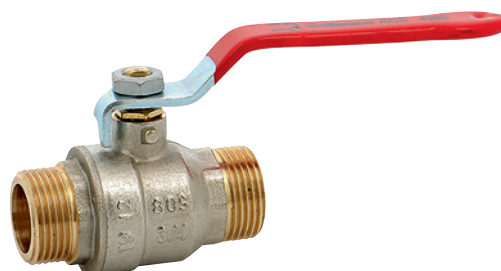

VANNE SPHÈRE LAITON MÂLE MÂLE BSP POIGNÉE ROUGE

Vanne à sphère laiton titré CW617N Gamme Bâtiment+ mâle/mâle BSP avec poignée acier plate rouge, presse étoupe PTFE permettant un resserage en cas de fuite, axe injectable, poignée réversible.


Référence	Dimension
582004	1/2"
582005	3/4"
582006	1"



COMPTEUR THERMIQUE C15 CH STD QP1.5 L110

Compteur thermique Maddalena jet unique, intégrateur Microlima pour facturation. Boîtier détachable, insensible aux boues, relevé sur site. Corps en laiton, écartement 110 mm, pression 16 bar, température 15-90°C. Garantie 2 ans.

Référence	Modèle
2730015	2730 - A jet unique
2751015	2751 - Ultrasons

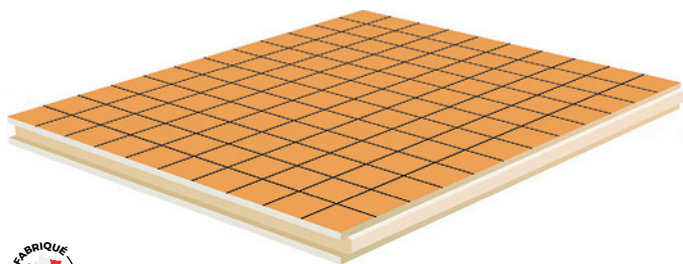
**DALLE LISSE SLYBOARD R=3,7
ÉPAISSEUR 80MM**

Dalle Lisse Slyboard R=3,7 épaisseur 80mm- Paq : 1,2m²x6 = 7,2m²-Chantier.

Réf. DLX3.7


**AGRAFE 40 MM DUANCE POUR
PLANCHER CHAUFFANT POUR DALLES
D'ÉPAISSEUR > 40 MM**


Agrafe DUANCE 40 mm en polycarbonate avec 8 harpons et cran surfacique. Pose fiable des tubes 13x16 ou 16x20 sur dalle > 40 mm. Utilisation simple avec agrafeuse AGRAF2. Boîte de 1000. Conforme EN 1264.

Réf. AGR400.2


**TUBE PER NU ROUGE BRIQUE 13 X 16
NF 545 COURONNE DE 600 M**

Tube PER nu rouge 13x16 certifié NF 545 et vendu en couronne de 600 m. Sans traitement chimique pour conserver sa souplesse. Fabrication française et utilisable en plancher chauffant, rafraîchissant ou eau glacée. Classes 2, 4 et 5.

Réf. PERR16600

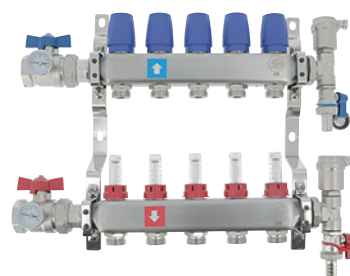
**COLLECTEUR 1" DISTRINOX 5
CIRCUITS EN INOX PRÉMONTÉ**

Le collecteur Distrinox inox 1" 5 sorties est prémonté avec débitmètres (1-7 l/min), robinets adaptés TETPB, vannes, purgeurs, thermomètres. Raccordement Eurocône ou Darcac. Compact, robuste, livré avec accessoires de fixation.

Réf. COLD5


**TÊTE ÉLECTROTHERMIQUE 230 V
BASSE CONSOMMATION**

Les têtes électrothermiques TETPB sont installées sur les collecteurs PBtub afin de réguler la température ambiante de chaque pièce du logement. Elles sont compatibles avec tous les collecteurs PBtub.

Réf. TETPB


**RÉGULATEUR PIÈCE PAR PIÈCE 12
CANAUX 230 V BLUETOOTH POUR
PLANCHER CHAUFFANT**

Le régulateur pièce par pièce 12 canaux 230 V pour plancher chauffant permet de piloter la température de chaque pièce du logement en contrôlant l'ouverture proportionnelle des têtes électrothermiques installées sur le collecteur.

Réf. REG230


**THERMOSTAT BLANC POUR
RÉGULATEUR REG230 SANS FIL POUR
PLANCHER CHAUFFANT**

Le thermostat digital sans fil THEB contrôle la température ambiante pièce par pièce via radio avec le régulateur REG230. Il est compatible avec l'application My Therma Home pour un pilotage simple et intuitif via smartphone.

Réf. THEB


**PASSERELLE WIFI POUR RÉGULATEUR
REG230 SMART HOME MY THERMA
HOME**

La passerelle Wifi permet de piloter à distance, avec son smartphone, le système de régulation : pour modifier les températures de consigne par exemple.

Réf. PASS


RADIATEUR OXIA BLANC CÉRAMIQUE HORIZONTAL


Inertie pierre céramique, thermostat électronique, LCD rétroéclairé, 3 programmes pré-enregistrés, plage 5-29°C, fil pilote 6 ordres.

Référence	Puissance (W)
BAT049542	1000
BAT049559	1500
BAT049566	2000


RADIATEUR OXIA ANTHRACITE CÉRAMIQUE

Inertie céramique, boîtier électronique, LCD rétroéclairé, 3 programmes pré-enregistrés, température réglable 5-29°C, fil pilote. Sécurité enfant et détection de fenêtres ouvertes. Indicateur de consommation pour des économies. Programmation personnalisable pour un confort adapté.

Référence	Puissance (W)
BAT050258	1000
BAT050265	1500
BAT050272	2000

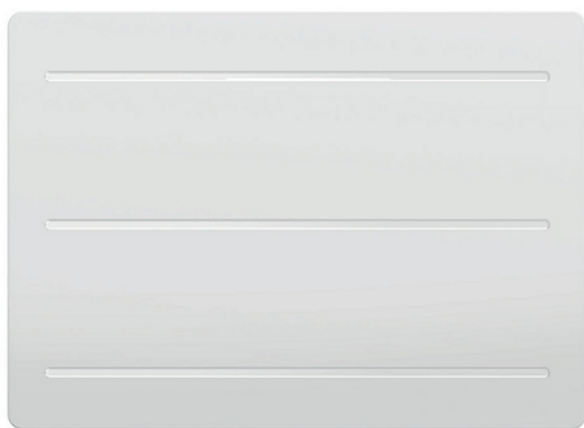
RADIATEUR INERTIE KELYS BLANC CÉRAMIQUE IP24

Inertie céramique, régulation électronique, 3 programmes journaliers, température réglable, fil pilote 6 ordres, normes IP24. Sécurité enfant et détection de fenêtres. Sauvegarde permanente des réglages.

Référence	Puissance (W)
BAT049337	1000
BAT049344	1500
BAT049351	2000


RADIATEUR CÉRAMIQUE + FILM NF *+ CÉIL**

Double cœur céramique et film, thermostat tactile couleur, fil pilote 6 ordres, programmation libre, coefficient d'aptitude 0,1.

Référence	Puissance (W)
BAT050289	1000
BAT050296	1500



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 4 CLASSIQUE

Le Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique assure un confort thermique optimal grâce à son fluide caloporteur et sa technologie 3CS. Doté d'une barre de portage, il est idéal pour les petites salles de bains.

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur
483334	500	Mât à gauche	Blanc brillant
483335	500	Mât à droite	Blanc brillant
483289	500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483290	500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483291	500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483292	500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483297	500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483298	500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483305	500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483307	500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483336	750	Mât à gauche	Blanc brillant
483337	750	Mât à droite	Blanc brillant
483246	750	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483255	750	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483259	750	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483260	750	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483265	750	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483266	750	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483271	750	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483272	750	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483338	1500	Mât à gauche	Blanc brillant
483339	1500	Mât à droite	Blanc brillant
483308	1500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483309	1500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483310	1500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483311	1500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483326	1500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483327	1500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483332	1500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483333	1500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483340	1750	Mât à gauche	Blanc brillant
483341	1750	Mât à droite	Blanc brillant
483273	1750	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483274	1750	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483275	1750	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483276	1750	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483281	1750	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483282	1750	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483287	1750	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483288	1750	Mât à droite	Noir carbone/chêne

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 3 VIRTUOSE AVEC SOUFFLERIE 1750 W

Radiateur sèche-serviettes Allure Virtuose 1750W Fluide caloporteur Technologie 3CS (Triple Confort Système) Deux barres de portage.

Référence	Modèle	Couleur
483127	Mât à gauche	Blanc brillant
483128	Mât à droite	Blanc brillant
483129	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483130	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483131	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483132	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483139	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483140	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483145	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483146	Mât à droite	Noir carbone/chêne



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ALLURE 4 CLASSIQUE ÉTROIT

Le Radiateur sèche-serviettes Allure 4 Classique étroit offre une performance de chauffe rapide et efficace grâce à son fluide caloporteur. La technologie 3CS garantit une température constante pour un confort optimal et un séchage parfait.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 chauffe efficacement votre salle de bain. Il est équipé d'une patère intégrée et fonctionne sans soufflerie, pour une chaleur douce et silencieuse.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498215	500	blanc brillant
497520	500	brun sable
497521	500	gris menhir
497525	500	vert eucalyptus
497526	500	gris ardoise
497527	500	gris roche
497528	500	noir carbone
498216	750	blanc brillant
497530	750	brun sable
497531	750	gris menhir
497532	750	vert eucalyptus
497533	750	gris ardoise
497535	750	gris roche
497536	750	noir carbone
498217	1000	blanc brillant
497538	1000	brun sable
497539	1000	gris menhir
497540	1000	vert eucalyptus
497541	1000	gris ardoise
497542	1000	gris roche
497543	1000	noir carbone

Référence	Puissance (W)	Modèle	Couleur
483358	500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483359	500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483360	500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483361	500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483366	500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483367	500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483372	500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483373	500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483390	600	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483391	600	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483392	600	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483393	600	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483398	600	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483399	600	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483407	600	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483408	600	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483374	1500	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483375	1500	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483376	1500	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483377	1500	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483382	1500	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483383	1500	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483388	1500	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483389	1500	Mât à droite	Noir carbone/chêne
483342	1600	Mât à gauche	Blanc brillant/chêne
483343	1600	Mât à droite	Blanc brillant/chêne
483344	1600	Mât à gauche	Blanc mat/chêne
483345	1600	Mât à droite	Blanc mat/chêne
483350	1600	Mât à gauche	Gris ardoise/chêne
483351	1600	Mât à droite	Gris ardoise/chêne
483356	1600	Mât à gauche	Noir carbone/chêne
483357	1600	Mât à droite	Noir carbone/chêne



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie offre un chauffage rapide et homogène. Livré avec une patère intégrée, il combine design moderne et efficacité thermique. Idéal pour les petites salles de bain.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498218	1500	blanc brillant
498508	1500	brun sable
498509	1500	gris menhir
498510	1500	vert eucalyptus
498511	1500	gris ardoise
498518	1500	gris roche
498519	1500	noir carbone
498219	1750	blanc brillant
498607	1750	brun sable
498608	1750	gris menhir
498609	1750	vert eucalyptus
498610	1750	gris ardoise
498611	1750	gris roche
498618	1750	noir carbone
498220	2000	blanc brillant
498620	2000	brun sable
498621	2000	gris menhir
498626	2000	vert eucalyptus
498627	2000	gris ardoise
498628	2000	gris roche
498629	2000	noir carbone

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 Étroit est parfait pour les petites salles de bains. Il offre un chauffage efficace tout en étant discret. Il est livré avec une patère intégrée pour plus de praticité et d'organisation.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498222	500	blanc brillant
497553	500	brun sable
497555	500	gris menhir
497557	500	gris ardoise
497558	500	gris roche
497556	500	vert eucalyptus
497559	500	noir carbone
498223	750	blanc brillant
497546	750	brun sable
497547	750	gris menhir
497549	750	gris ardoise
497550	750	gris roche
497548	750	vert eucalyptus
497551	750	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 Étroit est parfait pour les petites salles de bains. Il offre un chauffage efficace tout en étant discret. Il est livré avec une patère intégrée pour plus de praticité et d'organisation.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498224	1500	blanc brillant
498253	1500	brun sable
498254	1500	gris menhir
498255	1500	vert eucalyptus
498256	1500	gris ardoise
498257	1500	gris roche
498258	1500	noir carbone
498225	1750	blanc brillant
498260	1750	brun sable
498262	1750	gris menhir
498263	1750	vert eucalyptus
498264	1750	gris roche
498265	1750	gris ardoise
498266	1750	noir carbone



SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 EAU CHAUDE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 eau chaude chauffe votre salle de bains en douceur. Sa taille compacte s'intègre facilement dans les petits espaces. La patère fournie permet de suspendre une serviette sans percer le mur.

Référence	Puissance (W)	Couleur
498112	491	blanc brillant
496105	491	gris ardoise
496107	491	noir carbone
498113	684	blanc brillant
496108	684	gris ardoise
496109	684	noir carbone
498114	861	blanc brillant
496110	861	gris ardoise
496111	861	noir carbone
498115	973	blanc brillant
496118	973	gris ardoise
496119	973	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVIERA 2 MIXTE AVEC SOUFFLERIE

Le Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 mixte assure un chauffage rapide avec sa soufflerie. Il est connecté et affiche la météo pour un confort optimal dans votre salle de bains.

Référence	Puissance (W)	Couleur
490234	1750	blanc brillant
490242	1750	gris ardoise
490238	1750	noir carbone
490235	2000	blanc brillant
490243	2000	gris ardoise
490239	2000	noir carbone



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude blanc brillant offre une chaleur douce et homogène grâce à son raccordement sur les collecteurs.

Référence	Puissance (W)	Modèle
471602	487	Raccordement sur collecteur
471603	717	Raccordement sur collecteur
471604	924	Raccordement sur collecteur
471607	487	Raccordement central
471608	717	Raccordement central
471609	924	Raccordement central



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT BLANC BRILLANT

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude Étroit Blanc brillant est conçu pour les espaces réduits. Il offre une chaleur homogène grâce à son raccordement sur les collecteurs et est livré avec 2 patères repositionnables.

Référence	Puissance (W)	Modèle
471605	314	Raccordement sur collecteur
471606	500	Raccordement sur collecteur
471610	314	Raccordement central
471611	500	Raccordement central



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES RIVA 4 EAU CHAUDE NOIR

Le Radiateur sèche-serviettes Riva 4 Eau Chaude Noir avec raccordement est une solution idéale pour allier confort et design. Il chauffe rapidement vos serviettes et est livré avec 2 patères repositionnables.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES RIVA 4 EAU CHAUDE ÉTROIT NOIR

Riva 4 Eau Chaude Étroit Noir chauffe vos serviettes même dans les petites salles de bain. Son raccordement assure une circulation efficace. Il est livré avec 2 patères repositionnables pour plus de praticité.

Référence	Puissance (W)	Modèle
471612	487	Raccordement sur collecteur
471613	717	Raccordement sur collecteur
471614	924	Raccordement sur collecteur
471617	487	Raccordement central
471618	717	Raccordement central
471619	924	Raccordement central

Référence	Puissance (W)	Modèle
471615	314	Raccordement sur collecteur
471616	500	Raccordement sur collecteur
471620	314	Raccordement central
471622	500	Raccordement central



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5 AVEC SOUFFLERIE

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 avec soufflerie boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.

Référence	Puissance (W)	Couleur
471265	500	blanc brillant
471623	500	gris ardoise
471624	500	noir carbone
471625	500	gris menhir
471266	750	blanc brillant
471626	750	gris ardoise
471627	750	noir carbone
471628	750	gris menhir
471267	1000	blanc brillant
471629	1000	gris ardoise
471630	1000	noir carbone
471632	1000	gris menhir

Référence	Puissance (W)	Couleur
471633	1500	blanc brillant
471636	1500	gris ardoise
471637	1500	noir carbone
471638	1500	gris menhir
471634	1750	blanc brillant
471639	1750	gris ardoise
471640	1750	noir carbone
471641	1750	gris menhir
471635	2000	blanc brillant
471642	2000	gris ardoise
471643	2000	noir carbone
471644	2000	gris menhir




RADIATEUR SÈCHE-SERVIENTTES CONNECTÉ RIVA 5 ÉTROIT

Radiateur sèche-serviettes électrique connecté Riva 5 Étroit boîtier de commande digitale avec l'affichage de l'heure et 2 patères repositionnables.



Référence	Puissance (W)	Couleur
471659	300	blanc brillant
471647	300	gris ardoise
471648	300	gris menhir
471655	300	noir carbone
471660	500	blanc brillant
471649	500	gris menhir
471652	500	gris ardoise
471656	500	noir carbone

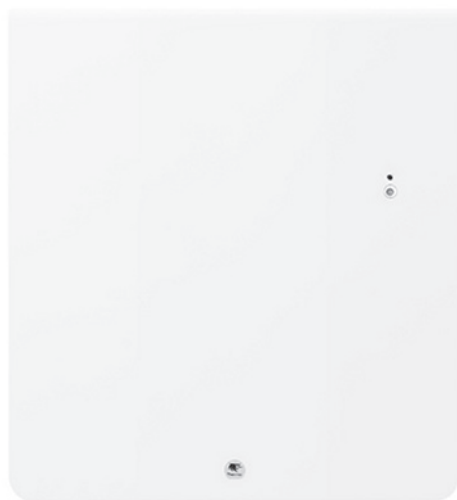

RADIATEUR CHALEUR DOUCE EQUATEUR 5 BLANC MAT

Radiateur Chaleur douce Equateur 5 Horizontal Blanc MAT double corps de chauffe, fonte inertielle, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.


Référence	Puissance (W)	Modèle
427636	750	horizontal
428388	1000	horizontal
428389	1250	horizontal
428390	1500	horizontal
428391	2000	horizontal
428404	1000	vertical
428405	1500	vertical
428406	2000	vertical
428392	1000	plinthe
428393	1500	plinthe



RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ BILBAO 4 BLANC BRILLANT

Radiateur chaleur douce connecté Bilbao 4 blanc brillant fluide caloporteur, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.

Référence	Puissance (W)	Modèle
493822	750	horizontal
493823	1000	horizontal
493824	1250	horizontal
493825	1500	horizontal
493826	2000	horizontal
494832	1000	vertical
494833	1500	vertical
494834	1800	vertical
494835	700	plinthe
494836	1000	plinthe
494837	1400	plinthe

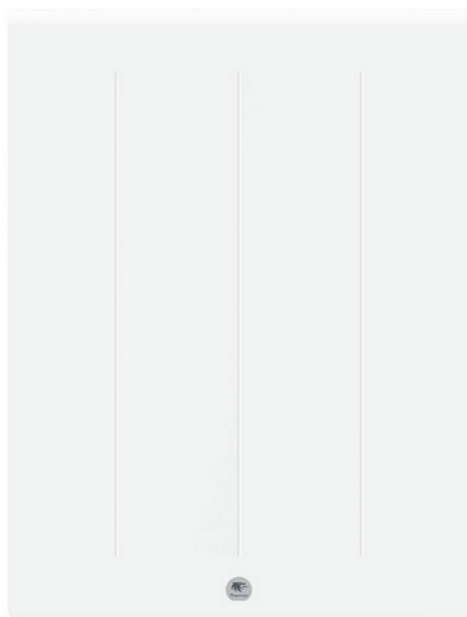

RADIATEUR CHALEUR DOUCE CONNECTÉ KENYA 4 BLANC

Le Radiateur Kenya 4 offre un confort durable grâce à son corps de chauffe en fonte. Programmable à l'heure près, il est connecté via l'appli Thermor Cozytouch pour un pilotage à distance précis et une gestion énergétique optimale.

Référence	Puissance (W)	Modèle
414717	750	horizontal
414718	1000	horizontal
414719	1250	horizontal
414720	1500	horizontal
414721	2000	horizontal
414725	1000	vertical
414726	1500	vertical
414727	2000	vertical
414722	750	plinthe
414723	1000	plinthe
414724	1500	plinthe



RADIATEUR CONNECTÉ GAIN DE PLACE INGÉNIO 4 BLANC MAT

Radiateur chaleur douce connecté Ingénio 4 blanc mat - un vrai gain de place, double corps de chauffe : aluminium + façade chauffante réactive, pilotage intelligent, boîtier de commande digital et fabrication française.



RADIATEUR CHALEUR DOUCE BALÉARES 2 HORIZONTAL BLANC MAT

Le Radiateur Baléares 2 horizontal diffuse une chaleur douce grâce à son fluide caloporteur. Il intègre une commande digitale, une détection automatique d'ouverture/fermeture de fenêtre et une programmation modifiable.

Référence	Puissance (W)	Modèle
479320	500	horizontal
479322	750	horizontal
479323	1000	horizontal
479324	1250	horizontal
479325	1500	horizontal
479326	2000	horizontal
429353	1000	vertical
429354	1500	vertical
429355	1800	vertical

Référence	Puissance (W)
492401	300
492411	500
492421	750
492431	1000
492441	1250
492451	1500
492471	2000



RADIATEUR CHALEUR DOUCE TÉNÉRIFE BLANC

Le Radiateur Ténérife offre un confort optimal avec sa programmation libre, son corps de chauffe réactif, sa détection automatique de fenêtre ouverte/fermée et ses commandes digitales verrouillables par code PIN.

Référence	Puissance (W)	Modèle
479312	750	horizontal
479313	1000	horizontal
479314	1250	horizontal
479315	1500	horizontal
479316	2000	horizontal
479317	1000	vertical
479318	1500	vertical
479319	2000	vertical


**KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC
AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON**

Le modèle InspirAIR Top 300 Classic de Aldes assure un débit de 300 m³/h, une puissance de 350 W et une pression acoustique de 43,4 dB(A), avec télécommande radio et piquage Ø160 mm.

Réf. 11023496


**KIT INSPIRAIR® TOP 210
AVEC TÉLÉCOMMANDE ET TUYAU
POUR CONDENSATS**

InspirAIR Top 210 m³/h de Aldes, certifiée NF Auto, est livrée avec filtre pollen, filtre particules fines et siphon. Compacte et murale, elle dispose de 4 piquages Ø125 mm.

Réf. 11027120


**VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR® SIDE
180 CLASSIC**

InspirAIR Side délivre 180 m³/h via 4 piquages Ø160 mm, fonctionne à 135 W max et se fixe au sol ou en faux-plafond. Le condensat sort en Ø32 mm, le raccord Modbus facilite l'intégration Smart-home, la classe énergie est A.

Réf. 11027131


**VMC DOUBLE FLUX INSPIRAIR® SIDE
300 CLASSIC**

InspirAIR Side 300 assure 300 m³/h via 4 piquages Ø160 mm, consomme 240 W et s'installe au sol ou en faux-plafond. Équipée d'un raccord condensat Ø32 mm, elle se connecte au Smart-home via Modbus.

Réf. 11027134


**KIT ACCESSOIRES EXTRACTION
/ INSUFFLATION DOUBLE-FLUX
POUR RÉSEAU FLEXIBLE**

Ce kit complet Algaine T4 Ø125 mm inclut régulateurs, manchettes, grilles et caissons pour créer un réseau double flux performant, adapté aux logements T4, compatible avec les VMC Ø125 mm.

Réf. 11091777


**KIT ACCESSOIRES T4 EXTRACTION
/ INSUFFLATION DOUBLE-FLUX D160
(RÉSEAU FLEXIBLE)**

Le kit Algaine T4 Ø160 mm Aldes comprend caisson, grilles, régulateurs et manchettes pour constituer un réseau double flux efficace, compatible avec les unités VMC à piquages Ø160 mm.

Réf. 11091778



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO CLASSIC

Le kit EasyHOME Hygro Classic Aldes comprend caisson VMC, 3 bouches Bahia Curve, accessoires de raccordement EasyCLIP, bouchons et cordelette, pour maisons T3 à T5.

Réf. 11033031



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MW'

Le kit EasyHOME Hygro Premium Microwatt Aldes inclut caisson VMC, 3 bouches Bahia Curve, système EasyCLIP, bouchons et accessoires pour une ventilation basse consommation.

Réf. 11033034



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Le kit EasyHOME Hygro Compact Classic Aldes comprend un caisson VMC monophasé, 3 bouches hygroréglables Bahia Curve, 5 piquages et raccords EasyCLIP pour une ventilation simple flux efficace.

Réf. 11033049



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW

Ce modèle intègre un moteur EC Microwatt 9,8 W-Th-C, 5 piquages, 3 bouches, des accessoires EasyCLIP Ø80/125/160 mm et assure un débit jusqu'à 263 m³/h pour un confort sonore de 44 dB(A).

Réf. 11033051



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MOYENNE PRESSION MP

Ce système de ventilation simple flux Aldes comprend un moteur EC Microwatt 1 vitesse, 3 bouches hygroréglables, 7 piquages, un débit max de 302 m³/h, pour une conso de 9,2 W-Th-C et un confort acoustique de 50 dB(A).

Réf. 11033501



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MOYENNE PRESSION MP

Ce système compact assure une ventilation adaptative grâce à un moteur EC Microwatt 52 W, un débit de 314 m³/h, une consommation de 9,1 W-Th-C et une acoustique optimisée à 44 dB(A).

Réf. 11033506



KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM HAUTE PRESSION HP+

Ce modèle à très basse consommation (9,9 W-Th-C) assure un débit de 351 m³/h, fonctionne en 1 vitesse avec un moteur EC silencieux (32 dB(A)) et comprend tous les éléments pour une installation en combles.

Réf. 11033021


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP**

Le groupe EasyHOME Auto assure un débit constant de 241 m³/h, possède 2 vitesses, un moteur AC 26 W, un niveau sonore de 45 dB(A) et s'installe facilement dans les combles.

Réf. 11026032


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMBLES + 3 GRILLES
COLORLINE**

Le modèle EasyHOME Auto avec moteur AC 2 vitesses délivre un débit de 241 m³/h pour 45 dB(A). Il inclut des grilles ColorLINE, un adaptateur de rejet, des régulateurs et accessoires de fixation.

Réf. 11026033


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTO COMPACT + 3 GRILLES
DE VENTILATION BIP**

Le groupe EasyHOME Auto Compact d'Aldes s'installe au mur, plafond, sol ou en pente. Il inclut des bouches, grilles bip, adaptateur de rejet et fonctionne en 2 vitesses avec 44 dB(A).

Réf. 11026035


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME
AUTOSENS COMPACT + 3 GRILLES
COLORLINE®**

Le modèle EasyHOME AutoSENS Compact Aldes détecte automatiquement buée et odeurs. Il s'installe avec deux vis, possède 5 piquages, un rejet Ø160/125 mm et fonctionne en 2 modes.

Réf. 11026045


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA
Ø 100 MM, DÉCLENCHEMENT
ET ARRÊT MANUEL DU MODE BOOST**

L'Extracteur INEA Manuel Aldes assure une ventilation continue pour pièce de 7 m². Il délivre un débit maximal de 77 m³/h avec une pression acoustique de 23 dB(A).

Réf. 11022380


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA
Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ
ET ARRÊT TEMPORISÉ**

L'Extracteur INEA Aldes détecte l'humidité et déclenche le mode boost automatique. Il ventile en continu une pièce jusqu'à 7 m² avec un débit maximal de 77 m³/h et un niveau sonore de 23 dB(A).

Réf. 11022381


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø 100 MM, FONCTIONNE
AVEC UN INTERRUPTEUR**

L'Extracteur GRAPHIC Aldes s'installe au mur ou plafond. Il offre un débit max de 83 m³/h avec une pression acoustique de 26 dB(A). Compatible avec conduits jusqu'à 5 m.

Réf. 11022370


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø 100 MM, DÉCLENCHEMENT
MANUEL ET ARRÊT TEMPORISÉ**

L'extracteur GRAPHIC Aldes se fixe au mur ou plafond et supporte conduits jusqu'à 5 m. Il offre un débit max de 83 m³/h et un niveau sonore de 26 dB(A).

Réf. 11022371


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC
Ø 100 MM, À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**

L'extracteur GRAPHIC détecte l'humidité entre 50% et 95% et active un boost temporaire réglable de 1 à 25 minutes. Il se fixe au mur ou plafond et supporte conduits jusqu'à 5 m.

Réf. 11022372

**CARTON DE 6 M ALGAINÉ ALU
RENFORCÉE ISOLÉE**

Cette gaine isolée Algaïne offre une isolation en laine de verre de 25 mm d'épaisseur, longueur 6 m, un intérieur aluminium avec pare-vapeur PVC et une structure renforcée contre l'écrasement.



Référence	Diamètre
11091658	80 mm
11091659	125 mm

**GAINE SOUPLE ALGAINÉ
ISOLÉE 25 MM LONGUEUR
6 M**

Cette gaine Algaïne isolée de 25 mm d'épaisseur comprend un conduit intérieur en film polyester et extérieur en film polyester aluminisé. Adaptée aux réseaux de ventilation en volume non chauffé, elle résiste aux températures de -10°C à +70°C.



Référence	Diamètre
11091619	80 mm
11091621	125 mm
11091623	160 mm

**GAINE SOUPLE ALGAINÉ
ISOLÉE COMPACT 25 MM**


L'Algaïne isolée 25 mm pour les réseaux en volume non chauffé. Sa structure souple et isolante permet une installation efficace et une bonne résistance thermique.



Référence	Diamètre	Longueur
11091184	80 mm	12 m
11091185	125 mm	12 m
11091198	80 mm	20 m
11091199	125 mm	20 m

**CAISSON D'EXTRACTION
OU D'INSUFFLATION
EASYVEC® COMPACT
STANDARD 1V**

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse. Pour applications tertiaires. Extra plat idéal faux plafond.



Référence	Débit
11034548	300 m³/h
11034549	600 m³/h



CENTRALE DOUBLE FLUX OPTIMEA CERTIFIÉE NF VMC

Dotée de filtres ePM1 50 % et de moteurs à débit constant, Optimea garantit un air sain avec un accès direct aux filtres via une façade étanche, pour une performance durable.

Réf. 990642



CENTRALE DOUBLE FLUX TWINEA 2 (VERSION HORIZONTALE)

Centrale Twinea assure un air sain grâce à sa double filtration G4 + F7 et un échangeur à 92 %, tout en offrant un confort acoustique optimal entre 19 et 33 dB(A).

Réf. 587453



KIT VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSO INFINITY 2.0 BOUCHES PILES

Kit Infinity optimise la ventilation des logements T1 à T6 avec un moteur EC 7,3 W Th-C et un niveau sonore réduit à 31,9 dB(A), tout en s'adaptant aux configurations complexes.

Réf. 557030



KIT VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSO INFINITY BC BOUCHES PILES

Kit Infinity BC régule les débits selon l'humidité et l'occupation, limitant les pertes thermiques. Elle couvre jusqu'à 6 sanitaires et s'installe facilement dans des espaces réduits.

Réf. 990587



AÉRATEUR PERMANENT DESIGN ADJUST'R 100HT DC

Aérateur Adjust-R 100 HT DC assure une extraction continue à débit constant, avec un moteur EC basse consommation, idéal pour les petites pièces. Il s'installe au mur, plafond ou sur fenêtre.

Réf. 990962



AÉRATEUR DE CONDUIT À FORTE ATTÉNUATION ACOUSTIQUE TT DB

Aérateur TT dB assure un fort débit d'air (jusqu'à 240 m³/h) en maintenant un niveau sonore très bas grâce à 50 mm d'isolation acoustique. Idéal pour installation dans tous types de gaines.

Réf. 587845



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI CONSOLE V3

La PAC air/air Nagano Console chauffe et rafraîchit avec discrétion, grâce à son design compact, son fonctionnement silencieux, ses deux sorties d'air et sa fixation sol ou mur. Idéale pour véranda ou comble, même entre -15°C et +43°C.

Référence	Puissance (W)
873292	2600
873293	3500
873294	4200



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UI MURALE R32

La pompe à chaleur Niseko murale chauffe et rafraîchit efficacement en utilisant le fluide R32 écologique. WiFi de série pour un pilotage simple et connecté, compatible multi-split jusqu'à 5 unités.


Référence	Puissance (W)
873871	2000
873872	2600
873873	3500
873892	4200
873874	5200



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UE MONO-SPLIT R32

L'unité extérieure mono-split Niseko utilise le fluide R32 écologique. Elle s'associe à une ou plusieurs unités intérieures pour chauffer ou rafraîchir efficacement une pièce. Monophasée, elle garantit performance et respect de l'environnement.

Référence	Puissance (W)
872170	2000
872171	2600
872172	3500
872189	4200
872173	5200

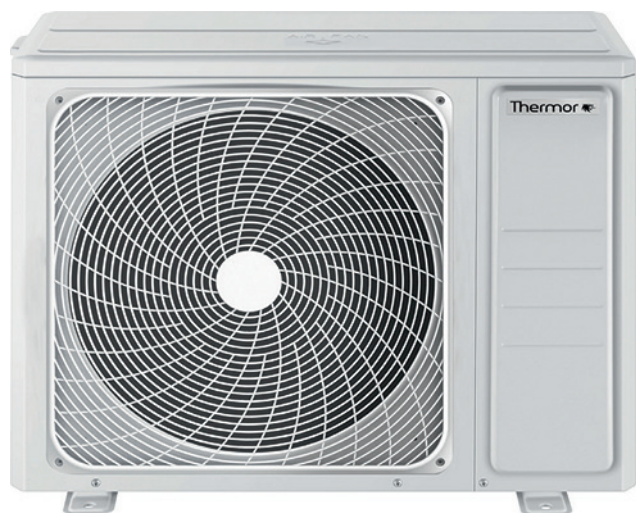

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT R32 V2

La pompe à chaleur Nagano murale Pure R32 V2 offre chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Son capteur intelligent optimise consommation et confort grâce à la détection de présence en temps réel.

Référence	Puissance (W)
872184	2000
872185	2600
872186	3500
872953	4200
872042	5200
872178	7000



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE R32

La pompe à chaleur air-air Nagano Murale Pure combine chauffage, rafraîchissement et purification. UV-C et antibactérien garantissent un air sain. Ecopilot optimise la consommation. Commande connectée via l'application Intelligent Air.

Référence	Puissance (KW)
873894	2
873895	2,6
873896	3,5
873897	4,2
873898	5,2
873899	7

POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 R32

La pompe à chaleur air-eau Aéroliia 2 R32 chauffe jusqu'à 65 °C avec appoint et reste performante à -15 °C. Très silencieuse (34 à 36 dB(A) à 5 m), elle atteint une classe énergétique A+++. Pilotage à distance possible via thermostat 225 ou 228.


Référence	Puissance (KW)	Modèle
527057	9	Monophasé
527058	12	Monophasé
527059	14	Monophasé
527060	12	Triphasé
527061	14	Triphasé



POMPE À CHALEUR AIR-EAU AÉROLIA 2 DUO R32

La pompe à chaleur air-eau Aéroliia 2 Duo assure un départ à 60 °C même à -15 °C et jusqu'à 65 °C avec appoint. Performante (ETAS 185 %, SCOP 4,71), silencieuse (34 à 36 dB(A)), connectée sans bridge via thermostat 225 ou 228.

Référence	Puissance (KW)	Modèle
527062	9	Monophasé
527063	12	Monophasé
527064	14	Monophasé
527065	12	Triphasé
527066	14	Triphasé

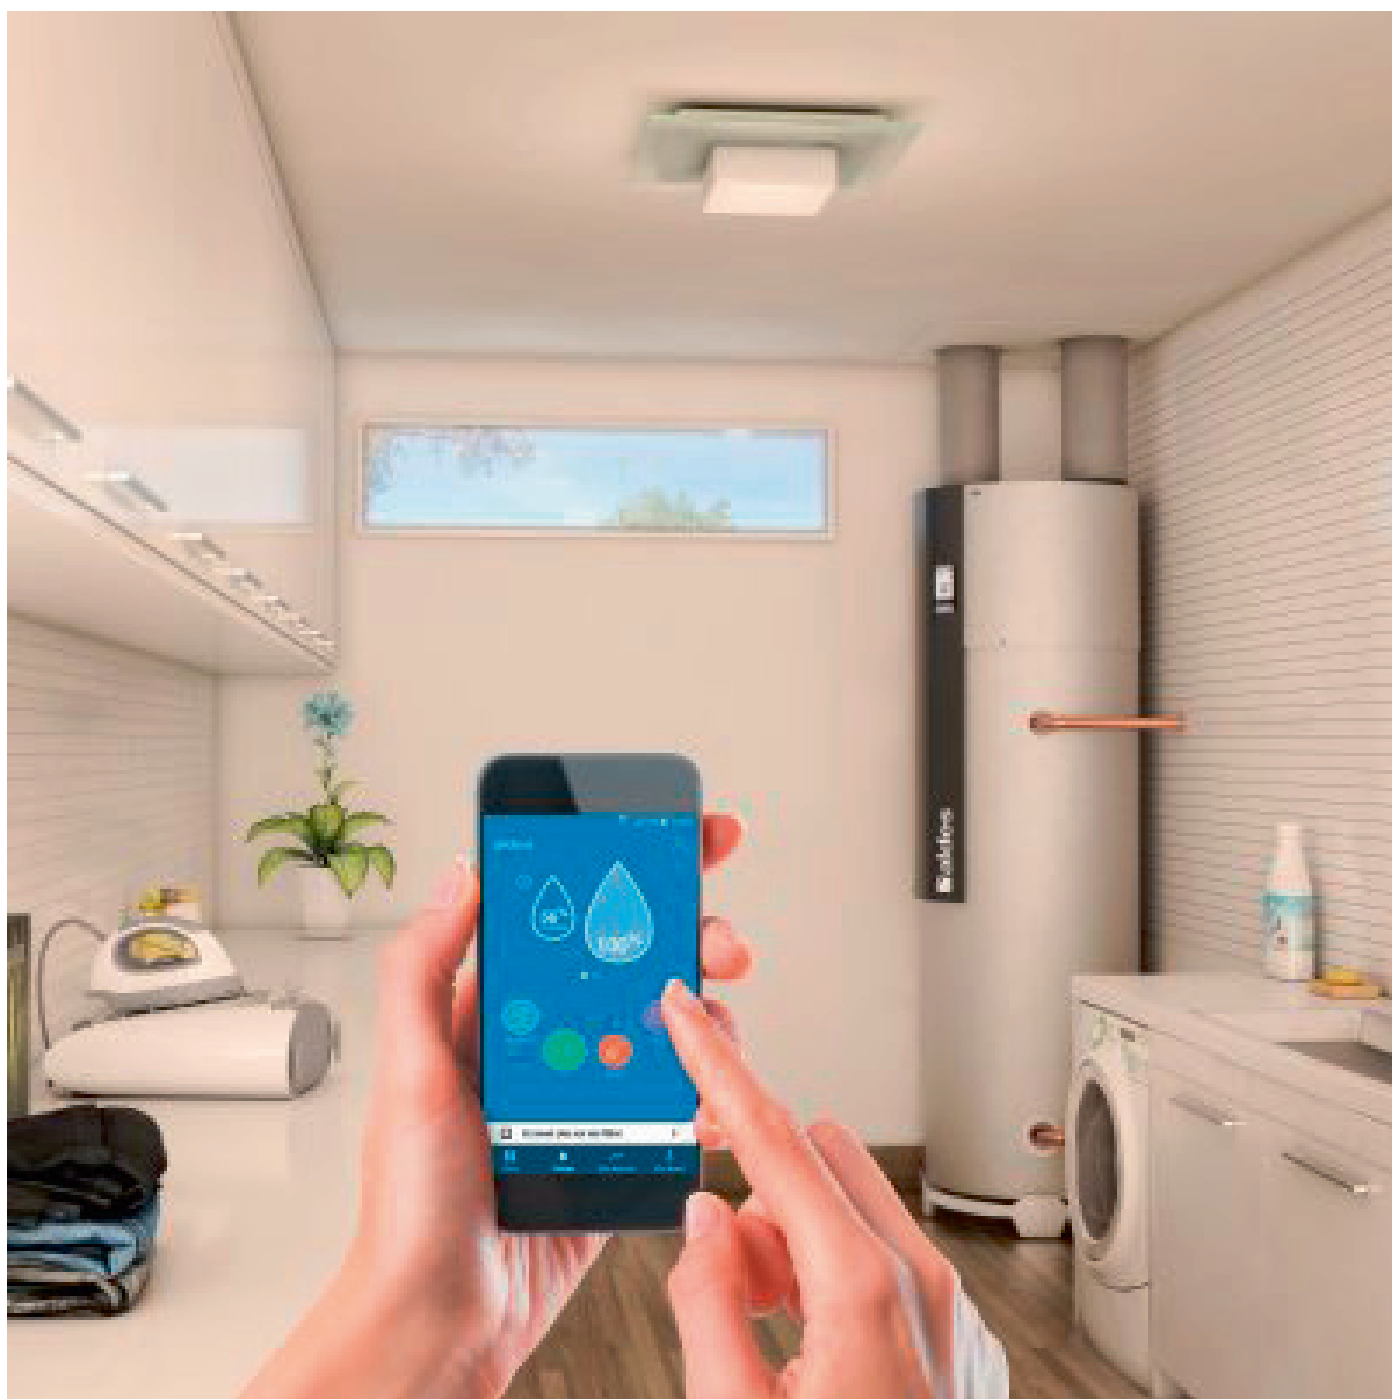

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW HYGRO+ 200 L FAN POUR LA MAISON INDIVIDUELLE

Le modèle T.Flow Hygro+ Aldes combine VMC et chauffe-eau thermodynamique de 200 litres avec ventilateur intégré, fonctionnant au gaz R513A, idéal pour une famille jusqu'à 6 personnes.

Réf. 11023198



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRONIQUE MCX4 FRANCE SMARTRONIC® 4.4/230

Petit chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sous plan)
MCX4 SMARTRONIC® 4,4 KW /230 V pour l'alimentation d'un lavabo, tableau
de commande avec clavier électronique à 3 capteurs lumineux LED pour
sélectionner la température.

Réf. 1500-15304



CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ ÉLECTRONIQUE MCX3 FRANCE SMARTRONIC® 3.5/230

Petit chauffe-eau instantané à commande électronique (appareil sous plan)
MCX3 SMARTRONIC® 3,5 KW /230 V pour l'alimentation d'un lave mains,
tableau de commande avec clavier électronique à 3 capteurs lumineux LED
pour sélectionner la température.

Réf. 1500-15303



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR IZI30, HORIZONTAL, AVEC BONDE DE DOUCHE INTÉGRÉE

Récupérateur de chaleur horizontal izi30 avec bonde de douche intégrée, eau froide sanitaire en cuivre ø16mm à sertir, évacuation des eaux usées en pvc à coller ø40, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. IZI30DOUCHE



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR IZI30, HORIZONTAL, AVEC KIT VIDAGE BAIN INTÉGRÉ

Récupérateur de chaleur horizontal izi30 avec kit vidage bain intégré, eau froide sanitaire en cuivre ø16mm à sertir, évacuation des eaux usées en pvc à coller ø40, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. IZI30BAIN



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR SLIM50, HORIZONTAL, AVEC KIT VIDAGE BAIN INTÉGRÉ

Récupérateur de chaleur horizontal slim50 avec kit vidage bain intégré, eau froide sanitaire en cuivre ø16mm à sertir, évacuation des eaux usées en pvc à coller ø40, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. SLIM50BAIN



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR SLIM50, HORIZONTAL, AVEC BONDE DE DOUCHE INTÉGRÉE

Récupérateur de chaleur horizontal slim50 avec bonde de douche intégrée, eau froide sanitaire en cuivre ø16mm à sertir, évacuation des eaux usées en pvc à coller ø40, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. SLIM50DOUCHE



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR PIPE65, VERTICAL, AVEC COUDES D'INSTALLATION FOURNIS

Récupérateur de chaleur vertical pipe65, coudes d'installation fournis, entrée eau froide en filetage f3/4", sortie des eaux usées à coller ø 50, hauteur 2 m, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. PIPE65



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR PIPE55, VERTICAL, AVEC COUDES D'INSTALLATION FOURNIS

Récupérateur de chaleur vertical pipe55, coudes d'installation fournis, entrée eau froide en filetage f3/4", sortie des eaux usées à coller ø 50, hauteur 1,25 m, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. PIPE55



RÉCUPÉRATEUR DE CHALEUR PIPE60, VERTICAL, AVEC COUDES D'INSTALLATION FOURNIS

Récupérateur de chaleur vertical pipe60, coudes d'installation fournis, entrée eau froide en filetage f3/4", sortie des eaux usées à coller ø 50, hauteur 1,60 m, pour récupérer l'énergie des eaux usées et réduire sa facture énergétique.

Réf. PIPE60

**GAINE ISOLANTE PE-LD CLIMAFLEX SPIRAL
160X16/2 - TUBE EN 2 MÈTRES**

Climaflex spiral permet d'isoler sans problème les tuyaux d'aération autoportants à l'intérieur. Solution novatrice et facile à monter pour les installations de ventilation.

Réf. 3012095

**COUDE ISOLANT PE-LD CLIMAFLEX SPIRAL 160X16**

Les coudes Climaflex spiral bend sont réalisés strictement en mousse de polyéthylène spiralée. Température de service à -45°C (pour une courte période) jusqu'à +100°C (EN 14707).

Référence	Modèle
3004115	30°
3003888	45°
3003848	90°



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC MULTIPOSITION

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MALICIO 3 BLANC VERTICAL

Le chauffe-eau électrique Malicio 3 blanc vertical monophasé est conçu pour une installation facile en position verticale. Il est livré avec 2 raccords diélectriques 3/4", assurant une connexion simple et sécurisée pour une utilisation optimale.

Référence	Contenance
231063	40 L
231064	65 L
231070	80 L
231081	100 L

Référence	Contenance
231071	100 L
231072	120 L
271108	150 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé assure une protection anticorrosion renforcée. Il est livré avec un raccord diélectrique 3/4" et convient parfaitement aux petits espaces.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Le chauffe-eau Duralis ACI Hybride vertical mural monophasé assure une protection efficace contre la corrosion. Prêt à poser, il est fourni avec un raccord diélectrique 3/4" pour une installation simple.

Référence	Contenance
241057	50 L
251068	75 L

Référence	Contenance
251072	100 L
271112	150 L
251079	200 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL STABLE

Le chauffe-eau Duralis Vertical Stable fonctionne en monophasé et peut être transformé en triphasé avec kit. Il est livré avec un raccord diélectrique 3/4".



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT

Le chauffe-eau électrique Duralis vertical mural compact fonctionne en monophasé. Idéal pour les espaces réduits. Livré avec un raccord diélectrique 3/4" pour une installation sécurisée.

Référence	Contenance
272039	150 L
272040	200 L
272041	250 L
292077	300 L

Référence	Contenance
861411	100 L
861412	150 L
861413	200 L

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE HORIZONTAL MURAL RACCORD DESSOUS



Le chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride horizontal mural avec raccordement dessous est conçu pour optimiser l'espace et le confort. Il fonctionne en monophasé, avec un raccord diélectrique 3/4". Transformable en triphasé avec kit.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS ACI HYBRIDE 200L HORIZONTAL MURAL

Le chauffe-eau électrique Duralis ACI Hybride 200L horizontal mural avec raccordement dessous est un modèle efficace pour les besoins en eau chaude sanitaire. Il fonctionne en monophasé et peut être transformé en triphasé avec kit. Raccord diélectrique 3/4" inclus.

Réf. 263126



Référence	Contenance
263124	100 L
263125	150 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE 300L STABLE

Le chauffe-eau Duralis Connect ACI Hybride 300L stable monophasé offre un stockage d'eau chaude de grande capacité. Il inclut un raccord diélectrique 3/4" pour une installation fiable et une protection contre la corrosion.

Réf. 292049



Référence	Contenance
271093	150 L
271094	200 L

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE DURALIS CONNECT ACI HYBRIDE - VERTICAL MURAL -

Le chauffe-eau Duralis Connect ACI Hybride vertical mural monophasé est conçu pour un usage domestique optimal. Il inclut un raccord diélectrique 3/4" et offre une grande efficacité énergétique pour un confort durable.



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO

Le chauffe-eau Ristretto est idéal pour les points d'eau isolés. Compact et efficace, il fonctionne en monophasé et comprend un raccord diélectrique 1/2" pour une installation sûre et durable, même dans les petits espaces.



Référence	Contenance	Modèle
221071	10 L	sur évier
221072	10 L	sous évier
221073	15 L	sur évier
221074	15 L	sous évier
221079	15 L	compact sur évier
231020	30 L	sur évier

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ RISTRETTO CARRÉ

Le chauffe-eau Ristretto carré est compact, monophasé, et livré avec un raccord diélectrique 1/2" qui préserve votre installation contre les effets de corrosion.



Référence	Contenance	Modèle
221137	15 L	sur évier
221138	15 L	sous évier
231083	30 L	sur évier



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 STABLE

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 stable est livré avec un raccord diélectrique tournant 3/4", un tube d'évacuation des condensats et deux raccords pour gaine. Il convient aux besoins quotidiens d'une famille.



Référence	Contenance
286053	200 L
286054	240 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 6 VERTICAL MURAL CC

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 vertical mural CC est idéal pour les espaces réduits. Sa capacité de 100L convient aux besoins d'un foyer moyen. Ce modèle offre une solution économique et écologique pour la production d'eau chaude.



Référence	Contenance
296111	100 L
296112	150 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.




Référence	Contenance
296516	150 L
296517	200 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518

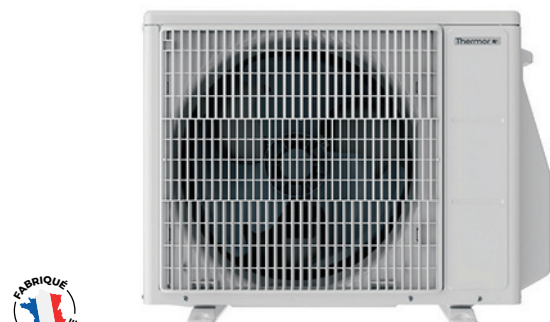

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

L'unité extérieure Aéromax Split 3 optimise la performance de votre chauffe-eau thermodynamique. Son fonctionnement Inverter assure un rendement constant et silencieux, idéal pour une installation en milieu résidentiel ou urbain.

Réf. 296519



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Le chauffe-eau Aéromax Access stable offre une solution économique pour produire l'eau chaude. Son installation au sol convient aux logements de taille moyenne. Il utilise les calories de l'air ambiant pour chauffer efficacement l'eau.

Référence	Contenance
296078	200 L
296079	250 L



THERMO-HYGROMÈTRE CA 1246 BLUETOOTH IP54

Mesure température, humidité, point de rosée. Enregistre 1 million points. Bluetooth, USB. Écran LCD rétro-éclairé. Autonomie 3 ans. Boîtier IP54. Dimensions 187x72x32 mm. Alarmes sur seuil. Compatible Multifix.

Réf. P01654246



THERMO-ANÉMOMÈTRE CA 1227 BLUETOOTH IP54

Mesure vitesse (0.5-27 m/s), débit, température (-20 à +50 °C). Enregistre 1 million points. Bluetooth, USB. Écran LCD rétro-éclairé. Hélice interchangeable. Fonctions Min, Max, Moyenne, Hold. IP54.

Réf. P01654227



KIT DE CÔNES POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE À HÉLICE CA 1227

2 cônes pour CA 1227 : carré 346x346 mm, circulaire Ø210 mm. Mesure débit d'air sur bouches. Boîtier IP54. Livré en sacoche. Conforme RE2020.

Réf. P01654250



ENREGISTREUR TEMPÉRATURE CA 1510 CO2

Mesure CO2 (±50 ppm), température (-10 à 60 °C), humidité. Enregistre 1 point. Alarme visuelle/sonore. Bluetooth, USB. Boîtier IP54. Dimensions compactes. Kit calibration inclus.

Réf. P01651010



THERMOMÈTRE INFRAROUGE CA 1862

Mesure température -35 à +650 °C. Ratio D/S 12:1. Double laser. Émissivité réglable (0.1-1). Alarmes haute/basse. IP65. Résiste chutes 3 m. Fonctions Max, Min, Avg, Dif.

Réf. P01651816



TESTEUR MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétroéclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité /Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



TESTEUR CA 10001 PH TEMPÉRATURE IP65

Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.

Réf. P01710015



PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE F203

Diamètre enserrage 34 mm. Intensité 600 A AC / 900 A DC. Tension AC et DC jusqu'à 1000 V. Résistance et continuité sonore. Température. Détection automatique AC/DC. Mesure des surintensités TrueInrush Hold, Min, MAX. Mesures RELatives (ΔX) et Différentielles ($\Delta X/X$). Fonction adaptateur. CAT IV 600V.

Réf. P01120923



MULTIMÈTRE CA 5277 TRMS 1000V

Multimètre TRMS AC+DC 2x6000 pts, bargraphe, rétroéclairage. 12 bits, 5 mesures/s. 1000V, 10A, Ohm-Continuité, capacité, Hz, Température. V basse impédance. Min, Max, Peak. Mesure relative et différentielle. IP54 600V CAT IV.

Réf. P01196777



TÉLÉMÈTRE CA 1730

Télémètre mesure jusqu'à 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan - Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.


Réf. P01651730



POMPE À CONDENSATS SANICONDENS ECO V02

Supporte les eaux acides jusqu'à 80 °C. Cuve 2,2 L. Refoule jusqu'à 4,5 m de haut et 50 m de long. Fourni avec clapet, tuyau de 5 m, câble 1,5 m, vis et adaptateurs. Poids 2,8 kg. Silencieuse avec 2 entrées.

Réf. SK6ECO

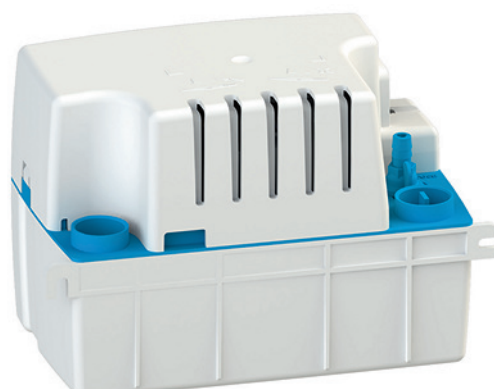

POMPE À CONDENSATS SANICONDENS PRO V02

Volume de cuve 2,2 L. Refoule jusqu'à 4,5 m de haut et 50 m de long. Fourni avec vis, adaptateurs, câble 1,5 m, tuyau 5 m, bouchon caoutchouc et câble alarme. Poids colis 3 kg. Compacte et silencieuse 2 entrées.

Réf. SK6



POMPE SANICONDENS BEST FLAT

Cuve 3,5L. Refoulement jusqu'à 4,5 m de haut et 50 m de long. Livrée avec tuyau 5 m, câble 1,5 m, câble alarme, granules, clapet et adaptateurs. Niveau sonore inférieur à 45 dB(A). Avec neutralisation intégrée pour chaudière au sol.

Réf. SK6N



NEUTRALISEUR SANINEUTRAL POUR CONDENSATS ACIDES CHAUDIÈRE GAZ OU FIOUL

Sanineutral s'installe au mur ou au sol. Il fonctionne sans pompe et reçoit jusqu'à 1300 g de granules. Résiste à 60°C. Entrées DN 28/32/40 ou latérale 40 mm. Fourni avec granules et fixations.


Réf. NEUTRALSTD



NEUTRALISEUR SANINEUTRAL MINI POUR CHAUDIÈRES GAZ COMPACT ET LÉGER

Sanineutral Mini pèse 0,6 kg et mesure 145×168×75 mm. Il reçoit 400 g de granules. Il accepte deux entrées de 32/40 mm et 32 mm latérale. Température max. 60°C, pH min. 2,5. Fourni avec siphon et fixations.

Réf. NEUTRALMINISTD

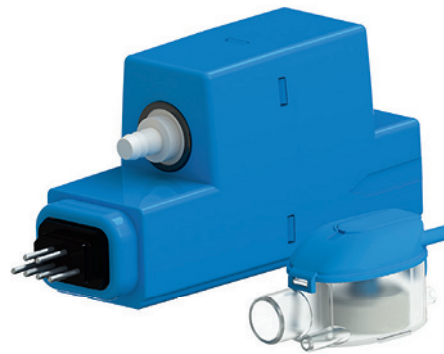

POMPE SANICONDENS CLIM MINI S POUR CONDENSATS DE CLIMATISATION

Sanicondens Clim Mini S aspire jusqu'à 6 m et fonctionne à 21 dB. Elle gère un débit de 9 L/h pour climatiseurs jusqu'à 8 kW. Elle accepte une entrée DN16 et un refoulement DN6. Température max. 35 °C. Hauteur d'aspiration: 2 m.

Réf. CLIMMINI3S



MASTIC ACRYLIQUE DUCTSEAL WB 310 ML GRIS

Mastic acrylique spécialement conçu pour l'étanchéité des joints et interstices dans les conduits d'air, raccords de gaines et canalisations de réseaux de ventilation. Cartouche 310 ml.

Réf. 168935



MASTIC ACRYLIQUE DUCTSEAL WB 6 KG GRIS

Mastic acrylique spécialement conçu pour l'étanchéité des joints et interstices dans les conduits d'air, raccords de gaines et canalisations de réseaux de ventilation. Sceau de 6 kg.

Réf. 168929



MASTIC LOT DE 2 CARTOUCHES (2 X 290ML) FIX ALL CRYSTAL 580 ML CLAIR ÉLASTIQUE

Mastic monocomposant à base de SMX Polymères, clair comme l'eau, bonne adhérence sur supports humides, insensible aux moisissures, sans isocyanates ni solvants, peut être peint avec peintures à base d'eau.

Réf. 173285



COLLE-MASTIC DEUX CARTOUCHES (2 X 290ML) FIX ALL HIGH TACK BLANC

Colle-mastic neutre à base de SMX Polymères, haute adhérence initiale, durcissement rapide, excellente applicabilité, insensible aux moisissures, sans isocyanates ni silicones, peinturable à l'eau.

Réf. 173262



MASTIC-COLLE - LOT DE 2 X 290 ML FIX ALL TURBO BLANC

Mastic-colle à base de SMX Polymères, force rapide, bonne adhérence sur supports humides, peinturable à l'eau, excellente résistance aux UV, sans coloration sur pierres naturelles.

Réf. 173286



COLLE SOUDABOND EASY 750 ML EASY [GUN VIS] ORANGE

Colle PU monocomposante, auto-expansive, adhérence élevée même à basse température, faible expansion, conductivité thermique 0,035 W/(m·K), sans solvants, classe B1 (DIN 4102-1).

Réf. 121734



BOUTEILLE DE MÉLANGE EN ACIER DE 50 L POSE MURALE

Bouteille de mélange acier 50 L avec 8 piquages, pose murale et isolant skaï bleu de 35 mm. Pression maxi 6 bar, températures de -10° à +110°C. Piquages supérieurs pour purge d'air, inférieurs pour désembouage et vidange. Livrée avec 4 bouchons.

Réf. BMEL50SK



BOUTEILLE DE MÉLANGE ACIER 100 L SUR PIEDS

Bouteille de mélange acier 100 L pose au sol avec 8 piquages 1\1/4 F, plus 3 piquages 1/2\ F et 1 piquage 1\1/2 F. Isolant polyuréthane 25 mm. Pression maxi 6 bar, température -10° à +110°C. Idéale pour chauffage et rafraîchissement.

Réf. BMEL100SK



SOUPAPE ANTIGEL ISTOP 1'' EN LAITON AVEC CARTOUCHE THERMOSTATIQUE INTÉGRÉE

La soupape antigel iStop 1'' protège vos installations. Elle s'ouvre à 3°C et se referme à 4°C grâce à sa cartouche thermostatique. Corps en laiton. Température d'utilisation de 0 à 65°C. Pression maximale 10 bar. Filetage 1'' mâle.

Réf. CA26M



KIT DE SÉCURITÉ KMIXÉCO AVEC MITIGEUR, FLEXIBLE, SIPHON ET GROUPE GSL

Kit de sécurité KMIXÉCO est un kit complet avec mitigeur thermostatique, flexible 15 mm x 300 mm, groupe de sécurité GSL 3/4'' MF, té de dérivation, siphon et raccord 3/4'' FF. Certifié ACS, il sécurise efficacement les installations sanitaires.

Réf. KMIXVE



GROUPE DE SÉCURITÉ VERTICAL LAITON 3/4'' POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 10 KW

Groupe de sécurité vertical en laiton 3/4'' pour chauffe-eau jusqu'à 10 kW. Taré à 7 bar. Corps, vanne et clapet sans chrome. Pose avec entonnoir siphon obligatoire. Agréé NF, il protège efficacement contre la surpression.

Réf. GSL



GROUPE DE SÉCURITÉ X-CROSS NF ANTIPOLLUTION POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 10 KW

Le groupe de sécurité X-CROSS 10 kW intègre clapet anti-retour, vanne d'isolement et soupape en technopolymère tarée à 7 bar. Certifié NF, il s'installe à la verticale ou à l'horizontale. Idéal pour eaux agressives et calcaires.

Réf. **GS20XC**



RÉDUCTEUR DE PRESSION 3/4" POUR GROUPE DE SÉCURITÉ

Réducteur de pression pour groupe de sécurité avec cartouche inclinée. Pression réglable de 1 à 6 bar, pré-tarée à 3 bar. Corps en laiton chromé, filtre intégré. Filetage 3/4" MF. Certifié ACS. Plage amont : 2 à 16 bar.

Réf. **R5331**



CIRCULATEUR EVOSTA 2 POUR CHAUFFAGE/CLIMATISATION 40-70/180 - 1\"1/2

Circulateur EVOSTA 2 40-70/180 pour chauffage et rafraîchissement. Corps fonte, raccord 1 1/2, entraxe 180 mm. Hauteur manométrique 6,9 mCE, débit 0,4 à 3,6 m³/h. Plage -10 à +110°C. IPX5, isolation F, EEL < 0,18. Pression max 10 bar.

Réf. **EVA24070180**



FILTRE DÉCANTEUR DROIT DIRTMAG XS DN20 AVEC AIMANT ET VANNES INTÉGRÉES

Filtre DIRTMAG® XS DN20 retient les particules ferreuses grâce à son aimant intégré. Entretien rapide par vannes et capot démontable. Filetage 3/4" MF. Corps droit compatible chaudières murales. Température de 0 à 90°C.

Réf. **PD54520XSD**



POT DE DÉCANTATION AVEC ANNEAU MAGNÉTIQUE 1"

Pot de décantation DIRTMAG® élimine les résidus métalliques grâce à son anneau magnétique amovible. Corps en polymère renforcé. Grille HDPE. Purgeur manuel et vanne de vidange intégrés. Montage vertical ou horizontal. Plage 0 à 90°C. Pression max 3 bar.

Réf. **PD54526**

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



DRIVE



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



FORMATION



28 allée jaune
20290 BORG0

Tél. : 06 40 37 24 97

agenceborgo@therma-tec.pro

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 13 octobre au 31 décembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.