



SÉLECTION

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

Chauffage,
chauffe-eau
et traitement
de l'air

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



MATÉRIEL
ELECTRIQUE

Membre de



Pour des projets tout confort.

La clé d'un bâtiment confortable et agréable
en toute saison ?

Une gestion des flux d'air optimisée,
pour une température maîtrisée !

En effet, vos systèmes de ventilation sont les pièces
maîtresses de votre projet. Encore faut-il choisir
des systèmes performants et peu énergivore,
sans jeter de l'argent par les fenêtres !

C'est pourquoi nous vous proposons notre sélection
experte d'équipements adaptés à vos projets pour vous
apporter nos meilleurs conseils au meilleur rapport
qualité-prix-consommation !

Et comble du confort, le tout livré directement
sur votre chantier !




Chauffage et chauffe-eau : comment ça marche ?



Source : Atlantic

La pompe à chaleur Usage et fonctionnement

Énergie renouvelable :
air extérieur

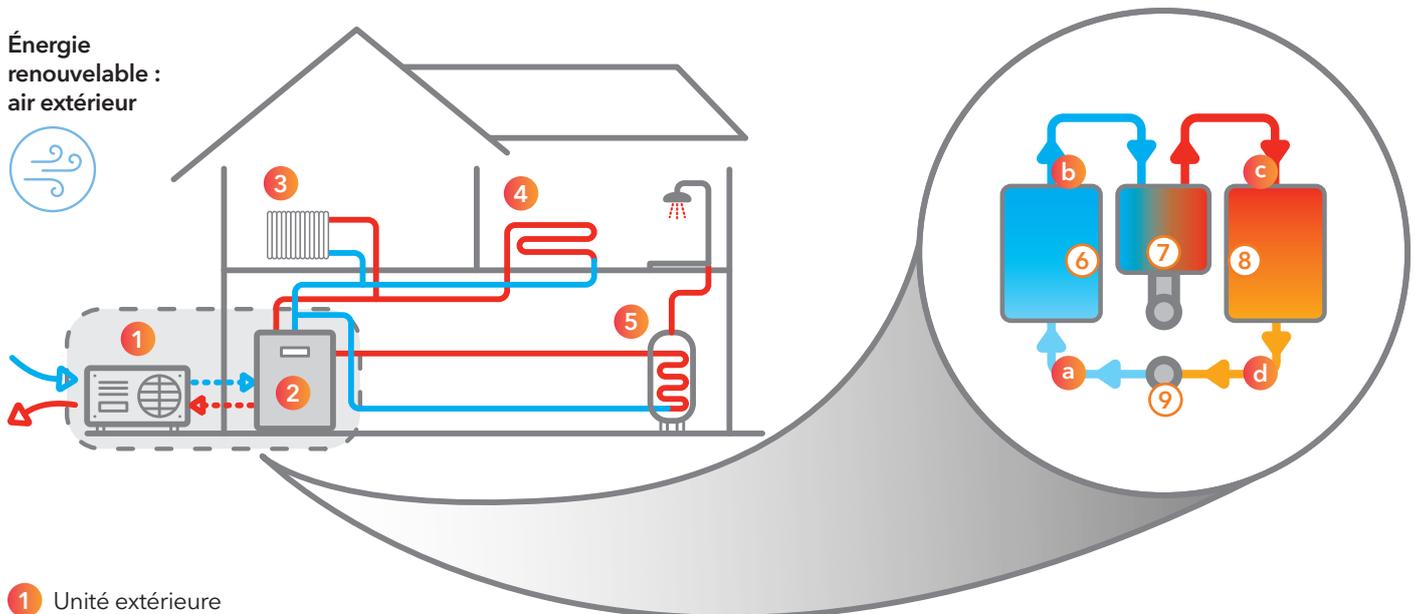

- 1 Unité extérieure
- 2 Unité intérieure
- 3 Radiateur
- 4 Plancher chauffant/rafraîchissant
- 5 Ballon eau chaude

- 6 Évaporateur
- 7 Compresseur

- 8 Condenseur
- 9 Détendeur

- a Liquide basse pression
- b Vapeur basse pression
- c Vapeur haute pression
- d Liquide haute pression

Le chauffage électrique

Toutes les solutions pour vos clients


Les 3 technologies existantes

Une large gamme de chauffage électrique permet de répondre à toutes les attentes de vos clients : mini budgets, petits espaces, économies d'énergie, performances ou encore confort Premium.

1 Le convecteur

Le principe : c'est une résistance à l'intérieur d'un caisson métallique, à son contact l'air se réchauffe, s'élève et est diffusé par la sortie frontale.


★ Pas de température homogène dans la pièce
Inconfort lié à l'assèchement de l'air

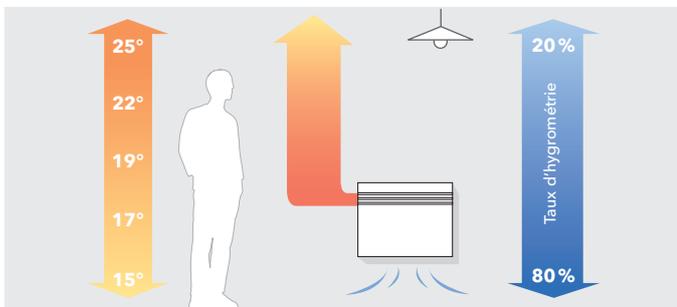

2 Le rayonnant

Le principe : les rayonnants ont une sensation de chauffe similaire à celui du rayonnement du soleil, ce qui permet de monter une pièce rapidement en température.


★★ Confort thermique satisfaisant

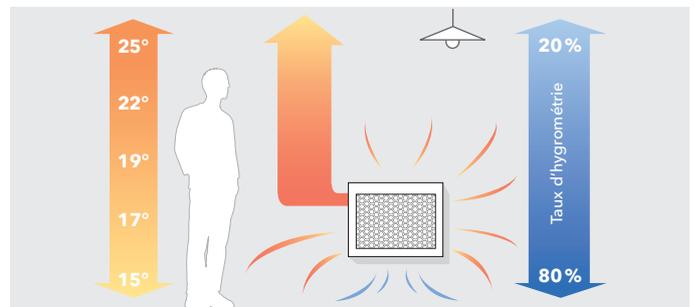

3 Les radiateurs à chaleur douce

Le principe : grâce à une grande surface de chauffe, le radiateur procure une chaleur douce et enveloppante. La température plus basse sur




★★★★ Confort thermique excellent

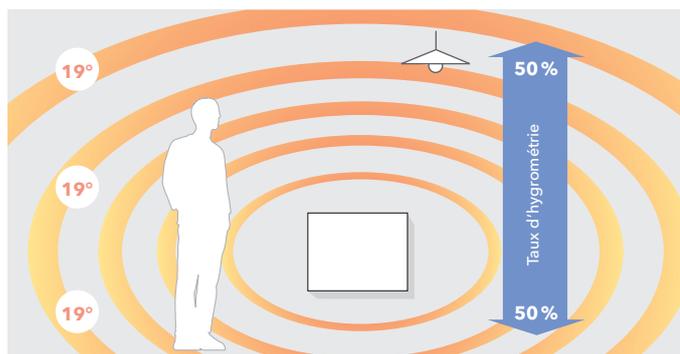

le corps de chauffe permet une température homogène dans la pièce, évite la sensation d'air sec et assure une température stable.

Protection de la cuve et de la résistance

Les technologies en synthèse

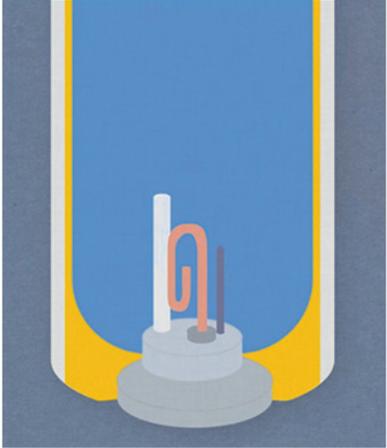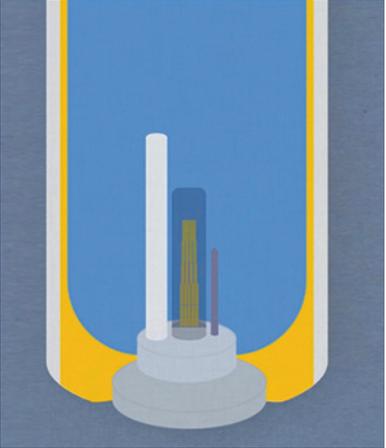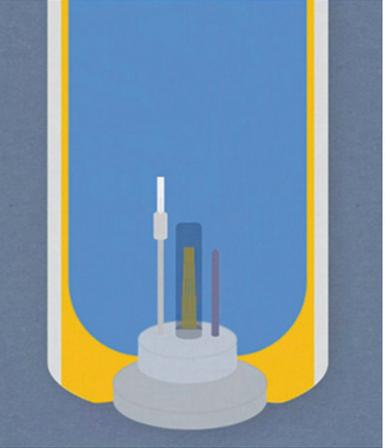	BLINDÉE	STÉATITE	ACI HYBRIDE
TECHNOLOGIES	Résistance blindée / Anode Magnésium	Résistance stéatite / Anode Magnésium	Résistance stéatite / ACI Hybride ¹
INTÉRIEUR DE LA CUVE			
AVANTAGES	-	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau	 Résistance stéatite protégée du calcaire par un fourreau  Protection dynamique et immédiate contre la corrosion, adaptée à toutes les qualités d'eaux grâce à la technologie ACI Hybride
ENTRETIEN	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) Vidange obligatoire Détartrage très régulier (fréquence à pondérer en fonction de la dureté de l'eau)	Contrôle de l'anode (vidange) tous les deux ans (ou remplacement le cas échéant) et tous les 5 ans pour Inox Expert  Remplacement de la résistance facilité sans vidange de la cuve Détartrage régulier (eau dure)	 Solution qui nécessite un entretien minimal Détartrage régulier (eau dure)

¹ Concerne uniquement la cuve. Par rapport aux chauffe-eaux protégés par une simple anode magnésium, dans le cas des eaux agressives. Sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur ; avec un adoucisseur, la dureté de l'eau doit rester supérieure à 8°f.

² Exemple en configuration ventouse.

Le chauffe-eau thermodynamique

Plus de performance avec cette technologie

Pour une performance économique et écologique




+ Économie d'énergie

+ Solution écologique : moins d'énergie utilisée

+ Durée de vie prolongée grâce à l'ACI Hybride¹


Les chauffe-eau thermodynamiques puisent les calories dans l'air, source d'énergie gratuite, pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur.

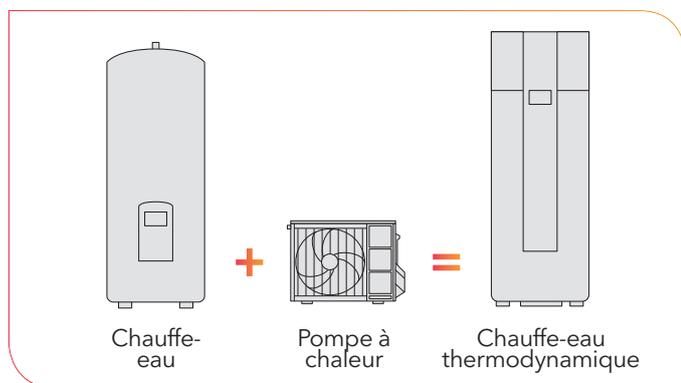


3 solutions en fonction de la configuration du logement

Une pièce chauffée

Configuration sur air extérieur²
Éloigné des pièces de nuit

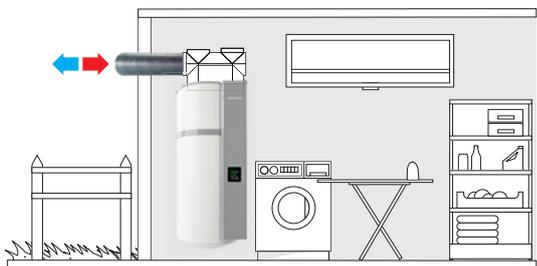


Configuration avec split
Éloigné des pièces de nuit

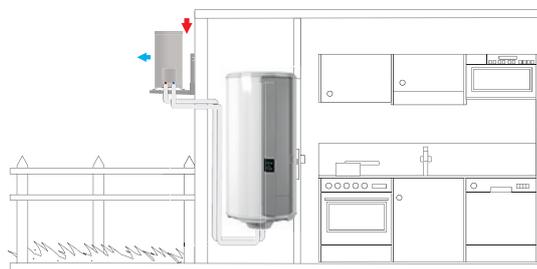

Une pièce non chauffée

Pièce non chauffée de volume $\geq 20 \text{ m}^3$
(hors encombrants) et hors gel ($\geq 5 \text{ }^\circ\text{C}$)

Configuration sur air ambiant

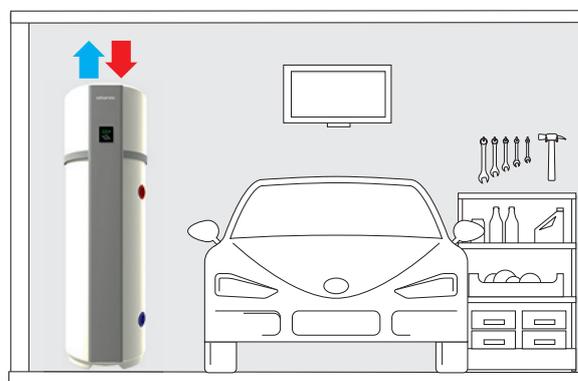

Les primes et les réglementations

Tout ce qu'il faut savoir



MaPrime Rénov'

MaPrimeRénov' est la principale aide de l'État pour la rénovation énergétique. Elle est accessible à tous les propriétaires, qu'ils habitent leur logement ou le mettent en location, ainsi qu'aux copropriétaires. Son montant varie en fonction des revenus du foyer et du projet de travaux.

Vous souhaitez en savoir plus, vérifier si vos travaux sont éligibles, déposer une demande ou être simplement conseillé ?

 Rendez-vous sur www.maprimerenov.gouv.fr



Coup de pouce CEE

Les primes coup de pouce CEE (Certificats d'Économie d'Énergie) ont été mises en place par le gouvernement pour aider les particuliers à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Ces aides sont délivrées par les fournisseurs d'énergie. Lorsque vous souhaitez remplacer votre ancienne chaudière au gaz peu performante par une pompe à chaleur, le fournisseur d'énergie de votre choix peut vous offrir une prime supplémentaire qui est cumulable avec les aides de l'État.

Vous souhaitez en savoir plus sur le montant des primes et les conditions d'éligibilité ?

 Rendez-vous sur <https://france-renov.gouv.fr/aides/cee>



Éco Prêt à taux 0 %

Ce prêt, sans intérêts à payer, permet aux particuliers d'emprunter plus facilement afin de réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels devront impérativement être réalisés par un artisan certifié RGE. Ce prêt est accessible pour le logement principal des propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit, achevé depuis plus de 2 ans. Il est accessible à tous les foyers, sans condition de ressources. Vous pouvez emprunter jusqu'à 30 000 € sur 15 ans maximum.

Vous souhaitez en savoir plus ?

 Rendez-vous sur <https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F19905>

Principales orientations

	IMPACT BÂTI (effort Bbio par rapport à la RT 2012)	VOLET ÉNERGÉTIQUE ET CARBONE	CONFORT D'ÉTÉ	OAI
RÉSIDENTIEL MI		Les solutions thermodynamiques PAC Air/Air ou PAC Air/Eau seront confortées.	Il sera possible de préconiser des solutions réversibles comme la PAC Air/Air.	Les solutions "historiques" de la ventilation, simple et double flux, seront encadrées par un dispositif de contrôle à réception (voir encadré plus bas) qui va renforcer leur performance sur la Qualité de l'Air Intérieur.
RÉSIDENTIEL LC	Bbio - 30 %	Du fait d'un impact carbone marqué, les solutions 100 % gaz seront progressivement remplacées par les solutions thermodynamiques ou hybrides.	Cela s'accompagnera d'efforts sur le Bbio et par l'emploi de solutions de froid passif comme les brasseurs d'air.	
TERTIAIRE BUREAUX	Bbio - 20 %	Mise en avant des solutions thermodynamiques (DRV, chiller) réversibles associées à des centrales double flux.	Les solutions DRV seront bien adaptées mais des solutions de froid passif telles que l'adiabatique ou la surventilation nocturne auront un rôle à jouer.	Mise en avant des centrales double flux avec systèmes de filtration performants et déploiement des technologies épurateurs d'air.
TERTIAIRE ENSEIGNEMENT	Bbio - 5 %	Valorisation de la solution double flux associée dans un premier temps aux chaudières et dans un second temps à une PAC Air/Eau chaud seul.		Valorisation des solutions double flux décentralisées (type Nova) associées à des capteurs CO ₂ ou à des épurateurs.

Zoom sur la réception des installations de VMC

Cette exigence de la RE 2020 vient compléter l'attestation thermique de fin de travaux de la RT2012 (mesure de la perméabilité à l'air de l'enveloppe). Elle vise les systèmes de VMC simple et double flux pour la maison individuelle et le logement collectif.

Le protocole se décompose en 3 parties distinctes :

- une pré-inspection,
- des vérifications fonctionnelles (visuelles),
- des mesures de débits ou de pressions statiques aux bouches sur un échantillonnage de caissons et de logements.

Le protocole impose des points de vérification obligatoires qui doivent tous être conformes pour que l'installation de VMC soit réglementaire.

Il propose des points de vérification complémentaires non obligatoires à vocation pédagogique qui n'ont aucun impact sur la compatibilité réglementaire de l'installation de VMC. Une qualification sera nécessaire pour les opérateurs en charge de cette prestation.

Ce protocole s'appuie en grande partie du protocole Promevent Résidentiel version 2021.

Il est disponible via le lien suivant :

<http://rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr/re2020-verification-des-systemes-de-ventilation-a561.html>

Exemples de produits climatisation et ventilation valorisables dans la RE 2020

HABITAT



Solution Gainable + Shogun



Groupe hydrocosy BC Flex



Caisson Cosmos



Réseaux étanches

TERTIAIRE



Serencio



Ultimo XL2



Solution Nova



Solution Osmoz



AS 007 NBB.UI - UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO R32

AS 007 NBB.UI - unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

Référence	Puissance (KW)
873833	2
873834	2,5
873835	3,5



1U 07 NBRB.UE - UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO INITIALE

1U 07 NBRB.UE - unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

Référence	Puissance (KW)
872182	2
872183	2,5
872166	3,5

atlantic

DEPUIS QUE MARC A INSTALLÉ
UNE PAC AIR/AIR CHEZ JULIEN,
SA MAMIE FAIT TOUT POUR
S'INCRUSTER.



**FAITES COMME MARC, INSTALLATEUR,
ET BOOSTEZ VOTRE BUSINESS
AVEC NOS PAC AIR/AIR RÉVERSIBLES**



- Facilité de pose
- Silencieuses et performantes : jusqu'à 40%* d'économies d'énergie
- Jusqu'à 2 classes gagnées sur le DPE
- En prime les services et outils Atlantic

Pour en savoir plus, flashez le QR code ou rendez-vous sur www.atlantic-pros.fr



Ci-dessus : unité intérieure Takao Line
Ci-contre : unité intérieure et extérieure Kazendo

*Pourcentage d'économies d'énergie selon un test réalisé par le centre de recherche Atlantic, en Hiver 2023, dans des logements RT2005, avec une température extérieure allant de 0 à 12°C, selon la comparaison d'une installation de 5 radiateurs électriques avec des fonctions intelligentes, ayant pour consignes 1^{er} éco = 16,5° et 1^{er} Confort 20° vs une installation PAC Air/Air en multi-splits de 5 postes, ayant en consignes 1^{er} Eco = 16°C et 1^{er} confort = 20°
ACTA Commerce - Locataire géant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S Au capital social de 40 000 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537. Création : Alitalia Cosmici. Crédits photos : Shutterstock.


• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



KIT FIXATION ANTIVIBRATION POUR CHAUDIERE OU PAC

Support mural 450X400X800 pour pompe à chaleur ou climatisation (90KG).

Réf. 702250

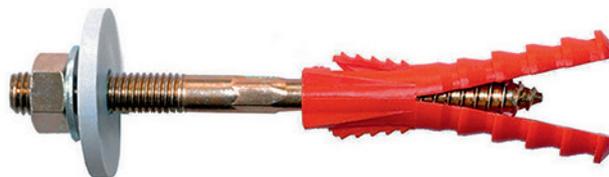

KIT FIXATION CHAUFFE EAU 10X120 PARI PLEINE

Kit de fixation chauffe-eau avec rondelles plates plastique 10x120. La rondelle plastique permet la protection du chauffe - eau.

Réf. 14520



KIT FIXATION CHAUFFE EAU 10X120 SPECIAL PARPAING

Fixation chauffe-eau par cheville longue avec tire-fond et rondelles non soudées.

Réf. 14529



BOITE 300 AGRAFES BREVETEES 40 MM

Boîte de 300 agrafes à ancre de 40 mm pour plancher chauffant produit breveté et fabriqué en France (RAM WISSOUS).

Réf. 45340



RUBAN ALUMINIUM 30M 50MM*50M

Réparation et collage de métal. Jonction de panneaux isolants dans le secteur de la construction. Jonction de tuyaux en aluminium dans le secteur de la climatisation et de la ventilation. Application d'usage général telles que le maintien, le raccord, l'étanchéification. Le support en aluminium offre une excellente réflexion de la chaleur et de la lumière. Collage temporaire et permanent dans des circonstances extrêmes. Son faible taux de transmission de la vapeur d'eau offre un excellent niveau d'étanchéité et de raccord.

Réf. 64441



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIUM 1750 W BLANC/GRIS

Le sèche-serviettes Sensium assure une diffusion sonore de qualité avec son système audio HD Cabasse intégré. Diffuse une chaleur sèche, idéale pour garder vos serviettes chaudes et votre salle de bain confortable.

Référence	Modèle
814118	Mât à droite
814119	Mât à gauche



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES SENSIUM 1750 W NOIR

Le sèche-serviettes Sensium assure une diffusion sonore de qualité avec son système audio HD Cabasse intégré. Diffuse une chaleur sèche, idéale pour garder vos serviettes chaudes et votre salle de bain confortable.

Référence	Modèle
814120	Mât à droite
814121	Mât à gauche



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ SERENIS BLANC CARAT

Radiateur sèche-serviettes connecté - Serenis électrique digital - 3CS - équipé d'un boîtier de commandes avec programmation - Blanc Carat.

Référence	Modèle	Puissance (W)
850558	Mât à gauche	750
850559	Mât à droite	750
850492	Mât à gauche	1500
850493	Mât à droite	1500
850512	Mât à gauche	1750
850513	Mât à droite	1750



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Le séchage rapide des serviettes grâce aux larges lames plates. Le confort réactif avec le mode Boost. Les 8 couleurs, pour une salle de bains colorée.

Référence	Puissance (W)
861911	500
861912	750
861914	1500
861916	1750



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ ADELIS DIGITAL ÉTROIT BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté
- Adelis digital étroit sans ventilo 500W
Blanc Brillant. Économies d'énergie grâce
au nouveau boîtier.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL BLANC BRILLANT

Radiateur sèche-serviettes connecté
Wifi - Doris digital blanc brillant. Nouveau
boîtier de commande ergonomique
avec assistant de programmation.

Référence	Puissance (W)
862768	500
862769	750
862770	1500
862771	1750

Référence	Puissance (W)
850266	500
850267	750
851244	1500
851245	1750



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ DORIS DIGITAL ÉTROIT BLANC CARAT

Corps de chauffe avec fluide
thermo-conducteur. Coefficient
d'aptitude : 0,1. Nouveau boîtier
de commande ergonomique
avec assistant de programmation.
Existe avec et sans soufflerie (environ
+3 °C en moins de 15 minutes
pour les modèles avec soufflerie).
Fonction Boost : sensation rapide
de chaleur.

Sèche-serviettes commandable
et programmable à distance grâce
à l'application Atlantic Cozytouch.
Plus d'économies
Connectivité (suivi de consommation
et mode absence)
- Programmation personnalisable
- Programmation possible d'un OFF
(température à 0 °C)
Estimation de la consommation en KWh
et en euros.



RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES KEA VENTILO 1400 W

Radiateur sèche-serviettes - Kea ventil
blanc avec soufflerie - 600 + 800W,
s'intègre à la perfection dans les salles
de bains les plus étroites.

Référence	Puissance (W)
851290	500
851292	1500

Référence	Couleur
841515	Blanc
841524	Gris



SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT TELIA AVEC 2 BARRES ET MIROIR ANTHRACITE

Radiateur soufflant électrique Telia avec 2 barres, patère latérale
et miroir de 1800W anthracite.

Réf. 720111

atlantic

NOUVEAU RADIATEUR 2024

GALAPAGOS

RÉALISEZ LE COUP GAGNANT AVEC LE RADIATEUR FLUIDE CONNECTÉ POUR MAXIMISER LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE.

D4815 - SCSA réseau ATLANTIC Radiateur et Eau Chaude Sanitaire - SAS au capital de 10 000 € - Société gérée par RCS La Roche-sur-Yon N°536 485 384 - Realtime / Alcyon Cosmic - Crédits : iStock / Shutterstock



atlantic

EN MOYENNE
30%
D'ÉCONOMIES⁽¹⁾



Pilotable à distance pour plus de confort

Programmation simplifiée avec la nouvelle interface



Pour en savoir plus



(1) 30%, c'est le pourcentage moyen d'économies sur la facture de chauffage rendu possible avec des radiateurs connectés. Donnée issue de l'analyse de 2 500 logements équipés de radiateurs connectés Atlantic utilisant les modes de détection d'absence et détection de fenêtres ouvertes. * Enquête menée par l'Ifop auprès de 1850 professionnels interrogés à partir de fichiers fournis par le Groupe Atlantic du 7 juin au 18 juillet 2022. Produits concernés : radiateurs électriques, sèche-serviettes, ECS, climatisation résidentielle & tertiaire, pompes à chaleur, chaudières résidentielles & collectives.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO VERTICAL MURAL MULTIPOSITION BLANC

Chauffe-eau électrique - Linéo vertical mural multiposition blanc monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2" --> 3/4".



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ZÉNÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL STANDARD

Chauffe-eau électrique - Zénéo ACI Hybride vertical mural standard monophasé - livré avec 1 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".

Référence	Contenance
157207	65 L
157209	80 L
157216	100 L
157214	120 L

Référence	Contenance
153109	100 L
153111	150 L
153112	200 L
154319	300 L



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE AQUÉO ACI HYBRIDE VERTICAL MURAL

Chauffe-eau électrique - Aquéo ACI Hybride vertical mural mono (monophasé) - livré avec 2 Easyfix et 1 raccord diélectrique 3/4".



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE PETITE CAPACITÉ ODÉO

Chauffe-eau électrique - Petite Capacité Odéo carré monophasé - livré avec 1 raccord diélectrique 1/2".

Référence	Contenance
154116	150 L
154117	200 L
154431	300 L

Référence	Contenance	Modèle
821501	15 L	Sur évier
821502	15 L	Sous évier
831232	30 L	Sur évier



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Egéo vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et tube d'évacuation des condensats.

Référence	Contenance
232516	200 L
232517	250 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Réf. 286040



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE 250L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle 250L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Réf. 286041



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 200L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.


Réf. 232519



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520

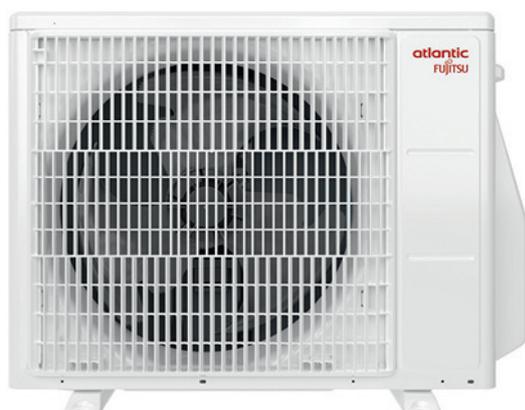

UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Jusqu'à 72% d'économies d'énergie grâce à la pompe à chaleur intégrée (1)
Le confort optimal grâce aux fonctionnalités intelligentes. Compatible avec les panneaux photovoltaïques. Éligible aux aides financières - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521


CALIDOO NATIV RADIATEUR HORIZONTAL - BLANC SATINÉ

Calidoo nativ - horizontal - blanc satiné - Radiateur connecté design-Inertie fonte et triple éléments chauffants-optimisation des apports gratuits - priorité façade-auto effacement période de pointe - Fonctions d'économies avancées.

Référence	Puissance (W)
M152113	1000
M152115	1500
M152117	2000


CHAMANE NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC

Chamane nativ radiateur horizontal blanc - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Référence	Puissance (W)
M198113	1000
M198115	1500
M198117	2000


SENSUAL NATIV RADIATEUR HORIZONTAL BLANC

Sensual nativ radiateur horizontal blanc satiné - Inertie fonte active - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmable - Connectable avec INTUIS CONNECT with Netatmo - Origine France Garantie.

Référence	Puissance (W)
M199113	1000
M199115	1500
M199117	2000

NOS ENGAGEMENTS RSE



Produire local

La priorité au fabriqué en France est un de nos premiers engagements, avec **70 % de nos produits certifiés Origine France garantie (OFG)**.

intuis est le 1^{er} fabricant dont les appareils de chauffage, les pompes à chaleur et les chauffe-eau thermodynamiques ont été certifiés Origine France Garantie (OFG).



75%**
de la masse de nos appareils sera collectée, triée et recyclée en fin de vie

Économie circulaire**

Recyclage de nos rebuts de production (acier, aluminium...), participation à un groupe de travail « dirigeants responsables » pour mutualiser les bonnes pratiques autour de la RSE, de l'économie d'énergie et de l'optimisation des déchets.

**concerne l'offre électrique



Toutes les solutions thermodynamiques individuelles d'intuis sont équipées au **R290, fluide non soumis à la F-GAS**.

Ce choix innovant remonte à près de **15 ans** et assure votre sérénité face à la nouvelle réglementation européenne F-GAS et ses évolutions.



Pompe à chaleur HTI⁷⁰
De 6 à 14kW
Modulation de puissance de 15 à 100%
Haute température jusqu'à 70°C



Chauffe-eau thermodynamique
Air ou Eau
Au sol ou mural
Cuve inox

En savoir +



**70% de notre offre est certifiée Origine France Garantie



2 kW

CHAUFFAGE D'ATELIER CÉRAMIQUE (PTC)

Générateur d'air chaud. Chauffage d'atelier 3 vitesses. Fonction ventilateur. Thermostat. Jusqu'à 20m².



CHAUFFAGE CÉRAMIQUE

2 vitesses
Thermostat réglable
Mode ventilation
Pour une pièce de 15 m²
Système de sécurité avec arrêt automatique en cas de surchauffe.

Référence	Puissance (W)
STH2000W	2000
STH3000W	3000

Référence	Puissance (W)
ES9460040B	1500
BXSH2002E	2000



THERMO-VENTILATEUR 2000 W - BXSH2000E

Thermo-ventilateur 2000 W - BXSH2000E
2 puissances : 1 000 W & 2 000 W
Utilisation possible salle de bain : IP 21
Thermostat réglable
Mode ventilation
Sécurité anti-basculement
Poignée de transport
Pièce jusqu'à 15m².

Réf. ES9460020B



CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL 2000 W BXWSH2000E

Chauffage céramique mural BXWSH2000E : 1000 W et 2000 W
Thermostat
Mode ventilation
Utilisation possible en salle de bain : IP21 - IPX2
Programmeur quotidien et hebdomadaire
Minuterie 12 heures
Oscillant
Support mural inclus
Télécommande.

Réf. ES9350010B



RADIATEUR À BAIN D'HUILE AGADIR CONNECT

Radiateur à bain d'huile AGADIR CONNECT- Connexion Wifi - 3 puissances de chauffe - Affichage LED - Mode ECO - Ecran numérique avec sélection de puissance et minuterie - Couleur : noir .

Référence	Puissance (W)
935074000	1500
935075000	2000
935076000	2500



CONVECTEUR 2000 W CLIMA TURBO 2000

Couleur : blanc et noir - Puissance : 2000 W- Fonction Turbo -Thermostat réglable -3 allures de chauffe - Sécurité par thermo-fusible-Soufflerie - Pieds support inclus - Poignée de transport.

Réf. 947034000



CHAUFFAGE À GAZ TROPICANO GAS COMPACT GH4200

Chauffage d'appoint gaz butane pliable avec 3 niveaux de puissance et une intensité maximale de 4,2kW. Il permet une diffusion rapide de la chaleur de manière homogène et efficace. En outre, il dispose d'un triple système de sécurité et d'un design compact de 42 x 14 x 73 cm (plié).

Réf. 946919000

**TRV 1.0 ADAPT - PACK
TÊTE THERMOSTATIQUE
INTELLIGENTE M30 X 1,5
AVEC ADAPTATEURS**



Tête thermostatique intelligente M30 x 1,5 avec adaptateurs Composition : 1 tête thermostatique TRV 1 adaptateur Danfoss RA 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur Danfoss RAV 1 adaptateur M28x1,5.

Réf. 6050649

**TYBOX 5701 FP -
THERMOSTAT RADIO FIL
PILOTE POUR 1 RADIATEUR FP**



Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 1 récepteur fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne un radiateur fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050674

**TYBOX 5702 FP -
THERMOSTAT
RADIO FIL PILOTE POUR
2 RADIATEURS FP**



Boîtier d'ambiance Tybox 5101 + 2 récepteurs fil pilote consigne RF 6700 FP, pour réguler à la température de consigne deux radiateurs fil pilote. Possibilité de l'associer à l'application maison connectée et/ou à un délesteur filaire.

Réf. 6050675

**TYBOX 2300 - THERMOSTAT
D'AMBIANCE RADIO POUR
SYSTÈME NON RÉVERSIBLE**



Thermostat d'ambiance radio pour système non réversible, mono/ multizones : commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne, circulateur.

Réf. 6053081

**TYBOX 5300 - THERMOSTAT
D'AMBIANCE RADIO POUR
SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON
RÉVERSIBLE**



Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/ multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082

**TYWELL HOME - BOX
CONNECTÉE AVEC GESTION
BIOCLIMATIQUE DES
OCCULTANTS**



Box maison connectée en ambiance pour gestionnaire bioclimatique à associer à son interface.

Réf. 6702008



**TYWELL 2050 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO
PILES**

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non) et vannes, permettant d'activer ou de désactiver la gestion automatique des occultants avec une box Tywell.

Réf. 6702005


**SORTIE DE CÂBLE
CONNECTÉE COMPATIBLE FIL
PILOTE 3000W -BLANC**

Sortie de câble connectée compatible fil pilote avec fonctions mesure, suivi de la consommation et envoi de notifications en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable - finition blanc livrée complète monobloc avec protection de chantier.

Réf. 064879


**PACK DE DÉMARRAGE
CONNECTÉ DRIVIA WITH
NETATMO : MODULE
CONTROL + 1 CONTACTEUR**

Pack de démarrage version modulaire pour installation connectée : pack module Control et contacteur modulaire connecté Drivia with Netatmo connexion par bornes à vis - 2,5 modules et 1 module.

Réf. 412191


**PACK DE DÉMARRAGE
CONNECTÉ CÉLIANE WITH
NETATMO SANS PLAQUE
BLANC**

Pack de démarrage pour installation connectée Céliane with Netatmo composé de 1 prise Control et 1 commande sans fils Départ/Arrivée compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveurs finition blanc, à équiper de plaques de finition.

Réf. 067700A


**TÊTE THERMOSTATIQUE INTELLIGENTE ADDITIONNELLE
NETATMO - THERMOSTAT/STARTER PACK**

Tête Thermostatique Additionnelle Intelligente connectée Netatmo avec piles, 6 adaptateurs pour compatibilité avec 90% des radiateurs à eau du marché et 4 films adhésifs de couleur - fonctionne avec Thermostat ou Starter Pack Intelligents.

Réf. NAV-PRO


THERMOSTAT INTELLIGENT NETATMO - EN SAILLIE

Thermostat Intelligent saillie ou mobile Netatmo pour rendre le chauffage connecté compatible chaudières gaz, fioul, électrique et bois et pompe à chaleur - livré avec relais, équipements de fixation, adaptateurs chaudière et secteur, piles.

Réf. NTH-PRO



HONEYWELL HOME PACK EVOHOME WIFI

Thermostat multizone Wifi evohome avec relais de commande chaudière.

Réf. ATP921R3100

HONEYWELL HOME PACK DE 4 TÊTES PROGRAMMABLES SANS FIL HR92

Pack de 4 têtes programmables pour thermostat multizone evohome.

Réf. HR924WE



TÊTE PROGRAMMABLE POUR THERMOSTAT MULTIZONE EVOHOME HR92

Tête programmable pour thermostat multizone evohome HR92.


Réf. HR92WE



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE MODULAIRE 1 C SANS SONDE

Thermostat d'ambiance programmable 7J
Réglage +6 A +30 1NO+ 1NF sonde non fournie. Largeur 2 modules.

Réf. 3660100



SONDE AMBIANCE RÉGLABLE POUR RAM 366 1 ET 366 2

sonde d'ambiance ajustable pour RAM 366-1 et 366-2.

Réf. 9070192



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE 2/3 FILS 24H 7J

Thermostat d'ambiance programmable 2/3 fils. Programme 24H/7J.

Réf. 7840030



THERMOSTAT D'AMBIANCE PROGRAMMABLE

Thermostat d'ambiance programmable 24H-7J avec réserve de marche.

Réf. 7820030



THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION À PILES. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 2 piles AA.

Réf. 8119200



THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 10 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 10 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120200



THERMOSTAT D'AMBIANCE NUMÉRIQUE BLUETOOTH. ALIMENTATION 230V. CONTACT 16 A.

Thermostat d'ambiance bluetooth. Fixation murale. 3 programmes hebdomadaires et des modes vacances. Entrée externe pour sonde, contact de fenêtre et détecteur. Info de température et d'erreurs. IP 40. Contact 16 A. Alimentation 230V.

Réf. 8120210



THERMOSTAT WIFI CONTACT ET CAPTEURS COV/CO2/TEMPERATURE/HUMIDITÉ



Réguler la température dans l'habitat en local ou à distance via l'application YnO (nécessite la passerelle réf. GATE-UP) & définir des scénarios sur événements. Capteur d'humidité et de mesure de qualité de l'air intégré.

Réf. 1054/101

PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

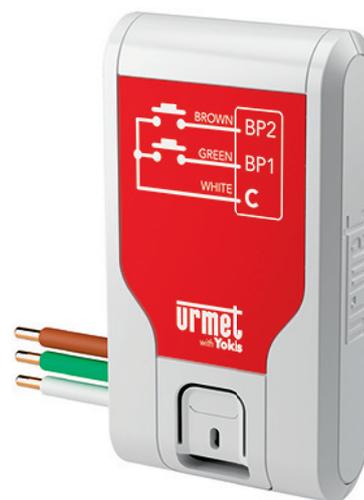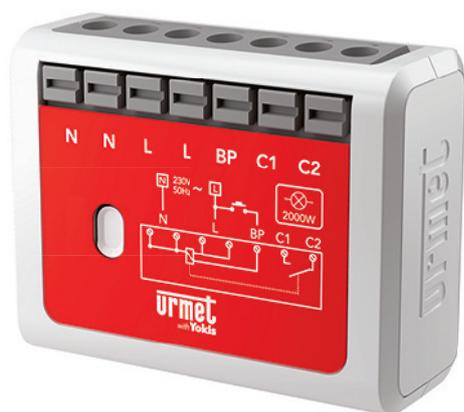

TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 2000W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR2000E-UP

ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

Transformez n'importe quel appareillage du marché en émetteur radio Zigbee. Permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou de lancer un scénario.

Réf. E2BP-UP


**CA 1246 - THERMOMÈTRE
HYGROMÈTRE ENREGISTREUR**

Instrument 3 en 1 permettant la mesure de l'humidité relative, de la température ambiante ainsi que du point de rosée. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portable. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu'à 1 million de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d'enregistrement sur alarme - Jusqu'à 3 ans d'autonomie - Boîtier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

Réf. P01654246


**C.A 1227 - THERMO
ANÉMOMÈTRE**

Doté d'un large afficheur rétroéclairé le C.A 1227 dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et débit d'air sur le terrain avec des fonctions de type Min, Max, Moyenne, MAP et Hold ainsi que des possibilités étendues d'enregistrement. Grâce aux cônes disponibles en accessoires il sera possible de réaliser directement des mesures de débit.

Réf. P01654227


KIT CONES DEBIT HELICE CARRE 346MM+ROND 210MM

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250


**CA 1510 - MESUREUR-
ENREGISTREUR CO2/T°/RH**

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/Température/Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010


CA 1862 - THERMOMETRE IR

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816


**CA 757 - TESTEUR
NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX**

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



COLLE MOUSSE SOUDABOND EASY PISTOLABLE [GUN VIS DURAVALVE] - AÉROSOL 750ML

Soudabond Easy est une colle-mousse pistolable pour les supports irréguliers. Idéale pour la plupart des matériaux: cloisons, panneaux d'isolations, béton cellulaire sur la majorité des supports. Séchage rapide 1h.

Réf. 121734



MASTIC-COLLE FIX ALL \ FLEXI \ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Fix ALL Flexi est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Certifié EC1 PLUS R. Insensible aux moisissures. Couleur résistante aux rayons UV.

Réf. 105029



MASTIC-COLLE FIX ALL \ CRYSTAL \ CRISTAL CLEAR CARTOUCHE 290 ML

Fix ALL Crystal est un mastic-colle pour tout collage ou rejointoyage complètement transparent. Bonne adhérence sur la plupart des supports, même humides. Peut être peint. Insensible aux moisissures. Couleur résistante aux rayons UV.

Réf. 110980



COLLE MASTIC FIX ALL \ HIGH TACK \ BLANC CARTOUCHE 290 ML

Fix ALL High Tack est une colle et mastic neutre à élasticité permanente, à base de SMX polymères, avec une très haute adhérence initiale. Fix ALL High Tack est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107.

Réf. 100268



MASTIC COLLE FIX ALL \ TURBO \ BLANC CARTOUCHE PCR 290 ML

Fix ALL Turbo est un mastic-colle, à base de SMX polymères, neutre et élastique, avec un établissement de force rapide. Fix ALL Turbo est une colle de fixation certifiée KOMO basée sur BRL3107.

Réf. 121923

KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496


KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033060


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve - système de ventilation hygroréglable accessible qui s'adapte au besoin du logement grâce à la détection d'humidité pièce par pièce.

Réf. 11033031


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW'

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable Combles Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve - solution de ventilation hygroréglable pour combles, très basse consommation.

Réf. 11033034

**Réduisez votre consommation énergétique
avec Aldes.**

Plus d'informations sur aldes.fr

Solutions de ventilation simple flux

EasyHOME HYGRO : la solution VMC Hygrorégable est un système intelligent qui module la ventilation pièce par pièce en fonction de l'humidité ambiante ou de la présence et réduit ainsi les déperditions de chaleur.

EasyHOME Hygro MW



Une ventilation optimisée adaptée de plain-pied ou aux réseaux courts.



EasyHOME Hygro HP+



Une ventilation boostée adaptée aux maisons à étages ou aux réseaux complexes.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 200 €/An d'économie de chauffage⁽¹⁾
- Motorisation très basse consommation

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽²⁾

Solutions de ventilation double flux

InspirAIR® Top 210 : la solution double flux permet une ventilation générale et permanente du logement en récupérant la chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant.

InspirAIR® Top 210

La VMC double flux la plus compacte du marché, prête à démarrer en moins de 10 min.



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 300 €/An d'économie de chauffage⁽³⁾
- Efficacité thermique certifiée > 85% NF Auto
- By pass été

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' jusqu'à 2500 €*⁽⁴⁾

(1) Économie réalisée avec une VMC hygrorégable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto. Estimation basée sur les tarifs réglementés de l'énergie en 2023 et sur les hypothèses CEE pour une maison de 136 m², de type F4 avec 2 sanitaires, en zone H1 et équipée d'un système de chauffage par effet joule. (2) Dans le cadre de rénovation d'ampleur, il est requis 2 gestes d'isolation et traitement de la ventilation. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble.

(3) Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m² en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.
*Aide financière gouvernementale 2024 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'une ventilation double flux.


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO PREMIUM MOYENNE PRESSION MP

Kit VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020 et livré avec 3 bouches BAHIA® CURVE.

Réf. 11033501


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MOYENNE PRESSION MP

Groupe VMC simple flux hygroréglable EasyHOME HYGRO COMPACT Premium MP avec moteur EC Moyenne Pression pour une ventilation optimisée garantissant des débits conformes RE2020.

Réf. 11033506


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

Ventilation - Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT
+ 3 GRILLES DE VENTILATION BIP**

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle l'air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO (débit d'air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu'à 4 sanitaires. Grilles BIP; Simple à intégrer <19 cm et ultra-rapide à poser. Silencieux : à partir de 23 dB(A) Rénovation.

Réf. 11026035


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Groupe COMPACT en matière plastique recyclable, Raccordements sur le groupe pour une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires : - 1 piquage Ø 125 mm cuisine, - 4 piquages Ø 80 mm sanitaires, - 1 rejet Ø 160/125 mm grâce à l'adaptateur fourni, Débits extraits calibrés à chaque piquage et réglés en fonction du taux d'humidité et des odeurs détectés dans le logement. Fonction antibuée et antiodeur automatique, sans réglage nécessaire de seuils de détection, grâce aux capteurs électroniques d'humidité et d'odeurs centralisés au niveau du motoventilateur, 2 modes de fonctionnement : mode AUTO et mode BOOST automatique, Moteur AC 2 vitesses, Kit pré-équipé pour 1 cuisine, 2 salles de bain et 2 wc, et livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Composition du kit :

- 1 Groupe EasyHome AutoSENS
- 1 Auto ampli cuisine
- 2 Auto ampli bain
- 2 Régulateur WC
- 1 Capteur d'odeurs
- 1 Capteur d'humidité
- 1 Grille Colorline blanche 125 mm + manchette
- 2 Grilles Colorline blanche 80 mm + manchette
- 1 Raccord refoulement 160/125
- Bouchon 80

Réf. 11026045


**EXTRACTEUR PONCTUEL
DESIGN Ø 100 MM**

Extracteur ponctuel DESIGN Ø 100 mm. Applicable en salle de bains buanderie ou WC.


**EXTRACTEUR PERMANENT
INEA Ø 100 MM**

Extracteur permanent INEA diamètre 100 mm.

Référence	Modèle
11022300	arrêt manuel instantané
11022301	arrêt temporisé avec minuterie réglable
11022302	avec marche / arrêt à détection d'humidité avec minuterie réglable

Référence	Modèle
11022380	déclenchement et arrêt manuel du mode boost
11022381	à détection d'humidité et arrêt temporisé


EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM

Extracteur ponctuel GRAPHIC diamètre 100 mm.

Référence	Modèle
11022370	fonctionne avec un interrupteur
11022371	déclenchement manuel et arrêt temporisé
11022372	à détection d'humidité


CARTON DE 6 M ALGAÏNE ALU RENFORCÉE ISOLÉE

Carton de 6 m Algaïne alu renforcée isolée. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Référence	Diamètre
11091658	80 mm
11091659	125 mm


FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLÉE

Filet de 6m Algaïne isolée, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Référence	Diamètre
11091619	80 mm
11091621	125 mm
11091623	160 mm


CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE

Carton 12m Algaïne isolée, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Référence	Diamètre
11091184	80 mm
11091185	125 mm


CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD

Carton 20m Algaïne standard, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Référence	Diamètre
11091198	80 mm
11091199	125 mm


CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V

Caïsson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse. Ventilateurs extraction / insufflation en caïsson pour applications tertiaires. Extra plat- idéal faux plafond.

Référence	Débit
11034548	300 m³/h
11034549	600 m³/h



CURV CONFORT 100 HY
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL
CONTINU HYGROVARIABLE
DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237



CURV CONFORT 120 I
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL
CONTINU 2 ALLURES
DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238



CURV GENIUS 100 IH
-EXTRACTEUR INDIVIDUEL
CONTINU INTELLIGENT
HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 I
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL
PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I- Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242



CURV FLASH 100 T
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL
PONCTUEL TEMPORISÉ
DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243



CURV FLASH 100 HY
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL
PONCTUEL HYGROVARIABLE
DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244



KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuïs) - Eligible CEE.

Réf. 412278



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Réf. 412320



T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D80 L10M

T 82 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 80 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable.

Réf. 427778



T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO CONDUIT SOUPLE RENFORCÉ CALORIFUGÉ 25 MM D125 L10M

T 127 R ALU CR25 10M - SPIREO Conduit souple aluminium renforcé calorifugé - Diamètre 125 mm - Epaisseur isolant 25 mm - Longueur 10 m - Structure résistante à l'écrasement et au déchirement pour réseaux vmc simple flux hygroréglable.

Réf. 427779


AÉRATEUR SMART

Aérateur SMART, Un Dispositif Intelligent Conçu pour Garantir une Circulation d'Air Optimale et une Qualité d'Air Supérieure.

Réf. 908660


FLIP 100 S 85 M³/H, 25 DB(A) SILENCE ET DESIGN

Aérateur FLIP 100 S, Offrant un Débit de 85 m³/h, un Niveau Sonore de 25 dB(A) pour une Expérience Silencieuse, Alliant Efficacité et Esthétique.

Réf. 911691


AÉRATEUR RETIS 100 STANDARD POUR WC ET SDE

Aérateur d'air modèle RETIS 100 de Type Standard pour les Espaces Sanitaires (WC et Salle de Bains).

Réf. 909398


BOUCHE MOTORISÉE DIAMÈTRE 100 STANDARD

Bouche Motorisée de Diamètre 100, Standard, Assurant un Contrôle Précis de l'Écoulement d'Air dans le Système.

Réf. 911473


AERATEUR DE GAINÉ TT 100 STD


Aérateur pour Gaine de Ventilation TT 100 Standard, Assurant un Flux d'Air Optimal dans les Systèmes de Ventilation.

Réf. 906849


CAISSON COMPACT SILENCIO 2HR, 15 CM

Caisson Compact de Ventilation SILENCIO 2HR avec une épaisseur de 15 cm, Garantissant une Circulation d'Air Efficace et Silencieuse.

Réf. 911520

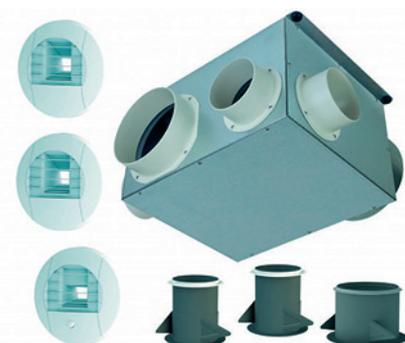
KIT VMC HYGRORÉGLABLE HYGROBOREAS COMPACT BC

Kit VMC Simple Flux Hygro-réglable HYGROBOREAS Compact Basse Conso avec 1 bouches de cuisine hygro avec manchette, 1 bouche de salle de bain hygro avec manchette, 1 bouche WC à débit variable et de détection de présence et 1 bouchon de 80mm.

Réf. 911334



KIT EVOLIS HYGRO B, T2 À T7 AVEC BOUCHES À PILES

Kit VMC Simple Flux Hygroréglable EVOLIS TBC avec 1 bouche cuisine avec manchette à débit réglable par cordelette, 1 bouche de salle de bain hygro avec manchette, 1 bouche WC avec manchette avec détection de présence et 1 renvoi d'angle.

Réf. 913081



KIT VMC SIMPLE FLUX AUTOREGLABLE KERIOS 4S

Kit VMC Simple Flux Kerios 4S contenant une bouche de cuisine (125mm de diamètre) et deux bouches de sanitaire (80mm de diamètre).

Réf. 913166



CAISSON DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT NF VMC KALIX 90

Caisson Double Flux Haut Rendement Conforme à la Norme NF VMC, Designé sous le Nom KALIX 90, Garantissant une Ventilation Performante pour un Environnement Intérieur de Qualité Supérieure.

Réf. 913075



KIT VMC DOUBLE FLUX DFC 90 QAI

Kit VMC Double Flux DFC 90 QAI avec un caisson de répartition, 1 bouche d'extraction design de 125mm et 6 de 80mm design, un boîtier de gestion des filtres, un commutateur PV/GV et 1 Bypass et 3 clips de gaines 80 mm et 3 de 125 mm.

Réf. 911690



CAISSON DE VMC SIMPLE FLUX CVD 600 C4 HYGRO ET AUTO

Caisson de VMC simple flux CVD 600 C4 hygroréglable et autoréglable pour très grands logements ou habitat collectif.

Réf. 902796



DESHUMIDIFICATEUR AUTODRY 12L

Deshumidificateur Autodry 12L, Ventilation 2 vitesse, convient pour pièce jusqu'à 20m².

Réf. 911841



DESHUMIDIFICATEUR AUTODRY 30L

Deshumidificateur Autodry 30L, Ventilation 2 vitesse, convient pour pièce jusqu'à 50m².

Réf. 911868



SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'AIR blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium). Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte.

Réf. 8111167



SÈCHE-MAINS ZEPHYR BLANC FABRIQUÉ À BASE DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS

Sèche-Mains ZEPHYR blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable. Garantie 3 ans.


Réf. 8111805



SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'AIR blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans.

Réf. 811791

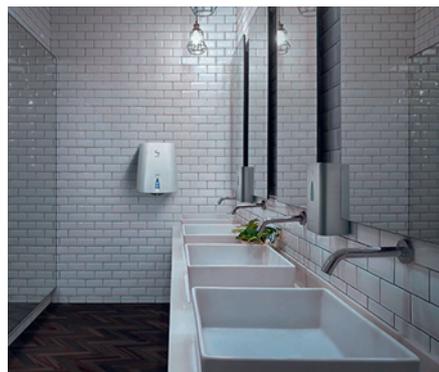

SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

En plus de sécher parfaitement les mains le sèche-mains Sup'air Fresh à la technologie brevetée neutralise les mauvaises odeurs présentes dans l'air jusqu'à 30 m².

Réf. 8112159



SÈCHE-MAINS STELL'AIR BLANC

Sèche-Mains STELL'AIR blanc automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide. Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10). Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option). Garantie 3 ans.

Réf. 811962



**ALANA™ - PURIFICATEUR D'AIR 230 V - ELIMINE LES PM
JUSQU'À 99% - 6 W**

Alana - Purificateur d'Air - Elimine les allergènes, particules fines et virus
jusqu'à 99% - Faible niveau sonore - Pas de filtre à changer - Faible
consommation : 6,4 W - 340x150x150 mm - 230 V - Pose murale ou sur pieds.

Réf. 10900100



PURIFICATEUR D'AIR SHIELD COMPACT BLANC CRÈME

Purificateur d'air SHIELD Compact Blanc Crème, Véritable bulle de protection personnelle, pratique grâce à son format Compact, il s'emporte partout pour une protection optimale tout au long de la journée.

Réf. 8772134-WH



CABLE ROTATIF Ø 12/6 MM LG 5M (8X125)

Matériel adapté pour le brossage rotatif de gaine rigide de petite installation jusqu'au Ø 250 mm, l'entraînement s'effectuera par une perceuse à vitesse variable.

Ref. 2859



HERISSON PP FIL 0.5 Ø 110 MM (8X125)

Hérissseon PP fil 0,5 raccord 8x125. Diamètre 110.

Ref. 2872



CLIMEX 5 L NETTOYANT ALCALIN POUR BATTERIE DE CLIMATISATION

Combinaison de tensioactifs suractivés conçue pour éliminer les corps gras, la poussière et les huiles brûlées de toutes provenances sur tous supports (peintures, plastiques, métal et sol). CLIMEX et très facile à rincer.

Ref. 3464



PULVERISATEUR 30L AUTONOME SUR BATTERIE

Pulvérisateur fonctionnant de façon autonome, sans aucun raccordement en eau, électricité ou air comprimé des batteries lithium-ion rechargeable. Il vous permettra de pulvériser des produits de désinfection, détergent, phytosanitaire.


Ref. 3970



ADHESIF ALUMINIUM 50 MM L50 M 40 MICRONS (FORTE RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE)

Feuille d'aluminium de 40 µ. Retardateur de flamme. Classement au feu M1. Bonne plage de température. Conforme à la norme BS 476 partie 6 et partie 7.


Ref. 6115

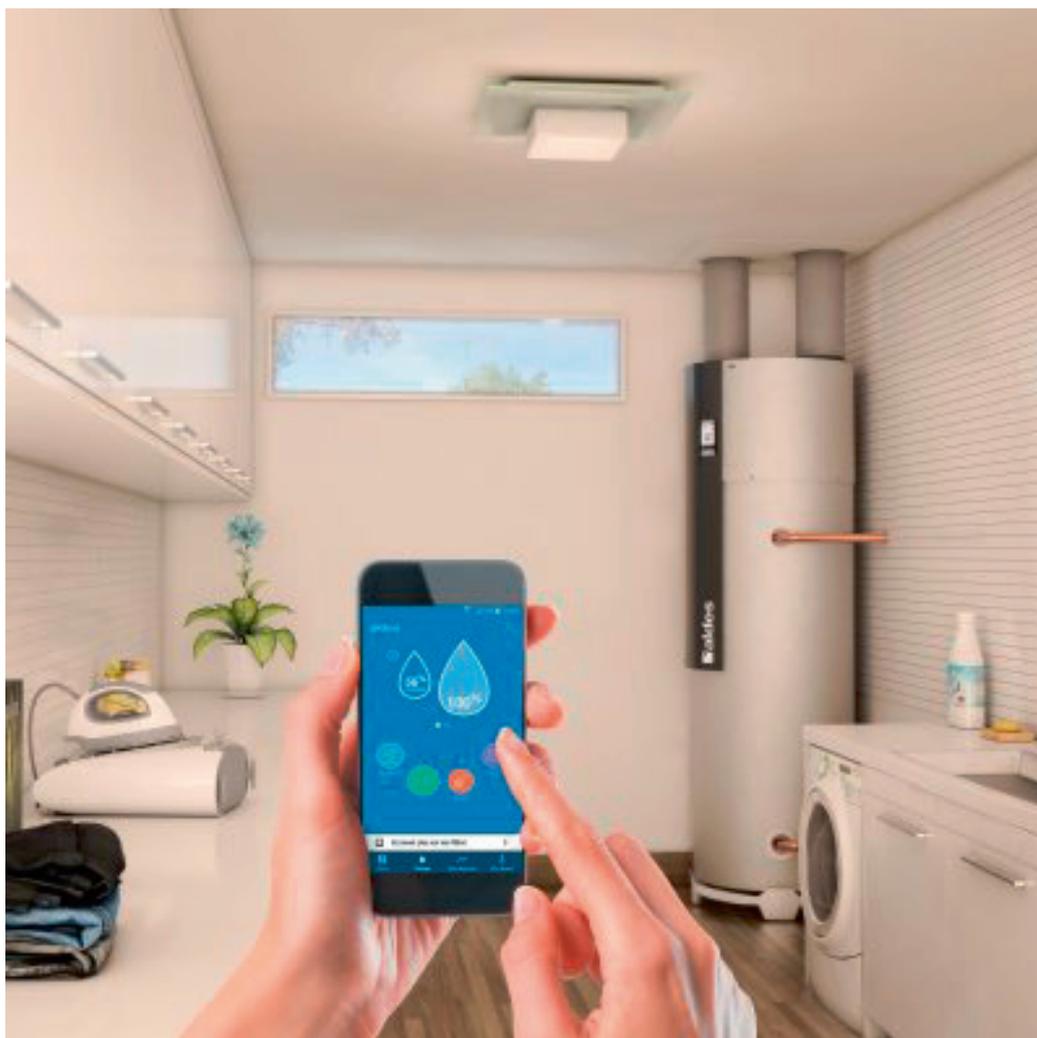

**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE T.FLOW HYGRO+
200 L FAN POUR LA MAISON INDIVIDUELLE**

Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle neuve ou en grosse rénovation. Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro. Plage de débit : 39,6 à 195 m³/h. Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour. 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances. En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect™. Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160m³/h < 28 dB(A). Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm). Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.

Réf. 11023198

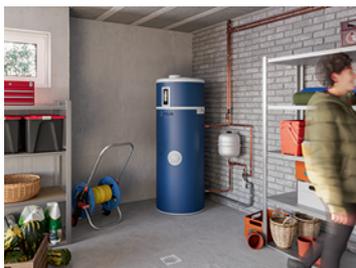

CYLIA 250 - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR AMBIANT 250L-R290

Chauffe-eau thermodynamique Cylia 250 - sur air, 250L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve acier émaillé, sur air ambiant ou reprise sur combles, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353601



EDEL 200 AIR - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR, SOL, MONOBLOC, CUVES INOX 200L-R290

Chauffe-eau thermodynamique EDEL 200 air - sur air, 200L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353420



EDEL 270 AIR - CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SUR AIR 270L SOL CUVES INOX MONOBLOC R290

Chauffe-eau thermodynamique sur air, 270L, sol, monobloc, R290 sans HFC, cuve inox, sur air ambiant ou air extérieur par gaines Ø 160 mm, appoint électrique 1,2 kW intégré.

Réf. 353430

Nos services



DRIVE EXPRESS



CLICK & COLLECT



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET



FORMATION

ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE - CÂBLE - CHAUFFAGE - VDI - MÉNAGER - OUTILLAGE



823, boulevard Schweitzer
62110
HÉNIN-BEAUMONT
Tél. 03 21 20 26 03
Click and Collect
RETRAIT DANS L'HEURE



Rue des Renardières
62300
LENS
Tél. 03 21 20 26 03
lens@odelec-nollet.fr



ZI n°2 – ROUVIGNIES
Rue E. Triolet – 59309
VALENCIENNES
Tél. 03 27 46 31 85
valenciennes@odelec-nollet.fr



ZI Petite Synthe
21 rue A. Carrel – 59640
DUNKERQUE
Tél. 03 28 60 35 90
dunkerque@odelec-nollet.fr



79 Boulevard de la Liane
62360
ST-LÉONARD-BOULOGNE
Tél. 03 74 12 04 60
boulogne@odelec-nollet.fr



36 rue de la Couture
ZI La Pilaterie – 59290
WASQUEHAL
Tél. 03 20 72 09 55
wasquehal@odelec-nollet.fr



2ème Avenue,
ZAMIN – 59160
LOMME - LILLE
Tél : 03 20 93 00 10
lomme@odelec-nollet.fr



ZAC de la Blanche Tâche
Rue A. Croizat – 80450
CAMON-AMIENS
Tél. 03 22 92 13 13
camon@odelec-nollet.fr



ZAET Les Haies
25 rue Benoît Frachon – 60740
SAINT MAXIMIM-CREIL
Tél. 03 44 24 43 85
saintmax@odelec-nollet.fr

BÂTIMENT • INDUSTRIE • ARTISAN • COMMERÇANT • INSTALLATEUR • COLLECTIVITÉ • SCI

À votre service Région Hauts de France

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 octobre au 31 décembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupé SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.