

SÉLECTION

DU 18 MAI AU 31 JUILLET 2026

Eclairage exterieur



Tout le matériel électrique



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Faites briller chaque réalisation !



En 2026, la lumière devient un véritable outil de performance. Sécuriser, valoriser, optimiser... notre sélection couvre tous vos besoins, du chantier aux aménagements résidentiels et publics.

Projecteurs, bornes, luminaires solaires, éclairage de parking et d'espaces publics : des solutions efficaces et durables pour chaque configuration. Grâce à la détection et à la gestion de l'éclairage, gagnez en confort tout en maîtrisant vos consommations.

Guirlandes d'illumination, éclairage de chantier, outillage et consommables complètent une offre pensée pour simplifier vos projets et garantir des installations fiables.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, mettez chaque projet en pleine lumière.

Nos solutions produits

 PROJECTEURS	4	 LA DETECTION	56
 APPLIQUES ET PLAFONNIERS D'EXTERIEUR	18	 GESTION DE L'ECLAIRAGE	62
 BORNES & ENCASTRES D'EXTERIEUR	35	 GUIRLANDES ET ECLAIRAGE D'ILLUMINATION	69
 LUMINAIRES SOLAIRES	43	 ECLAIRAGE DE CHANTIER	72
 ECLAIRAGE PARKING & RESIDENTIEL	47	 OUTILLAGE ET CONSOMMABLES	75
 ECLAIRAGE PUBLIC	53		

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.


PROJECTEUR TWISTER 4 CORTEN 3CCT

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

Référence	Puissance
51684	16-23 W
51685	23-38 W

PROJECTEUR TWISTER 4 NOIR 3CCT

Projecteur extérieur polyvalent diffusant un éclairage puissant et homogène, résistant aux intempéries et impacts, adapté aux façades, zones résidentielles et espaces collectifs pour un éclairage optimal.

Référence	Puissance
51686	23 W
51687	38 W
51688	60 W
51689	83 W


PROJECTEUR TWISTER 4 TUYAU LED RGB + BLANC 4000K

Projecteur extérieur connecté RGB + blanc délivrant un éclairage puissant et flexible, durable et résistant, adapté pour sécuriser et embellir différents types d'environnements avec contrôle mobile.

Référence	Puissance
51787	23 W
51788	38 W

PROJECTEUR TWISTER 4 ASYMÉTRIQUE GRIS 3000K

Projecteur extérieur asymétrique offrant un éclairage efficace et homogène, robuste et durable, adapté pour sécuriser et valoriser les espaces résidentiels et collectifs tout en restant performant.

Référence	Puissance
51696	38 W
51697	60 W
51698	83 W
51699	120 W


PROJECTEUR NOIR TWISTER 4 SENSOR AVEC DÉTECTION

Projecteur extérieur moderne offrant une lumière réglable pour diverses ambiances, intégrant un système de détection et une résistance aux conditions extérieures pour un éclairage performant et durable.

Référence	Puissance
51693	23 W
51694	38 W
51695	60 W


PROJECTEUR WINK 2 IP65 LED

Projecteur polyvalent adapté aux espaces intérieurs et extérieurs, combinant esthétique et robustesse pour une diffusion lumineuse homogène et confortable dans différents environnements.



Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur
51280	9,8 W	3000	1000	Noir
51281	9,8 W	3000	1000	Blanc
51282	21,3 W	3000	2000	Noir
51283	21,3 W	3000	2000	Blanc
51284	30 W	3000	3000	Noir
51285	30 W	3000	3000	Blanc
51286	50,6 W	3000	5000	Noir
51287	50,6 W	3000	5000	Blanc
51290	9,8 W	4000	1050	Noir
51291	9,8 W	4000	1050	Blanc
51292	21,3 W	4000	2100	Noir
51293	21,3 W	4000	2100	Blanc
51294	30 W	4000	3150	Noir
51295	30 W	4000	3150	Blanc
51296	50,6 W	4000	5250	Noir
51297	50,6 W	4000	5250	Blanc


PROJECTEUR WINK 2 PIR IP65 LED

Projecteur extérieur intelligent avec capteur intégré, conçu pour sécuriser et illuminer efficacement tout espace tout en offrant une adaptabilité lumineuse agréable et constante.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Couleur
51300	10 W	3000	Noir
51301	10 W	3000	Blanc
51302	30 W	3000	Noir
51303	30 W	3000	Blanc
51304	50,6 W	3000	Noir
51305	50,6 W	3000	Blanc
51306	10 W	4000	Noir
51307	10 W	4000	Blanc
51308	32,4 W	4000	Noir
51309	32,4 W	4000	Blanc
51310	50,6 W	4000	Noir
51311	50,6 W	4000	Blanc



PROJECTEUR DIA CCT IP65 LED 18,9W 2450LM ASYMÉTRIQUE

Projecteur basculant offrant une lumière flexible et harmonieuse, adapté à une utilisation extérieure, combinant durabilité et performance lumineuse dans un design robuste et élégant.

Référence	Couleur
51324	Blanc
51325	Noir



PROJECTEUR TOPAZE PIQUET IP54 LED 5,2W

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
50914	3000	500
51394	4000	520



PROJECTEUR TOPAZE DOUBLE PIQUET IP54 LED 5,2W

Projecteur sur piquet idéal pour valoriser les jardins et allées, apportant un éclairage ciblé et régulier grâce à une installation pratique et un équipement résistant aux conditions extérieures.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
50915	3000	500
51395	4000	520



PROJECTEUR ASTER BASCULANT IP65 LED 6W NOIR

Projecteur extérieur basculant combinant solidité et esthétique, offrant un éclairage précis et modulable pour mettre en valeur les façades, allées ou zones spécifiques avec élégance.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
50205	3000	470
50206	4000	500



PROJECTEUR WINK 2 SOLAIRE IP65 LED 20W 3000K 3200LM

Projecteur extérieur autonome utilisant l'énergie solaire pour offrir un éclairage puissant et régulier, intégrant une batterie remplaçable et un panneau solaire pour une installation flexible et durable dans tous les espaces ouverts.

Réf. 51620



PROJECTEUR TONIK SOLAIRE RECTANGULAIRE 3000K

Projecteur solaire pratique et écologique, fournissant un éclairage efficace et autonome pour les espaces extérieurs tout en résistant aux intempéries et en simplifiant l'installation.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
51771	11 W	800
51772	18 W	1300



PROJECTEUR CISPO SOLAIRE PIQUET RECTANGULAIRE 11W CCT

Projecteur sur piquet solaire polyvalent, garantissant un éclairage stable et confortable pour les zones extérieures, combinant technologie moderne et résistance aux environnements variés.

Réf. 51786



PROJECTEUR COTTI SOLAIRE KIT 3 PIQUETS 3X1,5W 40LM

Kit de projecteurs solaires sur piquet offrant un éclairage harmonieux et autonome pour les jardins et allées, facile à installer et adapté à différentes situations extérieures.

Réf. 51773



**PROJECTEUR LED SLIM 30W 3000K
2350LM IP65 NOIR 120°**

Projecteur LED compact 30 W au format Slim, offrant 2350 lm en lumière chaude 3000 K. Dispositif IP65 et IK08 conçu pour l'extérieur. Angle large 120°, alimentation 220-240 V, câble 0,5 m et driver intégré pour un encombrement réduit.

Réf. 141538



**PROJECTEUR LED SLIM 50W 3000K
4000LM IP65 NOIR 120°**

Projecteur LED slim 50 W délivrant 4000 lm en 3000 K pour un éclairage extérieur performant. Dispositif compact avec driver intégré, protection IP65 et IK08. Angle 120°, alimentation 220-240 V, câble 0,5 m, usage professionnel intensif.

Réf. 141540



**PROJECTEUR LED SLIM 100W 3000K
8200LM IP65 NOIR 120°**

Projecteur LED slim 100 W conçu pour l'extérieur, délivrant 8200 lm en 3000 K. Dispositif compact avec driver intégré, angle large 120° et alimentation 220-240 V. Protection IP65 et IK08, câble 0,5 m, usage professionnel intensif.

Réf. 141542



**PROJECTEUR LED SLIM 150W 3000K
12300LM IP65 NOIR 120°**

Projecteur LED slim 150 W haute performance délivrant 12 300 lm en 3000 K. Équipement compact avec driver intégré, angle large 120° et alimentation 220-240 V. Protection IP65 et IK08, câble 0,5 m, adapté aux usages extérieurs intensifs.

Réf. 141544



**PROJECTEUR LED 2.0 30W 3000LM
3000K 220V-240V**

Projecteur LED 2.0 30 W délivrant 3000 lm en lumière chaude 3000 K. Boîtier en aluminium gris robuste, angle 110°, IP65 et IK08. Installation murale ou plafond, câble 0,5 m, basse consommation et longue durée de vie, adapté aux usages professionnels.

Réf. 145500



PROJECTEUR LED 2.0 50W 5250LM 3000K 220V-240V

Projecteur LED 2.0 50 W délivrant 5250 lm en 3000 K. Boîtier en aluminium gris résistant, angle 110°, protection IP65 et IK08. Installation murale ou plafond, câble 0,5 m fourni. Éclairage performant, faible consommation, longue durée de vie.

Réf. 145502



PROJECTEUR LED SWITCH 50W - 100W 3 CCT

Projecteur LED Switch 50-100 W offrant 7000 à 14 000 lm selon puissance, 3 teintes 3000-6500K. Boîtier en aluminium noir IP66 et IK08. Angle 120°, câble 0,5 m, montage mural ou plafond. Éclairage fonctionnel, faible consommation, longue durée de vie.

Réf. 146799



PROJECTEUR LED SWITCH 100W - 150W 3CCT

Projecteur LED Switch 100-150 W délivrant 12 500 à 21 000 lm selon puissance, 3 teintes 3000-6500K. Boîtier en aluminium noir robuste IP66 et IK08. Angle 120°, câble 0,5 m, montage mural ou plafond. Éclairage industriel puissant et flexible.

Réf. 145820



PROJECTEUR LED SWITCH 200W - 300W 3CCT

Projecteur LED Switch 200-300 W délivrant 25 000 à 42 000 lm selon puissance, 3 teintes 3000-6500K. Boîtier en aluminium noir IP66 et IK08. Angle 120°, câble 0,5 m, montage mural ou plafond. Éclairage puissant pour chantiers et usages industriels.

Réf. 145821



**PROJECTEUR GUELL 1+ 35 A40/W 830
GR94 - LTF1122FA830**

Projecteur adapté à une installation intérieure ou extérieure, combinant un corps en aluminium moulé sous pression traité chimiquement et peint par poudre polyester, un diffuseur en verre plat trempé securit et un réflecteur haute performance. il comprend un joint en silicone durable, un étrier en acier peint, des clips imperdables en aluminium et des vis en acier inoxydable. le produit est facilement ouvrable pour l'entretien et peut être personnalisé en couleur et rendu chromatique. le design a été confié à giorgio lodi.

Réf. LTF1122FA830



**PROJECTEUR GUELL 2+ 150 A40/W 830
GR94 - LTF1225FA830**

Projecteur conçu pour des environnements intérieurs et extérieurs, offrant un corps en aluminium moulé sous pression protégé par traitement chimique et peinture polyester, un diffuseur en verre plat trempé securit et un réflecteur en aluminium pur sans irisation. il est équipé d'un presse-étoupe pour câbles, de clips imperdables, d'un joint silicone anti vieillissement et d'un étrier en acier traité. le produit est facile à entretenir et compatible avec différentes températures de couleur et indices de rendu chromatique, signé par giorgio lodi.

Réf. LTF1225FA830



**PROJECTEUR GUELL 1+ 50 A40/W 830
GR94 - LTF1123FA830**

Projecteur conçu pour des applications intérieures et extérieures, intégrant un corps en aluminium moulé sous pression avec finition polyester et un diffuseur en verre plat trempé securit. il dispose d'un réflecteur en aluminium très pur, de clips imperdables en aluminium avec ressort inox, d'un joint en silicone anti vieillissement et d'un étrier en acier peint. le produit est ouvrable pour faciliter l'entretien et peut être adapté à différentes températures de couleur et indices de rendu chromatique. le design est signé giorgio lodi.

Réf. LTF1123FA830



**PROJECTEUR GUELL 2+ 100 A40/W 830
GR94 - LTF1223FA830**

Projecteur destiné à des installations polyvalentes, en intérieur comme en extérieur, avec un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique. il comprend un diffuseur en verre plat trempé securit, un réflecteur en aluminium très pur et brillant, des vis en acier inoxydable et un joint en silicone anti vieillissement. le produit est facilement entretenable, équipé de clips imperdables et d'un étrier robuste, et offre une grande flexibilité d'usage. le design a été réalisé par giorgio lodi.

Réf. LTF1223FA830



PROJECTEUR FL FLEX ML IP66 GRIS RAL9006

Classe I en fonte d'alu et diffuseur en verre. Robuste : IK08, classe de corrosion C5 (bord de mer). Très performant, 100 kh L80. Sélecteur de puissance. Optique R60°. Réparable, CEE. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
4099854373350	72...130 W	3000	11300...19900
4099854373428	72...130 W	4000	11900...20800
4099854373480	99...180 W	3000	15400...27000
4099854373565	99...180 W	4000	16000...28000
4099854373473	99...180 W	3000	14500...25500
4099854373541	99...180 W	4000	14600...25700
4099854373602	138...250 W	3000	21400...37500
4099854373688	138...250 W	4000	22500...39500
4099854373596	138...250 W	3000	21100...37000
4099854373664	138...250 W	4000	22200...39000
4099854373732	198...360 W	3000	29600...52000
4099854373800	198...360 W	4000	31900...56000



PROJECTEUR FL SYM 100 IP66 MULTI LUMEN NATURELOOP


Classe I en fonte d'aluminium 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance, 75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur
4099854305788	11/17 W	3000	1465/2200	Noir
4099854305801	11/17 W	3000	1465/2200l	Blanc
4099854305825	11/17 W	4000	1600/2400	Noir
4099854305849	11/17 W	4000	1600/2400	Blanc
4099854305924	27/41 W	3000	3670/5500	Noir
4099854305948	27/41 W	3000	3670/5500	Blanc
4099854305962	27/41 W	4000	4000/6000	Noir
4099854305986	27/41 W	4000	4000/6000	Blanc
4099854306242	83/100 W	3000	11670/14000	Noir
4099854306266	83/100 W	3000	11670/14000	Blanc
4099854306280	83/100 W	4000	12500/15000	Noir
4099854306303	83/100 W	4000	12500/15000	Blanc


**PROJECTEUR FL PIR 11/17W SYM100 IP65
MULTILUMENNATURELOOP**

Projecteur adapté aux installations extérieures automatisées, intégrant une gestion intelligente du flux lumineux, offrant une protection renforcée, et garantissant une durabilité élevée dans des conditions d'exploitation exigeantes.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Couleur
4099854309465	3000	1465/2200	Blanc
4099854309489	3000	1465/2200	Noir
4099854309502	4000	1600/2400	Blanc
4099854309526	4000	1600/2400	Noir

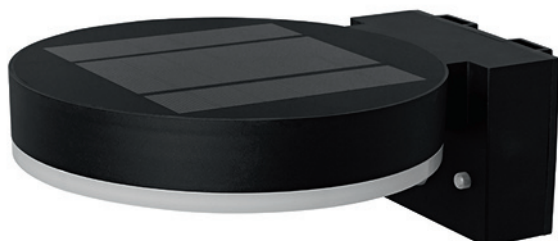
**APPLIQUE SOLAIRE ENDURA 6W/3000K 400LM IP44
GRIS**

Applique solaire apportant un éclairage autonome et adaptable, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs tout en optimisant l'usage de l'énergie solaire, avec détection de présence et fonctionnement fiable dans diverses conditions climatiques.

Réf. 4058075392762


**APPLIQUE EXTÉRIEURE CARRÉE ENDURA 11W/3000K
410LM IP44 GRIS**

Applique carrée LED extérieure alliant robustesse et efficacité lumineuse, offrant une solution durable et esthétique pour l'éclairage des zones exposées aux intempéries, avec performances stables et fonctionnement prolongé dans des conditions variées.

Réf. 4058075205314



PROJECTEUR LUMOS LITE 3CCT 115LM/W IP65 3ANS

Projecteur LED tri CCT, finition noire, flux jusqu'à environ 2300 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice de protection IP65, suitable pour usage extérieur, câble d'alimentation pré-câblé, durée de vie LED optimisée.

Référence	Puissance
100739	20 W
100740	30 W
100741	50 W



PROJECTEUR LUMOS PRO 3CCT IP65 5ANS

Projecteur LED tri CCT, finition extérieure noire, flux dépassant 20000 lm selon la température de couleur, non dimmable, indice IP65 pour usage extérieur intensif, conception robuste adaptée aux applications tertiaires et industrielles.

Référence	Puissance
100854	150 W
100855	200 W



**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 10W 1200LM
50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 1100 à 1200 lm avec un faisceau symétrique IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

Réf. 736016



**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 10W 1200LM
DÉTECTEUR**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 1100 à 1200 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur pour un éclairage automatisé.

Réf. 736153



**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 20W 2400LM
50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 2200 à 2400 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

Réf. 736023



**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 20W 2400LM
DÉTECTEUR**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 2200 à 2400 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur.

Réf. 736160



**PROJECTEUR LEDINAIRE ALL IN
BVP167 MULTICCT ASYM 65W
7350LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 diffuse 7000 à 7350 lm avec un faisceau asymétrique IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un indice CRI 80.

Réf. 736115



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 30W 3600LM
50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 3300 à 3600 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736030



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 30W 3600LM
DÉTECTEUR**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 3300 à 3600 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche arrêt par capteur.

Réf. 736177



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 50W 6000LM
50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 5500 à 6000 lm avec indice IP65 et diffusion symétrique. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736047



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 50W 6000LM
DÉTECTEUR**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 fournit de 5500 à 6000 lm avec diffusion symétrique et indice IP65. Il propose trois températures de couleur 3000 K, 4000 K ou 6500 K et une fonction marche/arrêt automatique par capteur.

Réf. 736184



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP167 MULTICCT SYM 70W 8400LM
50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP167 délivre de 7700 à 8400 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de sélectionner 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736054



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP169 MULTICCT ASYM 90W
10500LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 10000 à 10500 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736122



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP169 MULTICCT ASYM135W
15750LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 15000 à 15750 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736139



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP169 MULTICCT ASYM180W
21000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 20000 à 21000 lm avec faisceau asymétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736146



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP169 MULTICCT SYM 100W
12000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 11000 à 12000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736061



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP169 MULTICCT SYM 150W
18000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 délivre de 16500 à 18000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736078



**LEDINAIRE PROJECTEUR ALL IN
BVP169 MULTICCT SYM 200W
24000LM 50KHL80**

Le projecteur Ledinaire Floodlight All-in BVP169 produit de 22000 à 24000 lm avec faisceau symétrique et indice IP65. La technologie MultiCCT permet de choisir 3000 K, 4000 K ou 6500 K sur un seul luminaire avec un CRI 80.

Réf. 736085



PROJECTEUR SYNAWIDE CARRÉ NOIR
5,5 W 3000 K 650 LM IP65

Projecteur extérieur LED sur piquet carré noir, puissance 5,5 W, 3000 K, 650 lm, angle 115°. Indice IP65 IK06, câble 150 cm fiche IP44. Boîtier aluminium, piquet inclus, durée 30 000 h. Résistant bord de mer, prêt à brancher.

Réf. 1008479



PROJECTEUR SYNA
PLANT ROND NOIR 6 W
3000 K 540 LM IP65

Spot extérieur LED sur piquet rond noir, 6 W, 3000 K, 540 lm. IP65 IK06, câble 150 cm fiche IP44, répartition asymétrique. Piquet solide pour fixation stable, prêt à brancher. Design polyvalent pour espaces extérieurs variés.

Réf. 1007146



SPOT SAMRINA PIQUET
NOIR 7 W MAX GU10 IP65
PLASTIQUE RECYCLÉ

Projecteur extérieur GU10 sur piquet noir, 7 W max, IP65 IK04. Tête orientable, plastique recyclé, câble 150 cm fiche IP44. Compatible ampoules Smart LED, prêt à brancher pour jardins et façades.

Réf. 1004757



PROJECTEUR BIG
NAUTILUS VERT GU10 11
W MAX IP65 SPOT ROND
PIQUET

Spot extérieur sur piquet rond vert, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44, forme ronde. Plug & Play pour massifs floraux et points d'eau, prêt à brancher.

Réf. 1001965



PROJECTEUR BIG
NAUTILUS ROUILLE
GU10 11 W MAX IP65
SPOT ROND PIQUET

Spot extérieur sur piquet rond rouille, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44. Plug & Play robuste pour éclairages décoratifs variés, prêt à brancher.

Réf. 1001964



PROJECTEUR BIG
NAUTILUS NOIR GU10
11 W MAX IP65 SPOT
ROND PIQUET

Spot extérieur sur piquet rond noir, douille GU10 51 mm, 11 W max, IP65. Câble 150 cm fiche IP44. Plug & Play pour éclairage jardins et commerciaux, prêt à brancher.

Réf. 227410



**HUBLOT ROND BLANC DORIAN LED
LED CCT 3000/3500/4000K 12/18W
2100LM**

Hublot DORIAN LED rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

Réf. 51746



**HUBLOT ROND DORIAN SENSOR LED
CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W
2100LM**

Hublot DORIAN SENSOR rond 300mm blanc IP66 IK10 CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W jusqu'à 2100lm 50000h 120° repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure détecteur intégré microwave avec pilotage master/slave corps polycarbonate.

Réf. 51747



**HUBLOT ROND BLANC DORIAN
2XE27- 2X13W MAX LAMPES NON
FOURNIES**

Hublot DORIAN 2xE27 rond 300mm blanc IP66 IK10 2x13W max (lampes non fournies) repiquable classe 2 utilisation intérieure / extérieure corps polycarbonate.

Réf. 51748



**HUBLOT RHEA CCT SENSOR BLANC
21W 2300LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lm, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909



**HUBLOT RHEA CCT BLANC 10W
1150LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 10W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 1150 lm, 35000H.

Réf. 50907



**HUBLOT RHEA CCT BLANC 21W
2200LM 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), flux sortant 2200 lm, 35000H.

Réf. 50908



**HUBLOT EXTÉRIEUR ARMILLA IP44
IK10 BLANC E27 60W MAX LAMPE
NON INCL. A/SENSOR IR**

Hublot extérieur robuste avec détection de mouvement intégrée, offrant un éclairage fiable et pratique pour sécuriser et valoriser les zones résidentielles ou collectives, tout en résistant aux contraintes climatiques et mécaniques.

Réf. 4004



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT
BLANC MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure délivrant un éclairage directionnel uniforme, compacte et durable, adaptée aux espaces résidentiels et tertiaires, garantissant confort visuel et sécurité dans un design sobre et moderne.

Réf. 51211



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP 7W CCT
NOIR MONODIRECTIONNEL**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage directionnel stable et homogène, intégrant durabilité et efficacité pour valoriser et sécuriser différents types d'espaces extérieurs ou semi-extérieurs.

Réf. 51210



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN
13W CCT BLANC BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure bidirectionnelle diffusant la lumière de façon équilibrée, offrant résistance et confort visuel pour tout type de mur ou façade, idéale pour usage résidentiel, tertiaire ou collectif.

Réf. 51213



**APPLIQUE EXTÉRIEUR ALIS UP/DOWN
13W CCT NOIR BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieure noire à double diffusion, performante et durable, adaptée pour éclairer efficacement les façades et zones résidentielles tout en résistant aux conditions climatiques et mécaniques.

Réf. 51212



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR
UGOLIN IP54 IK07 10W 3000K
580LM 40000H**

Applique murale extérieure offrant un éclairage large et uniforme, robuste et durable, adaptée aux environnements variés, avec un design moderne et résistant pour usage résidentiel et collectif.

Réf. 50913



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
TONIN IP44 IK04, ANTHRACITE, E27
100W MAX., LAMPE NON INCL.**

Applique murale noire avec source lumineuse modulable, robuste et fiable, conçue pour améliorer la sécurité et la visibilité sur les façades extérieures tout en offrant un confort visuel optimal.

Réf. 3138



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
LUNI CCT IP65 IK10, LED INTÉG.
22W 3000-4000-5700K BLANC**

Applique murale extérieure blanche polyvalente diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée aux espaces résidentiels et collectifs nécessitant un éclairage efficace et durable.

Réf. 51526



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
LUNI CCT 3/4/5700K IP65 CORPS
THERMOPLASTIQUE NOIR**

Applique murale extérieure noire offrant un éclairage puissant et uniforme pour sécuriser et valoriser les façades, durable et adaptée aux usages résidentiels, tertiaires ou collectifs.

Réf. 51527



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
DEXTER CCT IP65 IK08 3/4/5700K
AVEC DÉTECTEUR PIR**

Applique murale extérieure intégrant détection pir pour un éclairage automatique et efficace, robuste et pratique, adaptée aux zones nécessitant sécurité et confort visuel pour différents types d'environnements.


Réf. 51521



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
TOISE IP54 IK06, GRAPHITE, 8W
3000K**

Applique extérieure compacte et robuste, offrant une lumière stable et agréable, adaptée aux façades et zones résidentielles, garantissant durabilité et confort visuel dans un design sobre et moderne.

Réf. 3156

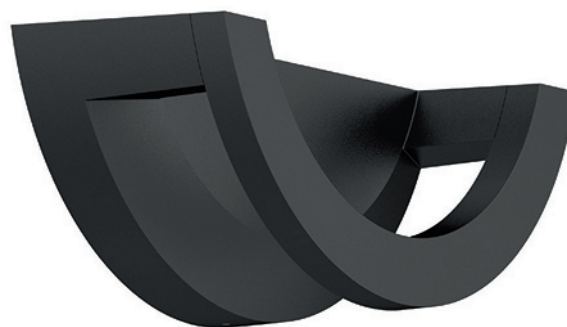

**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEURE
CURVA IP65 50° 10W/3000K NOIR**

Applique murale extérieure noire à diffusion ciblée, garantissant un éclairage performant et homogène, durable et adaptée à la valorisation et sécurisation des espaces résidentiels ou collectifs.

Réf. 51523



**APPLIQUE HAUT/BAS IP65 FYNN CCT
3000-4000-5700K 6W 570LM NOIR**

Applique haut/bas murale extérieure avec double faisceau lumineux, efficace et discrète, offrant un éclairage direct et indirect adapté aux environnements résidentiels ou collectifs tout en garantissant durabilité et confort.

Réf. 51520



**APPLIQUE MURALE MARIUS IP44
IK07, GRAPHITE, E27 40W MAX.,
LAMPE NON INCL.**

Applique murale extérieure graphite offrant un éclairage stable et performant, robuste et durable, adaptée aux usages résidentiels et tertiaires tout en valorisant les façades et assurant confort visuel et sécurité.

Réf. 3151



**APPLIQUE MURALE AXIM IP65 IK06
15-120° 10W 3000K 830LM**

Applique murale extérieure offrant un éclairage performant et uniforme, résistante aux intempéries et aux impacts, adaptée aux façades et espaces variés pour un confort visuel optimal et durable.

Réf. 51524



**APPLIQUE MURALE DEBORA IP65
IK06 BS500H CCT 3/4/5700K 8W
760LM**

Applique murale extérieure intelligente fournissant un éclairage stable et homogène, durable et résistante, idéale pour sécuriser et valoriser différents types d'environnements résidentiels et collectifs.

Réf. 51525



**APPLIQUE MURALE CHARLI GRAPHITE
E27 SANS LAMPE**

Applique murale décorative offrant un éclairage fiable et élégant, résistante et adaptable à différents espaces, idéale pour créer une ambiance chaleureuse tout en assurant durabilité et praticité.

Réf. 3157



**APPLIQUE MURALE SATURNIN IP43
IK04, GRAPHITE, E27 60W MAX.,
LAMPE NON INCL.**

Applique murale extérieure robuste et élégante, diffusant une lumière homogène et agréable, résistante aux intempéries, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les façades et espaces collectifs ou privés.

Réf. 3153



**APPLIQUE DÉCO LANA 3000K 12W
800LM 50000H 360° IP65 IK09
IRC<80 CLASSE 1**

Applique murale décorative polyvalente, offrant un éclairage confortable et uniforme, résistante aux conditions extérieures, idéale pour embellir et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs.

Réf. 51795



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO
GU10 IP54 IK05, HAUT/BAS, LED 5W
CCT 3000-4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure à double faisceau lumineux, performante et pratique, adaptée aux façades et zones résidentielles, offrant un éclairage stable et homogène pour tout type d'environnement.

Réf. 3136



**APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR AXO
GU10 IP54 IK05, LED 5W CCT 3000-
4000K 500LM INCL.**

Applique murale extérieure compacte et efficace, délivrant un éclairage précis et homogène, robuste et durable, adaptée pour sécuriser et mettre en valeur les zones résidentielles et collectives.

Réf. 3137



**APPLIQUE DÉCO BEYA CCT
2200/2600/3000K 14W 1800LM
77000H ASYMÉTRIQUE° IP66 IK10**

Applique murale décorative extérieure offrant une lumière douce et homogène, résistante aux intempéries, adaptée pour embellir les façades et sécuriser les espaces résidentiels ou collectifs avec efficacité.

Réf. 51778



**APPLIQUE DÉCO LILA
RECTANGULAIRE 3000K 25W 2100LM
50000H ASYMÉTRIQUE° IP65 IK09**

Applique murale décorative extérieure rectangulaire, diffusant une lumière uniforme et agréable, robuste et durable, adaptée aux environnements résidentiels ou tertiaires nécessitant confort et sécurité.

Réf. 51796



**APPLIQUE EXTÉRIEURE 1X GU10
ANTHRACITE FORME D ALUMINIUM
IP44 IK06 68X92X81MM**

Applique murale extérieure 1x GU10, corps en aluminium anthracite, IP44 et IK06. Dimensions 68x92x81 mm, compatible ampoules jusqu'à 35 W. Diffusion de lumière chaleureuse, idéale pour terrasses, entrées et façades.

Réf. 145109



**APPLIQUE EXTÉRIEURE 1X GU10
ANTHRACITE CUBIQUE ALUMINIUM
IP44 IK06 68X92X81MM**

Applique murale extérieure 1x GU10, forme carrée, corps aluminium anthracite RAL7016. Protection IP44 et IK06. Compatible ampoules jusqu'à 35 W. Diffusion de lumière rasante, idéale pour terrasses, entrées et façades.

Réf. 145110



**HUBLOT LED SWITCH CCT OVALE
4.5W-7.5W 420-750LM IP54
3000K-4000K GRIS/BLANC**

Hublot LED Switch ovale 4.5-7.5 W, flux 420-750 lm, blanc chaud 3000K ou froid 4000K. Corps polycarbonate gris IP54 et IK08. Dimensions 165x95x65 mm, installation plafond ou murale. Économe, modulable et pratique pour caves, patios ou garages.


Réf. 146041



**HUBLOT LED BULKHEAD SWITCH
2CCT 6W-15W 570-1500LM 3000-
4000K IP54 IK07 225X100MM**

Hublot LED Switch 6-15 W, flux 570-1500 lm, blanc chaud 3000K ou neutre 4000K. Corps polycarbonate gris IP54 et IK07, diffuseur opale résistant aux UV. Dimensions 225x100x65 mm. Installation murale ou plafond, 6 entrées/sorties câbles.


Réf. 146830

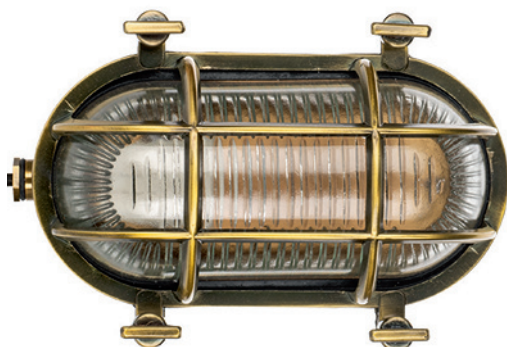

**HUBLOT AHOI E27 ALU BRONZE
OVALE IP64 EXTÉRIEUR CLASSE
1 MAX 60W CÂBLE 50CM**

Hublot AHOI E27 en aluminium bronze, forme ovale inspirée des hublots nautiques. IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé, pour usage intérieur et extérieur, montage mural ou plafond.

Réf. 141964

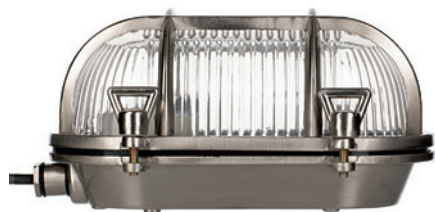

HUBLLOT AHOI E27 ALU NICKEL OVALE IP64 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W CÂBLE 50CM

Hublot AHOI E27 en aluminium nickel, forme ovale inspirée des hublots nautiques classiques. Étanche IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé, pour montage mural ou plafond intérieur et extérieur.

Réf. 141965



HUBLLOT AHOI E27 ALU BRONZE ROND IP64 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W CÂBLE 50CM

Hublot AHOI E27 en aluminium bronze, forme ronde inspirée des hublots maritimes classiques. Étanche IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé. Montage mural ou plafond intérieur/extérieur.

Réf. 144869



HUBLLOT AHOI E27 ALU NICKEL ROND IP64 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W CÂBLE 50CM

Hublot AHOI E27 en aluminium nickel, forme ronde inspirée des hublots maritimes classiques. Étanche IP64, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Livré avec câble 50 cm 3x0,75 mm², non lampé. Montage mural ou plafond intérieur/extérieur.

Réf. 144870



LANTERNE AHOI APPLIQUE E27 ALU BRONZE IP44 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W

Lantern AHOI E27 en aluminium bronze, design inspiré des lanternes de navire vintage. Protection IP44, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Pour montage mural ou plafond intérieur/extérieur. Compatible avec ampoule E27 au choix.

Réf. 144871



LANTERNE AHOI APPLIQUE E27 ALU NICKEL IP44 EXTÉRIEUR CLASSE 1 MAX 60W

Lantern AHOI E27 en aluminium nickel, inspirée des lanternes de navire vintage. Protection IP44, classe 1, catégorie C3 contre la corrosion. Montage mural ou plafond intérieur/extérieur. Compatible avec ampoule E27 au choix pour personnaliser l'éclairage.

Réf. 144872



APPLIQUE QUASAR 20 LED 12,5W FLUX 758LM DIM. 200X100X102

Appareil à led pour installation en applique, intégrant un corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester et un diffuseur en verre peint à l'intérieur pour obtenir une lumière homogène et diffuse. Les versions tech bénéficient d'un verre micro-prismatique sérigraphié, un réflecteur en aluminium très pur satiné complète le dispositif, tandis qu'un joint silicone et un driver intégré assurent la durabilité. Le produit est facile à entretenir, compatible 1-10v et dali, avec des vis en acier inoxydable pour un montage sûr et durable.

Réf. 303534



APPLIQUE QUASAR 30 LED 23W FLUX 1557LM DIM. 300X100X102 EXTÉRIEUR

Appareil à led pour montage en applique, offrant un corps en aluminium moulé sous pression traité et peint par poudre polyester, un diffuseur en verre micro-prismatique ou peint selon la version pour un éclairage uniforme, et un réflecteur en aluminium très pur. Le joint en silicone et le driver intégré garantissent fiabilité et longévité, tandis que le produit reste facilement ouvrable pour l'entretien. Les versions 1-10v et dali sont disponibles sur demande et le montage s'effectue avec des vis en acier inoxydable solides.

Réf. 303552


**HUBLLOT BULKHEAD ROND
IK10/IP65 3000/4000 K
EVERLOOP**

Hublot destiné aux espaces intérieurs et extérieurs, adapté aux environnements exposés, intégrant des fonctions de réglage de fonctionnement et de tonalité lumineuse, offrant une diffusion stable et durable dans le temps, avec une protection renforcée contre les chocs, l'humidité et les agressions extérieures, permettant une maintenance facilitée et une utilisation pérenne sur de longues périodes d'engagement constructeur étendu.



**HUBLLOT BULKHEAD ROND
HF IK10/IP65 3000/4000K
EVERLOOP**

Hublot intégrant des fonctions d'automatisation de fonctionnement, permettant une adaptation aux conditions de présence et d'environnement, favorisant une gestion optimisée de l'éclairage, offrant une diffusion homogène et stable, protégé contre les agressions extérieures, et répondant aux exigences d'installations modernes recherchant confort d'usage et durabilité.



Référence	Puissance	Couleur
4099854286087	5,5...9,5 W	Noir
4099854286100	5,5...9,5 W	Blanc
4099854286148	10...17 W	Noir
4099854286124	10...17 W	Blanc

Référence	Puissance	Couleur
4099854286186	6...10 W	Blanc
4099854286162	6...10 W	Noir
4099854286247	11...18 W	Blanc
4099854286209	11...18 W	Noir


**HUBLLOT SF DISC IP54/IK10
120LM/W 75 000H L80**

Hublot adapté aux espaces résidentiels et collectifs, offrant une diffusion lumineuse large et homogène, intégrant des possibilités de réglage d'ambiance et de puissance, garantissant un confort visuel constant, protégé contre les variations climatiques, et pensé pour une intégration esthétique discrète avec une durabilité assurée.


**HUBLLOT SF DISC PIR 300 9...21W
3000/4000K 1030...2520LM IP54/
IK10 120LM/W 75KH L80**

Hublot orienté vers les usages nécessitant une activation conditionnelle, intégrant des fonctions de gestion automatique, assurant une lumière stable et maîtrisée, offrant une protection adaptée aux environnements intérieurs et semi-ouverts, et répondant aux attentes de confort, de sécurité et de longévité des installations modernes.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
4099854640421	7...14 W	680...1680
4099854640445	9...21 W	1030...2520

Réf. 4099854640506


**HUBLLOT ENDURA STYLE RING ROND
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot rond LED extérieur combinant durabilité et rendement lumineux élevé, apportant un éclairage uniforme et agréable pour les espaces extérieurs, avec résistance aux conditions climatiques et aux impacts, assurant fiabilité et longévité sur la durée.

Réf. 4058075205215


**HUBLLOT ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 480LM IP44 GRIS**

Hublot LED extérieur offrant un équilibre entre robustesse et confort visuel, idéal pour différents types d'installation, avec résistance aux intempéries et aux contraintes extérieures, garantissant un éclairage stable et agréable pour des usages prolongés.

Réf. 4058075205253

**HUBLLOT ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 600LM IP44 BLANC**

Hublot rond LED extérieur avec finition élégante et performances constantes, apportant une lumière homogène et durable dans les espaces exposés, résistant aux intempéries et aux contraintes mécaniques, assurant un éclairage fiable et confortable sur le long terme.

Réf. 4058075205277

**BORNE ENDURA STYLE LANTERN
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure alliant esthétique et résistance, offrant un éclairage homogène et agréable sur une zone étendue, avec robustesse face aux intempéries et durabilité dans le temps, idéale pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs.

Réf. 4058075205017

**BORNE ENDURA STYLE LANTERN 500
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure offrant un éclairage uniforme et durable pour sécuriser et valoriser les espaces extérieurs, avec résistance aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, apportant fiabilité et confort visuel sur le long terme.

Réf. 4058075205031

**BORNE ENDURA STYLE LANTERN 900
12W/3000K 610LM IP44 GRIS**

Borne LED extérieure de grande robustesse, assurant un éclairage stable et homogène même dans des conditions variées, idéale pour baliser et illuminer les allées, jardins ou espaces publics tout en garantissant longévité et performances constantes.

Réf. 4058075205055

**APPLIQUE ENDURA STYLE WALL
12W/3000K 740LM IP44 GRIS**

Applique LED extérieure combinant efficacité lumineuse et robustesse, offrant un éclairage homogène et agréable pour les espaces exposés aux intempéries, avec fonctionnement fiable et durabilité prolongée même en usage intensif.

Réf. 4058075214132

**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN
12W/3000K 700LM IP44 GRIS**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant un éclairage uniforme et agréable dans deux directions, avec résistance aux contraintes extérieures et longévité élevée, idéale pour sécuriser et embellir différents types d'espaces extérieurs.

Réf. 4058075214057

**APPLIQUE ENDURA STYLE UPDOWN
12W/3000K 700LM IP44 BLANC**

Applique LED extérieure compacte, alliant performances lumineuses et durabilité, avec éclairage directionnel agréable et résistance aux conditions variées, garantissant confort visuel et fiabilité pour un usage prolongé dans des espaces exposés.

Réf. 4058075214071

**APPLIQUE RECTANGULAIRE ENDURA
CLASSIC FRAME CLAIR WALL E27 IP44**

Applique LED extérieure bidirectionnelle, apportant lumière et sécurité grâce à un éclairage uniforme et durable, résistante aux intempéries et aux sollicitations fréquentes, offrant une solution pratique et fiable pour différents types de zones extérieures.

Réf. 4058075554399

**BORNE RECTANGULAIRE ENDURA
CLASSIC FRAME CLAIR 60CM E27 IP44**

Applique ENDURA CLASSIC FRAME en aluminium avec verre clair, offrant un éclairage élégant et fiable pour tout type de lampe compatible, apportant sécurité et confort visuel tout en restant résistante aux conditions extérieures et à l'usage prolongé.

Réf. 4058075554412

**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC
SQUARE DOWN GRIS GU10 IP44**

Borne ENDURA CLASSIC FRAME de 60 cm avec verre clair, combinant fonctionnalité et esthétique, offrant un éclairage homogène et durable pour les zones extérieures, résistante aux intempéries et adaptée à un usage quotidien et sécurisé.

Réf. 4058075763623

**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC
SQUARE UPDOWN GRIS GU10 IP44**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10, apportant un éclairage stable et efficace vers le bas, combinant durabilité et fiabilité pour une utilisation prolongée dans différents environnements, tout en maintenant confort et sécurité visuelle.

Réf. 4058075763647



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC
SQUARE DOWN BLANC GU10 IP44**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec double culot GU10, offrant un éclairage homogène vers le haut et le bas, idéal pour valoriser et sécuriser les espaces intérieurs ou extérieurs, avec robustesse et performances durables adaptées à un usage fréquent.

Réf. 4058075763661



**PLAFONNIER ENDURA CLASSIC
SQUARE UPDOWN BLANC GU10 IP44**

Plafonnier ENDURA CLASSIC Carré avec culot GU10 et finition blanche, apportant un éclairage agréable et constant vers le bas, idéal pour valoriser et sécuriser différents espaces tout en garantissant fiabilité et longévité dans le temps.

Réf. 4058075763685



**APPLIQUE CYLINDRIQUE ENDURA
CLASSIC TUBULAR GRIS E27 IP44**

Applique ENDURA CLASSIC TUBULAR en aluminium gris avec verre clair, apportant un éclairage élégant et homogène, résistant aux intempéries et adaptée à un usage prolongé, offrant confort et sécurité pour les espaces extérieurs ou intérieurs.

Réf. 4058075554450



**APPLIQUE ENDURA CLASSIC
UPDOWN BEAM GRIS GU10 IP44**

Applique ENDURA CLASSIC UPDOWN BEAM en aluminium gris avec verre clair, fournissant un éclairage haut et bas homogène, combinant fiabilité et robustesse pour les environnements exposés, idéale pour valoriser et sécuriser différents espaces.

Réf. 4058075554573



**APPLIQUE ANTHRACITE ENDURA
CLASSIC ISIDOR GU10 IP65**

Applique anthracite avec culot GU10, orientée vers le bas, apportant un éclairage précis et agréable dans les zones d'installation, combinant performances durables et résistance aux conditions extérieures pour un usage quotidien et fiable.

Réf. 4099854183003



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 ET IK04 PRISMALINE ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. SL189802



APPLIQUE IP44 LED PRISMALINE SANS INTERRUPTEUR AVEC LED 700LM

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. SL189800



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED Ø330MM 9W 4000K 800LM À DÉTECTION HF

Astreo LED offre un éclairage direct de 800lm en blanc neutre 4000K avec détection HF intégrée. Il résiste aux chocs (IK07), s'installe en saillie et assure une longue durée de vie de 40 000 h.

Réf. SL532185



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED Ø330MM 9W 4000K 800LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Astreo LED produit un éclairage blanc neutre de 800lm avec un faisceau diffus symétrique. Il s'installe au mur ou au plafond et se commande par un interrupteur ou un détecteur externe.


Réf. SL532180



APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. 189829

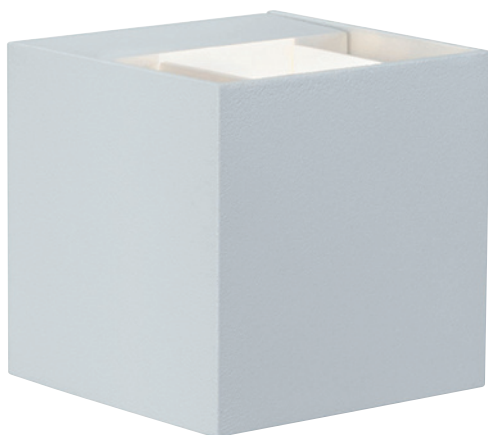

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
80X80MM 355LM 2700K IP65 BLANC**



Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 80x80mm 355lm 2700K IP65 blanc

Réf. 18001

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
80X80MM 355LM 2700K IP65
ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 80x80mm 355lm 2700K IP65 anthracite

Réf. 18000

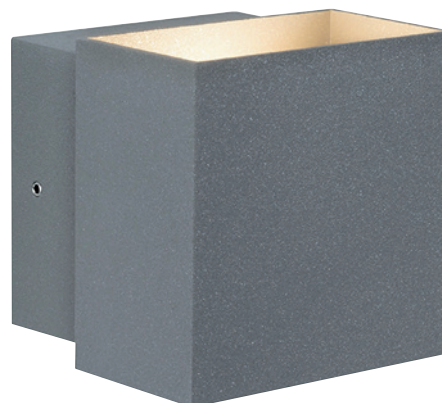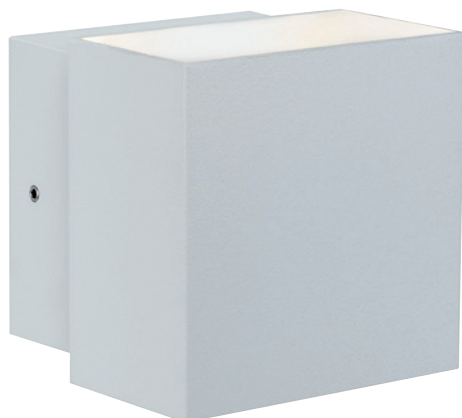

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
100X100MM 355LM 2700K IP65
BLANC**


Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 100x100mm 355lm 2700K IP65 blanc

Réf. 18003

**APPLIQUE CYBO 2X3,5W CARRÉ
100X100MM 355LM 2700K IP65
ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Cybo 2x3,5W carré 100x100mm 355lm 2700K IP65 anthracite

Réf. 18002



**APPLIQUE EXTÉRIEUR 230V
CYBO RGBW ZIGBEE 2000-6500K
ANTHRACITE**

Applique extérieur 230V Cybo RGBW Zigbee 2000-6500K Anthracite

Réf. 94847





**APPLIQUE TUBE MAX.15W E27 IP54
ALUMINIUM ANTHRACITE**

Ext 230V Applique Tube max.15W E27 IP54 aluminium anthracite

Réf. 94186



**APPLIQUE MURALE MURALE AUREVA
IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Extér 230V Murale Aureva IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/Plastique

Réf. 94955



**APPLIQUE MURALE MURA AUREVA
IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Ext 230V Mura Aureva IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/Plastique

Réf. 94956



**APPLIQUE MURALE MURALE ELUNOR
IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Extér 230V Murale Elunor IP65 DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/Plastique

Réf. 94957



**APPLIQUE MURALE MURA ELUNOR
IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K
ANTHRACITE/PLASTIQUE**

Ext 230V Mura Elunor IP65 PIR DIP 10-18W DIP 2200-4000K Anthracite/Plastique

Réf. 94958



**ETANCHE LED CORELINE 1200 WT120C 840 25W
4000LM IP66 IK08**

Le luminaire CoreLine étanche G3 25 W fournit 4000 lm à 4000 K. IP66 et IK08, il offre une protection totale contre l'eau et les chocs pour des installations fiables en milieu humide.

Réf. 333216



**ETANCHE LED CORELINE 1500 WT120C 840 38W
6000LM IP66 IK08**

Le luminaire CoreLine étanche G3 37,5 W fournit 6000 lm à 4000 K. IP66 et IK08, il offre une protection totale contre l'eau et les chocs, idéal pour l'éclairage efficace des zones humides ou industrielles.

Réf. 333230



**APPLIQUE HAMMOCK RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44
NOIR**

L'applique Hammock 60 W E27 myGarden sans ampoule offre un style vintage élégant, finition noire robuste et protection IP44 idéale pour créer une ambiance extérieure accueillante.

Réf. 0164330PN



**APPLIQUE HELIA PRO S UP/DOWN
DALI 12 W - 2700 K 24° ANTHRACITE**

Applique murale extérieure cylindrique anthracite, up/down DALI P2, 2700 K, 12 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles disponibles. Technologie LED performante pour façades architecturales.

Réf. 1010167



**APPLIQUE THEO PRO S UP/DOWN
DALI 6 W - 2700 K 24° ANTHRACITE**

Applique murale extérieure rectangulaire anthracite, up/down DALI P1, 2700 K, 6 W, faisceau 24°. Résistante bord de mer, deux tailles/puissances. Design épuré anguleux pour façades modernes.

Réf. 1010179



**APPLIQUE SITRA CUBE ANTHRACITE
10 W 3000 K - IP65 UP/DOWN LED**

Applique murale extérieure aluminium laqué anthracite, LED 10 W 3000 K, IP65. Deux cônes lumineux bidirectionnels up/down haute puissance. Branchement 230 V secteur.

Réf. 1002032



**APPLIQUE MODELA UP/DOWN 2700
K PHASE - IP65**

Applique murale extérieure IP65, up/down 2700 K, phase-cut, noir/or. Formes organiques incurvées, faisceau défini blanc chaud. Couleurs noir/blanc/or disponibles.

Réf. 1007807



**APPLIQUE OVAL 18 WL 2700/3000 K
10 W - UP/DOWN NOIR**

Applique murale intérieure ovale noire, 10 W, 2700/3000 K réglable CCT interrupteur. Diffusion haut/bas indirecte 230 V. Design plat pour leur agréable.

Réf. 1007144



**APPLIQUE D-RING S 2700/3000 K
PHASE - IP65 BORD DE MER NOIR**

Applique murale extérieure IP65 noir, 2700/3000 K CCT, phase-cut. Formes organiques, lumière indirecte non éblouissante. Diamètres variés, résistante bord de mer.

Réf. 1007911




**ENCASTRÉ MUR MURENA R ROND
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**


Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51345


**ENCASTRÉ MUR MURENA C CARRÉ
IP65 3-4000K 1,7W 70LM**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51346

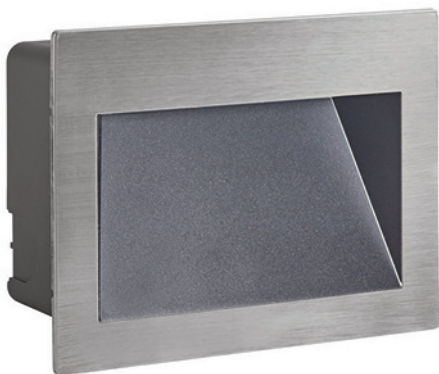
**ENCASTRÉ MUR INARI INOX IP65 LED
10,5W 700LM 3000/4000K**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

Réf. 51344


**ENCASTRÉ MUR INARI ANTHRACITE
IP65 LED 10,5W 700LM**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

Réf. 51348


**BORNE PIXO IP54 LED 12,5W 3000K
800LM 25000H**

Borne extérieure moderne fournissant un éclairage agréable et sécurisant, alliant résistance et style pour embellir et éclairer de manière uniforme les allées et zones extérieures.

Réf. 50814


**BORNE SAXO 40CM LED 8W 3000K
500 ML DIMMABLE GRAPHITE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

Réf. 50561



**BORNE SAXO 100CM LED 8W 3000K
DIMMABLE GRAPHITE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H.

Réf. 50562



**BORNE KADO 45CM INOX E27 MAX
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44,5cm.

Réf. 1675



**BORNE KADO 75CM INOX E27 MAX
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1892



**BORNE KADO 75CM BOIS E27 MAX
100W**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893



**BORNE CALEO 2 45CM INOX E27
MAX 75W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie.

Réf. 1691



**BORNE CALEO 2 75CM INOX E27
MAX 100W**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie.

Réf. 1856


**BORNE MARIUS 80CM GRAPHITE E27
MAX 100W**

Borne extérieure en graphite assurant un éclairage homogène et élégant pour les allées et espaces extérieurs, adaptée à différents environnements et résistante aux intempéries.

Réf. 3150


**BORNE AURORE LED 14W 3000K
1190LM ASYMÉTRIQUE**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

Réf. 51764


**BORNE AURORE LED 14W 3000K
1190LM ASYMÉTRIQUE + PRISE**

Borne extérieure offrant un éclairage lumineux et harmonieux, conçue pour valoriser les espaces ouverts tout en combinant durabilité et adaptabilité dans diverses conditions.

Réf. 51774


**BORNE MAYA LED 15W 3000K
1020LM ASYMÉTRIQUE**

Borne extérieure au design moderne offrant un éclairage performant et homogène pour sécuriser et embellir les espaces extérieurs tout en assurant longévité et résistance.

Réf. 51790


**BORNE LANA LED 12W 3000K 800LM
360°**

Borne extérieure LED à diffusion complète, adaptée aux zones ouvertes pour un éclairage uniforme et durable, combinant esthétique et robustesse pour une installation pérenne.

Réf. 51791


**BORNE ALICIA LED 25W 3000K
1600LM 360°**

Borne extérieure offrant un éclairage puissant et homogène sur 360°, idéale pour les zones extérieures nécessitant sécurité et visibilité tout en conservant un design moderne et élégant.

Réf. 51793



**BORNE ARIA LED 25W 3000K 1600LM
360°**

Borne extérieure combinant style et performance lumineuse, fournissant une diffusion uniforme pour sécuriser et valoriser les espaces ouverts tout en restant résistante aux intempéries.

Réf. 51792



**BORNE EMI LED 15W 3000K 1000LM
360°**

Borne extérieure au design sobre et élégant, diffusant une lumière confortable pour embellir et sécuriser les allées et zones extérieures tout en restant durable et résistante.

Réf. 51794



**BORNE SOLAIRE SOLAR IP66 LED 3W
3000K 340LM**

Borne solaire autonome combinant éclairage efficace et énergie renouvelable, idéale pour sécuriser et illuminer les espaces extérieurs tout en restant simple à installer et durable.

Réf. 51775



**LANTERNE HY43 SOLAIRE 30W 3000K
5400LM ASYMÉTRIQUE**

Lanterne solaire hybride offrant un éclairage puissant et modulable, adaptée aux grands espaces extérieurs, combinant autonomie énergétique et résistance aux intempéries pour un usage prolongé.

Réf. 51776



**LANTERNE HY49 RONDE 20W 3000K
2200LM 160°**

Lanterne solaire ronde apportant un éclairage uniforme et agréable, adaptée aux jardins et allées, combinant robustesse et performance pour un usage extérieur durable et sécurisé.

Réf. 51777



**POTELET FUSAIN 25W CCT
3000/4000/5000K DIAM
133X975MM NOIR 5ANS**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 975 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux d'environ 2300 à 2500 lm selon la température de couleur, non dimmable, adapté à l'éclairage balisant de cheminements ou d'espaces paysagers extérieurs.

Réf. 100343



**POTELET FUSAIN 25W CCT
3000/4000/5000K DIAM
133X475MM NOIR 5ANS**

Potelet LED CCT 25w, hauteur 475 mm, diamètre 133 mm, finition noire ral 9017, flux de l'ordre de 2300 à 2500 lm suivant la température de couleur, non dimmable, destiné au balisage lumineux de zones extérieures à hauteur réduite.

Réf. 100342



**PROJECTEUR PIQUET LYS PIQUET
1 X GU10 NOIR IP65 SLIM**

Projecteur piquet pour source LED gu10, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, livré avec câble d'alimentation et douille intégrée, hauteur totale adaptée à l'éclairage ponctuel de massifs ou d'éléments décoratifs extérieurs.

Réf. 70283



**PROJECTEUR PIQUET LYS 12V 1 X
GU5.3 NOIR IP65 SLIM**

Projecteur piquet pour source LED gu5.3 12v, finition noire, puissance de lampe jusqu'à 7w, indice IP65, fourni avec câble adapté aux installations basses tensions, hauteur étudiée pour l'éclairage de plantations ou d'éléments architecturaux en extérieur.

Réf. 702830



**SPOT ENCASTRABLE SOL FUJI GU10/
GU5.3 IP67 ROND INOX 316L**

Spot encastrable de sol pour sources gu10 ou gu5.3, corps en inox 316l, indice de protection IP67, non dimmable, dimensions adaptées à un encastrement au sol, produit carrossable avec câblage compatible 3g1,0 mm², conçu pour les environnements extérieurs exigeants.

Réf. 707300



**SPOT À PIQUER GARDEN SPOT 4,3W
GU10 320LM 2200K IP65 ALU NOIR**

Projecteur LED orientable GU10, flux 320lm, lumière dorée 2200K, IP65, H320mm, Ø92mm, métal noir, durée de vie 15000h, remplaçable, max. 10W, angle 38°, éclaire fleurs, arbustes et façades.

Réf. 94731



**SPOT À PIQ GARDEN SPOT MAX.28W
GU10 GRADABLE IP65 ALUMINIUM**

Le projecteur LED éclaire fleurs, arbustes et arbres avec une ampoule GU10 jusqu'à 28W, il se monte au sol ou sur terrasses et façades, pivote et s'incline, Aluminium rond, IP65.

Réf. 93751



**ENCASTRÉ DE SOL CARRÉ
108X108MM 3,5W GU10 IP67 ACIER
INOXYDABLE**

L'encasté de sol LED diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500kg, se branche sur 230V, intègre une ampoule GU10 remplaçable, IP67, dimensions H124xB108xT108mm, métal carré inoxydable.


Réf. 93993



**ENCASTRÉ DE SOL ROND D.108MM
3,5W GU10 IP67 ACIER INOXYDABLE**

L'encasté de sol LED diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500 kg, se branche sur 230V, intègre une ampoule GU10 remplaçable, IP67, dimensions H124mm, Ø108mm, métal rond inoxydable.

Réf. 93992

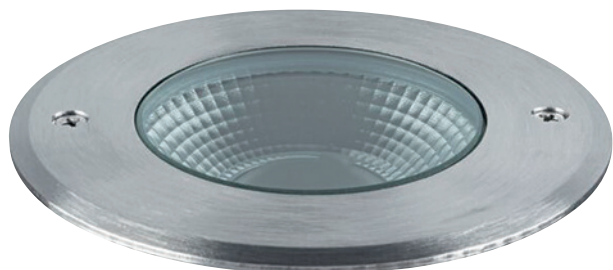

**ENCASTRÉ DE SOL VAEA D.100MM
3,5W 280LM 3000K IP67 BORD DE
MER**

L'encasté de sol LED Vanea diffuse une lumière blanc chaud 3000K, supporte 500kg, se branche sur 230V, intègre une LED fixe remplaçable, IP67, dimensions H78mm, Ø100mm, Aluminium rond résistant à l'eau de mer.

Réf. 94748



**PROJECTEUR PLUG&SHINE SPOT
SHIRA RGBW ZIGBEE 6,5W 500LM
GRADABLE 24V IP65**

Le projecteur LED Shira diffuse une lumière colorée RGBW+ jusqu'à 6500K, s'alimente en 24V DC, dispose d'une LED intégrée de 6,5W fixe non remplaçable, est orientable, IP65, Aluminium anthracite et compatible Zigbee 3.0.

Réf. 94849



BORNE EXTÉRIEURE ROCK 2 PRISES DE COURANT 2P+T INOX IP44 CLASSE I

La borne Rock 2 prises en inox offre une alimentation sécurisée pour l'extérieur. IP44, elle résiste aux éclaboussures et garantit une protection fiable avec classe I.

Réf. 171084746



**BORNE EXTÉRIEURE F-POL
ANTHRACITE, E27, 20W MAX, IP54**

Borne extérieure aluminium anthracite, E27 20 W max, IP54. Grille intégrée diffusant lumière non éblouissante. Raccordement 230 V, compatible applique.

Réf. 231595



**BORNE EXTÉRIEURE GRAFIT 60,
ROND, ANTHRACITE, E27, 11W MAX,
IP44**

Borne extérieure ronde aluminium profilé anthracite, E27 11 W max, IP44. Abat-jour acrylique satiné fumé gris. Hauteurs variées rond/carré disponibles.

Réf. 1006181



**BORNE EXTÉRIEURE RUSTY® SLOT 50,
FONTE ROUILLÉE, E27, 11W MAX, IP44**

Borne extérieure fonte rouillée chimiquement, E27 11 W max, IP44. Éclairage indirect unique évolutif. Accessoires piquet/boîte optionnels, rinçage post-installation recommandé.

Réf. 229410



**BORNE EXTÉRIEURE FLATT II 62,
PHASE, 2700 K, IP65, CARRÉ, NOIR,
BORD DE MER**

Borne extérieure carrée noire, 2700 K, phase-cut, IP65. Résistante bord de mer, répartition Dark Sky ULOR <2%. Design moderne pour allées et façades.

Réf. 1010106



**BORNE EXTÉRIEURE PHOTONI 75, ROND,
E27, 13 W, ROUILLE, BORD DE MER**

Borne extérieure cylindrique conique rouille, E27 13 W, IP65. Abat-jour flottant dirigeant lumière haut/bas/parallèle. Résistante bord de mer, fiche IP65.

Réf. 1007580



**BORNE EXTÉRIEURE ESKINA FRAME
75, DOUBLE, ANTHRACITE, LED, 27W,
3000/4000K, IP65, INTERRUPTEUR CCT**

Borne extérieure double anthracite cadre rectangulaire, LED 27 W, 3000/4000 K CCT interrupteur. Têtes orientables, IP65 contre intempéries.

Réf. 1004751



**ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR SOLASTO,
ROND, INOX, GU10/LED GU10 51MM,
6W MAX, IP67, COLLERETTE INOX 304**

Encastré sol rond inox 304, GU10 LED 51 mm 6 W max, IP67. Collerette inox, pot encastrement inclus. Marche possible, 230 V direct.

Réf. 227680



**ENCASTRÉ DE SOL EXTÉRIEUR ROCCI,
ROND, INOX, LED, 8,6W, 3000K, IP67,
COLLERETTE INOX 316**

Encastré sol rond inox 316, LED COB 8,6 W 3000 K, IP67. Verre transparent, deux collerettes possibles, pot encastrement. 230 V direct.

Réf. 227600



GUIRLANDE SOLAIRE 5.4M 10 LED FILAMENT ST45 IP44 + PANNEAU SOLAIRE 126X126MM

Guirlande solaire 5,4 m équipée de 10 LED filament ST45, IP44. Panneau solaire 126x126 mm, batterie lithium 3,7 V 2000 mAh. Câble 2,8 m. Modes réglables 25%, 50%, 100%. Éclairage durable jusqu'à 24 h après charge complète.

Réf. 145439



APPLIQUE SOLAIRE AUTONOME LED HAUT/BAS 1.3W 50LM 3000K ALU ANTHRACITE IP65

Applique murale solaire LED 1,3 W, 50 lm, 3000 K, flux haut/bas. Aluminium anthracite IP65 IK06, dimensions 171x87x80 mm. Batterie lithium 3,7 V 2000 mAh, panneau solaire intégré 5V 1,3 W. Éclairage autonome 10-12 h, capteur crépusculaire intégré.

Réf. 146025



LED PARTY BALL SOLAIRE SUSPENSION 2M G200 150LM 2500K IP54 EXTÉRIEURE

Suspension LED Party Ball solaire G200 150lm 2500K opale IP54. Longueur 2M, batterie lithium 2x2000mAh, panneau solaire 4W, intensité réglable par télécommande. Incl. piquet et accessoires montage. Autonomie jusqu'à 8h selon mode sélectionné.

Réf. 147120



LED PARTY BALL SOLAIRE KIT DE 3 LAMPES DE JARDIN + PIQUET G150 150LM 2500K IP54

Kit 3 LED Party Balls jardin solaire G150 150lm 2500K opale IP54. Piquets 59cm, câble 1m, panneau solaire 4W, batterie lithium 2x2000mAh, intensité réglable par télécommande. Autonomie jusqu'à 8h selon mode sélectionné.

Réf. 147121



**LANTERNE SL SOLAR MEDIUM
20W/3000K 3600LM RV35ST IP65
180LM/W AVEC DÉTECTEUR PIR**

Panneau destiné à des installations autonomes, assurant une alimentation énergétique adaptée aux systèmes d'éclairage extérieurs, intégrant des fonctions de gestion intelligente, favorisant une autonomie prolongée, et répondant aux exigences de durabilité et de fiabilité dans des environnements variés.

Réf. **4099854681189**



**TÉLÉCOMMANDE SL SOLAR POUR
LE PARAMÉTRAGE DES LANTERNES
SL SOLAR**

Télécommande destinée au réglage et à l'adaptation des systèmes d'éclairage autonomes, permettant une configuration fonctionnelle précise, favorisant une utilisation optimisée, compatible avec des installations extérieures, et assurant une gestion simple et fiable des paramètres d'exploitation.

Réf. **4058075835719**



**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR
GLOW SENSOR 5W/3000K 210LM
IP44 GRIS**

Applique solaire polyvalente combinant efficacité et autonomie, permettant un éclairage confortable et sécurisé tout au long de la nuit, avec contrôle intelligent de l'intensité et résistance adaptée aux variations extérieures et à l'usage fréquent.

Réf. **4058075763210**



**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR
OVAL S SENSOR 4W/3000K 380LM
IP44 NOIR**

Applique solaire performante avec modes multiples, assurant un éclairage précis et agréable selon les besoins, offrant fiabilité et endurance sur le long terme pour les environnements extérieurs, avec contrôle automatique de la luminosité et détection de mouvements.

Réf. **4058075766266**



**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR
TOSSA SENSOR 6W/3000K 500LM
IP44 GRIS**

Applique solaire intégrant différents modes d'éclairage, permettant un usage flexible et sécurisé, avec autonomie prolongée et résistance aux conditions climatiques variées, idéale pour assurer visibilité et confort dans les espaces extérieurs.

Réf. **4058075766303**



**PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR
SENSOR 10W/4000K 960LM IP65
NOIR PIR SENSOR**

Projecteur solaire combinant autonomie et praticité, avec différents modes de fonctionnement et détection intelligente, offrant un éclairage fiable et puissant même en période de faible ensoleillement, adapté aux besoins de sécurité et de confort des espaces extérieurs.

Réf. **4058075762350**



APPLIQUE MUSCADET SOLAIRE 15W 2CCT DETECT IR 3ANS

Applique solaire LED 15w avec détecteur infrarouge, finition noire, flux proche de 2000 lm selon la température de couleur, non dimmable, fonctionne avec des températures de lumière 3000k ou 4000k, adaptée à l'éclairage autonome de façades ou accès extérieurs.

Réf. 100753



TETE DE LAMPADAIRE SUNNY SMART SOLAIRE 20W 2CCT IP65 ULOR<3% 3ANS

Tête de lampadaire solaire 20w, finition noire, flux d'environ 2000 lm, non dimmable, température de couleur 3000k ou 4000k selon les versions, indice IP65, diamètre de fixation compatible avec des mâts courants, bouton de contrôle on/off intégré.

Réf. 100618



LAMPE À POSER ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON

Lampe à poser extérieure solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm max. 3 niveaux luminosité, batterie 3,7 V 4400 mAh. Charge solaire/USB-C sans fil.

Réf. 1008389



LAMPADAIRE ADEGAN, EXTÉRIEUR, SOLAIRE, 2200 K, IP65, MARRON

Lampadaire extérieur solaire IP65 marron polyrotin, LED 2200 K 500 lm, 3 niveaux. Batterie 3,7 V 4400 mAh, charge solaire/USB-C. Design minimaliste lumineux.


Réf. 1008387



BORNE ABRIDOR 100, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER

Borne extérieure hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 2200/2700 K. Alternance auto énergie, 3 modes, résistante bord de mer, prise T.

Réf. 1008544

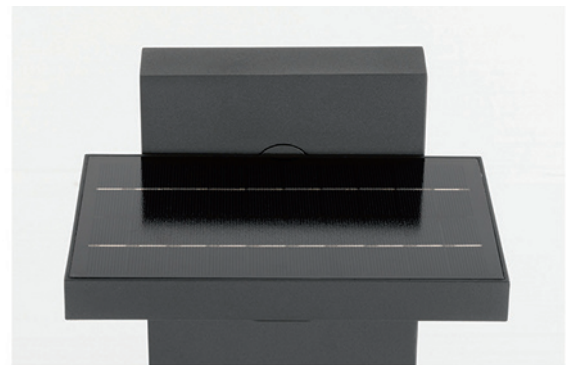

BORNE ABRIDOR 60, EXTÉRIEUR, HYBRID, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER

Borne extérieure hybrid solaire/réseau anthracite IP65, 2200/2700 K. Auto-alternance énergie, 3 modes efficacité, bord de mer.

Réf. 1008543



APPLIQUE MURALE ABRIDOR, HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700K, 6,8W, BORD DE MER

Applique murale hybrid solaire/230 V anthracite IP65, 6,8 W, 2200/2700 K. Alternance auto, 3 modes, bord de mer, prise T.

Réf. 1008542



**RÉGLETTE IP65 VIDE POUR TUBE LED T8 1200MM 230V
(TUBE LED NON INCLUS MAX. 36W)**

Réglette étanche Relamp pour tube LED T8 1200 mm, culot G13, 230 V AC, max 36 W. IP65 et IK10, dimensions 1260x70x68 mm. Fourni sans tube LED. Accessoires inclus : presse-étoupes, clips et étriers inox. Installation plafond, zones humides ou garages.

Réf. 146961



**RÉGLETTE IP65 VIDE POUR TUBE LED T8 1500MM 230V
(TUBE LED NON INCLUS MAX. 58W)**

Réglette étanche Relamp pour tube LED T8 1500 mm, culot G13, 230 V AC, max 58 W. IP65 et IK10, dimensions 1560x70x68 mm. Fourni sans tube LED. Accessoires inclus : presse-étoupes, clips et étriers inox. Installation plafond, zones humides ou garages.

Réf. 146962



**TUBE ECOPLUS T8 LED 29X1200MM G13 18W 2160LM
4000K IRC80 DÉTECTEUR + VEILLE 20%**

Tube LED T8 Ecoplus 1200 mm, culot G13, 18 W (36 W équivalent), 2160 lm, 4000 K CRI80. Verre opaque, détecteur de mouvement intégré : 100 % flux à détection, 20 % en veille. Compatible retrofit EM et direct 230V, température -20°C à +40°C.

Réf. 145869



**TUBE ECOPLUS T8 LED 29X1500MM G13 22W 2640LM
4000K IRC80 DÉTECTEUR + VEILLE 20%**

Tube LED T8 Ecoplus 1500 mm, culot G13, 22 W (58 W équivalent), 2640 lm, 4000 K CRI80. Détecteur de mouvement intégré : 100 % flux à détection, 20 % en veille. Compatible retrofit EM et alimentation directe 230 V. Température ambiante -20°C à +40°C.

Réf. 145870



**BLOC BAES SATI - ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

Bloc autonome d'éclairage de sécurité ULTRALED 2-45, usage évacuation, flux 45 lumens, autonomie 1 h. Indice de protection IP66 et résistance IK07, boîtier fin pour montage mural, fixation rapide, fonction Visibilité+ et membrane bi-matière assurant l'étanchéité sans presse-étoupe.

Réf. LUM16105



**BLOC BAES PLANETE 2-400 TUBE-SATI
ADRESSABLE-IP66/IK10**

Bloc autonome d'ambiance PLANETE 2-400 Tube, SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux 400 lumens, autonomie 1 h, diamètre 100 mm, indice IP68 et IK10, livré avec colliers de fixation à vis. Conception tubulaire esthétique, face arrière opaque pour masquer électronique et connexions.

Réf. LUM17251



**BLOC BAES PLANETE 400 AD ADR
CGLINE+-ATEX-330LM-IP65/IK07-
ADRESSABLE**

Bloc PLANETE 400 AD, BAES d'ambiance SATI adressable, protocoles ADR et CGLine+. Flux assigné 330 lumens, autonomie 1 h, version ATEX pour locaux à risque d'explosion, indice IP65 et IK07. Tube en verre avec embouts aluminium, optiques en polycarbonate et grands voyants pour une lecture rapide.

Réf. LUM17141



**BLOC BAES BEAMTECH 500S-1 PHARE
500LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH 500 à un phare, faisceau intensif, flux 500 lumens, autonomie 1 h. Protection IP65 et IK03, diffusion lumineuse programmable en mode concentré ou panoramique, adapté aux locaux de grande hauteur tels que entrepôts, supermarchés ou salles de spectacles.

Réf. BT1SC-D1AT



**BLOC BAES BEAMTECH 1000S-2
PHARES 1000LM-SATI-IP65/IK03**

Bloc BAES BEAMTECH boîtier S, version phare SATI avec deux phares, flux total 1000 lumens, autonomie 1 h. Indice IP65 et IK03, faisceau intensif, diffusion concentrée ou panoramique selon la programmation, conçu pour locaux industriels ou de stockage de grande hauteur.

Réf. BT2SL-F1AT



**BLOC BAES 2 PHARES 2000LM-SATI
ÉTANCHE-IP65/IK07**

Bloc autonome ULTRALED 2000 d'ambiance SATI, flux 2000 lumens, autonomie 1 h. Version à deux phares à faisceau intensif avec diffuseur lumineux intégré, indice IP65 et IK07, installation dans toutes les positions grâce à plusieurs entrées de câbles et à une fixation par boutonnières.

Réf. LUM16032



PROJECTEUR SPIDER+POST 40/60 A35/EW 830

Appareil pour extérieur prévu pour un montage en tête de mât, alliant robustesse et résistance aux conditions climatiques grâce à son corps en aluminium moulé sous pression peint par poudre polyester après traitement de conversion chimique. Il dispose d'un réflecteur en aluminium très pur, d'un diffuseur en verre plat extra clair trempé et d'un joint en silicone anti vieillissement. L'appareil se branche facilement au réseau via un connecteur rapide ip66 et offre deux niveaux de puissance sélectionnables par l'utilisateur. Le design a été réalisé par Giorgio Iodi et des accessoires supplémentaires pour poteaux plus grands sont disponibles.

Réf. 3109056

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 30W/3000K
3900LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée à l'éclairage urbain de proximité, offrant une diffusion lumineuse maîtrisée et confortable, adaptée aux voiries et espaces publics, protégée contre les conditions climatiques sévères, favorisant une intégration harmonieuse et une durabilité compatible avec les exigences des collectivités.

Réf. 4099854030291

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD SM 45W/3000K
5850LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne orientée vers l'éclairage des zones résidentielles et piétonnes, assurant une lumière stable et homogène, protégée contre les agressions extérieures, favorisant une longévité élevée, et répondant aux attentes de confort visuel et de fiabilité à long terme.

Réf. 4099854030376

**LANTERNE STREETLIGHT AREA SPD MD 65W/3000K
8450LM IP66 IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne destinée aux voies et espaces de taille intermédiaire, offrant une diffusion contrôlée et efficace, protégée contre les contraintes climatiques, intégrant une structure durable, et assurant une performance stable sur des cycles d'utilisation prolongés.

Réf. 4099854030451



HUBLOT CHARTRES INFINI ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF luminaires.

Réf. SL532018



HUBLOT FONCTIONNEL ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Le hublot Astreo LED propose un flux lumineux de 1400lm avec détecteur HF qui active la lumière selon présence et luminosité. Il est adapté au montage mural, plafond ou en ligne continue, avec protection IP44 et IK07.

Réf. SL532187



HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400



HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Le hublot MAP 400 offre un diffuseur en verre trempé strié IP44 avec corps en polypropylène. Il supporte une lampe E27 jusqu'à 70W, montage mural ou plafond, classe II et protection IK07 pour usage en intérieur et extérieur.

Réf. 400270



LANterne LUMISTREET GEN2 MINI BGP292 LED65-4S/730 II DM50 D9 48/60S

La lanterne LumiStreet gen2 Mini BGP292 produit 5742 lm avec 3000 K et CRI70. Distribution semi-intensive 50, protection IP66, classe II, fixation latérale pour tube 48-60 mm et interface DALI pour contrôle intelligent.

Réf. 169586



LANterne TOWNTUNE POST-TOP BDP260 LED74--4S/730 PSU II DS51 62P

La TownTune Central Post-Top BDP260 produit 5254 lm avec 3000 K et CRI70. Distribution symétrique DS51, protection IP66, classe II, technologie LEDGine pour éclairage urbain efficace et homogène.

Réf. 207431



LANterne TOWNTUNE LATÉRAL CÔNE BDP267 LED84-4S/830 II DM10 48/60A

La TownTune Latéral/Top Cône produit 6888 lm avec 3000 K et CRI80. Distribution semi-intensive 10, protection IP66, classe II, technologie LEDGine pour un éclairage urbain homogène et performant.

Réf. 881993



LANterne CLEARWAY GEN2 BGP307 LED69-4S/730 II DM50 48/60S

La ClearWay gen2 BGP307 LED69-4S/730 II DM50 délivre 6900 lm en blanc chaud 3000 K, offrant lumière nette et économies d'énergie pour l'éclairage public urbain.

Réf. 169807





**LED HID FILAMENT TUBE
E27 2700K IRC70 CLAIR
220V-260VAC 330°**

LED filament tubulaire T38 E27, 2700 K, IRC70. Éclairage à 360°, IP20. Remplace les lampes sodium/iodures NAV-T et SON-T. Température ambiante -10°C à +40°C.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
146453	17 W	3200
146455	26 W	4850



**LAMPE LED CORN 1
DIRECTION E27 100-240V
2700K IP64 180° SPÉCIALE EP**

Lampe LED Corn 1D E27, 2700 K, IP64. Éclairage dirigé à 180° grâce aux lamelles. 100-260 V. À installer verticalement avec culot en bas. Alternative HME, HPL, HQL. Temp. -30°C à +45°C.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
146265	27 W	2800
146266	36 W	3500



**LAMPE LED COMPACT WARM
E27 2700K 100V-260V 360°
IP64**


Lampe LED Corn Compact E27, 2700 K, IP64, 360°. Installation universelle 100-260 V AC. Remplace les lampes traditionnelles dans lanternes de rue et luminaires urbains. Température max 40°C, ventilée pour durée de vie optimale.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
142415	27 W	3375
142416	36 W	4600



LAMPE LED SWITCH E27 CCT

Lampe LED Corn Switch E27 couleurs 2200K-4000K, IP64, 360°. Réglage simple par interrupteur pour puissance et température de couleur. Installation universelle 100-260 V AC, max 45°C.



Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
146452	12/18/27 W	1500/2300/3500
145789	36/45/54 W	4800/6300/7800



**LAMPE LED COMPACT WARM
E40 2700K 100V-260V 360°
IP64**

Lampe LED Corn Compact E40 2700 K, IP64, 360°. Installation universelle 100-260 V AC. Idéale pour lanternes de rue et luminaires urbains. Température max 40°C, ventilée pour garantir une durée de vie optimale.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
142421	45 W	5700
142423	63 W	8000



**LAMPE LED SWITCH E40
36W=4800LM 45W=6300LM
54W=7800LM CCT: 3000K 4000K
5000K**

Lampe LED Corn Switch E40 36-54 W, flux 4800-7800 lm, teintes 3000-5000K, IP64, 360°. Dimensions 85x257 mm. Réglage simple par interrupteur pour choisir puissance et couleur. Installation universelle 100-260 V AC. Température max 45°C pour durabilité optimale.

Réf. 145790



TRAVERSÉE DE RUE POUR DÉCOR DE NOËL

Cette traversée de rue permet de suspendre décorations, éclairages et banderoles. Kit complet prêt à poser, installation rapide et sécurisée avec charge maximale de 100 kg et coefficient de sécurité 5:1.

Référence	Longueur
EPLO106	10 m
EPLO156	15 m
EPLO206	20 m

**LANTERNE URBAN IP66 IK10 145° GRIS MULTI SELECT**


Lanterne de classe II offrant un éclairage polyvalent et réglable, adaptée à différents environnements extérieurs et intérieurs, avec durabilité exceptionnelle et performances lumineuses stables même dans des conditions extrêmes, garantie pour une longue durée.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
4099854246838	15/20/25/29 W	1950...3945
4099854287626	15/20/25/29 W	1950...3945
4099854246791	34/42/49/59 W	4520...8200
4099854287664	34/42/49/59 W	4520...8200

**LANTERNE URBAN VILLA COMPACT 40W 140° IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Lanterne décorative carrée apportant une touche esthétique et robuste à tout espace extérieur, avec protection contre la corrosion et les surtensions, offrant un éclairage homogène et agréable tout en restant fiable dans des conditions environnementales variées.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
4099854609480	2700	4600
4099854609497	3000	4800

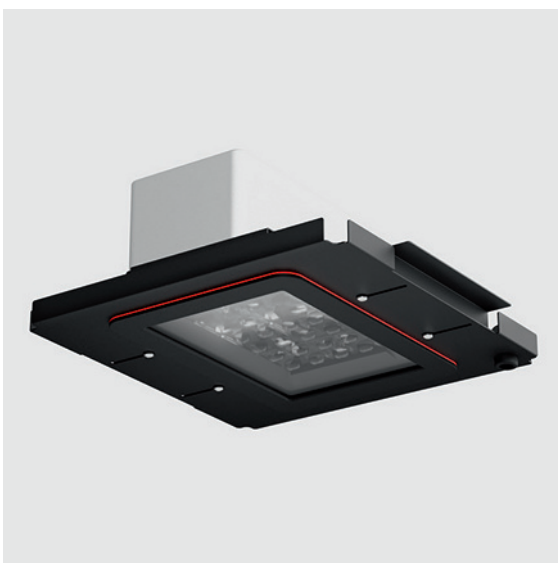**KIT RETROFIT URBAN VILLA 40W IRC70 IP66/IK08 NOIR**

Kit LED de modernisation pour lanternes rectangulaires, permettant de transformer l'éclairage traditionnel en solution moderne et performante, avec efficacité énergétique élevée et fonctionnement stable dans diverses conditions, garantissant confort et sécurité visuelle.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Modèle
4099854609367	2200	4200	140°
4099854609374	3000	4800	140°
4099854609428	2200	4200	60°x120°
4099854609435	2700	4800	60°x120°



**LAMPE LED PAR16 GU10 50X53MM
4.5W 2700K 120° 250LM (35W)
DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE**

Lampe LED PAR16 GU10 4,5 W (équiv. 35 W), 250 lm, 2700 K, faisceau 120°, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et s'éteint le jour. IP20, durée de vie 15 000 h, adaptée aux luminaires GU10 standard.

Réf. 143854



**LAMPE LED FILAMENT SENSOR ST64
E27 4W 2700K CLAIR 400LM (35W)
230V-240V 320°**

Lampe LED Filament ST64 E27 4 W (équiv. 35 W), 400 lm, 2700 K, faisceau 320°, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et passe en veille avec la lumière du jour. Dimensions 64x146 mm, éco-responsable et durable.

Réf. 141866



**LAMPE LED FILAMENT SENSOR
STANDARD A60 E27 4W 2700K CLAIR
400LM (35W) 230V-240V**

Lampe LED Filament A60 E27 4 W (équiv. 35 W), 400 lm, 2700 K, faisceau 320°, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et passe en veille avec la lumière du jour. Dimensions 60x105 mm, éco-responsable et durable.

Réf. 141864



**LAMPE LED FILAMENT SPHÉRIQUE
G45 E27 2.5W 2700K CLAIR 300LM
230V DÉTECTEUR CRÉPUSCULE**

Lampe LED Filament G45 E27 2,5 W (équiv. 28 W), 300 lm, 2700 K, capteur jour/nuit intégré. S'allume automatiquement au crépuscule et repasse en veille au lever du jour. Compacte 45x75 mm, économique et durable, parfaite pour l'éclairage domestique.

Réf. 145770



**LAMPE LED ECOPLUS SENSOR E27
9W 820LM 2700K OPALE 230V AVEC
CAPTEUR MOUVEMENT**

Lampe LED EcoPlus A60 E27 9 W (équiv. 60 W), 820 lm, 2700 K, avec capteur PIR intégré. Détection de mouvement jusqu'à 5 m à <15 lux, allumage automatique 20 s. Installation universelle, compatible verre opale, base vers le haut ou bas, 200° faisceau.

Réf. 145744



**LAMPE LED FILAMENT SENSOR /
DÉTECTEUR / CAPTEUR 4GHZ A60 E27
5W 600LM 2700K CLAIR 240V**

Lampe LED Filament A60 E27 5W (équiv. 48W), 600 lm, 2700 K, avec capteur micro-ondes. Détection de mouvement jusqu'à 5 m à <50 lux, allumage automatique 60 s. Position universelle, compatible verre dépoli, base haut ou bas.

Réf. 145934



**PROJECTEUR LED SLIM II 3000K DÉTECTEUR IR IP65
NOIR CÂBLE 0,8 M**

Projecteur LED Slim II 3000K avec détecteur PIR et capteur jour/nuit. Angle 120°, portée 8 m. IP65, câble 0,8 m, télécommande IR incluse pour configurer capteurs et désactiver fonction. Température: -20°C à +50°C.

Référence	Puissance	Flux lumineux (lm)
142970	20 W	2000
142973	30 W	3000
142976	50 W	5100



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR STANDARD MURAL 140° BLANC, SORTIE 10A

Intègre temporisation réglable 5 s à 15 min, réglage vertical et horizontal, limitation de zone par obturateurs, montage en saillie, fréquence 50-60 Hz, indice IP55, boîtier en ASA et PC, usage intérieur.

Réf. 52110



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL (MONTAGE PLAFOND ET ANGLE AVEC ACC.) 200° BLANC 10A

Intègre une temporisation réglable 5 s à 15 min, permet un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs, fonctionne en 50-60 Hz, offre IP55, boîtier en ASA et PC, montage en saillie, compatible accessoires plafond et angle, usage intérieur.

Réf. 52210



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR MURAL OU PLAFOND 360° BLANC CONTACT 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 15 min, autorise des ajustements verticaux et horizontaux, restreint la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, dispose d'un boîtier ASA et PC IP55, largeur 91 mm, montage en saillie avec accessoire d'angle 52125.

Réf. 52310



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 140° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise des réglages verticaux et horizontaux, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52120



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, autorise un réglage vertical et horizontal, limite la zone par obturateurs fournis, fonctionne en 50-60 Hz, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et accepte la compatibilité telco 52900.

Réf. 52220



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IR ÉVOLUÉ MURAL 220/360° BLANC CONTACT SEC 10A

Permet une temporisation réglable de 5 s à 30 min, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une largeur de 91 mm et une profondeur 0 mm, supporte une plage thermique de -20 à +55 °C, intègre un boîtier ASA et PC IP55, assure un montage en saillie et autorise la compatibilité telco 52900.

Réf. 52320



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE À PILES KNX RADIO QUICKLINK BLANC

Fonctionne à une hauteur d'installation de 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte une plage thermique de -5 à 45 °C, intègre des composants ABS et PC, active mémoire de présence, mode party 2 h et réinitialisation.

Réf. TRE500



KIT DÉTECTEUR INFRAROUGE BLANC + 1 SORTIE 10A KNX RADIO QUICKLINK

Fonctionne avec 3×AAA, permet une installation à 4 m, règle la temporisation de 5 s à 30 min et la luminosité de 5 à 1000 lx, ajuste l'angle vertical 45-90°, supporte -5 à 45 °C, intègre ABS et PC, inclut récepteur radio préconfiguré, obturateurs et réglage de sensibilité.

Réf. TRE700



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE BLANC

Assure la détection jusqu'à 7 m, règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, accepte une pose à 2,5-3,5 m, mesure 105 mm de largeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par bornes à vis.

Réf. 52370



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PRÉSENCE 360° 7 M ENCASTRÉ BLANC

Règle la temporisation 5 s à 30 min et la luminosité 5 à 1000 lx, fonctionne en 50-60 Hz, s'installe à 2,5-3,5 m, mesure 19 mm de largeur avec 55 mm de profondeur, supporte -5 à 45 °C, protège IP21 et se raccorde par borne enfichable.

Réf. 52371



DÉTECTEUR MINI 10 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Permet la détection on/off sur 10 m avec angle de 360°, fréquence 50 Hz, profondeur de montage 73 mm, protège IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER501



DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER503



DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Assure la détection on/off sur 20 m avec angle de 360°, fréquence 50-60 Hz, profondeur de montage 78 mm, protection IP41, compatible télécommandes IR EE807 et EE808 pour pilotage et paramétrage.

Réf. EER513

Notre démarche éco-responsable

Chez Hager, nous façonnons le monde électrique de demain : un monde dans lequel progrès et pérennité vont de pair sur le long terme. Notre politique de développement durable E3 englobe : l'Éthique, les Employés et l'Environnement.

Ethique

En tant que signataire du Global Compact, une initiative volontaire des entreprises supervisée par les Nations Unies, Hager est tenu d'en respecter les dix principes. Ces principes s'appliquent à nos propres collaborateurs, et à l'ensemble de notre écosystème : nos fournisseurs et leurs collaborateurs, nos partenaires et nos clients.

C'est pourquoi nous avons une politique sur le respect des droits humains, une charte éthique, et un système d'alerte sur l'intégrité.

Employés

Ce sont les compétences et l'engagement de nos collaborateurs qui font notre singularité. C'est pourquoi nous offrons un environnement propice à l'épanouissement et au développement de chacun, nous garantissons de bonnes conditions de travail et favorisons la diversité et l'inclusion.

Ainsi, Capital nous a primé Meilleur employeur de France.

Environnement

Nous nous engageons à réduire sensiblement nos déchets et émissions en investissant dans des pratiques plus respectueuses de l'environnement, ainsi que dans la longévité et la qualité de nos produits.

Statut Platinum EcoVadis

Pour la deuxième année consécutive, nous nous classons parmi le top 1 % des 135 000 entreprises évaluées, attestant de nos progrès concrets et mesurables en durabilité.

Note A- (Leadership) CDP

En progressant au niveau " A- " (Leadership) en 2025, Hager accède à l'un des plus hauts niveaux de l'évaluation relative au changement climatique conduite par le Carbon Disclosure Project (CDP), organisation internationale de référence en matière d'environnement.





DETECTEUR IR POUR LUMOS LITE & PRO

Applique extérieure 20w 3000k, alimentation 220-240v, fréquence 50-60 hz, matériau principal en PC, plage de température de fonctionnement large, détecteur infrarouge intégré avec distance et temps d'activation réglables, sensibilité lumineuse ajustable.

Réf. 100861



**BORNE ORDI II 70 EXTÉRIEUR,
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K,
IP65, NOIR,
BORD DE MER**

Borne extérieure carré noir 70 cm, 2200/3000 K CCT, IP65. Sensor maître/esclave câblage continu, résistante marin/salin. Formes claires uniformes.

Réf. 1008727



**APPLIQUE ORDI II INTÉRIEUR,
SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP54,
BLANC, BORD DE MER**

Applique saillie carré blanc, 2200/3000 K CCT, IP65 IK07. Sensor mouvement maître/secondaire câblage continu. Résistante marin, 50 000 h.

Réf. 1008724



**BORNE T-TUBE 70
EXTÉRIEUR,
GU10 SIMPLE SENSOR**

Borne extérieure design fin moderne GU10 simple, sensor mouvement IP44. Résistante bord de mer, maître/esclave câblage continu. Allées/terrasses idéales.

Réf. 1008014



**APPLIQUE QUADRULO SENSOR,
EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, E27, 15W
MAX, IP44, DÉTECTEUR
DE MOUVEMENTS**

Applique murale extérieure aluminium anthracite verre diffusion, E27 15 W max, IP44. Détecteur mouvement intégré, 230 V direct.


Réf. 1002402



**APPLIQUE MURALE FLATT II
EXTÉRIEUR, SENSOR, 2700 K 9,5 W,
ANTHRACITE / BOIS, BORD DE MER**

Applique murale extérieure sensor 2700 K 9,5 W, anthracite/bois. Résistante bord de mer, Dark Sky ULOR <2%. Design moderne allées/façades.

Réf. 1010107

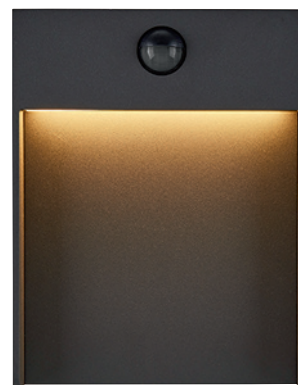

**APPLIQUE FLATT SENSOR
EXTÉRIEUR, ANTHRACITE, LED, 16W,
3000K/4000K, IP54, DÉTECTEUR
DE MOUVEMENTS**

Applique extérieure anthracite LED 16 W 3000/4000 K, IP54. Sensor mouvement intégré étanche jets d'eau. Facile installation 230 V.

Réf. 1002954



**TYXIA 2700 - EMETTEUR
MICROMODULE ENCASTRABLE RADIO
2 VOIES MULTIFONCTION**

Emetteur micromodule encastrable radio 2 voies multifonction alimenté 230V : 1 à 2 voies selon utilisation (éclairage, variation, volet roulant, scénarios).

Ref. 6351096



**TYXIA 4811 - RÉCEPTEUR
MICROMODULE ÉCLAIRAGE ON/OFF -
SORTIE ALIMENTÉE**

Récepteur micromodule encastrable radio - Commande d'éclairage marche/arrêt ou temporisation par minuterie d'un circuit d'éclairage à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio mobiles ou fixes - Sortie alimentée 10 A.

Ref. 6351107



**TYXIA 2310 - COMMANDE RADIO
MURALE POUR ÉCLAIRAGE OU
AUTOMATISME**

Commande radio murale pour éclairage ou automatisme, On/Off, variation d'éclairage, scénario.

Ref. 6351380



**TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR
MODULAIRE RADIO 1 VOIE ON/OFF -
MINUTERIE**

Récepteur modulaire radio 1 voie On/Off - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage.

Ref. 6351386



**TYXIA 2600 - EMETTEUR
NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ
PAR PILE**

Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.

Ref. 6351399



**TYDOM HOME - BOX MAISON
CONNECTÉE EN AMBIANCE**

Box Tydom en ambiance de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Ref. 6700116



**TYDOM PRO - BOX MAISON
CONNECTÉE EN TABLEAU
ÉLECTRIQUE**

Box Tydom en tableau électrique de la maison connectée de Delta Dore Pilotage en local et à distance à partir de l'application gratuite Tydom.

Ref. 6700117



HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1 INVERSEUR 16A, 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHÉ

Horloge journalière mécanique destinée à la gestion précise des cycles quotidiens, permettant l'automatisation simple des équipements électriques grâce à un fonctionnement fiable sans électronique complexe, assurant une continuité de service même en cas de coupure grâce à une réserve d'énergie intégrée et une commande robuste adaptée aux installations courantes.

Réf. **120182300000**



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC, NFC

Horloge hebdomadaire digitale pensée pour organiser les mises en marche et arrêts sur plusieurs jours, offrant une grande souplesse de programmation grâce à une interface lisible, un affichage rétroéclairé et une gestion intelligente du temps, avec une autonomie prolongée garantissant la conservation des réglages sur le long terme.

Réf. **125182300000**



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 2 INVERSEURS 16A, 110 À 230V AC/ DC, NFC

Horloge hebdomadaire digitale à double commande indépendante permettant le pilotage simultané de plusieurs circuits, idéale pour les installations nécessitant une gestion différenciée des plages horaires, avec un affichage clair, une programmation avancée et une autonomie longue durée assurant une fiabilité constante dans le temps.

Réf. **126282300000**



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÈRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A, 110 À 230V AC/DC, NFC

Horloge astronomique journalière digitale adaptée aux variations naturelles de la lumière, permettant l'activation automatique des équipements selon les cycles solaires, tout en offrant une lecture confortable, une programmation flexible et une conservation durable des paramètres même en cas d'interruption de l'alimentation.

Réf. **128182300000**



HORLOGE ASTRO ANNUELLE SYNCH DIGITALE 2 RT 16A 110 À 230VAC, BLUETOOTH+NFC

Horloge astronomique annuelle synchronisée conçue pour ajuster automatiquement les commandes tout au long de l'année, intégrant des fonctions avancées de synchronisation et de connectivité, avec un affichage lisible et une gestion précise des cycles saisonniers pour une automatisation optimale des installations.

Réf. **12B282300000**



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE SANS ÉCRAN 1NO 10A 110 À 230VAC/DC, BLUETOOTH

Horloge astronomique hebdomadaire sans affichage destinée aux installations discrètes, permettant une gestion automatique basée sur les cycles solaires avec un pilotage à distance, un système de commande externe pratique et une autonomie temporaire assurant le maintien des fonctions essentielles en cas de coupure électrique.

Réf. **12C18230B000**



TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU TEMPORISÉ 1NO 10A, 230V AC, SILENCIEUX

Télérupteur électronique silencieux conçu pour le contrôle confortable des circuits d'éclairage, offrant une commutation fluide sans bruit, une intégration facile dans les installations encastrées et une utilisation fiable sur le long terme, adapté aux environnements résidentiels ou professionnels exigeant discrétion et efficacité.

Réf. **139182300000**



MODULE DE COMMANDE MURAL KNX RADIO ÉTANCHE IP55 2 SORTIES FILAIRES 10 A

Module de commutation étanche KNX radio configurable en mode Quicklink, Easy et sous ETS (nécessite un coupleur TR131B). Idéal pour commander un moteur de portail, une pompe de piscine, un circulateur de chauffage.

Réf. **TRE202**



TÉLÉCOMMANDE 2 BOUTONS POUSSOIR 2 ENTRÉES KNX RADIO QUICKLINK

Télécommande 2 Boutons poussoir 2 Entrées KNX radio quicklink compatible avec la gamme des récepteurs quicklink


Réf. **TU402**



EMETTEUR RADIO MURAL, GALLERY, QUICKLINK, PLAT, PILE PLATE, 2 POSTES

Émetteur radio mural, gallery, quicklink, plat, pile plate, 2 postes

Réf. **WXF092**



SUPPORT GALLERY RADIO MURALE EN SAILLIE

Support gallery radio murale en saillie


Réf. **WXA450R**



ENJOLIVEUR GALLERY 2 BOUTONS POUSSOIRS KNX FINITION PURE

Cet enjoliveur KNX WXD302B fait partie de la gamme gallery. C'est une version munie de 2 boutons. Finition Pure. A compléter d'un support gallery, d'un mécanisme KNX et d'une plaque gallery pour une solution complète.

Réf. **WXE302B**



PLAQUE DE FINITION GALLERY 1 POSTE FINITION PURE

La plaque de finition WXP0002, 1 module Pure fait partie de la gamme gallery. Cette plaque horizontale mesure 88 x 92 mm et a une entraxe de 71 mm. Elle permet une finition et une couverture parfaite sur le mur.

Réf. **WXP0002**



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 1 VOIE ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

L'interrupteur horaire EGN100 1 voie est une horloge à cycles hebdo/annuel. Fonction astronomique intégrée et compatible Quicklink Hager. Commande crépusculaire en option. La programmation est réalisée en Bluetooth® via l'app HagerMood.

Réf. **EGN100**



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 2 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

Interrupteur horaire 2 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230-240 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm² et borne à vis.

Réf. EGN200



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTRONIQUE 4 VOIES ANNUELLE, ASTRO, CRÉPUSCULAIRE, BLE

Interrupteur horaire 4 modules avec programme annuel, hebdo et journalier, commande crépusculaire en option, précision 0,25 s/j, tension 230 V, puissance 2 300 W, raccordement 0,2-4 mm² et borne à vis.

Réf. EGN400



CELLULE CRÉPUSCULAIRE FILAIRE EXTÉRIEURE IP55 MONTAGE SAILLIE POUR EGNXXX

Cellule crépusculaire avec câble de 1 m, fixation incluse, distance max 100 m, raccordement 0,5-1,5 mm², température -10 à +45 °C, montage en saillie et indice IP55.

Réf. EEN003



SONDE LUMINOSITÉ SAILLIE SANS FIL INTER-CRÉPUSCULAIRE EGN100/ EGN200/EGN400

Sonde de luminosité sans fil en saillie, compatible EGN100/EGN200/EGN400, température -20 à 50 °C, dimensions 118x36,8x36,8 mm, montée sur surface et activation jour/nuit par liaison radio.

Réf. EEN003W



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES SANS RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, réglage par segments, puissance lampes LED 300 W, incandescence 900 W, montage sur rail DIN, température -20 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN010



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE COMPACT 1 VOIE SUR 24 HEURES AVEC RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique compact 1 voie sur 24 h, contact NO, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 300 W, incandescence 1 000 W, montage sur rail DIN, température -10 à 50 °C, bornes à vis.

Réf. EHN011



INTERRUPTEUR HORAIRE ÉLECTROMÉCANIQUE 1 VOIE SUR 24 HEURES 7 JOURS AVEC RÉSERVE

Interrupteur horaire électromécanique 1 voie 3 modules, contact inverseur, segments de programmation, réserve de marche 120 h, puissance LED 180 W, incandescence 1 100 W, montage sur rail DIN, température -10 à 55 °C, bornes à vis.

Réf. EHN171



MULTIPRISE SMART+ WIFI OUTDOOR TERMINAL EU

Multiprise connectée Smart+ WIFI, intégrant contrôle intelligent et compatibilité avec assistants vocaux, permettant une gestion pratique et sécurisée des appareils électriques tout en offrant fiabilité et durabilité pour un usage domestique ou professionnel.

Réf. 4099854025570



DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR BLANC

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en blanc, permettant un contrôle automatisé de l'éclairage extérieur via application, apportant sécurité et confort grâce à ses fonctionnalités intelligentes et son autonomie prolongée.

Réf. 4099854298394



DÉTECTEUR SOLAIRE SMART+ CONNECTÉ EXTÉRIEUR NOIR

Détecteur de mouvement connecté Smart+ WIFI solaire en noir, assurant un contrôle pratique et intelligent de l'éclairage extérieur, avec détection fiable et performances durables pour sécuriser et valoriser différents espaces extérieurs.

Réf. 4099854298424



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
ÉTANCHE ECO1 MOSAIC 3 FILS IP55
SAILLIE**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Mosaic IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
AUTONOME ECO1 3 FILS IP41
FIXATION PLAFOND CARTON**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes.

Réf. 048941



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS
ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO
COMPLET IP55 SAILLIE GRIS**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740



**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO2
3 FILS FIXATION PLAFOND BORNES
AUTOMATIQUES**

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806



**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO1
3 FILS FIXATION PLAFOND BLISTER**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899



**MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR
TEMPORISABLE 2000W RADIO
ZIGBEE**

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsif, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. **MTR2000E-UP**



**MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR
300W RADIO ZIGBEE**

Fonctionne sous 230V AC 50Hz, communique en 2,4GHz bidirectionnel, couvre 250m en champ libre, traverse murs porteurs, résiste de -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR, intègre IP30 et mesure 45,7x40x13,1mm.

Réf. **MTV300E-UP**



**CLÉ DE COMMUNICATION
BLUETOOTH ZIGBEE POUR
L'APPLICATION UP2PRO**

Fonctionne sous alimentation USB 4,75-5,25V DC, communique en Zigbee et Bluetooth BLE à 2,4GHz, assure une transmission bidirectionnelle, couvre 250m champ libre, traverse murs porteurs, supporte -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR et intègre IP40.

Réf. **SMARTKEY**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ
2 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre une LED de contrôle.

Réf. **TLC2-UP**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ
4 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. **TLC4-UP**



**TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ
8 TOUCHES RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.


Réf. **TLC8-UP**



**PASSERELLE CONNECTÉE
D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE**

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. **GATE-UP**

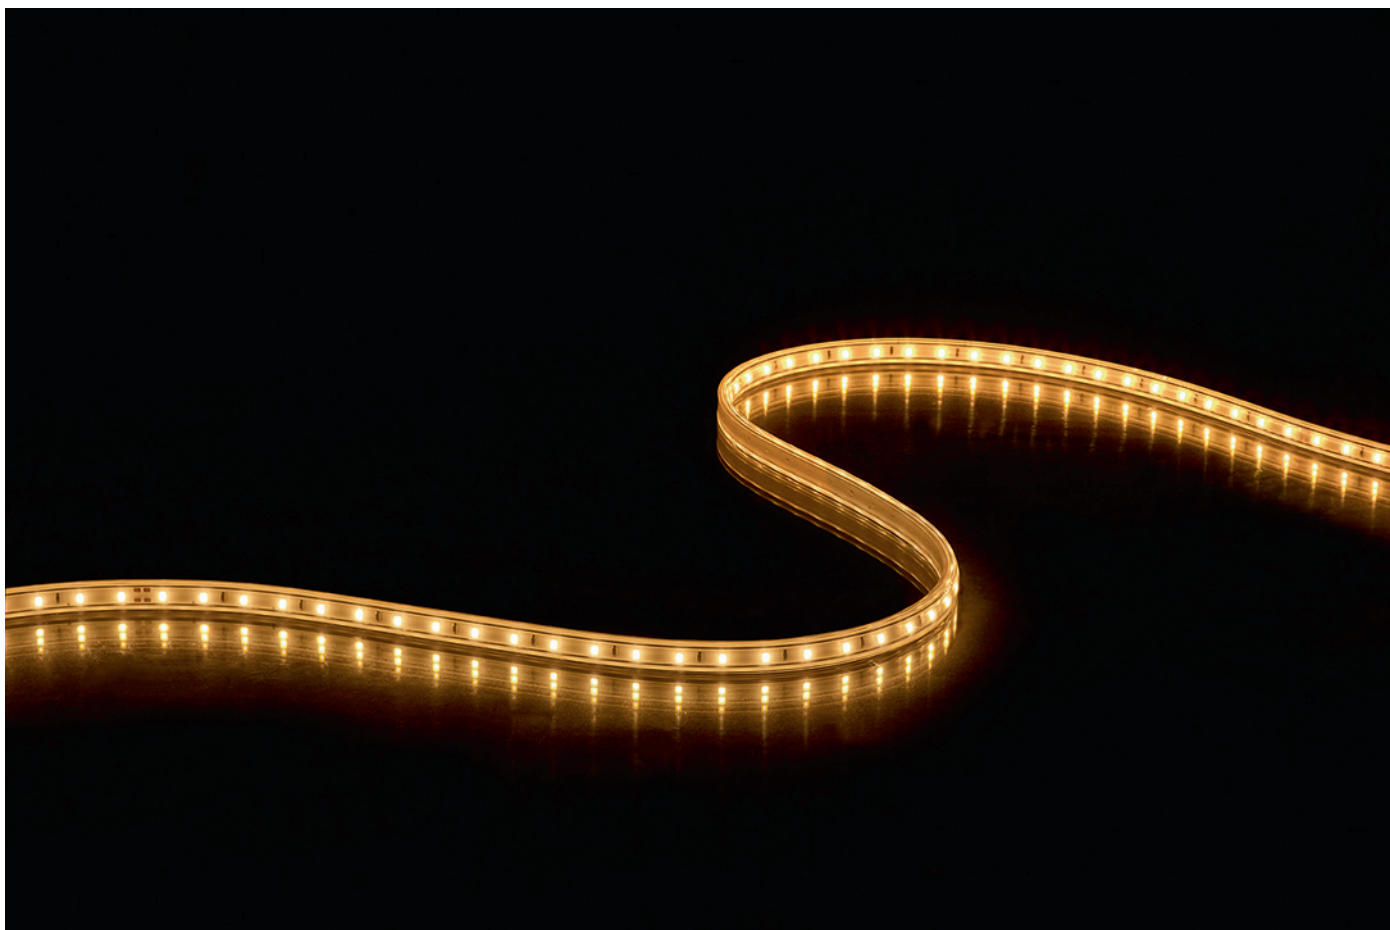

RUBAN LED LEDY CHANTIER 4000K 5,6 W/M 520 LM/M

Ruban LED protégé sous gaine PVC pour utilisation extérieure ou industrielle, IP65 IK08 230V direct, 4000K 520 lm/m, 5.6W/m, livré en rouleau, prêt à l'emploi avec câble d'alimentation H05RN-F 2x075mm² - lg 1,5m et prise IP44.

Référence	Longueur
55298	5 m
55299	10 m
55296	20 m
55297	40 m



**GUIRLANDE LED PARTY BALLS
7.7M 10 GLOBES G100 2500K IP67
RALLONGEABLE**

Guirlande LED Party Balls 7.7m avec 10 globes G100 1W 100lm 2500K blanc chaud. IP67, câble noir 0.5mm², connecteur final à vis 6mm, rallongeable. Alimentation 230V/24VDC, adaptée intérieur/extérieur.


Réf. 146781



**GUIRLANDE LED PARTY BALLS
7.3M 7 GLOBES G100 2500K IP67
RALLONGEABLE**

Guirlande LED Party Balls 7.3m avec 7 globes suspendus G100 1W 100lm 2500K blanc chaud. IP67, câble noir 0.5mm², connecteur final à vis 6mm, rallongeable. Alimentation 12W 230V/24VDC, adaptée intérieur/extérieur.

Réf. 146782

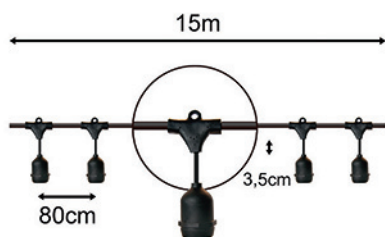

**GUIRLANDE 15 M NOIR AVEC
15 DOUILLES E27 SUSPENDUES
(SANS LAMPES) - MAX 350W LED**

Guirlande suspendue 15m avec 15 douilles E27 orientées vers le bas, IP44, max 25W par douille, connectable. Fiche et connecteur inclus. Sans lampes. Idéal pour fêtes, terrasses, festivals et décoration événementielle.

Réf. 143417



**GUIRLANDE NOIRE E27
MAX 25W PAR DOUILLE IP44
CLASSE 2**

Guirlande LED E27 douilles orientées vers le bas, IP44, max 25W par douille, connectable. Fiche et connecteur inclus. Sans lampes. Idéal pour fêtes, terrasses, festivals et décoration événementielle.

Référence	Longueur	Modèle
141954	5 m	10 douilles
146473	15 m	30 douilles
142610	25 m	25 douilles
142611	50 m	50 douilles



**LOT ECOPACK 5PCS LED FILAMENT
SAFE SPHÉRIQUE G45 E27 2W 2700K
CLAIR 180LM (19W)**

Lot de 5 ampoules LED Filament Safe G45 E27 2W 180lm 2700K IP44 en polycarbonate incassable. Idéal pour guirlandes et éclairage décoratif intérieur ou extérieur. Économe en énergie et durable.

Réf. 144082



**LOT ECOPACK 5PCS LED FILAMENT
SAFE ST45 E27 2W 2700K CLAIR
200LM (21W) 230V-240V**

Lot de 5 ampoules LED Filament Safe ST45 E27 2W 200lm 2700K IP44 en polycarbonate incassable. Idéal pour guirlandes et éclairage décoratif intérieur ou extérieur. Économe en énergie et durable.

Réf. 144946



**AMPOULE LED FILAMENT SAFE ST64
E27 4W (32W) 360LM 2200K OR
230V-240V IRC90 320°**

Ampoule LED Filament Safe ST64 E27 4W 360lm 2200K Or en polycarbonate incassable. Idéal pour guirlandes et éclairage décoratif intérieur ou extérieur. Durable et économe en énergie.

Réf. 146023



**ECOPACK 5 AMPOULES LED PARTY
G45 E27 1W MULTICOLORE ROUGE,
VERT, BLEU, JAUNE**

Lot 5 ampoules LED Party G45 E27 1W multicolores (RVBJO), IP44, plastique coloré, parfaites pour guirlandes et décorations de fêtes intérieures ou extérieures.

Réf. 143753



**ECOPACK 7 AMPOULES LED PARTY
COULEURS PANACHÉES G45 E27 1W
ARC-EN-CIEL**

Lot 7 ampoules LED Party G45 E27 1W multicolores (RVBJO + Rose et Violet), IP44, plastique coloré, idéales pour guirlandes et décorations de fêtes intérieures ou extérieures.

Réf. 144948



**RUBAN LED CHANTIER ROBUST LED
ROPE 360° 25M 5W/M ROUGE IP65
Ø13MM**

Ruban LED RoBust 25m 5W/m rouge, 360° IP65 IK10, sécable tous les 100cm, pour chantiers, balisage, décoration ou signalisation. Livré avec câble 1,5m et adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 146765



**RUBAN LED CHANTIER ROBUST LED
ROPE 360° 25M 400LM/M 3000K
IP65 Ø13MM**

Ruban LED RoBust 25m, 5W/m, 400lm/m, blanc chaud 3000K, 360°, IP65 IK10, sécable tous les 100cm. Idéal pour chantiers, balisage, fêtes et décoration extérieure. Livré avec câble 1,5m et adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 146763



**RUBAN LED CHANTIER ROBUST LED
ROPE 360° 25M 420LM/M 6500K
IP65 Ø13MM**

Ruban LED RoBust 25m, 5W/m, 420lm/m, blanc froid 6500K, 360°, IP65 IK10, sécable tous les 100cm. Idéal pour chantiers, balisage, fêtes et décoration extérieure. Livré avec câble 1,5m et adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 146764



**RUBAN LED ROBUST ROPE 5M
380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM
+ CÂBLE 1,5M**

Ruban LED RoBust 5m, 5W/m, 380lm/m, blanc neutre 4000K, faisceau 120°, IP65 IK10. Idéal pour petits chantiers, balisage, éclairage indirect et décoratif. Sécable tous les 100cm, livré avec câble 1,5m et redresseur AC/DC intégré.

Réf. 145637



**RUBAN LED ROBUST ROPE ROLL2GO
10M 9W-830LM/M 6500K IP65 SUR
DÉROULEUR PORTATIF CHANTIER**

Ruban LED RoBust Roll2Go 10m, 9W/m, 830lm/m, blanc froid 6500K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur portable avec poignée. Idéal chantiers, greniers et allées. Non sécable, livré avec câble 1,5m et redresseur AC/DC.

Réf. 146802



**RUBAN LED ROBUST ROPE PLUS 25M
9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR
DÉROULEUR CHANTIER**

Ruban LED RoBust Rope Plus 25m, 9W/m, 850lm/m, blanc neutre 4000K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur orange, câble 1,8 m et redresseur AC/DC inclus. Idéal chantiers, zones sombres et sites industriels. Max 4x interconnectables.

Réf. 147031



**RUBAN LED ROBUST ROPE PLUS 25M
12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR
DÉROULEUR CHANTIER**

Ruban LED RoBust Rope Plus 25m, 12W/m, 1200lm/m, blanc froid 6500K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur, câble 1,8 m avec redresseur AC/DC intégré. Idéal chantiers, allées et événements extérieurs. Max 4x interconnectables.

Réf. 146803



**RUBAN LED ROBUST ROPE 10M 18V
800LM/M 6500K AVEC ENROULEUR
PORTABLE**

Ruban LED 18V 10M 800lm/m 6500K IP65 sur enrouleur portable. Compatible batteries Makita 18V LXT. Étanche IK10, faisceau 120°, 3 niveaux d'éclairage (100/50/25%). Raccordable jusqu'à 20M, idéal chantiers sans électricité.

Réf. 146977



**DIVISEUR 2 SORTIES (2Y) 370MM
POUR GAMME DE RUBANS ROBUST
LED ROPE PLUS**

Connecteur 1 entrée - 2 sorties pour LED Rope Plus, 370mm. Permet de splitter un ruban Robust Rope en 2 lignes pour éclairer dans plusieurs directions. Capuchons étanches inclus pour sorties non utilisées.

Réf. 146944



**DIVISEUR 3 SORTIES (3Y) 370MM
POUR GAMME DE RUBANS ROBUST
LED ROPE PLUS**

Connecteur 1 entrée - 3 sorties pour LED Rope Plus, 370mm. Permet de splitter un ruban Robust Rope en 3 lignes pour éclairer dans plusieurs directions. Capuchons étanches inclus pour sorties non utilisées.

Réf. 146945



INTERRUPTEUR MARCHE/ARRÊT SUR CORDON 400MM POUR RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Module ON/OFF étanche pour LED Rope Plus, 400mm. Permet d'allumer ou d'éteindre facilement votre ruban Robust Rope Plus sans débrancher.

Réf. 146946

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF 5,8GHZ IP65 425MM POUR RUBANS LED ROPE PLUS

Détecteur de mouvement HF 5.8GHz IP65 pour LED Rope Plus. Active le ruban automatiquement au moindre mouvement, avec réglage simple de la portée et du temps d'allumage.

Réf. 146947



ALIMENTATION DE SECOURS 2 HEURES IP65 POUR RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Alimentation de secours IP65 pour LED Rope Plus. Active automatiquement le ruban à 30% en cas de panne pendant 2 heures. Batterie rechargeable avec indicateur de charge intégré.

Réf. 146948



CROCHET DE MONTAGE / ACCROCHAGE POUR RUBAN ROBUST LED ROPE JAUNE 245X110X9MM

Crochet de montage jaune pour rubans Robust LED Rope. Fixation sécurisée sur échafaudages, chemins de câble ou structures suspendues.

Réf. 146928



CLIP DE MONTAGE / FIXATION AVEC AIMANT POUR RUBAN ROBUST LED ROPE 40X26X14.5MM

Clip de montage avec aimant pour rubans Robust LED Rope. Fixation sécurisée sur surfaces métalliques ou vissée.

Réf. 146927



LAMPE DE TRAVAIL RECHARGEABLE ROBUST LED POCKET 10W 6500K IP65 IK08 1000LM

Lampe compacte et rechargeable Robust LED Pocket 10W 6500K 1000lm IP65, avec support magnétique pivotant à 180°, faisceau ajustable 25/50/100%, idéale pour inspection, camping et activités extérieures.

Réf. 146770



**LAMPE ROBUST LED INSPECT 15W
6500K IP54 IK08 1500LM + 300LM -
RECHARGEABLE - AIMANTÉE**

Lampe de travail rechargeable Robust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54, avec torche flexible 300mm, base magnétique, faisceau large et serré réglable 25/50/100%, idéale pour inspection, maintenance et activités extérieures.

Réf. 146771



**LAMPE ROBUST LED MULTI 20W
6500K IP54 IK08 1500LM SUR CLIP/
PINCE - RECHARGEABLE - 360°**

Lampe de travail rechargeable Robust LED Multi 20W 6500K 1500lm IP54, avec pince aimantée et pivot 360°, flux réglable 100/50/10%, idéale pour ateliers, garages, maintenance, camping et activités extérieures.

Réf. 146772



**PORTE-CLÉS ROBUST LED KEYRING
5W 120-500LM 3CCT+ROUGE IP44
RECHARGEABLE USB-C**

Porte-clés multi-fonctions Robust LED 5W 4000-8000K + Rouge IP44, 5 modes d'éclairage, mini-torche, voyant rouge, brise-vitre, embouts tournevis, décapsuleur, aimant et câble USB-C 30cm.

Réf. 146904



**BALLON ROBUST LED CORN SWITCH
100W-250W 12000-30000LM 4000K
IP65 IK08 5M + PRISE**

Ballon LED Robust CORN 100-250W 4000K IP65 avec ventilateur, diffuseur gonflable anti-éblouissement, anneau M10, câble 5m avec prise CEE7/7, puissance réglable par switch, idéal pour chantiers et zones temporaires.

Réf. 146544



**TRÉPIED M10 POUR LED
ROBUST BALLON RÉGLABLE
EN HAUTEUR MIN. 1.42M
- MAX.
3.8M**

Trépied en aluminium pour LED Robust Corn Ballon M10, hauteur réglable de 1,42 à 3,8 m, pieds ajustables. Stabilisation recommandée avec lestés, idéal pour chantiers et événements.

Réf. 146546



**SAC DE TRANSPORT
1500X200X130MM POUR ROBUST
LED CORN**

Sac de transport orange pour LED Robust Corn Ballon et trépied (#146544 / #146546), 1500x200x130mm, compartiments séparés et sangles velcro pour maintenir lampe, ballon et trépied.

Réf. 146547



**TOURNEVIS
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM,
LIVRÉ EN POCLETTE AVEC 8 LAMES**

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

Réf. 412103



**GEL SILICONE ÉLECTRIQUE MONO
COMPOSANT CARTOUCHE 300 MILLILITRE**

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.


Réf. 231004



**COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET
UNE MAIN CAPACITÉ 200MM²**

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.


Réf. 224048

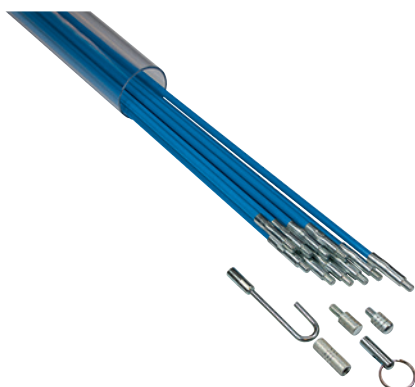

KIT BAGUETTES DE TIRAGE 5MM, 10 X 1M

Kit de tirage ensemble d'accessoires destinés au passage des câbles dans les gaines, apportant souplesse, solidité et efficacité lors des installations, facilitant le travail en milieu contraint et améliorant la rapidité des interventions sur chantier.


Réf. 398901

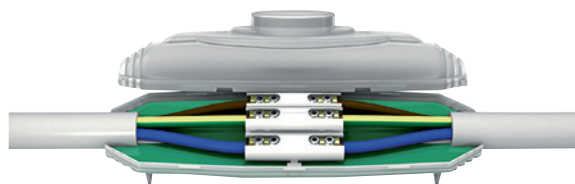

**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC
CONNECTEUR 5P. CAP. 5 X 1,5-10MM²**

Boîte de jonction solution de protection destinée aux raccordements électriques, assurant une isolation durable, une résistance adaptée aux conditions exigeantes, une sécurité renforcée des connexions et une intégration fiable dans les réseaux basse tension pour des installations pérennes et protégées.

Réf. 233006

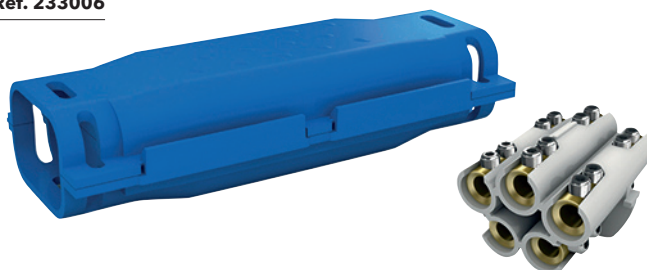

**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8,
AVEC GEL ISOLANT ET CONNECTEURS
- 5 P 6-16MM²**

Boîte de jonction équipement d'isolation pour connexions électriques exposées, garantissant une protection étanche, une stabilité des contacts, une sécurité renforcée des réseaux et une adaptation fiable aux environnements techniques exigeants, en intérieur comme en extérieur.

Réf. 232012



**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP.
0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR**

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

Réf. 235040


**MINI GAINES THERMORÉTRACTABLES
PRÉDÉCOUPÉES 170 PCS 100 MM**

Gaines thermorétractables éléments de protection destinés à l'isolation des conducteurs, assurant une couverture uniforme, une tenue durable face aux agressions extérieures et une finition propre pour les installations électriques nécessitant fiabilité et protection renforcée.

Réf. 234516


**RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC,
EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M,
10 ROULEAUX ASSORTIS**

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.

Réf. 235019


**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN
VALISE AVEC TROLLEY ET ROULETTES**

Kit électricien ensemble mobile d'outillage destiné aux interventions professionnelles, regroupant les équipements essentiels pour les opérations électriques courantes, facilitant le transport, l'organisation du matériel et l'efficacité sur site ou en déplacement.

Réf. 325201


**GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT
POT DE 1KG**

Gel silicone produit isolant réutilisable destiné à la protection des connexions électriques, apportant souplesse, étanchéité et sécurité, tout en permettant un accès ultérieur aux éléments protégés pour la maintenance ou l'évolution des installations.

Réf. 231007


**COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS
1000V 6 TOURNEVIS, 3 PINCES**

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

Réf. 221001


**OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTION
1,5 À 50 MM²**

Outil à dénuder instrument polyvalent destiné à la préparation des câbles, garantissant précision, régularité et sécurité lors des opérations, tout en facilitant le travail sur différents types de gaines dans les installations électriques professionnelles.

Réf. 421039


**PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE
FRONTALE 0,2 À 6 MM²**

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

Réf. 228001



**LUXMÈTRE PORTABLE CA 1110
COMPATIBLE LED ET FLUO
BLUETOOTH ET USB**

Équipement de mesure d'éclairage CA 1110 jusqu'à 200 000 lux. Conforme classe C NF C 42-710. Fonction MAP pour cartographie lumineuse. Capteur magnétique déportable, mesures Min, Max, Moyenne et Hold avec mémorisation intégrée.

Réf. P01654110



**TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT
POUR MESURES DISTANCE,
SURFACE ET VOLUME**

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

Réf. P01651730



**PINCE MULTIMÈTRE F205 TRMS
AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V
AC/DC. W, VA, VAR, PF, THD**

Pince de mesure F205 pour applications basse tension et maintenance industrielle. Acquisition numérique 12 bits rapide. Mesures TRMS AC+DC fiables sur tous types de signaux. Idéale pour diagnostic et dimensionnement des installations électriques.

Réf. P01120925



DÉTECTEUR DE TENSION CA 762 IP2X

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12-690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

Réf. P01191762D



MULTIMÈTRE COMPACT CA 5233

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

Réf. P01196733



CONTRÔLEUR MX 535 MULTIFONCTION POUR TESTS ET SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Contrôleur compact et léger MX 535 pour artisans et installateurs. Mesures terre, boucle, isolement, continuité, DDR. Séquences automatiques, mémorisation de résultats, écran LCD rétroéclairé, boîtier aimanté et accessoires mains libres pour simplicité d'usage.

Réf. P01299975



CONTRÔLEUR CA 6524 COMPACT POUR MESURES D'ISOLEMENT ET CONTINUITÉ JUSQU'À 1 KV

Contrôleur compact et léger CA 6524, IP54, 600 V CAT IV. Isolement jusqu'à 1 kV, continuité 200 mA/20 mA, double afficheur rétroéclairé avec bargraphe. Béquille magnétique, télécommande déportée et mémorisation 300 mesures.

Réf. P01140824



PINCE F65 MULTIMÈTRE POUR MESURER COURANTS DE FUITE ET SIGNAUX AC/DC PRÉCIS

Pince F65 polyvalente pour détection et mesure des courants de fuite à la terre. Convertisseur TRMS pour signaux déformés, afficheur rétroéclairé 10 000 points, mesures 30 μ A-100 A AC, tension 0,1-600 V AC/DC, fonctions Max, Relative et mémorisation.


Réf. P01120761



ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627

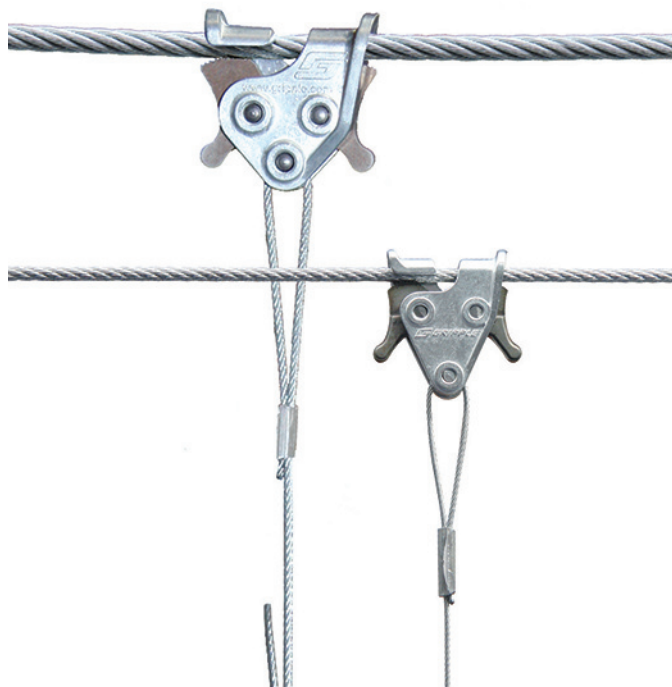

SACHET DE 10 ACCROCHES À CLIPSER SUR EP6 OU CÂBLE Ø 6 MM NON GAINÉ

Ce sachet contient 10 accroches à clipser sur câble EP6 ou diamètre 6mm acier non gainé. Charge de travail admise 45kg, finition avec embout C-Clip pour suspension horizontale fiable et rapide.

Réf. ACCEP6



PINCE COUPE CÂBLES POUR HF4, HF5, EP6 ET CTI6/COUPE CÂBLE DU Ø 4 À 6 MM

Grande pince coupe câbles adaptée aux câbles HF4, HF5, EP6 et CTI6 de 4 à 6mm de diamètre. Longueur totale 600mm, section maximale 28mm², pour une coupe précise et efficace.

Réf. GRIPPINC6



COFFRET MÉTALLIQUE DE 10 LAMES ISOLÉES 1000V + AVEC DÉTECTEUR DE TENSION GT12A

Coffret métallique contenant 10 lames de tournevis isolées 1000V pour vis fente et cruciformes (PH1, PH2, PZ2, TX20, Z1, Z2). Inclus détecteur de tension sans contact GT12A pour sécurité accrue.

Réf. KL300IS



SACHET DE GAINES THERMORÉTRACTABLES NOIR, PROTECTION FIL ÉLECTRIQUE

Sachet contenant des gaines thermorétractables noires, adaptées à l'isolation et à la protection des fils et câbles électriques. Faciles à installer, résistantes à la chaleur et à l'usure.

Réf. HTS4



COLLIER EN PA 6/6 AVEC EMBASE FILETÉE POUR FIXER CÂBLE OU TUBE DE Ø 16 À 32MM.

Collier en PA 6/6 avec embase fileté M7x150, pour fixer câbles ou tubes de Ø16 à 32 mm. Température de montage -15°C à +60°C. Couleur gris RAL 7035, livré avec cheville fileté pour fixation solide et fiable.

Réf. UFF1632



OUTIL JOKARI POUR DÉGAINER CÂBLE DE Ø 8,0 À 13MM ET DÉNUDER DE 0,2 À 4,0MM²

Dénudeur de câble universel Jokari, adapté à tous les câbles ronds. Utilisation simple et confortable, sans besoin de réglage. Équipé d'un couteau escamotable pour plus de sécurité et d'efficacité sur tous les chantiers.

Réf. N°15



PINCE L-300 POUR COLLIERS DE CÂBLE JUSQU'À 9 MM DE LARGEUR

Pince serre-câbles L-300 conçue pour installer et serrer efficacement les colliers d'une largeur jusqu'à 9 mm. Robuste et ergonomique, elle assure un serrage précis et fiable pour toutes les applications électriques ou industrielles.

Réf. L300



COLLIERS NOIRS 9,0 X 183 MM, CO-POLYESTER, Ø MAXI DE SERRAGE 45 MM

Collier en co-polyester noir 9,0 x 183 mm, crantage extérieur, Ø de serrage maximum 45 mm. Sans halogène, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures et atmosphère saline. Température d'utilisation : -30°C à +80°C.

Réf. C942KL



COLLIER D'INSTALLATION CO-POLYESTER NOIR, SERRAGE Ø MAXI 65 MM

Collier en co-polyester noir 9,0 x 265 mm, crantage extérieur, ø de serrage maximum 65 mm. Sans halogène, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures et atmosphère saline. Température d'utilisation : -30°C à +80°C.

Réf. C962KL



COLLIER D'INSTALLATION CO-POLYESTER NOIR, SERRAGE Ø MAXI 93 MM

Collier en co-polyester noir 9,0 x 360 mm, crantage extérieur, ø de serrage maximum 93 mm. Sans halogène, résistant aux huiles, graisses, hydrocarbures et atmosphère saline. Température d'utilisation : -30°C à +80°C. Tenue flamme UL 94 HB.

Réf. C992KL



BOÎTE DE JONCTION 100X100X50 MM AVEC MAGIC GEL RÉACCESSIBLE

Boîte de jonction équipée de presse-étoupes et de Magic Gel isolant en sachet. Gel réaccessible même après de longues périodes d'utilisation, non toxique, sans halogène et sans date de péremption.


Réf. Magicbox100



GEL ISOLANT BI-COMPOSANT "MAGIC GEL", ATOXIQUE ET SÛR, 2 FLACONS DE 500ML

Magic Gel bi-composant, atoxique et sûr, livré avec deux flacons de 500 ml, un gobelet doseur et une palette mélangeuse. Mise en œuvre facile, réticulation rapide, thermiquement stable et réaccessible même après plusieurs années.

Réf. Magicgel

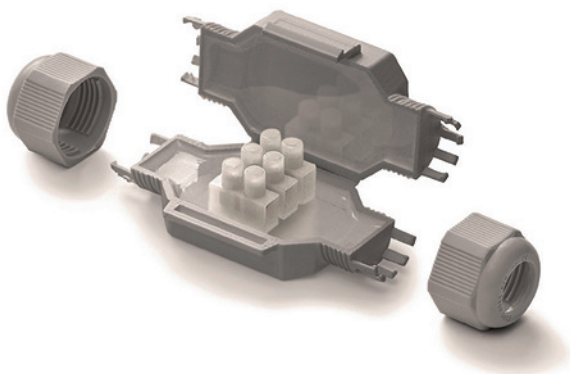

MINI BOÎTE DE JONCTION + GEL + BORNE 3 X 2,5²; DIAM. CÂBLE MINI=8MM, MAXI=13MM, IP68

Mini boîte de jonction IP68, préremplie de gel isolant Magic Gel, gris, avec 2 entrées et connecteurs 3x4 mm². Diamètre de câble : 8 à 13 mm. Dimensions : 80 x 36 x 23 mm. Livrée en blister 1 pièce.

Réf. Fred



GAINES THERMORÉTRACTABLES COULEUR PLF 100 AVEC MAGIC GEL, DIAMÈTRES 2,4 À 25,4 MM

Sachet de gaines thermorétractables PLF 100, colorées, avec diamètres avant rétraction de 2,4 à 25,4 mm. Faciles à installer, résistantes à la chaleur et à l'usure, elles assurent isolation et protection efficaces des câbles et fils.

Réf. hts4p

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 18 mai au 31 juillet 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.