
SELECTION DU 6 OCTOBRE AU 19 DÉCEMBRE 2025



DÉCOUVREZ VOTRE CATALOGUE EN LIGNE ET DEMANDEZ VOS DEVIS!

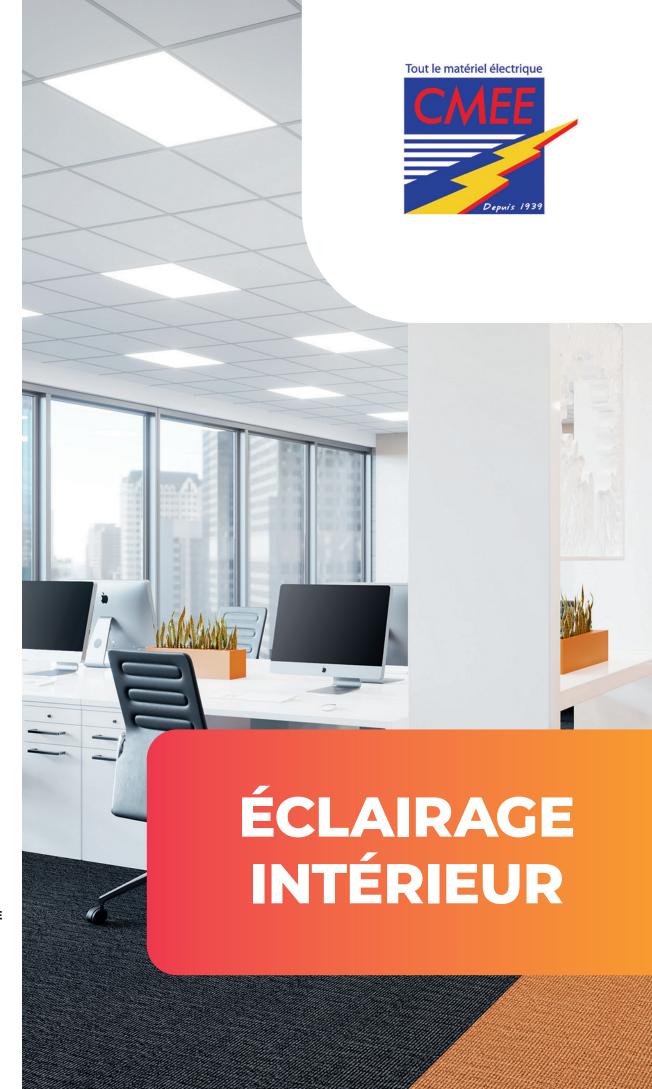

Que la lumière soit... bien choisie!

Dans l'univers de l'aménagement intérieur, la lumière ne joue plus un rôle secondaire : elle structure l'espace, valorise les volumes et améliore le confort au quotidien. Sécurité, performance énergétique, qualité visuelle, design... les critères de choix sont nombreux... et les solutions, innombrables.

Comment s'y retrouver face à une offre aussi immense, sans sacrifier la qualité et les budgets ?

Dans ce catalogue, nous vous proposons une sélection experte de luminaires intérieurs répondant aux plus hautes exigences en matière de performance, d'esthétique et de conformité.

Quel que soit votre espace, nous avons les solutions adaptées à vos contraintes techniques et architecturales.

Notre objectif : vous faire gagner du temps, de l'efficacité et de la clarté dans vos projets, le tout livré directement sur votre chantier !

Nos solutions produits







LOT 3 LAMPES ECOPACK 3PCS LED FILAMENT FLAMME C35 E14 4W 2700K CLAIR 470LM (40W) 230V

EcoPack 3pcs Led Filament Flamme C35 E14 4W 2700K Clair 470lm (40W) 230V-240V 320° 35x98mm B35 - Lampe Led en verre clair pour éclairage général dans luminaires, lustres.

Réf. 142723



LOT 5 SPOTS ECOPACK 5PCS LED PAR16 GU10 5W 4000K 370LM (50W) 220V-240V 50X56MM 38°

EcoPack 5pcs Led PAR16 GU10 5W 4000K 370lm (50W) 220V-240V 50x56mm 38° - Idéal pour chantiers logements collectifs, magasins ou relamping à prix modeste.

Réf. 146701



LAMPE LED R7S VERRE 17X118MM 7.6W 2700K 850LM (63W) CLAIR 230V-240V 360°

La Led R7s Verre 17x118 DIM 7.6W (63W) 850lm 827 éclaire en chaud 2700K avec 360°. Elle consomme 8 kWh/1000h, mesure 17x118 mm et fonctionne en 220-240V.

Réf. 145772



LOT 5 SPOTS ECOPACK 5PCS LED PAR16 GU10 5W 2700K 370LM (50W) 220V-240V 50X56MM 38°

EcoPack 5pcs Led PAR16 GU10 5W 2700K 370lm (50W) 220V-240V 50x56mm 38° - Idéal pour chantiers logements collectifs ou relamping à prix modeste.

Réf. 144920



LAMPE LED R7S VERRE 14X118MM 8W 2700K 900LM (65W) CLAIRE 230V-240V 360°

La Led R7s Verre 14X118 8W (65W) 900lm 827 émet une lumière chaude à 2700K sur 360°. Elle mesure 14x118 mm, fonctionne en 220-240V et consomme 8 kWh/1000h.

Réf. 142758



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) G23 2-PINS TC-S 3W (7W) 4000K 340LM 230V-240V 270° 32X137MM

La Led PL Verre TC-S G23 2P 3W remplace une fluocompacte 7W et éclaire en blanc neutre. Elle diffuse 340lm sur 270° entre -20°C et +40°C, sans ballast électronique, avec une tension de 230V.

Réf. 146208



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) G23 2P TC-S 4.5W (9W) 4000K DÉPOLIE 550LM FERRO OU 230V AC

La Led PL Verre TC-S G23 2P 4.5W remplace une 9W fluocompacte. Elle produit 550lm en lumière neutre sur 270°, sans ballast électronique. Elle fonctionne en 230V entre -20°C et +40°C.







LAMPE LED PL GLASS (VERRE) TC- SEL 2G7 4P 3W (7W) 370LM 4000K AC DIRECT 230V-240V

La Led PL Verre TC-SEL 2G7 4P 3W remplace une lampe 7W. Elle diffuse 370lm sur 270° en blanc neutre, fonctionne en 230V et supporte de -20°C à +40°C. Elle nécessite le retrait du ballast.

Réf. 146733



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) 2G11 4P TC-L 8W (18W) 4000K DÉPOLIE 900LM 230V-240V 270°

La Led PL Verre TC-L 2G11 4P 8W diffuse 900lm à 4000K avec un angle large de 270°. Fonctionne directement en 230V AC entre -20°C et +40°C. Alternative de 18W, sans ballast électronique.

Réf. 146112



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) G24D 2P TC-D 4.5W (10W) 4000K 630LM FERRO OU 230V AC 360°

La Led PL verre TC-D G24d 2P 4.5W 840 EM+AC offre un flux lumineux de 630lm avec un angle de 360°. Elle se branche en 230V, fonctionne de -20°C à +45°C et conserve un format compact de 34x109mm.

Réf. 146312



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) 2G7 4P TC-SEL 4.5W (9W) 4000K DÉPOLIE 550LM 230V-240V 270°

La Led PL Verre TC-SEL 2G7 4P 4.5W remplace une lampe 9W. Elle émet 550lm avec un angle de 270°, en blanc neutre. Elle fonctionne en 230V AC entre -20°C et +40°C et nécessite la suppression du ballast.

Réf. 146110



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) 2G11 4P TC-L 18W (36W) 4000K DÉPOLIE 2250LM 230V-240V 270°

La Led PL verre TC-L 2G11 4P 18W 840 AC fournit un éclairage neutre puissant avec un flux de 2250lm. Elle se branche directement en 230V et fonctionne dans une plage de température allant de -20°C à +45°C.

Réf. 146739



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) G24D 2P TC-D 6W (18W) 4000K 870LM FERRO OU 230V AC 360°

La Led PL verre TC-D G24d 2P 6W 840 EM+AC produit 870lm, fonctionne en 230V et reste efficace de -20°C à +45°C. Son format 34x143mm en verre opale assure une diffusion homogène de la lumière.

Réf. 146314



LAMPE LED PL GLASS (VERRE) G24Q 4P TC-DEL 6W (18W) 4000K 870LM 230V-240V 360°

La Led PL verre TC-DEL G24q 4P 6W 840 AC diffuse 870lm à 360° sous 230V. Son format 34x143mm en verre opale offre une lumière homogène, utilisable entre -20°C et +45°C.









AMPOULE LED FILAMENT ST64 E27 8W 2200K OR 710LM (54W) GRADABLE 230V-240V 320°

La Led Fil ST64 E27 DIM diffuse une lumière chaude 2200K à 710 lumens. Elle mesure 146 mm de long et 64 mm de diamètre. Cette lampe remplace une ampoule de 54W et fonctionne en 230-240V avec un angle de 320°.

Réf. 143051



LAMPE LED PINOT E27 4W 1900K 135LM OR GRADABLE 230V-240V 919 360° 245X237MM

La Led Pinot E27 DIM produit une lumière chaude à 1900K avec un flux de 135 lumens. Elle mesure 237 mm de long et 245 mm de diamètre, diffuse la lumière sur 360° et fonctionne en 230-240V avec une puissance de 4W.

Réf. 141873



LED G9 VERRE 2W 240LM 2700K 230-240V NON DIMMABLE

Cette lampe Led G9 compacte remplace les halogènes 24W. Elle offre 240 lumens à 2700K, un angle de 270°, avec une durée de vie moyenne de 25 000 heures et une efficacité de 120 lm/W. Dimensions : 13x48 mm.

Réf. 142079



AMPOULE LED FILAMENT GLOBE G95 E27 8W 2200K OR AMBRÉ 710LM (54W) GRADABLE 230V-240V

La Led FIL G95 E27 DIM diffuse une lumière chaude de 2200K et 710 lumens. Elle mesure 135 mm de long et 95 mm de diamètre. Cette lampe remplace une ampoule classique de 54W, avec un angle de diffusion de 320° et un fonctionnement en 230-240V.

Réf. 142588



ECOPACK 3 LAMPES LED G4 12V 2W 2700K 250LM VERRE CLAIR

Cet EcoPack contient 3 lampes Led G4 12V non dimmables. Chaque lampe produit 250 lumens à 2700K avec un angle de 300°. Dimensions : 13x37 mm. Durée de vie moyenne : $20\,000$ heures. Consommation : 2W par lampe.

Réf. 145786



LED G9 VERRE 3.7W 420LM 2700K 230-240V NON DIMMABLE

Cette lampe Led compacte G9 offre 420 lumens avec 3,7 W de consommation. Sa température de couleur est de 2700K et son angle d'éclairage est de 300°. Dimensions : 17x64 mm. Durée de vie moyenne de 15 000 heures.

Réf. 142760



LED G9 VERRE 2W 245LM 4000K 230-240V NON DIMMABLE

La lampe Led G9 verre offre 245 lumens avec 2 W de consommation. Sa température de couleur neutre est de 4000K avec un angle d'éclairage de 360°. Dimensions compactes de 13x48 mm. Durée de vie moyenne de 25 000 heures.









LAMPE LED HID G12 14W 3000K 1800LM GRADABLE CLAIRE 230V-240V 300° 30X99MM

Lampe Led compacte HID culot G12 14W 3000K 1800lm Gradable Claire 230V-240V 300° 30x99mm - Equivalente / Remplacement 35W CMH-T CDM-T - Eclairage magasin / mobilier / vitrine - Retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire existant.

Réf. 146245



LAMPE LED A60 DIMMABLE E27 8.5W 806 LM 5 TEMPÉRATURES COULEUR

Led A60 Switch E27 8.5W (60W) 806lm Gradable 5CCT 2700K-3000K-4000K-5000K-6500K 230V-240V 180° 60x114mm

- Sélecteur de CCT intégré sur le culot de la lampe
- parfait quand le client ne sait pas quelle teinte de blanc il souhaite!

Réf. 145935



TUBE LED ECOPLUS T8 SWITCH 28X1200MM G13 18W (36W) 1900-1980LM CCT: 3000K-6500K

Ecoplus T8 Switch CCT Led Tube 28x1200mm G13 18W (36W) 1900-1980lm Teinte réglable 3000K 4000K 6500K CRI80 Verre - Branchement sur ballast ferromagnétique existant ou direct secteur AC 230V-240V 220° Temp. -20°C/25°C Alt T26 TLD Lumilux.

Réf. 145867



LAMPE LED HID G12 14W 4000K 1850LM GRADABLE CLAIRE 230V-240V 300° 30X99MM

Lampe Led compacte HID culot G12 14W 4000K 1850lm Gradable Claire 230V-240V 300° 30x99mm - Equivalente / Remplacement 35W CMH-T CDM-T - Eclairage magasin / mobilier / vitrine - Retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire existant.

Réf. 146246



LAMPE LED A60 DIMMABLE B22D 8.5W 806 LM 5 TEMPÉRATURES COULEUR

Led A60 Switch B22d 8.5W (60W) 806lm Gradable 5CCT 2700K-3000K-4000K-5000K-6500K 230V-240V 180° 60x114mm

- Sélecteur de CCT intégré sur le culot de la lampe
- parfait quand le client ne sait pas quelle teinte de blanc il souhaite!

Réf. 145936



LAMPE LED PAR16 GU10 NOIRE 2700K 6W (65W) 450LM 38° GRADABLE IRC90 230V-240V

BAI BaiSpot Lampe Led avec réflecteur PAR16 GU10 noire 2700K 6W (65W) 450lm 38° Gradable IRC90 230V-240V 50x53mm - combinaison parfaite avec gamme d'encastrés GU10 noirs 144262-144263-145486-146077.

Réf. 146226



LAMPE LED PAR16 GU10 NOIRE 4000K 6W (65W) 450LM 38° GRADABLE IRC90 230V-240V

BAI BaiSpot Lampe Led avec réflecteur PAR16 GU10 noire 4000K 6W (65W) 450lm 38° Gradable IRC90 230V-240V 50x53mm - combinaison parfaite avec gamme d'encastrés GU10 noirs 144262-144263-145486-146077.









AMPOULE EASY BULB E27CW ZIGBEE 220V

Ampoule Led connectée E27, couleur et blanc, pilotage via smartphone ou voix, variation d'éclairage, répéteur Zigbee, portée 30 m, alimentation 220-240 V, dimensions 110x60x60 mm, température -20 à 40 °C.

Réf. 6353002



AMPOULE EASY BULB GU10CW ZIGBEE 220V

Ampoule Led connectée GU10, couleur et blanc, commande via smartphone ou voix, variation d'éclairage, répéteur Zigbee, portée 30 m, alimentation 220-240 V, dimensions 61x50x50 mm, température -20 à 40 °C.

Réf. 6353003





AMPOULE EASY BULB E14CW ZIGBEE 220V

Ampoule Led connectée E14, couleur et blanc, commande via smartphone ou voix, variation d'éclairage, répéteur Zigbee, portée 30 m, alimentation 220-240 V, dimensions 110x38x38 mm, température -20 à 40 °C.







LEDV LED PAR16 P 3.7W 830 GU10 350LM 36° IRC80 PACK X5

Ledvance Pack X5 Led PAR16 P 3.7W GU10 - 350lm - 36° - IRC80 - Blanc chaud - Verre - 10000h - Garantie 2 ans.

Référence	Température de couleur (K)	
4099854458224	3000	
4099854458248	4000	



LEDV LED TUBE T8 EM VALUE 4000K 190° IRC80

Ledvance Led Tube T8 EM Value 4000K 190° IRC80 Blanc neutre Verre - 50000h - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur	
4099854434747	6,6	800	600 mm	
4099854434624	15	1800	1200 mm	
4099854434686	18,3	2200	1500 mm	



LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA60 DÉPOLIE E27 8,5W 806LM

Led Ledvance - Performance Class - Classic 60 827 - E27 - 200° - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans.

Référence	Température de couleur (K)	
4099854049088	2700	,
4099854049149	4000	









LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA75 DÉPOLIE E27 10W 1055LM

Led Ledvance - Performance Class - Classic 75 - E27 - 200° - 10W Equivalence 75W - 1055lm - Non Gradable - Ra80 - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans.

Référence	Température de couleur (K)	
4099854048821	2700	
4099854048869	4000	



LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA60 DÉPOLIE B22 8,5W 827 806LM

Led Ledvance - Performance Class - Classic 60 827 - B22d - 200° - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans.

Réf. 4099854049101



LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLP40 DÉPOLIE E14 4,9W 827 470LM

Led Ledvance - Performance Class - Sphérique 40 827 - E14 - 200° - 4,9W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - $ON/OFF \times 100\ 000$ - Classe F - Garantie 4 ans.









LED CLASSIC OSRAM **BASE X5 CLA60 DÉPOLIE** E27 8,5 W - LOT DE 5

Lot de 5 Led SMD Osram

- Base Classic CLA60x5 E27
- 8,5W Equivalence 60W 806lm -Non Gradable
- ON/OFF x 100 000 10000h Classe F Garantie 2 ans.



18

LED TUBE LEDVANCE VAL **T8 UN36 840 VERRE G13 VERRE**

Verre Ledvance - Value Class

- T8UN 36 Value 36 840 G13
- 190° Equivalence 36W
- Non Gradable Ra80 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000
- Classe E Garantie 3 ans.

Référence	Température de couleur (K)	
4058075090484	2700	
4058075152632	4000	





Led Osram - Star - Spécial Led Line 60 827 - S19 s - 140° - Equivalence 60W - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F -Garantie 3 ans.

Réf. 4099854059674



LED SPECIAL LEDVANCE DULUX D/E HF/AC 840 G24Q IRC80 4000K

Ledvance Dulux Led - 840 - 120°

- Equivalence 18W Non Gradable
- Ra80 4000K 30000h ON/OFF x 200 000 Classe E
- Garantie 3 ans.



4099854026355

4099854026454

Puissance (W) Flux lumineux (lm) Longueur 1200 mm

1500 mm

LED SPECIAL LEDVANCE DULUX EM/AC 840 IRC80 4000K

Ledvance Dulux Led

- Special 18 840 G24d-2 120° Equivalence 18W Non Gradable Ra80 4000K 30000h ON/OFF x 200 000 Classe E

- Garantie 3 ans.

2000

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075823150	7	770	
4058075823198	9	1100	

Flux lumineux

(lm)

806

806

1050

1050



Puissance (W)

LED CLASSIC LEDVANCE PFM STICK DÉPOLIE E27

Led Performance Class - 827

- E27 200° Equivalence 60W
- Non Gradable Ra80 15000h
- ON/OFF x 100 000 Classe F

Température de

couleur (K)

2700

4000

2700

4000

- Garantie 4 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075821996	7	770	
4058075822030	10	1100	

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075821996	7	770	
4058075822030	10	1100	





Référence

4099854057113

4099854057151

4099854057175

4099854057250





LAMPE LED 7W E27 180°

Ampoule Led à intensité constante pour éclairage domestique ou tertiaire.

Référence	Température de couleur (K)	
100600	3000	
100601	4000	



LAMPE LED 10W E27 180°

Référence	Température de couleur (K)	
100603	3000	
100604	4000	



LAMPE LED 13W E27 180 $^\circ$

Ampoule Led écoénergétique pour installations intensives.

Référence	Température de couleur (K)	
100606	3000	
100607	4000	







AMPOULE LED E27 STANDARD 7W X5 806LM 2700K DÉPOLI 230V

Le lot de 5 ampoules Led E27 7W éclaire avec 806lm en blanc chaud (2700K). Modèle dépoli pour une lumière douce et uniforme, idéal sous abat-jour. Technologie Eye Friendly pour un confort visuel optimal, au travail comme à la maison.

Réf. 29090



AMPOULE LED GU10 4,9W X5 460LM 2700K GRIS RAL 9006 230V H54MM D51MM

Ce lot de 5 réflecteurs Led GU10 4,9W diffuse une lumière blanche chaude à 2700K. Chaque ampoule éclaire à 460lm sur un angle de 38°, idéal pour valoriser un espace. Finition aluminium blanc compatible avec le système URail.

Réf. 29235



AMPOULE LED E14 ECOLINE 2,5W X3 525LM 3000K CLASSE A D35MM H98MM CLAIR

Ce lot de 3 ampoules bougie Led E14 2,5W délivre une lumière blanche chaude à 3000K. Chaque ampoule éclaire à 525lm tout en consommant peu. Sa forme fine en verre clair s'adapte aux lustres, plafonniers ou appliques murales.

Réf. 29199





AMPOULE LED E27 STANDARD 7W X5 806LM 4000K DÉPOLI 230V

Le lot de 5 ampoules Led E27 7W diffuse 806lm en blanc neutre (4000K). Une lumière uniforme, idéale pour les grands luminaires. C'est un modèle dépoli pour plus de douceur. Technologie Eye Friendly pour un éclairage confortable au quotidien.

Réf. 29091



AMPOULE LED GU10 4,9W X5 460LM 4000K GRIS RAL 9006 230V H54MM D51MM

Ce lot de 5 réflecteurs Led GU10 4,9W offre une lumière neutre à 4000K et 460lm. L'angle de 38° permet un éclairage ciblé. Compatibles GU10, ils s'intègrent parfaitement aux installations URail grâce à leur finition aluminium blanc.

Réf. 29236



AMPOULE LED E27 ECOLINE FILAMENT STANDARD 4W 840LM 3000K 230V

L'ampoule Led E27 Eco-Line 4W éclaire à 840lm avec une lumière blanc chaud à 3000K. Économique et durable, elle s'adapte aux douilles standards. Sa finition claire offre un rendu esthétique idéal pour lampes, suspensions et abat-jour larges.







AMPOULE LED E27 ECOLINE FILAMENT STANDARD 4W X3 840LM 3000K 230V

Le kit Eco-Line de 3 ampoules Led E27 diffuse 3x840 lm avec une lumière blanc chaud 3000K. Chaque ampoule consomme 4W et offre un éclairage uniforme, idéal pour abat-jour larges. Compatible douilles E27 classiques, design clair et durable.

Réf. 29132



AMPOULE LED E27 RUSTIC SHINE G95 4,2W 300LM 1800K 3SD DORÉ 230V H135MM D95MM

L'ampoule Led Rustic Shine globe en verre doré diffuse 300 lm à 1800K dans une lumière dorée chaleureuse. Forme en S avec filaments extra-fins, elle est gradable sur 3 niveaux via interrupteur classique avec fonction mémoire pour un confort optimal.

Réf. 29246



AMPOULE LED E27 RUSTIC SHINE EDISON 4,2W 300LM 1800K 3SD DORÉ 230V H143MM D64MM

L'ampoule Led Rustic Shine en forme de S diffuse 300 lm à 1800K dans une lumière dorée. Sa finition verre doré et ses filaments fins offrent un style vintage élégant. Gradable sur 3 niveaux via interrupteur classique avec mémoire du dernier réglage.

Réf. 29242



AMPOULE LED E27 RUSTIC SHINE G125 4,2W 300LM 1800K 3SD DORÉ 230V H168MM D125MM

L'ampoule Led Rustic Shine globe en verre doré diffuse 300 lm à 1800K dans une lumière dorée chaleureuse. Son verre plein de haute qualité et ses filaments extra-fins offrent un éclairage décoratif et gradable sur trois niveaux avec fonction mémoire.

Réf. 29248

AMPOULE LED E27 FILAMENT EDISON 7W 806LM 2700K GRADABLE 230V

L'ampoule Led Classic White ST64 diffuse une lumière blanche chaude 2700K à 806 lm. Puissance de 7W, elle est compatible avec douilles E27. Gradable, elle permet d'adapter la luminosité pour un éclairage d'ambiance ou complet, idéale pour lustres et plafonniers.



PHILIPS



COREPRO LAMPE LED E27 BULB ALL-IN 8-60W 5CCT GRADABLE 900 LM 15000H

CorePro Ledbulb offre 5 températures de couleur de 2700 K à 6500 K avec un faisceau de 200° et un rendement de 100 lm/W. Son IRC est de 80 $\,$ et sa durée de vie atteint 15 000 h.

Réf. 353336



COREPRO PLC LAMPE LED G24D 2P 120D 30000H

Le CorePro Led PLC offre avec un angle de 120° IRC de 82, idéal en remplacement des lampes fluorescentes 13 W.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	
287501	13	600	3000	
287525	13	660	4000	
287549	18	700	3000	
287563	18	770	4000	
287587	26	990	3000	
287600	26	1100	4000	



COREPRO LAMPE LED GU10 SPOT ALL-IN 4,8-50W 3CCT GRADABLE 36D 345LM

CorePro Ledspot propose trois teintes (2700, 3000, 4000 K) avec un flux de 360 lm et un angle de 36°. Il remplace 50 W pour 4,8 W consommés et dure 15 000 h.

Réf. 369696



COREPRO PLS LAMPE LED G23 2P 120D 30000H

Le Core Pro Led PLS angle de 120° et un IRC de 82. Son rendement de 104 lm/W garantit une efficacité énergétique optimale pour un usage quotidien.


Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	
286580	520	3000	
204402	EEO	4000	





COREPRO TUBE LED EM OU 230V G13 T8 - 50000H

Le CorePro Ledtube T8 délivre avec un angle large de 240°. Sa durée de vie atteint 50 000 h et il conserve 70 % du flux lumineux en fin de vie.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Longueur	
806135	18	2000	1200 mm	
806173	24	2700	1500 mm	







COREPRO TUBE LED UNIVERSEL G13 T8 - 50000H

Le CorePro Ledtube Universal T8 fournit avec un angle large de 240°, durée de vie de 50 000 h et maintient 70 % de son flux en fin de vie.









SOURCE LED G45, OR, E14, PHASE, 2W. 2200 K

L'ampoule Led G45 PHASE de 2W offre une lumière chaude (2200K) avec filament spiralé. Son verre doré fumé et son culot E14 en font un choix idéal pour une ambiance chaleureuse et décorative dans tout type de luminaire.

Réf. 1008650



SOURCE LED C35, E14, TRANSPARENT, 4,2W, 2700K, VARIABLE

L'ampoule Led C35 E14 4,2 W transparente diffuse une lumière blanc chaud à 2700 K avec un rendu des couleurs IRC 90. Elle éclaire à 320° pour une lumière homogène. Sa durée de vie est de 15 000 heures et elle produit 380 lumens.

Réf. 1005284



SOURCE LED A60, TRANSPARENT, E27, 8W, 3000 K

L'ampoule Led Basic A60 avec culot E27 diffuse une lumière chaude à 3000 K. Sa puissance de 8 W garantit un éclairage agréable et efficace. Sa forme classique A60 s'adapte à de nombreux luminaires pour un éclairage harmonieux.

Réf. 1008644



SOURCE LED C35, OR, E14, 2W, 2200 K

L'ampoule Led C35 PHASE 2W associe un design bougie classique avec un filament curly. Son verre fumé doré diffuse une lumière chaude de 2200 K. Elle s'équipe d'un culot E14 pour un éclairage décoratif et cosy, idéal en éclairage d'ambiance.

Réf. 1008648



SOURCE LED A60, TRANSPARENT, E27, 8W, 2700 K

L'ampoule Led Basic A60 au culot E27 délivre une lumière chaude à 2700 K. Sa forme classique A60 et sa puissance de 8 W en font une solution efficace pour un éclairage d'ambiance confortable et homogène dans divers espaces.

Réf. 1008643



SOURCE LED A60, E27, TRANSPARENT, 7,5W, 2700K, VARIABLE

L'ampoule Led A60 transparente SLV avec culot E27 délivre 800 lumens à 2700 K. Elle offre un indice de rendu des couleurs IRC 90 pour un éclairage naturel et un angle de rayonnement large de 320°, idéale pour un éclairage homogène.







SOURCE LED ST64, E27, DORÉ, 7,5W, 2500K, VARIABLE

L'ampoule Led ST64 dorée SLV avec culot E27 produit 700 lumens à 2500 K. Son indice de rendu des couleurs IRC 90 assure un éclairage naturel. L'angle de rayonnement de 320° diffuse une lumière homogène et chaleureuse pour un confort visuel optimal.

Réf. 1005265



SOURCE LED ILLUSION GLOBE 125 CRESCENT SLANTING, FUMÉE, E27, PHASE, 6W, 1900 K

L'ampoule Led Illusion Globe 125 de SLV diffuse une lumière chaude de 1900 K à travers un verre fumé. Son mini-filament vertical crée un effet d'arcs lumineux changeants, idéal pour lampes sans abat-jour et ambiances décoratives originales.

Réf. 1008161



SOURCE LED SOFT TUBE T300, TRANSPARENT, E27, PHASE, 9W, 1900 K

La Led Soft Tube T300 diffuse une lumière chaude de 1900 K avec un filament flexible rappelant l'incandescence. Entièrement dimmable, elle combine design décoratif et performance pour créer une ambiance chaleureuse et élégante.

Réf. 1008374





SOURCE LED ST64, OR, E27, 4W,

L'ampoule Led ST64 dorée SLV possède un verre fumé et un filament curly. Elle dispose d'un culot E27 et diffuse une lumière très chaude de 2000 K, idéale pour créer une ambiance douce et décorative avec seulement 4 W de consommation.

Réf. 1008646



SOURCE LED FLOATING GLOBE 150, NOIR FUMÉ K, E27, PHASE, 6W, 1900 K

L'ampoule Led Floating Globe 150 diffuse une lumière chaude de 1900 K grâce à son verre noir fumé. Sa technologie Soft-Filament brevetée crée un effet flottant, dimmable, et économique. Parfaite pour lampes ouvertes et ambiances élégantes.


Réf. 1008163



SOURCE LED ILLUSION GLOBE 125 SLANTING TOP, FUMÉ, E27, PHASE, 5W, 2200 K

L'ampoule Led Illusion Globe 125 diffuse une lumière chaude de 2200 K. Son verre gris fumé et son mini-filament concentrique créent un effet flottant unique. Cette Led dimmable consomme peu d'énergie et s'adapte parfaitement aux lampes sans abat-jour.



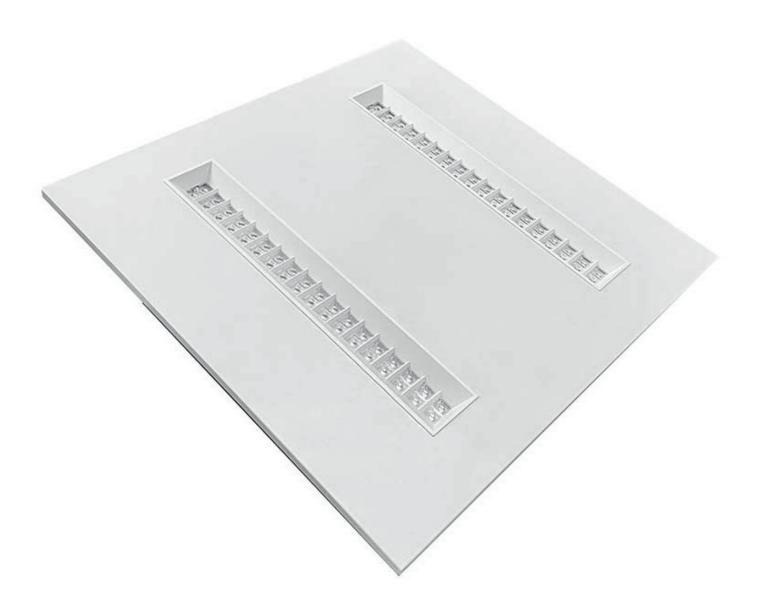

PANEL TIMBA OPTIQUE 22/24/28/30W BLANCHE 4000K

La dalle Led Timba Optique 600x600 combine confort visuel (UGR<14), haute efficacité (142 lm/W) et réparabilité totale. Disponible en 4000K, de 22 à 30W, avec détection, DALI ou PUSH. Installation rapide, filin et accroche intégrés.

Réf. TIMOPTW







SUSPENSION OSLO E27 BRONZE ANTIQUE **AVEC 1.5M CÂBLE TEXTILE NOIR**

La suspension Oslo E27 Bronze Antique supporte jusqu'à 60W et 2.5 kg. Elle comprend une douille avec bague, un câble textile 2x0.75 mm² de 1.5 m et une rosace noire.

Réf. 141469



SUSPENSION BERN E27 BÉTON AVEC 1.5M CÂBLE **TEXTILE NOIR/BLANC 2X0.75MM²**

La suspension Bern E27 Béton supporte jusqu'à 60 W et 2.5 kg. Elle comprend une rosace noire, un cordon 2x0.75 mm² de 1.5 m et une douille avec manchon plastique.

Réf. 141473



SUSPENSION RIGA E27 BRONZE ANTIQUE AVEC 1.5M CÂBLE TEXTILE NOIR

La suspension Riga E27 Bronze Antique supporte jusqu'à $60~\mathrm{W}$ et $2.5~\mathrm{kg}$. Elle comprend une rosace noire, un cordon textile 2x0.75 mm² de 1.5 m et une douille filetée.

Réf. 141471



SPOT ENCASTRÉ CARRÉ ORIENTABLE GU10 230V NOIR MAT ALU 93X93MM 1/4 TOUR COMPLET

BAI Spot Encastré Carré Orientable (+/-20°) GU10 230V noir Mat Alu 93x93mm 1/4 de Tour Classe 2 - Diamètre encastrement: 80mm - Ensemble collerette + douille GU10 + patère pré-connectée - IP20 Downlight - lampe GU10 Led à commander séparément.









SPOT COMBO ORIENTABLE DIM 6W 3CCT 400/600LM 60° MULTI SELECT IP65 BLANC RECOUVRABLE

Spot BBC orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 50000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075845091



SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø81MM LEDVANCE

Accessoires pour Spot Led BBC orientable Ledvance. En aluminium noir. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure Ø81mm et une bague intérieure Ø55mm pour l'optique orientable. S'intalle simplement par 1/4 de tour.

Réf. 4099854097911





SPOT COMBO FIXE DIM 6W 3CCT 400/600LM 60° MULTI SELECT IP65 BLANC RECOUVRABLE

Spot BBC fixe, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 50000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable (découpage). Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. Ø81x44mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075845077



SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE - COLLERETTE NICKEL BROSSÉ ROND Ø81MM LEDVANCE

Accessoires pour Spot Led BBC orientable Ledvance. En aluminium nickel brossé. Comporte 2 pièces rondes : une collerette extérieure Ø81mm et une bague intérieure Ø55mm pour l'optique orientable. S'intalle simplement par 1/4 de tour.

Réf. 4099854097935

SPOT COMBO RECOUVRABLE FIXE - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø81MM LEDVANCE

Accessoires pour Spot Led BBC fixe Ledvance. En aluminium noir. Collerette extérieure ronde Ø81mm qui s'intalle simplement par 1/4 de tour.







SPOT COMBO RECOUVRABLE FIXE - COLLERETTE NICKEL BROSSÉ RONDE Ø81MM LEDVANCE

Accessoires pour Spot Led BBC fixe Ledvance. En aluminium nickel brossé. Collerette extérieure ronde Ø81mm qui s'intalle simplement par 1/4 de tour.

Réf. 4099854098437



SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD LDV FUJI PENDANT MONO 5W/3000K 180LM

Suspension décorative individuelle en acier noir avec source Led intégrée. Classe II, 40lm/W, IRC > 90. Bornier automatique dans patère. Visserie pour l'installation incluse. Dimensions (ø x h) : ø 120 x 1 500 mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075841826





APPLIQUE MURALE NOIRE BLANC CHAUD LDV FUJI WALL 5W/3000K 180LM

Applique murale décorative en acier noir avec source Led intégrée. Classe II, 40Im/W, IRC > 90. Bornier automatique. Visserie pour l'installation incluse. Dimensions (L x l x h): $120 \times 195 \times 255$ mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075841802



SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD LDV FUJI PENDANT TRIO 13W/3000K 500LM

Suspension décorative trio en acier noir avec source Led intégrée. Longueurs différentes, non réglables. Classe II, IRC > 90. Bornier automatique dans patère. Visserie pour l'installation incluse. Dim (Ø x h): Ø290x1500 mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075841840

SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD LDV FUJI PENDANT QUATTRO 16W/3000K 620LM

Suspension décorative quattro en acier noir avec source Led intégrée. Non réglable. Barre traversante. Classe II, IRC > 90. Bornier automatique dans patère. Visserie pour l'installation incluse. Dim : 1 205 x 140 x 1 500 mm. Garantie 5 ans.









ECLAT CCT II SPOT ORIENTABLE 60° 6W 2700/3000/4000 IP65 DIM 5ANS

Spot Led orientable pour éclairage d'accentuation précis.

Réf. 100268



ECLAT CCT II SPOT FIXE 60° 8W 2700/3000/4000K IP65 DIM 5ANS

Spot Led compact à diffusion équilibrée pour faux plafonds.

Réf. 100793



SPECTRA SPOT FIXE 60° 4W-6W 4CCT IP65 DIM 3ANS

Spot Led à configuration adaptable pour scénarios variés.

Réf. 100795



ECLAT CCT II SPOT FIXE 60° 6W 2700/3000/4000 IP65 DIM 5ANS

Spot Led encastrable à faisceau net pour plafonds modernes.

Réf. 100269



ECLAT CCT II SPOT ORIENTABLE 60° 8W 2700/3000/4000K IP65 DIM 5ANS

Spot Led orientable puissant pour zones ciblées.

Réf. 100794



SPECTRA SPOT ORIENTABLE 4W-6W 4CCT DIM IP65 3ANS

Spot Led modulable à lumière réglable pour ambiance sur-mesure.









ULINE KIT DÉMARRAGE CONE 60VA 5M SANGLE SUPPORTS INCLUS 48V DC NOIR

Le kit de démarrage ULine Sangle Bol 12W inclut suspension Bol, sangle noire de 5 m, pinces, supports droits, embouts, cache et transformateur 60W. Il assure une installation simple avec un design épuré grâce à la conduite 48V invisible.

Réf. 94633

ULINE SUSPENSION BOL 12W 1245LM 3000K 48V DC NOIR ALUMINIUM H160MM D300MM

La suspension Led ULine Bol 300 mm en aluminium noir offre 1245 lm en lumière blanche chaude (3000 K) avec un CRI>90. Elle crée une ambiance chaleureuse, alliant flexibilité et design exclusif dans le système de ceinture ULine.

Réf. 94614



ULINE SUSPENSION BALL 8W 840LM 3000K 48V DC NOIR ALUMINIUM H110MM D85MM

La suspension Led Ball ULine 150 mm offre 795 lm en lumière blanche chaude (3000 K) avec un indice de rendu couleur CRI>90. Sa structure en plastique de haute qualité allie robustesse et élégance pour un éclairage flexible et esthétique.

Réf. 94616





ULINE SUSPENSION RONDE 7W 745LM 3000K 48V DC NOIR ALUMINIUM H110MM D85MM

Le Spot Led Ronde ULine 85 mm diffuse 745 lm en lumière blanche chaude (3000 K) avec un indice CRI>90. Son design noir mat allie élégance et flexibilité avec une orientation possible à 45° et rotation à 360°, idéal pour un éclairage ciblé.









APPLIQUE INTÉRIEURE ENOLA B, LISEUSE, BLANC, GU10/QPAR51, 50W MAX

L'applique ENOLA B séduit par sa forme conique et son design sobre. En aluminium et acier, elle est équipée d'une douille GU10 pour ampoules Led ou halogènes jusqu'à 50W. Raccordement direct au 230 V.

Réf. 1000730



SPOT ENCASTRÉ INTÉRIEUR HORN, BLANC MAT, GU10/QPAR51, 50W MAX

Le luminaire encastré HORN en acier blanc mat présente une source GU10 /QPAR51 décalée. Cette conception rigide en basse tension offre un design original et une puissance maximale de 50 W pour un éclairage intérieur ciblé.

Réf. 112911



PLAFONNIER ASTO TUBE CYLINDRIQUE, GU10, 4X MAX. 10W, BLANC

Le plafonnier ASTO TUBE en aluminium laqué blanc diffuse une lumière douce. Son corps cylindrique opaque pivote et s'incline. Il accueille 4 ampoules GU10 Led ou halogènes, 10W max chacune. Raccordement direct 230 V.

Réf. 1006430



PLAFONNIER ASTO TUBE CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10W, NOIR

Le plafonnier ASTO TUBE en aluminium, fonctionne avec une ampoule GU10 Led ou halogène, 10W max. Il offre une lumière douce sans éblouir. Montage direct sur 230 V. Réflecteurs au choix : doré, chromé ou cuivré.

Réf. 1006439



APPLIQUE INTÉRIEURE ENOLA B, LISEUSE, NOIR, GU10/QPAR51, 50W MAX

L'applique ENOLA B séduit par sa forme conique et son design sobre. En aluminium et acier, elle est équipée d'une douille GU10 pour ampoules Led ou halogènes jusqu'à 50W. Raccordement direct au 230 V.

Réf. 1000729



SPOT ENCASTRÉ INTÉRIEUR HORN, NOIR MAT, GU10/QPAR51, 50W MAX

Le luminaire encastré HORN en acier noir mat présente une source GU10 /QPAR51 décalée. Cette conception rigide en basse tension offre un design original et une puissance maximale de 50 W pour un éclairage intérieur ciblé.

Réf. 112910



SUSPENSION ASTO TUBE GU10, LONGUEUR DE SUSPENSION 250 CM, 1X MAX. 10W, NOIR

La suspension ASTO TUBE



en aluminium noir s'installe sur secteur 230 V. Elle intègre une ampoule GU10 Led 10W max, diffuse une lumière sans éblouissement. Suspension réglable, idéale pour espaces commerciaux et résidentiels.

Réf. 1006431



PLAFONNIER ASTO TUBE CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10W, BLANC

Le plafonnier ASTO TUBE en aluminium, fonctionne avec une ampoule GU10 Led ou halogène, 10W max. Il offre une lumière douce sans éblouir. Montage direct sur 230 V. Réflecteurs au choix : doré, chromé ou cuivré.









APPLIQUE MURALE ASTO TUBE CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10W, NOIR

L'applique ASTO TUBE en aluminium accueille 2 ampoules GU10, Led ou halogènes, 10W max. Elle diffuse une lumière douce et orientable. Raccordement direct au secteur 230 V. Réflecteurs disponibles en 3 finitions décoratives.

Réf. 1006443



MAGICO SUSPENSION, E27, L180 CM, SIMPLE, 10W

La suspension MAGICO en aluminium de forme conique, dispose d'un câble de 180 cm. Elle fonctionne avec une ampoule E27 de 10W max. Ce modèle simple peut s'intégrer à un système sur rail avec adaptateur compatible.

Référence	Diamètre	Couleur	
1008500	20 cm	noir	
1008501	20 cm	blanc	
1008502	20 cm	noir mat/or	
1008503	38 cm	noir	
1008504	38 cm	blanc	
1008505	38 cm	noir mat/or	
1008506	55 cm	blanc	
1008507	55 cm	noir	
1008508	55 cm	noir mat/or	



DECONA 30, PLAFONNIER, ROND, 2700/3000 K, 18W, PHASE

Le plafonnier DECONA 30 avec Led 18W, propose une température réglable 2700/3000K. Son installation en saillie s'adapte à l'encastrement ou la suspension. Compatible pièces humides grâce à l'indice . Variation par PHASE.

Référence	Couleur	
1008577	blanc	
1008578	noir	
1008579	blanc/or	
1008580	noir/or	





APPLIQUE MURALE ASTO TUBE CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10W, BLANC

L'applique ASTO TUBE en aluminium accueille 2 ampoules GU10, Led ou halogènes, 10W max. Elle diffuse une lumière douce et orientable. Raccordement direct au secteur 230 V. Réflecteurs disponibles en 3 finitions décoratives.

Réf. 1006444



NEW TRIA® 68, SPOT ENCASTRÉ, ROND, ORIENTABLE, GU10, 10W, IP 20

NEW TRIA® 68, spot encastré de plafond, intérieur, rond, orientable, GU10, 10 W, IP 20, IK02, aluminium.

Référence	Couleur	
1007368	blanc	
1007369	noir	



VINOLINA TWO, LAMPE À POSER, SANS FIL, IP65, 2200/2700/3000 K, TOUCH

VINOLINA TWO est une lampe à poser sans fil avec lumière orientée haut/bas. Elle offre trois températures réglables (2200/2700/3000 K), 10 h d'autonomie et une commande tactile. Étanche IP65 pour intérieur/extérieur.

Référence	Couleur	
1007692	blanc	
1007693	noir	
1007694	rouge	
1007695	rouille	
1007696	vert	
1007697	beige	









SPOT FOLK BLANC CTC 5/5,5/6/7W

Le spot Led FOLK blanc propose un réglage facile de la puissance (5 à 7W) et de la température de couleur (2700K, 3000K ou 4000K). Sans driver, avec capot anti-poussière. Compatible RE2020. Efficacité 95 lm/W. Garantie 3 ans.

Réf. FOLKWCTC



SPOT SWING SLIM BLANC CTC 5-8W

Le spot Led SWING SLIM orientable à 180° s'encastre dans 67 mm. Puissance réglable (5 à 8W) et température (2700K à 4000K). Disponible en CTC (IRC 80) ou SEERA (IRC 98 sans lumière bleue). Flux jusqu'à 656 lm. Garantie 72 000h.

Réf. SWISWCTC







RÉGLETTE TUBE LED POUR LED T8 1200MM G13 230V/AC (SANS TUBE) MAX. 36W IP20

Cette réglette vide en acier blanc accueille un tube Led T8 1200 mm avec culot G13. Facile à fixer au plafond, elle se connecte en 230V AC et protège contre la poussière (IP20). Tube Led non fourni.

Réf. 145096



ROBUST LED ROPE RUBAN CHANTIER 5M 380LM/M 4000K 120° IP65 12X6MM + CÂBLE 1,5M

Le RoBust Led Rope est un ruban lumineux de 5 mètres, 5W/m, 380 lm/m, émettant une lumière blanche 4000K avec un angle de 120°, étanche IP65. Il inclut un câble d'alimentation 1,5 m avec adaptateur AC/DC intégré.

Réf. 145637



SPOT LAMPE LED AR111 GU10 15W 3000K 25° RÉFLECTEUR VERRE 1200LM GRADABLE

Le spot AR111 en verre clair diffuse $1200 \, \text{Im}$ à $3000 \, \text{K}$ avec un angle de 25° . Il dispose d'un culot GU10, mesure $111 \times 69 \, \text{mm}$ et offre un rendu couleur IRC 90. Ce modèle dimmable consomme $15 \, \text{W}$.

Réf. 146470



SPOT LAMPE LED AR111 GU10 15W 4000K 25° RÉFLECTEUR VERRE 1200LM GRADABLE

Le spot AR111 en verre clair diffuse 1200 lm à 4000K avec un faisceau de 25°. Ce modèle dimmable de 15W possède un culot GU10 et mesure 111x69 mm. Il offre un rendu des couleurs IRC 90.









EASY PLUG E16EM - PRISE CONNECTÉE E (FR), 16A, AVEC MESURE DE CONSOMMATION

Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation. Commande un éclairage ou appareil électrique en marche/arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix. Répéteur Zigbee.

Réf. 6353005





TYXIA 2600 - EMETTEUR NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ PAR PILE

Émetteur nanomodule 2 voies, pile CR2430, commande éclairage, volets, scénarios, dimensions 41x36x8 mm, portée 300 m, température -10 à 40 °C, installation dans boîtes d'encastrement.

Réf. 6351399





TYXIA 5640 - RÉCEPTEUR NANOMODULE RADIO VARIATION ÉCLAIRAGE - PHASE NEUTRE

Récepteur nanomodule radio, variation éclairage, compatible Led, halogène dimmables, alimentation 230 V, dimensions compactes, portée 300 m, température -10 à 40 °C, connecteurs sans vis.

Réf. 6351413







PACK TYXIA 511

- PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE

Pack va-et-vient sans fil, 1 récepteur Tyxia 5610, 2 émetteurs Tyxia 2600 (pile CR2032), compatible Led, fluo, halogène, portée 300 m, dimensions 41x36x8 mm, température -10 à 40 °C.

Réf. 6351408





TYXIA 5610 - RÉCEPTEUR MICROMODULE 1 VOIE ÉCLAIRAGE ON/OFF

Récepteur micromodule 1 voie, éclairage ON/OFF, compatible Led, fluo, halogène, alimentation 230 V, dimensions compactes, portée 300 m, température -10 à 40 °C, borniers sans vis.

Réf. 6351400





TYXIA 3610 - RÉCEPTEUR MICROMODULE FILAIRE ÉCLAIRAGE 1 VOIE ON/OFF - SANS NEUTRE

Récepteur micromodule filaire, ON/OFF, sans neutre, minuterie 30s-60min, compatible Led, halogène dimmables, dimensions compactes, température -10 à 40 °C, connecteurs sans vis.









TYXIA 3650 - RÉCEPTEUR NANOMODULE FILAIRE VARIATION **ÉCLAIRAGE - SANS NEUTRE**

Récepteur micromodule filaire, variation sans neutre, minuterie, compatible Led, halogène, dimensions compactes, température -10 à 40 °C, connecteurs sans vis, jusqu'à 12 Led.

Réf. 6351428





TYXIA 6610 - INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO POUR PILOTAGE DE LAMPE D'APPOINT

Interrupteur récepteur radio, commande marche/arrêt lampe d'appoint, fixation sur cordon, compatible Led, fluo, halogène, alimentation 230 V, dimensions 77x37x27 mm, température 0 à 40 °C, IP40.

Réf. 6351376











TYXIA 3940 - RÉCEPTEUR **MODULAIRE FILAIRE - VARIATION ÉCLAIRAGE**

Récepteur modulaire filaire, variation éclairage, compatible Led, halogène, plage de variation sans scintillement, alimentation 230 V, température -10 à 40 °C, connecteurs sans vis.

Réf. 6351429





TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR **MODULAIRE RADIO 1 VOIE ÉCLAIRAGE ON/OFF - MINUTERIE**

Récepteur modulaire radio, 1 voie éclairage ON/OFF, minuterie 10s-2h, préavis d'extinction, compatible Tyxal+, alimentation 230 V, température 0 à 40 °C, commande via émetteurs sans fil.

Réf. 6351386



PACK TYXIA 620 - PACK **POUR PILOTAGE DE LAMPES D'APPOINT**

Pack avec 1 émetteur Tyxia 2310 (pile CR2430) et 2 récepteurs Tyxia 6610, commande lampes d'appoint, alimentation 230 V, portée 100-300 m, dimensions 80x80x11 mm et 77x37x27 mm.









WL210 WLQ - APPLIQUE INTÉRIEURE CARRÉE 15/10W S/A 830/40 GRIS

Applique opal éclaire en direct/indirect avec un flux de 1180 à 1700 lm. Température ajustable entre 3000 K et 4000 K, IRC 80. Boîtier plastique carré, IP54, driver intégré, efficacité de 122 lm/W.

Réf. 3105556





WL220 WLC - APPLIQUE INTÉRIEURE RONDE 15/10W S/A 830/40 GRIS

Applique opal offre une efficacité de 128 lm/W, un flux réel jusqu'à 1660 lm et un IRC 80. Température de couleur réglable de 3000 K à 4000 K. Forme ronde, boîtier plastique, driver intégré, sans câblage traversant.











Spot Led Vario - Basculant 0 à 35° - Orientable 0 à 360° - 35W - 24° - 50000h - Classe II - 180x129mm - diam découpe 165mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	
4058075104020	3350	3000	
4058075104044	3550	4000	




DOWNLIGHT LED COMFORT DN150 930-940 1440 OPAL **MULTI SELECT**

Classe II. Corps en fonte d'alu blanc. Optique opal 100°. Jusqu'à 120lm/W et 70 000h L80. Choix de puissance et de température de couleur. Alim externe, bornier auto, repiquage. Filin inclus. Garantie 5 ans.

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854490941	150 mm	12/18	2160	
4099854490989	200 mm	20/30	3600	






DOWNLIGHT SLIM ALU 830-840 800 MULTI SELECT ON/OFF

Classe II. Corps en fonte d'alu blanc extra fin, diffuseur en PMMA (90°). Jusqu'à 100lm, 50 000h L70. Choix de puissance et de temp de couleur. Alim externe, bornier auto, repiquage. Filin. Garantie 5 ans.

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854441813	187 mm	8/16	1600	
4099854441844	217 mm	9,5/19	1900	

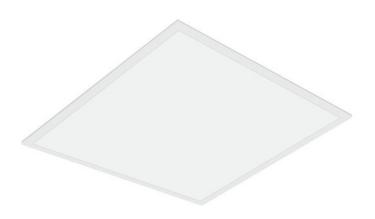

DALLE LED COMPACT 600 UGR19 IP40 IRC 80 110LM/W 90°

Panel Compact 600 - Cadre Alu blanc satiné - 110lm/W - 50 000h L80 - UGR19 - IP40 - Classe II - 595x595x35mm - Alim externe - Montage encastré, saillie, suspension (options) - Filin inclus - Garantie 5 ans.

Référence	rempérature de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854017063	3000	33	3630	
4099854017223	4000	33	3630	
4099854017261	4000	33	3630	
4099854206535	3000/4000	35	3850	
4099854206603	3000/4000	35	3850	









PANEL COMFORT CMFT


Panel CMFT, Cadre Alu blanc 4000K, 130lm/W, 70000h L80, UGR19, IP40, Classe II. Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin, Garantie 5 ans.

Référence	Modèle	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854014628	UGR19 ML	28	3640	
4099854003981	ML	33	4320	_
4099854004100	UGR19 ML	33	4320	




Panel Compact 1200x600, cadre Alu blanc - 53W, 5830lm, 110lm/W, 4000K, 50 000h L80, SDCM 5, UGR19 - IP40 - Classe II - Alim externe, Montage encastré, saillie ou suspension (options), Fillin inclus - 1195x595x35mm - Garantie 5 ans.

Réf. 4099854017643




KIT DE MONTAGE POUR PANEL VALUE - MONTAGE EN SAILLIE

Accessoire Panel Led Value - Kit montage saillie pour Panel 600x600 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - Compatible avec tous les Panels sauf les Panel IndiviLed 600 - Garantie 2 ans.



LUMINAIRE LINÉAIRE LN INV D 1200 - NOIR 940, UGR19, DALI, IOT, VARIATION TACTILE, EVERLOOP

Linear IndiviLed Everloop (source et alim remplaçables). Alimentation Touch Dim gradable compatible Vivares. Eclairage direct, 123lm/W, 4000K, IRC90, angle 90°, 70000h L80, Classe I. Test fil incan 850°C. Dim. : 1199x120x40mm. ENEC. Garantie 5 ans.



Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854296727	40	4900	
4099854296864	54	6720	



DESIGNYOUR LIGHT

Et si la lumière transformait vos espaces?

Lorsque nous entrons dans un bâtiment ou une pièce, nous considérons la lumière comme une évidence. Qu'elle soit naturelle ou artificielle, elle fait simplement partie de notre quotidien.

Mais imaginez un instant...

Et si, en entrant, vous découvriez une atmosphère totalement inattendue ? Et si vous étiez émerveillé par ses effets ? Et si cette lumière vous transportait dans un tout autre univers ?



PANEL SKY

CRÉEZ UN MONDE LUMINEUX QUI INSPIRE ET CAPTIVE

Avec notre nouveau service Design Your Light, créez des luminaires uniques grâce à l'impression UV et transformez vos bureaux, boutiques, salles de conférence, établissements de santé, showrooms ou espaces d'accueil en véritables expériences visuelles.

PANEL INDIVIDUEL KIT DE 6 PANELS














PANEL SKY

- Impression haute qualité réalisée en France
- Longue durée de vie jusqu'à 50 000h L80/B10
- Installation rapide et facile grâce au boîtier de connexion externe avec repiquage
- Version DALI Touch Dim pour une gradation par bouton poussoir

PANEL INDIVIDUEL

PL PRINT SKY1 DA 600 V 33W	534744
PL PRINT SKY1 600 V 33W	535413
KIT DE 6 PANELS	
PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET6	538360
PL PRINT SKY 600 V 33W SET6	538377
KIT DE 9 PANELS	
PL PRINT SKY DA 600 V 33W SET9	538407
PL PRINT SKY 600 V 33W SET9	538414

KIT DE 9 PANELS



Vous avez un projet spécifique et souhaitez intégrer votre propre visuel sur un luminaire LEDVANCE ?

C'est possible!

Contactez votre attaché commercial LEDVANCE et laissez la lumière refléter votre identité.









RÉGLETTE LDV LN COMPACT SWITCH 4000K IP20

Linear Compact Switch - Avec interrupteur - $\,140^{\circ}$ - $\,4000\text{K}$ - $\,50000\text{h}$ - Classe II - Mise en ligne possible (max 10pcs) - Tous les accessoires sont fournis. Garantie 5 ans.

Référence	Dimensions	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075106130	573x28x36mm	8	800	
4058075106215	873x28x36mm	12	1200	
4058075106178	1173x28x36mm	14	1500	
4058075683365	1473x28x36mm	17	1900	

Référence	Dimensions	Puissance (W)	(lm)	
4058075106130	573x28x36mm	8	800	
4058075106215	873x28x36mm	12	1200	
4058075106178	1173x28x36mm	14	1500	
4058075683365	1473x28x36mm	17	1900	



HUBLOT SURFACE CIRCULAR LED 4000K

Hublot Led rond de classe I. 120° - 4000K - 30000h IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Dimensions	
4058075617889	13	960	250x91 mm	
4058075617964	18	1440	350x115 mm	
4058075618046	2/	1920	400v120 mm	



Spot Led - blanc - Ø 85mm - IRC>90 - UGR16 -SDCM<3 - 35W - 24° - 4000K - 50000h - Classe II - 85x267mm - 3 phases sélectionnables - ENEC

- Garantie 5 ans.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Couleur	
4058075113480	2660	3000	Blanc	
4058075113503	2800	4000	Blanc	
4058075113602	2660	3000	Noir	
4058075113626	2800	4000	Noir	



HUBLOT SURFACE CIRCULAR LED 350 18W/4000K SENSOR 1440LM

Hublot Led rond de classe I avec Sensor HF. 18W - 1440lm - 120° - 4000K - 30000h - 350X115mm - - IK03 - Diffuseur PMMA - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans.







PROJECTEUR FL SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMENEN **NATURELOOP**

Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Robuste IK07 et performant (Sélecteur puissance,75kh L80). Conforme arrêté nuisance lumineuse. Diffuseur en verre trempé dépoli. ENEC. Garantie 5 ans.

Référence	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854305665	4000	6/8	850/1200	
4099854305689	3000	6/8	780/1100	_
4099854305788	3000	11/17	1465/2200	_
4099854305825	4000	11/17	1600/2400	
4099854305924	3000	27/41	3670/5500	_
4099854305962	4000	27/41	4000/6000	












Hublot Led classe II en polycarbonate résistant aux UV. Sélecteur de puissance et de température de couleur. 55000h L80. IP65/IK10. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Couleur	Flux lumineux (lm)	
4099854286100	5,5/9,5	Blanc	680/1220	
4099854286087	5,5/9,5	Noir	680/1220	
4099854286148	10/17	Blanc	1330/2280	
4099854286124	10/17	Noir	1330/2280	





PROJECTEUR FL PIR SYM100 IP65 NOIR MULTILUMEN **NATURELOOP**

Classe I en fonte d'aluminium noir 100% recyclé. Détecteur PIR présence, luminosité avec abaissement du flux. Sélecteur de puissance, IK07, 75kh L80. Conforme arrêté nuisance lumineuse. ENEC. Garantie 5 ans.

Référence	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4099854309489	3000	11/17	1465/2200	
4099854309526	4000	11/17	1600/2400	
4099854306860	3000	27/41	3670/5500	
4099854306921	4000	27/41	4000/6000	









HUBLOT EVERLOOP SF BLKH RD HF 3000/4000K IK10/IP65

Hublot Led blanc de classe II en PC résistant aux UV. Détecteur présence et luminosité HF. Sélection puissance et temp. de couleur. 55000h L80. Anneau de série, casquette en option. Réparable. Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Couleur	Flux lumineux (lm)	
4099854286186	6/10	Blanc	670/1220	
4099854286162	6/10	Noir	670/1220	
4099854286247	11/18	Blanc	1330/2280	
4099854286209	11/18	Noir	1330/2280	









HUBLOT RONDO 300MM 15W 4000K BLANC IP65 CLASSE II

Hublot diam 300 mm 15W 4000K blanc IP65 classe II, design sobre pour installation murale ou plafond.

Réf. 7786



HUBLOT RONDO 300MM 15W 4000K BLANC IP65 CLASSE II + DÉTÉCTEUR IR

Hublot diam 300 mm 15W 4000K blanc IP65 classe II \pm à détection infrarouge pour activation automatique.

Réf. 779002



PLAFONNIER LED ANDROMÈDE 25W 4000K 595X595MM 50000H L80B10

Plafonnier Backlit 595X595 25W 4000K 50000H L80B10. Diffuse une lumière blanche neutre idéale pour les bureaux. Fournit une répartition uniforme grâce à la technologie backlit. Installation rapide.

Réf. 100788



RÉGLETTE DANUBE LED ÉTANCHE 35W 4000K IP65 IK10

Etanche Led intérieur 1255 X 58MM 35W 4000K IP65 IK08 Tra Connect(X6). Convient parfaitement aux environnements exigeants comme les parkings. Résiste aux chocs et à l'humidité. Montage rapide grâce au système TRA Connect.

Réf. 757921



HUBLOT RONDO 300MM 15W 4000K BLANC IP65 CLASSE II + DÉTÉCTEUR F

Hublot diam 300 mm 15W 4000K blanc IP65 classe II avec capteur haute fréquence pour sécurité discrète.

Réf. 7790



HUBLOT RONDO 300MM 15W 3000/4000/6000K BLANC

Hublot diam 300 mm 15W 3000/4000/6000K blanc pour éclairage ajustable.

Réf. 100634



PLAFONNIER LED ANDROMÈDE 25W 3000K 595X595MM L80B10

Plafonnier Backlit 595X595MM 25W 3000K L80 50000H B10. Offre une ambiance chaleureuse adaptée aux espaces de détente. Consommation réduite pour un excellent rendement. Design discret et moderne.

Réf. 100787



RÉGLETTE DANUBE LED ÉTANCHE 50W 4000K IP65 IK08

Etanche Led intérieur 1555 X 59MM 50W 4000K IP65 IK08 Tra Connect(X6). Idéale pour les grandes surfaces nécessitant un éclairage puissant. Conçue pour un usage intensif. Connectique intelligente incluse pour installation.









Le kit de 3 spots encastrés Led White Select Aumus offre $3x700\ \text{Im}$, pivotement à 180° et profondeur d'encastrement réduite à $50\ \text{mm}$. Température de couleur sélectionnable ($2700\text{-}6500\ \text{K}$) et gradation sur $3\ \text{niveaux}$ via un interrupteur classique.


Référence	Couleur	
92254	Blanc	
92258	Noir	



ENCASTRÉ LANATI ORIENTABLE COIN X3 6W 470LM 2700K BOIS ET NOIR MAT 230V

Le kit Lanati contient 3 spots encastrés Led orientables 3x470 lm, 2700 K, avec une finition chêne huilé/noir mat. Installation facile grâce aux Coins connectables, profondeur d'encastrement réduite de 45 mm et montage standard Ø 68 mm.

Réf. 92237

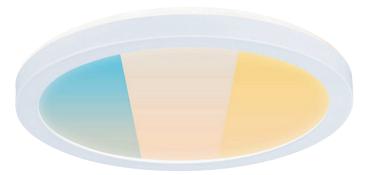

PANNEAU LED ATRIA SHINE WHITESELECT BLANC 230V

Le panneau Led Atria Shine rond blanc offre un éclairage adaptable (3000K, 4000K, 6500K). Son design plat (35 mm) et sa technologie Backlight assurent un aspect élégant. Pose murale ou plafond facile.

Référence	Diamètre	Puissance (W)	
71270	190 mm	12	
71275	300 mm	18	
71257	400 mm	24	





PANNEAU LED ATRIA SHINE D.293MM 16W 2000LM 4000K DÉTECT. MVT BLANC 230V

Le panneau Led Atria Shine 293 mm Blanc offre 16W et 1600 lm en blanc neutre 4000K. Détecteur de mouvement intégré, design Backlight, montage plat 30 mm, usage possible en salle de bain grâce à la protection . Installation rapide.





PHILIPS



LEDINAIRE RÉGLETTE LED TRAV BN021C ON/OFF 50000H L65

Ledinaire Réglette BN021C avec faisceau à 170° , IRC >80 et cache opale.


Référence	Longueur	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
527867	600 mm	4000	10	1050	
527874	600 mm	3000	10	960	_
527881	900 mm	4000	15	1600	_
527898	900 mm	3000	15	1450	_
527904	1200 mm	4000	20	2100	_
527911	1200 mm	3000	20	1900	
527928	1500 mm	4000	24	2600	



LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 60D DIM 6W 550LM IP65

Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, IP20/65.

Référence	Couleur	
208865	Blanc	
208889	Noir	

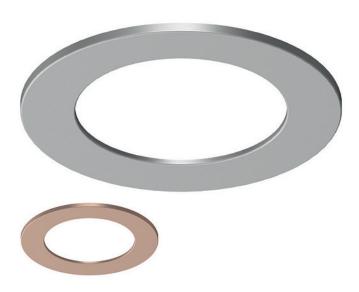

COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B

Le collerette RS071B Trim Accessory SI s'adapte au Ledinaire Clear Accent. Il mesure 89 mm de diamètre pour 3,3 mm d'épaisseur. Léger avec 15 g, il complète l'esthétique du luminaire.

Référence	Couleur	
208902	Or	
208926	Argent	



LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B MULTICCT 830/840/865 50000H L65

Le Ledinaire SlimDownlight éclaire avec un faisceau large de 110° et offre 2000 lm en 3000 K, 4000 K ou 6500 K. Sa structure métal-plastique blanche garantit robustesse et légèreté.

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
464438	175 mm	12	1200	
464452	225 mm	19	2000	









LEDINAIRE DALLE ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 UGR19 30W3600LM 50KHL80

Le Ledinaire Panel gen5 RC065B offre un éclairage puissant avec 3400 à 3600 lm et un angle de faisceau de 90°. Sa lentille microprismatique en acrylate réduit l'éblouissement avec un UGR de 19.

Référence	Modèle	
516724	On Off	
516977	Dali	


Référence	Modèle	
516724	On Off	
F1/077	D.I.	



LEDINAIRE HUBLOT ALL IN WL070V 830 835 840 11-17W 1100-1700LM IP65 IK08 50KHL70

Le Ledinaire hublot WL070V fournit 1100 à 1700 lm avec un faisceau extensif de 120°. Il permet le choix entre 3000 K, 3500 K et 4000 K grâce à la fonction Multi Color Temperature.

Réf. 508248



Le Ledinaire étanche All-in WT065C offre une diffusion symétrique opale avec un indice de protection IP65 et IK08.

Référence	Dimensions	Flux lumineux (lm)	
500235	1200 mm	4800	
500242	1500 mm	6800	



LEDINAIRE DALLE LED 600X600 RC065B 840 28W 3400LM 50KH L80

Le Ledinaire Panel gen5 RC065B fournit un éclairage efficace de 120 lm/W avec un faisceau de 90° et une température de couleur de 4000 K, parfait pour un confort visuel en environnement tertiaire.

Référence	Modèle	
516526	On/Off UGR19	
516557	On/Off UGR22	
516588	Dali UGR19	









PLAFONNIER SURFACE V 390, 10/15/20W 830/840


Le plafonnier SURFACE V 390 Led propose trois puissances (10/15/20 W) et deux températures (3000 K/4000 K), réglables par interrupteur Dip. Son angle de 120° éclaire largement. et 50 000 h de durée de vie. Diffuseur amovible.

Référence	Modèle	
1007516		
1007517	Détecteur de mouvements	

PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALL. 927/930/940 24° -60°

Le projecteur TRACKSPOT V3 propose plusieurs puissances (10/15/20/25/30/35 W), 3 températures (2700/3000/4000 K) et un angle ajustable de 24° à 60°. Il offre un excellent rendu des couleurs (IRC >90) et se règle facilement via interrupteur Dip.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur	
1007654	20	1980	Blanc	
1007655	20	1980	Noir	
1007656	35	3470	Blanc	
1007657	35	3470	Noir	

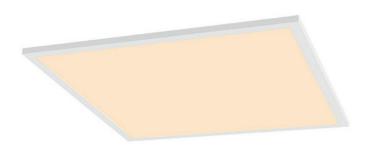



PANEL V 600, 34W 830/840

Le Panel V 600 est un encastré de plafond Led 34 W, réglable via Dip entre 3000 K (830) et 4000 K (840). Son haut rendement de 120 lm/W et son UGR < 19 garantissent un éclairage homogène sans éblouissement. Driver externe inclus pour une pose facilitée.

Réf. 1007496

PANEL V 600, 34W 830/840 UGR

Le Panel V 600 est un luminaire encastré Led 34 W, avec température de couleur réglable entre 3000 K et 4000 K via interrupteur Dip. Son UGR < 19 offre un éclairage homogène sans éblouissement, idéal pour les espaces de bureaux. Installation facile avec driver externe.









PANEL 600 CADRE DE MONTAGE EN SAILLIE

Le cadre de montage Panel 600 permet une installation en saillie des luminaires Panel V. Il s'adapte parfaitement aux plafonds ne permettant pas l'encastrement. Solide, discret et facile à fixer, il assure un montage rapide et sécurisé.

Réf. 1007474

PANEL 600 CADRE DE MONTAGE EN RETRAIT

Le cadre de montage en retrait Panel 600 permet un encastrement net et sécurisé du luminaire Panel V. Il assure une finition discrète et soignée au plafond, idéale pour les environnements professionnels ou tertiaires.

Réf. 1007575



KIT 12 DOWNLIGHTS UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE SANS COLLERETTE

Le kit Universal Downlight PHASE sans collerette inclut 12 downlights IP20 orientables ou fixes. Température de couleur réglable, puissance ajustable, installation rapide. Caches en option pour une finition personnalisée.

Réf. 1008066



COLLERETTE DÉCORATIVE RONDE UNIVERSAL DOWNLIGHT POUR DOWNLIGHT

La collerette Universal Downlight en polycarbonate transforme votre downlight intérieur en luminaire IP65. Sa forme ronde (Ø 8,8 cm) permet une installation rapide, avec un rendu discret, sobre et esthétique.



Référence	Couleur	
1008067	Noir	
1008068	Blanc	





COLLERETTE DÉCORATIVE CARRÉE UNIVERSAL DOWNLIGHT POUR DOWNLIGHT

Le cache carré Universal Downlight permet un montage fixe et étanche en intérieur. En un geste, il transforme votre downlight en luminaire IP65, parfait pour les environnements humides exigeant sobriété et performance.

Couleur	
Blanc	
Noir	
	Blanc









RAGA TUBE LED 1,5M 48 W IP65 120°136 LM/W

Le tube RAGTUB15 délivre 6554 lm pour 48W. Long de 1m50, il offre un angle de 120°. Structure aluminium, inox et polycarbonate anti-UV. Branchement rapide, fixation amovible. Résiste aux chocs (IK09) et à l'eau (IP65). Pour zones techniques.

Réf. RAGTUB15



RAGA TUBE LED 1,2M 40 W IP65 120° 143 LM/W

Le tube RAGTUB12 1m20 offre 5348 lm pour 38W. Solide (IP65, IK09), il résiste aux chocs et aux UV. Corps en aluminium, inox et polycarbonate. Fixation amovible et branchement rapide. Idéal pour parkings et sites techniques.

Réf. RAGTUB12









EXLIN 3L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M - LUMINAIRE LED 2490 LM - 5000 K

Le luminaire Led ExLin 3L-1 offre un flux de 2490 lm à 5000 K avec 2 entrées M20 métal. Il s'intègre facilement grâce à son boîtier compact. Adapté aux zones 1, 2, 21 et 22, il combine robustesse, efficacité et modularité.

Réf. 52314



NLLK15 LED 1200 1/6-1K - LUMINAIRE LED 2X17/26W AVEC INTERRUPTEUR - 3800/6400 LM

Le luminaire Led nLLK15 1200 1/6-1K int. offre 3800 à 6400 lm. Il est équipé de 2 entrées M25 plastique, d'un interrupteur, d'un corps renforcé IP66 et d'une vasque à ouverture centralisée. Conçu pour zones 2 et 22.

Réf. 53025



AB12-240 LED 1EF - LUMINAIRE POUR 2 TUBES LED T8 G13 1200MM - 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)

Le luminaire AB12-240 Led 1EF accepte deux tubes Led T8 G13 de 1200 mm. Il possède 2 entrées M25 et un tube en verre borosilicaté résistant aux solvants. Adapté aux zones 1, 2, 21 et 22, IP67.

Réf. 50523



HPLN-15L-C1-25C-W - LANTERNE LED PLAFOND 14783 LM 4000K

- 4 ENTRÉES M25 (SANS PE)

La lanterne HPLN-15L-C1-25C-W diffuse 14783 lm à 4000 K via un faisceau large 120°. Résistante aux chocs, elle s'utilise de 6 à 18 m en zones 1, 2, 21 et 22. Indice IP66, 4 entrées M25, durée de vie 60 000 h à \pm 55 °C.

Réf. 53175





EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M - LUMINAIRE LED 4940 LM - 5000 K

Le luminaire Led ExLin 5L-1 diffuse 4940 lm à 5000 K. Il possède 2 entrées M20 métal et un boîtier compact résistant aux chocs. Utilisable en zones 1, 2, 21 et 22, il offre un excellent rendement et une intégration facile.

Réf. 52318



NLLK15 LED 1500 1/6-1K - LUMINAIRE LED 2X23/32W AVEC INTERRUPTEUR

- 5200/7800 LM

Le luminaire Led nLLK15 1500 1/6-1K int. offre un flux de 5200 à 7800 lm. Il possède 2 entrées M25 plastique, un interrupteur intégré et un corps IP66. Utilisable en zones 2 (gaz) et 22 (poussières).

Réf. 53035



AB12-265 LED 1EF - LUMINAIRE POUR 2 TUBES LED T8 G13 1500MM - 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)

Le luminaire AB12-265 Led 1EF intègre deux douilles G13 pour tubes Led T8 de 1500 mm. Il dispose d'un tube en verre borosilicaté, de deux entrées M25 et d'un indice IP67. Utilisable en zones 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussières).

Réf. 50524



HPLN-21L-C1-25C-W - LANTERNE LED PLAFOND 21128 LM 4000K

- 4 ENTRÉES M25 (SANS PE)

La lanterne Led HPLN-21L délivre 21128 lm avec un faisceau large de 120° et une température de couleur de 4000 K. Son boîtier en aluminium IP66 résiste aux chocs et à la chaleur, adaptée aux zones ATEX 1, 2, 21 et 22.









PLAFONNIER SMART3 800 26W OPAL

Smart [3] 800 opal offre 119 lm/W en 4000 K avec un diffuseur opale et un corps robuste. Installation possible en intérieur, en suspension ou murale, avec support orientable à 30° ou 45°.

Réf. GWS3218P

PLAFONNIER SMART3 1200 43W OPAL C.TR.

Smart [3] 1200 opal atteint 125 lm/W en 4000 K avec un corps plastique robuste lP66/IP69. Fonctionne en intérieur de -25 °C à +50 °C. Diffuseur opale, installation murale ou suspendue avec support orientable.

Réf. GWS3236PL





PLAFONNIER SMART3 1200 43W TRANSPARENT

Plafonnier Smart [3] 1200 transparent diffuse une lumière directe à 4000 K avec un IRC de 80. Il fonctionne entre -25 °C et +50 °C. Le boîtier plastique IK08 intègre un diffuseur transparent stabilisé aux UV.

Réf. GWS3236T

ARMATURE INDUSTRIELLE A+ 85/100/150/200 C/EW 840 9005 0-10V PW

A+ multipower atteint une efficacité de 179 lm/W avec un flux réel jusqu'à 30373 lm. Il combine un corps en aluminium peint et un diffuseur transparent avec optique intégrée. Température de couleur 4000 K, IRC 80.









ARMATURE INDUSTRIELLE LDV HB MULTI LUMEN 4000K 110° IP66/IK10

High Bay de classe I en fonte d'aluminium noire. Sélecteur de puissance 2 niveaux. Performances remarquables : jusqu'à 180lm/W et 100kh L80 à 35°C. Gradation 0-10V. IRC80, SDCM < 4. Nombreux accessoires. \emptyset 280 x 161 mm. Enec. Garantie 5 ans.

-	m.	-	/TIP	
	111	1111	111	 -

ETANCHE LDV DP LED 4000K IP65

Etanche Led Polycarbonate - IP65 - IK08 - 110° - 135 Im/W - 4000 K - 50000 h L80 - Classe I - étriers inox - ENEC - câblage traversant possible - Test fil incandescent : 850°C - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075844292	53/75	9540/13500	
4058075844315	125/150	22250/26700	
4058075844339	173/200	31313/36200	

Référence	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075541108	1200 mm	32	4400	
4058075541207	1500 mm	46	6400	



ETANCHE COMPACT LDV DP COMPACT 4000K IP66 IK08

Etanche Led Compact - Polycarbonate - IP66/IK08 - 120° - 4000K - 50000h L70 - Classe II - connexion rapide externe sans outil - câblage traversant - étriers inox ajustables - Garantie 5 ans.



ETANCHE LDV DP COMPACT VALUE 4000K IP66

En polycarbonate. Class II. 4000K. IK08. 50000h L80. Optique 110°. Connexion rapide externe sans outil. Etriers inox ajustables sur toute la longueur du luminaire. Fil incandescent 850°C. Garantie 5 ans.

Référence	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075210042	1200 mm	44	5400	
4058075210103	1500 mm	55	6700	

Référence	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075740853	600 mm	18	1920	
4058075740877	1200 mm	20/33	2600/3960	
4058075740891	1500 mm	33/50	4200/6100	



ETANCHE LDV DP COMPACT VALUE TH 4000K PS IP66

En polycarbonate. Class II. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. Garantie 5 ans.



ETANCHE LDV LB FLEX 4000K 90° EXTENSIF IP23/IK08

Acier blanc - Classe I - 100 000h L80. Optique extensive. Accès au bornier automatique 5P sans outil. Câblage traversant de série avec repiquage. Sailie ou suspension. Dimensions (Lxlxh): 1236x115x65mm. Garantie 5 ans.

Référence	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4058075740914	1200 mm	20/33	2600/3960
4058075740938	1500 mm	33/50	4200/6100

Rétérence	Longueur	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
4058075676107	1200 mm	73	11315	
4058075676268	1500 mm	105	16800	









ARMATURE VOLT HIGHBAY 4000K 185LM/W 90° L80B10 80000H 5ANS

Conçu pour l'éclairage des zones industrielles de moyenne hauteur. Haut rendement lumineux et faible consommation. Entretien réduit sur le long terme.

Référence	Puissance (W)	
100779	80	
100780	120	
100781	150	



DETECTEUR IR POUR HIGHBAY

Détecteur spécifique pour pilotage automatique de l'éclairage Highbay dans les zones industrielles.

Réf. 100784



DÉTECTEUR FLASH II POUR HIGHBAY DE 100111 A 100113 / 100172 À 100174

Détecteur intelligent Flash II à large compatibilité.

Réf. 100134



PROJECTEUR LUMOS PRO PROJECTEUR 3CCT IP65 5ANS NOIR

Projecteur Led de qualité professionnelle avec réglage de température de couleur. Sa puissance ciblée est idéale pour les sites professionnels requérant un éclairage de haute précision.

Référence	Puissance (W)	
100852	70	
100853	100	
100855	200	



PROJECTEUR LUMOS LITE 3CCT 115LM/W IP65 BLANC 3ANS

Projecteur compact avec sélecteur de température de couleur (3000K/4000K/6000K).

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	
100930	20	2300	
100932	50	5750	



DETECTEUR IR POUR PROJECTEURS LITE & PRO

Dispositif de détection adapté aux projecteurs Lumos Lite et Pro, dimensions (L x P x H) $44 \times 24 \times 34$ mm



PHILIPS







ARMATURE ALL IN BY030P MULTICCT MULTIFLUX MULTILUMEN IP65 IK07 50KH L80

Ledinaire Armature ø320 mm délivre 15000 à 28000 lm selon puissance (100-195 W). Elle offre trois températures 4000 K, 5000 K et 6500 K, un faisceau symétrique à 90°, avec un boîtier IP65 robuste en fonte d'aluminium.









TUBE LED ECOPLUS T8 29X1200MM G13 18W 2160LM 4000K IRC80 DÉTECTEUR + VEILLE 20%

Le tube Led T8 détecteur Ecoplus ajuste la luminosité à 100 % à la détection, puis passe en veille à 20 %. Longueur 1200 mm, culot G13, lumière neutre 4000K, verre opale, durée de vie 30 000 h.

Réf. 145869



TUBE LED ECOPLUS T8 AVEC DÉTECTEUR ON/OFF 29X1200MM G13 18W (36W) 2000LM 4000K

Le tube Led T8 détecteur On-Off Ecoplus s'allume à 100 % à la détection et s'éteint après 90 secondes. Culot G13, verre opale, température 4000K, longueur 1200 mm, durée de vie 30 000 h.

Réf. 146346



LED FILAMENT SENSOR / DÉTECTEUR / CAPTEUR 4GHZ A60 E27 5W 600LM 2700K CLAIR 240V

Lampe Led Filament A60 claire délivre 600 lm à 2700K avec angle large 300°. Elle intègre un capteur micro-ondes 4 GHz actif sous 50 lux, détection jusqu'à 5 m, allumage 60 s. Culot E27, IP65, 60x120 mm.

Réf. 145934



LED ECOPLUS SENSOR E27 9W 820LM 2700K OPALE 230V AVEC CAPTEUR MOUVEMENT

La Led écoplus opale produit 820 lm à 2700K avec angle 200°. Elle intègre un capteur micro-ondes actif sous 15 lux, détection jusqu'à 5 m, allumage pendant 20 s. Culot E27, dimensions 60x108 mm, IP20, durée de vie 20 000 h.



:hager



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE, BLANC

Le détecteur de mouvement 360° en saillie capte les présences sur 7 m. Il commande automatiquement l'éclairage pour améliorer le confort et réaliser jusqu'à 15 % d'économies d'énergie. Coloris blanc, pose au plafond.

Réf. 52370



DÉTECTEUR MINI 10 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Le détecteur mini encastré ON/OFF capte mouvements et présence sur 10 m. Idéal pour les couloirs et halls, il déclenche l'éclairage automatiquement et convient aux chantiers neufs ou en rénovation.

Réf. EER501



DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Détecteur ON/OFF Hager à poser en saillie au plafond. Portée 20 m, angle de détection 360°. Il déclenche l'éclairage à la détection d'un mouvement ou d'une présence. Convient aux espaces intérieurs fréquentés.

Réf. EER513





DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET PRÉSENCE 360° 7 M ENCASTRÉ BLANC

Le détecteur encastré 360° blanc capte les mouvements sur 7 m. Il allume l'éclairage automatiquement, sans intervention. Idéal en résidentiel ou tertiaire, il améliore le confort et réduit la consommation jusqu'à 15 %.

Réf. 52371



DÉTECTEUR 20 M DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur encastré ON/OFF Hager avec capteur 360° sur 20 m. Il active l'éclairage dès détection de présence ou de mouvement. Idéal pour zones de passage intérieures en neuf ou rénovation.

Réf. EER503





INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE BUS KNX 1,10M

L'interrupteur automatique Gallery KNX 1,10 m combine design et intelligence. Il s'intègre facilement aux projets domotiques grâce à la technologie KNX. Propose 112 combinaisons de finitions et enjoliveurs pour un style sur mesure.

Réf. WXT501

Gestion de l'éclairage

Economie d'énergie et fiabilité, choisissez la qualité Hager



Minuterie simple temporisation



Détecteur de mouvement et présence 360° - 7 mètres - encastré - blanc



Détecteur de mouvement 360° saillie - blanc







HUBLOT BLANC STANDARD ASTREO LED 800 LM À DÉTECTION HF

Hublot Astreo Led offre un éclairage direct de 800lm en blanc neutre 4000K avec détection HF intégrée. Il résiste aux chocs (IK07), s'installe en saillie et assure une longue durée de vie de 40 000 h.

Réf. SL532185



HUBLOT BLANC STANDARD ASTREO LED 800 LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Hublot Astreo Led produit un éclairage blanc neutre de 800lm avec un faisceau diffus symétrique. Il s'installe au mur ou au plafond et se commande par un interrupteur ou un détecteur externe.

Réf. SL532180





HUBLOT BLANC STANDARD ASTREO LED 1400 LM À DÉTECTION HF

Hublot Astreo Led propose un flux lumineux de 1400lm avec détecteur HF qui active la lumière selon présence et luminosité. Il est adapté au montage mural, plafond ou en ligne continue, avec protection et IK07.

Réf. SL532187



HUBLOT BLANC STANDARD ASTREO LED 1400 LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Hublot Astreo Led assure une lumière directe blanche neutre de 1400lm avec un flux symétrique et un indice de protection . Il se commande par un système externe et offre une durée de vie de 40 000 heures.

Réf. SL532182

HUBLOT BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot MAP 400 offre un diffuseur en verre trempé strié avec corps en polypropylène. Il supporte une lampe E27 jusqu'à 70W, montage mural ou plafond, classe II et protection IK07 pour usage en intérieur et extérieur.







DETECTEUR DE MOUVEMENT IR BBC 600W ENCASTRABLE 360° IP65 5ANS

Capteur de mouvement à large couverture pour installation en plafond. Distance de détection 4 x 8 m. Certification CE / ROHS / EMC.

Réf. 754932



DETECTEUR DE MOUVEMENT IR 400W SAILLIE 180° 5ANS

Capteur monté en saillie pour intérieur, champ de détection semi-circulaire. Détecteur Infrarouge + Crépusculaire. Distance de détection 12m max.

Réf. 75498



DETECTEUR DE MOUVEMENT IR 400W ENCASTRABLE 360° 5ANS

Capteur compact pour plafond à détection circulaire. Distance de détection 4×8 m. Certification CE / ROHS / EMC.

Réf. 75493



DETECTEUR DE MOUVEMENT IR 1000W SAILLIE 360° 5ANS

Capteur de puissance élevée pour zones à fort passage. Distance de détection 6 m max. Dimensions Ø115 x H24,3 mm.







HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1 INVERSEUR 16A 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHE

Modèle mécanique avec programme journalier fixe. Un inverseur 16A, montage sur rail 35 mm. Réserve de marche intégrée. Largeur 35,8 mm. Tension 250V AC.

Réf. 120182300000



HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1NO 16A 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHE

Modèle mécanique 250V AC avec programme journalier fixe. Contact NO 16A, intervalle 15 min. Largeur 17,6 mm, montage rail 35 mm.

Réf. 121182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

Horloge digitale avec contact inverseur 16A, programmation classique ou NFC. Réglage jour/semaine, écran LCD, changement heure auto.

Réf. 125182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

Interrupteur horaire digital 12.61 avec contact inverseur 16A, programmation hebdo, fonction impulsion, écran LCD, mode classique et NFC.

Réf. 126182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 2 INVERSEURS 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

Interrupteur horaire digital 12.62 avec 2 contacts inverseurs 16A, programmation hebdomadaire, fonction impulsion, écran LCD, mode classique et NFC.

Réf. 126282300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 230V AC

Horloge digitale type 12.71 avec 1 contact inverseur 16A, programmation hebdomadaire, fonction impulsion fixe de 1 seconde à 59 minutes.

Réf. 127182300000



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÉRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

Horloge astronomique type 12.81, 1 contact inverseur 16A, programmation journalière avec fonction Astro pour gestion automatique selon les heures de lever/coucher du soleil, écran LCD rétroéclairé, commande ON/OFF, impulsion, NFC, verrouillage PIN, pile interne.









HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 110 À 230V AC/DC, NFC

Horloge hebdomadaire/astronomique type 12.A1, 1 contact inverseur 16A, programmation ON/OFF et impulsion via joystick ou NFC, fonction Astro avec calcul automatique du lever/coucher du soleil, offset programmable, écran LCD rétroéclairé, verrouillage PIN, pile interne, montage rail DIN 35mm.

Réf. 12A182300000



séparés. **Réf. 12A282300000**

AC/DC.



MINUTERIE CAGE D'ESCALIER 3 FONCTIONS 1NO 16A 230V AC, 30S À 20 MINUTES

HORLOGE ASTRONOMIQUE

HEBDOMADAIRE DIGITALE

2 INVERSEURS 110 À 230V

Horloge hebdomadaire/astronomique

type 12.A2, 2 contacts inverseurs 16A, programmation ON/OFF et impulsion via joystick ou NFC, fonction Astro

avec calcul automatique du lever/ coucher du soleil, offset programmable, écran LCD rétroéclairé, verrouillage

PIN, pile interne, montage rail DIN 35mm, alimentation et contacts

Minuterie cage d'escalier type 14.71, tension 230V, contact NO 16A, temporisation réglable de 30 secondes à 20 minutes, largeur 17,5 mm, commutation au passage par zéro, compatible installations 3 ou 4 fils avec détection automatique, utilisable avec boutons lumineux et détecteurs de mouvement Série 18, montage rail DIN 35 mm, indicateur Led, contacts sans cadmium.

Réf. 147182300000



TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU TEMPORISÉ 1NO 10A 230V AC, SILENCIEUX

Télérupteur électronique type 13.91, 230V, temporisation fixe 10 minutes, raccordement 3 ou 4 fils avec détection automatique, impulsion de commande continue, montage encastré compatible BTicino, Gewiss, Vimar, commutation au passage par zéro, contacts sans cadmium.

Réf. 139182300000



VARIATEUR DE LUMIÈRE UNIVERSEL MODULAIRE 500W 230V AC, VARIATION LINÉAIRE

Le variateur Type 15.81 gère l'intensité lumineuse avec variation linéaire et protection thermique. Il se monte sur rail DIN, commande les lampes dimmables et s'adapte à la fréquence secteur.

Réf. 158182300500



VARIATEUR DE LUMIÈRE 100W 230V AC, VARIATION LINÉAIRE, À ENCASTRER

Le variateur Type 15.91 s'intègre dans les boîtes à bouton. Il commande des lampes Led, halogènes ou incandescentes. Variation linéaire avec protection thermique intégrée.

Réf. 159182300000



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE 1NO 10A 230V AC, IP40, À ENCASTRER

Le détecteur Type 18.31 s'installe en intérieur, avec réglage du seuil crépusculaire. Il dispose d'un contact NO 10 A et d'un angle de détection large.









UNITÉ DALI CONVERTER A+ PW

Dali converter A+ pw mesure 11,6 x 3,5 x 3,5 mm et fonctionne en mode DALI. Il ne prend pas en charge les assistants vocaux ni le Bluetooth, ZigBee ou IFTTT.









TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL 1 MODULE 300W

Le Télévariateur Universel 300W, largeur 2 modules, gère toutes charges lumineuses. Il permet un apprentissage automatique et s'adapte aux lampes Led, halogènes, fluo-compactes et incandescentes pour un confort d'éclairage optimisé.

Réf. EVN011



TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL 2 MODULES 500W

Le Télévariateur Universel 500W, 2 modules, est compatible incandescence, halogène, Led et fluo-compacte. Il ajuste l'intensité lumineuse selon les besoins pour améliorer le confort tout en réduisant la consommation d'énergie.

Réf. EVN002



MINUTERIE SIMPLE TEMPORISATION

La Minuterie simple temporisation 1NO contrôle l'éclairage via tableau électrique. Elle offre une plage de 30 secondes à 10 minutes. Elle optimise la consommation en coupant automatiquement la lumière pour réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'énergie.

Réf. EMN001



NIIVEDSEI

TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL 1 MODULE 300W CONFORT

Le Télévariateur Universel Confort 300W gère tous types de lampes. Il offre un apprentissage automatique et des fonctions avancées comme l'extinction progressive et la veilleuse pour plus de confort au quotidien.

Réf. EVN012



TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL 2 MODULES 500W CONFORT

Le Télévariateur Universel Confort 500W, 2 modules, gère tous types de lampes. Il intègre extinction progressive, mode veilleuse et temporisation pour un usage pratique et économe, avec réglage automatique des charges.

Réf. EVN004



MINUTERIE MULTIFONCTION SANVIS

La minuterie multifonction SanVis assure une coupure automatique de l'éclairage en fin de temporisation. Adaptée aux cages d'escalier, couloirs, caves et garages, elle optimise la consommation d'énergie pour réaliser jusqu'à 10 % d'économies.

Réf. EMS005B

TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE MINUTERIE 1F 230V SANVIS 16A 1 MODULE

Le télérupteur électronique minuterie SanVis 16A 1 module commande plusieurs points d'éclairage. Il garantit une installation durable, silencieuse, sans découpe de barre, avec fonction minuterie et commande manuelle. Idéal pour habitat et locaux professionnels.

Réf. EPS450B







CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE FLEX CU DALI-2

Contrôleur d'éclairage pour systèmes DALI-2, permet la gestion de l'intensité et des scénarios lumineux pour installations connectées.

Réf. 4058075843844



DÉTECTEUR DE LUMIÈRE /MOUVEMENT SENSOR DALI-2 LS/PD-6 IR CI LEDVANCE

Détecteur de lumière et de mouvement pour montage encastré, compatible DALI-2, conçu pour une automatisation efficace de l'éclairage.

Réf. 4058075837621



GESTION D'ÉCLAIRAGE DALI-2 PB COUPLER LEDVANCE

Contrôleur DALI-2, permet l'intégration de commandes manuelles dans un système domotique d'éclairage.

Réf. 4058075837607





CONTRÔLEUR D'ÉCLAIRAGE FLEX CU FM DALI-2 TW

Contrôleur flexible pour pilotage DALI-2 Tunable White, gestion précise des températures de couleur en environnement professionnel.

Réf. 4058075841901



DÉTECTEUR DE LUMIÈRE /MOUVEMENT SENSOR DALI-2 LS-PD-40X5 IR CI LEDVANCE

Détecteur de lumière et de mouvement à large couverture, interface DALI-2, conçu pour espaces commerciaux et bureaux.

Réf. 4058075843868



VARIATEUR D'ÉCLAIRAGE MCU SELECT DALI-2 EXC TW

Variateur d'éclairage pour installations DALI-2 Tunable White, contrôle fin de l'intensité et de la température de couleur.







(TI

INTERRUPTEUR FILAIRE CÉLIANE WITH NETATMO SANS NEUTRE, AVEC VARIATION - BLANC

Fonctionne en encastré, avec fixation à vis et borne à vis. Livré avec compensateur et coque de chantier. Mode variation et voyant Led activables via l'application Home + Control.

Réf. CB0403





COMMANDE ON OFF 1D SSFIL/SSPILE BL

Fonctionne sans maintenance grâce à sa technologie autonome. Se fixe en saillie et commande jusqu'à 20 équipements connectés. Utilise le protocole Zigbee 3.0 à 2,4GHz sécurisé.

Réf. CB0420





TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO SILENCIEUX 1P 16AX 230V~

- 1 MODULE

Fixation sur rail DIN, commande manuelle intégrée, bornes à vis 0,75 à 6mm², profondeur 44mm. Compatible avec boutons poussoirs filaires et commandes connectées Netatmo.

Réf. 412170





INTERRUPTEUR DOUBLE CONNECT 2X250W BL

Commande deux circuits d'éclairage jusqu'à 2x50W Led. Voyant Led activable dans l'App. Fixation à vis, format compact, connexion Zigbee et intégration parfaite à l'esthétique Céliane.

Réf. CB0416



MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ INSTALLATION WITH NETATMO 300W AVEC NEUTRE

Ce micromodule noir se connecte facilement aux lampes jusqu'à 300W et s'intègre aux systèmes domotiques via Zigbee. Il accepte les commandes sans fils, les poussoirs et les détecteurs.









DALLE LED CORELINE 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 840 UGR19 4300LM

Le CoreLine Panel G6 propose un flux de 4300 lm avec une efficacité de 132 lm/W, un IRC >80 et un angle de 90° pour un éclairage de qualité, idéal pour les environnements professionnels, 50khL90.











TÉLÉVARIATEUR FILAIRE ENCASTRABLE TEMPORISABLE 500W

Le télévariateur Yokis s'installe facilement derrière un bouton poussoir sans neutre. Il gère jusqu'à 500W, même en extérieur, et supporte de -20°C à +40°C avec une humidité de 0 à 99 %.

Réf. MTV500E





MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP

Le variateur Urmet With Yokis UP gère jusqu'à 300W et s'intègre en filaire ou en radio. Il supporte de -20 à +40°C et 90 % d'humidité, avec extinction automatique et seuil de variation réglable.

Réf. MTV300E-UP





KIT VA-ET-VIENT UP COMPOSÉ DE 1 X MTR500E-UP + 2 X E2BP-UP

Le Kit Va-et-vient UP assure le contrôle d'un circuit d'éclairage via radio Zigbee, incluant un télérupteur MTR500E-UP et deux émetteurs muraux 2 canaux à encastrer.

Réf. KITVV-UP



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

Le télérupteur Urmet With Yokis UP combine pilotage radio Zigbee et filaire. Il supporte 500W, fonctionne de -20 à +60°C et intègre un mode minuterie ajustable de 2 secondes à 4 heures.

Réf. MTR500E-UP





KIT SIMPLE ALLUMAGE UP COMPOSÉ DE 1 X MTR500E-UP + 1 X TLM1-UP

Le kit simple allumage UP permet un contrôle sans fil fiable grâce à sa compatibilité Zigbee. Il inclut un télérupteur MTR500E-UP et une télécommande TLM1-UP à 1 bouton.

Réf. KITSA-UP





TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W ZIGBEE UP AVEC BORNIER RAPIDE

Le Télérupteur temporisable 2000W Zigbee UP permet de gérer l'éclairage ou un automatisme, en filaire ou radio, avec extinction automatique de 2 secondes à 4 heures.

Réf. MTR2000E-UP









ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

L'Émetteur encastré 2 canaux UP s'intègre à tout appareillage pour piloter un ou plusieurs récepteurs, activer des scénarios ou créer des commandes centralisées.

Réf. E2BP-UP





TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ 2 TOUCHES ZIGBEE UP

La Télécommande porte clé 2 touches Zigbee UP dispose de deux canaux indépendants et personnalisables pour contrôler éclairage, volets ou scénarios.

Réf. TLC2-UP





CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

La clé de communication Bluetooth Zigbee connecte votre smartphone ou tablette à l'application UP2PRO pour configurer et piloter vos modules UP en mode projet.

Réf. SMARTKEY





TÉLÉCOMMANDE MURALE EXTRA PLATE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE

- 1 TOUCHE ZIGBEE UP

La Commande Murale 1 Touche UP contrôle jusqu'à 32 récepteurs par pilotage direct ou un nombre illimité via centralisation, avec capteur de température intégré.

Réf. TLM1-UP





TÉLÉCOMMANDE PORTE CLÉ 4 TOUCHES ZIGBEE UP

La Télécommande porte clé 4 touches Zigbee UP intègre quatre canaux indépendants pour gérer éclairages, volets ou scénarios selon vos besoins.

Réf. TLC4-UP





PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

La Passerelle smarthome Zigbee Up connecte votre logement via l'application YnO. Elle permet de contrôler localement ou à distance vos équipements, gérer télécommandes et scénarios personnalisés.

Réf. GATE-UP







BLOC DE SECOURS LUMIO 45 ST+ 45LM 1H LED IP42 IK08 MULTIFIXATION

Bloc compact Led offrant 45 lm sur 1h, fixation murale, plafond ou drapeau. Raccordement sans outil. Design blanc ou noir. Pictogrammes repositionnables, fond multi-empreinte, circulation des câbles facilitée.

Réf. 4222333



BLOC DE SECOURS BLANC LUMIO 400 ST+ LED 470LM 1H IP42 IK08 MULTIFIXATION

Bloc compact à Led avec 470 lumens sur 1h d'autonomie. Pose au plafond, mur, encastrée ou drapeau. Mise en œuvre rapide sans outil. Fond multi-empreinte. Accessoires et pictogrammes repositionnables.

Réf. 4222777



BLOC DE SECOURS NOIR LUMIO 45 ST+ LED 45LM 1H MULTIFIXATION IP42 IK08

Version noire avec flux Led 45 lm sur 1h. Montage rapide sans outil. Pose au mur, plafond, drapeau ou encastrée. Câblage simplifié. Pictogrammes repositionnables. Fond transparent multi-empreinte.

Réf. 4222133



BLOC DE SECOURS NOIR LUMIO 400 ST+ LED 470LM 1H IP42 IK08 MULTIFIXATION

Éclairage de sécurité Led 470lm, autonomie 1h, boîtier noir, pose facile multi-supports. Installation rapide sans outils. Fond transparent adaptable. Accessoires fournis.

Réf. 4222277





BLOC AUTONOME DE SÉCURITÉ SATI LUNA 1000+ IP ST+ LED 1000LM 1H IP64 IK07 DIAG ST+

BAES autotestable SATI LUNA 1000+ IP ST+: 1000lm, autonomie 1h, IP64, fonction DIAG ST+ pour signalement et localisation des défauts. Installation rapide avec kit encastrement. Idéal pour sites industriels et commerciaux.









BAES ÉVACUATION SATI ULTRALED 2-45 - 45 LM/1H - IP43 IK07

Bloc d'éclairage de sécurité dynamique ULTRALed 2-45 SATI, 45 lm, 100 % Leds. Pose DUAL mur ou plafond sans accessoire. Indice IP43 IK07. Non permanent. Conforme NF Environnement. Boîtier fin sans encastrement.

Réf. LUM16125





BAES ÉVACUATION SATI ULTRALED 2-45- 45 LM/1H - IP66 IK07

Bloc évacuation mural SATI ULTRALed 2-45 ES, 45 lm, autonomie 1h. Étanchéité IP66 grâce à une membrane bi-matière. Indice IK07. Boîtier fin pour pose rapide. Fonction Visibilité +. Conforme NF Environnement.

Réf. LUM16105





BAES SATI ADRESSABLE CRYSTALWAY 45 - 45LM/1H - IP42 IK04

Bloc d'évacuation design et esthétique CRYSTALWAY 45, 100 % Leds, 45 lm, SATI adressable ADR et CGLine+. Faible épaisseur (22 mm), boîtier mural ou plafond. Signalétique simple face. Livré avec accessoires. Haute Qualité Environnementale. Garantie 4+6.

Réf. LUM17102







BAES AMBIANCE SATI ULTRALED 2-400 - 400 LM/1H - IP43 IK07

Bloc d'ambiance non permanent ULTRALed 2-400. 400 lm. SATI intégré. Boîtier compact sans encastrement. Indices IP43 IK07. Conforme à la norme NF Environnement. Installation rapide et soignée.

Réf. LUM16143





TÉLÉCOMMANDE TLU 2 UNIVERSELLE POUR 500 BAES

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour jusqu'à 500 BAES. Tension ±9 V. Intègre la fonction visibilité +. Compatible avec les séries TIM.1, UNILEd, ULTRALEd et PLANETE. Nombreuses fonctions avancées.

Réf. LUM10312





BAES ÉVACUATION SATI ULTRALED 2 SPOT- 45LM/1H - IP43 IK04

Bloc évacuation encastré plafond 45 lm, IP43 IK04. Pose facile avec trou scie cloche 64-78 mm. Technologie Visibilité+ pour pictogramme homogène et visible. Batterie lithium basse consommation.

Réf. LUM16120







BAES AMBIANCE SATI ULTRALED 2 SPOT - 400LM/1H - IP65 IK05

Bloc ambiance SATI, encastré plafond. 400 lm. Pose simple avec trou scie cloche 64-78 mm. Technologie eFocus réglable flux étroit ou large. Batterie lithium, faible consommation. IP65 IK05, NF Environnement.

Réf. LUM16144





BAES PLANETE 2-400 TUBE BAES SATI ADRESSABLE - DIAM. 100MM - 400LM/1H - IP66/68 IK10

Bloc autonome d'ambiance tubulaire SATI adressable, 400 lm, IP68 IK10. Installation rapide avec colliers à vis. Boîtier opaque, orientable à 360°, 100 % Led, faible consommation, livré avec presse-étoupe métallique.

Réf. LUM17251







BAES PLANETE 2 TUBULAIRE SATI ADRESSABLE - DIAM. 100MM

- 45LM/1H - IP66/68 IK10

Bloc autonome tubulaire évacuation PLANETE 2-45 TUBE SATI adressable ADR & CGLine+. 45 lm, autonomie 1h. Étanchéité IP66 IK10. Livré avec pictogrammes, colliers ajourés orientables, borniers sans vis, presse-étoupe métallique. Éclairement uniforme.

Réf. LUM17250



BAES ULTRALED JOUR II SATI

- 45LM/1H 8LM/5H IP43 IK08
- POSE MUR/PLAFOND

Bloc bi-fonction SATI pour locaux à sommeil. 45 lm/1h et 8 lm/5h. Montage plafond ou mural sans accessoire. Boîtier fin. IP43 IK08. Étiquette de balisage incluse. Produit NF Environnement.

Réf. LUM16101





BAEH HABITATION SATI - 8LM/5H - IP43 IK07 - POSE MUR/PLAFOND

Bloc bi-fonction BAES+BAEH SATI IP43 IK07. Il diffuse 45 lm/1h ou 8 lm/5h selon le mode. Conçu pour les locaux à sommeil. Fixation sans accessoire mur ou plafond. Installation rapide. NF Environnement.

Réf. LUM16151







BAES SATI ADRESSABLE PLANETE 400 - 400LM/1H - ATEX - IP65 IK07

Bloc d'ambiance SATI adressable 330 lm/1h, certifié ATEX pour zones à risque d'explosion. Montage mural ou plafond. IP65 IK07. Tube verre, embouts alu, optiques polycarbonate. Poids réduit. Installation express.

Réf. LUM17141



BAES 2 PHARES SATI BEAMTECH - 1000LM/1H - IP65 IK07

Bloc anti-panique Led à 1, 2 ou 4 phares orientables. Il offre une diffusion réglable via eFocus, une fixation murale, un câblage flexible et un verrouillage de source. Convient aux locaux à grande hauteur.

Réf. BT2SL-F1AT





BAES 1 PHARE SATI BEAMTECH

- 500LM/1H
- IP65 IK07

Bloc anti-panique 500 lm avec faisceau configurable. Idéal pour entrepôts et usines. Installation rapide, test automatique, supervision distante via protocole CGLine+.
Technologie eFocus intégrée.

Réf. BT1SC-D1AT



BAES SATI ULTRALED 2000 - 2000LM/1H - IP42 IK07 - 2 PHARES

Bloc anti-panique Led de 2000 lm avec 2 phares orientables. Diffuseur intégré, faisceau intensif, IP42 IK02. Fixation rapide, montage dans toutes les positions, boîtier RAL 7035, 5 entrées de câbles.

Réf. LUM16030



BAES SATI ULTRALED 2000 - 2000LM/1H - IP65 IK07 - 2 PHARES

Bloc 2000 lm avec 2 phares Led. IP65 IK07, faisceau intensif, diffuseur intégré, montage toutes positions. Optiques polycarbonate, voyant large, boîtier RAL 7035, sans relampage, 5 entrées de câbles.

Réf. LUM16032









BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Le BAES SATI Connecté assure une autonomie de 1 heure avec 45 lm. Il intègre une batterie NiMH écologique et un mode auto-test. Son boîtier plastique blanc IP43 IK07 garantit robustesse et installation en saillie ou encastrée. Le pictogramme est visible sur 15m avec signal lumineux complémentaire.

Réf. 062525



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Le BAES+BAEH SATI Connecté propose un balisage lumineux visible à 15 m avec 45 lm et autonomie d'1 heure. Il intègre batterie NiMH rechargeable, auto-test automatique, signal lumineux et pilotage via l'application Legrand ERPconnecté. Compatible avec anciennes fixations Legrand pour rénovation facilitée.

Réf. 062560



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LED PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

Le BAES+BAEH SATI Connecté assure un éclairage d'évacuation à haute résistance IP66 IK10 avec 45lm et 1h d'autonomie. Il fonctionne avec les télécommandes Legrand et permet un suivi intelligent via l'application ERPconnecté.

Réf. 062561





BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Le BAES d'ambiance SATI Connecté offre un éclairage uniforme de 400 lm avec autonomie de 1 heure. Il intègre batterie NiMH rechargeable, auto-test automatique et signal lumineux complémentaire. IP43 IK07, il s'adapte en saillie ou encastré pour rénovation avec reprise des fixations existantes.

Réf. 062565





BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

Le BAES SATI Connecté offre un balisage lumineux puissant de 45 lm visible à 15 m. Étanche IP66 et anti-vandale IK10, il fonctionne 1 heure sur batterie NiMH rechargeable. Compatible avec télécommandes du marché, il se pilote via l'application Legrand ERPconnecté pour un suivi en temps réel.

Réf. 062526





TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

La télécommande SATI connectée gère la mise au repos des BAES et alarmes, offre une autonomie de 24h et une signalisation Led locale, tout en permettant la supervision via l'application ERPconnecté.





GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10M 20 DOUILLES E27

Guirlande électrique pour usages festifs ou extérieurs temporaires.

Réf. 51011






GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10M 10 DOUILLES E27

Chaîne lumineuse pour installation temporaire électrique.

Réf. 51012

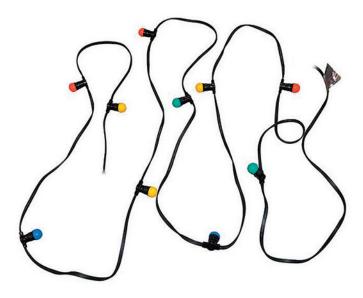



GUIRLANDE FORAINE CABLE PLAT NOIR 10M 10 DOUILLES B22 + AMPOULES

Guirlande fournie avec ampoules prête à l'emploi pour installation rapide.

Réf. 51030

CABLE D'ALIMENTATION PR GUIRLANDE FORAINE

Alimentation spécifique pour guirlandes électriques festives.









PROJECTEUR PRO 6000 LM AIMANTÉ, COMPATIBLE BATTERIES ÉLECTROPORTATIF

Projecteur Pro 6000 Lm aimanté, utilisable avec batteries Milwaukee, Makita, Dewalt ou Bosch Pro. Pied orientable, fixation trépied ou magnétique. Port USB-C intégré pour plus de flexibilité.

Réf. 01_0033_401



LAMPE DE CHANTIER PUISSANTE ET RECHARGEABLE DÉPLIABLE, PIED ORIENTABLE

Lampe de Chantier puissante et rechargeable avec pied orientable. Structure dépliable pour un éclairage à 360°. Port USB-C inclus pour la recharge. Idéale pour tous les environnements de travail.

Réf. 01_0029_401



TORCHE FRONTALE WORKFLEX MOTION SENSOR H20 3 PILES AAA INCLUSES

Torche frontale Workflex H20 avec détection de mouvement. Deux modes, huit niveaux d'intensité. Portée 78 m, puissance 150 lm. Tête orientable, IP54. Sangles réglables. Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.

Réf. 18648_101_421



TORCHE TÊTE ROTATIVE RECHARGEABLE AIMANTÉE ROBUSTE

Torche Tête Rotative Rechargeable Aimantée robuste. Tête pivotante pour éclairer les zones difficiles. Aimant intégré pour fixation rapide. Recharge par câble USB-C inclus.

Réf. 01_0028_401



TORCHE PUISSANCE XXL 10.000 LM TURBO RECHAGEABLE ALU

Torche Puissance XXL 10.000 Lumens avec mode turbo et faisceau focus. Corps en aluminium résistant. Recharge rapide via câble USB-C fourni. Efficace pour voir loin même dans l'obscurité totale.

Réf. 01_0031_401



TORCHE INDESTRUCTIBLE PRO H20 - 3 AAA INCLUSES

Torche Indestructible Pro H20 résistante aux chutes jusqu'à 3 m. 2 niveaux d'intensité, faisceau 121 m, puissance 350 lm. Corps en caoutchouc antichoc. Tête orientable. Fonctionne avec 3 piles AAA incluses.

Réf. 17732_101_421







LAMPE TORCHE STABEX HF LED POUR 2 PILES D (R20)

La lampe torche STABEX HF Led fonctionne avec 2 piles D/LR20. Elle offre 70 lm de flux lumineux, une autonomie de 9 h et une conception robuste. Adaptée aux zones 0, 1, 2 (gaz) et 21, 22 (poussières).

Réf. 50013



PROJECTEUR PORTATIF SEB 10L À LED BATTERIE 9,6V/3AH

Le projecteur portatif SEB 10L Led fournit jusqu'à 365 lm avec fonction boost. Il offre 5,5 h d'autonomie et se recharge hors zone ATEX via un cordon intégré. Conçu pour les zones 1, 2, 21 et 22.









PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 2X30W/4000K TREPIED IP65

2 projecteurs de chantier 2x30W

- 5400lm 90lm/W 4000K - 30000h - IP65 - IK06 - 110°
- Classe I 680x780x1800mm
- Sur Trépied Temp. de
- fonctionnement: -20...+45°C
- Garantie 3 ans.

Réf. 4058075213951



PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT H-STAND 50W/4000K 4500LM IP65

Projecteur de chantier 50W - 4500lm - 90lm/W - 4000K - 30000h - IP65 - IK06 - 110° - Classe I - 267x272x395mm (Lxlxh) - A poser au sol

- Temp. de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 4058075213876



PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 30W H-STAND BATTERIE 2700LM/4000K

Projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : verre trempé - 30W - 2700lm - 4000K - 25000h - 4h de fonctionnement sur batterie. Temps de charge : 5h à 8h - Dim: 222x293x164mm (Lxlxh) - Garantie 3 ans.

Réf. 4058075576513



PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 2X50W/4000K TREPIED IP65

2 projecteurs de chantier 2x50W

- 9000lm 90lm/W 4000K
- 30000h IP65 IK06 110°
- Classe I 680x780x1800mm
- Sur Trépied Temp. de fonctionnement: -20...+45°C
- Garantie 3 ans.

Réf. 4058075213999



PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT H-STAND 50W/4000K 4500LM + PRISES TYPE F

Projecteur de chantier 50W - 4500lm - 90lm/W - 4000K - 30000h -

- IK06 110° Classe I 278x270x375mm A poser au sol avec 2 prises
- charge Max. sur prises <3000W Garantie 3 ans.

Réf. 4058075321342



PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 10W TUBE BATTERIE 900LM/4000K IP20

Luminaire de chantier tubulaire sur batterie - 10W - 900lm - 4000K - 25000h - 4h de fonctionnement sur batterie. Temps de charge : 4h - Dim: 675x70x48mm (Lxlxh) - IP20 - Garantie 3 ans.







CA 1110 LUXMÈTRE PORTABLE COMPATIBLE LED ET FLUO

Le luxmètre CA 1110 mesure les éclairements de toutes les sources lumineuses (Led, Fluo. etc.) jusque 200 000 lux en conformité de la classe C de la norme NF C 42-710. Enregistreur 1 million de mesures, BlueTooth et USB.

Réf. P01654110



F205 PINCE MULTIMÈTRE TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, VAR, PF, THD

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Réf. P01120925





CA 6683 LOCALISATEUR DE CÂBLES ET CONDUCTEURS

Ensemble composé d'un émetteur CA 6683E et d'un récepteur CA 6683R en mallette avec cordons, pinces crocodiles, piquet de terre, 3 adaptateurs (fiche secteur 2 pôles, douille B22, douille E27), piles et notice de fonctionnement 5 langues.

Réf. P01141627





Test de tension jusqu'à 690 VAC (16 2/3 Hz - 800 Hz) / 750 VDC, Test de phase unipolaire, Contrôle de l'ordre des phases jusqu'à 400 Hz, Test de continuité. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV et cordon amovibles

Réf. P01191762D

VAT/DDT



CA 1730 TÉLÉMÈTRE

Télémètre - Mesure jusque 60 m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes Surfaces/Volumes/Hauteurs/Additions/ Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs

- Réglette pour mesure déportée - IP54.

Réf. P01651730



CA 751 ADAPTATEUR DE TEST POUR PRISE

L' adaptateur de test CA 751 pour prise 2P+T est un accessoire pour DDT/VAT CA 74x, CA 76x.

Réf. P01101997Z



Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Réf. P01191757



CA 5233 MULTIMÈTRE COMPACT TRMS 6000

Mesure TRMS, afficheur 6000 pts (8 mm), bargraphe 61 seg, double OFF, NCV, VLow Z anti-parasites, Min/MAX/REL, 600V, 10A AC/DC, fréquence, temp, capacités, 60 mV, boîtier IP54 antichoc, compatible fixation multifonctions.

Réf. P01196733



POINTES DE TOUCHE FINE DIAM. 2MM 1000V CAT IV X2

L'accessoire IP2X est un élément de sécurité supplémentaire. Adaptées aux contacts IP2X des tableaux modulaires - Connectique fiche femelle Ø4mm isolée - Jeu de 2 (1 rouge/1 noire) - Certifiée UL

Réf. P01295491Z





BOITE 100 GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE 150 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Le pack B-LOCK contient 100 galets et 1 bobine de câble de 150 m de longueur et Ø 1,5 mm. Il est conçu pour des systèmes de suspension et de bobinage polyvalents. Idéal pour une variété d'installations nécessitant de la robustesse et de la flexibilité.

Réf. BL1-100-1.5MM-150M



BOITE 30 GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Le pack B-LOCK Small comprend 30 galets B-LOCK et 1 bobine de câble de 50 m \oslash 1,5 mm. Idéal pour les installations légères, ce kit fournit tout le nécessaire pour une suspension efficace et un bobinage sécurisé dans des applications variées.

Réf. BL1-30-1.5MM-50M



Nos services





SOCODA



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er 81100 CASTRES

Tél: 05 63 71 52 71 Fax: 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 6 octobre au 19 décembre 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.











Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographique ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.