SÉLECTION

DU 5 OCTOBRE AU 18 DECEMBRE 2026

REBOUL ELECTRONIQUE



Éclairage Intérieur

DÉCOUVREZ VOTRE CATALOGUE EN LIGNE ET DEMANDEZ VOS DEVIS !

SOMMAIRE

Éclairer chaque projet, en toute simplicité !

Aujourd'hui, l'éclairage ne se limite plus à illuminer un espace. Il participe au confort, à la sécurité, à la performance énergétique et à la valorisation des lieux, qu'il s'agisse d'un environnement résidentiel, tertiaire ou industriel. Face à des technologies toujours plus nombreuses et des exigences techniques en constante évolution, faire le bon choix est devenu un véritable enjeu.

Avec cette nouvelle édition de notre catalogue Sélection Éclairage Intérieur 2026, nous mettons à votre disposition une offre complète, pensée pour répondre à l'ensemble de vos besoins. Des sources lumineuses aux luminaires décoratifs et fonctionnels, de l'éclairage industriel à l'éclairage de sécurité, en passant par la détection, la gestion de l'éclairage, les alimentations, l'illumination, les chemins de câbles, l'éclairage de chantier, l'éclairage portatif ainsi que l'outillage et les consommables, vous trouverez des solutions fiables, performantes et adaptées à chaque application.

Notre engagement reste le même : vous accompagner avec une sélection experte de produits alliant qualité, innovation et conformité, afin de simplifier vos choix et d'optimiser vos réalisations. Parce que chaque chantier est unique, nous mettons à votre disposition les solutions les plus adaptées à vos contraintes techniques, esthétiques et budgétaires.

Notre objectif : vous faire gagner du temps, vous apporter de la sérénité dans vos projets et vous garantir une livraison rapide, directement sur vos chantiers.

Nos solutions produits

SOURCES 5

ECLAIRAGE INTERIEUR DECORATIF 13

ECLAIRAGE INTERIEUR FONCTIONNEL 23

ECLAIRAGE INDUSTRIEL 49

LA DETECTION 55

GESTION DE L'ECLAIRAGE ET ALIMENTATIONS 57

ECLAIRAGE DE SECURITE 63

GUIRLANDES ET ECLAIRAGE D'ILLUMINATION 64

ECLAIRAGE DE CHANTIER 70

OUTILLAGE ET CONSOMMABLES 71

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



aric

APPLIQUE TESSA IP44 VOL.2, LED INTÉG. 6,2W 4000K 430LM, ALU CHROMÉ **43,60€HT**

Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lm. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.

Réf. 53052



FABRIQUÉ EN FRANCE

legrand

BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ **Nous consulter**

Assure l'éclairage d'évacuation 45lm pendant 1h avec LED 0,5W et alimentation 230V AC. Intègre auto-test SATI connecté via Web App pour diagnostic à distance, batterie NiMh 3,6V et pictogramme visible 15m.

Réf. 062525

BEST OF CLIENTS



CHOIX RESPONSABLE

SYLVANIA

SPOT ENCASTRÉ LED OBICO 5,4W 550LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC **15,80€HT**

Spot LED encastré dimmable, orientable à 360°. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, flux 550 lm, efficacité 102 lm/W, classe II, IP65/20, IK03. Connecteur LiLo, recouvrable d'isolant, conforme RE2020, durée de vie 100 000 h.

Réf. 0005363



CHOIX RESPONSABLE

SYLVANIA

DALLE LUMINEUSE QUADRO E UGR16 600 36W 4650LM 840 DALI **59,30€HT**

Dalle architecturale à encastrer avec driver DALI gradable jusqu'à 1%. Flux lumineux jusqu'à 4650 lm, puissance max 34W, UGR<16, IP40, IK08, classe II, 4000K, IRC>80, SDCM<3. Durée de vie 88 000 h.

Réf. 0044703



LAMPES LED REFLED ES50 4,2W 345LM 830 36° X5

Lampe LED à réflecteur ES50 avec culot GU10, corps blanc et IRC supérieur à 80. Puissance 4,2 W, équivalent 50 W, faisceau 36°, alimentation 220-240 V, plus de 50 000 cycles de commutation, durée de vie 15 000 h.

Réf. 0029163

5,40€HT



LAMPES LED REFLED ES50 4,2W 345LM 840 36° X5

Lot de 5 lampes LED à réflecteur ES50 avec culot GU10, corps blanc et IRC supérieur à 80. Puissance 4,2 W, équivalent 50 W, faisceau 36°, alimentation 220-240 V, non dimmable, plus de 50 000 cycles de commutation, durée de vie 15 000 h.

Réf. 0029168

5,40€HT



LAMPES LED TOLEDO GLS A60 7W 806LM IRC≥80 4000K E27 X10

Pack de 10 lampes LED GLS forme A60, culot E27, finition dépolie. Puissance 7 W, flux 806 lm, efficacité 115 lm/W, IRC80, 4000K, durée de vie 15 000 h, alimentation 230 V, non adaptée aux luminaires fermés.

Réf. 0030845

8,90€HT



LAMPES LED TOLEDO GLS A60 7W 806LM IRC≥80 2700K E27 X10

Pack de 10 lampes LED GLS forme A60, culot E27, finition dépolie. Puissance 7 W, flux 806 lm, efficacité 115 lm/W, IRC80, 2700K, durée de vie 15 000 h, alimentation 230 V, non adaptée aux luminaires fermés.

Réf. 0030840

8,90€HT

SYLVANIA
Group

Sylvania Group poursuit son plan relatif aux objectifs environnementaux Sociaux et de Gouvernance (ESG) démarré en 2023 afin d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030*

Voici les contours de la stratégie et du plan mis en place avec les 4 piliers détaillés

ESG : notre stratégie et notre plan



Les 4 piliers Sylvania Group


PRODUITS

TERRA

De la conception à la circularité

Développement de produits et de solutions durables

Profil Environnemental du Produit

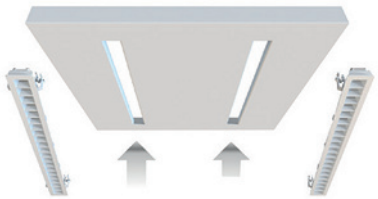

RESSOURCES HUMAINES

Intégration de pratiques respectueuses de l'environnement

Développement de la diversité des collaborateurs

Engagement envers des objectifs à long terme

Promotion de la sensibilisation au développement durable



SYLVANIA
Group

Nos sites de production européens nous permettent de proposer des solutions standards et sur-mesure tout en limitant notre empreinte carbone. En 2024, **nous avons obtenu le statut Ecovadis Silver**, confirmant notre engagement social et environnemental.

Rapport
2025
- Publication de notre premier rapport de développement durable
- Rapport sur la taxonomie de l'UE + Plan d'alignement

Atténuation des risques
2026
Publication de notre :
- Rapport d'Atténuation du Changement Climatique
- Rapport de gestion

Dès 2027
Agir
- Entreprise certifiée « B » Corporation
- Mettre en œuvre les actions proposées par le plan d'atténuation
- Projets de compensation

2030
ZERO NET
*Pour Champs d'application 1 et 2 (émissions directes)
- Champs d'application #1 : Alignement sur le protocole GHG, lorsque les émissions proviennent de sources possédées et contrôlées
- Champs d'application #2 : les émissions proviennent de la consommation d'électricité achetée.



PRODUCTION & FOURNISSEURS

Les usines et l'entrepôt central sont situés en Europe

ISO14001 – ISO45001

Réduction des déchets grâce à des pratiques de gestion responsables



EMBALLAGE

Emballage durable et sans plastique

Matériau durable à base de papier, encre écologique

Palettes réutilisables



LOT DE 3 LAMPES LED CLASSIC A60 E27 806 LM 2700K ÉQUIVALENT 60W NON GRADABLE

2,70€HT

Le lot de 3 lampes Led Base Classic A60 8,5W 827 E27 délivre 806 lm en blanc chaud 2700K avec une équivalence 60W, 100000 cycles ON/OFF, une durée de vie de 10000h, une classe F et une garantie 2 ans pour un éclairage fiable.

Réf. 4099854046797



LED SPECIAL STAR S19 827 9W 830LM

5,40€HT

La lampe Led Osram Star Special Line 60 827 S19 9W offre 830 lm en blanc chaud 2700K avec un angle de 140°, une équivalence 60W, un IRC ≥80, une durée de vie de 15000h et 100000 cycles ON/OFF.

Réf. 4099854059674



LED SPECIAL DULUX D/E HF/ AC 840 G24Q IRC80 4000K

La Led de remplacement pour CFLni avec socle G24q Ledvance Dulux Led Special 840 G24 avec un angle de 120°, un IRC ≥80, une durée de vie de 30000h et 200000 cycles ON/OFF.

À partir de

9,30€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4058075821996	7	770	9,30
4058075822030	10	1100	11,50





LED TUBE LEDVANCE VAL T8 UN36 840 VERRE G13 VERRE

Le tube Led T8 Value en verre 840 G13 4000K avec un angle de 190°, un IRC ≥80, une durée de vie de 30000h, 200000 cycles ON/OFF et une classe énergétique E.

À partir de

12,40€HT

Référence	Dimensions	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854026355	1,2 m	18	2000	12,40
4099854026454	1,5 m	24	2800	13,10



LED SPECIAL DULUX EM/AC 840 G24D IRC80 4000K

La Led de remplacement Special 840 G24d 4000K avec un angle de 120°, un IRC ≥80, une durée de vie de 30000h et 200000 cycles ON/OFF.

À partir de

7,70€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4058075823150	7	770	7,70
4058075823198	9	1100	8,40



LAMPE LED CLASSIC PFM STICK60 DÉPOLIE E27 8W 806LM

La lampe Led forme de stick classique Performance Class Stick 60 E27 8W fournit 806 lm avec un angle de 200°, une équivalence 60W, un IRC ≥80, une durée de vie de 15000h et 100000 cycles ON/OFF.

2,50€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
4099854057113	2700	2,50
4099854057151	4000	2,50

LAMPE LED CLASSIC PFM STICK75 DÉPOLIE E27 9W 1050LM

La lampe Led forme de stick classique Performance Class STICK 75 E27 9W délivre 1050 lm avec un angle de 200°, une équivalence 75W, un IRC ≥80, une durée de vie de 15000h et 100000 cycles ON/OFF.

2,90€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
4099854057175	2700	2,90
4099854057250	4000	2,90



COREPRO LAMPE LED E27 BULB ALL-IN 8-60W 5CCT GRADABLE 900 LM 15000H

3,50€HT

LEDbulb forme classique All-In 8-60W, 5CCT gradable, 900 lm, 15000 h, classe F. Angle 200°, IRC 80, efficacité 100 lm/W, allumage 0.5 s.

Réf. 353336




COREPRO LAMPE LED GU10 SPOT ALL-IN 4,8-50W 827 830 840 GRADABLE 36D 345LM 15000H

4,40€HT

Lampe CorePro LEDspot GU10 DIM, 4,8 W, faisceau 36°, intensité 550 cd, IRC 80, efficacité 75 lm/W. Fonctionne 220-240 V, courant 32 mA, facteur 0.65, 15000 h.

Réf. 369696

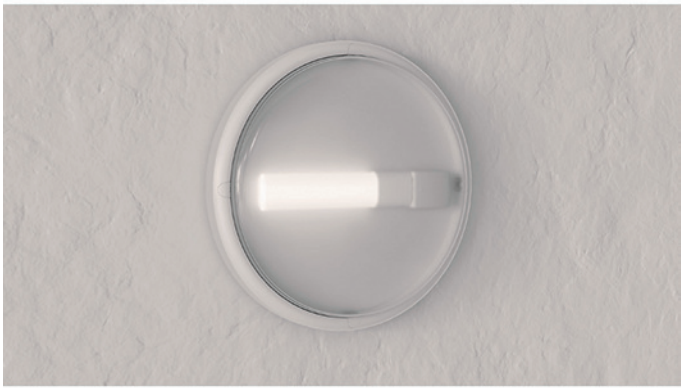


COREPRO PLS LED G23 5-11W 830 2P 120D 520LM 30000H

12,00€HT

CorePro LED PLS, 5 W, 3000 K, 520 lm, angle 120°, IRC 82, efficacité 104 lm/W, classe F.

Réf. 286580

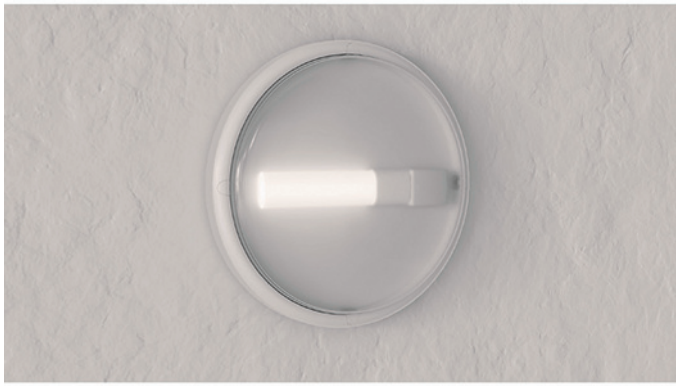

COREPRO PLS LED G23 5-11W 840 2P 120D 550LM 30000H

12,00€HT

CorePro LED PLS, 5 W, 4000 K, 550 lm, angle 120°, IRC 82, efficacité 110 lm/W, classe E.

Réf. 286603



COREPRO PLC LED 360D 5.9-13W ALL-IN 2P G24D 30 000H

8,20€HT

CorePro LED PL-C, 5.9 W, 115 mm, 3000/4000/6500 K, 810/850/850 lm, CRI 82, 30000 h, 144 lm/W, G24d, PF 0.9.

Réf. 035011



COREPRO PLC LED 360D 6.9-18W ALL-IN 2P G24D 30 000H

9,20€HT

CorePro LED PL-C, 6.9 W, 120 mm, 3000/4000/6500 K, 930/980/980 lm, CRI 82, 30000 h, 142 lm/W, G24d.

Réf. 035035



COREPRO PLC LED 360D 8.9-26W ALL-IN 2P G24D 30 000H

10,60€HT

CorePro LED PL-C, 8.9 W, 150 mm, 3000/4000/6500 K, 1240/1300/1300 lm, CRI 82, 30000 h.

Réf. 035059



COREPRO TUBE LED EM OU 230V G13 T8 1500MM 24-58W 840 2700 LM 50000H

5,20€HT

CorePro LEDtube EM/230V G13 T8, 24 W, 4000 K, 2700 lm, angle 240°, 50000 h, maintient 70% flux. Classe E.

Réf. 806173



COREPRO TUBE LED EM OU 230V G13 T8 1200MM 18-36W 840 2000 LM 50000H

4,40€HT

CorePro LEDtube EM/230V G13 T8, 18 W, 4000 K, 2000 lm, angle 240°, 50000 h, maintient 70% flux. Classe E.

Réf. 806135



COREPRO TUBE LED T8 UNIVERSEL G13 600MM 8-18W 840 900LM 50000H

10,00€HT

CorePro LEDtube Universal T8 G13, 8 W, 4000 K, 900 lm, angle 240°, 50000 h, maintient 70% flux. Classe E.

Réf. 782795



COREPRO TUBE LED T8 UNIVERSEL HO 1200MM 18-36W 840 2000LM 50000H

11,20€HT

CorePro LEDtube Universal T8 HO G13, 18 W, 4000 K, 2000 lm, angle 240°, 50000 h, maintient 70% flux.

Réf. 801680



COREPRO TUBE LED T8 UNIVERSEL HO 1500MM 23-58W 840 2700LM 50000H

12,70€HT

CorePro LEDtube Universal T8 HO G13, 23 W, 4000 K, 2700 lm, angle 240°, 50000 h, maintient 70% flux.

Réf. 801741



AMPOULE LED G45E14 OR 2 W 2200 K PHASE

3,00€HT

Ampoule LED G45 E14 finition or avec puissance 2 W, température 2200 K et variation PHASE.

Réf. 1008650



AMPOULE LED C35 E14 OR 2 W 2200 K

3,20€HT

Ampoule LED C35 E14 finition or avec puissance 2 W et température 2200 K pour éclairage décoratif.

Réf. 1008648



SOURCE LED C35 AMPOULE E14 TRANSPARENT 4,2 W 2700 K VARIABLE

4,00€HT

Ampoule source LED C35 E14 transparente avec puissance 4,2 W, température 2700 K et variation pour éclairage décoratif.

Réf. 1005284



AMPOULE LED A60 E27 TRANSPARENT 8 W 2700 K

2,00€HT

Ampoule LED A60 E27 transparente avec puissance 8 W et température 2700 K pour éclairage intérieur standard.

Réf. 1008643



AMPOULE LED A60 E27 TRANSPARENT 8 W 3000 K

2,00€HT

Ampoule LED A60 E27 transparente avec puissance 8 W et température 3000 K pour éclairage intérieur.

Réf. 1008644



SOURCE LED A60 E27 TRANSPARENT 7,5 W 2700 K VARIABLE

5,90€HT

Ampoule source LED A60 E27 transparente variable avec puissance 7,5 W et température 2700 K.

Réf. 1005303



SOURCE LED ST64 E27 DORÉ 7,5 W 2500 K VARIABLE

16,20€HT

Ampoule source LED ST64 E27 finition dorée avec puissance 7,5 W, température 2500 K et variation.

Réf. 1005265



AMPOULE LED ST64 E27 OR 4 W 1800 K

3,60€HT

Ampoule LED ST64 E27 finition or avec puissance 4 W et température 1800 K pour ambiance très chaude.

Réf. 1008645



AMPOULE LED ST64 E27 OR 4 W 2000 K

3,60€HT

Ampoule LED ST64 E27 finition or avec puissance 4 W et température 2000 K pour éclairage décoratif.

Réf. 1008646



LED ILLUSION GLOBE 125 AMPOULE E27 FUMÉE 6 W 1900 K PHASE

42,10€HT

Ampoule LED Illusion Globe 125 Crescent slanting E27 fumée avec puissance 6 W, température 1900 K et variation PHASE.

Réf. 1008161



LED FLOATING GLOBE 150 AMPOULE E27 FUMÉ 6 W 1900 K PHASE

51,20€HT

Ampoule LED Floating Globe 150 E27 fumée avec puissance 6 W, température 1900 K et variation PHASE.

Réf. 1008163



LED SOFT TUBE T300 SOURCE E27 TRANSPARENT 9 W 1900 K PHASE

29,90€HT

Source LED Soft Tube T300 E27 transparente avec puissance 9 W, température 1900 K et variation PHASE.

Réf. 1008374



LED ILLUSION GLOBE 125 AMPOULE E27 SMOKEY 5 W 2200 K PHASE

48,20€HT

Ampoule LED Illusion Globe 125 slanting top E27 smokey avec puissance 5 W, température 2200 K et variation PHASE.

Réf. 1008160



SOURCE LED G125 AMPOULE E27 TRANSPARENT 7,5 W 2700 K VARIABLE

11,30€HT

Ampoule source LED G125 E27 transparente avec puissance 7,5 W, température 2700 K et variation.

Réf. 1005310



SOURCE LED A60 AMPOULE E27 CHROME 7,5 W 2700 K VARIABLE

11,60€HT

Ampoule source LED A60 E27 chrome avec tête miroir, puissance 7,5 W, température 2700 K et variation.

Réf. 1005305



SOURCE LED ST58 AMPOULE E27 TRANSPARENT 7,5 W 2700 K VARIABLE

7,50€HT

Ampoule source LED ST58 E27 transparente avec puissance 7,5 W, température 2700 K et variation pour éclairage décoratif.

Réf. 1005268

43,60€HT



APPLIQUE TESSA IP44 VOL.2, LED INTÉG. 6,2W 4000K 430LM, ALU CHROMÉ

Applique en aluminium chromé, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 6,2W 4000K 430 lm. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.

Réf. 53052

57,70€HT



APPLIQUE TESSA 80 CM IP44 VOL.2, LED 7,6W 3CCT 3-4-5000K 720LM, ALU CHROMÉ

Applique TESSA en aluminium chromé, 80cm, IP44 autorisé Volume 2, LED intégrée 7,6W 3CCT 3000/4000/5000K (interrupteur sensitif) 720 lm 30000h. Accessoires fournis pour 3 modes de montage différents.

Réf. 53149



SPOT START 4,8W 500LM 827/830/840 IP44 BLANC

5,00€HT

Spot LED encastré orientable, 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables. Flux de 500 lm, efficacité 104 lm/W, IRC80, angle 38°. Hauteur 46 mm, encastrement 68-74 mm, bornier LILO, durée de vie 57 000 h.

Réf. 0005564



SPOT START 6W 610LM 827/830/840 IP65 BLANC

6,30€HT

Spot LED avec 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables. Flux de 610 lm, angle 100°, IRC80. Version IP65, hauteur 47 mm, encastrement 68-74 mm, bornier LILO repiquable, durée de vie 68 000 h.

Réf. 0005565



LUMINAIRE LED LINÉAIRE OTAO LINEAR 1200 24W 3360LM 830/840 MICROPRISMATIQUE BLANC

96,30€HT

Luminaire LED linéaire de 1147 mm, montage encastré, saillie, mural ou suspendu. Profilé aluminium blanc RAL9003, diffuseur microprismatique UGR<19, driver multipower, puissance max 24 W, flux max 3360 lm, 3000/4000K, IRC80, SDCM<3, IP20, IK03, durée de vie 85 000 h.

Réf. 0041802



LUMINAIRE LED LINÉAIRE OTAO LINEAR 1200 24W 3360LM 830/840 MICROPRISMATIQUE BLANC DALI

115,50€HT

Luminaire LED linéaire de 1150 mm, montage encastré, saillie, mural ou suspendu. Profilé aluminium blanc RAL9003, diffuseur microprismatique UGR<19, driver DALI gradable, puissance max 24 W, flux max 3360 lm, 3000/4000K, IRC80, SDCM<3, IP20, IK03, durée de vie 85 000 h.

Réf. 0041803



LUMINAIRE LED LINÉAIRE OTAO LINEAR 1200 24W 3360LM 830/840 RÉFL. NOIR FINITION BLANC

96,30€HT

Luminaire LED linéaire avec réflecteurs noirs pour réduire l'éblouissement UGR<19. Montage encastré, saillie, mural ou suspendu. Profilé aluminium blanc RAL9003, driver multipower, puissance max 24 W, flux max 3360 lm, 3000/4000K, IRC80, SDCM<3, IP20, IK03, durée de vie 85 000 h.

Réf. 0041823



LUMINAIRE LED LINÉAIRE OTAO LINEAR 1200 24W 3360LM 830/840 RÉFL NOIR FINITION BLANC DALI

115,50€HT

Luminaire LED linéaire de 1150 mm avec réflecteurs noirs et driver DALI gradable. Montage encastré, saillie, mural ou suspendu. Puissance max 24 W, flux max 3360 lm, 3000/4000K, IRC80, SDCM<3, IP20, IK03, durée de vie 85 000 h.

Réf. 0041824



SPOT ENCASTRÉ LED OBICO 5,4W 550LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC

15,80€HT

Spot LED encastré dimmable, orientable à 360°. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, flux 550 lm, efficacité 102 lm/W, classe II, IP65/20, IK03. Connecteur LiLo, recouvrable d'isolant, conforme RE2020, durée de vie 100 000 h.

Réf. 0005363



SPOT ENCASTRÉ LED OBICO 5,4W 530LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR

15,80€HT

Spot LED encastré dimmable, orientable à 360°. Températures de couleur 2700/3000/4000K, flux 530 lm, efficacité lumineuse 102 lm/W, classe II, IP65/20, IK03. Connecteur LiLo, recouvrable d'isolant, conforme RE2020, garantie 5 ans.

Réf. 0005364



SPOT ENCASTRÉ LED START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC

13,30€HT

Spot d'accentuation LED en aluminium recouvrable d'isolant. Puissance 8,7 W, flux 870 lm, efficacité 100 lm/W, faisceau 50°, IRC80, IP44, dimmable par coupure de phase. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, hauteur 62,3 mm, encastrement 68 mm.

Réf. 0005184



SPOT ENCASTRÉ LED START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR

13,30€HT

Spot d'accentuation LED en aluminium recouvrable d'isolant. Puissance 8,7 W, flux 760 lm, efficacité 100 lm/W, faisceau 50°, IRC80, IP44, classe 2, dimmable. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, bornier repiquable LILO.

Réf. 0005186



SPOT ENCASTRÉ LED START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC

13,50€HT

Spot d'accentuation LED en aluminium recouvrable d'isolant. Puissance 8,7 W, flux 870 lm, efficacité 100 lm/W, faisceau 50°, IRC80, IP65, dimmable par coupure de phase. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, hauteur 62,3 mm, encastrement 68 mm.

Réf. 0005187



SPOT ENCASTRÉ LED START SPOT 10W 600-1050LM 3CCT IP65 PIR BLANC

23,10€HT

Spot LED universel avec capteur PIR intégré. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, deux niveaux de puissance 6W ou 10W, flux 670/1050 lm, faisceau 50°, efficacité 105 lm/W, IP65/20, IK03, classe II. Profil ultra fin de 37,8 mm.

Réf. 0005191



PROJECTEUR SUR RAIL PIXO MEDIUM 31W 3650LM IRC≥90 3000K NB/MB/ WB NOIR

50,60€HT

Projecteur sur rail compact avec driver déporté encastrable. Trois optiques interchangeables 24°, 36° et 54°, puissance 31 W, flux 3650 lm, efficacité 118 lm/W, IRC>90, SDCM=3, non dimmable, finition noir RAL9005.

Réf. 0004543



PROJECTEUR SUR RAIL PIXO MEDIUM 31W 3680LM IRC≥90 4000K NB/MB/ WB NOIR

50,60€HT

Projecteur sur rail compact avec driver déporté encastrable. Trois optiques interchangeables 24°, 36° et 54°, puissance 31 W, flux 3680 lm, efficacité 119 lm/W, IRC>90, SDCM=3, non dimmable, finition noir RAL9005.

Réf. 0004549



PROJECTEUR SUR RAIL PIXO ZOOM 24W 2200LM 17-60° 3CCT O/B BLANC

87,10€HT

Projecteur d'ambiance et d'accentuation avec angle réglable de 17° à 60°. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, rotation horizontale 345°, inclinaison verticale 90°, flux 2200 lm, efficacité 92 lm/W, IRC>90, IP20, classe II.

Réf. 0004524



PROJECTEUR SUR RAIL PIXO ZOOM 24W 2200LM 17-60° 3CCT O/B NOIR

87,10€HT

Projecteur d'ambiance et d'accentuation avec angle réglable de 17° à 60°. Trois températures de couleur 2700/3000/4000K, rotation horizontale 345°, inclinaison verticale 90°, flux 2200 lm, efficacité 92 lm/W, IRC>90, IP20, classe II.

Réf. 0004525



SPOT COMBO ORIENTABLE DIM 6W/927-930-940 400/600LM 60° IP65/IP5X BLANC RECOUVRABLE

12,70€HT

Le spot couvert Combo 6W IP65/5X avec IP65/IP50 propose CCT 2700K 3000K 4000K, Multi Lumen 4W/6W et gradation, orientable ±17°, collerette alu blanc, classe II, 50000h, IRC>90, recouvrable NF C15-100, Ø82x41mm, volume 1 SdB, garantie 5 ans.

Réf. 4099854736490




SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø82MM

3,10€HT

C'est une bague pour Spot Combo IP65/IP5X en aluminium noir composée d'une collerette extérieure Ø82mm et d'une bague intérieure pour optique orientable, compatible versions marche/arrêt et Dali.

Réf. 4099854736728

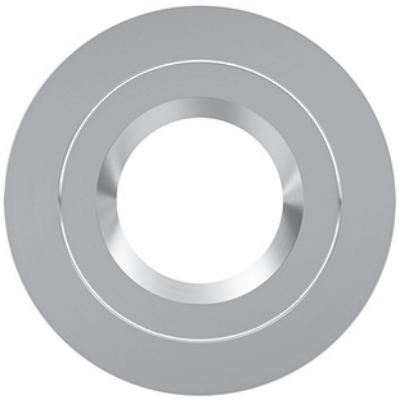


SPOT COMBO RECOUVRABLE ORIENTABLE IP65/IP5X COLLERETTE NICKEL BROSSÉ RONDE Ø82MM

3,10€HT

La bague pour Spot Combo IP65/5X marche/arrêt et Dali est un accessoire en aluminium nickel brossé composé d'une collerette ronde Ø82mm et d'une bague intérieure pour optique orientable.

Réf. 4099854736742

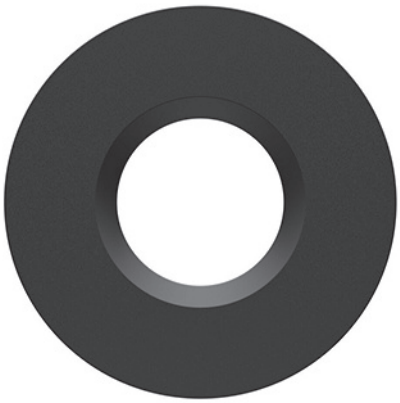

SPOT COMBO RECOUVRABLE FIXE IP65/IP5X - COLLERETTE NOIRE RONDE Ø82MM

3,00€HT

La bague de fixation remplaçable pour Spot Combo Ring Fix IP65/5X marche/arrêt et Dali version 82 mm est un accessoire Ledvance en aluminium noir avec collerette ronde Ø82mm installée par 1/4 de tour.

Réf. 4099854736599



SPOT COMBO RECOUVRABLE FIXE IP65/IP5X - COLLERETTE NICKEL BROSSÉ RONDE Ø82MM

3,00€HT

La bague de fixation remplaçable pour Spot Combo Ring Fix IP65/5X versions marche/arrêt et Dali est un accessoire Ledvance en aluminium nickel brossé avec collerette ronde Ø82mm installée par 1/4 de tour.

Réf. 4099854736612



RÉGLETTE MIROIR 600MM 6/8/11W 830/840 780/1040/1430LM MULTI SELECT IP44 LEDVANCE

33,40€HT

La réglette miroir 600 mm sélectionne 6, 8 ou 11W et délivre de 780 à 1430 lm en 3000K ou 4000K. Son diffuseur opal en polycarbonate assure un éclairage homogène dans les salles de bain et zones sanitaires.

Réf. 4099854401794

NOUVEAU

SPOT COMBO DIM
MULTI SELECT
IP65/IP5X

LEDVANCE


NF C* 15-100 | IRC 90 | JUSQU'À 100 lm/W | JUSQU'À 600 lm | 50000h L70


RECOUVRABLE PAR TOUT ISOLANT

GRADABLE PAR DÉCOUPAGE DE PHASE

DIM

FILIN DE SÉCURITÉ INCLUS



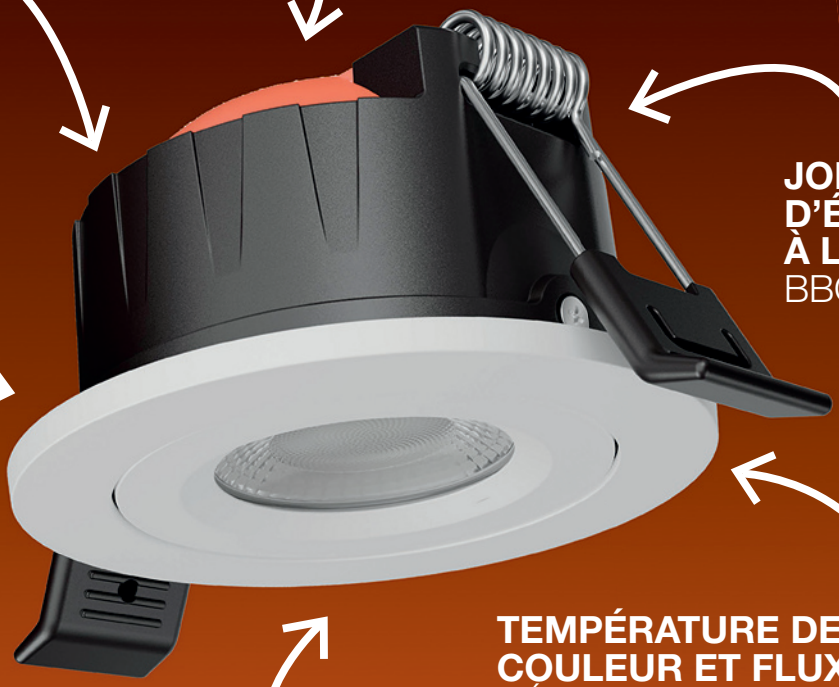

BBC RE2020

JOINT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR BBC ET RE2020

BORNIER AUTOMATIQUE AVEC REPIQUAGE

ADAPTÉ POUR LES SALLES DE BAIN DONT VOLUME 1

TEMPÉRATURE DE COULEUR ET FLUX RÉGLABLES À L'AVANT

MULTI LUMEN

MULTI COLOUR

← 4,3W 6W →



← 2700K 4000K → 3000K

*Norme d'installation, à l'installateur de s'assurer que l'installation du Spot Combo est conforme.

SLV
EXPERIENCE LIGHT



SPOT ENCASTRÉ INTÉRIEUR HORN SIMPLE, NOIR MAT, GU10/QPAR51, 50W MAX

16,80€HT

Spot encastré de plafond HORN GU10 conçu pour l'éclairage intérieur avec finition noir mat, compatible ampoule GU10 QPAR51 jusqu'à 50 W pour une intégration discrète et efficace.

Réf. 112910



SPOT ENCASTRÉ INTÉRIEUR HORN SIMPLE, BLANC MAT, GU10/QPAR51, 50W MAX

16,80€HT

Spot encastré de plafond HORN GU10 destiné à l'éclairage intérieur, finition blanc mat, compatible GU10 QPAR51 jusqu'à 50 W pour une intégration sobre.

Réf. 112911



APPLIQUE LISEUSE KARPO 30 NOIR, LED, 6W, 3000K, AVEC INTERRUPTEUR

76,20€HT

Applique murale liseuse KARPO 30 LED destinée à l'éclairage intérieur, finition noir aluminium, avec interrupteur intégré, orientable et inclinable pour un confort de lecture optimal.

Réf. 152340



APPLIQUE LISEUSE KARPO 30 BLANC, LED, 6W, 3000K, AVEC INTERRUPTEUR

76,20€HT

Applique murale liseuse KARPO 30 LED pour intérieur, finition blanc aluminium, équipée d'un interrupteur et d'une tête orientable pour un éclairage ciblé.

Réf. 152341




SUSPENSION WUD INTÉRIEUR, E27, SEMI-ROND, CÂBLE NU, 60W, BOIS

106,60€HT

Suspension WUD en bois pour intérieur avec douille E27, design semi-rond et câble apparent, compatible ampoule jusqu'à 60 W pour ambiance naturelle.

Réf. 1008045

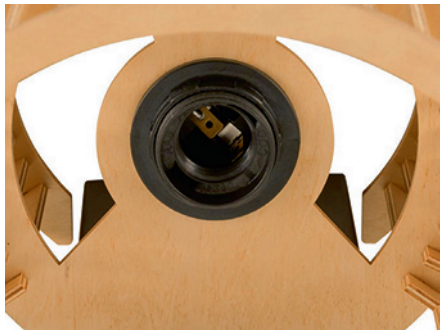

APPLIQUE MURALE WUD WL, E27, INTÉRIEUR, CYLINDRIQUE, 1 X MAX. 40 W, NATUREL

76,20€HT

Applique murale WUD WL cylindrique en bois pour intérieur, compatible E27 jusqu'à 40 W, idéale pour éclairage d'ambiance.

Réf. 1010401



LAMPE DE TABLE WUD TL, E27, INTÉRIEUR, CYLINDRIQUE, 1 X MAX. 40 W, NATUREL

84,70€HT

Lampe de table WUD TL cylindrique en bois pour intérieur, compatible E27 jusqu'à 40 W pour éclairage d'appoint décoratif.

Réf. 1010402



PLAFONNIER DECONA 30,, ROND, 2700/3000 K, 18W, PHASE, NOIR/OR

72,50€HT

Plafonnier DECONA 30 LED rond pour intérieur avec variation de température 2700/3000 K, finition noir et or, puissance 18 W.

Réf. 1008580

REBOUL ELECTRONIQUE

SLV
EXPERIENCE LIGHT



PLAFONNIER DECONA 30, ROND, 2700/3000 K, 18W, PHASE, BLANC

72,50€HT

Plafonnier DECONA 30 LED rond intérieur avec température réglable 2700/3000 K, finition blanche, puissance 18 W pour éclairage homogène.

Réf. 1008577



SUSPENSION LALU® SET, BASE E27, CONE 15, LONG. 200 CM, SOURCE E27 INCLUSE, NOIR

98,40€HT

Suspension LALU SET CONE 15 avec base E27 pour intérieur, longueur 200 cm, design conique noir avec source incluse.

Réf. 1010785



SUSPENSION INTÉRIEURE PANTILO 28, CUIVRE, E27, 15W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE

128,50€HT

Suspension PANTILO 28 en cuivre pour intérieur avec douille E27 jusqu'à 15 W, design décoratif suspendu.

Réf. 1003007



SPOT ENCASTRÉ DYSKO, ROND, PHASE, 2700K, 6,4 W, 36°, NOIR / OR

84,70€HT

Spot encastré DYSKO LED rond pour intérieur avec faisceau 36°, température 2700 K et finition noir et or.

Réf. 1010353



SUSPENSION LALU® SET, BASE E27, ELYPSE 33, LONG. 200 CM, SOURCE E27 INCL., NOIR

123,40€HT

Suspension LALU SET ELYPSE 33 pour intérieur avec base E27, longueur de suspension 200 cm, design noir avec source incluse.

Réf. 1010786



SUSPENSION INTÉRIEURE PANTILO 20, CUIVRE, E27, 15W MAX, CÂBLE NU SANS PATÈRE

106,60€HT

Suspension PANTILO 20 en cuivre pour intérieur, compatible E27 jusqu'à 15 W, design décoratif avec câble apparent.

Réf. 1003005



LAMPE À POSER PANTILO SLIM CYLINDRIQUE, 1 X MAX. 15 W E27, OR

90,80€HT

Lampe à poser PANTILO SLIM cylindrique pour intérieur, finition or, compatible E27 jusqu'à 15 W.

Réf. 1010347



PLAFONNIER ET APPLIQUE DYSKO, DOUBLE, PHASE, 2700K, 13 W, 36°, NOIR / OR

163,90€HT

Luminaire DYSKO double fonction plafonnier et applique murale avec deux sources LED, puissance 13 W, température 2700 K et faisceau 36°.

Réf. 1010306

REBOUL ELECTRONIQUE



PLAFONNIER ET APPLIQUE DYSKO, SWITCH, PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, NOIR / OR

94,40€HT

Luminaire DYSKO plafonnier et applique murale LED pour intérieur avec fonction switch, faisceau 36°, température 2700 K et finition noir et or.

Réf. 1010312



PLAFONNIER ET APPLIQUE DYSKO, INTÉRIEUR, PHASE, 2700K, 6,7 W, 36°, NOIR / OR

90,80€HT

Luminaire DYSKO plafonnier et applique murale LED simple pour intérieur avec faisceau 36°, température 2700 K et finition noir et or.

Réf. 1010300



SUSPENSION DYSKO1 ALLUMAGE, PHASE, 200 CM, 2700 K, 36°, BLANC / NOIR

121,20€HT

Suspension DYSKO pour rail 1 allumage avec longueur 200 cm, LED 2700 K, faisceau 36° et finition blanc et noir.

Réf. 1010325



APPLIQUE ET PLAFONNIER ASTO TUBE CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10W, NOIR

30,50€HT

Luminaire ASTO TUBE cylindrique pour installation murale ou plafond, compatible GU10 avec puissance maximale de 10 W, finition noire.

Réf. 1006423



APPLIQUE ET PLAFONNIER ASTO TUBE, CYLINDRIQUE, GU10, 1X MAX. 10W, BLANC

30,50€HT

Luminaire ASTO TUBE cylindrique pour mur ou plafond, compatible GU10 jusqu'à 10 W, finition blanche.

Réf. 1006424



APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE ASTO TUBE, GU10, 2X MAX. 10W, NOIR

48,80€HT

Applique murale ASTO TUBE cylindrique double source, compatible GU10 jusqu'à 2 x 10 W, finition noire.

Réf. 1006443



APPLIQUE MURALE CYLINDRIQUE ASTO TUBE, GU10, 2X MAX. 10W, BLANC

48,80€HT

Applique murale ASTO TUBE double cylindrique compatible GU10 jusqu'à 2 x 10 W, finition blanche.

Réf. 1006444



PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE, GU10, 1X MAX. 10W, NOIR

30,50€HT

Plafonnier ASTO TUBE cylindrique pour intérieur, compatible GU10 jusqu'à 10 W avec finition noire.

Réf. 1006439

SLV
EXPERIENCE LIGHT



PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE, GU10, 1X MAX. 10W, BLANC

30,50€HT

Plafonnier ASTO TUBE cylindrique pour intérieur avec douille GU10 jusqu'à 10 W, finition blanche.

Réf. 1006440



APPLIQUE ET PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE GU10, 2X MAX. 10W, BLANC

57,90€HT

Luminaire ASTO TUBE double cylindrique pour mur ou plafond, compatible GU10 2 x 10 W, finition blanche.

Réf. 1006426



SPOT RAIL 3 ALLUMAGES TRACKSPOT C 17W 930 36°, BLANC

54,90€HT

Spot TRACKSPOT C pour rail triphasé avec LED 17 W, IRC 90, faisceau 36° et finition blanche pour éclairage directionnel.

Réf. 1008860



SPOT 3 ALLUMAGES UNIVERSAL TRACKSPOT L BLANC, LED, 12/16/20/24W, 927/930/940, 24-60°

109,10€HT

Spot UNIVERSAL TRACKSPOT L pour rail 3 allumages avec puissance réglable 12 à 24 W, CCT 2700 à 4000 K et faisceau 24-60°.

Réf. 1007656



APPLIQUE ET PLAFONNIER CYLINDRIQUE ASTO TUBE GU10, 2X MAX. 10W, NOIR

57,90€HT

Luminaire ASTO TUBE cylindrique double source pour mur ou plafond, compatible GU10 2 x 10 W, finition noire.

Réf. 1006425



SUSPENSION FORCHINI M 50 E27, L150 CM, 40W, NOIR MAT/OR MAT

152,90€HT

Suspension FORCHINI M 50 pour intérieur avec douille E27, longueur 150 cm, puissance 40 W et finition noir mat et or mat.

Réf. 1008537



SPOT RAIL 3 ALLUMAGES TRACKSPOT V 18W 940 50°, NOIR

49,40€HT

Spot TRACKSPOT V pour rail triphasé avec LED 18 W, température 4000 K et faisceau 50°, finition noire.

Réf. 1008851



SPOT 3 ALLUMAGES UNIVERSAL TRACKSPOT L, NOIR, LED, 12/16/20/24W, 927/930/940, 24-60°

109,10€HT

Spot UNIVERSAL TRACKSPOT L pour rail triphasé avec puissance réglable 12 à 24 W, température 2700 à 4000 K et faisceau ajustable.

Réf. 1007657



ENCASTRÉ EF6 CCT IP50/65 RE2020 4/6W 50° 700LM 2700/3000/4000K (CCT) DIMMABLE 50000H

14,20€HT

Encastré EF6 6W offre un angle de 55°, un flux de 680 lm, un rendement de 113 lm/W. Réglage CCT 2700K/3000K/4000K par interrupteur frontal. Encastrable Ø65-70 mm, IP65 en face avant, IK07, 230 g, durée de vie 35 000 h.

Réf. 11005



ENCASTRÉ BASCULANT EDOS IP5X/65 RE2020 VOL1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600LM DIMMABLE 50000H

13,40€HT

Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable, durée 50000h, recouvrable, boîte connexion IP5x.

Réf. 11060




ENCASTRÉ FLINT IP65 6W 3CCT 560LM 50° RECOUVRABLE DIMMABLE AVEC SENSOR BLANC

19,30€HT

Flint sensor délivre 560 lm à 93 lm/W avec faisceau 50°, IK07, IP65, durée de vie 50 000 h et réglage CCT en face avant (2700-3000-4000K).

Réf. 11063

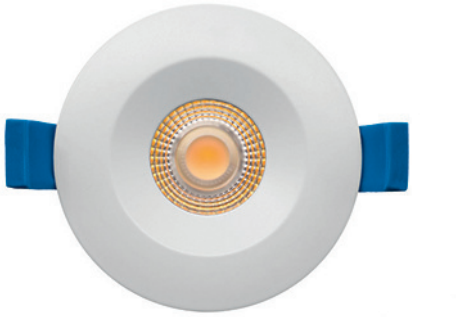

ENCASTRÉ LED ASPEN RECOUVRABLE IP5X/65 5,5W 36° 500LM 3000/4000K (CCT), BLANC

10,30€HT

Aspen CCT produit 500 lm avec un faisceau de 36°. Température réglable à l'arrière. Profondeur 24 mm, poids 110 g, IK02. Durée de vie 25 000 h. Tension 220-240 V avec efficacité de 90 lm/W.

Réf. 50747



DOWNLIGHT PIRO IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880LM 50000H, DÉTECTEUR INTÉGRÉ

19,30€HT

Le Piro CCT sensor 10W diffuse 880 lm avec un angle de 90°, durée de vie 50 000 h, et détecteur infra-rouge intégré.

Réf. 50750



PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE C4 CCT IP44 LED INTÉG. 10W CCT 3000-4000K 900LM, BLANC

30,20€HT

Le C4 CCT LED diffuse 900 lm avec un faisceau large de 120°, durée de vie 25 000 h, installation mur/plafond facile avec bornier rapide.

Réf. 50429



PLAFONNIER / APPLIQUE MURALE C4 CCT IP44 LED INTÉG. 21W CCT 3000-4000K 1900LM, BLANC

38,50€HT

Le C4 CCT LED diffuse 1900 lm avec un angle large de 120°, durée de vie 25 000 h, montage mural ou plafond avec bornier rapide.

Réf. 50430



DOWNLIGHT FLAT-ISO-IP65 RECOUVRABLE, 13W 1365LM 2700/3000/4000K (3-CCT), BLANC

24,40€HT

Le downlight FLAT ISO CCT 13W, 1365 lumens, est la deuxième puissance et la seconde dimension d'encastré de la gamme FLAT ISO CCT de la marque ARIC.

Réf. 50701



DOWNLIGHT FLAT-ISO-IP65 RECOUVRABLE, 13W 1230LM 2700/3000/4000K (3-CCT), NOIR

26,30€HT

Le downlight FLAT ISO CCT 13W, 1230 lumens, est la deuxième puissance et la seconde dimension d'encastré de la gamme FLAT ISO CCT de la marque ARIC.

Réf. 50702



DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC FLAT CCT- 110° LED 13W 1300LM 2700/3000/4000K

23,10€HT

Le Flat LED 13W fournit 1300 lm avec un angle de 110°, son boîtier aluminium nickel optimise la dissipation thermique.

Réf. 50804



DOWNLIGHT ROND FIXE BLANC FLAT CCT- 110° LED 20W 2400LM 2700/3000/4000K

25,70€HT

Le Flat LED 20W diffuse 2400 lm avec un angle de 110°, son boîtier aluminium blanc optimise la dissipation thermique.

Réf. 50807




HUBLOT ROND BLANC DORIAN LED IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K 12/18W 2100LM

25,70€HT

Hublot LED rond 300mm IP66 IK10, CCT 3000/3500/4000K, 12/18W jusqu'à 2100lm, 50000h, angle 120°, classe II, repiquable, corps polycarbonate.

Réf. 51746

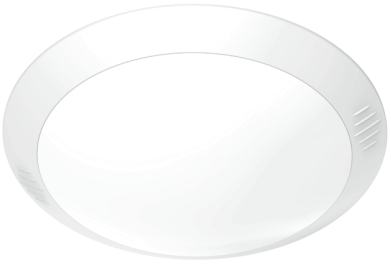

HUBLOT ROND DORIAN SENSOR IP66 IK10 LED CCT 3000/3500/4000K 12/18,7W 2100LM

35,90€HT

Hublot rond Dorian sensor intégrant un détecteur intelligent pour un éclairage adaptable, robuste et durable, idéal pour les environnements variés, garantissant confort visuel et efficacité énergétique dans les espaces collectifs ou privés.

Réf. 51747



HUBLOT ROND BLANC DORIAN 2XE27 IP66 IK10 2X13W MAX LAMPES NON FOURNIES

16,10€HT

Hublot rond Dorian 2xE27 flexible intégrant deux points lumineux pour un éclairage modulable, résistant et adapté à tout type d'environnement intérieur ou extérieur, offrant robustesse, confort et performance dans un design pratique.

Réf. 51748



ENCASTRÉ RÉGLABLE UNIVERSAL FIXE, BLANC, LED 12W 1000LM 3000/4000/6000K

17,60€HT

L'Universal 12W ajuste son diamètre d'encastrement de 55 à 125 mm et propose trois températures de lumière réglables via interrupteur : 3000K, 4000K ou 6000K.

Réf. 50714



ENCASTRÉ RÉGLABLE UNIVERSAL FIXE, BLANC, LED 18W 1400LM 3000/4000/6000K

23,10€HT

Encastré Ø217mm extra-plat, installation réglable ou saillie, alimentation intégrée, diffuseur PMMA, LED 110°, 18W 1400lm (4000K), CCT 3000/4000/6000K, variable phase.

Réf. 50715



INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO TYXIA 6610 POUR PILOTAGE DE LAMPE D'APPOINT

52,90€HT

Fixation sur cordon de lampe en remplacement ou complément d'interrupteur. Commande marche/arrêt depuis émetteurs radio ou localement via bouton. Signalisation visuelle lors d'alarme. Retour d'état sur émetteurs compatibles. Borniers à connexion rapide, tenue à l'arrachement. Compatible LED, fluo, halogène.

Réf. 6351376



RÉCEPTEUR MODULAIRE RADIO 1 VOIE TYXIA 4910 ÉCLAIRAGE ON/OFF - MINUTERIE

61,60€HT

Commande un circuit éclairage ON/OFF depuis émetteurs radio et interrupteurs filaires. Fonction télérupteur (extinction depuis n'importe quel interrupteur). Minuterie réglable de 10s à 2h. Préavis d'extinction par deux clignotements. Compatible alarme Tyxal+ et box Tydom. Installation en lieu et place d'un télérupteur 3 ou 4 fils.

Réf. 6351386



EMETTEUR NANOMODULE TYXIA 2600 2 VOIES ALIMENTÉ PAR PILE

38,60€HT

Émetteur alimenté par pile (pas de neutre). Petite taille pour encastrement. Raccordement sur tout appareillage standard. Commande 1-2 voies (éclairage ON/OFF, variation, volet, scénario). Utilisable en salle d'eau (volumes 1/2/3). Déclenchement de routines avec Tydom/Home/Pro.

Réf. 6351399



RÉCEPTEUR MICROMODULE 1 VOIE TYXIA 5610 ÉCLAIRAGE ON/OFF

46,70€HT

Commande d'un éclairage en marche/arrêt depuis commandes radio. Fonction télérupteur ou va-et-vient avec >2 points radio. Associé à un détecteur d'ouverture, allume un dressing ou cellier. Report d'alarme avec Tyxal+. Bornier rapide, taille réduite. Raccord possible d'un interrupteur ou bouton poussoir sans config.

Réf. 6351400



RÉCEPTEUR NANOMODULE TYXIA 5640 RADIO VARIATION ÉCLAIRAGE - PHASE NEUTRE

59,10€HT

Récepteur pour transformer un éclairage marche/arrêt en variation connectée. Alimentation phase/neutre 230V. Plage de variation sans scintillement (brevet). Apprentissage auto des seuils min/max. Fonction sauvegarde du dernier niveau de luminosité. Connecteurs sans vis, taille réduite.

Réf. 6351413



RÉCEPTEUR MICROMODULE FILAIRE TYXIA 3610 ÉCLAIRAGE 1 VOIE ON/OFF - SANS NEUTRE

26,20€HT

Alimenté par la charge (sans neutre). Commande locale uniquement par simple ou double bouton poussoir. Fonction télérupteur pour ajouter un bouton sans câble. Minuterie réglable de 30s à 60min. Silencieux. Taille réduite, connecteurs sans vis. Nécessite une ampoule dimmable obligatoire.

Réf. 6351427



RÉCEPTEUR NANOMODULE FILAIRE TYXIA 3650 VARIATION ÉCLAIRAGE - SANS NEUTRE

32,40€HT

Alimenté par la charge (sans neutre). Transformation d'un éclairage ON/OFF en variateur local par bouton poussoir (simple : inversion variation ; double : haut/bas). Minuterie de 30s à 60min. Sauvegarde du dernier niveau. Option charge 1W pour confort. Taille réduite, connecteurs sans vis.

Réf. 6351428



RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE TYXIA 3940 - VARIATION ÉCLAIRAGE

40,50€HT

Récepteur modulaire pour tableau électrique. Remplace un télérupteur modulaire existant. Commande en variation locale par un ou plusieurs boutons poussoirs. Sauvegarde du dernier niveau. Réglage manuel des seuils min/max. Plage optimisée sans scintillement (brevet). Connecteurs sans vis.

Réf. 6351429



PACK TYXIA 511 POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE

105,80€HT

Pack comprenant 1 récepteur Tyxia 5610 et 2 émetteurs Tyxia 2600. Permet de créer un circuit va-et-vient quand le neutre est absent de la boîte. Commande ON/OFF depuis 2 interrupteurs. Pas de câbles ni saignées. Taille réduite. Raccordement sur tout appareillage standard.

Réf. 6351408



PACK TYXIA 611 POUR VA-ET-VIENT SANS INTERRUPTEUR EXISTANT

137,50€HT

Pack composé de 2 interrupteurs émetteurs Tyxia 2310 et 1 récepteur Tyxia 5610. Création d'un circuit va-et-vient sans interrupteur existant. Commande ON/OFF depuis 2 interrupteurs muraux. Fixation ou collage sur tout support (mur, meuble, vitrage, céramique, bois).

Réf. 6351410



DALLE LUMINEUSE QUADRO E UGR14 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840

42,30€HT

Dalle architecturale à encastrer pour tertiaire et scolaire. Puissance variable par commutateur DIP, flux réglable de 2300 à 4650 lm selon le réglage. UGR<14, IP40 par le devant, IK08, classe II, 4000K, IRC>80, SDCM<3.

Réf. 0044701



DALLE LUMINEUSE QUADRO E UGR16 600 36W 4650LM 840 DALI

59,30€HT

Dalle architecturale à encastrer avec driver DALI gradable jusqu'à 1%. Flux lumineux jusqu'à 4650 lm, puissance max 34W, UGR<16, IP40, IK08, classe II, 4000K, IRC>80, SDCM<3. Durée de vie 88 000 h.

Réf. 0044703



DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 3000-4700LM 830/840 MP

23,10€HT

Dalle LED avec diffuseur prismatique et driver multipuissance à 4 positions. Puissance de 21 à 33W, flux de 3000 à 4700 lm, 3000K ou 4000K, IRC80, SDCM<3, IP40, IK03, classe II, profondeur d'encastrement 35 mm.

Réf. 0048091



DALLE LUMINEUSE START PANEL UGR19 600 33W 4700LM 830/840 DALI

43,30€HT

Dalle LED avec diffuseur prismatique et driver DALI dimmable compatible bouton poussoir. Puissance max 33W, flux jusqu'à 4700 lm, 3000K ou 4000K, IRC80, SDCM<3, IP40, IK03, classe II, profondeur d'encastrement 35 mm.

Réf. 0048092

DOWNLIGHT START 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DIMMABLE

23,00€HT

Downlight LED Ø217 mm avec driver dimmable et 3 températures de couleur sélectionnables : 3000K, 4000K, 6500K. Montage semi-encastré ou saillie, encastrement ajustable de 65 à 185 mm. IP20, IK05, efficacité 100 lm/W, durée de vie 55 000 h.

Réf. 0053072



DOWNLIGHT START 5 EN 1 65-185 18W 1800LM 3CCT DÉTECTION PIR

29,00€HT

Downlight LED Ø227 mm avec capteur PIR et driver non dimmable. Trois températures de couleur disponibles : 3000K, 4000K, 6500K. Montage semi-encastré ou saillie, encastrement ajustable de 65 à 185 mm. IP20, IK05, efficacité 100 lm/W, durée de vie 55 000 h.


Réf. 0053152

SYLVANIA


SylSmart® Connected - START Panel

SylSmart Connected est un système de gestion d'éclairage intelligent sans fil qui établit une solution et un écosystème durables pour tous types de bâtiments, offrant une efficacité énergétique exceptionnelle tout en maintenant le confort des occupants.

- Capteur multifonction (présence/luminosité)
- Réseau Bluetooth®
- Pas de point de défaillance unique
- Pas de câblage supplémentaire
- Outils de mise en service et de gestion intuitifs

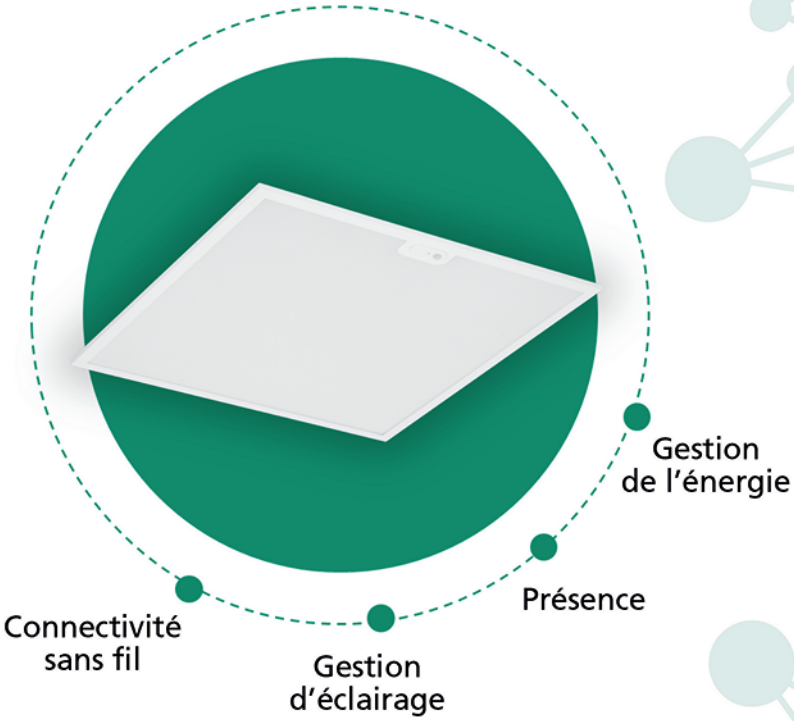

Répondre aux exigences d'efficacité de votre bâtiment

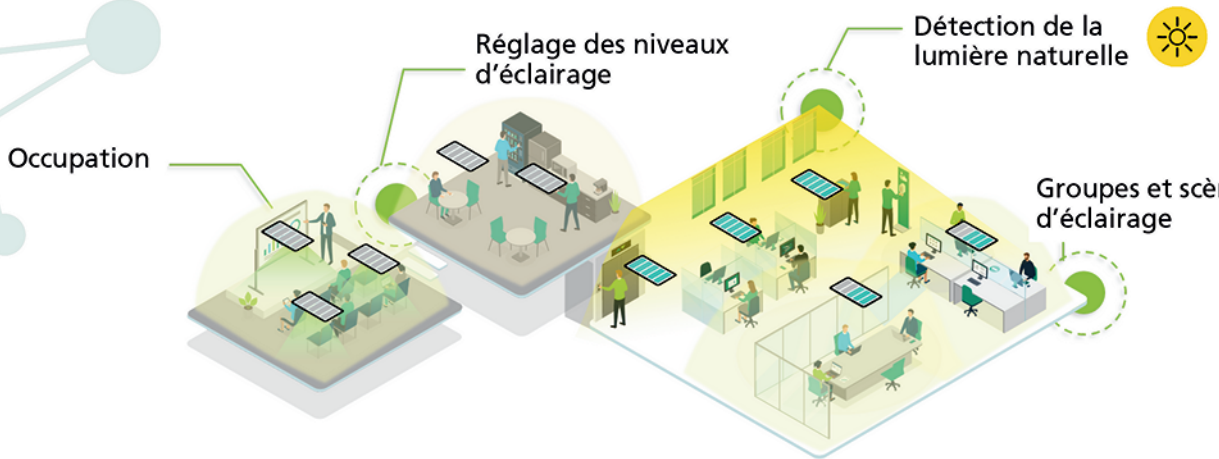

40% De l'énergie mondiale est consommée par les bâtiments

30% Dans les bâtiments tertiaires, l'éclairage représente jusqu'à 30% de l'énergie consommée

65% D'énergie peut être économisée avec un éclairage bien conçu et une gestion intelligente.

80% Des installations d'éclairage dans les bâtiments tertiaires sont obsolètes, datant souvent de plus de 20 ans.

Digital | Lighting | Solutions

DOWNLIGHT START ECO 195 15W 1600LM 840

7,30€HT

Downlight LED encastré de faible profondeur, avec une hauteur inférieure à 38 mm. Puissance 15W, flux 1600 lm, température de couleur 4000K. Tension 220-240V, connecteur LiLo déporté, risque photobiologique 0, durée de vie L70 de 30 000 h.

Réf. 0055189

DOWNLIGHT START ECO 195 24W 2400LM 840

8,90€HT

Downlight LED encastré de 24W délivrant 2400 lm avec rendu 4000K. Conçu pour une installation encastrée, il offre un éclairage homogène et une consommation maîtrisée.

Réf. 0055190



RÉGLETTE START BATTEN 600 1350/3000LM 830/840

25,30€HT

Réglette LED en polycarbonate, multipuissance et double CCT 3000/4000K. Puissance 12/21W, flux 1600/3000 lm, efficacité 140 lm/W, facteur de puissance 0,9, IP20, IK08, classe I, durée de vie 120 000 h.

Réf. 0048977



RÉGLETTE START BATTEN 1200 3000/5000LM 830/840

30,70€HT

Solution multipuissance et 2CCT 3000/4000K, compatible avec module de détection MW On/Off et fonction Corridor. Classe I, driver LED courant constant, courant driver 300 mA, courant d'appel 24,2 A, facteur de puissance 0,9.

Réf. 0048978



RÉGLETTE START BATTEN 1500 4000/7000LM 830/840

38,00€HT

Solution multipuissance et 2CCT 3000/4000K, compatible avec module MW On/Off et fonction Corridor. Classe I, driver LED courant constant, courant driver 350 mA, facteur de puissance 0,9.

Réf. 0048979

APPLIQUE START SURFACE IP54 MULTIPOWER 2000LM 830/840

22,40€HT

Hublot pour installation en intérieur au mur ou au plafond. Puissance lumineuse réglable de 500 à 2000 lm avec driver multipower. Température de couleur 3000/4000K sélectionnable à l'installation, efficacité jusqu'à 120 lm/W, diamètre 300 mm, hauteur 94 mm, IP54, IK03, durée de vie 95 000 h.

Réf. 0043405

APPLIQUE START SURFACE IP54 MULTIPOWER 2000LM 830/840 MW

33,60€HT

Hublot pour installation en intérieur au mur ou au plafond. Puissance lumineuse réglable de 500 à 2000 lm avec driver multipower. Température de couleur 3000/4000K sélectionnable à l'installation, efficacité jusqu'à 114 lm/W. Détecteur MW intégré, diamètre 300 mm, hauteur 94 mm, IP54, IK03, durée de vie 95 000 h.

Réf. 0043406



APPLIQUE START SURFACE IP54 MULTIPOWER 2000LM 830/840 DÉTECTION PIR

36,10€HT

Hublot pour installation en intérieur au mur ou au plafond. Puissance lumineuse réglable de 450 à 1800 lm avec driver multipower. Température de couleur 3000/4000K sélectionnable à l'installation, efficacité jusqu'à 103 lm/W. Détecteur PIR intégré, diamètre 300 mm, hauteur 105 mm, IP54, IK03, durée de vie 95 000 h.

Réf. 0043407



APPLIQUE NOVELLA IP66 12W 740-1550LM IRC80 3000/4000K BLANC

23,00€HT

Hublot IP66 pour intérieur ou extérieur, montage mural ou plafond. Driver multipuissance, flux 740 à 1550 lm, efficacité jusqu'à 138 lm/W, 3000/4000K, IK10, classe II, diamètre 220 mm, hauteur 65 mm, durée de vie 62 000 h.

Réf. 0040150



APPLIQUE NOVELLA IP66 12,5W 740-1550LM IRC80 3000/4000K MULTIPUISSANCE BLANC

38,80€HT

Hublot IP66 pour intérieur ou extérieur, montage mural ou plafond. Version avec capteur hyper-fréquence (MW), driver multipuissance, flux 740 à 1550 lm, efficacité jusqu'à 138 lm/W, 3000/4000K, IK10, classe II, diamètre 220 mm, hauteur 65 mm.

Réf. 0040152



APPLIQUE NOVELLA IP66 20W 1050-2800LM IRC80 3000/4000K BLANC

38,50€HT

Hublot IP66 pour intérieur ou extérieur, montage mural ou plafond. Driver multipuissance, flux 1050 à 2800 lm, efficacité jusqu'à 147 lm/W, 3000/4000K, IK10, classe II, diamètre 300 mm, hauteur 65 mm, durée de vie 62 000 h.

Réf. 0040151



APPLIQUE NOVELLA IP66 20,3W 1050-2800LM IRC80 3000/4000K MULTIPUISSANCE BLANC

51,30€HT

Hublot IP66 pour intérieur ou extérieur, montage mural ou plafond. Version avec capteur hyper-fréquence (MW), driver multipuissance, flux 1050 à 2800 lm, efficacité jusqu'à 142 lm/W, 3000/4000K, IK10, classe II, diamètre 300 mm, hauteur 65 mm.

Réf. 0040153



HUBLOT AXIOME T1 E27 SSL AV BLANC

15,00€HT

Hublot sans source lumineuse avec douille E27, classe II. Résistance aux chocs IK10 et protection IP54. Montage en applique ou plafond. Test au fil incandescent 650 °C. Corps en polypropylène blanc et diffuseur polycarbonate opale.

Réf. 073000



HUBLOT AXIOME T1 E27 SSL HF AV BLANC

36,70€HT

Hublot avec douille E27 et détection de mouvement hyperfréquence intégrée. Classe II, protection IP54 et résistance IK10. Montage mural ou plafond. Test au fil incandescent 650 °C. Corps en polypropylène et diffuseur opale.

Réf. 073002



HUBLOT AXIOME T2 LED 2200LM 4000K IR BLANC

64,20€HT

Hublot LED avec détection infrarouge, flux lumineux de 2200 lm et température 4000K. Puissance 20 W, durée de vie L70/B50 50000 h. Protection IP54, résistance IK08, classe II. Efficacité 110 lm/W. Test fil incandescent 650 °C.

Réf. 073078



HUBLOT AXIOME T2 LED 2150LM 3000K IR BLANC

64,20€HT

Hublot LED avec détection infrarouge, flux lumineux de 2150 lm et température 3000K. Puissance 21 W, durée de vie L70/B50 50000 h. Protection IP54, résistance IK08, classe II. Efficacité 102,4 lm/W. Test 650 °C.

Réf. 073088



HUBLOT PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K HF BLANC

35,90€HT

Hublot LED avec détection hyperfréquence, 2600 lm, 4000K, 22 W. Durée de vie 45000 h. Protection IP65, résistance IK10, classe II. Efficacité 118 lm/W. Test 650 °C.

Réf. 074111



HUBLOT PURE HORIZON T2 LED 2600LM 4000K BLANC

28,30€HT

Hublot LED 2600 lm, 4000K, puissance 22 W. Durée de vie L70/B50 et L80/B10 45000 h. Protection IP65 et IK10, classe II. Efficacité 118 lm/W. Test fil incandescent 650 °C.

Réf. 074110



PANNEAU LED BRIGHT ESSENTIAL 60X60 30W 3000K 6P

12,80€HT

Panneau LED avec dimensions 595x595 mm et cadre aluminium finition blanc. Bords fins de 15,5 mm. Source lumineuse LED intégrée pour une diffusion homogène et performante.

Réf. BRIESS60603030F6



PANNEAU LED BRIGHT ESSENTIAL 60X60 30W 4000K 6ST

12,80€HT

Panneau LED 595x595 mm avec cadre aluminium blanc et bords 15,5 mm. Protection IP40. Source LED intégrée garantissant un éclairage uniforme et efficace.

Réf. BRIESS60603040F6



SPOT ENCASTRÉ VARIO DN170 35W 24° BLANC

Le spot encastré rotatif Led Vario basculant 35W avec un faisceau de 24°, une inclinaison 0–35°, une rotation 0–360°, un diamètre de découpe 165 mm et une durée de vie de 50000h classe II.

55,00€HT

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4058075104020	3000	3350	55,00
4058075104044	4000	3550	55,00




SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD FUJI PENDANT MONO 5W/3000K 180LM

33,70€HT

La suspension décorative Fuji 1xPendant en acier noir intègre une Led 5W, un flux de 180 lm, un IRC > 90, un rendement 40 lm/W, une Classe II et un bornier automatique, avec dimensions ø120 x 1500 mm.

Réf. 4058075841826

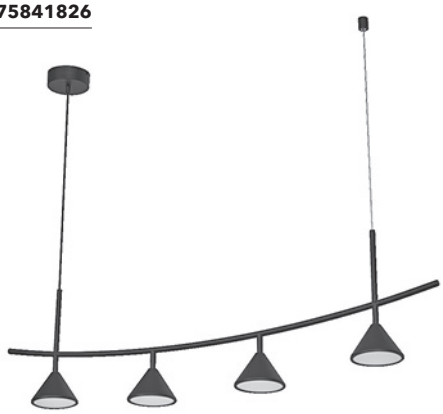

SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD FUJI PENDANT QUATTRO 16W/3000K 620LM

94,40€HT

La suspension décorative Fuji Pendant Quattro 16W/3000K intègre une Led 16W, 620 lm, IRC > 90, Classe II, structure à barre traversante non réglable et bornier automatique, dimensions 1205 x 140 x 1500 mm.

Réf. 4058075841864



APPLIQUE MURALE NOIRE BLANC CHAUD FUJI WALL 5W/3000K 180LM

33,70€HT

L'applique murale Fuji Wall 5W/3000K 180lm en acier noir intègre une Led 5W, un flux de 180 lm, un IRC > 90, une alimentation Classe II, un bornier automatique et des dimensions 120 x 195 x 255 mm.

Réf. 4058075841802




SUSPENSION NOIRE BLANC CHAUD FUJI PENDANT TRIO 13W/3000K 500LM

64,00€HT

La suspension décorative Fuji 3xPendant Trio 13W en acier noir intègre trois Led pour 13W, 500 lm, IRC > 90, Classe II, longueurs non réglables, bornier automatique et dimensions ø290 x 1500 mm.

Réf. 4058075841840



DOWNLIGHT SLIM ALU DN175 830-840 MULTI SELECT IP44 ON/OFF

Le slim downlight 830-840 Multi Select IP44 On/Off Classe II en aluminium blanc offre, angle 90°, avec durée de vie 50000h.

À partir de

14,40€HT

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854441813	187 mm	8/16	800/1600	14,40
4099854441844	217 mm	9,5/19	950/1900	15,80

REBOUL ELECTRONIQUE



DOWNLIGHT LED COMFORT 930-940 OPAL MULTI SELECT IP44

Le luminaire downlight Led Comfort Opal 930-940 avec une diffusion opale 100°, un boîtier en aluminium IP44 et une haute efficacité jusqu'à 120 lm/W, avec sélection de puissance et de couleur.

À partir de

19,20€HT

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854490941	150 mm	12/18	1440/2160	**19,20**
4099854490989	200 mm	20/30	2400/3600	**25,40**

PANEL LED COMPACT 600 UGR19 IP50 140LM/W 90° 75KH L80

Le panel Led encastré carré avec fonction Multi Select 600x600 mm avec cadre aluminium, diffuseur microprismatique UGR19, protection IP50 et efficacité élevée jusqu'à 140 lm/W.

À partir de

21,70€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854734540	22/30	3000-4000	3080/4200	**33,30**
4099854734465	26	3000	3640	**21,70**
4099854734502	26	4000	3640	**21,70**
4099854734861	26	4000	3630	**47,00**
4099854734922	30	3000-4000	4200	**53,80**



PANEL LED COMPACT RECTANGULAIRE 1200 26W/4000K 3640 LM UGR19 IP50 IRC 80 140LM/W 75KH L80

La dalle Led format 1200x300 mm en aluminium blanc microprismatique assure un éclairage homogène et confortable pour bureaux et espaces tertiaires. Driver externe remplaçable avec repiquage et filin permet encastré, saillie ou suspension. Durée 75 000 h L80, efficacité 140 lm/W.

À partir de

32,00€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
4099854735684	UGR19 IP50	**37,90**
4099854735165		**32,00**
4099854735844	UGR19 DALI TouchDIM IP50	**54,30**



PANEL COMFORT 600 22/25/28W 4000K 2900/3250/3640LM UGR19 ML IP40 PANEL LEDVANCE

48,60€HT

Le panel encastré carré Comfort 600 22/25/28W 4000K 3640lm UGR19 ML IP40 offre un éclairage homogène avec sélection de puissance PS, cadre aluminium, diffusion 90°, efficacité 130 lm/W et durée de vie 70 000 h L80.

Réf. 4099854014628



KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL LED 600 X 600 MM CADRE ALUMINIUM BLANC

20,60€HT

C'est un kit de montage en saillie H70 pour panel Ledvance 600 x 600 mm avec cadre en aluminium blanc satiné sans vis apparentes. Dimensions 600,5 x 600,5 x 70 mm. Installation rapide avec clips polycarbonate. Compatible tous Panels Ledvance hors IndiviLed 600.

Réf. 4058075402843




KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL LED 1200X300 MM CADRE ALUMINIUM BLANC

32,10€HT

Kit montage saillie H70 pour panel Ledvance 1200 x 300 mm avec cadre en aluminium blanc satiné sans vis apparentes. Dimensions 1215 x 315 x 70 mm. Clips de coin polycarbonate pour montage rapide et insertion du panneau sur longueur ou largeur.

Réf. 4099854018497

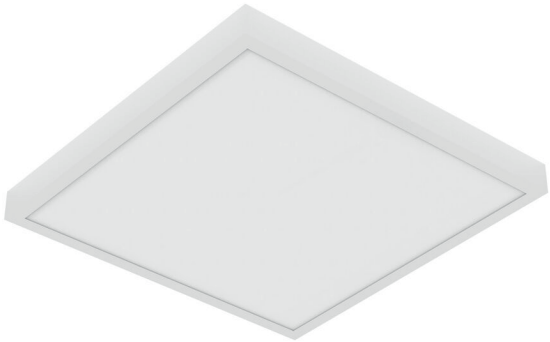





PLAFONNIER LED 3000/4000K UGR19 IRC90 75KH L80

Plafonnier Led alu blanc L80 avec diffuseur prismatique. Luminaire de rénovation en saillie avec sélecteur de flux et température de couleur, conçu pour remplacement T5/T8.

À partir de

63,90€HT

Référence	Dimensions	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854729959	674 mm	21-32	2940-4160	**63,90**
4099854729997	1274 mm	27-38	3645-5000	**76,60**
4099854730542	1574 mm	31-48	4030-6240	**80,60**

LUMINAIRE SUSPENDU LINEAR INDIVILED 1200 MM D DALI NOIR 940 UGR19 TOUCH DIM IOT EVERLOOP

Luminaire monté en surface Linear IndiviLed Everloop 1200 D Dali noir 4000K, CRI90, UGR19, 90°, L80 70000h, IoT Vivares, ENEC.

À partir de

179,50€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854296727	40	4900	**179,50**
4099854296864	54	6720	**230,80**





RÉGLETTE LN COMPACT 4000K BATTEN IP20

La réglette Linear Compact Batten diffuse un éclairage homogène en 4000K. Son format compact avec câblage arrière facilite l'intégration dans les couloirs, meubles et espaces intérieurs.

À partir de

23,80€HT

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4058075099715	10	1000	**23,80**
4058075099753	20	2000	**28,60**
4058075099791	25	2500	**33,00**

SPOT SUR RAIL D68 20W 2400LM IRC90 24° 120LM/W RÉFLECTEUR REMPLAÇABLE

Le spot sur rail D68 20W diffuse 2400 lm avec un faisceau précis de 24° et un IRC90. Son réflecteur remplaçable et son orientation 350°/90° optimisent l'éclairage des vitrines, galeries et espaces commerciaux.

49,70€HT

Référence	Température de couleur (K)	Couleur	Prix €HT
4099854616310	4000	Blanc	**49,70**
4099854616273	3000	Blanc	**49,70**
4099854616297	3000	Noir	**49,70**
4099854616334	4000	Noir	**49,70**



HUBLOT LED SURFACE ROND IP44

Le hublot Ledvance rond en 4000K. Son diffuseur PMMA garantit une lumière homogène adaptée aux couloirs, escaliers et salles de bain en intérieur.

À partir de

26,60€HT

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
4058075617964	350 mm	18	Détecteur HF	**26,60**
4058075618008	350 mm	18		**42,50**
4058075618046	400 mm	24		**31,10**
4058075618121	400 mm	24	Détecteur HF	**46,00**
4099854042072	350 mm	18	3 CCT	**26,60**



PROJECTEUR FLOODLIGHT SYM 100 IP66 NOIR MULTI LUMENEN NATURELOOP

Le projecteur Floodlight en aluminium noir recyclé assure un éclairage symétrique 100°, IP66 IK07, 75000 h L80, sélecteur Multi Lumen, support orientable 30°, verre trempé dépoli, usage extérieur.

À partir de

16,10€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854305665	6/8	4000	850/1200	**16,10**
4099854305689	6/8	3000	780/1100	**16,10**
4099854305788	11/17	3000	1465/2200	**19,80**
4099854305825	11/17	4000	1600/2400	**19,80**
4099854305924	27/41	3000	3670/5500	**37,90**
4099854305962	27/41	4000	4000/6000	**37,90**



PROJECTEUR FLOODLIGHT PIR SYM 100 IP65 NOIR MULTI LUMEN NATURELOOP

Le projecteur Floodlight Sensor Sym100 IP65 Natureloop intègre un capteur de mouvement et de luminosité flexible. Il propose un système Multi Lumen, une optique symétrique 100°, un corps en aluminium recyclé noir.

À partir de

35,90€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854309489	11/17	3000	1465/2200	**35,90**
4099854309526	11/17	4000	1600/2400	**35,90**
4099854306860	27/41	3000	3670/5500	**61,70**
4099854306921	27/41	4000	4000/6000	**61,70**




HUBLOT BULKHEAD ROND 3000/4000K IK10/IP65 EVERLOOP

Le hublot Bulkhead rond en 3000K ou 4000K, corps en polycarbonate résistant aux UV garantit une installation durable en intérieur comme en extérieur.

À partir de

25,40€HT

Référence	Puissance (W)	Couleur	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854286100	5,5/9,5	Blanc	680/1220	**25,40**
4099854286087	5,5/9,5	Noir	680/1220	**25,40**
4099854286162	6/10	Noir	670/1220	**35,80**
4099854286186	6/10	Blanc	670/1220	**35,80**
4099854286124	10/17	Noir	1310/2270	**30,70**
4099854286148	10/17	Blanc	1310/2270	**30,70**
4099854286209	11/18	Noir	1330/2280	**43,40**
4099854286247	11/18	Blanc	1330/2280	**43,40**

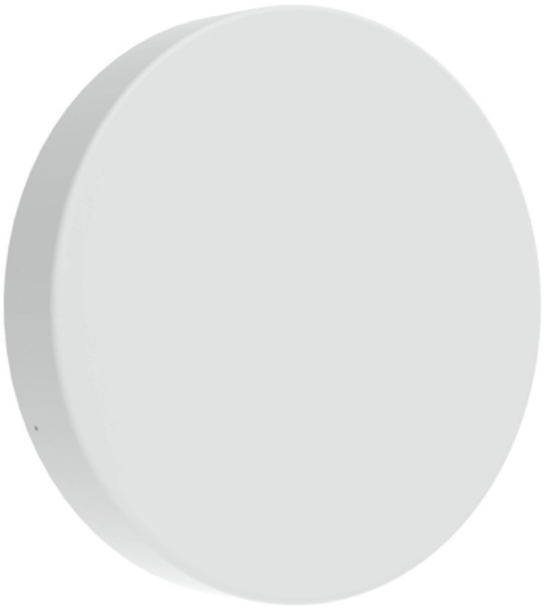

HUBLOT SURFACE DISC 3000/4000K IP54/IK10 120LM/W 75 000H L80

Le hublot Surface Disc Led offre un éclairage intérieur homogène et polyvalent pour les environnements résidentiels et tertiaires. Multi Select puissance/couleur, connexion rapide sans outil, verrouillage sécurisé accès.

À partir de

23,10€HT

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
4099854640421	220 mm	7/14	680/1680	**23,10**
4099854640445	300 mm	9/21	1030/2520	**31,30**



HUBLOT SURFACE DISC PIR 300 9-21W 3000/4000K 1030-2520LM IP54/IK10 120LM/W 75KH L80

Le hublot SF Disc PIR 300 Led intègre un capteur PIR maître/suiveur et fonction couloir pour gestion automatique de l'éclairage intérieur.

Réf. 4099854640506

42,90€HT

LEDVANCE.FR

EVERLOOP
REMPLACER, POUR NE PAS GÂCHER

LEDVANCE


EVERLOOP est une gamme de luminaires conçue avec des composants remplaçables (sources lumineuses et alimentations) pour une mise à niveau facilitée sans changer l'ensemble du luminaire. Elle incarne l'engagement de LEDVANCE en faveur du Développement Durable grâce à une approche d'économie circulaire, visant à prolonger la durée de vie des luminaires, à faciliter la maintenance et à réduire les déchets.

GOLD | Top 5%
ecovadis
Sustainability Rating
OCT 2025

DÉCOUVREZ LA CONCEPTION D'UN PRODUIT EVERLOOP

LINEAR INDIVILED DIRECT/INDIRECT

- **A** SOURCE LUMINEUSE LED
- **B** ALIMENTATION
- **C** CONNECTEUR

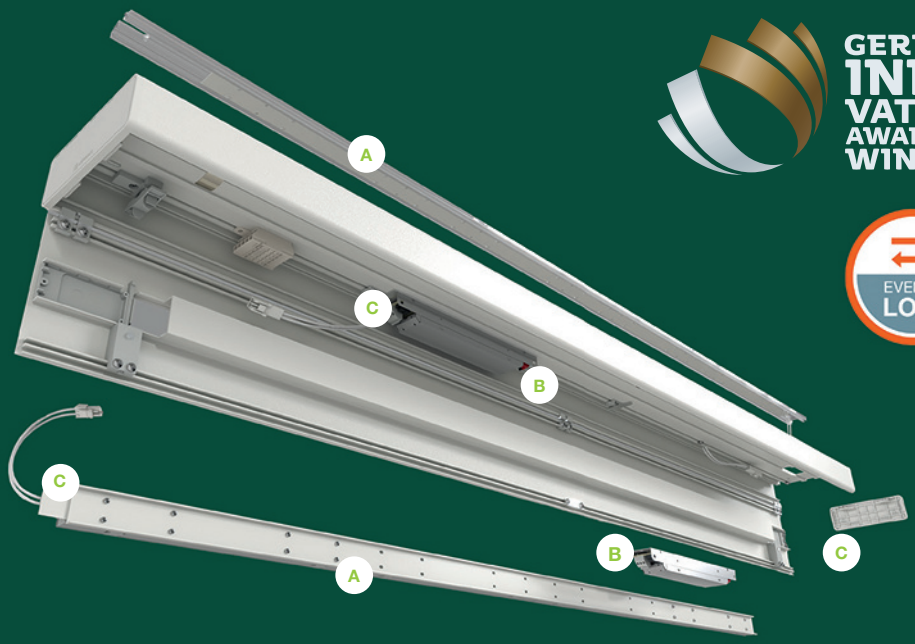

GERMAN INNOVATION AWARD '24 WINNER

EVER LOOP

SURFACE FLAT
CARRÉ ET ROND



ÉTANCHES
DAMP PROOF



BULKHEAD
ROND



DÉCOUVREZ EN PLUS SUR LA GAMME EVERLOOP



SPOT ECLAT CCT II ORIENTABLE 60 ° 6 W CCT 2700/3000/4000 K IP65/IP20 DIMMABLE

13,70€HT

Luminaire orientable ECLAT CCT II conçu pour l'éclairage intérieur et extérieur avec angle de 60 °, puissance de 6 W et température réglable 2700/3000/4000 K, compatible variation et double indice IP65/IP20 pour une installation polyvalente.

Réf. 100268




HUBLOT RONDO CCT II Ø 300 MM 15 W CCT 3000/4000/6000 K BLANC

22,80€HT

Luminaire type hublot RONDO CCT II de diamètre 300 mm, intégrant une puissance de 15 W et une sélection de températures 3000/4000/6000 K, finition blanche adaptée aux environnements résidentiels et collectifs.

Réf. 101091

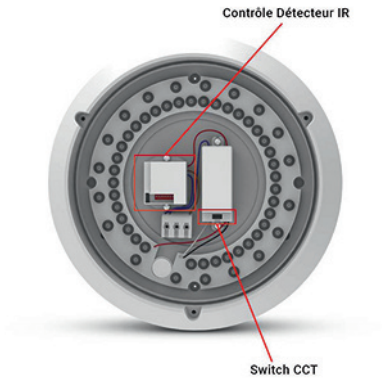

HUBLOT RONDO CCT II 15 W CCT 3000/4000/6000 K BLANC IP65 DÉTECTEUR IR

32,70€HT

Luminaire hublot RONDO CCT II avec détection infrarouge intégrée, puissance 15 W et températures 3000/4000/6000 K, indice IP65 et finition blanche pour une utilisation en zones humides ou extérieures.

Réf. 101093



DÉTECTEUR HF RONDO CCT II ACCESSOIRE HUBLOT COMPATIBLE

9,90€HT

Dispositif de détection haute fréquence RONDO CCT II conçu comme accessoire pour hublots compatibles, permettant l'activation automatique de l'éclairage selon les mouvements détectés.

Réf. 101095




PLAFONNIER GALAXIE 595 X 595 MM 28 W 4000 K UGR19

24,60€HT

Plafonnier GALAXIE format 595 x 595 mm avec puissance de 28 W, température 4000 K et faible éblouissement UGR19, idéal pour les environnements tertiaires nécessitant un confort visuel optimal.

Réf. 101101



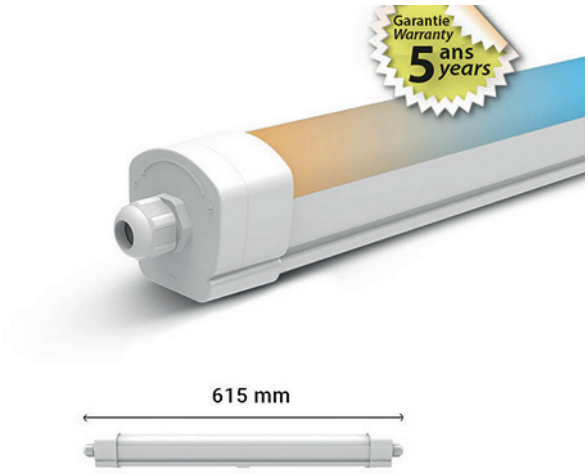

PLAFONNIER ANDROMEDE BACKLIT 595 X 595 MM 25 W 4000 K PRISMATIQUE

Plafonnier ANDROMEDE backlit au format 595 x 595 mm avec puissance de 25 W et température 4000 K, équipé d'un diffuseur prismatique pour une répartition lumineuse homogène.

Réf. 100998

22,30€HT


LUMINAIRE DANUBE CCT II ÉTANCHE 615 MM 15 W CCT IP65 IK10 TRAVERSANTE

Réglette étanche DANUBE CCT II LED intégré de longueur 615 mm, puissance 15 W avec températures réglables et protection IP65 IK10, conçu pour montage en ligne traversant.

Réf. 101079

16,40€HT



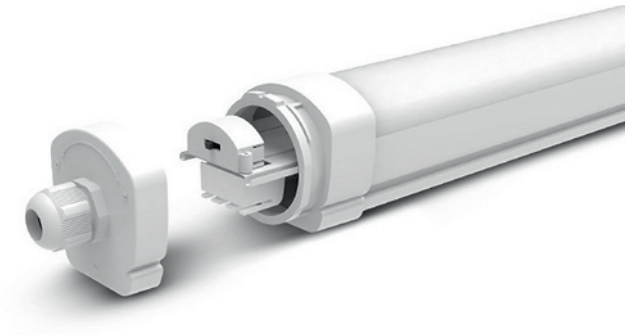

AMPOULE LED E27 ANGLE 180 °

Source LED E27 angle de diffusion 180 °, adaptée à l'éclairage général résidentiel.

À partir de

1,20€HT

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Prix €HT
100600	7	3000	**1,20**
100601	7	4000	**1,20**
100603	10	3000	**1,50**
100604	10	4000	**1,50**


LUMINAIRE DANUBE CCT II ÉTANCHE CCT IP65 IK10 TRAVERSANTE

Réglette étanche DANUBE CCT II LED intégré et sélection de températures, conçu pour installations en ligne avec protection IP65 et résistance IK10.

À partir de

22,90€HT

Référence	Puissance (W)	Longueur	Prix €HT
101080	35	1215 mm	**22,90**
101081	50	1515 mm	**26,80**
101082	58	1815 mm	**29,80**

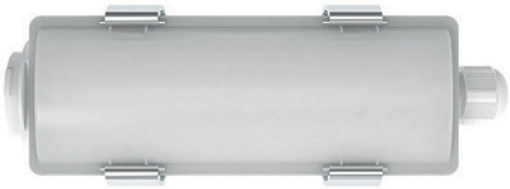

DÉTECTEUR HF DANUBE ACCESSOIRE ÉTANCHE COMPATIBLE RÉGLETTE

15,60€HT

Dispositif de détection haute fréquence DANUBE conçu pour luminaires étanches compatibles, permettant une activation automatique de l'éclairage selon les mouvements détectés.

Réf. 101111



DÉTECTEUR IR DANUBE ACCESSOIRE ÉTANCHE COMPATIBLE RÉGLETTE

15,60€HT

Dispositif de détection infrarouge DANUBE destiné aux luminaires étanches compatibles, assurant le déclenchement automatique de l'éclairage lors du passage.

Réf. 101110



SPOT CARAT II Ø 90 MM 5 W BLANC DIMMABLE CONNECT PACK 3

Spot encastré CARAT II de diamètre 90 mm en finition blanche avec puissance 5 W, fonction dimmable et connectique incluse en pack de 3 unités.

12,10€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
100352	3000	12,10
100353	4000	12,10



SPOT CARAT II CCT PLAFOND 7 W 3000/4000/6500 K ORIENTABLE INCLINABLE CONNECT

5,80€HT

Spot de plafond CARAT II avec technologie CCT offrant températures 3000/4000/6500 K, puissance 7 W et conception orientable et inclinable avec connectique intégrée.

Réf. 100085




SPOT SPECTRA FIXE 4-6 W 4CCT ANGLE 60 ° IP65/IP20 DIMMABLE

9,40€HT

Spot encastré SPECTRA fixe avec puissance ajustable 4 à 6 W, sélection de 4 températures CCT, angle de diffusion 60 ° et protection IP65/IP20 avec fonction dimmable.

Réf. 100795

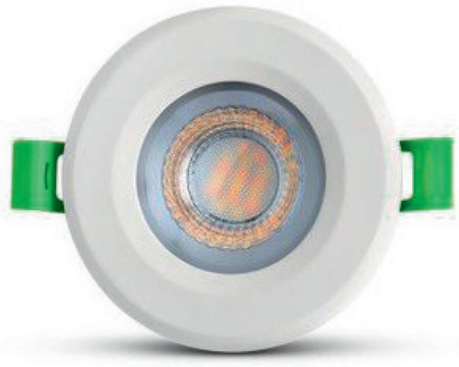

SPOT SPECTRA ORIENTABLE 4-6 W 4CCT IP65 DIMMABLE

10,60€HT

Spot SPECTRA orientable avec puissance ajustable de 4 à 6 W, sélection 4CCT et protection IP65, conçu pour un éclairage adaptable en intérieur comme en extérieur.

Réf. 100860



SPOT FIRST 5W-BBC-4CCT-DIM-BLANC-IP65FAC **11,30€HT**

Spot orientable avec collerette interchangeable et variation triac. Alimentation directe 230 V, recouvrable par tout isolant, solution économique et facile à installer. Trois températures de couleur et protection IP65 façade.

Réf. BL000044



DALLE PURE CONFORT12-600X600-22W-IP20-UGR12-3000K-BLANC **79,10€HT**

Dalle 600x600 à très grand confort visuel, UGR12, idéale pour les classes et les travaux visuels intensifs. Puissance 22 W, IP20, 3000K, finition blanche.

Réf. BL000056



DALLE CONFORT UGR16-600X600-24W-IP20-4000K-NOIR **67,80€HT**

Dalle 600x600 à confort visuel élevé, UGR<16, avec optique chromée. Puissance 24 W, efficacité 145 lm/W, IP20, 4000K, modules LED interchangeables, option DALI.

Réf. BL000057



SPOT ECO 6.5W-IP65 FACADE-3CCT-BBC **6,60€HT**

Spot LED économique avec diffuseur opale, IP65 façade et BBC. Conçu pour les applications du tertiaire ou du résidentiel collectif.

Réf. BL000125



DALLE TECH ECO-600X600-36W-2CCT-PRISM **23,90€HT**

Panneau LED économique microprismatique avec deux températures de couleur, 3000K ou 4000K, et driver DALI Push Dim en option.

Réf. BL000274



HUBLOT BOLD-24W-ANTIVANDALE-3CCT-IP66-IK10 **20,50€HT**

Hublot LED anti-vandale et anti-arrachement. 3CCT, multi-puissance, IP66/IK10, 120 lm/W. Éligible CEE avec détecteur optionnel.

Réf. BL000345



SPOT DETECTO 7W-3CCT-IP65 FACADE-BBC **18,40€HT**

Spot avec détecteur IR intégré. Pour sanitaires, cellier, entrée, buanderie. IP65 façade, BBC, admis volume 1.

Réf. BL01066560



DALLE TECH IP65 FACADE-600X600-3CCT-3PUISSANCES **43,10€HT**

Panneau LED IP65 façade avec 3CCT et driver réglable : 30W (3600 lm), 36W (4150 lm), 40W (4600 lm) pour 4000K. Idéal pour salles blanches, préaux, vestiaires.

Réf. BL04365402



REGLETTE IRON SANITAIRE-5W-600MM-2CCT-IP65 FACADE-IK08

33,90€HT

Réglette salle de bains IK08, IP65 façade, 2CCT. Éclairage uniforme sans éblouissement, conçue pour résidentiel collectif.

Réf. BL05402116



SPOT CCT-6W-IP54 FACADE-DIRECT 230V-DIMM

13,10€HT

Spot économique polycarbonate, 3CCT (3000/4000/5700K), recouvrable isolant rouleau, IP54 façade.

Réf. PL01065401



DOWNLIGHT ZEF 3CCT IP54FACADE

Downlight économique à effet basse luminance, 3 températures de couleur, protection IP54 façade. Conçu pour les circulations, sanitaires et salles d'attente.

À partir de

17,60€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BL000075	15	17,60
BL000127	21	22,80



DOWNLIGHT ZEF DETECTEUR 13/18W-IP54F-3CCT-IR-PREAVIS EXTINCTION

36,60€HT

Downlight avec réflecteur blanc en retrait, détecteur IR et préavis d'extinction. Multi-puissance, 3CCT, aluminium. Éligible CEE (BAR-EQ-110).

Réf. BL000341





SPOT SAVI-BASSE LUM-5W-3CCT IP65

Spot basse luminance BBC, 3CCT 2700/3000/4000K, dimmable triac, IP65 façade. Diamètre d'encastrement 70 mm. Certifié résistant au feu 30, 60 et 90 min.

11,10€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
BL000079	Blanc	11,10
BL000080	Noir	11,10



PROJECTEUR RAFALE 3ALL-3CCT DIM BLANC

Projecteur à trois allumages, trois températures de couleur et trois puissances sélectionnables. Dimmable en triac, finition blanche, disponible aussi en noir et en puissances supérieures.

À partir de

52,50€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BL000121	06/10/2015	52,50
BL000141	25/30/35	65,10



REGLETTE IRON 2CCT-IP44-INTERRUPTEUR ON/OFF

Réglette salle de bain économique, 2 CCT, interrupteur ON/OFF intégré. Éclairage uniforme et non éblouissant, embouts chrome ou noir disponibles sur demande.

À partir de

17,60€HT

Référence	Puissance (W)	Longueur	Prix €HT
BL000138	6	400 mm	17,60
BL000134	10,5	600 mm	19,60



HUBLOT FOG G2-IP66-IK10-2CCT-BLANC-850°

Hublot technique pour intérieur ou extérieur, IP66 et IK10, avec possibilité de version à détecteur. Conçu pour collectivités, garages et cages d'escalier.

À partir de

27,80€HT

Référence	Puissance (W)	Modèle	Prix €HT
BL000203	18		27,80
BL000204	18	Détecteur HF	36,00
BL000234	28		35,40
BL000235	28	Détecteur HF	42,70



HUBLOT CIRCLE G2-10W-20W-2CCT-IP54-BLANC

Plafonnier hublot LED IP54 avec puissance réglable de 10 à 20 W et deux températures de couleur. Adapté aux logements résidentiels, collectivités, locaux techniques et sanitaires.

À partir de

29,50€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
BL000214		29,50
BL000215	Détecteur HF	42,00



DOWNLIGHT LEKO 3CCT-IP44F-BLANC

Downlight plat économique avec diffuseur opale, fonctionnement direct 230 V, trois températures de couleur et protection adaptée aux environnements humides.

À partir de

5,90€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BL000250	6	5,90
BL000251	12	9,60
BL000252	18	14,40



DALLE CONFORT DALI-DETECTEUR-HARVEST-MAITRE-600X600-IP20-4000K

Dalle LED avec détecteur de présence et de luminosité, pilotage DALI, réglage par télécommande en option. Ajustement automatique de la lumière naturelle, disponible aussi en 3000K et en noir sur demande.

À partir de

177,00€HT

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
BL000261	10/30	177,00
BL000260	22	200,00



DOWNLIGHT CORE PRISM 3CCT-IP44F BLANC

Downlight LED à diffuseur prismatique anti-éblouissement. Températures 3000/4000/6000K, IP44 façade, 850°, conforme ERP/IGH.

À partir de

17,20€HT

Référence	Puissance (W)	Diamètre	Couleur	Prix €HT
BL000318	12	143 mm	Blanc	**17,20**
BL000319	20	200 mm	Blanc	**21,40**
BL000320	20	200 mm	Noir	**21,40**
BL000321	25	230 mm	Blanc	**23,90**



DOWNLIGHT BREVA-9/18W-IP44F-SEMI ENCASTRE/ SAILLIE

Downlight deux puissances, saillie/ encastré, filin de sécurité. 120 lm/W. Éligible CEE (BAR-EQ-110).

À partir de

22,60€HT

Référence	Modèle	Prix €HT
BL000354	2CCT	**22,60**
BL000340	3CCT - Détecteur IR	**29,90**



SPOT STORM ISO 4CCT-6.5W-IP65F-BBC

Spot aluminium encastré, orientable, compatible BBC, recouvrable isolant rouleau, IP65.

14,40€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
BL01106550	Blanc	**14,40**
BL01106551	Noir	**14,40**



DALLE CONFORT UGR16-600X600-24W-IP20-4000K

Dalle 600x600 UGR<16 avec optique chromée. Faible consommation, confort visuel élevé, éligible CEE. Option DALI Push Dim. 140 lm/W, modules LED interchangeables.

60,00€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
BL04242005	4000K	**60,00**
BL04242006	3000K	**60,00**



HUBLOT FOG ASYM-25W-IP66-IK10-BLANC 850°

Hublot asymétrique pour montées d'escalier, coursives, abords de bâtiment.

18,90€HT

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
BL12256501	4000K	**18,90**
BL12256502	3000K	**18,90**



LUMINAIRE BARI DOWN SAILLIE 15/20/25W-3CCT-IP54

Luminaire saillie aluminium, 3 puissances (15/20/25W), 3CCT (9 produits en 1). Idéal plafonds durs, auvents extérieurs, dalles béton.

57,20€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
PL12155401	Blanc	**57,20**
PL12155402	Gris	**57,20**



LEDINAIRE RÉGLETTE LED TRAV BN021C ON/OFF 50000H L65

Réglette BN021C 10 W, opale, IP20 TW1-ready. IRC >80, connecteur 2 Usage -20 à +40 °C.

À partir de

12,70€HT

Référence	Longueur	Température de couleur (K)	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
527867	600 mm	4000	10	1050	**12,70**
527874	600 mm	3000	10	960	**12,70**
527881	900 mm	4000	15	1600	**13,30**
527898	900 mm	3000	15	1450	**13,30**
527904	1200 mm	4000	20	2100	**14,40**
527911	1200 mm	3000	20	1900	**14,40**
527928	1500 mm	4000	24	2600	**17,40**



ETANCHE CORELINE LED WT120C 840 IP66 IK08 100KHL80

CoreLine étanche G3, 4000 K, symétrique, transparent. Efficacité 160 lm/W, IRC >80, faisceau 110°, IP66 IK08.

À partir de

42,20€HT

Référence	Longueur	Puissance (W)	Prix €HT
333216	1200 mm	25	**42,20**
333230	1500 mm	38	**48,10**




LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W 550LM IP65

Spot encastré All-in 6 W, 550 lm, 2700/3000/4000 K CCT Switch, faisceau 60°, gradation coupure phase. IP20/65, classe III, volume I, Ø encastrement 68 mm.

12,70€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
208865	Blanc	**12,70**
208889	Noir	**12,70**

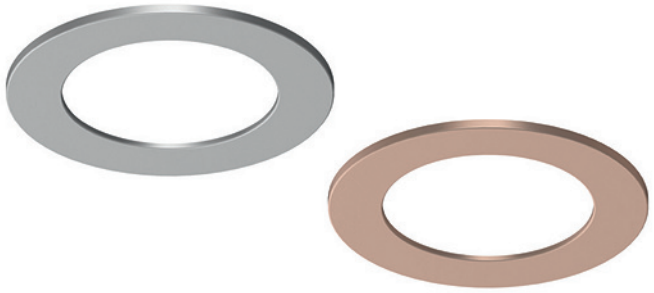

COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B

Accessoire trim RS071B pour Ledinaire Clear Accent, Ø 89 mm, épaisseur 3,3 mm, poids 15 g.

3,10€HT

Référence	Couleur	Prix €HT
208902	Or	**3,10**
208926	Argent	**3,10**



LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B MULTICCT 830/840/865

SlimDownlight All-in 3000/4000/6500 K CCT Switch, faisceau 110°. IP20/44, connecteur rapide, recouvrable laine verre, Ø encastrement 200 mm. 50000h L65.

À partir de

14,70€HT

Référence	Diamètre	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
464438	150 mm	12	1200	**14,70**
464452	225 mm	19	2000	**15,90**



LEDINAIRE DALLE ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 ONOFF UGR19 30W3600LM 50KHL80

31,30€HT

Panneau gen5 RC065B All-in 28 W, 600x600 mm, 3400-3600 lm, 3000/4000 K, UGR19, lentille microprismatique acrylate, faisceau 90°.

Réf. 516724



LEDINAIRE DALLE ALL IN RC065B MULTICCT 830 840 DALI UGR19 30W 3600LM 50KHL80

49,50€HT

Panneau gen5 RC065B All-in 28 W, 600x600 mm, 3400-3600 lm, 3000/4000 K, DALI (variation 1%), UGR19, lentille microprismatique.

Réf. 516977



LEDINAIRE ETANCHE ALL IN MULTILUMEN WT065C ONOFF IP65

Étanché All-in WT065C, 4000 K, opale, IP65, IK08, TW1. Connecteur poussoir, fixation inox, IRC 80. 50000h L75.

À partir de

33,00€HT

Référence	Dimensions	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
500235	1200 mm	2900/4800	**33,00**
500242	1500 mm	4100/6800	**39,60**



LEDINAIRE HUBLOT ALL-IN WL070V MULTICCT 830 840 860 ON/OFF MULTILM 1100LM 1700LM

24,00€HT

Hublot All-in WL070V, 11/17 W, Ø285 mm, 1100/1700 lm, 3000/3500/4000 K, IP65. Multi-lumen et CCT.

Réf. 767461

LEDINAIRE DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400LM 50KH L80

28,70€HT

Panneau gen5 RC065B, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR19, faisceau 90°, efficacité 120 lm/W.

Réf. 516526

LEDINAIRE DALLE LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR22 28W 3400LM 50KH L80

25,70€HT

Panneau gen5 RC065B, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, UGR22, faisceau 120°, efficacité 120 lm/W.

Réf. 516557




LEDINAIRE DALLE LED 600X600 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM 50KH L80

44,90€HT

Panneau gen5 RC065B, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K, DALI (gradation 1%), UGR19, IRC >80.

Réf. 516588

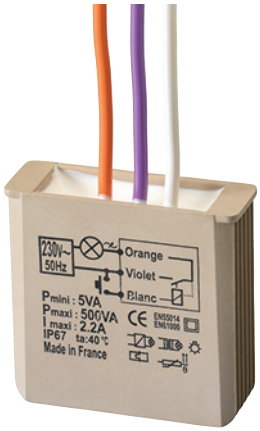

MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ FILAIRE 500W

35,60€HT

Le télévariateur Yokis s'installe facilement derrière un bouton poussoir sans neutre. Il gère jusqu'à 500W, même en extérieur, et supporte de -20°C à +40°C avec une humidité de 0 à 99 %.

Réf. MTV500E



TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

43,30€HT

Télérupteur 500 W compatible LED et filaire avec minuterie 2 s à 4 h, radio bidirectionnelle 2,4 GHz, réseau Mesh, interopérabilité Zigbee 3.0, configuration UP2PRO et commande via GATE UP et YnO UP.

Réf. MTR500E-UP



MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR 300W RADIO ZIGBEE

55,30€HT

Fonctionne sous 230V AC 50Hz, communique en 2,4GHz bidirectionnel, couvre 250m en champ libre, traverse murs porteurs, résiste de -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR, intègre IP30 et mesure 45,7x40x13,1mm.

Réf. MTV300E-UP



KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO ZIGBEE : 1 RÉCEPTEUR & 1 ÉMETTEUR ENCASTRÉ PROGRAMMÉ

77,30€HT

Le kit simple allumage UP permet un contrôle sans fil fiable grâce à sa compatibilité Zigbee. Il inclut un télérupteur MTR500E-UP et une télécommande TLM1-UP à 1 bouton.

Réf. KITSA-UP




KIT VA-ET-VIENT RADIO ZIGBEE : 1 TÉLÉRUPTEUR & 2 ÉMETTEURS ENCASTRÉS PROGRAMMÉS

103,70€HT

Le Kit Va-et-vient UP assure le contrôle d'un circuit d'éclairage via radio Zigbee, incluant un télérupteur MTR500E-UP et deux émetteurs muraux 2 canaux à encastrer.

Réf. KITVV-UP

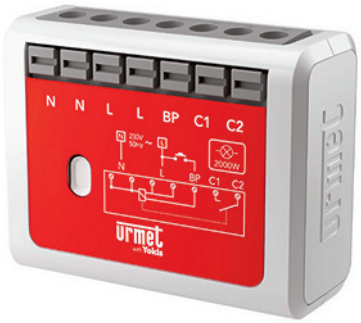


MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 2000W RADIO ZIGBEE

45,50€HT

L'appareil fonctionne sous 230V AC, commute jusqu'à 5,6A, propose des modes impulsionnel, monostable et bistable, consomme <0,8VA en veille, intègre une communication 2,4GHz bidirectionnelle, dispose d'un IP30 et mesure 44,1x34,7x18,5mm.

Réf. MTR2000E-UP



ÉMETTEUR ENCASTRABLE 2 CANAUX ZIGBEE UP

37,30€HT

L'Émetteur encastré 2 canaux UP s'intègre à tout appareillage pour piloter un ou plusieurs récepteurs, activer des scénarios ou créer des commandes centralisées.

Réf. E2BP-UP



TÉLÉCOMMANDE MURALE EXTRA PLATE AVEC SONDE DE TEMPÉRATURE - 1 TOUCHE ZIGBEE UP

43,00€HT

Télécommande murale TLM1-UP extra plate compatible Zigbee 3.0, pile CR2032 > 5 ans, programmable via UP2PRO ou application, pilotage multiple de récepteurs, traversée mur porteur et déclenchement de scénarios.

Réf. TLM1-UP



TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS 2 TOUCHES RADIO ZIGBEE

39,30€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre une LED de contrôle.

Réf. TLC2-UP



TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS 4 TOUCHES RADIO ZIGBEE

43,30€HT

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, utilise pile CR2032 lithium >7 ans, conserve les données au remplacement et intègre LED de contrôle.

Réf. TLC4-UP



RÉGLETTE D'ECLAIRAGE START WATERPROOF SLIM G3 1200 IP66 17/34W 2300/4650LM 840

25,40€HT

Réglette LED étanche multi-puissance 17/34 W, flux lumineux de 2300 à 4650 lm, 4000K, IRC80. Corps en polycarbonate, étriers inox coulissants, câblage traversant et connecteur rapide. Faisceau 120°, SDCM<5, IP66.

Réf. 0046426



RÉGLETTE D'ECLAIRAGE START WATERPROOF SLIM G3 1500 IP66 26/52W 3800/7300LM 840

31,10€HT

Réglette LED étanche multi-puissance 26/52,5 W, flux lumineux de 3800 à 7300 lm, 4000K, IRC80. Corps en polycarbonate, étriers inox coulissants, connecteur rapide et câblage traversant. Faisceau 120°, SDCM<5, IP66.

Réf. 0046427



ARMATURE INDUSTRIELLE START HIGHBAY MULTI 10000-20000LM CCT WB

74,70€HT

Armature industrielle LED pour grande hauteur, flux de 11100 à 19800 lm en 4000K et 10900 à 19500 lm en 6500K. Corps aluminium, IP65, IK08, efficacité jusqu'à 154 lm/W, durée de vie 95 000 h, puissance 150 W.

Réf. 0039443



ETANCHE START WATERPROOF TUBULAR G2 1200 35W 3900LM 830

67,20€HT

Luminaire étanche cylindrique en polycarbonate, avec embouts inox 304 et étriers inox verrouillables. Flux lumineux 3900 lm, puissance 30 W, efficacité 111 lm/W, 3000K, IRC80, IP66, IK10, classe I, durée de vie 68 000 h, poids 1,24 kg.

Réf. 0047157



ETANCHE START WATERPROOF TUBULAR G2 1200 35W 4200LM 840

67,20€HT

Luminaire étanche cylindrique en polycarbonate, avec embouts inox 304 et étriers inox verrouillables. Flux lumineux 4200 lm, puissance 35 W, efficacité 120 lm/W, 4000K, IRC80, IP66, IK10, classe I, durée de vie 68 000 h, poids 1,24 kg.

Réf. 0047155



LUMINAIRE HIGH BAY GEN 5 MULTI LUMEN 53/75W 4000K 110° 9540/13500LM IP66/IK10

97,50€HT

Le luminaire High Bay Gen 5 délivre 9540 à 13500 lm en 4000K avec un angle de 110°. Son sélecteur Multi Lumen 53/75W optimise l'éclairage des grandes hauteurs industrielles.

Réf. 4058075844292



LUMINAIRE HIGH BAY GEN 5 MULTI LUMEN 125/150W 4000K 110° 22250/26700LM IP66/IK10

124,40€HT

Le luminaire High Bay Gen 5 délivre 22250 à 26700 lm en 4000K avec un angle de 110°. Son sélecteur Multi Lumen 125/150W optimise l'éclairage des grandes hauteurs industrielles.

Réf. 4058075844315



LUMINAIRE HIGH BAY GEN 5 MULTI LUMEN 173/200W 4000K 110° 31313/36200LM IP66/IK10

152,60€HT

Le luminaire High Bay Gen 5 délivre 31313 à 36200 lm en 4000K avec un angle de 110°. Son sélecteur Multi Lumen 173/200W optimise l'éclairage des grandes hauteurs industrielles.

Réf. 4058075844339



ETANCHE DP LED CLASSIQUE 1200 32W 4000K 4400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10

34,70€HT

Le luminaire étanche Ledvance 1200 mm 32W délivre 4400 lm en 4000K. Sa protection IP65 et IK08 garantit un éclairage fiable en environnements industriels et techniques.

Réf. 4058075541108



ETANCHE DP LED CLASSIQUE 1500 46W 4000K 6400LM IP65 / IK08 50 000H L80/B10

37,20€HT

Le luminaire étanche Ledvance 1500 mm 46W délivre 6400 lm en 4000K. Sa protection IP65 et IK08 assure un éclairage fiable et durable en environnements industriels et techniques.

Réf. 4058075541207



ETANCHE FLEX LED 1200 19...34W/840 3 100...5 600LM MULTI LUMEN IP66 IK08 EVERLOOP

42,40€HT

Le luminaire étanche Flex Ledvance 1200 mm délivre 3100 à 5600 lm en 4000K. Sa fonction Multi Lumen 19-34W optimise l'éclairage industriel avec protection IP66 et IK08.

Réf. 4099854440601



ETANCHE FLEX LED 1500 23...42W/840 3 700...6 900LM MULTI LUMEN IP66 IK08 EVERLOOP

46,20€HT

Le luminaire étanche Flex Ledvance 1500 mm délivre 3700 à 6900 lm en 4000K. Sa fonction Multi Lumen 23-42W assure un éclairage flexible et performant en environnement industriel.

Réf. 4099854440663



ETANCHE DP SLIM 1200 19/29W 4000K 2600/4000LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80

22,50€HT

Le luminaire étanche DP Slim Ledvance 1200 mm délivre 2600 à 4000 lm en 4000K. Son sélecteur 19/29W assure un éclairage fin, puissant et adapté aux usages industriels.

Réf. 4099854720253



ETANCHE DP SLIM 1500 26/39W 4000K 3600/5500LM IP65/IK08 140LM/W 50 000H L80

23,40€HT

Le luminaire étanche DP Slim Ledvance 1500 mm délivre 3600 à 5500 lm en 4000K. Son sélecteur 26/39W offre un éclairage fin et puissant adapté aux environnements industriels.

Réf. 4099854720291



ETANCHE COMBO 1200 16...32W 4000/6500K 2450...4800LM IK10 IP66 150LM/W 50 000KH L80

32,70€HT

Le luminaire étanche DP Combo Ledvance 1200 mm délivre 2450 à 4800 lm. Sa fonction Multi Select 16-32W permet un éclairage adaptable en 4000K ou 6500K pour usages industriels.

Réf. 4099854521379



ETANCHE COMBO 1500 25...50W 4000/6500K 3820...7500LM IK10 IP66 150LM/W 50 000KH L80

35,80€HT

Le luminaire étanche DP Combo Ledvance 1500 mm délivre 3820 à 7500 lm. Sa fonction Multi Select 25-50W offre un éclairage puissant et adaptable en 4000K ou 6500K.

Réf. 4099854521393



LUMINAIRE LOW BAY FLEX 1200 73W/4000K 11315LM 90° EXTENSIF IP23/IK08

147,50€HT

Le luminaire Low Bay Flex 1200 73W 4000K 11315 lm assure un éclairage linéaire homogène pour hauteur 4 à 10 m, avec 155 lm/W, 100000 h L80, SDCM ≤3, dimension 1236x115x65 mm, câblage traversant, bornier 5P sans outil, montage en saillie ou suspension, classe I, garantie 5 ans.

Réf. 4058075676107



LUMINAIRE LOW BAY FLEX 1500 105W/4000K 16800LM 90° EXTENSIF IP23/IK08

164,20€HT

Le luminaire Low Bay Flex 1500 105W 4000K 16800 lm assure un éclairage linéaire extensif 90° pour hauteur 4 à 14 m, avec 160 lm/W, 100000 h L80, SDCM ≤3, dimension 1527x115x65 mm, câblage traversant, bornier 5P sans outil, montage en saillie ou suspension, classe I, garantie 5 ans.

Réf. 4058075676268



REGLETTE ETANCHE TECH-G2-150-40W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT

37,80€HT

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant Driver de marque Tridonic. Multi-puissance par microswitch

Réf. BL000116



REGLETTE ETANCHE TECH-G2-120-30W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT

31,50€HT

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant.\nDriver TRIDONIC multi puissance.

Réf. BL000119



LUMINAIRE HIBAY PRO 3CCT-200W-150W-100W-IP65-NOIR

107,40€HT

Hibay avec LED Lumileds, 190lm/W ! Faites encore plus d'économies d'énergie ! Adaptez la puissance en fonction du projet. Armature avec alimentation SOSEN. 3 couleurs de température ! Éligible CEE*. Adapté à des environnements industriels.

Réf. BL000253



REGLETTE ETANCHE TECH-G2-150-60W-3CCT-IP66-IK10-TRAVERSANT

51,20€HT

Réglette étanche LED, 3CCT, platine amovible, garantie 5 ans, connecteurs rapides sans outil, traversant Driver de marque Tridonic, multi puissance.

Réf. BL000267



TUBE ECOPLUS G2-600-16W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316

37,90€HT

Tube LED étanche et robuste (IP66/IK10, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client !

Réf. BL000342



TUBE ECOPLUS G2-1200-34W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316

45,50€HT

Tube LED étanche et robuste (IP66/IK10, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client !

Réf. BL000343



TUBE ECOPLUS G2-1500-50W-3CCT-IP66-IK10-OPALE-INOX 316

53,10€HT

Tube LED étanche et robuste (IP66/IK10, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client !

Réf. BL000344



ETANCHE EASY G2-120-34W-3CCT-IP66-IK08-850°-TRAV

25,20€HT

Luminaire LED étanche et robuste (IP66/IK08, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client !

Réf. BL000349



ETANCHE EASY G2-150-48W-3CCT-IP66-IK08-850°-TRAV

29,50€HT

Luminaire LED étanche et robuste (IP66/IK08, 850°), 140lm/W, avec 3CCT et multi puissance. Connecteur rapide sans outil et réparable. Embout quart de tour. Adaptez la puissance et la température de couleur selon les besoins de votre client !

Réf. BL000350



ETANCHE TECH-G2-DETECT-120-40W-3CCT-IP66-IK10-PREAVIS EXTINCTION

47,30€HT

Réglette étanche led avec détecteur HF, platine amovible, garantie 5 ans, connecteur rapide sans outil, traversant et 850°. Alimentation PHILIPS multi-puissances (micro switch), détecteur avec préavis d'extinction (fonction CORRIDOR)

Réf. BL11362106



REGLETTE TF045-BATTEN 120-36W-IP65-4000K-OPAL-PC

15,40€HT

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.

Réf. BL11366510



REGLETTE BATTEN DETECTEUR 120-IR-36W-4000K-IP65

19,90€HT

Réglette économique avec détecteur IR pour locaux techniques ou chantier, garages, caves et ses circulations. Connecteur rapide, non traversant. Détecteur IR : temporisation de 5 minutes et seuil de déclenchement <30lux.

Réf. BL11366513



REGLETTE TF046-BATTEN 150-45W-IP65-4000K-OPAL-PC

20,40€HT

Neonflex LED Réglette étanche pour locaux techniques ou chantier, garages, caves, circulations techniques. Connecteur rapide, non traversant.

Réf. BL11456510

REBOUL ELECTRONIQUE

109,80€HT





ARMATURE ALL-IN BY030P MULTICCT ON/OFF MULTILUMEN IP65 IK07 50KH L80

Armature All-in 100-195 W, 15000-28000 lm, 4000/5000/6500 K, faisceau 90° symétrique. Boîtier IP65 en fonte d'aluminium, IK07.

Réf. 758971



APPLIQUE MURALE ABRIDOR HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700K, ANTHRACITE, BORD DE MER **121,20€HT**

Applique murale ABRIDOR extérieure hybride solaire avec LED 6,8 W, température 2200/2700 K, finition anthracite adaptée bord de mer.

Réf. 1008542



BORNE ABRIDOR 100 HYBRID, SOLAIRE, 2200/2700 K, IP65 ANTHRACITE, BORD DE MER **200,40€HT**

Borne extérieure ABRIDOR 100 hybride solaire avec température 2200/2700 K, indice IP65 et finition anthracite pour bord de mer.

Réf. 1008544



APPLIQUE ORDI II , EXTÉRIEUR, CARRÉ, SENSOR IP54 2200/3000K NOIR, BORD DE MER **127,30€HT**

Applique ORDI II extérieure carrée avec détecteur, température 2200/3000 K, indice IP54 et finition noire adaptée bord de mer.

Réf. 1008723



APPLIQUE ORDI II, SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP54, BLANC, BORD DE MER **127,30€HT**

Applique ORDI II carrée avec détecteur, température 2200/3000 K, IP54 et finition blanche pour usage intérieur ou extérieur.

Réf. 1008724



BORNE ORDI II 70, SENSOR, CARRÉ, 2200/3000 K, IP65, NOIR, BORD DE MER **188,20€HT**

Borne extérieure ORDI II 70 avec détecteur, température 2200/3000 K, indice IP65 et finition noire pour bord de mer.

Réf. 1008727



APPLIQUE EXTÉRIEUR FLATT SENSOR, ANTHRACITE, LED, 16W, 3000/4000K, IP54 **133,40€HT**

Applique FLATT SENSOR extérieure avec LED 16 W, température 3000/4000 K, IP54 et détecteur de mouvement.

Réf. 1002954



APPLIQUE EXTÉRIEUR FLATT II, SENSOR, 2700 K, MAX. 10 W, NOIR, BORD DE MER **121,20€HT**

Applique murale FLATT II extérieure avec détecteur, puissance maximale 10 W et température 2700 K, finition noire.

Réf. 1010108

29,70€HT



DÉTECTEUR MOUVEMENT PIRA ENCASTRÉ 230V PLAFOND 360° 1 CONTACT

Détecteur de mouvement blanc 360° IP 21, contact renforcé 10 A. LED max 200 W. Montage encastré plafond, détection Ø 8 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 s-15 min, alimentation 230 V.

Réf. 1030200

39,90€HT



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT

Détecteur de présence blanc 360° IP 54, contact renforcé 10 A. LED max 400 W. Montage encastré plafond, détection Ø 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 s-30 min + impulsion, réglage par télécommande.

Réf. 1030052



HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1 INVERSEUR 16A 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHE

52,90€HT

Interrupteur horaire mécanique offrant un intervalle de programmation minimum 30 minutes. Format compact largeur 35,8 mm. Montage sur rail 35 mm conforme EN 60715.

Réf. 120182300000



HORLOGE JOURNALIÈRE MÉCANIQUE 1NO 16A 230V AC, AVEC RÉSERVE DE MARCHE

44,10€HT

Interrupteur horaire mécanique avec 1 contact NO 16 A et assurant un intervalle minimum de programmation 15 minutes. Format étroit largeur 17,6 mm. Installation sur rail 35 mm conforme EN 60715.

Réf. 121182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

51,40€HT

Un modèle offrant une double mode classique par joystick ou Smart via smartphone NFC. Intervalle minimum 30 minutes. Écran LCD rétro-éclairé et largeur 35 mm pour rail 35 mm EN 60715.

Réf. 125182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

87,50€HT

Ce modèle propose une double mode classique joystick ou Smart via smartphone NFC. Intervalle 1 minute. Fonction ON OFF et impulsion de 1 s à 59 minutes. Largeur 35 mm montage rail 35 mm EN 60715.

Réf. 126182300000



HORLOGE HEBDOMADAIRE DIGITALE 2 INVERSEURS 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

92,00€HT

Cet accessoire offre une double mode joystick ou smartphone NFC. Intervalle 1 minute. Interrupteur ON OFF et impulsion de 1 s à 59 minutes. Largeur 35 mm pour rail 35 mm EN 60715.

Réf. 126282300000



HORLOGE ASTRONOMIQUE JOURNALIÉRE DIGITALE 1 INVERSEUR 16A 110 À 230V AC/DC, NFC

85,40€HT

Cet interrupteur horaire astronomique propose un calcul automatique lever coucher du soleil selon date heure et code postal Europe. Correction ±90 minutes par pas de 10 minutes. Largeur 35 mm rail 35 mm EN 60715.

Réf. 128182300000



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE DIGITALE 1 INVERSEUR 110 À 230V AC/DC, NFC

99,60€HT

Un modèle avec programmation hebdomadaire. Fonctions Astro ON OFF, commutation ON OFF et impulsion 1 s à 59 min. Intervalle 1 minute. Réglage par joystick ou smartphone NFC. Largeur 35 mm rail EN 60715.

Réf. 12A182300000



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE DIGITALE 2 INVERSEURS 110 À 230V AC/DC, NFC

113,80€HT

C'est un interrupteur horaire astronomique avec programmation hebdomadaire et 2 contacts inverseurs 16 A. Fonctions Astro ON OFF, ON OFF et impulsion 1 s à 59 min. Intervalle 1 minute. Réglage joystick ou NFC. Largeur 35 mm rail EN 60715.

Réf. 12A282300000



HORLOGE ASTRONOMIQUE HEBDOMADAIRE, 1 CONTACT NO 10A 110 À 230VAC/DC, BLUETOOTH

62,70€HT

Un modèle d'interrupteur horaire astronomique sans écran, avec programmation smartphone Android iOS via Bluetooth et 1 contact NO 10 A. Réserve de marche 1 semaine par supercondensateur. Synchronisation possible antenne GPS 012.BG.8.230.

Réf. 12C18230B000



TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE OU TEMPORISÉ 1NO 10A 230V AC, SILENCIEUX

24,70€HT

Télérupteur électronique avec temporisation fixe 10 minutes. Raccordement 3 ou 4 fils avec reconnaissance automatique. Commande par impulsion continue. Commutation au zéro crossing. Montage encastré compatible BTicino Gewiss Vimar.

Réf. 139182300000



MINUTERIE CAGE D'ESCALIER 3 FONCTIONS 1NO 16A 230V AC, 30S À 20 MINUTES

41,20€HT

Minuterie cage d'escalier avec 3 fonctions intégrées. Installation rail 35 mm EN 60715. Compatibilité détecteurs Série 18 et boutons poussoirs lumineux. Indicateur LED.

Réf. 147182300000



VARIATEUR DE LUMIÈRE 100W 230V AC, VARIATION LINÉAIRE, À ENCASTRER

36,40€HT

Variateur électronique pour lampes incandescentes halogènes et LED dimmables 230 V. Puissance max 100 W. Variation linéaire leading edge. Montage boîte ou encastré BTicino Gewiss Vimar. Raccordement 3 ou 4 fils.

Réf. 159182300000



INTERRUPTEUR FILAIRE CÉLIANE WITH NETATMO SANS NEUTRE, AVEC VARIATION - BLANC

Nous consulter

Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo sans Neutre, option variation, avec support et enjoliveur Blanc - à équiper d'une plaque de finition

Réf. CB0403



TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO SILENCIEUX 1P 16AX 230V~ - 1 MODULE

Nous consulter

Télérupteur modulaire unipolaire silencieux connecté Drivia with Netatmo 16AX 230V~ compatible avec l'App Home + Control - connexion par bornes à vis - 1 module

Réf. 412170



COMMANDE SIMPLE SELF-E CÉLIANE WITH NETATMO - BLANC

Nous consulter

Commande simple Self-e, sans fils, sans pile Céliane with Netatmo autonome et extra-plate pour éclairage et prises - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur Blanc monté, à équiper d'une plaque de finition

Réf. CB0420



INTERRUPTEUR FILAIRE DOUBLE CÉLIANE WITH NETATMO AVEC NEUTRE - BLANC

Nous consulter

Interrupteur filaire double connecté Céliane with Netatmo avec Neutre avec support et enjoliveurs Blanc - à équiper d'une plaque de finition

Réf. CB0416



MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ INSTALLATION WITH NETATMO 300W AVEC NEUTRE

Nous consulter

Micromodule ON/OFF avec Neutre 100W LED pour rendre un éclairage connecté - à installer dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation

Réf. 064888

135,00€HT






DALLE LED CORELINE 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V G6 840 UGR19 4300LM 50KHL90

CoreLine Panel G6, 32 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, InterAct Ready IA4, sans fil, efficacité 132 lm/W.

Réf. 588592

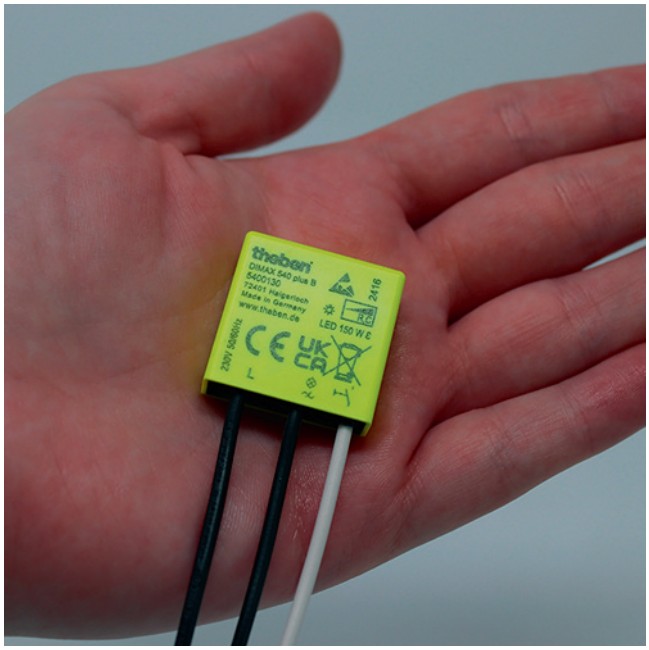


MICRO VARIATEUR ENCASTRÉ POUR CHARGES R ET C. 150W LED SANS NEUTRE

Micromodule télévariateur encastré pour charges R et C, 150 W LED. Électronique encapsulée, sans neutre nécessaire. Protection surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrables.

Réf. 5400130

29,20€HT




MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR DIMAX 540 APP B

Micromodule télévariateur ultra-compact sans neutre. Pilotage Bluetooth via app, horloge astronomique, variation 0-100%. Compatible LED, incandescence et halo.

Réf. 5400230

50,50€HT

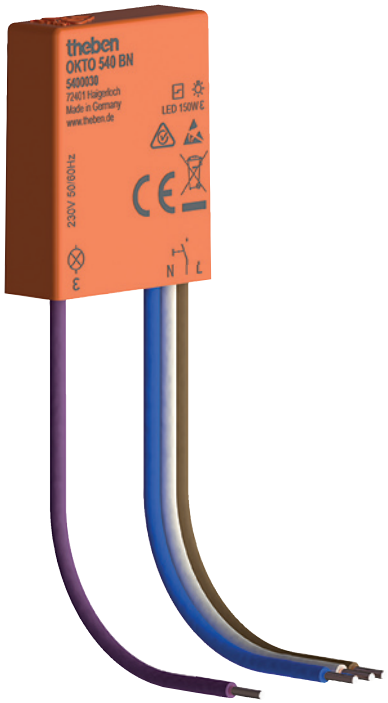

MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR OKTO 540 BN

Micromodule télérupteur électronique ultra-compact. Silencieux, commutation zéro pour protection lampes. Câbles préassemblés, conso veille 0.2 W. Installation encastrée rapide.

Réf. 5400030

28,40€HT



MINUTERIE ESCALIER ÉLECTROMÉCANIQUE 1-7 MIN

Minuterie électromécanique rail DIN, temporisation 1-7 min. Sélection 3 ou 4 fils, commande marche forcée. Contact 16 A/230 V, LED max 300 W.

Réf. 0080804

31,50€HT

REBOUL ELECTRONIQUE

75,40€HT



CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

Fonctionne sous alimentation USB 4,75-5,25V DC, communique en Zigbee et Bluetooth BLE à 2,4GHz, assure une transmission bidirectionnelle, couvre 250m champ libre, traverse murs porteurs, supporte -20°C à +40°C, tolère 0-90% HR et intègre IP40.

Réf. SMARTKEY

149,70€HT



PASSERELLE CONNECTÉE D'AMBIANCE RADIO ZIGBEE

Fonctionne en 2,4GHz avec transmission bidirectionnelle, atteint 250m champ libre, traverse mur porteur, couvre logements <100m2, fonctionne sous USB 5V 2A, supporte -20°C à +40°C, 0-90% HR et dispose LED de contrôle.

Réf. GATE-UP



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

Assure l'éclairage d'évacuation 45lm pendant 1h avec LED 0,5W et alimentation 230V AC. Intègre auto-test SATI connecté via Web App pour diagnostic à distance, batterie NiMh 3,6V et pictogramme visible 15m.

Réf. 062525



BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

Assure un éclairage d'ambiance 400lm en LED 0,9W avec alimentation 230V AC et batterie NiMh autonome 1h. Permet auto-test SATI connecté, supervision via application et compatibilité télécommandes de mise au repos.

Réf. 062565



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

Assure balisage d'évacuation et ambiance 45lm LED 1W avec autonomie 1h et alimentation 230V AC. Intègre fonction SATI connecté avec supervision via application et compatibilité télécommandes pour ERP et ERT.

Réf. 062560



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

Assure le balisage d'évacuation avec LED 45 lm autonome 1 h, alimentation 230 V AC, protection IP66 IK10, système SATI connecté avec auto-test, supervision à distance et signalisation des issues pour ERP et ERT.

Réf. 062526



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

Nous consulter

Assure le balisage et l'éclairage de sécurité avec technologie LED autonome 45 lm 1 h, auto-test SATI connecté, surveillance à distance, boîtier étanche haute résistance, alimentation 230 V AC et signalisation renforcée.

Réf. 062561




TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Nous consulter

Permet la gestion centralisée des BAES, BAAS et alarmes type 4 via réseau Ethernet RJ45, avec mise au repos à distance, supervision d'état, tests et pilotage des fonctions de sécurité et scénarios d'évacuation.

Réf. 062520

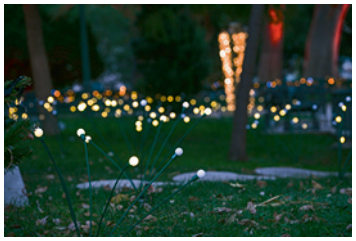

BOUQUET LUMINEUX WINDFLY - 5 TIGES PAR BOUQUET H74 CM - LED BLANC CHAUD (MAX 40PIÈCES CONNECTABLES)

Nous consulter

Bouquet lumineux composé de 6 tiges souples de 74 cm avec LED blanc chaud. Puissance 0,8 W sous 36 V. Utilisation intérieure et extérieure. Jusqu'à 40 pièces connectables. Alimentation et transformateur non fournis.

Réf. 029-240-P-V2



GUIRLANDE À DOUILLES - E27, 10 M, 20 DOUILLES, CÂBLE NOIR

Nous consulter

Guirlande de 10 m équipée de 20 douilles E27 avec câble noir. Compatible avec ampoules décoratives. Système QuickFix Outdoor+. Alimentation non fournie. Adaptée à un usage extérieur.

Réf. 019-314



LAMPE SPHÉRIQUE FILAMENT E27, LED BLANC CHAUD, 85 LUMENS, 0,9 W, 1VA, 230 V

Nous consulter

Lampe LED sphérique filament E27 avec technologie COB, 85 lumens, 0,9 W, 230 V. Température 2250 K. Facteur de puissance 0,85. Non dimmable. Conçue pour usage décoratif.

Réf. 013-125



LAMPE SPHÉRIQUE FILAMENT E27, LED BLANC CHAUD, 170 LUMENS, 1,7 W, 2VA, 230 V

Nous consulter

Lampe LED sphérique filament E27 COB, 170 lumens, 1,7 W, 230 V. Température 2250 K. Facteur de puissance 0,85. Non dimmable. Usage décoratif.

Réf. 013-126



LAMPE SPHÉRIQUE GIVRÉE E27, LED BLANC CHAUD, 7 LED, 0,7 W, 230 V

Nous consulter

Lampe LED E27 avec 7 LED, 0,7 W, 230 V. Diffuseur givré. Environ 20 lumens, 2500 K. Non dimmable. Usage décoratif.

Réf. 015-079



LAMPE SPHÉRIQUE CLAIRE E27, LED BLANC FROID, 7 LED, 0,7 W, 230 V

Nous consulter

Lampe LED E27 avec 7 LED, 0,7 W, 230 V. Cabochon clair. Environ 20 lumens. Non dimmable. Conçue pour usage décoratif.

Réf. 015-080



GUIRLANDE 12M, LED FLASH BLANC FROID, CÂBLE NOIR

85,60€HT

Guirlande LED de 12 m avec effet flash blanc froid et câble noir. Structure modulaire. Alimentation non fournie. Adaptée à un usage extérieur.

Réf. 019-325



GUIRLANDE 12M, LED FLASH BLANC CHAUD, CÂBLE NOIR

85,60€HT

Guirlande LED de 12 m avec effet flash blanc chaud et câble noir. Structure modulaire. Alimentation non fournie. Usage extérieur.

Réf. 019-327



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FLASH BLANC CHAUD, CÂBLE BLANC

88,10€HT

Guirlande stalactite 300 x 50 cm avec LED flash blanc chaud, câble blanc. Alimentation non fournie. Conçue pour usage extérieur.

Réf. 019-352



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FLASH BLANC FROID, CÂBLE BLANC

88,10€HT

Guirlande stalactite 300 x 50 cm avec LED flash blanc froid, câble blanc. Alimentation non fournie. Usage extérieur.

Réf. 019-353



GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FIXE BLANC CHAUD, CÂBLE BLANC

80,70€HT

Guirlande stalactite 300 x 50 cm avec LED fixe blanc chaud, câble blanc. Alimentation non fournie. Conçue pour extérieur.

Réf. 019-342




GUIRLANDE STALACTITE 300XH50CM, LED FIXE BLANC FROID, CÂBLE BLANC

80,70€HT

Guirlande stalactite 300 x 50 cm avec LED fixe blanc froid, câble blanc. Alimentation non fournie. Usage extérieur.

Réf. 019-348

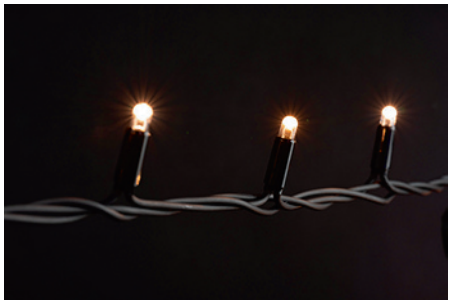


GUIRLANDE QF+, 105 LED BLANC CHAUD, 15 FLASH LED BLANC CHAUD, 12M, CABLE NOIR, 230V, 10,5W

Nous consulter

Guirlande de 12 m avec 105 LED fixes et 15 LED flash blanc chaud, câble noir. Fonctionne en 230 V avec 10,5 W. Conçue pour usage extérieur.

Réf. 019-366

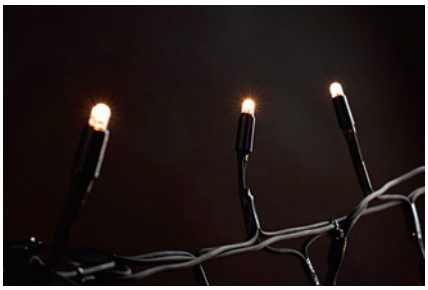

GUIRLANDE QF+, 120 LED BLANC CHAUD, 12M, CABLE NOIR, 230V, 10,5W

Nous consulter

Guirlande LED de 12 m équipée de 120 LED blanc chaud, câble noir. Fonctionne en 230 V pour une puissance de 10,5 W. Conçue pour usage extérieur avec technologie LED basse consommation adaptée aux installations professionnelles durables.

Réf. 019-312



GUIRLANDE QF+, 120 LED BLANC FROID, 12M, CABLE NOIR, 230V, 10,5W

Nous consulter

Guirlande LED de 12 m équipée de 120 LED blanc froid, câble noir. Fonctionnement en 230 V avec puissance de 10,5 W. Conçue pour une utilisation extérieure avec bonne efficacité énergétique et durabilité.

Réf. 019-358



GUIRLANDE QF+, 120 LED BLANC CHAUD, 20M, CABLE NOIR, 230V, 7W

Nous consulter

Guirlande LED de 20 m avec 120 LED blanc chaud et câble noir. Fonctionne en 230 V avec une puissance de 7 W. Adaptée à un usage extérieur avec faible consommation et bonne résistance.

Réf. 019-310




GUIRLANDE QF+, 120 LED BLANC FROID, 20M, CABLE NOIR, 230V, 7W

Nous consulter

Guirlande LED de 20 m avec 120 LED blanc froid, câble noir. Alimentation 230 V et puissance de 7 W. Conçue pour une utilisation extérieure durable et économique.

Réf. 019-323

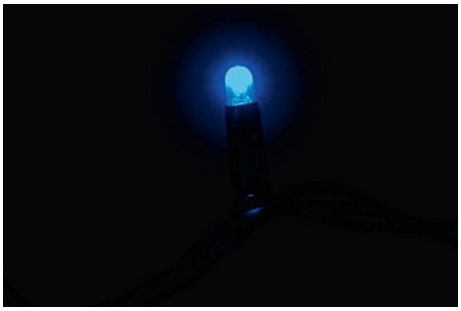

GUIRLANDE QF+, 120 LED BLEU, 20M, CABLE NOIR, 230V, 7W

Nous consulter

Guirlande LED de 20 m avec 120 LED bleues, câble noir. Fonctionne en 230 V avec puissance de 7 W. Adaptée à une utilisation extérieure avec bonne résistance.

Réf. 019-359



GUIRLANDE QF+, 120 LED ROUGE, 20M, CABLE NOIR, 230V, 7W

Nous consulter

Guirlande LED de 20 m avec 120 LED rouges, câble noir. Alimentation 230 V et puissance de 7 W. Conçue pour usage extérieur durable.

Réf. 019-361



GUIRLANDE QF+, 120 LED MULTICOLORE, 20M, CABLE NOIR, 230V, 7W

Nous consulter

Guirlande LED de 20 m avec 120 LED multicolores, câble noir. Fonctionnement en 230 V pour 7 W. Usage extérieur avec bonne durabilité.

Réf. 019-364



GUIRLANDE RIDEAU QF+, 300 LED BLANC CHAUD, 2M X 1,5M, CABLE BLANC, 230V, 35W

Nous consulter

Rideau lumineux de 2 m par 1,5 m avec 300 LED blanc chaud, câble blanc. Fonctionne en 230 V avec une puissance de 35 W. Adapté à un usage extérieur.

Réf. 019-329




GUIRLANDE RIDEAU QF+, 300 LED BLANC FROID, 2M X 1,5M, CABLE BLANC, 230V, 35W

Nous consulter

Rideau lumineux de 2 m par 1,5 m avec 300 LED blanc froid, câble blanc. Alimentation 230 V et puissance de 35 W. Usage extérieur.

Réf. 019-335

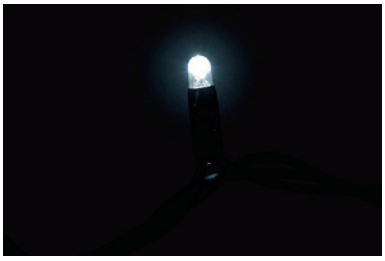

GUIRLANDE RIDEAU QF+, 260 LED BLANC FROID, 40 FLASH LED BLANC FROID, 2M X 1,5M, CABLE BLANC, 230V, 35W

Nous consulter

Rideau lumineux avec 260 LED fixes et 40 LED flash blanc froid, format 2 m par 1,5 m, câble blanc. Fonctionne en 230 V avec 35 W. Conçu pour extérieur.

Réf. 019-338



GUIRLANDE RIDEAU QF+, 260 LED BLANC CHAUD, 40 FLASH LED BLANC FROID, 2M X 1,5M, CABLE BLANC, 230V, 35W

Nous consulter

Rideau lumineux avec 260 LED blanc chaud et 40 LED flash blanc froid, dimensions 2 m par 1,5 m, câble blanc. Fonctionne en 230 V avec 35 W. Usage extérieur.

Réf. 019-339



FIL LUMINEUX 30 QF+, 230V, 45M, LED BLANC CHAUD, Ø 13 MM, 30 LED/1,0M, SÉCABLE: 1,0M, 157,5W

274,70€HT

Fil lumineux de 45 m avec LED blanc chaud, densité 30 LED par mètre. Diamètre 13 mm. Fonctionne en 230 V pour une puissance de 157,5 W. Sécable tous les mètres pour adaptation précise aux installations.

Réf. 248-200




FIL LUMINEUX 30 QF+, 230V, 45M, LED BLANC FROID, Ø 13 MM, 30 LED/1,0M, SÉCABLE: 1,0M, 157,5W

264,60€HT

Fil lumineux de 45 m avec LED blanc froid, 30 LED par mètre. Diamètre 13 mm. Alimentation 230 V, puissance 157,5 W. Découpe possible tous les 1 mètre pour une installation sur mesure.

Réf. 248-201

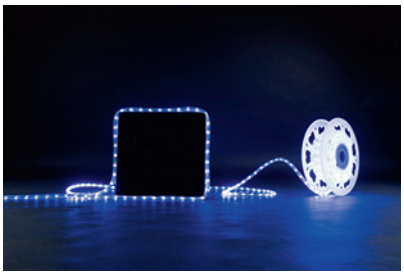

FIL LUMINEUX 30 QF+, 230V, 45M, LED BLEU, Ø 13 MM, 30 LED/1,0M, SÉCABLE: 1,0M, 157,5W

227,80€HT

Fil lumineux de 45 m avec LED bleues, 30 LED par mètre. Diamètre 13 mm. Fonctionne en 230 V avec une puissance de 157,5 W. Version sécable tous les mètres pour adaptation aux besoins.

Réf. 248-202



FIL LUMINEUX 30 QF+, 230V, 45M, LED ROUGE, Ø 13 MM, 30 LED/1,0M, SÉCABLE: 1,0M, 157,5W

197,70€HT

Fil lumineux de 45 m avec LED rouges, 30 LED par mètre. Diamètre 13 mm. Alimentation 230 V pour 157,5 W. Découpe possible tous les mètres pour ajustement précis.

Réf. 248-204



DÉCOR LUMINEUX PHOTOPOINT OH, LED ROUGE ET BLANC, TAPIS RGE/ BLC, 238 X H 136 X 35 CM, 63W, 132 KG, 36V

Nous consulter

Décor lumineux 3D avec LED rouge et blanc, dimensions 238 x H136 x 35 cm. Fonctionne en 36 V pour une puissance de 63 W. Poids 132 kg. Conçu pour usage extérieur avec structure robuste.

Réf. 602-160-A



DÉCOR LUMINEUX RENNE AVEC TRAÎNEAU 3D, LED BLANC CHAUD, 630 X H 300 X 160 CM, 77W, 221 KG, 36V

Nous consulter

Ensemble lumineux 3D représentant un renne et son traîneau, dimensions 630 x H300 x 160 cm. LED blanc chaud, alimentation 36 V, puissance 77 W. Poids 221 kg. Structure aluminium extérieure.

Réf. 607-060



DÉCOR LUMINEUX ECLAT DE NEIGE 2D, 8 BRANCHES, LED BLANC CHAUD, EFFET SNOWFALL, Ø 25 CM, 4W, 0,8 KG, 230V

Nous consulter

Décor 2D flocon 8 branches, diamètre 25 cm. LED blanc chaud avec effet snowfall. Puissance 4 W, alimentation 230 V. Poids 0,8 kg. Adapté à usage extérieur.

Réf. 160-555



DÉCOR LUMINEUX ECLAT DE NEIGE 2D, 6 BRANCHES, LED BLANC CHAUD, EFFET SNOWFALL, Ø 50CM, 4W, 230V

Nous consulter

Décor 2D flocon 6 branches, diamètre 50 cm. LED blanc chaud avec effet snowfall. Puissance 4 W, alimentation 230 V. Adapté à extérieur.

Réf. 160-557





DÉCOR LUMINEUX ECLAT DE NEIGE 2D, 8 BRANCHES, LED BLANC FROID, EFFET SNOWFALL, Ø 25 CM, 4W, 0,8 KG, 230V

Nous consulter

Décor 2D flocon 8 branches, diamètre 25 cm. LED blanc froid avec effet snowfall. Puissance 4 W, alimentation 230 V. Poids 0,8 kg. Structure légère adaptée à suspension extérieure.

Réf. 160-554




DÉCOR LUMINEUX ECLAT DE NEIGE 2D, 6 BRANCHES, LED BLANC FROID, EFFET SNOWFALL, Ø 50CM, 4W, 230V

Nous consulter

Décor 2D flocon 6 branches, diamètre 50 cm. LED blanc froid avec effet snowfall. Puissance 4 W, alimentation 230 V. Conçu pour suspension extérieure.

Réf. 160-556



DÉCOR LUMINEUX ETOILE SNOWFALL 1, LED BLANC FROID & BLANC CHAUD, EFFET SNOWFALL, 70 X 60 CM, 11 W, 2,2 KG, 230V

Nous consulter

Décor étoile avec LED blanc froid et blanc chaud, dimensions 70 x 60 cm. Effet snowfall. Puissance 11 W, alimentation 230 V. Poids 2,2 kg. Structure extérieure.

Réf. 160-599

DÉCOR LUMINEUX ETOILE SNOWFALL 2, LED BLANC CHAUD, EFFET SNOWFALL, 60 X 52 CM, 9W, 1,35 KG, 230V

Nous consulter

Décor étoile avec LED blanc chaud, dimensions 60 x 52 cm. Effet snowfall. Puissance 9 W, alimentation 230 V. Poids 1,35 kg. Usage extérieur.

Réf. 160-601



Nous consulter

DÉCOR LUMINEUX FLOCON SNOWFALL 2, LED BLANC DIAMANT & BLANC CHAUD, EFFET SNOWFALL, 55 X 48 CM, 9W, 1,7 KG, 230V

Décor lumineux en forme de flocon avec LED blanc diamant et blanc chaud. Dimensions 55 x 48 cm. Effet snowfall animé. Puissance 9 W, alimentation 230 V. Poids 1,7 kg. Conçu pour une installation extérieure suspendue.

Réf. 160-604



Nous consulter

DÉCOR LUMINEUX ETOILE DU NORD 2, 2D, LED BLANC CHAUD & BLANC, 74 X 200CM, 45W, 230V

Décor lumineux 2D avec LED blanc chaud et blanc. Dimensions 74 x 200 cm. Puissance 45 W, alimentation 230 V. Conçu pour installation sur candélabre extérieur.

Réf. 161-055




DÉCOR LUMINEUX CHRISTMAS STAR, LED BLANC CHAUD, LAQUÉ OR, 320 X H300 X 50CM, 21W, 89KG, 36V

Nous consulter

Arche lumineuse 3D avec LED blanc chaud et finition laquée or. Dimensions 320 x H300 x 50 cm. Puissance 21 W, alimentation 36 V. Poids 89 kg. Structure aluminium pour usage extérieur.

Réf. 820-605



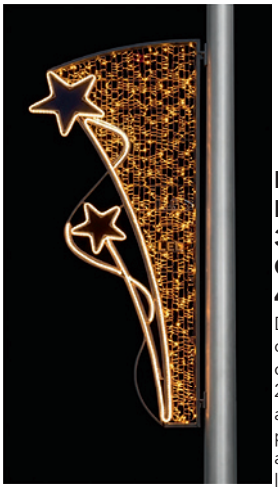


Nous consulter

DÉCOR LUMINEUX ETOILE DU NORD 3, 2D, LED BLANC CHAUD, 74 X 200CM, 45W, 230V

Décor lumineux 2D pour candélabre avec LED blanc chaud. Dimensions 74 x 200 cm. Puissance 45 W, alimentation 230 V. Conçu pour fixation sur poteau urbain avec structure adaptée à l'extérieur.

Réf. 161-063

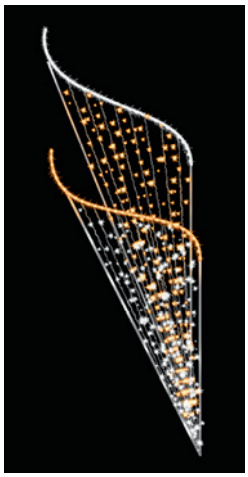

Nous consulter

DÉCOR LUMINEUX WAVY LINE, LED BLANC & BLC CHAUD EFFET SCINTILLANT, FIX. CANDÉLABRE, 73 X 200 CM, 42W, 6,5 KG, 230V

Décor lumineux pour candélabre avec LED blanc et blanc chaud. Dimensions 73 x 200 cm. Effet scintillant. Puissance 42 W, alimentation 230 V. Poids 6,5 kg. Fixation adaptée au mobilier urbain.

Réf. 601-237

Nous consulter

DÉCOR LUMINEUX TEDDY BEAR 3D, LED BLANC CHAUD, LAQUÉ OR, 205 X H 200 X 170 CM, 89W, 48 KG, 36V



Décor lumineux 3D représentant un ours, LED blanc chaud avec finition laquée or. Dimensions 205 x H200 x 170 cm. Puissance 89 W, alimentation 36 V. Poids 48 kg. Structure aluminium extérieure.

Réf. 926-068

DÉCOR LUMINEUX CERF MAJESTUEUX 3D, LED BLANC CHAUD, LAQUÉ OR, 200 X H 280 X 95 CM, 39W, 89 KG, 36V

Nous consulter

Décor lumineux 3D représentant un cerf avec LED blanc chaud et finition laquée or. Dimensions 200 x H280 x 95 cm. Puissance 39 W, alimentation 36 V. Poids 89 kg. Structure aluminium extérieure.

Réf. 680-688



BANDE LED 25 M IP65 4000 K 1200 LM/M 10 W/M SUR ENROULEUR AVEC PRISE

Bande LED 25 mètres sur enrouleur, 10 W/m, 1200 lm/m, température de couleur 4000 K, efficacité 120 lm/W. IP65 pour intérieur et extérieur. Alimentation 230 V par prise secteur. Éclairage homogène puissant. Longueur totale 25 m permettant de couvrir de grandes surfaces. Prêt à l'emploi avec enrouleur compact.

Réf. 111530

191,70€HT



LAMPE LED PRO 1500 1500LM IP54 IK07 AIMANT USB

Lampe de travail LED Pro 1500 lm, 5 niveaux d'intensité, IP54, IK07. Boîtier pivotant 360°, aimants intégrés, filetage trépied. Autonomie jusqu'à 17 h. Fonction powerbank USB. Rechargeable USB-C. Boîtier robuste et compact.

Réf. 111572

90,80€HT



LAMPE DE TRAVAIL LED PRO POCKET, DIM IP54/IK07, ALUMINIUM, 350+100LM, AIMANT+CLIP

La lampe à main LED Pro Pocket propose 350 lm de lumière dimmable et 100 lm en mode torche. Boîtier alu IP54/IK07, autonomie jusqu'à 20 h. Clip 4 en 1 aimanté. Fluorescente pour repérage rapide. Rechargeable en USB-C (câble inclus).

Réf. 111575

37,20€HT



JEU TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE VDE 9 PIÈCES 1-5 NM ISOLÉ 1000 V

150,40€HT

Jeu de 9 tournevis dynamométriques VDE isolés 1000 V. Couple réglable 1-5 Nm (pas 0,02 Nm). Lames interchangeables (fente, PH, PZ). Signal audible et tactile. Poignée ergonomique bi-matière. Conforme CEI 60900. Livré en sacoche.

Réf. 114806



CISAILLE CÂBLE VDE DUOCUT 160MM DOUBLE ZONE Ø10MM

20,20€HT

Cisaille à câbles VDE 1000 V, longueur 160 mm. Double zone de coupe : câbles gainés jusqu'à Ø10 mm et conducteurs jusqu'à Ø4 mm (Cu/Al). Tranchants acier carbone. Poignée bi-matière ergonomique. Conforme DIN EN 60900.

Réf. 120108



PINCE FLEXI-CRIMP 6 SERTISSAGE HEXAGONAL 0,08MM² - 16MM² ET 2X 0,5MM² - 2X 10MM²

129,50€HT

La pince Flexi Crimp 6 sertit de 0,08 à 16 mm² et de 2x0,5 à 2x10 mm² pour embouts doubles. Insertion latérale, sertissage hexagonal, réglage auto, qualité constante et fiable grâce au blocage forcé.

Réf. 101950



PINCE A SERTIR CLICK N CRIMP AVEC 3 MATRICES ÉLECTROTECHNIQUE

129,50€HT

Pince à sertir polyvalente avec 3 matrices (cosses isolées, non isolées, embouts). Changement rapide sans outil. Mécanisme à cliquet. Poignées ergonomiques. Stockage inserts dans poignées.

Réf. 106000



TIRE-CÂBLE KATIBLITZ 20 M FIBRE VERRE AVEC ACCESSOIRES INTÉGRÉS

125,70€HT

Tire-câble fibre de verre 20 mètres avec accessoires intégrés (tête de guidage, embouts). Système Kati®Grip. Bande rigide et flexible. Raccords interchangeables. Format compact.

Réf. 142020



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE PRO-STRIP 16, 0,2-16MM²

57,80€HT

Pince à dénuder automatique pour conducteurs 0,2 à 16 mm² (souple/massif). Réglage auto, butée de longueur 5-25 mm. Coupe-fil intégré Ø max 3 mm. Verrouillable.

Réf. 100776



SAC À DOS OUTILS ÉQUIPÉ BASE ÉLECTROTECHNICIEN FRANCE 29 PIÈCES

237,30€HT

Le sac à dos équipé outils a été spécialement conçu pour les électrotechniciens français et constitue une base idéale avec 29 utiles de qualité

Réf. 170552



LUXMÈTRE AVEC FONCTION LED 400 000 LUX

173,20€HT

Appareil de mesure d'éclairement Luxmètre LED 400000 Lux destiné au contrôle précis de l'intensité lumineuse, compatible avec plusieurs types de sources et équipé d'une fonction mémoire et d'une interface de connexion PC.

Réf. TT3809



LUXMÈTRE NUMÉRIQUE 400 000 LUX RÉSOLUTION 0,1 LUX

126,40€HT

Instrument de mesure de l'éclairement lumineux destiné au contrôle des niveaux en lux, Luxmètre numérique 400000 lux offrant une résolution fine de 0,1 lux et un affichage LCD 4000 points. Fonction mesure maximale et extinction automatique pour optimisation de l'usage.

Réf. TT1308



MINI LUXMÈTRE CONNECTÉ 40 000 LUX

84,00€HT

Appareil compact de mesure d'éclairement lumineux permettant le suivi des niveaux en lux, Mini luxmètre connecté 40000 Lux avec transmission de données sans fil et exploitation des mesures via application dédiée pour analyse et historisation.

Réf. TT92



JEU D'ADAPTATEURS POUR TEST PAR LA DOUILLE DES CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE

43,80€HT

Système d'adaptateurs pour essais de circuits d'éclairage avec connexion par douilles standards, Jeu adaptateurs test éclairage permettant la vérification et le contrôle des installations via différents formats de culots et accessoires de mesure transportables en mallette.

Réf. KT880



LUXMÈTRE 100 000 LUX AVEC CONNECTIVITÉ BLUETOOTH

99,50€HT

Outil de mesure de l'éclairement lumineux avec transmission de données sans fil, Luxmètre 100 000 Lux avec connectivité Bluetooth permettant le suivi des variations lumineuses en temps réel et l'exploitation des mesures via interface numérique pour analyse et contrôle.

Réf. LT250W



TESTEUR DE TENSION VAT/DDT IP2X AFFICHAGE LED JUSQU'À 690VCA/CC

62,60€HT

Appareil de contrôle électrique destiné à la vérification de l'absence de tension et à la détection sur installations basse tension. Testeur de tension 690 volts avec indication lumineuse et sécurité renforcée pour interventions conformes aux normes de sécurité électrique.

Réf. KT172

Nos services



DRIVE



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DÉPANNAGE



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET

REBOUL ELECTRONIQUE

25 rue Clément Marot
25000 Besançon
Site internet : www.reboul.fr
Tél : 03 81 50 14 85
Mail : magasin@reboul.fr
Horaires : Du lundi au jeudi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h30
Le vendredi : 7h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 octobre au 18 décembre 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié

CERTIFICATION ISO 9001 BQA

BQA_QMS_C_1999216

BAC DE TRI

PEFC 10-31-1247

Certifié PEFC

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

www.pefc-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.