

SÉLECTION

DU 3 JUIN AU 31 JUILLET 2024

Éclairage extérieur



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



MATÉRIEL
ÉLECTRIQUE

Membre de



Faites confiance à nos lumières !



Rien de plus sécurisant, réconfortant et plaisant qu'un habitat à la luminosité soignée. Aujourd'hui, les équipements d'éclairages sont toujours plus nombreux, et vous proposent un large spectre de solutions en termes de puissance, de couleurs et d'esthétique.

Mais comment trouver celle qui s'adaptera parfaitement à vos projets ?

Nous savons que des idées brillantes méritent des produits à la hauteur. C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection de d'éclairages performants à faible consommation d'énergie et au meilleur prix, conçus pour illuminer vos différents projets.

Et pour vous éclairer davantage, faites-vous livrer directement sur votre chantier !


**WINK 2 - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08,
LED 110° 3000K**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 3000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Cl.Energ ErP2021 = F.


**WINK 2 - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08,
LED 110° 4000K**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 4000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté).
Cl.Energ ErP2021 = E.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur
51281	9,8	1000	Blanc
51283	21,3	2000	Blanc
51285	30	3000	Blanc
51287	50,6	5000	Blanc
51280	9,8	1000	Noir
51282	21,3	2000	Noir
51284	30	3000	Noir
51286	50,6	5000	Noir

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur
51291	9,8	1050	Blanc
51293	21,3	2100	Blanc
51295	30	3150	Blanc
51297	50,6	5250	Blanc
51290	9,8	1050	Noir
51292	21,3	2100	Noir
51294	30	3150	Noir
51296	50,6	5250	Noir


**WINK 2 PIR SENSOR - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65
IK08, LED 110° 3000K**

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 3000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur
51301	10	1000	Blanc
51303	30	3000	Blanc
51305	50,6	5000	Blanc
51300	10	1000	Noir
51302	30	3000	Noir
51304	50,6	5000	Noir


WINK 2 PIR SENSOR - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP65 IK08, LED 110° 4000K

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 4000K. Corps alu blanc / alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Couleur
51307	10	1050	Blanc
51309	32,4	3300	Blanc
51311	50,6	5250	Blanc
51306	10	1050	Noir
51308	32,4	3300	Noir
51310	50,6	5250	Noir


DIA - PROJECTEUR EXTÉRIEUR 18 W, IP65 IK08, ANGLE 90°X105°, LED INTÉGRÉE

Projecteur Extérieur IP65 IK08, 18 W, faisceau 90°x105°, LED intégrée tige de fixation aluminium déportée fournie.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Couleur
50810	2350	3000	Blanc
50811	2350	3000	Noir
51261	2450	4000	Blanc
51262	2450	4000	Noir


TOPAZE - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP54 IK08 SUR PIQUET, LAMPE LED 5,2W INCLUS

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 1 tête / 2 têtes basculantes, lampe LED 5,2W 15000h fournie.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Type
50914	500	3000	1 tête
51394	520	4000	1 tête
50915	500	3000	2 têtes
51395	520	4000	2 têtes


ASTER - PROJECTEUR EXTÉRIEUR BASCULANT, NOIR, LAMPE LED 6W INCLUS

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir, avec lampe LED fournie.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
50205	470	3000
50206	500	4000



PROJECTEUR RGBW 35W IP65

Projecteur 230V~50Hz - RGBW DMX avec mode manuel
6 led x 5W - Câble d'alimentation fourni
Option : pilotable avec télécommande infra rouge (distance 3 à 4 m max).

Réf. HLP RJPDMX



KIT PROJECTEUR ARBRE BLANC PUR

Double projecteur pour arbre 12 led blanc pur 2x6W 24 V avec alim & accessoires pour installation sur tronc d'arbre (protection et sangle). Très lumineux, ce projecteur est idéal pour éclairer les végétaux, palmiers, arbres, sapins. Pour les collectivités, les extérieurs des hôtels et restaurants, les campings ou à destination des particuliers.

Réf. KITG29



KIT PROJECTEUR ARBRE BLANC CHAUD

Double projecteur pour arbre 12 led blanc chd 2x6W 24 V avec alim & accessoires pour installation sur tronc d'arbre (protection et sangle). Très lumineux, ce projecteur est idéal pour éclairer les végétaux, palmiers, arbres, sapins. Pour les collectivités, les extérieurs des hôtels et restaurants, les campings ou à destination des particuliers.

Réf. KITG29W



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 IP65 IK07 100° NOIR
PROJECTEUR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
420960	20	3000	2200
421011	20	4000	2400
421226	50	3000	5500
421264	50	4000	6000
422506	80	3000	8800
422520	80	4000	10000
423725	165	3000	18150
423732	165	4000	20000



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 S IP65 100° NOIR
PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
460911	20	3000	2200
460959	20	4000	2400
460997	50	3000	5500
461031	50	4000	6000



**SPOT SUR PIQUET NOIR
NAUTILUS 15 (NAUTILUS
PIQUET XL) 11W MAX.**

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65. Alim directe 230V.
Douille/Source : GU10/GU10 Eco énergie ou GU10 LED jusqu'à max L : 8,3 cm (exclue). En aluminium noir. Dimensions tête Ø/L : 9,5/15,5 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227410



**SPOT SUR PIQUET EXTÉRIEUR
NOIR SAMRINA GU10
QPAR51, 7W MAX**

SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé.

Réf. 1004757



**SPOT SUR PIQUET SYNA
PLANT 3000 K 36° 540 LM**

Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.

Réf. 1007146



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR
ROND GRIS NAUTILUS
10 GU10/QPAR51, 35W MAX**

Projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65. Alimentation directe 230V.
Douille/Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418



**PROJECTEUR ROND
ANTHRACITE HELIA 17W LED
3000K**

Projecteur extérieur, HELIA SPOT L simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55, variable. Diamètre : 10 cm.

Réf. 228555



**SPOT SITRA 360 SPIKE,
ANTHRACITE, GX53, MAX.
9W, IP44**

Projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44.
Le spot sur piquet en aluminium à tête multi-directionnelle orientable et inclinable satisfait quasiment toutes les exigences en matière d'éclairage extérieur.

Réf. 231525


**RHEA CCT SENSOR - HUBLOT
BLANC 21W 2300LM
3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909


**RHEA CCT - HUBLOT IP65 IK10
BLANC 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 35000H.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
50907	10	1150
50908	21	2200


**ARMILLA - HUBLOT EXTÉRIEUR IP44 IK10, BLANC, E27
60W MAX**

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR.

Réf. 4004


**ALIS UP - APPLIQUE EXTÉRIEUR 7W CCT
MONODIRECTIONNEL**

Applique extérieur Led intégrée 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm monodirectionnel.

Référence	Couleur
51210	Noir
51211	Blanc


**ALIS UP/DOWN - APPLIQUE
EXTÉRIEUR 13W CCT
BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieur led intégrée 13, 4W CCT 3000-4000K, corps 220mm bidirectionnel.

Référence	Couleur
51212	Noir
51213	Blanc


**UGOLIN - APPLIQUE MURALE
EXTERIEUR 10W 3000K
580LM 40000H**

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h.

Réf. 50913


**TONIN - APPLIQUE MURALE
EXTERIEUR NOIR 100W MAX.**

Applique murale Extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138


**LUNI CCT - APPLIQUE MURALE
20 W**

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, Led intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lumen.

Réf. 51526

Référence
51526
51527

Couleur
Blanc
Noir


**DEXTER CCT - APPLIQUE
MURALE SENSOR**

Applique LED Murale Intérieure / Extérieure DEXTER - Noire, 3 CCT: 3000K / 4000K / 5700K. Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC. Noir. Forme : Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 12W. Température de couleur 3000K / 4000K / 5700K. 1400lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (251mm / 167mm / 80mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51521


**APPLIQUE MURALE TOISE LED
8W 3000K**

Applique Led murale intérieure / extérieure TOISE - Grise, 3000K. Aluminium. Gris anthracite. Carré. Puissance nominale 7.5W. 3000K 600lm. IRC > 80. Durée de vie 30'000 heures. IP54 IK06 Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3156


**APPLIQUE MURALE FYNN CCT
3/4/5700K IP65 NOIR**

Applique Led Murale intérieure / extérieure FYNN - Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium. Coloris : Noir. Forme Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 6W, 3000K / 4000K / 5700K, 680lm. IRC > 80. Durée de vie : 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (115mm / 90mm / 31mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51520


APPLIQUE CURVA 50° 10W 3000K NOIR

Applique Led murale intérieure / extérieure CURVA - Noire, 3000K. Aluminium. Noir. Demi-circulaire. 10W, 3000K, 1165lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (204mm / 81mm / 78mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51523


**APPLIQUE MURALE
EXTÉRIEURE MARIUS
GRAPHITE E27**

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Réf. 3151


**APPLIQUE MURALE AXIM
15-120° 10W 3000K**

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure CURVA Noire, 3000K. Aluminium, Noir, Forme : Cubique. Puissance nominale 10W. 3000K. 650lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (120mm / 97mm / 100mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51524


**APPLIQUE MURALE DEBORA
CCT 3-4-5700K**

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure DEBORA Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium, Coloris : Noir, Forme : Conique. Puissance nominale 8W, 3000K / 4000K / 5700K, 760lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (202mm / 121mm / 95mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51525


**APPLIQUE CHARLI GRAPHITE
E27**

Applique Murale extérieure CHARLI - Grise . Matière principale : Aluminium, diffuseur PC à visser. Coloris : Gris anthracite . Forme : Ronde . Culot E27 60W Max . IRC > 80 . IP44 IK04 . Dimensions (D/L) : (300mm / 400mm) . Garantie 3 ans.

Réf. 3157


APPLIQUE SATURNIN GRAPHITE E27

Applique Murale Extérieure SATURNIN - Grise. Matière principale : Aluminium, diffuseur verre. Coloris : Gris anthracite. Forme : Carré. Culot E27 60W Max. IRC > 80. IP43 IK04. Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3153


**AXO GU10 - APPLIQUE
MURALE EXTÉRIEURE HAUT/
BAS 2X5W 3000K**

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, 2 lampes GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournies.

Réf. 3136


**AXO GU10 - APPLIQUE
MURALE EXTÉRIEURE BAS
1X5W 3000K**

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé, lampe GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournie.

Réf. 3137


**HUBLOT AXIOME T2 LED
2200LM 4000K IR BLANC**

Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique/plafond, puiss.:20 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:110lm/W.

Réf. 073078


**HUBLOT PURE HORIZON
T1 LED 1900LM 4000K HF
BLANC**

Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:135lm/W.

Réf. 074161


**HUBLOT AXIOME T1 LED
1200LM 4000K HF AV BLANC**

Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W.

Réf. 073025


**HUBLOT SQUAD LED 2500LM
4000K HF AV BLANC**

Hublot LED Squad 2500lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:119lm/W.

Réf. 076472


**APPLIQUE DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV
BLANC**

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieure. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W.

Réf. 076175


**DOWNLIGHT LEDVANCE
BLANC LDV DL SURFACE
DN160 30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Blanc Robuste.
Classe I, 105Lm/W, 60 000H L80.
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.
Température De Fonctionnement :
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.
Garantie 5 Ans.

Réf. 769045

**DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR
- LDV DL SURFACE DN160
30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Noir Robuste.
Classe I, 3000K, 105Lm/W, 60 000H L80.
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.
Température De Fonctionnement :
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.
Garantie 5 Ans.

Réf. 769090

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
769045	3000	3150
769076	4000	3300

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
769090	3150	3000
769113	3300	4000


**HUBLOT LEDVANCE - LDV SF
COMPACT 300 24W/3000K
1800LM IK10 IP65**

Hublot Led Ledvance Compact Ik10 -
Polycarbonate - 24W - 1800Lm - 3000K
- 50000H - Classe Ii - 300X56Mm - Ip65 -
Faible Épaisseur - Anti Arrachement
Et Vis Antivandalisme - Test Fil
Incandescent 850°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 062207

**HUBLOT GRIS LEDVANCE
- LDV ENDURA STYLE RING
ROND 13W/3000K 480LM
IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - Ø202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205215

Référence	Température de couleur (K)
062207	3000
062221	4000


**HUBLOT GRIS LEDVANCE -
LDV ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 480LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205253

**HUBLOT BLANC LEDVANCE
- LDV ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 600LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Blanc - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205277

**APPLIQUE STANDARD 470MM
IP24 ET IK04 PRISMALINE
ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19**

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. SL189802


**APPLIQUE LED COMPACT 600 LM 4000 K SANS
INTERRUPTEUR**

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. SL189800


**HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED
800LM À DÉTECTION HF**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532185


**HUBLOT ASTREO 800LM 4000K STANDARD ON/OFF
BLANC**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532180


**APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE
AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19**

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. 189829



**ALUDRA, APPLIQUE MURALE,
NOIR, IP54, E27**

Compacte et polyvalente, elle crée une ambiance chaleureuse dans vos espaces extérieurs. Le modèle ALUDRA est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries.

Réf. 2118011003



**ALUDRA, APPLIQUE MURALE,
LAITON FONCÉ, IP54, E27**

Compacte et polyvalente, elle crée une ambiance chaleureuse dans vos espaces extérieurs. Le modèle ALUDRA est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries.

Réf. 2118011061



**ALUDRA DOUBLE APPLIQUE
MURALE NOIR**

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots de la série Aludra imaginée par le célèbre Jacob Jensen Design. Une applique polyvalente qui éclaire à la fois vers le haut et vers le bas, créant un magnifique effet d'ombre.

Réf. 2418121003



**ALUDRA DOUBLE APPLIQUE
MURALE MARRON
METALLISE**

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots de la série Aludra imaginée par le célèbre Jacob Jensen Design. Une applique polyvalente qui éclaire à la fois vers le haut et vers le bas, créant un magnifique effet d'ombre.

Réf. 2418121061



**ALUDRA 45, POTELET, NOIR,
IP54, E27**

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots Le modèle ALUDRA est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries. Facile à installer avec la base incluse.

Réf. 2118028003



**ALUDRA 45, POTELET, LAITON
FONCÉ, IP54, E27**

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots Le modèle ALUDRA est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries. Facile à installer avec la base incluse.

Réf. 2118028061



**ALUDRA 95, BORNE, NOIR,
IP54, E27**

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots. Le modèle ALUDRA est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries. Facile à installer avec la base incluse.

Réf. 2118038003



**ALUDRA 95, BORNE LAITON
FONCÉ, IP54, E27**

Design sculptural et minimalisme moderne sont les maîtres-mots. Le modèle ALUDRA est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries. Facile à installer avec la base incluse.

Réf. 2118038061



**CANTO 2 APPLIQUE MURALE
MÉTAL NOIR LED INTEGRÉE
2700K**

Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculptural. LED intégrée, 2700K.

Réf. 49701203



**CANTO 2 APPLIQUE MURALE
MÉTAL GALVA LED INTEGRÉE
2700K**

CANTO 2 est une applique murale en acier galvanisé. Son design minimaliste lui donne une allure à la fois décorative et sculpturale. LED intégrée, 2700K.

Réf. 49701031



**KYKLOP RIPPLE APPLIQUE
MURALE NOIR**

Kyklop Ripple est une applique murale moderne et élégante conçue par le duo de designers danois Says Who. La lumière est diffusée à la fois vers le haut et vers le bas, créant un effet lumineux intéressant sur le mur.

Réf. 2318051003



**KYKLOP RIPPLE APPLIQUE
MURALE COULEUR ROUILLE**

Kyklop Ripple est une applique murale moderne et élégante conçue par le duo de designers danois Says Who. La lumière est diffusée à la fois vers le haut et vers le bas, créant un effet lumineux intéressant sur le mur.

Réf. 2318051009



**LUXEMBOURG APPLIQUE
MURALE ACIER GALVANISÉ ET
VERRE E27**

LUXEMBOURG est une applique murale élégante et classique en Acier Galvanisé et Verre. E27, 60W Max

Réf. 22671031



**MILDA KUBI APPLIQUE
MURALE ANTHRACITE**

Milda Kubi, qui a un design simple et minimaliste, produit un effet de lumière intéressant vers le haut et vers le bas sur le mur. Utilisez les pochoirs intégrés pour créer le motif lumineux que vous souhaitez.

Réf. 2418331050



**MILDA KUBI APPLIQUE
MURALE NOIR**

Milda Kubi, qui a un design simple et minimaliste, produit un effet de lumière intéressant vers le haut et vers le bas sur le mur. Utilisez les pochoirs intégrés pour créer le motif lumineux que vous souhaitez.

Réf. 2418331003



**MILDA APPLIQUE MURALE
ANTHRACITE**

Milda, qui a un design simple et minimaliste, produit un effet de lumière intéressant vers le haut et vers le bas sur le mur. Utilisez les pochoirs intégrés pour créer le motif lumineux que vous souhaitez.

Réf. 2418351050



**MILDA APPLIQUE MURALE
NOIR**

Milda, qui a un design simple et minimaliste, produit un effet de lumière intéressant vers le haut et vers le bas sur le mur. Utilisez les pochoirs intégrés pour créer le motif lumineux que vous souhaitez.

Réf. 2418351003



**DESI 28 PLAFONNIER
ALUMINIUM-PLASTIQUE NOIR
E27**

DESI est un plafonnier de coloris Noir en Aluminium-Plastique. Elle diffuse une lumière douce. E27, 2X12W Max

Réf. 77646003



**QUADRULO, APPLIQUE
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
E27, 15W MAX, IP44**

QUADRULO, applique extérieure,
anthracite, E27, 15W max, IP44.

Réf. 1002403



**QUADRULO, APPLIQUE
MURALE 3000 K, ANTHRACITE**

QUADRULO, Applique murale 3000 K,
anthracite.

Réf. 1007207



**I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2 W, 3000 K,
ANTHRACITE**

I-RING, Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite.

Réf. 1007236



**LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15 W, PHASE,
100°, ANTHRACITE**

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.

Réf. 1007282



**PHOTONI, APPLIQUE EN
SAILLIE, CONIQUE, 1X MAX.
13 W, E27, NOIR**

PHOTONI, applique en saillie, conique, 1x
max. 13 W, E27, noir.

Réf. 1007585



**SITRA CUBE, APPLIQUE
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
LED, 10W, 3000K, IP44**

SITRA CUBE, applique extérieure,
anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44.

Réf. 1002032


HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO BLANC

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W.

APPLIQUE L 825 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE EU

Luminaire à détection hyper-fréquence L 825 LED iHF Connect, réglable via Bluetooth depuis l'application, éclairage LED 12 W, 460 lm, angle de détection 160°, portée 1 à 7 m, balisage de 10 % par réglage, 4h de marche forcée en option.

Référence	Température de couleur (K)	Couleur
68196	4000	Blanc neutre
68202	3000	Blanc chaud

Réf. 59903


APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION ANTHRACITE 3000 K

Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable.

Référence	Type	Dimensions
85247	L 40	Haut. 261 mm - Larg. 105 mm - Long. 201 mm
85261	L 42	Haut. 306 mm - Larg. 105 mm - Long. 131 mm



ORBITAL - HUBLLOT LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K BLANC

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K blanc.

Réf. ENBH20CWSW



ORBITAL - HUBLLOT LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K BL + MS

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K blanc + détection.

Réf. ENBH20CWSMSW



WALLE - APPLIQUE ORIENTABLE 35W MAX. GU10 NOIR

Appliques murale direct/indirect (haut/bas) & orientable IP44. Corps en aluminium. Diffuseur en verre trempé. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Garantie 3 ans;

Réf. ENWL1BLK



WALLE - APPLIQUE ORIENTABLE 35W MAX. GU10 BLANC

Appliques murale direct/indirect (haut/bas) & orientable IP44. Corps en aluminium. Diffuseur en verre trempé. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Garantie 3 ans.

Réf. ENWL1W



APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL

Applique LED S 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Réf. 1020901

APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL + HAUT

Applique LED SU 14W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902



BORNE LED 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Référence	Hauteur
1020905	40 cm
1020906	72 cm



**MURENA R - ENCASTRÉ MUR
EXTÉRIEUR (ALU - ROND) CCT
3-4000K 1,7W 70LM 26000H**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51345



**MURENA C - ENCASTRÉ MUR
EXTÉRIEUR (ALU - CARRÉ)
IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W
70LM 26000H**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51346



**MURENA H - ENCASTRÉ
MUR EXTÉRIEUR (ALU -
RECTANGLE) IP65 IK07 CCT
3-4000K 1,7W 70LM 26000H**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rectangulaire en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51347



**INARI - ENCASTRÉ MUR IP65
IK07 LED CCT INTÉGRÉE
10,5W 3000/4000K 700LM,
FACE INOX**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

Réf. 51344



**INARI - ENCASTRÉ MUR IP65
IK07 LED CCT INTÉGRÉE
10,5W 3000/4000K 700LM,
ANTHRACITE**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

Réf. 51348



**PIXO - BORNE EXTÉRIEUR
IP54 IK05, LED INTÉGRÉE
12,5W 3000K 800LM 25000H**

Borne extérieure IP54 IK05, Led intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h.

Réf. 50814



**SAXO - BORNE 40CM EXTÉRIEUR IP66 IK08, GRAPHITE,
LED INTÉGRÉE 8W 3000K 420LM DIMMABLE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50561



**SAXO - BORNE 100CM
EXTERIEUR IP66 IK08,
GRAPHITE, LED INTÉG. 8W
3000K 420LM, DIMMABLE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50562



**KADO - BORNE EXTERIEUR
IP65 IK07, INOX, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT. 44,5 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44,5 cm.

Réf. 1675



**KADO - BORNE EXTERIEUR
IP65 IK07, INOX, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT. 75 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75 cm.

Réf. 1892



**KADO - BORNE EXTERIEUR
IP65 IK07, BOIS, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT. 75 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893



**CALEO 2 - BORNE EXTERIEUR
IP44 IK07, INOX, E27 75W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT.45 CM**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45 cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie..

Réf. 1691



**CALEO 2 - BORNE EXTERIEUR
IP44 IK07, INOX, E27 100W
MAX., LAMPE NON INCL.,
HAUT.75 CM**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie..

Réf. 1856



BORNE MARIUS 80 GRAPHITE E27

Borne Extérieure MARIUS - Grise. Corps et diffuseur PC. Coloris : Gris anthracite. Forme : Ronde. Culot E27 60W Max. IRC > 80. Classe I. IP44 IK06. Dimensions (D/H) : (130mm / 800mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3150



LAMPADAIRE 9,2 W 3000 K ANTHRACITE I-RING

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, le nouveau lampadaire I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Il évite également une grande partie de la pollution lumineuse.

Réf. 1007237



BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 GRAFIT

Borne extérieure, 230 V, IP44, classe I. Montage en saillie. Douille/Source : E27/Eco.énergie(exclue) Coloris : anthracite. Matière : Aluminium/Plastique. Accessoires : Boîte de connexion (incluse).

Référence	Hauteur
231215	30 cm
231225	60 cm



LAMPADAIRE PHOTONI E27 13 W NOIR

Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.

Référence	Type
1007587	Photoni 45
1007584	Photoni 75



APPLIQUE ENCASTRÉE CONCRETO EL GRIS 3,2 W 45 LM 3000 K

L'ampoule led intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures.

Réf. 1006406



**G-LITE - ENCASTRÉ DE SOL PIÉTONNIER ROND IP65
G-LITEPRO GU10 50W MAX**

Encastré de balisage piétons IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec verres de protection clair et dépoli en option. Découpe 76mm sans manchon d'encastrement (fourni) - Découpe 84mm avec manchon d'encastrement. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max). Garantie 3 ans.

Réf. ENWU021SS



**G-LITE - ENCASTRÉ DE SOL ACIER INOXYDABLE 304
GU10 240V IP67**

Encastré de sol IP67 avec collerette acier inoxydable 304 (ne convient pas pour les environnements salins). Livré avec manchon d'encastrement. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Poids max. 2 000 kg. Découpe 85mm sans manchon d'encastrement - Découpe 90mm avec manchon d'encastrement. Garantie 3 ans.

Réf. ENRGL1



S-LITE - SPOT PIQUET ORIENTABLE IP65 240V GU10 NOIR

Spot de jardin IP65. Tête inclinable jusqu'à 270°. Casquette amovible. Livré avec piquet amovible/remplaçable brossé par une base de montage (vendue séparément). Recommandé pour utilisation avec lampes ICE. Existe seul ou en kit.


Réf. ENSL1



**S-LITE - SPOT PIQUET ORIENTABLE 35 W IP65 240V GU10
ALU (SANS LAMPE)**

Spot de jardin orientable IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec piquet. Réglage vertical 90° Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Montage sur piquet ou en surface. Précâblé avec 1 mètre de câble. Garantie 3 ans.


Réf. ENSLSS1

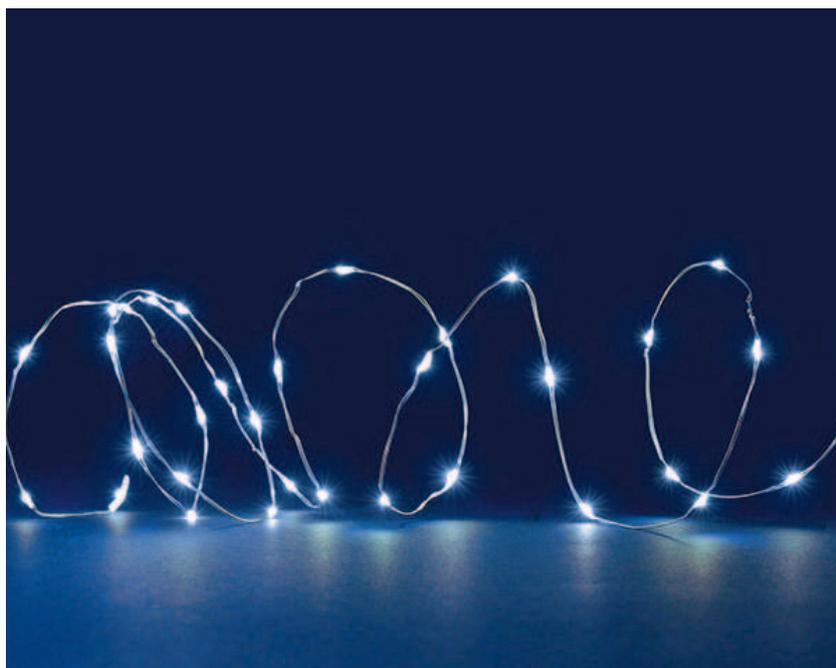

**6 GUIRLANDES SOLAIRE MICROLED 10 M - 100 LED
BLANC PUR**

6 Guirlandes solaire Micro Led de 10 m avec 100 micro led blanc pur et câble argent, livrées avec 6 panneaux solaire sur pique ou à poser.

Réf. KITMLGS100

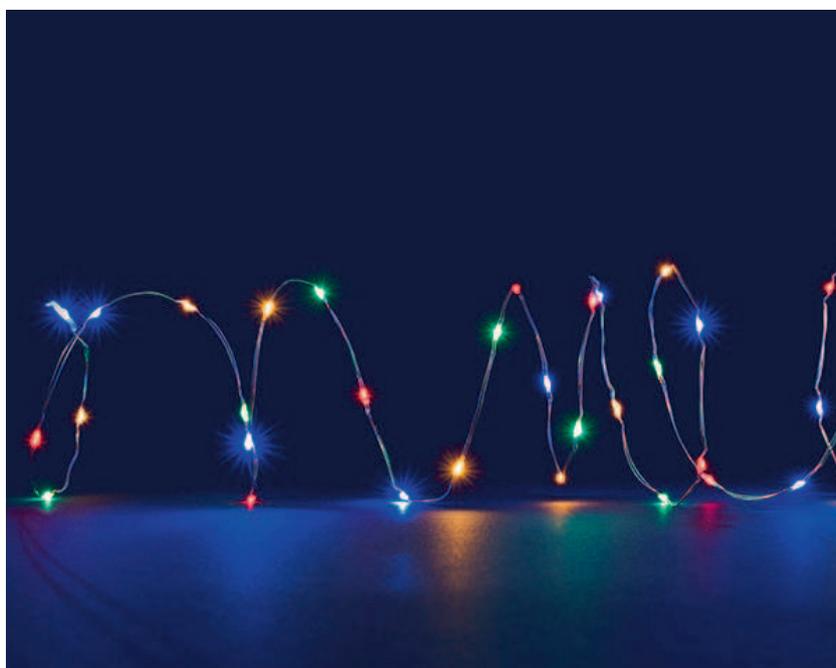

**6 GUIRLANDES SOLAIRE MICROLED 10 M- 100 LED
MULTICO**

6 Guirlandes solaire Micro Led de 10 m avec 100 micro led multicolore et câble argent, livrées avec 6 panneaux solaire sur pique ou à poser.

Réf. KITMLGS100C

**BORNE ENDURA SOLAR
DOUBLE CIRCLE 40CM
6W/3000K 400LM IP44 NOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, double tête. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables :

- lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge).
- lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge).
- lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge).

Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable.

Réf. 392748**APPLIQUE ENDURA SOLAR CIRCLE 6W/3000K 400LM
IP44 GRIS**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, tête simple. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables :

- lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge).
- lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge).
- lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge).

Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable.

Réf. 392762**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR GLOW SENSOR
5W/3000K 210LM IP44 GRIS**

Capteur de lueur solaire de style Endura extérieur. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 763210**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR OVAL SENSOR
6W/4000K 540LM IP44 NOIR**

Applique mural ovale extérieur de style Endura. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766242**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR
6W/3000K 500LM IP44 GRIS**

Applique mural extérieur Endura Style Tossa. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766303**PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
10W/4000K 960LM IP44 NOIR**

Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur LED efficace avec luminosité élevée. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Réglage complémentaire avec télécommande PIR. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique. Extérieur. Télécommande incluse.

Réf. 762350



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI
- ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125



**BLOC D'AMBIANCE
SATI 400 LM IP43
IK07 ULTRALED 2**

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143



**TÉLÉCOMMANDE
ÉLECTRONIQUE
UNIVERSELLE
TLU 2 POUR BAES
PLANÈTE 400AD
ADR CGLINE+**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour BAES Planète 400AD ADR CGLine+.

Réf. LUM10312



**BLOC AUTONOME
SÉRIE PLANÈTE
BAES SATI
CRYSTALWAY 45
ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANÈTE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face..

Réf. LUM17102



**BAES SATI
ULTRALED 2
SPOT - ENCASTRÉ
PLAFOND DIAM.
67MM - 400LM - 1H**

BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF Environnement.

Réf. LUM16144



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI
- ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.


Réf. LUM16105



**BAEH STD 2-8
- BLOC HABITATION
DÉBROCHABLE.
100% LED 8LM**

Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation STD 2-8. Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lm. Autonomie 5h. IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10244

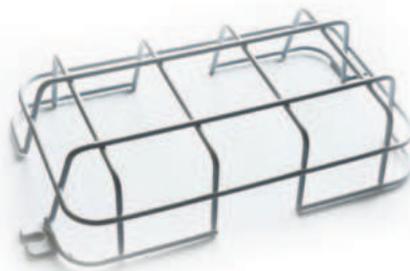

**GRILLE
DE PROTECTION
UNIVERSELLE
(300X166X90MM)**

Grille de protection IK10 pour boîtier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418



**LUMINAIRE
DE BALISAGE
DE SOL NF 45 LMS**

Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc.

Réf. LUM22122

**PROJECTEUR LDV SMART+
WIFI FLOOD CAMERA REM
DG**

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. 2 000 lm.

Réf. 564626**LANTERNE ENDURA STYLE
APPLIQUE 12W/3000K 610LM
IP44 GRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017**LUMINAIRE ENDURA STYLE WALL APPLIQUE 12W/3000K
740LM IP44 GRIS**

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement.

Réf. 214132**LANTERNE SL AREA SPD SM 30W/3000K 3900LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 30W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030291**LANTERNE SL AREA SPD SM 45W/3000K 5850LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 45W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030376

**LANTERNE LDV SL AREA SPD
MD 65W/3000K 8450LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

Réf. 030451**RÉDUCTEUR SL AREA POUR MÂT DE DIAMÈTRE 60 MM
VERS 42 MM**

Embout Réducteur pour Mât Ø42 mm pour Lanterne Ledvance SI Area - Aluminium Similaire Ral 7015 - Garantie 2 Ans.

Réf. 730250**LUMINAIRE LED SMART+ WIFI OUTDOOR BEAM ADJUST
WALL RGBTW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 8,00W - 320Lm - Rgbtw - 3000...6500K - IRC 80 - 30000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763463**LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND
WALL TW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor IP44 Aluminium - 6,7 W - 350 Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763807**LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND
700 TW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 6,7W - 350Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763821



HUBLOT CHARTRES INFINI STANDARD BLANC ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF Luminaires.

Réf. SL532018



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 1400 lumens 17W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF Luminaires.

Réf. SL532187



HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400



HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 400270


LUMINAIRE LDV SL FLEX MD RV25ST RAL9006

Ledvance Lanterne Medium Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles
 En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral
 Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II
 - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
552326	58	2700	7750
552333	58	3000	8250
552357	80	2700	10550
552371	80	3000	11400


LUMINAIRE LDV SL FLEX LA 110W RV25ST RAL9006

Ledvance Lanterne Large 110W Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles
 En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral
 Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II
 - Garantie 5 ans.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
552418	2700	15250
552432	3000	16500

LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

POUR UNE EXPÉRIENCE D'ÉCLAIRAGE EFFICIENTE ET CONFORTABLE




LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

IK 08
IP 66
5 Ans
Garantie

PERFOR-
MANCE
CLASS

- Classe II
- Très robuste : IK08/IP66
- IRC > 70
- Montage top et latéral sur des mâts de \varnothing 48 mm à 60 mm
- Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option
- 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings
- Températures de fonctionnement $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- 220...240V
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Accès au bornier de connexion automatique sans outil
- Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe
- Possibilité d'affiner l'inclinaison sur $\pm 15^{\circ}$
- Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2
- Test au brouillard salin : 500 h
- Lanterne en aluminium gris (RAL9006)
- Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate
- Alimentation OT 1 DIM permettant l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM
- Possibilité d'intégrer des connecteurs Nema 7 et Zhaga 18 pour y connecter des modules compatibles (nous consulter)

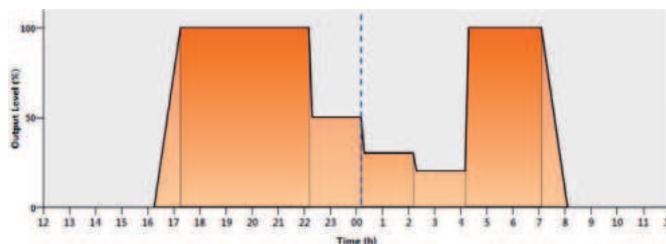
FONCTIONNALITÉ ASTRO DIM :




**QUADRULO SENSOR,
APPLIQUE, E27, ANTHRACITE,
AVEC DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS**

Applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.

Réf. 1002402



**MERIDIAN BOX SENSOR,
APPLIQUE, ANTHRACITE, E27,
MAX 25W, DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**

Applique/plafonnier avec détecteur de mouvement (technologie MR). IP54. En aluminium et PVC coloris anthracite. Douille/source : E27 25W max. jusqu'à max. Ø/L : 7/17.5 cm. Dimensions L/H/P : 13/37/14 cm.

Réf. 230085



**MERIDIAN BOX SENSOR,
APPLIQUE, GRIS, E27,
MAX 25W, DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT**

Applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Réf. 230084



**GRAFIT, APPLIQUE EXTÉRIEUR
CARRÉ ANTHRACITE E27 11W
MAX IP44 DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS**

Applique extérieure, carré, anthracite, E27, 11W max, IP44, détecteur de mouvements. Cette version est équipée d'un détecteur de mouvements. Tous les modèles peuvent être équipés de source E27 avec des couleurs individuelles.

Réf. 1006183



**ANGOLUX SENSOR, APPLIQUE AVEC DÉTECTEUR,
ANTHRACITE, LED 9,8W 3000K, IP44**

Applique extérieure, anthracite, LED, 9,8W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée.

Réf. 1001969



**ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
LED, 14W, 3000/4000K, IP54, DÉTECTEUR DE
MOUVEMENTS**

Applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L'aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.

Réf. 1002990



**HORLOGE JOURNALIÈRE
MÉCANIQUE 1 INVERSEUR
16A, 230V AC, AVEC RÉSERVE
DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche.

Réf. 120182300000



**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A,
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126182300000



**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 2 INVERSEURS 16A,
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126282300000



**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A,
230V AC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 230V AC, largeur 17,5 mm, façade débrochable.

Réf. 127182300000



**HORLOGE ASTRONOMIQUE
HEBDOMADAIRE DIGITALE 2
INVERSEURS 16A, 110 À 230V
AC/DC**

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 12A282300000



**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE
OU TEMPORISÉ 1NO 10A,
230V AC, SILENCIEUX**

Télerupteur électronique ou télerupteur temporisé 1NO 10A 230V AC, à encastrer.

Réf. 139182300000

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC**

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie, blanc.

Réf. 52110

**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC**

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210



BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR LAMPES HPD - PTO 220-240 3DIM OSRAM

Ballast Electronique Osram Powetronic Outdoor Pto pour l'éclairage public - pour ampes Nav, Hci Et Hqi - avec réduction de puissance sur lampes Nav Et Hci - 3Dim - 220...240V - 60 000H - Distance Max câble 1,5 m.

Référence	Puissance (W)
959355	70
956361	100
956385	150
863669	250



CONVERTISSEUR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED 170-240 4DIMLT2 G2 OSRAM

Convertisseurs Led à Courant Constant 4Dim - Dali - Abaissement De Tension - Step Dim - Astro Dim - Courant sélectionnable : sans contact Nfc (Logiciel T4T Ou App T4T Field) - Dali Magic (Logiciel T4T) Ou Via une résistance - Livré En 700 Ma.

Référence	Puissance (W)	Couleur
981935	40	Blanc
981942	75	Noir
981959	110	Noir
53952	165	Noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE ECO 1 PLEXO - 3 FILS - SAILLIE - IP55 - BLISTER

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS IP41 FIXATION PLAFOND - CARTON

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes.

Réf. 048941


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE - GRIS

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO 2 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BORNES AUTOMATIQUES

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO 1 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BLISTER

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ 1300W ZIGBEE UP

Télérupteur temporisable 1300W Zigbee UP avec bornier rapide. Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 1300W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR1300E-UP



MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP

Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

Réf. MTV300E-UP



CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf. SMARTKEY



PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP



KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER

Un kit prêt à l'emploi permettant de créer un simple allumage sans travaux. Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate. De 2 à 4 canaux, les émetteurs encastrables permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmel With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou encore de lancer un scénario.


Réf. KITRADIOSAP



KIT GUINGETTE - GUIRLANDES B22

Kit guingette - guirlandes B22 composé de 5 guirl G1C & 4 x 25 lps Led couleur assorties (dont 1 lot offert) composé de 5 guirlandes G1C et 4 boîtes de 25 lampes Led couleur assorties (dont 1 lot offert).

Réf. KITG30

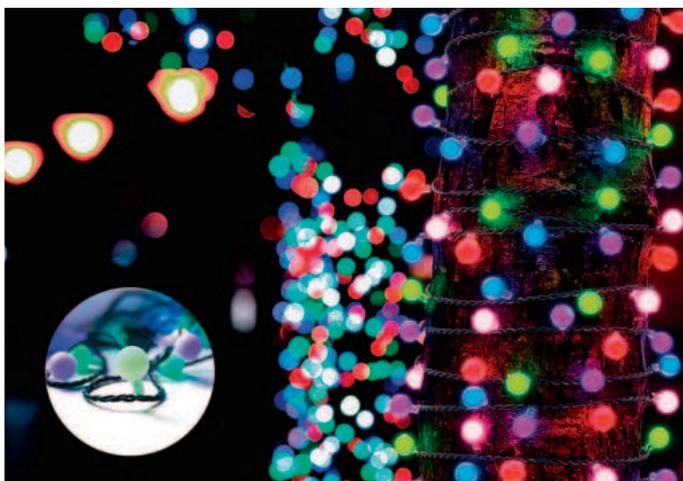

GUIRLANDE CHERRYLIGHT® LED RGB-20M-24V

160 RGB milky balls ø25mm aléatoire-câble PVC vert-usage extérieur-l'unité.

Réf. FL555C



GUIRLANDE LEDMOSPHERE RLX DE 50M-230V-WW

Guirlande 150 lampes led blanc chaud- Fixe - câble en caoutchouc noir avec filin acier + mousquetons-usage extérieur-compatible avec gamme octoplus 230V- l'unité.

Réf. 650W


**PROJECTEUR DE CHANTIER
LDV WORKLIGHT
2X30W/4000K**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs De Chantier 2X30W - 5400Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213951


**PROJECTEUR DE CHANTIER
WORKLIGHT 2X50W/4000K
IP65**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs de chantier 2X50W - 9000Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213999


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND
50W/4000K 4500LM IP65**

Ledvance Worklight H-Stand - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 267X272X395Mm (Lxlxh) - A Poser Au Sol - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213876


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND
50W/4000K 4500LM IP44 + PRISES TYPEF**

Ledvance Worklight H-Stand + 2 Prises - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip44 - Ik06 - 110° - Classe I - 278X270X375Mm - A poser au sol - Avec 2 prises - Charge Max. Sur Prises <3000W - Garantie 3 ans.

Réf. 321342


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT 30W H-STAND
BATTERIE 2700LM/4000K IP44**

Ledvance projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : Verre Trepé - 30W - 2700Lm - 4000K - 25000H - 4H de fonctionnement sur batterie. Temps De Charge : 5H - Dim: 222X293X164Mm (Lxlxh) - Ip44 - Garantie 3 ans.

Réf. 576513


FILAMENT VERRE NAV LED LEDVANCE VAL LED IRC80 2700K

Ledvance Nav Led Filament - Nav Led Value - 360 ° - Ra80 - 2700 K - 25000 h
 - Ta -20°C À + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
71973	21	3600
72017	35	5400
72055	41	7000


FILAMENT VERRE HQL LED LEDVANCE VAL IRC80

Ledvance HqI Led Filament - HqI Led Value - 360 ° - Ra80 - 25000 h - Ta -20°C
 À + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
71737	13	1800
71775	20	2700
71812	24	3600
71850	38	5400
71874	38	6000
71935	60	8100



LEDVANCE HQL LED FILAMENT

GÉNÉREUSE EN LUMIÈRE, ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION

LEDVANCE HQL LED FILAMENT : CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65



APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE
CLASS

CCG

LEDVANCE
3 year
garantie

Désignation	GTIN (EAN)	W/W	mm	W	lm	K	CRI	L (mm)	Ø d (mm)	°	t _{in} ³	IP ⁴	CCG	No.
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 ²	4099854071737	50	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	E	6	1
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 ²	4099854071751	50	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000	D	6	1
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 ²	4099854071775	80	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	D	6	1
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 ²	4099854071799	80	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	D	6	1
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 ²	4099854071812	80	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 ²	4099854071836	80	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	E	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 ²	4099854071850	125	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 ²	4099854071874	125	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	D	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 ²	4099854071898	125	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	D	6	3
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 ²	4099854071911	125	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	D	6	3
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 ²	4099854071935	250	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	D	6	4
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 ²	4099854071959	250	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	D	6	4

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

¹ Pour plus d'informations et des conditions de garantie précises, consultez le site www.ledvance.fr/garantie | ² Non-gradable | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).

LEDVANCE NAV LED FILAMENT

TOUJOURS LA MÊME FORME, PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

LEDVANCE NAV LED FILAMENT : LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir ? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65

APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs



IP 65

230V

VALUE
CLASS

CCG

LEDVANCE
3
year
guarantee¹

Désignation	GTIN (EAN)	w _{lm}	E	W	lm	K	CRI	I _{lm}	Ø _{lm}	h _{lm}	t _{lm} ³	EEC ⁴	EEC ⁴	Light No.
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 ²	4099854071973	50	E27	21	3,600	2,700	70	170	38	360	25,000	EEC	6	1
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 ²	4099854071997	50	E27	21	4,000	4,000	70	170	38	360	25,000	EEC	6	1
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 ²	4099854072017	70	E27	35	5,400	2,700	70	210	38	360	25,000	EEC	6	2
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 ²	4099854072031	70	E27	35	6,000	4,000	70	210	38	360	25,000	EEC	6	2
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 ²	4099854072055	100	E40	41	7,000	2,700	70	225	46	360	25,000	EEC	6	3
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 ²	4099854072079	100	E40	41	7,500	4,000	70	225	46	360	25,000	EEC	6	3

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.


¹ Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur www.ledvance.fr/garantie | ² Non-dimmable |

³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).


**TOURNEVIS
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ
1 À 5 NM**

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm. Livré en pochette avec 8 lames.

Réf. 412103

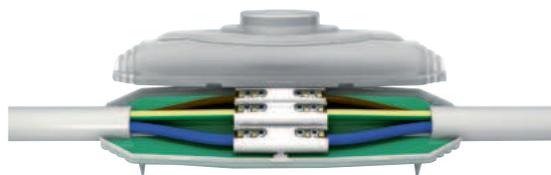
**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU
AVEC CONNECTEUR 5P**

Boite de jonction et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité 5 x 1,5-10mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide.

Réf. 233006


**GEL SILICONE POUR
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
MONO COMPOSANT**

Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml.

Réf. 231004


**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8, AVEC GEL ISOLANT
ET CONNECTEURS. 5 P 6-16MM²**

Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 pôles capacité 6-16mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C.

Réf. 232012


**GEL SILICONE POUR
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
600ML**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Une bouteille tout-en-un de 600 ml.

Réf. 231032


**COUPE-CÂBLES CUIVRE
À CLIQUET UNE MAIN**

Coupe-câbles à cliquet, cuivre et aluminium, capacité 200 mm², ouverture 32 mm.

Réf. 224048


PINCE MULTIFONCTION

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145


RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC 19 MM X 20 M NOIR

Ruban adhésif isolant PVC, Epaisseur 0,18 mm, 19 mm x 20 m, noir, auto extinguable, conforme à EN60454-3-1, utilisation -18 +105°C.

Réf. 235040


GTQR16-3WG222412 BOÎTE GEL AVEC WAGO À LEVIER

Boîte gel étanche fournie avec 3 bornes de connexion à levier ne nécessitant aucun outil. Pour la jonction de câble: 3 x 0.08 - 4mm² (souple), ou 3 x 0.5 - 2.5mm² (rigide, semi-rigide).

Réf. **B4613222412**


ISOL-MONOGEL 280ML GEL SEMI-LIQUIDE MONO-COMPOSANT EN CARTOUCHE 280ML

Isol-monoGel 280ml Gel semi-liquide mono-composant en cartouche 280ml compatible pistolet à cartouche standard.

Réf. **B46060280**


ISOL-GUM 0.5L GEL SILICONE À MODELER EN POT DE 500ML

Isol-Gum 0.5L Gel silicone à modeler en pot blanc de 500ml.

Réf. **B46053050**


ISOL-GEL 1L GEL SILICONE BI-COMPOSANT EN 2 BIDONS DE 500ML

Isol-Gel 1L Gel silicone bi-composant en 2 bidons de 500ml.

Réf. **B46032010**


GT10 BOÎTE RÉSINE DE JONCTION SANS CONNECTIQUE 4X4MM²

GT10 Boîte résine de jonction sans connectique 4x4mm², boîte complète avec résine, gants et ruban adhésif.

Réf. **B033000950**


GAM180 RÉSINE STANDARD À COULER EN POCLETTE DE 180ML

GAM180 Résine standard à couler en pochette de 180ml, emballage individuel feuille alu + carton.

Réf. **B033020180**



CA 1110 LUXMETRE

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB

Ref. P01654110



CA 1730 TELEMETRE

Mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/ Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Ref. P01651730



F205 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueRush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Ref. P01120925



CA 762 DETECTEUR DE TENSION IEC 61243-3 PTE IP2X

CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.

Ref. P01191762D



CA 5233 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.

Ref. P01196733



MX535 CONTROLEUR INSTALLATION + KIT DE TERRE + PERCHETTE

MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions. Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, Résistance Test auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons.

Ref. P01299975



BOITE 80 CHEVILLES FUSEE FC8 40 + VIS 5X50


Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Colletterte fine : 0.5mm d'épaisseur.

Réf. 100127

BOITE DE 100 CHEVILLES FUSEE FC Ø 8X40

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Colletterte fine : 0.5mm d'épaisseur Solidité : élargissement de l'ergot sous la colletterte pour un meilleur ancrage et plaquage Nylon : résistance aux changements de température et fixation durable.

Réf. 70840

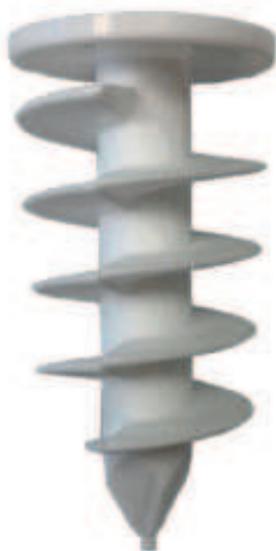

50 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 50MM

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91720

25 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 82MM

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant. Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91721

Nos services



DRIVE EXPRESS



CLICK & COLLECT



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE EN LIGNE



RECYCLAGE



TRAITEMENT DÉCHET



FORMATION

ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE - CÂBLE - CHAUFFAGE - VDI - MÉNAGER - OUTILLAGE



823, boulevard Schweitzer
62110
HÉNIN-BEAUMONT
Tél. 03 21 20 26 03
Click and Collect
RETRAIT DANS L'HEURE



Rue des Renardières
62300
LENS
Tél. 03 21 20 26 03
lens@odelec-nollet.fr



ZI n°2 – ROUVIGNIES
Rue E. Triolet – 59309
VALENCIENNES
Tél. 03 27 46 31 85
valenciennes@odelec-nollet.fr



ZI Petite Synthe
21 rue A. Carrel – 59640
DUNKERQUE
Tél. 03 28 60 35 90
dunkerque@odelec-nollet.fr



79 Boulevard de la Liane
62360
ST-LÉONARD-BOULOGNE
Tél. 03 74 12 04 60
boulogne@odelec-nollet.fr



36 rue de la Couture
ZI La Pilaterie – 59290
WASQUEHAL
Tél. 03 20 72 09 55
wasquehal@odelec-nollet.fr



2eme Avenue,
ZAMIN – 59160
LOMME - LILLE
Tél. 03 20 93 00 10
lomme@odelec-nollet.fr



ZAC de la Blanche Tâche
Rue A. Croizat – 80450
CAMON-AMIENS
Tél. 03 22 92 13 13
camon@odelec-nollet.fr



ZAET Les Haies
25 rue Benoît Frachon – 60740
SAINT MAXIMILIEN-CREIL
Tél. 03 44 24 43 85
saintmax@odelec-nollet.fr

BÂTIMENT • INDUSTRIE • ARTISAN • COMMERÇANT • INSTALLATEUR • COLLECTIVITÉ • SCI

À votre service Région Hauts de France

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 3 juin au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.