

# SÉLECTION

JUIN - SEPTEMBRE 2024

## Éclairage extérieur



FOURNITURES ÉLECTRIQUES  
**ROY**  
elec

Membre de



*Tarif public HT.*

Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

# Faites confiance à nos lumières !



Rien de plus sécurisant, réconfortant et plaisant qu'un habitat à la luminosité soignée. Aujourd'hui, les équipements d'éclairages sont toujours plus nombreux, et vous proposent un large spectre de solutions en termes de puissance, de couleurs et d'esthétique.

Mais comment trouver celle qui s'adaptera parfaitement à vos projets ?

Nous savons que des idées brillantes méritent des produits à la hauteur. C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection de d'éclairages performants à faible consommation d'énergie et au meilleur prix, conçus pour illuminer vos différents projets.

Et pour vous éclairer davantage, faites-vous livrer directement sur votre chantier !



### PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE 3000K IP67

Le ROCK est un projecteur asymétrique doté d'un rendement élevé de 160 à 180lm/W selon l'optique. Avec ses 5 angles de diffusion de 15° à 120°, ce projecteur LED répond à tous les besoins.

À partir de  
**158,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ROCK8BCA50	50	<b>158,00</b>
ROCK17BCA50	100	<b>248,00</b>
ROCK25BCA50	150	<b>316,00</b>



### PROJECTEUR ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K 300LM 2,5W 120°

Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (150lm/W), optique translucide 120°, Solaire. Classe III, IP65, IK08. Non dimmable. Non Submersible.

Réf. 67000

**59,90€HT**

# BEST OF CLIENTS



### DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR - LDV DL SURFACE DN160 30W 36° IP65/IK06

Corps En Aluminium Noir Robuste. Classe I, 3000K, 105Lm/W, 60 000H L80. Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce Au Bornier Automatique Avec Repiquage. Température De Fonctionnement : -30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm. Garantie 5 Ans.

Réf. 769090

**233,00€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
769090	3150	3000	<b>233,00</b>
769113	3300	4000	<b>233,00</b>



### ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K/3000K/4000K 23°

Encastré de sol COLOSS SWITCH - 230 rond inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

À partir de

**199,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Diamètre	Prix €HT
54006	10	95 mm	<b>199,90</b>
54026	15	120 mm	<b>299,90</b>
54046	20	165 mm	<b>399,90</b>




**TOPAZE - PROJECTEUR EXTÉRIEUR IP54 IK08 SUR PIQUET, LAMPE LED 5,2W INCLUS**

Projecteur extérieur sur piquet, IP54 IK08, corps aluminium graphite, 1 tête / 2 têtes basculantes, lampe LED 5,2W 15000h fournie.

À partir de

**48,40€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Type	Prix €HT
50914	500	3000	1 tête	<b>48,40</b>
51394	520	4000	1 tête	<b>48,40</b>
50915	500	3000	2 têtes	<b>56,50</b>
51395	520	4000	2 têtes	<b>56,50</b>


**ASTER - PROJECTEUR EXTÉRIEUR BASCULANT, NOIR, LAMPE LED 6W INCLUS**

Projecteur Extérieur IP65 IK07 GU10, basculant, noir, avec lampe LED fournie.

**46,00€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
50205	470	3000	<b>46,00</b>
50206	500	4000	<b>46,00</b>




**PROJECTEUR ROCK ASYMETRIQUE 3000K IP67**

Le ROCK est un projecteur asymétrique doté d'un rendement élevé de 160 à 180lm/W selon l'optique. Avec ses 5 angles de diffusion de 15° à 120°, ce projecteur LED répond à tous les besoins.

À partir de

**158,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ROCK8BCA50	50	<b>158,00</b>
ROCK17BCA50	100	<b>248,00</b>
ROCK25BCA50	150	<b>316,00</b>


**ROCK 2 PROJECTEUR NOIR IP65 HV LED G2**

Projecteur noir IP65 HV LED G2 - livré avec 2 mètres de câble H07 RNF 6- matière : aluminium + accroche inox - système de protection surtension 10000V - fourni avec un connecteur de liaison IP67.

À partir de

**187,37€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
ROCK50CTC	50	<b>97,66</b>
ROCK10	80	<b>187,37</b>



### PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR START FLOOD IP65 840 PIR NOIR

Projecteur LED extérieur extra-plat avec capteur PIR IP65. Corps en fonte d'aluminium moulé robuste et léger. Pose simple et rapide en applique ou en saillie grâce à l'étrier et au précâblage (1 m) prévus. Projecteur et capteur inclinables. IRC>80. Version PIR : IK06 (capteur: IK05). Température de fonctionnement : -20 à +40 °C. Capteur : sensibilité, luminosité (5 à 2 000lux) et temporisation (10s à 8min) réglables. Durée de vie (L80) : 54.000 h. Garantie 3 ans.

À partir de

**53,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50169	27	3000	<b>53,00</b>
50170	43	5000	<b>60,00</b>



### PROJECTEUR EXTÉRIEUR KALANI G2 IP66 830

Projecteur Led extérieur. Optique asymétrique (65°x120° à 55°). Caisson en aluminium RAL 9017. 3000K. IRC>80, consistance des couleurs SDCM<3. Flux lumineux sortant 13500lm. Puissance consommée 98W. Efficacité lumineuse 138lm/W. Facteur de puissance 0,98. Durée de vie (L80 B20) : 91.000h. Groupe de risque photobiologique GR1. IP66. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -30°C à +50°C. Livré complet avec étrier réglable et 1m de câble. Garantie 5 ans.

À partir de

**162,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
0056701	51	7000	<b>162,00</b>
56703	98	14000	<b>230,00</b>



### PROJECTEUR LED BLANC + DETECTEUR 140°

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

**118,10€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE631	8	700	<b>118,10</b>
EE632	12	1200	<b>142,14</b>
EE633	20	2000	<b>187,50</b>
EE634	30	3000	<b>225,74</b>



### PROJECTEUR LED BLANC

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

À partir de

**92,85€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
EE635	7	700	<b>92,85</b>
EE637	20	2000	<b>166,72</b>





**SPOT OLA 1 3W 3000K 420LM IP54 NOIR MAT**

Spot d'accentuation pour éclairage extérieur. Câble 0.30m et piquet à enterrer inclus. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil. Accessoire inclus : plaque occultante amovible.

Réf. **OU483WW05**

**122,60€HT**




**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 IP65 IK07 100° NOIR  
PROJECTEUR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

À partir de

**59,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
420960	20	3000	2200	<b>59,00</b>
421011	20	4000	2400	<b>59,00</b>
421226	50	3000	5500	<b>102,00</b>
421264	50	4000	6000	<b>102,00</b>
422506	80	3000	8800	<b>283,00</b>
422520	80	4000	10000	<b>283,00</b>
423725	165	3000	18150	<b>600,00</b>
423732	165	4000	20000	<b>600,00</b>


**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 S IP65 100° NOIR  
PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

À partir de

**96,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
460911	20	3000	2200	<b>96,00</b>
460959	20	4000	2400	<b>96,00</b>
460997	50	3000	5500	<b>161,00</b>
461031	50	4000	6000	<b>161,00</b>




**PROJECTEUR ELIOS 9IN1 GRIS ANTHRACITE  
2400K/3000K/4000K 120°**

Projecteur ELIOS 9IN1 gris anthracite, orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC80, optique translucide 120°, 230VAC. Classe I, IP65, IK08. Dimmable.

À partir de

**51,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
66010	9	1000	<b>51,90</b>
66020	25	3000	<b>68,90</b>

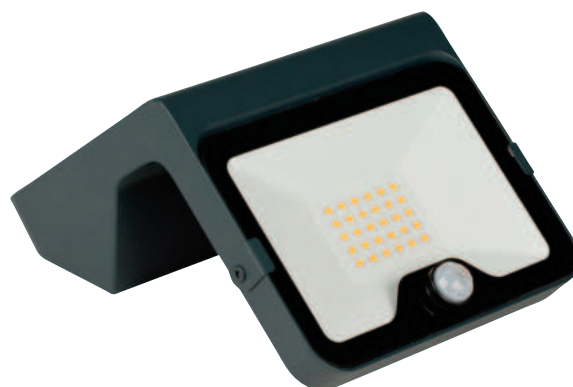

**PROJECTEUR ELIOS SOLAR GRIS ANTHRACITE 3000K  
300LM 2,5W 120°**

Projecteur ELIOS SOLAR gris anthracite, blanc 3000K, IRC>80, 2,5W, 300lm (150lm/W), optique translucide 120°, Solaire. Classe III, IP65, IK08. Non dimmable. Non Submersible.

Réf. 67000

**59,90€HT**



**ACCESSOIRE DE DÉTECTION  
ELIOS GRIS ANTHRACITE**

Accessoire pour projecteur ELIOS - accessoire de détection 65mm, gris anthracite. Matériau : polycarbonate/pvc. Vendu à l'unité. Technologie infrarouge. Réglage des différents modes avec télécommande incluse.

Réf. 6090

**46,30€HT**



**PROJECTEUR TUBE GU10  
NOIR GU10 IP65**

Projecteur Tube GU10 noir, rotatif et orientable, verre transparent/nid d'abeille basse luminance, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Non submersible. Livré avec douilles GU10.

Réf. 38180

**73,90€HT**



**PROJECTEUR TUBE 1 - PIQUET  
NOIR 3000K 440LM 5W 23°**

Projecteur Tube 1 - piquet noir, rotatif et orientable, blanc 3000K, IRC>70, 5W, 440lm (88lm/W), optique faible éblouissement 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Non submersible.

Réf. 38200

**152,90€HT**



**PROJECTEUR TUBE 2  
SWITCH NOIR SUR PIQUET  
2400K/3000K/4000K**

Projecteur Tube 2 SWITCH noir sur piquet, rotatif et orientable, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, 23°, 230VAC. Classe I, IP65, IK05. Non dimmable. Non submersible.

À partir de

**203,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
38216	10	1000	<b>203,90</b>
38226	15	1600	<b>254,90</b>
38236	20	1900	<b>367,90</b>





**PROJECTEUR LED BVP164 830 SYM 50W 5500LM IP65 IK07 50000H L70**

Projecteur Ledinaire gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53361599

**79,90€HT**



**PROJECTEUR LED BVP164 830 SYM 20W 2200LM IP65 IK07 50000H L70**

Projecteur gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53363999

**45,10€HT**



**PROJECTEUR LED DÉTECTEUR BVP164 830 SYM 50W 5500LM IP65 IK07 50000H L70**

Projecteur Ledinaire gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53476699

**123,00€HT**



**PROJECTEUR LED DÉTECTEUR BVP164 830 SYM 20W 2200LM IP65 IK07 50000H L70**

Ledinaire FloodLight gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: Gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53480399

**85,00€HT**



**SPOT SUR PIQUET NOIR  
NAUTILUS 15 (NAUTILUS  
PIQUET XL) 11W MAX.**

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65. Alim directe 230V.  
Douille/Source : GU10/GU10 Eco énergie ou GU10 LED jusqu'à max L : 8,3 cm (exclue). En aluminium noir. Dimensions tête Ø/L : 9,5/15,5 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227410

**30,00€HT**



**SPOT SUR PIQUET EXTÉRIEUR  
NOIR SAMRINA GU10  
QPAR51, 7W MAX**

SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé.

Réf. 1004757

**45,50€HT**



**SPOT SUR PIQUET SYNA  
PLANT 3000 K 36° 540 LM**

Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.

Réf. 1007146

**65,00€HT**



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR  
ROND GRIS NAUTILUS  
10 GU10/QPAR51, 35W MAX**

Projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65. Alimentation directe 230V.  
Douille/Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418

**27,00€HT**



**PROJECTEUR ROND  
ANTHRACITE HELIA 17W LED  
3000K**

Projecteur extérieur, HELIA SPOT L simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55, variable. Diamètre : 10 cm.

Réf. 228555

**226,00€HT**



**SPOT SITRA 360 SPIKE,  
ANTHRACITE, GX53, MAX.  
9W, IP44**

Projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44.  
Le spot sur piquet en aluminium à tête multi-directionnelle orientable et inclinable satisfait quasiment toutes les exigences en matière d'éclairage extérieur.

Réf. 231525


**64,00€HT**


**PROJECTEUR XLED PRO ONE AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE**

XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m et de capuchons. Existents avec interrupteur manuel sans capteur.

Réf. 69568


**131,00€HT**

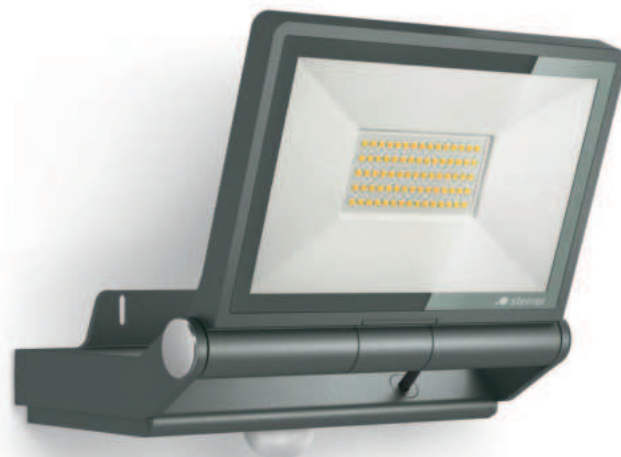
**PROJECTEUR XLED PRO ONE PLUS AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE**

XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m et de capuchons. Existents avec interrupteur manuel sans capteur.

Réf. 69551

**157,00€HT**

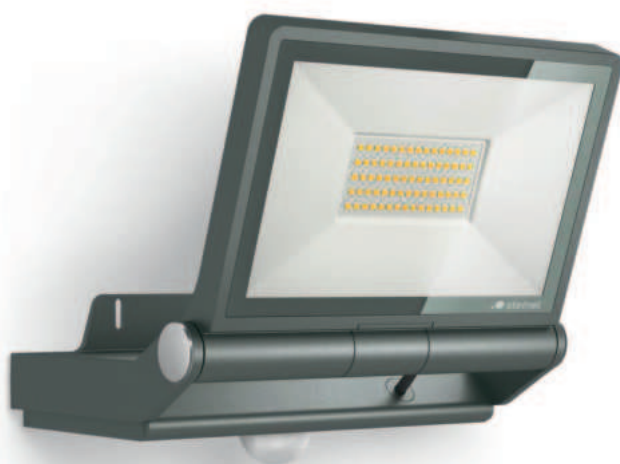
**PROJECTEUR XLED PRO ONE MAX AVEC DÉTECTEUR 3000K ANTHRACITE**

XLED PRO ONE S avec 2200 lm à 18,5 W, XLED PRO ONE Plus S avec 4450 lm à 33,7 W et XLED PRO ONE Max S avec 6350 lm à 50,5 W. Capteur infrarouge à 240° d'une portée de 10 m et de capuchons. Existents avec interrupteur manuel sans capteur.

Réf. 69537

**185,30€HT**


**PROJECTEUR XLED HOME 2 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH 3000K BLANC EU**

Projecteur à détection XLED home 2 Connect à capteur, contrôle sans fil via Bluetooth depuis l'application. Panneau LED entièrement orientable. Détecteur IR de précision orientable. Angle de détection de 140° et portée de 14 m..

Réf. 65454

**146,00€HT**




**RHEA CCT SENSOR - HUBLOT  
BLANC 21W 2300LM  
3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée 21W CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 2300 lumens, 35000H, avec détecteur de mouvement et fonction crépusculaire.

Réf. 50909

**89,90€HT**


**RHEA CCT - HUBLOT IP65 IK10  
BLANC 3000K-4000K**

Hublot / Plafonnier Extérieur, rond Ø300mm, corps thermoplastique blanc, IP65 IK10 Classe 2, avec LED intégrée CCT 3000K-4000K (température de couleur réglable), 35000H.

À partir de

**62,30€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
50907	10	1150	<b>62,30</b>
50908	21	2200	<b>66,90</b>


**ARMILLA - HUBLOT EXTÉRIEUR IP44 IK10, BLANC, E27  
60W MAX**

Hublot Extérieur IP44 IK10, blanc, E27 60W max., lampe non fournie, avec détecteur de mouvement IR.

Réf. 4004

**111,20€HT**


**ALIS UP - APPLIQUE EXTÉRIEUR 7W CCT  
MONODIRECTIONNEL**

Applique extérieur Led intégrée 7W CCT 3000-4000K, corps 280mm monodirectionnel.

**114,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51210	Noir	<b>114,00</b>
51211	Blanc	<b>114,00</b>


**ALIS UP/DOWN - APPLIQUE  
EXTÉRIEUR 13W CCT  
BIDIRECTIONNEL**

Applique extérieur led intégrée 13, 4W CCT 3000-4000K, corps 220mm bidirectionnel.

**143,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51212	Noir	<b>143,00</b>
51213	Blanc	<b>143,00</b>


**UGOLIN - APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEUR 10W 3000K  
580LM 40000H**

Applique murale extérieure IP54 IK07, éclairage 180°, aluminium graphite extrudé, LED intégrées 10W 3000K 580lm 40000h.

Réf. 50913

**81,90€HT**


**TONIN - APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEUR NOIR 100W MAX.**

Applique murale Extérieure IP44 IK04, noir, E27 100W max., lampe non fournie.

Réf. 3138

**94,50€HT**


**LUNI CCT - APPLIQUE MURALE  
20 W**

Applique murale Extérieure IP65 IK10, en polycarbonate, Led intégrée 20W 3000-4000-5700K 2550 lumen.

Réf. 51526

**85,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
51526	Blanc	<b>85,00</b>
51527	Noir	<b>85,00</b>


**DEXTER CCT - APPLIQUE  
MURALE SENSOR**

Applique LED Murale Intérieure / Extérieure DEXTER - Noire, 3 CCT: 3000K / 4000K / 5700K. Matière principale : Aluminium, Diffuseur PC. Noir. Forme : Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 12W. Température de couleur 3000K / 4000K / 5700K. 1400lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (251mm / 167mm / 80mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51521

**116,00€HT**


**APPLIQUE MURALE TOISE LED  
8W 3000K**

Applique Led murale intérieure / extérieure TOISE - Grise, 3000K. Aluminium. Gris anthracite. Carré. Puissance nominale 7.5W. 3000K 600lm. IRC > 80. Durée de vie 30'000 heures. IP54 IK06 Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3156

**85,00€HT**


**APPLIQUE MURALE FYNN CCT  
3/4/5700K IP65 NOIR**

Applique Led Murale intérieure / extérieure FYNN - Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium. Coloris : Noir. Forme Rectangulaire, arrondie. Puissance nominale 6W, 3000K / 4000K / 5700K, 680lm. IRC > 80. Durée de vie : 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (115mm / 90mm / 31mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51520

**61,00€HT**


**APPLIQUE CURVA 50° 10W 3000K NOIR**

Applique Led murale intérieure / extérieure CURVA - Noire, 3000K. Aluminium. Noir. Demi-circulaire. 10W, 3000K, 1165lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK08. Dimensions (L/H/P) : (204mm / 81mm / 78mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51523

**58,00€HT**


**APPLIQUE MURALE  
EXTÉRIEURE MARIUS  
GRAPHITE E27**

Applique murale Extérieure IP44 IK07, en aluminium couleur graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.

Réf. 3151

**41,00€HT**


**APPLIQUE MURALE AXIM  
15-120° 10W 3000K**

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure CURVA Noire, 3000K. Aluminium, Noir, Forme : Cubique. Puissance nominale 10W. 3000K. 650lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (120mm / 97mm / 100mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51524

**69,00€HT**


**APPLIQUE MURALE DEBORA  
CCT 3-4-5700K**

Applique Led Murale Intérieure / Extérieure DEBORA Noire, 3 CCT : 3000K / 4000K / 5700K. Aluminium, Coloris : Noir, Forme : Conique. Puissance nominale 8W, 3000K / 4000K / 5700K, 760lm. IRC > 80. Durée de vie 50'000 heures. IP65 IK06. Dimensions (L/H/P) : (202mm / 121mm / 95mm). Garantie 3 ans.

Réf. 51525

**79,00€HT**


**APPLIQUE CHARLI GRAPHITE  
E27**

Applique Murale extérieure CHARLI - Grise . Matière principale : Aluminium, diffuseur PC à visser. Coloris : Gris anthracite . Forme : Ronde . Culot E27 60W Max . IRC > 80 . IP44 IK04 . Dimensions (D/L) : (300mm / 400mm) . Garantie 3 ans.

Réf. 3157

**54,00€HT**


**APPLIQUE SATURNIN GRAPHITE E27**

Applique Murale Extérieure SATURNIN - Grise. Matière principale : Aluminium, diffuseur verre. Coloris : Gris anthracite. Forme : Carré. Culot E27 60W Max. IRC > 80. IP43 IK04. Dimensions (L/H/P) : (152mm / 150mm / 120mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3153

**60,00€HT**


**AXO GU10 - APPLIQUE  
MURALE EXTÉRIEURE HAUT/  
BAS 2X5W 3000K**

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le haut et le bas, aluminium graphite extrudé, 2 lampes GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournies.

Réf. 3136

**53,00€HT**


**AXO GU10 - APPLIQUE  
MURALE EXTÉRIEURE BAS  
1X5W 3000K**

Applique murale Extérieure IP54 IK05, éclairage 36° vers le bas, aluminium graphite extrudé, lampe GU10 LED 5,2W 3000K 450lm 15000h fournies.

Réf. 3137

**41,50€HT**




**HUBLLOT 230V TRIAC CCT BLANC ROND**

Hublot 230V dimmable Triac 3000/4000/5700K blanc rond sans détection.

À partir de

**73,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
HL2100-CCT-12	12	1068	<b>73,00</b>
HL2100-CCT-18	18	1620	<b>84,00</b>
HL2100-CCT-25	25	2250	<b>92,00</b>


**HUBLLOT 230V ND 3000K 4000K 5700K BLANC ROND SENSOR**

Hublot 230V non dimmable 3000K 4000K 5700K blanc rond avec détection.

À partir de

**92,50€HT**

Référence	Puissance (W)	Prix €HT
HL2100-S-CCT-12	12	<b>92,50</b>
HL2100-S-CCT-18	18	<b>106,50</b>
HL2100-S-CCT-25	25	<b>109,50</b>

**APPLIQUE START SURFACE IP66 12W 1100LM 840 MW  
BLANC**

Appliques murales et hublots extérieurs - START Surface Hublot IP66 12W 1100lm 840 MW Blanc.

Réf. 49291

**92,15€HT**

**APPLIQUE START SURFACE IP66 12W 1250LM 840  
BLANC**

Appliques murales et hublots extérieurs - START Surface IP66 12W 1250lm 840 Blanc.

Réf. 49929

**57,20€HT**



**APPLIQUE KADRO E27 MAX8W ECO/LED IP44 ANTHRACITE**

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseur en verre. Avec entrée et sortie de câble. Lampe E27 à commander séparément.

Réf. OU25324

**177,20€HT**



**APPLIQUE WL075 5,7W 3000K 110° IP65 NOIR**

Applique murale pour éclairage extérieur. Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WL075BNBM30

**427,20€HT**



**APPLIQUE BRIKPRO 2 2X7W 3000K 2X870LM IP67 ANTHRACITE**

Applique murale pour éclairage extérieur. Diffuseurs en verre opalin. Eclairage direct/indirect. Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. BP12/2D/3K/A

**117,00€HT**



**APPLIQUE WL070 2X2,5W 2700K 12° IP65 NOIR**

Applique murale pour éclairage extérieur. Eclairage direct/indirect. Convertisseur non-dimmable intégré dans l'appareil.

Réf. WL070BNBM27

**427,20€HT**


**HUBLOT AXIOME T2 LED  
2200LM 4000K IR BLANC**

Hublot LED Axiome T2 2200lm 4000K infrarouge blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK08, IP54, applique/plafond, puiss.:20 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:110lm/W.

Réf. **073078**

**153,82€HT**


**HUBLOT PURE HORIZON  
T1 LED 1900LM 4000K HF  
BLANC**

Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:135lm/W.

Réf. **074161**

**94,44€HT**


**HUBLOT AXIOME T1 LED  
1200LM 4000K HF AV BLANC**

Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W.

Réf. **073025**

**127,30€HT**


**HUBLOT SQUAD LED 2500LM  
4000K HF AV BLANC**

Hublot LED Squad 2500lm 4000K hyperfréquence antivandale blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, photobio:GR0, test fil incand.:850 °C, efficacité:119lm/W.

Réf. **076472**

**183,04€HT**


**APPLIQUE DUNE CASQUETTE ULR LED 1000LM 3000K AV  
BLANC**

Applique LED Dune casquette platine LED 1000lm 3000K antivandale blanc, éclairage pour façade extérieure. Flux lumineux vers le haut ULR <1%, classe II, IK10, IP65, applique, puiss.:10 W, L70/B50:35000h, efficacité:100lm/W.

Réf. **076175**

**75,00€HT**




**DOWNLIGHT LEDVANCE  
BLANC LDV DL SURFACE  
DN160 30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Blanc Robuste.  
Classe I, 105Lm/W, 60 000H L80.  
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce  
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.  
Température De Fonctionnement :  
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.  
Garantie 5 Ans.

**Réf. 769045**
**233,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
769045	3000	3150	<b>233,00</b>
769076	4000	3300	<b>233,00</b>


**DOWNLIGHT LEDVANCE NOIR  
- LDV DL SURFACE DN160  
30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Noir Robuste.  
Classe I, 3000K, 105Lm/W, 60 000H L80.  
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce  
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.  
Température De Fonctionnement :  
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.  
Garantie 5 Ans.

**Réf. 769090**
**233,00€HT**

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)	Prix €HT
769090	3150	3000	<b>233,00</b>
769113	3300	4000	<b>233,00</b>


**HUBLOT LEDVANCE - LDV SF  
COMPACT 300 24W/3000K  
1800LM IK10 IP65**

Hublot Led Ledvance Compact Ik10 -  
Polycarbonate - 24W - 1800Lm - 3000K  
- 50000H - Classe Ii - 300X56Mm - Ip65 -  
Faible Épaisseur - Anti Arrachement  
Et Vis Antivandalisme - Test Fil  
Incandescent 850°C - Garantie 5 Ans.

**Réf. 062207**
**124,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Prix €HT
062207	3000	<b>124,00</b>
062221	4000	<b>124,00</b>


**HUBLOT GRIS LEDVANCE  
- LDV ENDURA STYLE RING  
ROND 13W/3000K 480LM  
IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -  
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K  
- 30000H - Classe I - Ø202 X 45Mm -  
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries  
(Ip44) - Température De Fonctionnement:  
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

**Réf. 205215**
**42,65€HT**

**HUBLOT GRIS LEDVANCE -  
LDV ENDURA STYLE CARRE  
13W/3000K 480LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -  
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K  
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -  
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries  
(Ip44) - Température De Fonctionnement:  
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

**Réf. 205253**
**42,65€HT**

**HUBLOT BLANC LEDVANCE  
- LDV ENDURA STYLE CARRE  
13W/3000K 600LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -  
Aluminium - Blanc - 13W - 480Lm - 3000K  
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -  
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries  
(Ip44) - Température De Fonctionnement:  
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

**Réf. 205277**
**42,65€HT**



### CREEK APPLIQUE DESCENDANTE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale descendante - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 195Hx180Lx130l mm.

**37,80€HT**



### CREEK APPLIQUE MONTANTE IR RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale montante - Détecteur de mouvement IR - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 285Hx175Lx200l mm.

**56,70€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
153813116	Blanc	<b>37,80</b>
153813016	Noir	<b>37,80</b>

Référence	Couleur	Prix €HT
153883016	Noir	<b>56,70</b>
153883116	Blanc	<b>56,70</b>



### CREEK APPLIQUE MONTANTE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale montante - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 235Hx175Lx200l mm.

**37,80€HT**



### CREEK APPLIQUE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 285Hx175Lx200l mm.

**37,80€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
153803016	Noir	<b>37,80</b>
153803116	Blanc	<b>37,80</b>

Référence	Couleur	Prix €HT
153873016	Noir	<b>37,80</b>
153873116	Blanc	<b>37,80</b>



### CREEK BORNE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

CREEK - Borne - Noir - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 300Hx175Lx175l mm.

**Réf. 153823016**

**36,80€HT**



### CREEK POTELET RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Potelet - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans - 995Hx175Lx175l mm.

**73,50€HT**



### CREEK SUSPENSION RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

CREEK - Suspension - Noir - Lampe E27 non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe II - Garantie 2 ans - 279Hx183Lx183l mm.

**Réf. 153863016**

**42,00€HT**

Référence	Couleur	Prix €HT
153833016	Noir	<b>73,50</b>
153833116	Blanc	<b>73,50</b>



**QUADRULO, APPLIQUE  
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,  
E27, 15W MAX, IP44**

QUADRULO, applique extérieure,  
anthracite, E27, 15W max, IP44.

Réf. 1002403

**149,00€HT**



**QUADRULO, APPLIQUE  
MURALE 3000 K, ANTHRACITE**

QUADRULO, Applique murale 3000 K,  
anthracite.

Réf. 1007207

**149,00€HT**



**I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2 W, 3000 K,  
ANTHRACITE**

I-RING, Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite.

Réf. 1007236

**164,00€HT**



**LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15 W, PHASE,  
100°, ANTHRACITE**

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.

Réf. 1007282

**109,00€HT**




**PHOTONI, APPLIQUE EN  
SAILLIE, CONIQUE, 1X MAX.  
13 W, E27, NOIR**

PHOTONI, applique en saillie, conique, 1x  
max. 13 W, E27, noir.

Réf. 1007585

**99,00€HT**



**SITRA CUBE, APPLIQUE  
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,  
LED, 10W, 3000K, IP44**

SITRA CUBE, applique extérieure,  
anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44.

Réf. 1002032

**119,00€HT**


**HUBLOT À DÉTECTION INFRAROUGE 4 ZONES DL VARIO QUATTRO PRO BLANC**

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W.

**193,00€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Couleur	Prix €HT
68196	4000	Blanc neutre	<b>193,00</b>
68202	3000	Blanc chaud	<b>193,00</b>


**APPLIQUE L 825 AVEC DÉTECTEUR ET BLUETOOTH ANTHRACITE EU**

Luminaire à détection hyper-fréquence L 825 LED iHF Connect, réglable via Bluetooth depuis l'application, éclairage LED 12 W, 460 lm, angle de détection 160°, portée 1 à 7 m, balisage de 10 % par réglage, 4h de marche forcée en option.

**Réf. 59903**
**269,20€HT**

**APPLIQUE EXTÉRIEURE À DÉTECTION ANTHRACITE 3000 K**

Capteur infrarouge avec détection 180° jusqu'à 10 m. Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect. Éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable.

**191,00€HT**

Référence	Type	Dimensions	Prix €HT
85247	L 40	Haut. 261 mm - Larg. 105 mm - Long. 201 mm	<b>191,00</b>
85261	L 42	Haut. 306 mm - Larg. 105 mm - Long. 131 mm	<b>191,00</b>





**ORBITAL - HUBLLOT LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W  
CS 3000/3500/4000K BLANC**

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K blanc.

**Réf. ENBH20CWSW**

**69,90€HT**



**ORBITAL - HUBLLOT LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W  
CS 3000/3500/4000K BL + MS**

Orbital - Hublot LED IP66 IK10 240V CW 10/14/20W CS 3000/3500/4000K blanc + détection.

**Réf. ENBH20CWSMSW**

**89,90€HT**



### APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL

Applique LED S 8,5W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

Réf. 1020901

**159,94€HT**

### APPLIQUE LED 8,5W + DÉTECTEUR 180° FRONTAL + HAUT

Applique LED SU 14W + détecteur 180° portée 10 m. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm +475 lm. Interconnectable 868 MHz. Aluminium.

Réf. 1020902

**183,64€HT**



### BORNE LED 8,5W + DÉTECTEUR

Borne LED B + détecteur 180° portée 5 m frontal + 6 m de rayon transversal. Alimentation 230V, IP55, couleur 3000K, 760 lm. Interconnectable 868 MHz. Couleur aluminium.

À partir de

**183,64€HT**

Référence	Hauteur	Prix €HT
1020905	40 cm	<b>183,64</b>
1020906	72 cm	<b>202,14</b>


**MURENA R - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - ROND) CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rond en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51345

**116,40€HT**


**MURENA C - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - CARRÉ) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, carré en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51346

**119,90€HT**


**MURENA H - ENCASTRÉ MUR EXTÉRIEUR (ALU - RECTANGLE) IP65 IK07 CCT 3-4000K 1,7W 70LM 26000H**

Encastré de mur extérieur LED, IP65 IK07, rectangulaire en alu (RAL 9006) et vis inox, éclairage indirect asymétrique 40°x30°, CCT 3000-4000K, 70lm sortants, 26 000h.

Réf. 51347

**152,80€HT**


**INARI - ENCASTRÉ MUR IP65 IK07 LED CCT INTÉGRÉE 10,5W 3000/4000K 700LM, FACE INOX**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite avec face inox amovible.

Réf. 51344

**268,00€HT**


**INARI - ENCASTRÉ MUR IP65 IK07 LED CCT INTÉGRÉE 10,5W 3000/4000K 700LM, ANTHRACITE**

Encastré de mur INARI IP65 IK07, rectangulaire, fixe, LED intégrée CCT 3000/4000K 10,5W 700 lumens, corps aluminium anthracite.

Réf. 51348

**249,30€HT**


**PIXO - BORNE EXTÉRIEUR IP54 IK05, LED INTÉGRÉE 12,5W 3000K 800LM 25000H**

Borne extérieure IP54 IK05, Led intégré 12,5W 3000K 800lm 25000h.

Réf. 50814

**144,10€HT**


**SAXO - BORNE 40CM EXTÉRIEUR IP66 IK08, GRAPHITE, LED INTÉGRÉE 8W 3000K 420LM DIMMABLE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50561

**154,00€HT**



**SAXO - BORNE 100CM  
EXTERIEUR IP66 IK08,  
GRAPHITE, LED INTÉG. 8W  
3000K 420LM, DIMMABLE**

Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 420 lumens, variable par coupure de phase, 30000H.

Réf. 50562

**202,10€HT**



**KADO - BORNE EXTERIEUR  
IP65 IK07, INOX, E27 100W  
MAX., LAMPE NON INCL.,  
HAUT. 44,5 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 44,5 cm.

Réf. 1675

**521,10€HT**



**KADO - BORNE EXTERIEUR  
IP65 IK07, INOX, E27 100W  
MAX., LAMPE NON INCL.,  
HAUT. 75 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, inox, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75 cm.

Réf. 1892

**729,70€HT**



**KADO - BORNE EXTERIEUR  
IP65 IK07, BOIS, E27 100W  
MAX., LAMPE NON INCL.,  
HAUT. 75 CM**

Borne Extérieure IP65 IK07, bois, E27 100W max., lampe non fournie, hauteur 75cm.

Réf. 1893

**486,40€HT**



**CALEO 2 - BORNE EXTERIEUR  
IP44 IK07, INOX, E27 75W  
MAX., LAMPE NON INCL.,  
HAUT.45 CM**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 45 cm, en inox 316L, douille E27 75W max. Lampe non fournie..

Réf. 1691

**429,60€HT**



**CALEO 2 - BORNE EXTERIEUR  
IP44 IK07, INOX, E27 100W  
MAX., LAMPE NON INCL.,  
HAUT.75 CM**

Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 75cm, en inox 316L, douille E27 100W max. Lampe non fournie..

Réf. 1856

**703,80€HT**



**BORNE MARIUS 80 GRAPHITE E27**

Borne Extérieure MARIUS - Grise. Corps et diffuseur PC. Coloris : Gris anthracite. Forme : Ronde. Culot E27 60W Max. IRC > 80. Classe I. IP44 IK06. Dimensions (D/H) : (130mm / 800mm). Garantie 3 ans.

Réf. 3150

**79,00€HT**




**ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 1 - 230 ROND INOX BROSSÉ 3000K 350LM 5W 23°**

Encastré de sol COLOSS 1 - 230 rond : 60mm, inox brossé, blanc 3000K, IRC>80, 5W, 350lm (70lm/W), optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

Réf. 53980

**159,90€HT**


**ENCASTRÉ DE SOL COLOSS 2 SWITCH - 230 ROND INOX BROSSÉ 2400K/3000K/4000K 23°**

Encastré de sol COLOSS SWITCH - 230 rond inox brossé, blanc 2400K/3000K/4000K, IRC>80, optique faible éblouissement 23° (éclairage), 230VAC. Classe I, IP67. IK08. Non dimmable.

À partir de

**199,90€HT**

Référence	Puissance (W)	Diamètre	Prix €HT
54006	10	95 mm	<b>199,90</b>
54026	15	120 mm	<b>299,90</b>
54046	20	165 mm	<b>399,90</b>



**LAMPADAIRE 9,2 W 3000 K ANTHRACITE I-RING**

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, le nouveau lampadaire I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Il évite également une grande partie de la pollution lumineuse.

Réf. 1007237

**229,00€HT**



**LAMPADAIRE PHOTONI E27 13 W NOIR**

Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.

À partir de

**179,00€HT**

Référence	Type	Prix €HT
1007587	Photoni 45	<b>179,00</b>
1007584	Photoni 75	<b>199,00</b>



**BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 GRAFIT**

Borne extérieure, 230 V, IP44, classe I. Montage en saillie. Douille/Source : E27/Eco.énergie(exclue) Coloris : anthracite. Matière : Aluminium/Plastique. Accessoires : Boîte de connexion (incluse).

À partir de

**80,00€HT**

Référence	Hauteur	Prix €HT
231215	30 cm	<b>80,00</b>
231225	60 cm	<b>100,00</b>



**APPLIQUE ENCASTRÉE CONCRETO EL GRIS 3,2 W 45 LM 3000 K**

L'ampoule led intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures.

Réf. 1006406

**98,00€HT**



**G-LITE - ENCASTRÉ DE SOL PIÉTONNIER ROND IP65  
G-LITEPRO GU10 50W MAX**

Encastré de balisage piétons IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec verres de protection clair et dépoli en option. Découpe 76mm sans manchon d'encastrement (fourni) - Découpe 84mm avec manchon d'encastrement. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (50W max). Garantie 3 ans.

Réf. ENWU021SS

**47,20€HT**



**G-LITE - ENCASTRÉ DE SOL ACIER INOXYDABLE 304  
GU10 240V IP67**

Encastré de sol IP67 avec collerette acier inoxydable 304 (ne convient pas pour les environnements salins). Livré avec manchon d'encastrement. Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max). Poids max. 2 000 kg. Découpe 85mm sans manchon d'encastrement - Découpe 90mm avec manchon d'encastrement. Garantie 3 ans.

Réf. ENRGL1

**36,00€HT**



**S-LITE - SPOT PIQUET ORIENTABLE IP65 240V GU10 NOIR**

Spot de jardin IP65. Tête inclinable jusqu'à 270°. Casquette amovible. Livré avec piquet amovible/remplaçable brosse par une base de montage (vendue séparément). Recommandé pour utilisation avec lampes ICE. Existe seul ou en kit.

Réf. ENSL1

**39,20€HT**




**S-LITE - SPOT PIQUET ORIENTABLE 35 W IP65 240V GU10  
ALU (SANS LAMPE)**

Spot de jardin orientable IP65 en acier inoxydable 304 - Livré avec piquet. Réglage vertical 90° Pour utilisation avec lampe GU10 - lampe non fournie (35W max) Montage sur piquet ou en surface. Précâblé avec 1 mètre de câble. Garantie 3 ans.

Réf. ENSLSS1

**63,80€HT**


**MINI APPLIQUE SOLAIRE - 3000°K - FAISCEAU 120° - DÉTECTION DE MOUVEMENTS**

Mini applique murale solaire - 3000°K - Faisceau 120° - Détection de mouvements 3 modes - 20 Lm veille /1000Lm en détection - Panneau solaire 0,5W - Batterie Li-ion 2000 mAh/3,7V - Fixations incluses - Temps de charge 8h - Autonomie 8h.

Réf. BF-SS003


**82,50€HT**


**APPLIQUE SOLAIRE ORIENTABLE À DÉTECTION - 3000°K - FAISCEAU 120° - 2000 LUMENS**

Applique solaire orientable à détection - 3000°K - Faisceau 120° - 2000 Lumens - IP65/IK10 - Panneau solaire 1 Watts - Batterie Li-ion 14,8 Wh/3,7V - Pivote à 180° horizontalement/inclinaison 90° - gris anthracite.

Réf. BF-TWIST2


**160,00€HT**


**APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE : FAISCEAU AJUSTABLE UP & DOWN - 3000°K**

Applique solaire Architecturale : Faisceau ajustable Up & Down - 3000°K -150 Lumens - IP64/IK04 - Panneau solaire 3x0,9W - Batterie Li-ion 1300 mAh/3,7V - Fixations incluses - Temps de charge 8h - Autonomie 12h - Eclairage fixe.

Réf. BF-ARK3

**93,88€HT**


**APPLIQUE SOLAIRE ARCHITECTURALE - 3000°K - FAISCEAU 120° 1000 LUMENS - 4 MODES**

Applique solaire architecturale - 3000°K - Faisceau 120° - 1000 Lumens -IP55/IK07 - Panneau solaire 2W - Batterie Li-ion 2000mAh/3,7V - détection IR 120°/5m - 4 modes possibles éclairage fixe ou veille+détection - Polycarbonate/ABS.

Réf. BF-ARK4

**107,25€HT**


**APPLIQUE SOLAIRE RETRO - 3000°K - FAISCEAU 120° - 1000 LUMENS - 4 MODES**

Applique solaire Retro - 3000°K - Faisceau 120° - 1000 Lumens -IP55/IK07 - Panneau solaire 1W - Batterie Li-ion 2000mAh/3,7V - détection IR 120°/5m - 4 modes possibles éclairage fixe ou veille+détection - Polycarbonate/ABS.

Réf. BF-RETRO

**115,00€HT**




**BORNE SOLAIRE LILY - 3000°K+4000°K - FAISCEAU 360° - 2200 LUMENS -IP65/IK10**

Borne solaire Lily - 3000°K+4000°K - Faisceau 360° - 2200 Lumens -IP65/IK10 - Panneau solaire 5,8W - Batterie LiFePO4 6000 mAh/3,2V - éclairage fixe ou mode détection IR - Détection mouvement 120°/ 8m - ABS/Polycarbonate/ Anti-UV.

Réf. BF-LILY80

**287,50€HT**


**APPLIQUE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM**

Applique solaire double détection IR - 3000°K - 2000Lm - Faisceau 360° - 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10 - inclus éclairage + fixations murale + vis de fixation.

Réf. BF-MOOREA2

**497,50€HT**


**BORNE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR - 3000°K - 2000LM**

Borne solaire double détection IR - 3000°K - 2000Lm - Faisceau 360° - 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10 - inclus éclairage + fixation sol + vis de fixation.

Réf. BF-MOOREA40

**497,50€HT**


**PROJECTEUR SOLAIRE 10W DÉTECTION 1500LM PANNEAU DÉPORTÉ**

Projecteur solaire 10W télécommandé détection de mouvements / 3000°K / 1500Lm / ABS/Aluminium/Polycarbonate/ mode fixe (1500Lm) ou veille+détection (450Lm) / temporisation+intensité réglable.

Réf. BF-SFL10IR+

**110,00€HT**


**PROJECTEUR/LANTERNE SOLAIRE 40W TÉLÉCOMMANDÉ À DÉTECTION FAISCEAU ASYMÉTRIQUE**

Projecteur/Lanterne solaire 40W télécommandé à détection de mouvements faisceau asymétrique 140°/70°- veille : 1440Lm - 100% : 4800Lm panneau solaire 21W - Batterie LiFePO41200mAh/9,6V Installation sur mât, latérale sur crosse ou murale.

Réf. BF-PRO40W

**491,25€HT**

# La sélection Bf Light

Eclairages LED Professionnels

## Gamme Gardenia Parcs et Jardins

réf : BF-3EN1NW  
Spot 3en1  
4000°K

10W

Spots sur piquet  
Fixation murale  
Encastré de sol



GARANTIE 3 ans

réf : BF-3EN1WW  
Spot 3en1  
3000°K



Fixations et accessoires inclus

réf : BF3721  
Encastré de sol GU10 ou GU5.3



- Verre translucide  
verre sablé inclus
- Pot d'encastrement inclus



GARANTIE 3 ans



## Gamme Solaire Moorea



réf : BF-MOOREA2  
3000°K  
Applique


GARANTIE 2 ans



2000 Lm



réf : BF-MOOREA40  
3000°K  
Borne



réf : BF-MOOREA210  
3000°K  
Lampadaire



## Eclairages publics Solaires et Hybrides Atlas

de 40W à 120W  
3000°K / Faisceau asymétrique  
4 modes



de 4800Lm à 14500Lm



Retrouvez l'ensemble de nos produits sur [www.bf-light.com](http://www.bf-light.com)



**BORNE KALA 2W 600LM 4000K IP54 ANTHRACITE**

Borne carrée avec cellules solaires et batterie rechargeable. Avec interrupteur et détecteur IR 120°, rayon de détection max. 6m avec une autonomie de 15 heures. Piquet à enterrer inclus.

Réf. **OU342NW24**

**199,80€HT**



**LAMPADAIRE SOLAIRE DOUBLE DÉTECTION IR  
- 3000°K - 2000LM**

Lampadaire solaire double détection IR - 3000°K - 2000Lm - Faisceau 360°  
- 2000Lm - Panneau solaire 6,5W - Batterie Li-ion 8000mAh/3,7V - IP65/IK10  
- Kit complet inclus éclairage + 3 tubes 60cm + fixations + vis de fixation.

Réf. BF-MOOREA210

**747,50€HT**



**CANDÉLABRE SOLAIRE 9W TÉLÉCOMMANDÉ 3000°K  
- 2000LM - 3 MODES+TEMPORISATIONS**

Candélabre solaire 9W télécommandé 3000°K - faisceau 140° - 2000Lm  
diam 434,3mm - 3 modes+temporisations - IP65/IK10 - s'adapte  
sur des mats de diam 60mm panneau solaire 19W/batterie Li-ion  
115,44WH/14,8V - Résistant bord de mer.

Réf. BF-SCL9W

**819,00€HT**



**CANDÉLABRE HYBRIDE SOLAIRE ET FILAIRE 9W 2000LM  
3000K**

Tête de mat hybride solaire filaire 9w 2000lm 3000°k panneau solaire 19 w  
batterie 115,44WH-14,8V télécommande, diamètre 434 mm, IP65 faisceau  
140°.

Réf. BF-HYBRID9W

**1105,00€HT**





**BLOC AUTONOME  
D'ECLAIRAGE  
DE SÉCURITÉ SATI  
- ULTRALED 2-45** **232,65€HT**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Ref. LUM16125



**BLOC D'AMBIANCE  
SATI 400 LM IP43  
IK07 ULTRALED 2** **572,88€HT**

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Ref. LUM16143



**TÉLÉCOMMANDE  
ÉLECTRONIQUE  
UNIVERSELLE  
TLU 2 POUR BAES  
PLANÈTE 400AD  
ADR CGLINE+** **318,38€HT**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour BAES Planète 400AD ADR CGLine+.

Ref. LUM10312



**BLOC AUTONOME  
SÉRIE PLANÈTE  
BAES SATI  
CRYSTALWAY 45  
ADR CGLINE+** **363,62€HT**

Bloc autonome série PLANÈTE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face..

Ref. LUM17102



**BAES SATI  
ULTRALED 2  
SPOT - ENCASTRÉ  
PLAFOND DIAM.  
67MM - 400LM - 1H** **620,82€HT**

BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF Environnement.

Ref. LUM16144



**BLOC AUTONOME  
D'ECLAIRAGE  
DE SÉCURITÉ SATI  
- ULTRALED 2-45  
ÉTANCHE** **304,09€HT**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.


Ref. LUM16105



**BAEH STD 2-8  
- BLOC HABITATION  
DÉBROCHABLE.  
100% LED 8LM** **144,08€HT**

Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation STD 2-8. Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lm. Autonomie 5h. IP42/IK07. Boîtier A2.

Ref. LUM10244

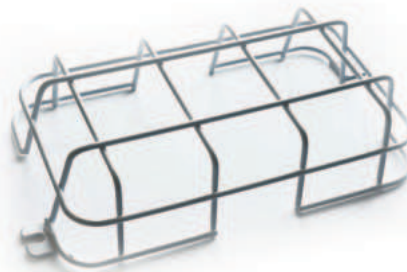

**GRILLE  
DE PROTECTION  
UNIVERSELLE  
(300X166X90MM)** **58,16€HT**

Grille de protection IK10 pour boîtier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Ref. LUM10418



**LUMINAIRE  
DE BALISAGE  
DE SOL NF 45 LMS** **984,22€HT**

Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc.

Ref. LUM22122



LEDVANCE



**PROJECTEUR LDV SMART+  
WIFI FLOOD CAMERA REM  
DG**

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. 2 000 lm.

Réf. 564626

**128,42€HT**



**LANTERNE ENDURA STYLE  
APPLIQUE 12W/3000K 610LM  
IP44 GRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017

**60,78€HT**



**LUMINAIRE ENDURA STYLE WALL APPLIQUE 12W/3000K  
740LM IP44 GRIS**

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement.

Réf. 214132

**55,89€HT**



**LANTERNE SL AREA SPD SM 30W/3000K 3900LM IP66  
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 30W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ra17015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30... +50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030291

**261,00€HT**



**LANTERNE SL AREA SPD SM 45W/3000K 5850LM IP66  
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 45W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ra17015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30... +50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030376

**280,00€HT**


**LANTERNE LDV SL AREA SPD  
MD 65W/3000K 8450LM IP66  
IK08 160°X56° 10KV**

Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

**Réf. 030451**
**311,00€HT**

**RÉDUCTEUR SL AREA POUR MÂT DE DIAMÈTRE 60 MM  
VERS 42 MM**

Embout Réducteur pour Mât Ø42 mm pour Lanterne Ledvance SI Area - Aluminium Similaire Ral 7015 - Garantie 2 Ans.

**Réf. 730250**
**13,50€HT**

**LUMINAIRE LED SMART+ WIFI OUTDOOR BEAM ADJUST  
WALL RGBTW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 8,00W - 320Lm - Rgbtw - 3000...6500K - Irc 80 - 30000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

**Réf. 763463**
**71,99€HT**

**LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND  
WALL TW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor IP44 Aluminium - 6,7 W - 350 Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

**Réf. 763807**
**60,99€HT**

**LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND  
700 TW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 6,7W - 350Lm - Tw - 3000...6500K - Irc 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

**Réf. 763821**
**108,99€HT**



### HUBLOT CHARTRES INFINI STANDARD BLANC ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF Luminaires.

Réf. SL532018

**310,20€HT**



### HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 1400 lumens 17W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF Luminaires.

Réf. SL532187

**137,70€HT**



### HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400

**48,25€HT**



### HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270

**47,18€HT**



### HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 400270

**14,66€HT**




**LUMINAIRE LDV SL FLEX MD RV25ST RAL9006**

Ledvance Lanterne Medium Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

À partir de

**304,05€HT**

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
552326	58	2700	7750	<b>304,05</b>
552333	58	3000	8250	<b>304,05</b>
552357	80	2700	10550	<b>342,00</b>
552371	80	3000	11400	<b>342,00</b>


**LUMINAIRE LDV SL FLEX LA 110W RV25ST RAL9006**

Ledvance Lanterne Large 110W Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II - Garantie 5 ans.

**421,68€HT**

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
552418	2700	15250	<b>421,68</b>
552432	3000	16500	<b>421,68</b>

## LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

# POUR UNE EXPÉRIENCE D'ÉCLAIRAGE EFFICIENTE ET CONFORTABLE



## LEDVANCE STREETLIGHT FLEX


**IK08**
**IP66**
**5**  
 Ans  
 Garantie

**PERFOR-**  
**MANCE**  
 CLASS

- Classe II
- Très robuste : IK08/IP66
- IRC > 70
- Montage top et latéral sur des mâts de  $\varnothing$  48 mm à 60 mm
- Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option
- 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings
- Températures de fonctionnement  $-40...+50^{\circ}\text{C}$
- 220...240V
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Accès au bornier de connexion automatique sans outil
- Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe
- Possibilité d'affiner l'inclinaison sur  $\pm 15^{\circ}$
- Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2
- Test au brouillard salin : 500 h
- Lanterne en aluminium gris (RAL 9006)
- Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate
- Alimentation OT 1 DIM permettant l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM
- Possibilité d'intégrer des connecteurs Nema 7 et Zhaga 18 pour y connecter des modules compatibles (nous consulter)



FONCTIONNALITÉ ASTRO DIM :

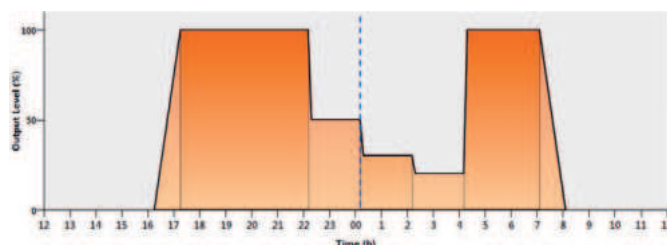




**QUADRULO SENSOR, APPLIQUE, E27, ANTHRACITE, AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.

Réf. 1002402

**172,00€HT**

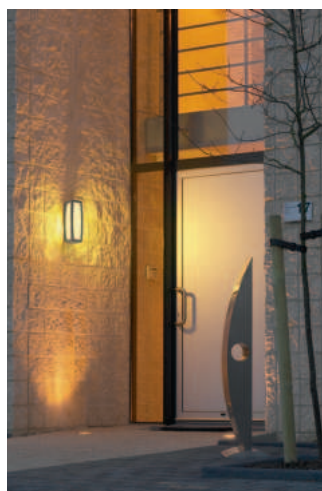

**MERIDIAN BOX SENSOR, APPLIQUE, ANTHRACITE, E27, MAX 25W, DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

Applique/plafonnier avec détecteur de mouvement (technologie MR). IP54. En aluminium et PVC coloris anthracite. Douille/source : E27 25W max. jusqu'à max. Ø/L : 7/17.5 cm. Dimensions L/H/P : 13/37/14 cm.

Réf. 230085

**166,00€HT**



**MERIDIAN BOX SENSOR, APPLIQUE, GRIS, E27, MAX 25W, DÉTECTEUR DE MOUVEMENT**

Applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Réf. 230084

**166,00€HT**



**GRAFIT, APPLIQUE EXTÉRIEUR CARRÉ ANTHRACITE E27 11W MAX IP44 DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique extérieure, carré, anthracite, E27, 11W max, IP44, détecteur de mouvements. Cette version est équipée d'un détecteur de mouvements. Tous les modèles peuvent être équipés de source E27 avec des couleurs individuelles.

Réf. 1006183

**90,00€HT**



**ANGOLUX SENSOR, APPLIQUE AVEC DÉTECTEUR, ANTHRACITE, LED 9,8W 3000K, IP44**

Applique extérieure, anthracite, LED, 9,8W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée.

Réf. 1001969

**181,00€HT**



**ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000/4000K, IP54, DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS**

Applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L'aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.

Réf. 1002990

**201,00€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
IS 2180 ECO BLANC PORTÉE  
12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage jusqu'à 2m, angle de détection 180°, portée max. 12m ou 5m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, éclairage permanent, support mural d'angle inclus.

Réf. 34696

**44,30€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT  
IS 2180 ECO NOIR PORTÉE  
12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2180-2 pour l'extérieur, hauteur de montage jusqu'à 2m, angle de détection 180°, portée max. 12m ou 5m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, éclairage permanent, support mural d'angle inclus.

Réf. 34702

**44,30€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140 ECO BLANC  
PORTÉE 12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.

Réf. 34672

**39,90€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT IS 2140 ECO NOIR PORTÉE  
12 M**

Détecteur de mouvement infrarouge IS 2140 ECO pour l'intérieur et l'extérieur, angle de détection 140°, portée max. 14 m, temporisation et seuil de déclenchement réglables, détecteur orientable pour adaptation exacte à la zone de détection.

Réf. 34689

**39,90€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR SENSIQ S COM1  
MURAL BLANC 3 ZONES 20 M**

Détecteur de mouvement sensIQ S, pour l'intérieur et l'extérieur, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle incluse.

Réf. 34955

**158,30€HT**


**DÉTECTEUR MOUVEMENT EXTÉRIEUR SENSIQ S COM1  
MURAL ANTHRACITE 3 ZONES 20 M**

Détecteur de mouvement infrarouge sensIQ S hauteur d'installation max. 5 m, angle de détection 300°, portée max. 20 m, réglage de la portée au mètre près dans trois directions indépendantes, télécommande et support mural d'angle inclus

Réf. 56650

**181,20€HT**





**DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° BLANC**

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010500

**59,57€HT**

**DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° NOIR**

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010501

**59,57€HT**



**DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° BLANC**

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010510

**120,18€HT**

**DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 360° NOIR**

Détecteur de mouvement noir pour installation extérieur. Angle de détection 360°, Diamètre 32 m à 2.5m de haut. IP66. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010511

**120,18€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie, blanc.

Réf. 52110

**72,71€HT**



### DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210

**100,86€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE ECO 1 PLEXO - 3 FILS - SAILLIE - IP55 - BLISTER**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898

**150,20€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS IP41 FIXATION PLAFOND - CARTON**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes.

Réf. 048941

**109,90€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE - GRIS**

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740

**161,50€HT**


**DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO 2 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BORNES AUTOMATIQUES**

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806

**210,90€HT**


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO 1 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BLISTER**

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899

**151,30€HT**



**MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP**

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP

**69,00€HT**



**MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ 1300W ZIGBEE UP**

Télérupteur temporisable 1300W Zigbee UP avec bornier rapide. Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 1300W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR1300E-UP

**72,48€HT**



**MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP**

Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

Réf. MTV300E-UP

**88,00€HT**



**CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO**

Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf. SMARTKEY

**119,00€HT**



**PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP**

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP

**219,90€HT**



**KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER**

Un kit prêt à l'emploi permettant de créer un simple allumage sans travaux. Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate. De 2 à 4 canaux, les émetteurs encastrables permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmel With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou encore de lancer un scénario.

Réf. KITRADIOSAP

**121,68€HT**





**NEON LN1010 FLEX PU 10W 24V IP68 VERTICAL**

Néon Flex PU 10W 24V IP68 bobine cintrable verticale. Décorez et balisez vos extérieurs avec un néon flex disposant d'un éclairage homogène sur 3 côtés.

À partir de

**73,50€HT**

Référence	Longueur	Température de couleur (K)	Prix €HT
LN1010-24-1BL27	1 m	2700	<b>73,50</b>
LN1010-24-3BL27	3 m	2700	<b>210,00</b>
LN1010-24-5BL27	5 m	2700	<b>350,00</b>
LN1010-24-1BL30	1 m	3000	<b>73,50</b>
LN1010-24-3BL30	3 m	3000	<b>210,00</b>
LN1010-24-5BL30	5 m	3000	<b>350,00</b>
LN1010-24-1BL40	1 m	4000	<b>73,50</b>
LN1010-24-3BL40	3 m	4000	<b>210,00</b>
LN1010-24-5BL40	5 m	4000	<b>350,00</b>

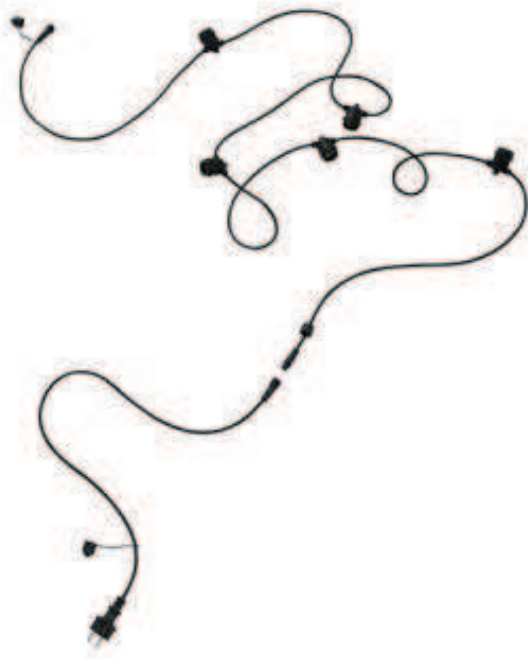

**GUINGUETTE GUIRLANDE EXTÉRIEURE LUMINEUSE NOIRE 5M**

Guirlande lumineuse extérieure noire 5 m douille E27 X 5.

Réf. 158011

**30,00€HT**



**GUINGUETTE GUIRLANDE EXTÉRIEURE LUMINEUSE NOIRE 10M**

EcoWatts guirlande lumineuse extérieure noire 10 m douille E27 x10.

Réf. 158016

**39,20€HT**



**PARIS GUINGUETTE JAZZ LOT 5 SPHÉRIQUES LED IP44 E27 1W**

Paris Guinguette Lot 5 sphériques led IP44 E27 1W. Couleurs panaches "Jazz".

Réf. 158019

**10,50€HT**



**PARIS GUINGUETTE POP LOT 5 SPHÉRIQUES LED IP44 E27 1W**

Paris Guinguette Lot 5 sphériques led IP44 E27 1W. Couleurs panaches "Pop".

Réf. 158020

**10,50€HT**


**PROJECTEUR DE CHANTIER  
LDV WORKLIGHT  
2X30W/4000K**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs De Chantier 2X30W - 5400Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213951

**74,02€HT**


**PROJECTEUR DE CHANTIER  
WORKLIGHT 2X50W/4000K  
IP65**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs de chantier 2X50W - 9000Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213999

**88,84€HT**


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND  
50W/4000K 4500LM IP65**

Ledvance Worklight H-Stand - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 267X272X395Mm (Lxlxh) - A Poser Au Sol - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213876

**63,86€HT**


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND  
50W/4000K 4500LM IP44 + PRISES TYPEF**

Ledvance Worklight H-Stand + 2 Prises - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip44 - Ik06 - 110° - Classe I - 278X270X375Mm - A poser au sol - Avec 2 prises - Charge Max. Sur Prises <3000W - Garantie 3 ans.

Réf. 321342

**96,74€HT**


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT 30W H-STAND  
BATTERIE 2700LM/4000K IP44**

Ledvance projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : Verre Trepé - 30W - 2700Lm - 4000K - 25000H - 4H de fonctionnement sur batterie. Temps De Charge : 5H - Dim: 222X293X164Mm (Lxlxh) - Ip44 - Garantie 3 ans.

Réf. 576513

**88,29€HT**


**FILAMENT VERRE NAV LED LEDVANCE VAL LED IRC80 2700K**

Ledvance Nav Led Filament - Nav Led Value - 360 ° - Ra80 - 2700 K - 25000 h  
- Ta -20°C À + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans.

À partir de

**84,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71973	21	3600	<b>84,00</b>
72017	35	5400	<b>92,00</b>
72055	41	7000	<b>142,00</b>


**FILAMENT VERRE HQL LED LEDVANCE VAL IRC80**

Ledvance Hql Led Filament - Hql Led Value - 360 ° - Ra80 - 25000 h - Ta -20°C  
À + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans.

À partir de

**52,00€HT**

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Prix €HT
71737	13	1800	<b>52,00</b>
71775	20	2700	<b>53,00</b>
71812	24	3600	<b>87,00</b>
71850	38	5400	<b>116,00</b>
71874	38	6000	<b>116,00</b>
71935	60	8100	<b>213,00</b>





## LEDVANCE HQL LED FILAMENT

# GÉNÉREUSE EN LUMIÈRE, ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION

## LEDVANCE HQL LED FILAMENT : CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65



## APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP 65

230V

VALUE  
CLASS

CCG

LEDVANCE  
3 year  
garantie

Désignation	GTIN (EAN)	W/W	E	W	lm	K	CRI	I [mm]	d [mm]	α°	t [h] <sup>3</sup>	LEDVANCE <sup>4</sup>	CCG	No.
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071737	50	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	E	6	1
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071751	50	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000	E	6	1
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071775	80	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	E	6	1
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071799	80	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	E	6	1
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071812	80	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	E	6	2
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071836	80	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	E	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 <sup>2</sup>	4099854071850	125	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	E	6	2
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 <sup>2</sup>	4099854071874	125	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	E	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 <sup>2</sup>	4099854071898	125	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	E	6	3
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 <sup>2</sup>	4099854071911	125	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	E	6	3
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 <sup>2</sup>	4099854071935	250	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	E	6	4
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 <sup>2</sup>	4099854071959	250	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	E	6	4

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et des conditions de garantie précises, consultez le site [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>2</sup> Non-gradable | <sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).

## LEDVANCE NAV LED FILAMENT

# TOUJOURS LA MÊME FORME, PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

## LEDVANCE NAV LED FILAMENT : LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir ? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65



## APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE  
CLASS

CCG

LEDVANCE  
3 year  
garantie<sup>1</sup>

Désignation	GTIN (EAN)	W	W	Im	K	CRI	L (mm)	Ø d (mm)	△	t <sub>h</sub> <sup>3</sup>	4	5	6	7
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 <sup>2</sup>	4099854071973	50	E27	21	3,600	2,700	70	170	38	360	25,000	III-C	6	1
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 <sup>2</sup>	4099854071997	50	E27	21	4,000	4,000	70	170	38	360	25,000	III-C	6	1
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 <sup>2</sup>	4099854072017	70	E27	35	5,400	2,700	70	210	38	360	25,000	III-D	6	2
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 <sup>2</sup>	4099854072031	70	E27	35	6,000	4,000	70	210	38	360	25,000	III-C	6	2
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 <sup>2</sup>	4099854072055	100	E40	41	7,000	2,700	70	225	46	360	25,000	III-C	6	3
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 <sup>2</sup>	4099854072079	100	E40	41	7,500	4,000	70	225	46	360	25,000	III-C	6	3

### CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie) | <sup>2</sup> Non-dimmable |

<sup>3</sup> L70/B50 | <sup>4</sup> Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).



**CA 1110 LUXMETRE**

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB

Réf. P01654110

**415,00€HT**



**CA 1730 TELEMETRE**

Mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/ Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Réf. P01651730

**115,00€HT**



**F205 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE**

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueRush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Réf. P01120925

**391,00€HT**



**CA 762 DETECTEUR DE TENSION IEC 61243-3 PTE IP2X**

CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.

Réf. P01191762D

**104,00€HT**



**CA 5233 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE**

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.

Réf. P01196733

**208,00€HT**



**MX535 CONTROLEUR INSTALLATION + KIT DE TERRE + PERCHETTE**

MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions. Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, Résistance Test auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons.

Réf. P01299975

**1009,00€HT**





### BOITE 80 CHEVILLES FUSEE FC8 40 + VIS 5X50

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Colletterte fine : 0.5mm d'épaisseur.

Réf. 100127

**25,18€HT**

### BOITE DE 100 CHEVILLES FUSEE FC Ø 8X40

Cheville tout terrain multi-matériaux pour le meilleur des ancrages TEC6 : 6 ailettes pour une meilleure répartition de la pression, une parfaite expansion et ancrage 6 ergots anti-rotation Colletterte fine : 0.5mm d'épaisseur Solidité : élargissement de l'ergot sous la colletterte pour un meilleur ancrage et plaquage Nylon : résistance aux changements de température et fixation durable.

Réf. 70840

**14,41€HT**



### 50 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 50MM

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91720

**70,47€HT**

FOURNITURES ELECTRIQUES  
**ROY**  
elec

### 25 CHEVILLES POLYSTYRENE SACHET 82MM

Pour isolation extérieure. Pour fixer directement des équipements légers dans l'isolation : éclairage en applique, boîte aux lettres, interrupteurs, descentes de gouttières.... Installation facile (cheville autoforeuse Torx). Vissage directement dans l'isolant. Grâce à sa longueur et sa tête renforcée, la cheville est adaptée pour les murs en crépis. Pas de pré perçage : filetage spiral permettant une insertion dans le matériau isolant.

Réf. 91721

**65,10€HT**





### CONNECTEUR LINÉAIRE 3 PÔLES IP68

Connectique étanche IP68 : connecteur linéaire. Bornier 3 pôles intégré.  
Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 13,5 mm.

Réf. 2100

**13,15€HT**



### CONNECTEUR Y 3 PÔLES IP68

Connectique étanche IP68 : connecteur Y. Bornier 3 pôles intégré.  
Ø de câble mini : 5 mm / Ø de câble maxi : 13,5 mm.

Réf. 2130

**22,35€HT**





# Nos services



**DRIVE**



**LIVRAISON EXPRESS**



**LIVRAISON SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS**



**DEVIS**



**COMMANDE EN LIGNE**



**RECYCLAGE**



**TRAITEMENT DÉCHET**



**FORMATION**

**FOURNITURES ÉLECTRIQUES**  
**ROY**  
elec

## Siège

**ROY ELEC TOURS**

2, rue du Maréchal Joffre - B.P.27157 - 37071 TOURS Cedex 2

Tél. : 02 47 41 20 20 - Fax : 02 47 41 40 00

Mail : roy37@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

**ROY ELEC POITIERS**

6, rue de la GARENNE - 86000 POITIERS

Tél. : 05 49 11 20 20 - Fax : 05 49 52 15 99

Mail : roy86@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

**ROY ELEC BLOIS**

7 rue de la Vallée Maillard - 41000 BLOIS

Tél. : 02 53 39 91 91

Mail : roy41@roy-sa.fr - Site : www.royelec.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles de juin à septembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.