


SÉLECTION

DU 3 JUIN AU 31 JUILLET 2024

Éclairage extérieur



Tout le matériel électrique



Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Faites confiance à nos lumières !



Rien de plus sécurisant, réconfortant et plaisant qu'un habitat à la luminosité soignée. Aujourd'hui, les équipements d'éclairages sont toujours plus nombreux, et vous proposent un large spectre de solutions en termes de puissance, de couleurs et d'esthétique.

Mais comment trouver celle qui s'adaptera parfaitement à vos projets ?

Nous savons que des idées brillantes méritent des produits à la hauteur. C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection de d'éclairages performants à faible consommation d'énergie et au meilleur prix, conçus pour illuminer vos différents projets.

Et pour vous éclairer davantage, faites-vous livrer directement sur votre chantier !



ROCK 2 PROJECTEUR NOIR IP65 HV LED G2

Projecteur noir IP65 HV LED G2 - livré avec 2 mètres de câble H07 RNF 6- matière : aluminium + accroche inox - système de protection surtension 10000V - fourni avec un connecteur de liaison IP67.

Référence	Puissance (W)
ROCK50CTC	50
ROCK10	80



**VARTA PROJECTEUR RECHARGEABLE LED 5W LI-ION
2600MAH 550 LM - 460M**

Projecteur rechargeable led 5W Li-Ion 2600mAh 550 Lm - 460m.

Réf. 18_684_101_401



PROJECTEUR LED BLANC + DETECTEUR 140°

Simple et efficace, notre gamme de projecteurs LED offre de multiples possibilités. Taille, couleur, puissance et intégration de détecteur sont modulables selon vos besoins.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
EE631	8	700
EE632	12	1200
EE633	20	2000
EE634	30	3000



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 IP65 IK07 100° NOIR
PROJECTEUR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
420960	20	3000	2200
421011	20	4000	2400
421226	50	3000	5500
421264	50	4000	6000
422506	80	3000	8800
422520	80	4000	10000
423725	165	3000	18150
423732	165	4000	20000



**PROJECTEUR LDV FL PFM SYM100 S IP65 100° NOIR
PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
460911	20	3000	2200
460959	20	4000	2400
460997	50	3000	5500
461031	50	4000	6000



PROJECTEUR LUMOS II PLAT NOIR

Projecteur Led performant, durable, résistant, plat noir IP65 garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)
100052	70	3000
100053	70	4000
100091	100	3000
100092	100	4000
100093	120	3000
100094	120	4000
100095	200	3000
100096	200	4000



PROJECTEUR LED BVP164 830 SYM 50W 5500LM IP65 IK07 50000H L70

Projecteur Ledinaire gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique
- Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53361599



PROJECTEUR LED BVP164 830 SYM 20W 2200LM IP65 IK07 50000H L70

Projecteur gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique - Couleur: gris
- Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53363999



PROJECTEUR LED DÉTECTEUR BVP164 830 SYM 50W 5500LM IP65 IK07 50000H L70

Projecteur Ledinaire gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique
- Couleur: gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53476699



PROJECTEUR LED DÉTECTEUR BVP164 830 SYM 20W 2200LM IP65 IK07 50000H L70

Ledinaire FloodLight gen3 Mini-830 blanc chaud - Optique symétrique
- Couleur: Gris - Connexion: Fils/câbles volants.

Réf. 53480399



**SPOT SUR PIQUET NOIR
NAUTILUS 15 (NAUTILUS
PIQUET XL) 11W MAX.**

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, noir, GU10/LED GU10 51mm, 11W max, IP65. Alim directe 230V.
Douille/Source : GU10/GU10 Eco énergie ou GU10 LED jusqu'à max L : 8,3 cm (exclue). En aluminium noir. Dimensions tête Ø/L : 9,5/15,5 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227410



**SPOT SUR PIQUET EXTÉRIEUR
NOIR SAMRINA GU10
QPAR51, 7W MAX**

SAMRINA, spot sur piquet extérieur, noir, GU10/LED GU10 51mm, 7W max, IP65, plastique recyclé.

Réf. 1004757



**SPOT SUR PIQUET SYNA
PLANT 3000 K 36° 540 LM**

Spot sur piquet 3000 K IP65 36° 540 lm. Grâce à son piquet solide, son long câble et sa prise de sécurité, il assure une pose flexible, une installation aisée et une fixation stable dans la terre. Ce puissant projecteur d'extérieur assure une répartition asymétrique de la lumière.

Réf. 1007146



**PROJECTEUR EXTÉRIEUR
ROND GRIS NAUTILUS
10 GU10/QPAR51, 35W MAX**

Projecteur extérieur, rond, gris, GU10/QPAR51, 35W max, IP65. Alimentation directe 230V.
Douille/Source : GU10/GU10 35W max, jusqu'à max L : 5,7 cm (exclue). En aluminium gris argent. Dimensions tête Ø/L : 9,5/10 cm, piquet H : 17,5 cm, câble L : 1,5 m. Fiche et piquet plastique inclus.

Réf. 227418



**PROJECTEUR ROND
ANTHRACITE HELIA 17W LED
3000K**

Projecteur extérieur, HELIA SPOT L simple, anthracite, LED, 17W, 3000K, IP55, variable. Diamètre : 10 cm.

Réf. 228555



**SPOT SITRA 360 SPIKE,
ANTHRACITE, GX53, MAX.
9W, IP44**

Projecteur extérieur, simple, anthracite, GX53/TCR-TSE, 9W max, IP44.
Le spot sur piquet en aluminium à tête multi-directionnelle orientable et inclinable satisfait quasiment toutes les exigences en matière d'éclairage extérieur.

Réf. 231525


**DOWNLIGHT LEDVANCE
BLANC LDV DL SURFACE
DN160 30W 36° IP65/IK06**

Corps En Aluminium Blanc Robuste.
Classe I, 105Lm/W, 60 000H L80.
Installation Saillie Simple Et Rapide Grâce
Au Bornier Automatique Avec Repiquage.
Température De Fonctionnement :
-30...+40°C. Dim: Ø160X110Mm.
Garantie 5 Ans.

Réf. 769045

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
769045	3000	3150
769076	4000	3300


**HUBLOT LEDVANCE - LDV SF
COMPACT 300 24W/3000K
1800LM IK10 IP65**

Hublot Led Ledvance Compact Ik10 -
Polycarbonate - 24W - 1800Lm - 3000K
- 50000H - Classe Ii - 300X56Mm - Ip65 -
Faible Épaisseur - Anti Arrachement
Et Vis Antivandalisme - Test Fil
Incandescent 850°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 062207

**HUBLOT GRIS LEDVANCE
- LDV ENDURA STYLE RING
ROND 13W/3000K 480LM
IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - Ø202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205215

Référence	Température de couleur (K)
062207	3000
062221	4000


**HUBLOT GRIS LEDVANCE -
LDV ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 480LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Gris - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205253

**HUBLOT BLANC LEDVANCE
- LDV ENDURA STYLE CARRE
13W/3000K 600LM IP44**

Ledvance Hublot Rond Led Extérieur -
Aluminium - Blanc - 13W - 480Lm - 3000K
- 30000H - Classe I - 202 X 202 X 45Mm -
Robuste (Ik06) Et Résiste Aux Intempéries
(Ip44) - Température De Fonctionnement:
-20...+40°C - Garantie 5 Ans.

Réf. 205277

**APPLIQUE STANDARD 470MM
IP24 ET IK04 PRISMALINE
ÉQUIPÉE DE TUBE LED S19**

Applique réglette 470mm IP24 IK04 Primaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. SL189802

**APPLIQUE LED COMPACT 600 LM 4000 K SANS
INTERRUPTEUR**

Applique réglette compacte IP44 IK07 Primaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement.

Réf. SL189800

**HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED
800LM À DÉTECTION HF**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532185

**HUBLOT ASTREO 800LM 4000K STANDARD ON/OFF
BLANC**

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532180

**APPLIQUE STANDARD 470MM IP24 IK04 PRISMALINE
AVEC INTERRUPTEUR À ÉQUIPER DE TUBE S19**

Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Primaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement.

Réf. 189829



PANNEAU LAMINA 230V EXTÉRIEUR ROND BLANC NOIR IP44 15W 3000K

Panneau lamina 230V extérieur rond blanc noir IP44 15W 3000K.

Réf. 94660



PANNEAU LAMINA 230V EXTÉRIEUR CARRÉ NOIR IP44 15W 3000K

Panneau lamina 230V extérieur carré noir IP44 15W 3000K.

Réf. 94661



APPLIQUE MURALE D'EXTÉRIEUR PLATOMO BLANCHE DÉTECTEUR DE MOUV 230V IP44 3000K

Applique murale d'extérieur Platomo blanche détecteur de mouvement 230V IP44 3000K.

Réf. 94699



APPLIQUE EXTÉRIEURE PLATOMO NOIR DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 230 V IP44 3000 K

Applique extérieure Platomo noir Détecteur de mouvement 230 V IP44 3000 K.

Réf. 94698



APPLIQUE EXTÉRIEURE 230 V VINTARIO IP44 E27 ANTHRACITE

Applique extérieure 230 V Vintario IP44 E27 anthracite.

Réf. 94757



**BORNE BOLLARD EXTÉRIEUR 230 V
IP44 E27 ANTHRACITE**

Borne lumineuse Bollard extérieur 230 V IP44 E27 anthracite.
Les filaments en verre plein au look rétro conviennent particulièrement comme ampoules. En combinaison avec une ampoule ZigBee, la commande par Smartphone ou tablette est également possible.

Réf. 94759



APPLIQUE EXTÉRIEURE 230 V TRIAN IP44 GU10

Applique extérieure 230 V Trian IP44 GU10.

Réf. 94734



BORNE LUMINEUSE EXTÉRIEURE 230 V TRIAN IP44 GU10

Borne lumineuse extérieure 230 V Trian IP44 GU10.

Réf. 94735



**APPLIQUE EXTÉRIEURE 230 V KULMA IP44 3000 K 7,5 W
ANTHRACITE**

Applique extérieure 230 V Kulma IP44 3000 K 7,5 W anthracite.

Réf. 94744



**BORNE LUMINEUSE EXTÉRIEURE 230V KULMA IP44 3000
K 7,5 W ANTHRACITE**

Borne lumineuse extérieure 230V Kulma IP44 3000 K 7,5 W anthracite.

Réf. 94746



CREEK APPLIQUE DESCENDANTE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale descendante
- Lampe E27 non fournie Max. 60W
- IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans -
195Hx180Lx130I mm.



CREEK APPLIQUE MONTANTE IR RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Applique murale montante -
Détecteur de mouvement IR - Lampe E27
non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I -
Garantie 2 ans - 285Hx175Lx200I mm.

Référence	Couleur
153813116	Blanc
153813016	Noir

Référence	Couleur
153883016	Noir
153883116	Blanc



CREEK BORNE RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

CREEK - Borne - Noir - Lampe E27 non
fournie Max. 60W - IP 44 - Classe I -
Garantie 2 ans - 300Hx175Lx175I mm.

Réf. 153823016



CREEK POTELET RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44

CREEK - Potelet - Lampe E27 non fournie
Max. 60W - IP 44 - Classe I - Garantie 2 ans -
995Hx175Lx175I mm.



CREEK SUSPENSION RETROFIT MAX. 1X60W E27 IP44 NOIR

CREEK - Suspension - Noir - Lampe E27
non fournie Max. 60W - IP 44 - Classe II -
Garantie 2 ans - 279Hx183Lx183I mm.

Réf. 153863016

Référence	Couleur
153833016	Noir
153833116	Blanc



**QUADRULO, APPLIQUE
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
E27, 15W MAX, IP44**

QUADRULO, applique extérieure,
anthracite, E27, 15W max, IP44.

Réf. 1002403



**QUADRULO, APPLIQUE
MURALE 3000 K, ANTHRACITE**

QUADRULO, Applique murale 3000 K,
anthracite.

Réf. 1007207



**I-RING, APPLIQUE EN SAILLIE, 9,2 W, 3000 K,
ANTHRACITE**

I-RING, Applique en saillie, 9,2 W, 3000 K, anthracite.

Réf. 1007236



**LID II, APPLIQUE EN SAILLIE, 2700/3000 K, 15 W, PHASE,
100°, ANTHRACITE**

LID II, Applique en saillie, 2700/3000 K, 15 W, PHASE, 100°, anthracite.


Réf. 1007282



**PHOTONI, APPLIQUE EN
SAILLIE, CONIQUE, 1X MAX.
13 W, E27, NOIR**

PHOTONI, applique en saillie, conique, 1x
max. 13 W, E27, noir.

Réf. 1007585



**SITRA CUBE, APPLIQUE
EXTÉRIEURE, ANTHRACITE,
LED, 10W, 3000K, IP44**

SITRA CUBE, applique extérieure,
anthracite, LED, 10W, 3000K, IP44.

Réf. 1002032



LAMPADAIRE 9,2 W 3000 K ANTHRACITE I-RING

Un éclairage indirect dans une forme ronde, organique et épurée : avec sa tête de lampe rotative et pivotante, le nouveau lampadaire I-RING permet l'ajout flexible de touches de lumière blanc chaud (3000 K) dans les extérieurs haut de gamme. Il évite également une grande partie de la pollution lumineuse.

Réf. 1007237



BORNE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, E27, 11W MAX, IP44 GRAFIT

Borne extérieure, 230 V, IP44, classe I. Montage en saillie. Douille/Source : E27/Eco.énergie(exclue) Coloris : anthracite. Matière : Aluminium/Plastique. Accessoires : Boîte de connexion (incluse).

Référence	Hauteur
231215	30 cm
231225	60 cm



LAMPADAIRE PHOTONI E27 13 W NOIR

Ce luminaire cylindrique et conique est disponible en noir et en aspect rouille unique. Selon la version, son abat-jour flottant dirige la lumière vers le haut ou le bas ou la dévie en parallèles.

Référence	Type
1007587	Photoni 45
1007584	Photoni 75



APPLIQUE ENCASTRÉE CONCRETO EL GRIS 3,2 W 45 LM 3000 K

L'ampoule led intégrée émet une lumière blanc chaud, agréable et, avec une durée de vie de 50 000 heures.

Réf. 1006406

**BORNE ENDURA SOLAR
DOUBLE CIRCLE 40CM
6W/3000K 400LM IP44 NOIR**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, double tête. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables :

- lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge).
- lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge).
- lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge).

Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable.

Réf. 392748**APPLIQUE ENDURA SOLAR CIRCLE 6W/3000K 400LM
IP44 GRIS**

Lanternes solaires avec détecteur de mouvement et de lumière, tête simple. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 modes de fonctionnement sélectionnables :

- lumière allumée en continu avec 200 lumens (max. 2,5 heures à pleine charge).
- lumière allumée en continu avec 75 lumens (max. 8 heures à pleine charge), passe à 300 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumée à pleine charge).
- lumière éteinte, passe à 400 lumens si détection de mouvement (max. 100 fois allumé à pleine charge).

Charge de la batterie par panneau solaire. Technologie de la batterie : lithium-ion. Corps en acier inoxydable.

Réf. 392762**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR GLOW SENSOR
5W/3000K 210LM IP44 GRIS**


Capteur de lueur solaire de style Endura extérieur. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 763210**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR OVAL SENSOR
6W/4000K 540LM IP44 NOIR**

Applique mural ovale extérieur de style Endura. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Existe en température de couleur de 3 000 K et 4 000 K. Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766242**APPLIQUE ENDURA STYLE SOLAR TOSSA SENSOR
6W/3000K 500LM IP44 GRIS**

Applique mural extérieur Endura Style Tossa. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement infrarouge et capteur de lumière du jour. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Charge de la batterie par panneau solaire. Utilisation en extérieur (IP44). Garages. Façades de bâtiments.

Réf. 766303**PROJECTEUR ENDURA FLOOD SOLAR SENSOR
10W/4000K 960LM IP44 NOIR**

Projecteur à énergie solaire avec détecteur de mouvement et de luminosité. Projecteur LED efficace avec luminosité élevée. Luminaire LED extérieur à énergie solaire. Détecteur de mouvement et de lumière du jour orientable. Réglage complémentaire avec télécommande PIR. Ajustement de la portée du capteur, de la détection de la luminosité et de la temporisation. S'allume et s'éteint automatiquement en fonction de la lumière du jour disponible grâce au détecteur de luminosité à cellule photoélectrique. Extérieur. Télécommande incluse.

Réf. 762350


SUNNY SMART TETE DE LAMPADAIRE SOLAIRE 20W 3000K IP65

Tête de lampadaire, 20W 2005 Lm Blanc chaud SUNNY SMART. Dimensions : Ø400 x 120 mm. 3000K. IP65 IK07. Durée de vie 35 000 h.
Batterie Lithium à chargement solaire.

Réf. 100618


SUNNY PROJECTEUR LED SOLAIRE 8W 3000K + DETECTEUR IR + TELECOMMANDE

Projecteur LED solaire noir, 1400lm, 8W, 3000K, avec détecteur IR, réglable et gradable avec télécommande incluse, durée de vie 30 000 heures L70B50.

Réf. 100676


SUNNY PROJECTEUR LED SOLAIRE 8W 3000K + DETECTEUR HF

Projecteur LED solaire noir, 1100lm, 8W, 3000K, avec détecteur RF, bouton on/off, durée de vie 20 000 heures L70B50.

Réf. 100677


SUNNY PROJECTEUR LED SOLAIRE 12W 3000K + DETECTEUR RF

Projecteur LED solaire noir, 1600lm, 12W, 3000K, avec détecteur RF, bouton on/off, durée de vie 20 000 heures L70B50.

Réf. 100678


SUNNY APPLIQUE LED SOLAIRE 5W 3000K ROND + DETECTEUR IR

Applique LED solaire ronde noire, 400lm, 5W, 3000K, avec détecteur IR et préavis d'extinction, bouton on/off, durée de vie 20 000 heures L70B50.

Réf. 100679


SUNNY APPLIQUE LED SOLAIRE 5W 3000K CARRE + DETECTEUR IR

Applique LED solaire carrée noire, 300lm, 5W, 3000K, avec détecteur IR et préavis d'extinction, bouton on/off, durée de vie 20 000 heures L70B50.

Réf. 100680


SUNNY STREET - TETE DE LAMPADAIRE SOLAIRE IP65 + DETECTEUR IR

Tête de lampadaire solaire IP65 IK07 + Détecteur Infrarouge. Télécommande + fixation inclus. ABS + Aluminium + PC. Non dimmable. Durée de vie led 30 000 h. Batterie LiFePO4 Battery, 32700, 9.6V/ 12000mAh.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)
100153	15	3000
90300	15	4000
100842	40	3000
100843	40	4000


APPLIQUE OUTDOOR SOLAR CYRUS 600LM IP44 3000K PIR ET ÉCLAIRAGE DE BALISAGE

Détecteur de mouvement. L'interrupteur crépusculaire ne s'allume qu'à partir d'une certaine obscurité. IP44 - protégé contre les projections d'eau. 3000K - blanc chaud. Avec ampoule LED intégrée.

Réf. 94505


APPLIQUE EXTÉRIEUR SOLAIRE MARISOL IP44 3000K PIR

Avec détecteur de mouvement. 3000K - blanc chaud. IP44 - protection contre les projections d'eau, même en extérieur. Lampe solaire sans câble d'alimentation. Temps de charge à l'orientation du soleil 6 - 8 heures, durée d'éclairage 8 - 10 heures.

Réf. 94572


MARISOL LAMPE DÉCORATIVE SOLAIRE 5.5 W BLANC CHAUD NOIR

Borne d'éclairage pour un éclairage optimal des chemins. Avec détecteur de mouvement. 3000K - blanc chaud. IP44 - protection contre les projections d'eau, même en extérieur. Lampe solaire sans câble d'alimentation. Temps de charge à l'orientation du soleil 6 - 8 heures, durée d'éclairage 8 - 10 heures.

Réf. 94573



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 180 BLANC IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 (IP44, secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur blanche.

Réf. 1170900



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 180 ANTHRACITE IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 180 (IP44, secteur de capture 180°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur anthracite.

Réf. 1171900



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 240 BLANC AVEC FIXATION POUR ANGLE IP44

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 (IP44, secteur de capture 240°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur blanche.

Réf. 1170910



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE PIR 240 ANTHRACITE AVEC FIXATION POUR ANGLE

Détecteur de mouvements infrarouge PIR 240 (IP44, secteur de capture 240°, portée jusqu'à 12m, durée de fonctionnement réglable de 10sec à 4min) - couleur anthracite.

Réf. 1171910



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 W 1680LM IP44 BLANC

Projecteur LED mural WS 2050 W / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) blanc.

Réf. 117808200



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 S 1680LM IP44 NOIR

Projecteur LED mural WS 2050 S / Applique LED murale pour une utilisation en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, tête de projecteur orientable verticalement et horizontalement, sans câble) noir.

Réf. 117808100



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 WP AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS 1680LM IP44 BLANC

Projecteur LED mural WS 2050 WP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) blanc.

Réf. 117808210



PROJECTEUR LED MURAL WS 2050 SP AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS, 1680LM, IP44, NOIR

Projecteur LED mural WS 2050 SP avec détection / Applique LED murale avec détecteur de mouvements en extérieur (20W, 1680lm, IP44, 3000K, portée 10m, détection à 180°, capteur crépusculaire) noir.

Réf. 1178080110



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 1060 P AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE 115

Projecteur LED extérieur JARO 1060 P avec détecteur de mouvements / Spot LED extérieur avec détecteur (Applique extérieure avec détecteur, portée jusqu'à 10m, boîtier en alu., 1150lm, 10W, IK08, IP65).

Réf. 1171250142



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 4060 P AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS INFRAROUGE 345

Projecteur LED extérieur JARO 4060 P avec détecteur de mouvements / Spot LED extérieur avec détecteur (Applique extérieure avec détecteur, portée jusqu'à 10m, boîtier en alu., 3450lm, 30W, IK08, IP65).

Réf. 1171250342



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 1060 1150LM, 10W, IP65

Projecteur LED extérieur JARO 1060 / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Applique pour montage mural, boîtier en aluminium, sans câble, 10W, 1150lm, IK08, IP65).

Réf. 1171250141



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 3060 2300LM, 20W, IP65

Projecteur LED extérieur JARO 3060 / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Applique pour montage mural, boîtier en aluminium, sans câble, 20W, 2300lm, IK08, IP65).

Réf. 1171250241



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 4060 3450LM, 30W, IP65

Projecteur LED extérieur JARO 4060 / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Applique pour montage mural, boîtier en aluminium, sans câble, 30W, 3450lm, IK08, IP65).

Réf. 1171250341



PROJECTEUR LED EXTÉRIEUR JARO 7060 5800LM, 50W, IP65

Projecteur LED extérieur JARO 7060 / Spot LED pour une utilisation en extérieur (Applique pour montage mural, boîtier en aluminium, sans câble, 50W, 5800lm, IK08, IP65).

Réf. 1171250541



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI
- ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125



**BLOC D'AMBIANCE
SATI 400 LM IP43
IK07 ULTRALED 2**

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143



**TÉLÉCOMMANDE
ÉLECTRONIQUE
UNIVERSELLE
TLU 2 POUR BAES
PLANÈTE 400AD
ADR CGLINE+**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour BAES Planète 400AD ADR CGLine+.

Réf. LUM10312



**BLOC AUTONOME
SÉRIE PLANÈTE
BAES SATI
CRYSTALWAY 45
ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANÈTE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face..

Réf. LUM17102



**BAES SATI
ULTRALED 2
SPOT - ENCASTRÉ
PLAFOND DIAM.
67MM - 400LM - 1H**

BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF Environnement.

Réf. LUM16144



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE
DE SÉCURITÉ SATI
- ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**

ULTRALED 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16105



**BAEH STD 2-8
- BLOC HABITATION
DÉBROCHABLE.
100% LED 8LM**

Bloc Autonome d'Eclairage pour Habitation STD 2-8. Bloc Habitation Débrochable. 100% LEDs. Flux 8lm. Autonomie 5h. IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10244



**GRILLE
DE PROTECTION
UNIVERSELLE
(300X166X90MM)**

Grille de protection IK10 pour boîtier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418



**LUMINAIRE
DE BALISAGE
DE SOL NF 45 LMS**

Luminaire de balisage de sol NF 45 lms IP 66 et 67 IK 10, 24 à 48 Vdc.

Réf. LUM22122

**PROJECTEUR LDV SMART+
WIFI FLOOD CAMERA REM
DG**

Projecteur avec caméra pilotable via l'application, haut-parleur, détecteur de mouvement et crépusculaire. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™ 4.4 ou iOS 10.0). Gradable. 3 000 K (blanc chaud). Tête pivotante. IP44. Caméra HD Live View. Haut-parleur et sirène d'alarme intégrés. 2 000 lm.

Réf. 564626**LANTERNE ENDURA STYLE
APPLIQUE 12W/3000K 610LM
IP44 GRIS**

Lanternes contemporaines avec un éclairage à faible éblouissement. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Disponible en luminaires muraux et en bornes.

Réf. 205017**LUMINAIRE ENDURA STYLE WALL APPLIQUE 12W/3000K
740LM IP44 GRIS**

Luminaires LED fins à haut rendement lumineux et capteur en option. Luminaires LED extérieurs très lumineux et fonctionnels. Corps en fonte d'aluminium. Boîtier disponible en deux couleurs. Disponible avec et sans détecteur de mouvement.

Réf. 214132**LANTERNE SL AREA SPD SM 30W/3000K 3900LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 30W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030291**LANTERNE SL AREA SPD SM 45W/3000K 5850LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Lanterne Area Small, 45W/3000K Irc70 130Lm/W, Corps: Alu Ral7015, Diffuseur: Pc, Asym 160°X56°, 100Kh L70, 88Kh L80, Ip66/Ik08, Classe I, Montage Top/Latéral Ø 48-60Mm, 448X172X73Mm, Ulr<1%, Temp: -30...+50°C, Garantie 5 Ans.

Réf. 030376



**LANTERNE LDV SL AREA SPD
MD 65W/3000K 8450LM IP66
IK08 160°X56° 10KV**

Convient à une large gamme d'applications d'éclairage de rue et de zone. Distribution lumineuse optimisée pour les rues de largeur similaire à la hauteur du mât. Embout inclus, convient pour des mâts de diamètre 48...60 mm. Embout réglable pour un montage latérale et top. Réglage de l'angle d'inclinaison de +/- 30° sans ouverture du boîtier. Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm/W. Températures de fonctionnement : -30...+50 °C. Protection contre les surtensions : jusqu'à 10 kV (L/N-PE).

Réf. 030451



**RÉDUCTEUR SL AREA POUR MÂT DE DIAMÈTRE 60 MM
VERS 42 MM**

Embout Réducteur pour Mât Ø42 mm pour Lanterne Ledvance SI Area - Aluminium Similaire Ral 7015 - Garantie 2 Ans.

Réf. 730250



**LUMINAIRE LED SMART+ WIFI OUTDOOR BEAM ADJUST
WALL RGBTW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 8,00W - 320Lm - Rgbtw - 3000...6500K - IRC 80 - 30000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763463



**LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND
WALL TW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor IP44 Aluminium - 6,7 W - 350 Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763807



**LUMINAIRE SMART+ WIFI OUTDOOR SWING ROUND
700 TW**

Luminaire Led Ledvance Smart+ Wifi Outdoor/Outdoor Ip44 Aluminium - 6,7W - 350Lm - Tw - 3000...6500K - IRC 80 - 25000H - Contrôle Via L'App Ledvance Smart+ Wifi - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 763821



HUBLOT CHARTRES INFINI STANDARD BLANC ON ET OFF TAILLE 1 À LED 2000LM

Hublot Chartres Infini à LED extra-plat blanc standard IP55 IK10 fonctionnement en ON-OFF taille 1 Ø300mm 2000 lumens 27W température couleur 4000K - certifié NF Luminaires.

Réf. SL532018



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 1400 lumens 17W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF Luminaires.

Réf. SL532187



HUBLOT RECTANGULAIRE ÉTANCHE PLEXO AVEC DIFFUSEUR CLAIR POUR LAMPE E27

Hublot rectangulaire étanche Plexo IP54 IK08 Classe II pour balisage avec diffuseur clair pour lampe E27 - diffuseur polycarbonate monté sur charnières - douille montée sur réflecteur - ouverture réversible haut ou bas.

Réf. 062400



HUBLOT SUPER 400 EN POLYPROPYLÈNE ET POLYCARBONATE BLANC E27 / 70W - PAR 5

Hublot fonctionnel blanc Ø296mm IP44 IK04 Super 400 en polycarbonate et diffuseur en polycarbonate avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 500270



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 400270


LUMINAIRE LDV SL FLEX MD RV25ST RAL9006

Ledvance Lanterne Medium Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles
 En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral
 Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II
 - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
552326	58	2700	7750
552333	58	3000	8250
552357	80	2700	10550
552371	80	3000	11400


LUMINAIRE LDV SL FLEX LA 110W RV25ST RAL9006

Ledvance Lanterne Large 110W Irc70 - Corps: Alu Ral9006 - Optique: Lentilles
 En Pc - 100 000H L90 - Ip66/Ik08 - 25°X145° - Montage Top /Latéral
 Sur Ø48-60Mm - Protection Surtensions 10Kv - Temp: -30...+50°C - Classe II
 - Garantie 5 ans.

Référence	Température de couleur (K)	Flux lumineux (lm)
552418	2700	15250
552432	3000	16500



LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

POUR UNE EXPÉRIENCE D'ÉCLAIRAGE EFFICIENTE ET CONFORTABLE



LEDVANCE STREETLIGHT FLEX

IK08


IP66

5
Ans
GarantiePERFOR-
MANCE
CLASS

- Classe II
- Très robuste : IK08/IP66
- IRC > 70
- Montage top et latéral sur des mâts de \varnothing 48 mm à 60 mm
- Diamètre 42 mm et 76 mm possible via accessoires en option
- 2 distributions asymétriques pour une large gamme d'applications routières (classe M - motorisée, classe C - zones de conflit et classe P - piétons et cyclistes) et de parkings
- Températures de fonctionnement -40...+50 °C
- 220...240V
- Protection contre les surtensions jusqu'à 10kV
- Accès au bornier de connexion automatique sans outil
- Coupure de l'alimentation à l'ouverture de la trappe
- Possibilité d'affiner l'inclinaison sur +/- 15°
- Classe de résistance à la corrosion C4 selon ISO 12944-2
- Test au brouillard salin : 500 h
- Lanterne en aluminium gris (RAL9006)
- Diffuseur en verre trempé et lentilles en polycarbonate
- Alimentation OT 1 DIM permettant l'ajout d'une fonctionnalité ASTRO DIM
- Possibilité d'intégrer des connecteurs Nema 7 et Zhaga 18 pour y connecter des modules compatibles (nous consulter)



FONCTIONNALITÉ ASTRO DIM :

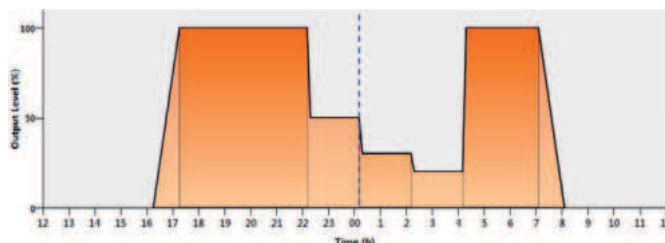




QUADRULO SENSOR, APPLIQUE, E27, ANTHRACITE, AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique extérieure, anthracite, E27, 15W max, IP44, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique se fait directement à la tension secteur 230 V.

Réf. 1002402

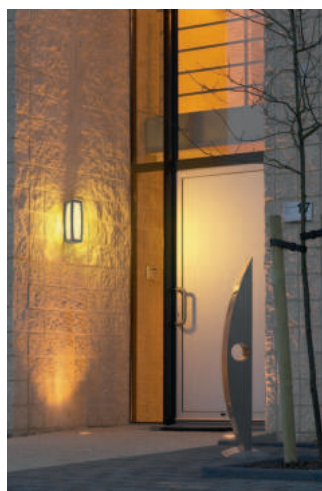

MERIDIAN BOX SENSOR, APPLIQUE, ANTHRACITE, E27, MAX 25W, DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Applique/plafonnier avec détecteur de mouvement (technologie MR). IP54. En aluminium et PVC coloris anthracite. Douille/source : E27 25W max. jusqu'à max. Ø/L : 7/17.5 cm. Dimensions L/H/P : 13/37/14 cm.

Réf. 230085



MERIDIAN BOX SENSOR, APPLIQUE, GRIS, E27, MAX 25W, DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Applique extérieure, diffuseur opalescent, gris, E27, 25W max, IP54, détecteur de mouvements. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230V.

Réf. 230084



GRAFIT, APPLIQUE EXTÉRIEUR CARRÉ ANTHRACITE E27 11W MAX IP44 DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique extérieure, carré, anthracite, E27, 11W max, IP44, détecteur de mouvements. Cette version est équipée d'un détecteur de mouvements. Tous les modèles peuvent être équipés de source E27 avec des couleurs individuelles.

Réf. 1006183



ANGOLUX SENSOR, APPLIQUE AVEC DÉTECTEUR, ANTHRACITE, LED 9,8W 3000K, IP44

Applique extérieure, anthracite, LED, 9,8W, 3000K, IP44, détecteur de mouvements. Le branchement électrique du luminaire en aluminium s'effectue sur la tension secteur 230V via l'alimentation intégrée.

Réf. 1001969



ABRIDOR SENSOR, APPLIQUE EXTÉRIEURE, ANTHRACITE, LED, 14W, 3000/4000K, IP54, DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Applique extérieure, anthracite, LED, 14W, 3000K/4000K, IP54, détecteur de mouvements. Branchement électrique sur tension secteur 230 V. L'aspect original de la tête du luminaire permet aux LED intégrées un angle de diffusion très large de la lumière.

Réf. 1002990



**LOT DE 2 PRISES TÉLÉCOMMANDÉES AVEC
TÉLÉCOMMANDE RC CE1 0201 IP44**

Set de prises télécommandées Confort-Line, 2 prises pour l'extérieur avec clapet (IP44, portée jusqu'à 25m).

Réf. 1507031



**PRISE BRENNENSTUHL®CONNECT WIFI WA 3000 XS02
IP44**

Prise connectée en WiFi WA 3000 XS02 (application gratuite brennenstuhl®Connect, pilotable par commande vocale, compatible avec Amazon Alexa et Google Assistant, max. 3000W, minuterie intégrée, utilisation extérieure).

Réf. 1294861



BOÎTIER DE PROTECTION SAFE-BOX BIG

Safe-Box BIG IP44 / Boîtier de protection pour rallonge électrique, utilisation en extérieur (protection des branchements, évite les débranchements involontaires, l'encrassement et les détériorations).

Réf. 1160440



**RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC SUPPORT DE RANGEMENT
MURAL 15M H05VV-F 3G1,5 ROUGE**

Rallonge électrique rouge 15m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert, Fabrication Française.

Réf. 1167511



**RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC BOÎTIER DE PROTECTION
ET SUPPORT DE RANGEMENT 20M H05VV**

Rallonge électrique rouge 20m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert et safe box, Fabrication Française.

Réf. 1167521



**RALLONGE ÉLECTRIQUE AVEC BOÎTIER DE PROTECTION
ET SUPPORT DE RANGEMENT 40M H05VV**

Rallonge électrique rouge 40m de câble H05VV-F 3G1,5, avec support mural vert et safe box, Fabrication Française.

Réf. 1167541



**HORLOGE JOURNALIÈRE
MÉCANIQUE 1 INVERSEUR
16A, 230V AC, AVEC RÉSERVE
DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche.

Réf. 120182300000



**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A,
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126182300000



**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 2 INVERSEURS 16A,
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126282300000



**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A,
230V AC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 230V AC, largeur 17,5 mm, façade débrochable.

Réf. 127182300000



**HORLOGE ASTRONOMIQUE
HEBDOMADAIRE DIGITALE 2
INVERSEURS 16A, 110 À 230V
AC/DC**

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 12A282300000



**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE
OU TEMPORISÉ 1NO 10A,
230V AC, SILENCIEUX**

Télerupteur électronique ou télerupteur temporisé 1NO 10A 230V AC, à encastrer.

Réf. 139182300000



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 140° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 140° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 140°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie, blanc.

Réf. 52110



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE STANDARD MURAL 200° BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge standard mural 200° blanc. Les détecteurs de mouvement standards 200°, sensibles au rayonnement IR, détectent le passage de personnes et commandent en automatique un éclairage, afin d'améliorer le confort et de réaliser jusqu'à 15% d'économies d'énergie. Blanc.

Réf. 52210



BALLAST ÉLECTRONIQUE POUR LAMPES HPD - PTO 220-240 3DIM OSRAM

Ballast Electronique Osram Powetric Outdoor Pto pour l'éclairage public - pour ampes Nav, Hci Et Hqi - avec réduction de puissance sur lampes Nav Et Hci - 3Dim - 220...240V - 60 000H - Distance Max câble 1,5 m.

Référence	Puissance (W)
959355	70
956361	100
956385	150
863669	250



CONVERTISSEUR POUR LUMINAIRES ET MODULES LED 170-240 4DIMLT2 G2 OSRAM

Convertisseurs Led à Courant Constant 4Dim - Dali - Abaissement De Tension - Step Dim - Astro Dim - Courant sélectionnable : sans contact Nfc (Logiciel T4T Ou App T4T Field) - Dali Magic (Logiciel T4T) Ou Via une résistance - Livré En 700 Ma.

Référence	Puissance (W)	Couleur
981935	40	Blanc
981942	75	Noir
981959	110	Noir
53952	165	Noir


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE ECO 1 PLEXO - 3 FILS - SAILLIE - IP55 - BLISTER

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie blanc livré complet dans emballage brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 048898


DÉTECTEUR DE MOUVEMENT AUTONOME ECO1 3 FILS IP41 FIXATION PLAFOND - CARTON

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée Ø8m - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 30 minutes.

Réf. 048941


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ÉTANCHE 3 FILS ECO1 PLEXO COMPLET IP55 SAILLIE - GRIS

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée Ø8m (plafond) ou Ø12m (mural).

Réf. 069740


DÉTECTEUR DE PRÉSENCE ECO 2 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BORNES AUTOMATIQUES

Détecteur de présence infrarouge et ultrasonique 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP20 avec bornes automatiques pour fixation plafond - allumage et extinction automatiques - association possible avec bouton poussoir - portée Ø8m.

Réf. 048806


DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS ECO 1 - 3 FILS - FIXATION PLAFOND - BLISTER

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond en encastré ou saillie - livré complet dans emballage autovendeur brochable - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée 8m.

Réf. 048899



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP



MICROMODULE TÉLÉRUPTEUR ENCASTRÉ 1300W ZIGBEE UP

Télérupteur temporisable 1300W Zigbee UP avec bornier rapide. Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 1300W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR1300E-UP



MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP

Compatible avec les leds variables. Extinction automatique et veilleuse enfant. Pilotage en local ou à distance (avec la passerelle réf. GATE-UP).

Réf. MTV300E-UP



CLÉ DE COMMUNICATION BLUETOOTH ZIGBEE POUR L'APPLICATION UP2PRO

Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf. SMARTKEY



PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO : créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP



KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER

Un kit prêt à l'emploi permettant de créer un simple allumage sans travaux. Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate. De 2 à 4 canaux, les émetteurs encastrables permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmel With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou encore de lancer un scénario.

Réf. KITRADIOSAP


**PROJECTEUR DE CHANTIER
LDV WORKLIGHT
2X30W/4000K**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs De Chantier 2X30W - 5400Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213951


**PROJECTEUR DE CHANTIER
WORKLIGHT 2X50W/4000K
IP65**

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs de chantier 2X50W - 9000Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213999


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND
50W/4000K 4500LM IP65**

Ledvance Worklight H-Stand - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 267X272X395Mm (Lxlxh) - A Poser Au Sol - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213876


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT H-STAND
50W/4000K 4500LM IP44 + PRISES TYPEF**


Ledvance Worklight H-Stand + 2 Prises - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip44 - Ik06 - 110° - Classe I - 278X270X375Mm - A poser au sol - Avec 2 prises - Charge Max. Sur Prises <3000W - Garantie 3 ans.

Réf. 321342


**PROJECTEUR DE CHANTIER WORKLIGHT 30W H-STAND
BATTERIE 2700LM/4000K IP44**

Ledvance projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : Verre Trempé - 30W - 2700Lm - 4000K - 25000H - 4H de fonctionnement sur batterie. Temps De Charge : 5H - Dim: 222X293X164Mm (Lxlxh) - Ip44 - Garantie 3 ans.

Réf. 576513

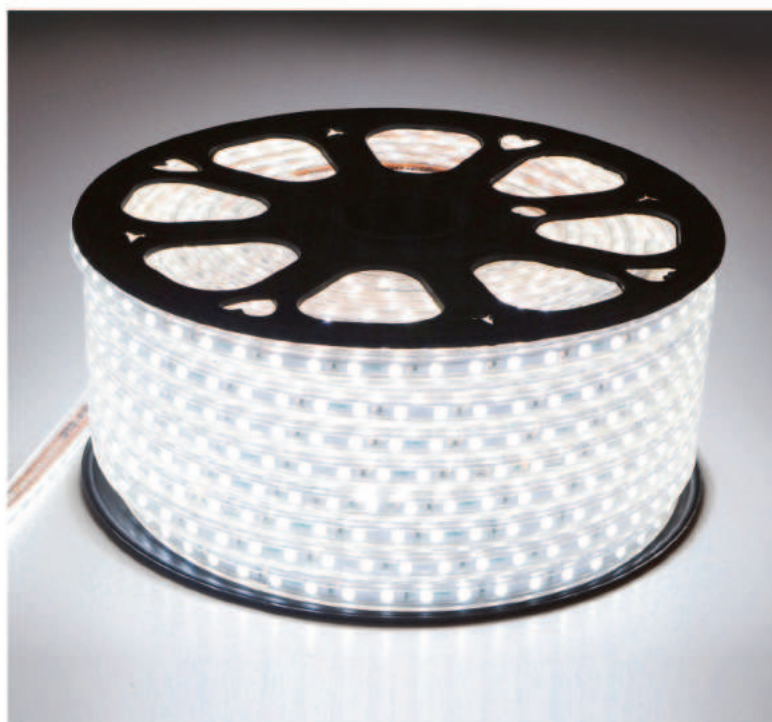

BOBINE 5050 50M 7W/M 4000K IP65 + ALIM

Bobine led 50 m 7W/m 420 lm/m 4000K IP65 IK07 + Alimentation.
Connexion électrique à l'extrémité du boîtier. 60 lm/W. IRC 80.

Réf. 749828



**CABLE ALIMENTATION + EMB FIN + CONNECTEUR
PIN M/M BOBINE 5050**

Câble alimentation + Emb Fin + Connecteur Pin Male/Male bobine led 5050.

Réf. 749836


FILAMENT VERRE NAV LED LEDVANCE VAL LED IRC80 2700K

Ledvance Nav Led Filament - Nav Led Value - 360 ° - Ra80 - 2700 K - 25000 h
 - Ta -20°C À + 50°C - Classe C - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
71973	21	3600
72017	35	5400
72055	41	7000


FILAMENT VERRE HQL LED LEDVANCE VAL IRC80

Ledvance HqI Led Filament - HqI Led Value - 360 ° - Ra80 - 25000 h - Ta -20°C
 À + 50°C - Classe D - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
71737	13	1800
71775	20	2700
71812	24	3600
71850	38	5400
71874	38	6000
71935	60	8100



LEDVANCE HQL LED FILAMENT

GÉNÉREUSE EN LUMIÈRE, ÉCONOMIQUE EN CONSOMMATION

LEDVANCE HQL LED FILAMENT : CONSOMMATION D'ÉNERGIE JUSQU'À 77 % INFÉRIEURE PAR RAPPORT AUX LAMPES HQL TRADITIONNELLES

La réponse idéale à la hausse des prix de l'énergie. Les nouvelles lampes LEDVANCE HQL LED FILAMENT pour l'éclairage public et l'éclairage de proximité permettent une économie d'énergie allant jusqu'à 77 % en remplacement direct des lampes à décharge (HQL). Elles fournissent instantanément 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Avec leur ampoule en verre dépoli, elles ressemblent beaucoup aux lampes HQL traditionnelles. Et comme leur distribution lumineuse est également très similaire grâce à l'angle de rayonnement de 360°, les réflecteurs des luminaires existants peuvent être utilisés sans aucun problème. Cette lampe ne présente que des avantages !

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

- Convient pour un fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour HQL ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 167 lm/W
- Poids très faible
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Classe de protection : IP65



APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP65

230V

VALUE
CLASS

CCG

LEDVANCE
3 year
garantie

Désignation	GTIN (EAN)	W/W	E	W	lm	K	CRI	l (mm)	Ø d (mm)	°	t _{inj} ³	IP ⁴	CCG ⁴	No.
HQL LED FIL V 1800LM 13W 827 E27 ²	4099854071737	50	E27	13	1,800	2,700	80	151	75	360	25,000	IP65	6	1
HQL LED FIL V 2000LM 13W 840 E27 ²	4099854071751	50	E27	13	2,000	4,000	80	151	75	360	25,000	IP65	6	1
HQL LED FIL V 2700LM 20W 827 E27 ²	4099854071775	80	E27	20	2,700	2,700	80	151	75	360	25,000	IP65	6	1
HQL LED FIL V 3000LM 20W 840 E27 ²	4099854071799	80	E27	20	3,000	4,000	80	151	75	360	25,000	IP65	6	1
HQL LED FIL V 3600LM 24W 827 E27 ²	4099854071812	80	E27	24	3,600	2,700	80	217	90	360	25,000	IP65	6	2
HQL LED FIL V 4000LM 24W 840 E27 ²	4099854071836	80	E27	24	4,000	4,000	80	217	90	360	25,000	IP65	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E27 ²	4099854071850	125	E27	38	5,400	2,700	80	217	90	360	25,000	IP65	6	2
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E27 ²	4099854071874	125	E27	38	6,000	4,000	80	217	90	360	25,000	IP65	6	2
HQL LED FIL V 5400LM 38W 827 E40 ²	4099854071898	125	E40	38	5,400	2,700	80	202	90	360	25,000	IP65	6	3
HQL LED FIL V 6000LM 38W 840 E40 ²	4099854071911	125	E40	38	6,000	4,000	80	202	90	360	25,000	IP65	6	3
HQL LED FIL V 8100LM 60W 827 E40 ²	4099854071935	250	E40	60	8,100	2,700	80	260	120	360	25,000	IP65	6	4
HQL LED FIL V 9000LM 60W 840 E40 ²	4099854071959	250	E40	60	9,000	4,000	80	260	120	360	25,000	IP65	6	4

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.

¹ Pour plus d'informations et des conditions de garantie précises, consultez le site www.ledvance.fr/garantie | ² Non-gradable | ³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).



LEDVANCE NAV LED FILAMENT

TOUJOURS LA MÊME FORME, PLUS EFFICACE QUE JAMAIS

LEDVANCE NAV LED FILAMENT : LE REMPLACEMENT DIRECT, À L'ÉPREUVE DU TEMPS, DES LAMPES NAV TRADITIONNELLES

En cette période de changement climatique et de hausse du prix de l'énergie, l'éclairage des rues ne mérite-t-il pas une solution d'avenir ? Vous recherchez des solutions de remplacement direct des lampes à vapeur de sodium (NAV) énergivores ? Les nouvelles lampes LEDVANCE NAV FILAMENT consomment jusqu'à 63 % d'énergie en moins grâce à la technologie LED. Leur forme tubulaire, entièrement en verre, ne diffère guère de celle des lampes NAV conventionnelles. Ainsi, leur remplacement reste très simple. Et grâce à la distribution de la lumière à 360°, les réflecteurs existants peuvent continuer à être utilisés sans problème. De plus, vous bénéficiez de 100 % de lumière sans aucun temps de chauffe. Faites le changement dès aujourd'hui.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Convient pour le fonctionnement avec un ballast ferromagnétique pour NAV ou 230 V tension secteur
- Rendement très élevé, jusqu'à 190 lm/W
- Disponible en deux températures de couleur : 4 000 K et 2 700 K
- Protection contre les surtensions : jusqu'à 2 kV (L-N)
- Facteur de puissance : 0,9
- Poids très faible
- Classe de protection : IP65



APPLICATIONS

- Rues
- Éclairage de quartier
- Zones piétonnes
- Parcs

IP 65

230V

VALUE
CLASS

CCG

LEDVANCE
3
year
guarantee¹

Désignation	GTIN (EAN)	W	W	lm	K	CRI	L (mm)	Ø d (mm)	α	t _m ³	IP _{CCG} ⁴	Light No.	
NAV 50 LED FIL V 3600LM 21W 727 E27 ²	4099854071973	50	E27	21	3,600	2,700	70	170	38	360	25,000	6	1
NAV 50 LED FIL V 4000LM 21W 740 E27 ²	4099854071997	50	E27	21	4,000	4,000	70	170	38	360	25,000	6	1
NAV 70 LED FIL V 5400LM 35W 727 E27 ²	4099854072017	70	E27	35	5,400	2,700	70	210	38	360	25,000	6	2
NAV 70 LED FIL V 6000LM 35W 740 E27 ²	4099854072031	70	E27	35	6,000	4,000	70	210	38	360	25,000	6	2
NAV 100 LED FIL V 7000LM 41W 727 E40 ²	4099854072055	100	E40	41	7,000	2,700	70	225	46	360	25,000	6	3
NAV 100 LED FIL V 7500LM 41W 740 E40 ²	4099854072079	100	E40	41	7,500	4,000	70	225	46	360	25,000	6	3

CONSEILS DE SÉCURITÉ

Ne convient pas au fonctionnement avec des amorces. Le fonctionnement sur le condensateur peut entraîner une réduction du facteur de puissance du système. En cas d'installation horizontale, le point de la lampe est situé sur la face supérieure de la lampe. Utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits non recommandée. Convient uniquement pour des températures allant jusqu'à 50 °C à l'intérieur du luminaire. L'utilisation dans des luminaires étroits et des luminaires avec des réflecteurs étroits n'est pas recommandée.


¹ Pour plus d'informations et pour connaître les conditions précises de la garantie, rendez-vous sur www.ledvance.fr/garantie | ² Non-dimmable |

³ L70/B50 | ⁴ Classe d'efficacité énergétique (EEC) sur une échelle allant de A (efficacité maximale) à G (efficacité minimale).


**TOURNEVIS
DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ
1 À 5 NM**

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm. Livré en pochette avec 8 lames.

Réf. 412103

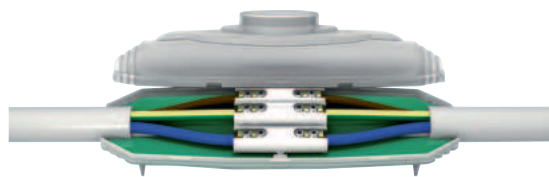
**BOITE DE JONCTION ET RÉSINE PU
AVEC CONNECTEUR 5P**


Boite de jonction et résine polyuréthane à couler avec connecteur 5P. Capacité 5 x 1,5-10mm². Conforme EN50393, 0,6/1kV, IPX8, utilisation -20 +90°C, résine à forme finale rigide.

Réf. 233006


**GEL SILICONE POUR
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
MONO COMPOSANT**

Gel silicone mono-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Cartouche pour pistolet à mastic de 300 ml.

Réf. 231004


**BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IPX8, AVEC GEL ISOLANT
ET CONNECTEURS. 5 P 6-16MM²**

Boite de jonction 0,6/1kV, IPX8, avec gel isolant et connecteurs. 5 pôles capacité 6-16mm². Conforme à EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4, EN60529, RoHS-2, utilisation -20 +90°C.

Réf. 232012


**GEL SILICONE POUR
ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION
600ML**

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Une bouteille tout-en-un de 600 ml.

Réf. 231032


**COUPE-CÂBLES CUIVRE
À CLIQUET UNE MAIN**

Coupe-câbles à cliquet, cuivre et aluminium, capacité 200 mm², ouverture 32 mm.

Réf. 224048


PINCE MULTIFONCTION

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145


RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC 19 MM X 20 M NOIR

Ruban adhésif isolant PVC, Epaisseur 0,18 mm, 19 mm x 20 m, noir, auto extinguable, conforme à EN60454-3-1, utilisation -18 +105°C.

Réf. 235040

CA 1110 LUXMETRE

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB

Ref. P01654110



CA 1730 TELEMETRE

Mesure jusque 60m - Large afficheur rétroéclairé 4 lignes - Surfaces/Volumes/ Hauteurs/Additions/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Ref. P01651730



F205 PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueIrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Ref. P01120925



CA 762 DETECTEUR DE TENSION IEC 61243-3 PTE IP2X

CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.

Ref. P01191762D



CA 5233 MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.

Ref. P01196733



MX535 CONTROLEUR INSTALLATION + KIT DE TERRE + PERCHETTE

MX 535 Contrôleur d'installations multifonctions. Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, Résistance Test auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons.

Ref. P01299975

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 3 juin au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.