



SÉLECTION

DU 2 SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2024

Éclairage intérieur

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



MATÉRIEL 
ELECTRIQUE 

Membre de



Besoin d'idées lumineuses Pour vos espaces intérieurs ?



Aujourd'hui, pour la sécurité, le confort et le plaisir visuel, mieux vaut s'assurer d'avoir la lumière à tous les étages !
Mais comment choisir les luminaires au meilleur rapport entre performance, efficacité énergétique et esthétique, sans se laisser éblouir par la myriade de produits existant sur le marché ?

C'est pourquoi vous trouverez ici une sélection rayonnante de produits d'éclairage intérieur spécifiquement conçus pour s'adapter à vos besoins, même les plus spécifiques. Le tout avec la possibilité de vous faire livrer directement sur votre chantier, à la vitesse de l'éclair !

Prêts à flasher pour nos produits ?
Une chose est sûre : pour vous accompagner, nous ne manquerons jamais d'idées brillantes !



LEDVANCE

LDV SPOT RECOUVRABLE FIX 5,5W 3CCT 400/600LM 60° POWERSELECT

Spot recouvrable fix 5,5w 3cct 400/600lm 60° powerselect IP 65 blanc ledvance gen2.

Réf. 4058075845107


hager

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIE BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillie 360° blanc.

Réf. 52370

BEST OF CLIENTS

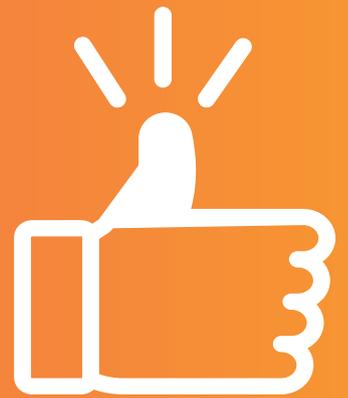

legrand

INTERRUPTEUR SANS NEUTRE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO SANS PLAQUE BLANC

Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 5W à 125W LED avec compensateur compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition.

Réf. 067721A

FATON
Powering Business Worldwide

BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45

BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16125





**LED SPOT LEDVANCE PFM
PAR16 50 DIM 930 36° GU10
4,5W 350LM IRC90 VERRE**

Performance Class - Spot verre PAR16
50 930 - GU10 - 36° - 4,5W Equiv 50W
- 350lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF
x 100 000 - - 3000K - 25000h - Classe F
- Garantie 5 ans.

Réf. 4099854045462



**LED SPOT LEDVANCE PFM
PAR16 80 DIM 930 36° GU10
8,3W 575LM IRC90 VERRE**

Performance Class - Spot verre PAR16
80 930 - GU10 - 36° - 8,3W Equiv 80W
- 575lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF
x 100 000 - - 3000K - 25000h - Classe G
- Garantie 4 ans.

Réf. 4099854058578



**LED TUBE LEDVANCE PFM
T8 EM UO58 865 1,5M G13
23,1W 3700LM VERRE
+ GAINE**

Verre + Gaine - Performance Class
- T8EM 58 UO 58 865 - G13 - > 190°
- 23,1W Equivalence 58W - 3700lm - Non
Gradable - Ra80 - 6500K - 60000h
- ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie
5 ans.

Réf. 4099854037054



**LED TUBE LEDVANCE VAL T8
840 G13 1 VERRE**

Verre LEDVANCE - Value Class - T8EM
840 - G13 - > 190° - Non Gradable - Ra80
- 4000K - 30000h - ON/OFF x 200 000
- Classe E - Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4099854038167	15	1800
4099854038228	18,3	2200



**LED CLASSIC LEDVANCE PFM
CLA60 FIL VERRE CLAIRE E27
6,5W 806LM**

Performance Class - CLASSIC 60 - E27
- 300° - 6,5W Equivalence 60W - 806lm
- Non Gradable - Ra80 - 15000h - ON/OFF
x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans.



**LED CLASSIC LEDVANCE PFM
CLA60 DÉPOLIE E27 8,5W
827 806LM**

Performance Class - CLASSIC 60 827 - E27
- 200° - 8,5W Equivalence 60W - 806lm
- Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h
- ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie
4 ans.

Réf. 4099854049088

Référence	Température de couleur (K)
4099854062582	2700
4099854062667	4000



**LED CLASSIC LEDVANCE PFM CLA60 FIL VERRE CLAIRE
B22D 6,5W 827 806LM**

Performance Class - CLASSIC 60 827 - B22d - 300° - 6,5W Equivalence 60W
- 806lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe
E - Garantie 4 ans.

Réf. 4099854063060


**LED CLASSIC LEDVANCE
VALUE CLA60 DÉPOLIE E27
8,5W 806LM**

Value - CLASSIC 60 - E27 - 200° - 8,5W
Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable
- Ra80 - 10000h - ON/OFF x 100 000
- Classe F.


**LED CLASSIC OSRAM BASE
X5 CLA60 DÉPOLIE E27 8,5 W
806LM - LOT DE 5**

Lot de 5 LED SMD OSRAM - BASE
- CLASSIC CLA60x5 - E27 - 8,5W
Equivalence 60W - 806lm - Non
Gradable - ON/OFF x 100 000 - 10000h
- Classe F - Garantie 2 ans. Lampes LED
professionnelles pour tension secteur.
Non gradable. Culot : E27, B22d. Lampes
sans mercure.

Référence	Température de couleur (K)
4099854049620	2700
4099854049187	4000

Référence	Température de couleur (K)
090484	2700
4058075152632	4000


**LED TUBE LEDVANCE VAL T8
840 VERRE G13 VERRE**

Verre LEDVANCE - Value Class - T8UN
VALUE 840 - G13 - 190° - Non Gradable
- Ra80 - 4000K - 30000h - ON/OFF
x 200 000 - Classe E - Garantie 3 ans.


**LED SPECIAL OSRAM STAR
S19 S19 827 9W 830LM**

Led Osram Star spécial led line 60 827
- S19 s - 140° - 9W Equivalence 60W
- 830lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K
- 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F
- Garantie 3 ans.

Réf. 4099854059674

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4099854026355	18	2000
4099854026454	24	2800


**LED SPECIAL LEDVANCE
DULUX EM/AC 840 IRC80
4000K**

Ledvance DULUX LED - Spécial 840 - 120°
- Non Gradable - Ra80 - 4000K - 30000h
- ON/OFF x 200 000 - Classe E - Garantie
3 ans.


**LED SPECIAL LEDVANCE
DULUX D/E 18 HF/AC 840
G24Q IRC80 4000K**

Ledvance DULUX LED - Spécial 18 840
- 120° - 7W - Non Gradable - Ra80 - 4000K
- 30000h - ON/OFF x 200 000 - Classe E
- Garantie 3 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4058075823150	7	770
4058075823198	9	1100

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4058075821996	7	770
4058075822030	10	1100


LED CLASSIC LEDVANCE PFM STICK DÉPOLIE E27

Performance Class - STICK - E27 - 200° - Non Gradable - Ra80 - 15000h
- ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4099854057113	8	806	2700
4099854057151	8	806	4000
4099854057175	9	1050	2700
4099854057250	9	1050	4000



SURMONTEZ LA HAUSSE DU PRIX DE L'ÉNERGIE AVEC NOTRE SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE VIVARES

Le système VIVARES fonctionne avec la technologie DALI (filaire) ou Zigbee (sans fil) pour les nouveaux bâtiments ou les rénovations.

Des luminaires LED performants associés à des détecteurs de présence et de luminosité pilotés par un contrôleur permettent une gestion efficace de l'éclairage et d'assurer le respect du décret tertiaire de 2019 et de l'arrêté rénovation de 2017 qui impose de la gestion de l'éclairage en cas de rénovation.



Durable :
jusqu'à 80%* d'économies
d'énergie

*par rapport à un système d'éclairage conventionnel avec sources lumineuses fluorescentes



Confort d'utilisation :
automatisation de l'éclairage pour l'allumage, l'extinction et la gradation selon l'apport de lumière naturelle



Confort visuel :
la bonne lumière, au bon endroit, au bon moment






LEDVANCE

N'ATTENDEZ
PAS QUE LA
LUMIÈRE
S'ÉTEIGNE,
PASSEZ AUX
TUBES LED

POURQUOI ?



Un retour sur
investissement
très court



Un remplacement
simple, fiable
et **rapide**



Une efficacité
jusqu'à **210 lm/W**
offrant jusqu'à
75% d'économies
d'énergie**



Une **longue**
durée de vie
et un gain de
maintenance



La conservation
du luminaire et
la **réduction**
des déchets

LES TUBES FLUORESCENTS ONT ÉTÉ BANNIS DU MARCHÉ
EUROPÉEN DEPUIS AOÛT 2023. **PASSEZ AUX TUBES LED.**



*Le ROI dépend de l'application et de l'usage. **Par rapport à une installation en tubes fluorescents sur ballast ferromagnétique.



**ARIES - ENCASTRÉ ROND FIXE BLANC LED 6W 50° 580LM
3000/4000K (CCT)**

Encastré rond, fixe, IP65 IK07, blanc, LED 6W 50° 580lm 3000/4000K (CCT)
35000h, dimmable par coupure de phase, recouvrable tout isolant
et compatible BBC/RE2020. UGR<22 et RG0.

Ref. 51406



DOWNLIGHT KORY R SENSOR 6W 775LM 60° IP65 BLANC MAT

Downlight encastré rond fixe 3 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Avec détecteur IR 90°, zone de détection max. 4m de diamètre.

Réf. DO55030



SPOT H2 LITE CSP 4,2-6W 55° DIM IP65 BLANC MAT

Spot encastré rond fixe 6 en 1. 2700K, 3000K ou 4000K au choix. Multi-puissance : 4,2 ou 6W au choix. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Bagues de finition interchangeables en option.

Réf. DLT551500A



SPOT SWEET RD 8W 650LM 3000K 60° DIM BLANC MAT

Spot encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Convertisseur dimmable déporté fourni. Compatible avec variateur fin de phase.

Réf. DO448WW30



DOWNLIGHT THEA PRO 4000K 80° IP65 BLANC

Downlight encastré rond fixe. Réflecteur basse luminance. Réflecteur pour UGR<19 en option. Fixation par ressorts. Double bornier automatique. Connecteur Plug & Play inclus. Convertisseur dimmable DALI / Push-Dim en option.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Modèle
THP1N	10	1600	THEA PRO 1
THP2N	14	2400	THEA PRO 1
THP3N	14	2400	THEA PRO 2



APPLIQUE MURALE LONGA 2X12W 2800LM 3000K BLANC MAT

Applique murale décorative. Eclairage up&down. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil. Compatible avec variateur début et fin de phase.

Réf. WA180WW30



ENCASTRÉ MURAL EVA 65R 4W 420LM 3000K BLANC

Encastré mural décoratif rond pour l'éclairage de circulations. Fixation par lamelles. Boîtier d'encastrement inclus. Ne nécessite pas de convertisseur. Non dimmable.

Réf. DW110R31

ENCASTRÉ MURAL EVA 65S 4W 420LM 3000K BLANC

Encastré mural décoratif carré pour l'éclairage de circulations. Fixation par lamelles. Boîtier d'encastrement inclus. Ne nécessite pas de convertisseur. Non dimmable.


Réf. DW110S31



PLAFONNIER HAPPY 3000K 40° DIM BLANC MAT

Plafonnier rond fixe. Convertisseur dimmable intégré dans l'appareil.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
WA238WW30	7	600
WA239WW30	13	1155
WA240WW30	18	1570

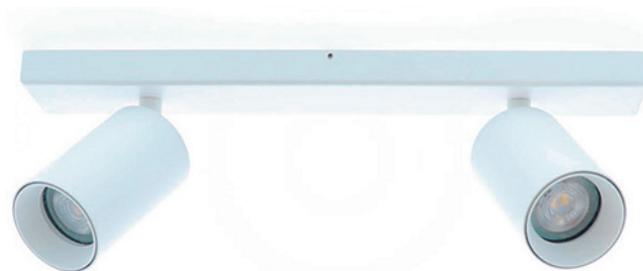

APPLIQUE MURALE RIVA 2 GU10 MAX PAR16 BLANC MAT

Applique murale ou plafonnier orientable. Spot sur socle pour fixation au plafond ou sur un mur. Orientation verticale à 85° et à l'horizontale à 355°.

Référence	Puissance (W)
WA19930	2x10 W
WA20030	3x10 W
WA20130	4x10 W


LDV SPOT RECOUVRABLE FIX 5,5W 3CCT 400/600LM 60° POWERSELECT

Spot recouvrable fix 5,5w 3cct 400/600lm 60° powerselect IP 65 blanc ledvance gen2.

Réf. 4058075845107


LDV SPOT RECOUVRABLE ADJ 5,5W 3CCT 400/600LM 60° POWERSELECT

Spot recouvrable adj 5,5w 3cct 400/600lm 60° powerselect ip65 blanc ledvance gen2.

Réf. 4058075845084


LDV SPOT TWIST Ø70MM 5W 30°

Spot décoratif à encastrer de classe II. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Eblouissement réduit. Performances : 80lm/W, 30 000h, IRC≥80. Dimensions : ø70x77mm. Garantie 3 ans.


LDV SPOT TWIST Ø93MM 10W 30°

Spot décoratif à encastrer de classe II. Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate. Eblouissement réduit. Performances : 80lm/W, 30 000h, IRC≥80. Dimensions : ø93x94mm. Garantie 3 ans.

Référence	Couleur	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4099854089022	blanc	400	3000
4099854089046	blanc/noir	350	3000
4099854089060	blanc/argent	400	3000
4099854089084	blanc	400	4000
4099854089107	blanc/noir	350	4000
4099854089121	blanc/argent	400	4000

Référence	Couleur	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4099854089145	blanc	800	3000
4099854089169	blanc/noir	700	3000
4099854089183	blanc/argent	800	3000
4099854089206	blanc	800	4000
4099854089220	blanc/noir	700	4000
4099854089268	blanc/argent	800	4000


LDV SPOT VARIO DN170 35W 3350LM 24° BLANC SPOT EXTRACTIBLE LEDVANCE

Spot Led Vario - Basculant 0 à 35° - Orientable 0 à 360° - 35W - 3350lm - 24° - 50000h - Classe II - 180x129mm - diam découpe 165mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans.

Référence	Température de couleur (K)
4058075104020	3000
4058075104044	4000


**LUMINAIRE LEDVANCE
SMART+ WF ORBIS TWIST
200X112TW NOIR**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Aluminum - 12,00W - 600lm - Blanc dynamique - 3000...6500K - IRC>80 - 30000h - Classe F - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4058075574090


**LUMINAIRE LEDVANCE
SMART+ WF ORBIS TWIST
200X112TW BLANC**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Aluminum - 12,00W - 600lm - Blanc dynamique - 3000...6500K - IRC>80 - 30000h - Classe F - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4058075574151


**LUMINAIRE LEDVANCE
SMART+ HCL WF FLEX 3M TW**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Silicone - 13,50W - 850lm - Blanc dynamique - 2200 ... 5000K - IRC>95 - 30000h - Classe G - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4058075576117


**LUMINAIRE LEDVANCE
SMART+ WF DECOR TWIST
TABLE TW NOIR**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Aluminum - 10,00W - 940lm - Blanc dynamique - 3000...6500K - IRC>80 - 25000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4058075757547


**LUMINAIRE LEDVANCE
SMART+ WF DECOR TWIST
TABLE TW BLANC**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 Aluminum - 10,00W - 940lm - Blanc dynamique - 3000...6500K - IRC>80 - 25000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4058075757561


**LUMINAIRE LDV SMART+
HCL WF PANAN DESK TW
INDUCTION NOIRE**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - 15W - 450lm - Blanc dynamique - 2200...5000K - IRC95 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4099854109522


**LUMINAIRE LDV SMART+ WIFI
HCL WORKSPACE CEILING
SUSP TW**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor - 50W - 4200lm - Blanc dynamique - 2200...5000K - IRC95 - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4099854109621


**LUMINAIRE LEDVANCE
SMART+ HCL ORBIS CIRCULAR
PENDENT Ø450MM BRUSHED
ARGENT TW**

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Indoor IP20 - 18,5W - 500lm - Blanc dynamique - 2200...5000K - IRC95 - 30000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa.

Réf. 4058075762749



**KAMI, PLAFONNIER
ET APPLIQUE EN SAILLIE, 1X
MAX. 10 W, GU10, NOIR**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007721



**KAMI, PLAFONNIER
ET APPLIQUE EN SAILLIE, 1X
MAX. 10 W, GU10, NOIR/OR**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.


Réf. 1007717



**KAMI, PLAFONNIER
ET APPLIQUE EN SAILLIE, 1X
MAX. 10 W, GU10, BLANC**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007720

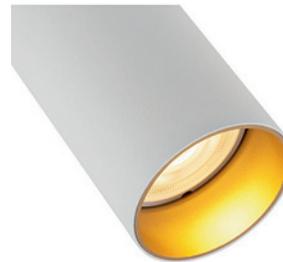

**KAMI, PLAFONNIER
ET APPLIQUE EN SAILLIE, 1X
MAX. 10 W, GU10, BLANC/OR**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007716



**KAMI, PLAFONNIER, DOUBLE,
2X MAX. 10 W, GU10, NOIR**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007727



**KAMI, PLAFONNIER, DOUBLE,
2X MAX. 10 W, GU10,
NOIR/OR**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007723



**KAMI, PLAFONNIER, DOUBLE,
2X MAX. 10 W, GU10, BLANC**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007726



**KAMI, PLAFONNIER, DOUBLE,
2X MAX. 10 W, GU10,
BLANC/OR**

Ce projecteur très fin, d'un diamètre de 5,5 cm, est disponible en coloris noir et blanc avec des bagues intérieures dorées, blanches et noires. De plus, son boîtier étant amovible, le remplacement de la source GU10 (QPAR 51) est rapide et facile.

Réf. 1007722



NEW TRIA® 68, ENCASTRÉ PLAFOND, INTÉRIEUR, ROND, BLANC, LED 8,3 W

Encastré de plafond LED, intérieur, rond, blanc, LED, 8,3 W, 3000 K, IP 20 / IP 65, IRC 90, 570 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium.

Réf. 1007407



NEW TRIA® 68, ENCASTRÉ PLAFOND, INTÉRIEUR, ROND, NOIR, LED 8,3 W

Encastré de plafond LED, intérieur, rond, noir, LED, 8,3 W, 3000 K, IP 20 / IP 65, IRC 90, 500 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium.

Réf. 1007408



NEW TRIA® UNIVERSAL 68, ENCASTRÉ PLAFOND, INTÉRIEUR, ROND, BLANC, LED, 8,6 W

Encastré de plafond LED, intérieur, rond, blanc, LED, 8,6 W, 2500-3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 540/600/600 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium.

Réf. 1007433



NEW TRIA® UNIVERSAL 68, ENCASTRÉ PLAFOND, INTÉRIEUR, ROND, NOIR, LED, 8,6 W

Encastré de plafond LED, intérieur, rond, noir, LED, 8,6 W, 2500-3000-4000 K, IP 20, IRC 90, 540/600/600 lm, variable TRIAC, variateur en début de phase et en fin de phase, aluminium.

Réf. 1007434



ASTO TUBE, SUSPENSION, GU10, 1X MAX. 10 W NOIR

Suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, noir.

Réf. 1006431



ASTO TUBE, SUSPENSION, GU10, 1X MAX. 10 W, BLANC

Suspension, GU10, longueur de suspension 250 cm, 1x max. 10 W, blanc.

Réf. 1006432



ASTO TUBE, APPLIQUE MURALE, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, NOIR

Applique murale, cylindrique, GU10, 2x max. 10 W, noir. Elle est disponible au choix à une, deux, trois ou quatre ampoules et avec des réflecteurs dorés, cuivrés ou chromés. Le tout à un excellent rapport qualité-prix. L'ampoule LED GU10 offre un éclairage de qualité sans éblouir. Cette suspension en aluminium peut être installée sur une tension de secteur 230V facilement et rapidement.

Réf. 1006443



ASTO TUBE, APPLIQUE MURALE, CYLINDRIQUE, GU10, 2X MAX. 10 W, BLANC

Applique murale, cylindrique, GU10, 2x max. 10 W, blanc. Avec son ampoule halogène GU10 haute tension ou LED, cette applique en saillie de forme élégante diffuse une lumière non éblouissante qui peut être orientée de manière flexible. Le boîtier en aluminium est disponible au choix en noir ou en blanc, les réflecteurs en doré, chromé ou cuivré. ASTO TUBE peut être installé rapidement et directement à une tension de secteur 230V.

Réf. 1006444



ONEXPRO™ - SPOT COUPE-FEU IP65 BASCULANT RE2020 240V 3.5/5.5/7W 60°

Spot coupe-feu IP65 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W/7W 60° CRI>90 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en aluminium blanc.

Réf. DL150174



ONEXLITE™ - SPOT IP65 BASCULANT RE2020/ISOLANT 3.5W/5.5W 60° CWS

Spot encastré IP65 basculant RE2020/isolant 240V à couleur et puissance commutables 3.5W/5.5W 60° CRI>80 2700K/3000K/4000K gradable avec collerette en polycarbonate blanc.

Réf. DL150099



ISOPRO - KIT ENCASTRE RE2020 FIXE IP65 GU10 5W 840

Kit IsoPro fixe IP65 lampe LED GU10 5W 60° 4000K avec collerette en aluminium coloris blanc - Compatible RE2020.

Réf. DL150044



RTPRO CS™ - SPOT ENCASTRE IP65 FIXE 6W 50° CS

Spot encastré IP65 fixe 6W 50° CCT 2700K/3000K/4000K gradable blanc avec driver.

Réf. DL150105



START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP44 DIM BLANC

START Spot Alu est un spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Disponible en version IP44 orientable avec un angle de faisceau 50°. Doté d'un flux lumineux de 870lm et une efficacité lumineuse de 100lm/W. Le spot est dimmable par variation à coupure de phase. Le spot offre 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables sur le driver; avec un IRC80. Hauteur 62,3mm, diamètre d'encastrement 68mm. Le spot est équipé d'un bornier repiquable LILO. Durée de vie 100 000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.

Réf. 0005184



START SPOT ALU 8,7W 760LM 827/830/840 IP44 DIM NOIR

START Spot Alu est un spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Disponible en version IP44 orientable avec un angle de faisceau 50°. Doté d'un flux lumineux de 760lm et une efficacité lumineuse 87lm/W. Le spot est dimmable par variation à coupure de phase. Le spot offre 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables sur le driver, avec un IRC80. Hauteur 62,3mm, diamètre d'encastrement 68mm. Le spot est équipé d'un bornier repiquable LILO. Durée de vie 100 000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.

Réf. 0005186



START SPOT ALU 8,7W 870LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC

START Spot Alu est un spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Disponible en version IP65 fixe avec un angle de faisceau 50°. Doté d'un flux lumineux d 870lm et une efficacité lumineuse 100lm/W. Le spot est dimmable par variation à coupure de phase. Le spot offre 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables sur le driver, avec un IRC80. Hauteur 62,3mm, diamètre d'encastrement 68mm. Le spot est équipé d'un bornier repiquable LILO. Durée de vie 100 000 heures (L70B50). Garantie 5 ans.

Réf. 0005187



START SPOT ALU RÉFLECTEUR BLANC X3

Pour offrir une touche architecturale et décorative aux espaces, trois finitions de réflecteurs sont proposés pour le START Spot Alu. Le réflecteur Blanc est livré par 3. il vient se clipser en remplacement du réflecteur en place.

Réf. 0005593



START SPOT ALU RÉFLECTEUR NOIR X3

Pour offrir une touche architecturale et décorative aux espaces, trois finitions de réflecteurs sont proposés pour le START Spot Alu. Le réflecteur Noir est livré par 3. il vient se clipser en remplacement du réflecteur en place.

Réf. 0005594



START SPOT ALU RÉFLECTEUR DORE X3

Pour offrir une touche architecturale et décorative aux espaces, trois finitions de réflecteurs sont proposés pour le START Spot Alu. Le réflecteur Doré est livré par 3. il vient se clipser en remplacement du réflecteur en place.

Réf. 0005596



START SPOT 4,8W 500LM 827/830/840 IP44 BLANC

Spot d'accentuation LED offrant une grande efficacité lumineuse. Version IP44 orientable, angle de faisceau 38°. Flux lumineux 500lm, efficacité lumineuse 104lm/W. 3 températures de couleur 2700/3000/4000K sélectionnables sur le driver. IRC80. Bornier repiquable LILO. Durée de vie 57 000 heures (L70). Garantie 3 ans.

Réf. 0005564



START SPOT 6W 610LM 827/830/840 IP65 BLANC

Spots encastrés Led - Start Spot 6W 610lm 827/830/840 IP65 Blanc

Réf. 0005565



SPOTS ENCASTRÉS LED OBICO 5,4W 550LM 827/830/840 IP65 DIM BLANC

Spot d'accentuation LED étanche à l'air répondant aux exigences des réglementations RE2020. Recouvrable d'isolant déroulé ou projeté. Ø68mm. Connecteur rapide repiquable (LiLo). Dimmable. Orientable à 360°. 2700K-3000K-4000K. 550lm. 5,4W. 102lm/W. IP65/20 - IK07. GR1. Classe II. Durée de vie 100 000h (L80B10). Garantie 5 ans.

Réf. 0005363



SPOTS ENCASTRÉS LED OBICO 5,4W 530LM 827/830/840 IP65 DIM NOIR

Spot d'accentuation LED étanche à l'air répondant aux exigences des réglementations RE2020. Recouvrable d'isolant déroulé ou projeté. Ø68mm. Connecteur rapide repiquable (LiLo). Dimmable. Orientable à 360°. 2700K-3000K-4000K. 530lm. 5,4W. 98lm/W. IP65/20 - IK07. GR1. Classe II. Durée de vie 100 000h (L80B10). Garantie 5 ans.

Réf. 0005364


**EF6 - ENCASTRÉ IP20/65 LED
7W 55° 600LM 3000/4000K
(CCT)**

Encastré IP20/65 IK07, rond Ø85mm, LED 7W 55° 550-600 lumens sortants, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), Classe 1, recouvrable tout isolant, dimmable par coupure de phase, 35000h.

Réf. 11005


**ASPEN - ENCASTRÉ ROND,
FIXE, BLANC, LED 5W 36°
450LM 3000/4000K (CCT)**

Encastré IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5W 450lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h.

Réf. 50747


**AQUAFLAT - ENCASTRÉ
IP20/65 VOL.2, FIXE, BLANC,
LED INTÉG. 6W 3000K 450LM**

Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 3000K 450 lumens, durée de vie 35000H.

Réf. 50516


**AQUAFLAT - ENCASTRÉ
IP20/65 VOL.2, FIXE, BLANC,
6W 4000K 480LM**

Encastré IP20/65 Vol.2, fixe, aluminium blanc, faisceau 110°, LED intégrée 6W 4000K 480 lumens, durée de vie 35000h.

Réf. 50517


**MI6 - ENCASTRÉ 5W 3000K
480LM, ALU BLANC, UGR <22**

Encastré LED intégrée 5W 3000K 480 lumens, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

Réf. 50619


**MI6 - ENCASTRÉ 5W 4000K
520LM, ALU BLANC, UGR <22**

Encastré LED intégrée 5W 4000K 520 lumens, corps en alu blanc, UGR <22, connexion sans outil et repiquable jusqu'à 10 appareils.

Réf. 50620


**LOKI - ENCASTRÉ FIXE,
BLANC, LED 6W 100° 600LM
3000/4000K (CCT)**

Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 6W 600lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

Réf. 50951


**LOKI - ENCASTRÉ FIXE,
BLANC, LED 8W 100° 800LM
3000/4000K (CCT)**


Encastré IP20/44, IK07, recouvrable tout isolant, polycarbonate blanc, fixe, alimentation intégrée LED 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 20000h.

Réf. 50952


**DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT
ROND FIXE BLANC 110° LED
12W 980LM 3000/4000K**

Downlight faible épaisseur rond Ø180mm fixe blanc 110° LED intégrée 12W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 980 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.

Réf. 50804

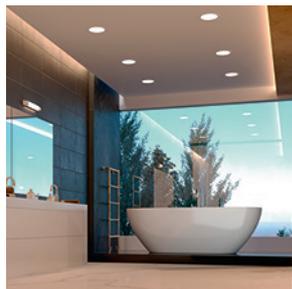
**DOWNLIGHT FLAT CCT PLAT
ROND FIXE BLANC 110° LED
20W 1700LM 3000/4000K**

Downlight faible épaisseur rond Ø240mm fixe blanc 110° LED intégrée 20W CCT (température de couleur réglable 3000K ou 4000K) flux sortant 1700 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie.

Réf. 50807


**GRADY - DOWNLIGHT IP20/65
8W 3000/4000K (CCT) 800LM**

Downlight IP20/65 IK03 LED 50000h intégrée 8W 800lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage rapide sans outil. Cl.Energ ErP2021 = F.

Réf. 50867


**PIRO - DOWNLIGHT IP54 LED
CCT 3000-4000-5700K 10W
880LM DÉTECTEUR INTÉGRÉ**

Downlight IP54 LED CCT 3000-4000-5700K 10W 880lm 50000h, détecteur intégré.

Réf. 50750


**C4 - PLAFFONNIER / APPLIQUE
MUR IP44 10W 4000K 700LM
BLANC**

Plafonnier / Applique murale IP44 LED intégrée 10W 4000K 700 lumens. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc.

Réf. 50429


**C4 - PLAFFONNIER / APPLIQUE
MUR IP44, 21W 4000K
1500LM, BLANC**


Plafonnier / Applique murale IP44 LED intégrée 21W 4000K 1500 lm. Vasque en PMMA opale, anneau décoratif amovible blanc.

Réf. 50430


**DALLE BKL - PANNEAU
600X600 LED 41,8W 3600LM**

Panneau 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Bon confort visuel (UGR< 22 + no flickering). Installation encastrée ou saillie (accessoire à prévoir).

Réf. 50798

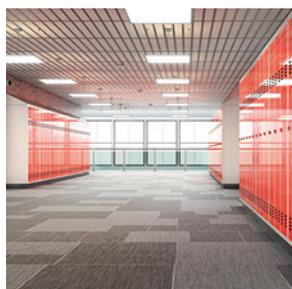
**DALLE BKL PREMIUM
- PANNEAU 600X600 LED
41,8W 4000K 3600LM**

Panneau 600x600mm LED 41,8W 4000K 3600lm 50000h, alimentation fournie non dimmable, connexion sans outil. Haut confort visuel (UGR< 19 + no flickering). Installation recommandée en encastré.

Réf. 50799



HUBLOT DIAMOND SW, MULTI PUISSANCES 10/15/22W, 3K/4K, 110° BLANC

Hublot Diamond SW, multi Puissances 10/15/22W, 3K/4K, IP66, IK10, 110°, Blanc. Le hublot Diamond plug-and-play offre une flexibilité sur l'apparence et la fonctionnalité. Conception en polycarbonate résistante à la corrosion et aux UV. Longue durée de vie : 50 000 hrs.

Réf. 200011



HUBLOT PERLE, 19W, BI-TEINTE, 4K/1800LM, 3K/1680LM, 28CM, BLANC, PC

Hublot Perle 19W, bi-teinte, 4K/1800lm, 3K/1680lm, 28cm blanc, PC, IP65, IK09 110°. Le hublot Perle offre un excellent rapport qualité-prix. Conception en polycarbonate résistante à la corrosion et aux UV.

Réf. 200051



ETANCHE RUBIS IZY MCO 4K, IP65, REPIQUAGE, BLANC

Etanche Rubis IZY MCO 4K, IP65, repiquage, blanc, 50000 h. L'Étanche IZY Master Eco offre un excellent rapport qualité-prix. Conception en polycarbonate résistante à la corrosion et aux UV. Câblage traversant.

Référence	Puissance (W)	Longueur
130064	33	120 cm
130074	50	150 cm



EASY PLUG E16EM - PRISE CONNECTÉE E (FR), 16A, AVEC MESURE DE CONSOMMATION

Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure et historique de consommation - Commande un éclairage ou appareil électrique en marche/arrêt, suivi et historique de consommation à partir d'un Smartphone ou à la voix - Répéteur Zigbee.

Réf. 6353005



PACK TYXIA 511 - PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL SANS NEUTRE

Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant sans présence du neutre dans la boîte d'encastrement composé d'1 récepteur micromodule Tyxia 5610 et 2 micromodules émetteurs Tyxia 2600.

Réf. 6351408



TYXIA 2600 - EMETTEUR NANOMODULE 2 VOIES ALIMENTÉ PAR PILE

Emetteur micromodule encastrable 2 voies multifonction radio alimenté par pile pour commande de d'éclairages, volets roulants ou scénario - Installation facile grâce à sa petite taille.


Réf. 6351399



TYXIA 5610 - RÉCEPTEUR MICROMODULE 1 VOIE ÉCLAIRAGE ON/OFF

Récepteur micromodule encastrable 1 voie éclairage ON/OFF - Alimentation 230 V - Commande un éclairage en marche/arrêt - Compatible avec tous types d'éclairage - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351400

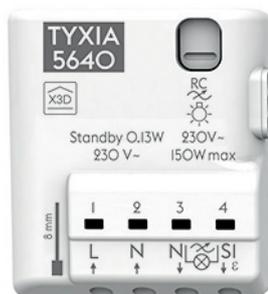

TYXIA 5640 - RÉCEPTEUR NANOMODULE RADIO VARIATION ÉCLAIRAGE - PHASE NEUTRE

Récepteur micromodule encastrable radio variation éclairage - Alimentation phase/neutre 230 V - Transforme un simple éclairage en variation à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351413



TYXIA 3610 - RÉCEPTEUR MICROMODULE FILAIRE ÉCLAIRAGE 1 VOIE ON/OFF - SANS NEUTRE

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour réaliser une fonction télérupteur et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - ampoule dimmable obligatoire - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351427



TYXIA 3650 - RÉCEPTEUR NANOMODULE FILAIRE VARIATION ÉCLAIRAGE - SANS NEUTRE

Récepteur micromodule filaire alimenté par la charge (sans neutre) pour commander en local un point d'éclairage en variation et minuterie, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351428



TYXIA 3940 - RÉCEPTEUR MODULAIRE FILAIRE - VARIATION ÉCLAIRAGE

Récepteur modulaire filaire variateur pour réaliser une fonction télévariateur sur un circuit d'éclairage, compatible uniquement avec bouton poussoir - Installation facile grâce à sa petite taille.

Réf. 6351429



TYXIA 6610 - INTERRUPTEUR RÉCEPTEUR RADIO POUR PILOTAGE DE LAMPE D'APPOINT

Interrupteur récepteur radio pour la commande marche/arrêt d'un éclairage en lampe d'appoint.

Réf. 6351376



TYXIA 4910 - RÉCEPTEUR MODULAIRE RADIO 1 VOIE ÉCLAIRAGE ON/OFF - MINUTERIE

Récepteur modulaire radio 1 voie éclairage ON/OFF - Minuterie - Fonctions télérupteur et préavis de l'extinction de l'éclairage.

Réf. 6351386



PACK TYXIA 501 - PACK POUR VA-ET-VIENT SANS FIL AVEC NEUTRE

Pack pour création d'un circuit d'éclairage va-et-vient sans fil à partir d'un interrupteur existant avec présence du neutre dans la boîte d'encastrement - Composition : 1 micromodule émetteur Tyxia 2600 + 1 micromodule récepteur Tyxia 5610.

Réf. 6351407


RÉGLETTE PURE LINE 1200MM LED 4300LM 4000K

Réglette étanche LED Line 1200mm 4300lm 4000K, classe II, IK08, IP66, montage en applique/plafond, puiss.:36 W, durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:50000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:850 °C, efficacité:110lm/W.

Réf. 055040


RÉGLETTE PURE LINE 1500MM LED 6000LM 4000K

Réglette étanche LED Line 1500mm 6000lm 4000K, classe II, IK08, IP66, montage en applique/plafond, puiss.:50 W, durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:50000 h, risque photobiologique:GR0, test au fil incandescent:850 °C, efficacité:110lm/W.

Réf. 055042


RÉGLETTE LED EO S19 LED 400LM 3000K INTERRUPTEUR BLANC

Réglette LED Eo S19 400lm 3000K interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, L80/B10 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:57,1lm/W.

Réf. 055313


HUBLOT AXIOME T1 LED 1200LM 4000K AV BLANC

Hublot LED Axiome T1 1200lm 4000K antivandale blanc, classe II, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:12 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:100lm/W.

Réf. 073024


HUBLOT PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K BLANC

Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K blanc, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, L80/B10:45000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:135lm/W.

Réf. 074160


HUBLOT PURE HORIZON T1 LED 1900LM 4000K HF BLANC

Hublot LED Horizon T1 1900lm 4000K hyperfréquence blanc, classe II, avec détecteur de mouvement, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:14 W, L70/B50:45000 h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, efficacité:135lm/W.

Réf. 074161

**DOWNLIGHT LDV DL SLIM ALU 4000K IP20**

Downlight LED Slim Value - Corps Aluminium - Très faible épaisseur - Blanc - 110° - 4000K - 50000h - Garantie 5 ans ans - Classe II - Alimentation externe fournie.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4058075063945	17	1400
4058075064027	22	1920

**DOWNLIGHT LDV DL ALU 200 25W 100° IP44 BLANC**

Downlight LED Alu - IP44 - 25W - 100° - 50000h - Classe II - 215x61mm - diam découpe 200mm - Alimentation externe fournie - ENEC - Garantie 5 ans.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4058075091498	2250	3000
4058075091511	2370	4000

PANEL COMPACT 600 CCT PS UGR19 IP40

Panel encastré carré à faible éblouissement, pour systèmes de plafond 600 x 600 mm. Convertisseur externe avec sélecteurs de puissance (2 niveaux) et de température de couleur (3 000 K / 4 000K). Cadre en aluminium extrudé. Diffuseur en polystyrène. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 ° C). Bonne réduction de l'éblouissement (UGR ≤ 19). Faible scintillement grâce à un ballast électronique spécial. Économies d'énergie grâce à l'efficacité du système allant jusqu'à 110 lm/W. Convertisseur externe pour plus de flexibilité et une installation facilitée. Versions avec alimentation DALI disponibles. Garantie de 5 ans.

**PANEL LDV PL 1200 4000K IP40**

Panel CMFT, Cadre Alu blanc - 4000K, 70 000h L80 - IP40, Classe II - Sélection flux par interrupteur, Bornier auto, Montage encastré, saillie, suspension (accessoires), Filin - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4099854017223	33	3630	4000
4099854017063	33	3630	3000
206535	35	3630/3850	3000/4000
4099854014628	28	3640	4000
4099854017261	33	3630	4000
4099854206603	35	3850	3000

Référence	Modèle
4099854003981	PS IP40
4099854004100	UGR19PS IP40
4099854017643	UGR19 IRC80 IP40

LDV PL VAL 600 KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL

Accessoire Panel LED Value - Kit montage saillie pour Panel 600x600
 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente - 600.5x600.5x70mm
 - Compatible avec tous les Panels LEDVANCE sauf les Panel IndiviLED 600
 - Garantie 2 ans.

Réf. 4058075402843**LDV PL VAL 1200X300 KIT MONTAGE SAILLIE H70 POUR PANEL 1200X300 LEDVANCE**

Accessoire Panel Value - Kit montage saillie pour Panel Comfort et Compact 1200x300 - Cadre en aluminium blanc satiné - Pas de vis apparente
 - Dimensions : 1 212x312x70mm
 - Garantie 2 ans.

Réf. 4099854018497

**LEDVANCE****LUMINAIRE D 4000K LINEAR INDIVILED DIRECT LEDVANCE**

Luminaire en saillie pour montage individuel ou en ligne continue. Eclairage direct - angle 70° - UGR16 - IP20 - 4000K - 60000h - Classe I - ENEC - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
4058075109629	34	4200
4058075109704	48	5700

**LUMINAIRE COMPACT SWITCH LINEAR IP20 LEDVANCE**

Luminaire compact pour montage individuel ou en ligne continue avec interrupteur. Mise en ligne continue possible (10 pièces max) - Corps en polycarbonate (RAL 9016) - Test au fil incandescent 850°C - Accessoires de montage fournis - 220...240V. Avec interrupteur - 140 degrés - Durée de vie : 50 000 heures - Garantie 5 ans.

Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
106130	8	800
106215	12	1200
106178	14	1500
4058075683365	17	1900

**SPOT SUR RAIL LDV TRACK SPOT D85 35W/4000K IRC90 24° BLANC**

Rail 3 allumages pour Spots avec alimentation intégrée, puissance moyenne. Blanc - Diam. 85mm - IRC>90 - UGR16 - SDCM<3 - 35W - 24° - 4000K - 50000h - Classe II - 85x267mm - 3 phases sélectionnables - ENEC - Garantie 5 ans.

**SPOT SUR RAIL LDV TRACK SPOT D85 35W IRC90 24° NOIR**

Rail 3 allumages pour Spots avec alimentation intégrée, puissance moyenne. Noir - Diam. 85mm - IRC>90 - UGR16 - SDCM<3 - 35W - 24° - 50000h - Classe II - 85x267mm - 3 phases sélectionnables - ENEC - Garantie 5 ans.

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4058075113480	2660	3000
4058075113503	2800	4000

Référence	Flux lumineux (lm)	Température de couleur (K)
4058075113602	2660	3000
4058075113626	2800	4000

HUBLLOT LED 4000K IP44

Hublot LED pour mur et plafond - Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. - Diffuseur PMMA - Angle de faisceau : 120°. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Résistance aux chocs : IK03. : Efficacité lumineuse élevée. Installation facile et rapide. Diffuseur de rechange disponible en option. Existe en version sensor HF - Grande résistance aux cycles de commutation (x 50 000) - 220 ... 240 V - 120DEG - 4 000K - Durée de vie : 30 000 heures - 250x91mm - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans.



Référence	Puissance (W)	Flux lumineux (lm)
617889	13	960
617964	18	1440
618046	24	1920

HUBLLOT LDV SF COMPACT 300 24W/4000K 1800LM IK10 IP65

Hublot LED LEDVANCE Compact IK10 - Polycarbonate - 24W - 1920lm - 4000K - 50000h - Classe II - 300x56mm - IP65 - faible épaisseur - anti arrachement et vis antivandalisme - test fil incandescent 850°C - Garantie 5 ans.

Réf. 062221**LEDVANCE HUBLLOT LED 350 18W/4000K SENSOR IP44 1440LM**

Hublot LED pour mur et plafond - Détecteur de hautes fréquences pour détection de mouvement et de lumière du jour - Corps en aluminium, vasque PMMA. Température ambiante en fonctionnement : -20 ... +40 °C. - Diffuseur PMMA - Angle de faisceau : 120°. Indice de protection : IP44 (montage au plafond), IP20 (montage mural). Résistance aux chocs : IK03. : Efficacité lumineuse élevée. Installation facile et rapide. Diffuseur de rechange disponible en option. Existe en version sensor HF - Grande résistance aux cycles de commutation (x 50 000) - 220 ... 240 V 18W - 1 440lm - SENSOR IP44 - 120DEG - 4 000K - Durée de vie : 30 000 heures - 350 x 115mm - 50.000 cycles on/off - Garantie 3 ans

Réf. 618008



**PLAFONNIER BACKLIT
ANDROMEDE 600X600 20W
180LM/W**

Dalle LED haute performance (180lm/W), durable (50 000h), garantie 5 ans, avec connectique rapide.



**HUBLOT RONDO
DIAM 300MM 15W
3000/4000/6000K BLANC**

Hublot résidentiel CCT (3000K / 4000K / 6000K), garanti 3 ans, durée de vie 50 000h. Diamètre 300mm, robuste (IK10 avec vis anti-vandales), étanche (IP65), avec connecteurs rapides.

Réf. 100634

Référence	Température de couleur (K)
100762	3000
100763	4000



**HUBLOT RONDO
DIAM 300MM 15W
3000/4000/6000K BLANC
+ DETECTEUR IR**

Hublot résidentiel CCT (3000K / 4000K / 6000K), Détecteur IR intégré, garanti 3 ans, durée de vie 50 000h. Diamètre 300mm, robuste (IK10 avec vis anti-vandales), étanche (IP65), avec connecteurs rapides.

Réf. 100636



**HUBLOT RONDO
DIAM 300MM 15W
3000/4000/6000K BLANC
+ DETECTEUR RF**

Hublot résidentiel CCT (3000K / 4000K / 6000K), Détecteur HF intégré, garanti 3 ans, durée de vie 50 000h. Diamètre 300mm, robuste (IK10 avec vis anti-vandales), étanche (IP65), avec connecteurs rapides.

Réf. 100635



**HUBLOT RONDO DIAM
300MM 18W 4000K BLC IP65
CLASSE II**

Hublot résidentiel 4000K, garanti 3 ans, durée de vie 50 000h. Diamètre 300mm, robuste (IK10 avec vis anti-vandales), étanche (IP65), avec connecteurs rapides.

Réf. 7786



**HUBLOT RONDO DIAM
300MM 18W 4500K BLANC
IP65 CLASSE II + DETECTEUR
RF**

Hublot résidentiel 4000K avec détecteur RF intégré, garanti 3 ans, durée de vie 50 000h. Diamètre 300mm, robuste (IK10 avec vis anti-vandales), étanche (IP65), avec connecteurs rapides.

Réf. 7790



**HUBLOT RONDO DIAM 300MM 18W 4500K BLANC IP65
CLASSE II + DETECTEUR IR**

Hublot résidentiel 4000K avec détecteur IR intégré, garanti 3 ans, durée de vie 50 000h. Diamètre 300mm, robuste (IK10 avec vis anti-vandales), étanche (IP65), avec connecteurs rapides.

Réf. 779002



LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W 550LM IP65 BLANC

Ledinaire Spot ClearAccent All-in RS071B Diam. 68mm Multicouleurs 827-830-840, Faisceau 60D, Dimmable PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire, Recouvrable, Compatible RE2020, Classe II/III, Connecteur détachable, 50 000h L65, blanc.

Ref. 208865



LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B MULTICCT 827-830-840 60D DIM 6W 550LM IP65 NOIR

Ledinaire Spot ClearAccent All-in RS071B Diam.68mm Multicouleurs 827-830-840, 60D, Dim PSR 6W 550lm IRC 80, IP65 à l'avant du luminaire, Recouvrable, Compatible RE2020, Vol 1, Classe II/III, Connecteur détachable, 50 000h L65, finition noire.


Ref. 208889



COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B ARGENT

Collerette Ledinaire Spot All In fixation quart de tour, Argent, compatible uniquement avec Spot All in RS071B.

Ref. 208926

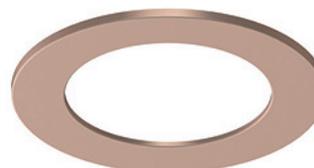

COLLERETTE LEDINAIRE SPOT ALL IN RS071B OR

Collerette Ledinaire Spot All In fixation quart de tour, Or, compatible uniquement avec Spot All in RS071B.

Ref. 208902



LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B CCT SWITCH 19W 2000LM 50000HL65

Ledinaire SlimDownlight DN065B - LED Module, flux système 2000 lm - ON /OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 200mm.

Ref. 464452



LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT ALL IN DN065B CCT SWITCH 12W 1200LM 50000HL65

Ledinaire SlimDownlight DN065B - LED Module, flux système 1200 lm - ON /OFF - CCT Switch multi-températures de couleur 830/840/865 - connecteur rapide - IP20/IP44 - 50000h L65 - Diam encastrement 150mm.

Ref. 464438



LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 835 840 ON OFF UGR19 34W3400LM

Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 835 840 ON OFF UGR19 34W 3400lm 50000h L80 - Cadre blanc RAL9003.


Ref. 501683



LEDINAIRE PANEL ALL IN RC065B MULTICCT 830 835 840 DALI UGR19 34W3400LM

Ledinaire Panel All in LED 600 RC065B Multi CCT 830 835 840 DALI UGR19 34W 3400lm 50000h L80 - Cadre blanc RAL9003.

Réf. 501690

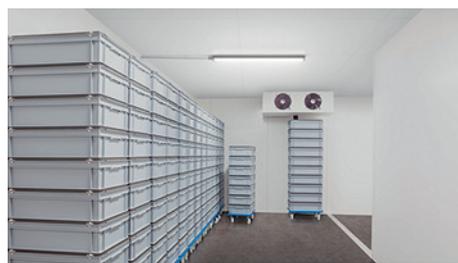

LEDINAIRE ETANCHE ALL IN 1200 MULTILUMEN WT065C ON/OFF 2900-4800LM IP65

Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1.

Réf. 500235



LEDINAIRE ETANCHE ALL IN 1500 MULTILUMEN WT065C ON/OFF 4100-6800LM IP65

Ledinaire Etanche All-in WT065C, All-in, 53 W, 30 W, L1500 mm, 4100 lm, 6800 lm, 4000 K, Symétrique, Opale, IP65, IK08, TW1.

Réf. 500242



LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR19 28W 3400LM

Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 28W 3400lm 50000h L80- cadre blanc RAL 9003- connecteur à poussoir-repiquage.

Réf. 516526



LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC065B 840 ON/OFF UGR22 28W 3400LM

Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 28W 3400lm 50000h L80- cadre blanc RAL 9003- connecteur à poussoir - repiquage.

Réf. 516557



LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC065B 840 DALI UGR19 28W 3400LM

Ledinaire Panel LED 600x600 RC065B 840 Dali UGR19 28W 3400lm 50000h L80 - cadre blanc RAL 9003 - connecteur à poussoir - repiquage.

Réf. 516588



CORELINE PANEL LED 600X600 INTERACT CAPTEUR RC132V 840 UGR19 4300LM

Panel Coreline 84 blanc neutre - Système InterAct Ready de pilotes Sensor Ready - Couleur du boîtier: Blanc RAL 93 50000hL90.

Réf. 013971



**APPLIQUE MURALE SURFACE V 390, 10/15/20 W
830/840 IP44**

La température de couleur (3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse (1850 lm/2000 lm) se règlent facilement via un interrupteur Dip. Avec son grand angle de rayonnement de 120°, elle éclaire tous les environnements de façon homogène. Durée de vie de 50 000 heures. Et grâce à son diffuseur amovible, elle est extrêmement facile à installer.

Réf. 1007516



**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 10/15/20 W
927/930/940 BLANC**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règlent par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007654



**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 10/15/20 W
927/930/940 NOIR**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règle par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007655



**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 25/30/35 W
927/930/940 BLANC**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règle par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007656



**PROJECTEUR TRACKSPOT V 3 ALLUMAGES 25/30/35 W
927/930/940 NOIR**

Projecteur minimaliste TRACKSPOT V 3 allumages dont la température de couleur (2700 K/3000 K/4000 K) et l'intensité lumineuse se règle par interrupteur Dip. Grâce à sa fonction multi-zoom, son angle de rayonnement est variable - d'un 24° parfait pour l'éclairage d'accentuation jusqu'à un 60° pour une lumière homogène.

Réf. 1007657


**HUBLOT À DÉTECTION RS 16
BLANC AMPOULE E27**

Lampe intérieure d'hyperfréquence RS 16 L, angle de détection de 360°, réglage électronique en continu de la portée entre 3 et 8 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables et possibilité de raccorder d'autres consommateurs.

Réf. 738013


**HUBLOT RS PRO LED P1 FLAT
AVEC DÉTECTEUR 4000K**

Le hublot fin d'intérieur P1 flat possède une détection hyperfréquence de 360° de 8 m invisible fiable et absolument sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone.

Réf. 069674


**HUBLOT RS PRO LED P1 FLAT
AVEC DÉTECTEUR 3000K**

Le hublot fin d'intérieur P1 flat possède une détection hyperfréquence de 360° de 8 m invisible fiable et absolument sans bruit. Réglage de la portée de détection, balisage à 10% et obturateur pour omettre une zone.

Réf. 069681


**HUBLOT À DÉTECTION
INFRAROUGE 4 ZONES DL
VARIO QUATTRO PRO 4000K
BLANC**

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W.

Réf. 68196

**HUBLOT À DÉTECTION
INFRAROUGE 4 ZONES DL
VARIO QUATTRO PRO 3000K
BLANC**

Luminaire extérieur à détection, quatre détecteurs infrarouges individuellement réglables dans quatre directions, détection complète de 360°, portée: 2 à 8 m, lentilles de détection intégrées de manière pratiquement invisible, 1430 lm, 14 W.

Réf. 68202



**HUBLOT RS 200
AVEC DÉTECTEUR
ET BLUETOOTH**

Hublot d'éclairage intérieur LED avec détection à hyperfréquence. Détection à 360° sur une portée de 8m, sur 50m². Réglage en Bluetooth Mesh.

Réf. 078782




**Bluetooth
MESH**

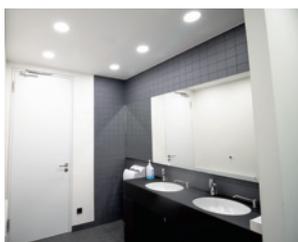
**DOWNLIGHT RS PRO DL
150 SC AVEC DÉTECTEUR
ET BLUETOOTH 3000K,
4000 K ET 5700K**

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.

Réf. 084998

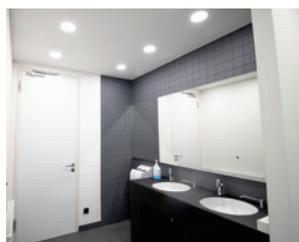
**DOWNLIGHT RS PRO DL
200 SC AVEC DÉTECTEUR
ET BLUETOOTH 3000K,
4000 K ET 5700K**

Détection HF de 7 m. Réglable et mise en réseau via Bluetooth. Couleurs 3000K, 4000K et 5700K. Flux principal et balisage variables, allumage en douceur, groupe voisins. Adaptateur de montage en option. cages d'escalier, couloirs, WC.

Réf. 085292



DALLE LUMINEUSE QUADRO E UGR14 600 MULTIPOW 15-34W 2250-4650LM 840

Luminaire Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR14 600 Multipow 15-34W 2250-4650lm 840.

Réf. 0044701



DALLE LUMINEUSE QUADRO E UGR16 600 36W 4650LM 840 DALI

Luminaire Tertiaire et Scolaire - QUADRO Dalle lumineuse architecturale à encastrer UGR16 600 36W 4650Lm 840 DALI.

Réf. 0044703



ETANCHE RESISTO 1200 IP66 35W 4800LM 840

Etanche Resisto Led 1200 IP66 35W 4800lm 840, à installer en saillie au plafond ou au mur, suspendu. Caisson polycarbonate.

Réf. 0010211



ETANCHE RESISTO 1500 IP66 52W 7600LM 840

Etanche Resisto Led 1500 IP66 52W 7600lm 840, à installer en saillie au plafond ou au mur, suspendu. Caisson polycarbonate.

Réf. 0010244



ETANCHE START WATERPROOF SLIM G2 1500 IP65 53W 7200LM 840

Solution étanche Led en polycarbonate. Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à baïonnette). Connexion électrique sans outil grâce au connecteur rapide. Câblage traversant. Etriers inox coulissants. Température de couleur 4000K, angle faisceau : 120°. IRC80. Flux lumineux sortant 7200lm. Puissance consommée 53W. Efficacité lumineuse : 136lm/W. Taux de distorsion harmonique <20%. Facteur de puissance : 0,95. Durée de vie (L70) : 100.000h. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1403x67x64,5mm. Garantie 5 ans.

Réf. 0046372



ETANCHE START WATERPROOF SLIM G2 1200 IP65 35W 4600LM 840

Solution étanche Led en polycarbonate. Accès facile au bornier d'alimentation électrique (système de blocage à baïonnette). Connexion électrique sans outil grâce au connecteur rapide. Câblage traversant. Etriers inox coulissants. Température de couleur 4000K, angle faisceau : 120°. IRC80. Flux lumineux sortant 7200lm. Puissance consommée 53W. Efficacité lumineuse : 136lm/W. Taux de distorsion harmonique <20%. Facteur de puissance : 0,95. Durée de vie (L70) : 100.000h. Risque photobiologique RG0, IP65, IK08. Températures de fonctionnement de -25°C à 50°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1403x67x64,5mm. Poids : 1,24kg. Garantie 5 ans.

Réf. 0046370



DOWNLIGHT START 5IN1 65-185 18W 1750LM 3CCT

Downlight LED - START Downlight 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1750lm.

Réf. 0053149



DOWNLIGHT START 5IN1 65-185 18W 1800LM 3CCT PIR

Downlight LED - START 5 en 1 - installation en semi-encastré ou en saillie et choix de la température de couleur (3000K, 4000K ou 6500K) - 65-185 18W 1800lm PIR.

Réf. 0053152



GUIRLANDE STALACTITE LUMINEUSE-230V-4,5M 90 LED BLANC PUR + 30 FLASH - CÂBLE BLANC

90 led blanc pur + 30 flash led blanc pur-fixe-câble caoutchouc blanc-Octopus by Blachere-usage extérieur-l'unité. Incontournable de l'illumination ! utilisations multiples, en façade de bâtiments municipaux, magasins de proximité, grandes enseignes etc... en traversée de rues, chemins lumineux etc...

Réf. HL351FX1



GUIRLANDE STALACTITE LUMINEUSE-230V-4,5M 90 LED BLANC CHAUD + 30 FLASH - CÂBLE BLANC

90 led blanc chaud + 30 flash led blanc pur-fixe-câble caoutchouc blanc-Octopus by Blachere-usage extérieur-l'unité.

Réf. HL351WFX1



GUIRLANDE LEDMOSPHERE 12 M 30 LAMPES BLANC CHAUD RACCORDABLE 8X

Nouveau ! Guirlande esprit guinguette, pour un effet vintage garanti, et d' une qualité exceptionnelle pour illuminer des arbres, des terrasses, places de village, etc...

Réf. HL601W



GUIRLANDE LEDMOSPHERE 12 M 30 LAMPES MULTICO RACCORDABLE 8X

Nouveau ! Guirlande esprit guinguette, pour un effet vintage garanti, et d' une qualité exceptionnelle pour illuminer des arbres, des terrasses, places de village, etc...

Réf. HL601C



GUIRLANDE LUMINEUSE 230V - 6 M 300 LED BLANC PUR + 60 FLASH - CÂBLE BLANC

Nouveau ! Guirlande haute densité de LED pour une décoration de façade, raccordable entres elle pour créer un long chemin lumineux de 60 m avec 1 seule alimentation.

Réf. HL558FX



GUIRLANDE LUMINEUSE 230V - 6 M 300 LED BLANC CHAUD + 60 FLASH - CÂBLE BLANC

Nouveau ! Guirlande haute densité de LED pour une décoration de façade, raccordable entres elle pour créer un long chemin lumineux de 60 m avec 1 seule alimentation.

Réf. HL558WFX



**RIDEAU LUMINEUX 230V - 2 M X 1,50 M 144 LED
BLANC PUR + 16 FLASH - CÂBLE BLANC**

144 led blanc pur + 16flash led blanc pur-\n8 descentes de 1,5m- 18 led blanc pur + 2 flash led par brin-câble caoutchouc blanc-Octoplus by Blachere-usage extérieur-l'unité.

Réf. HL24CFX1



**RIDEAU LUMINEUX 230V - 2 M X 1,50 M 144 LED
BLANC CHAUD + 16 FLASH - CÂBLE BLANC**

144 led blanc chaud + 16flash led blanc pur-\n8 descentes de 1,5m- 18 led blanc chaud + 2 flash led par brin-câble caoutchouc blanc-Octoplus by Blachere-usage extérieur-l'unité.

Réf. HL24CWF1



**SAPIN PVC EFFET NATUREL
SUR PIED BOIS H : 1,50 M
720 BRINS**

Nouveau ! Sapin PVC effet naturel de belle qualité, avec pied bois. Choisissez de l'habiller de lumière avec notre gamme de guirlandes proposées en divers coloris.

Réf. SAP05-2



**SAPIN PVC EFFET NATUREL
SUR PIED BOIS H : 1,80 M
904 BRINS**

Nouveau ! Sapin PVC effet naturel de belle qualité, avec pied bois. Choisissez de l'habiller de lumière avec notre gamme de guirlandes proposées en divers coloris.

Réf. SAP05-3



**GUIRLANDE CHERRYLIGHT 24V 9 M 400 LED
BLANC CHAUD ANIMÉE - CÂBLE VERT**

24V - Longueur 9m - 400 LED blanc chaud - animé 8 fonctions - câble vert - usage intérieur & extérieur - l'unité\ndéco diamètre 8 mm.

Réf. RA316A



**GUIRLANDE CHERRYLIGHT 24V 9 M 400 LED
MULTICOLORE ANIMÉE - CÂBLE VERT**

24V - Longueur 9m - 400 LED multicolore - animé 8 fonctions - câble vert - usage intérieur & extérieur - l'unité\ndéco diamètre 8 mm.

Réf. RA316C

**COLOUR: GUIRLANDE IP44
PROLONGEABLE, 15M, 20
AMPOULES G50 COLORÉES,
NOIR**

Guirlande IP44 prolongeable, 15m, 20 ampoules G50 colorées, câble Ø 4,3 mm noir.

Réf. **PS066**


**CLASSY: GUIRLANDE IP44
PROLONGEABLE, 15M, 20
AMPOULES G50 BLANCHES
3000K**

Guirlande IP44 prolongeable, 15m, 20 ampoules G50 blanches 3000K, câble blanc.

Réf. **PS067N**


**RETRO: GUIRLANDE IP44
PROLONGEABLE, 15M, 20
AMPOULES FILAMENT CÂBLE
NOIR**

Guirlande IP44 prolongeable, 15m, 20 ampoules filament, câble noir.

Réf. **PS068N**


**CASSIOPEA: GUIRLANDE
LUMINEUSE À ÉNERGIE
SOLAIRE IP44, 10 M, 10
AMPOULES TRANSPARENTES,
CÂBLE NOIR**

Guirlande lumineuse à énergie solaire IP44, 10 mètres, 10 ampoules transparentes, câble noir.

Réf. **PS070S**


**PARTY LIGHT: GUIRLANDE IP44 PROLONGEABLE 10 M,
H05RN-F2X1MM2 BLANC**

Guirlande IP44 prolongeable 10m, 10 douilles E27, H05RN-F2x1mm2, blanc.

Réf. **PS100W**


**PARTY LIGHT: GUIRLANDE IP44 PROLONGEABLE 20 M,
H05RN-F2X1MM2 BLANC**

Guirlande IP44 prolongeable 20m, 20 douilles E27, H05RN-F2x1mm2, blanc.

Réf. **PS200W**


**PARTY LIGHT: GUIRLANDE IP44 PROLONGEABLE 10M,
H05RN-F2X1MM2, NOIR**

Guirlande IP44 prolongeable 10m, 10 douilles E27, H05RN-F2x1mm2, noir

Réf. **PS100B**


**PARTY LIGHT: GUIRLANDE IP44 PROLONGEABLE 20M,
H05RN-F2X1MM2, NOIR**

Guirlande IP44 prolongeable 20m, 20 douilles E27, H05RN-F2x1mm2, noir.

Réf. **PS200B**



**EXLIN 5L-1 GCS 750 T1 1/6 M25K
- LUMINAIRE LED 5610 LM - 5000 K
- 2XM25 PLAST.**

Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boîtier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2750 lm (3L), 5300 lm (5L), 8120 lm (7L) et 10600 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. Durée de vie de 100.000 h.

Réf. 52304



**EXLIN 5L-1 GCS 750 T1 1/6 M20M
- LUMINAIRE LED 5610 LM - 5000 K
- 2 ENTRÉES M20 MÉTAL. (SANS PE)**

Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boîtier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2750 lm (3L), 5300 lm (5L), 8120 lm (7L) et 10600 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. Durée de vie de 100.000 h.

Réf. 52306



**EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M25K
- LUMINAIRE LED 4940 LM - 5000 K
- 2XM25**

Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boîtier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2750 lm (3L), 5300 lm (5L), 8120 lm (7L) et 10600 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. Durée de vie de 100.000 h.

Réf. 52316



**EXLIN 5L-1 GFS 750 T1 1/6 M20M
- LUMINAIRE LED 4940 LM - 5000 K
- 2 ENTRÉES M20 MÉTAL. (SANS PE)**

Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le boîtier est compact (longueur 770 ou 931 mm) pour s'intégrer plus facilement dans les installations, et résistant aux UV et aux chocs. Plusieurs flux lumineux sont disponibles : 2750 lm (3L), 5300 lm (5L), 8120 lm (7L) et 10600 lm (10L) avec également plusieurs types de faisceau : standard, intensif ou extensif pour pouvoir optimiser le nombre d'appareils en fonction de l'application. Durée de vie de 100.000 h.

Réf. 52318



**AB12-240 LED 1EF - LUMINAIRE
POUR 2 TUBES LED T8 G13 1200MM
- 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)**

Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le tube en verre borosilicaté offre une grande résistance aux produits chimiques corrosifs et peut facilement être nettoyé avec des solvants (par exemple dans les cabines de peinture). IP67. Ces luminaires sont équipés de douilles G13 pour recevoir des tubes LED T8 à commander séparément (longueur 600/1200/1500 mm). Deux supports sont prévus pour recevoir les starters LED.

Réf. 50523



**AB12-265 LED 1EF - LUMINAIRE
POUR 2 TUBES LED T8 G13 1500MM
- 2 ENTRÉES M25 (SANS PE)**

Ces luminaires peuvent être utilisés dans les zones 1 et 2 (gaz) ainsi que dans les zones 21 et 22 (poussières). Le tube en verre borosilicaté offre une grande résistance aux produits chimiques corrosifs et peut facilement être nettoyé avec des solvants (par exemple dans les cabines de peinture). IP67. Ces luminaires sont équipés de douilles G13 pour recevoir des tubes LED T8 à commander séparément (longueur 600/1200/1500 mm). Deux supports sont prévus pour recevoir les starters LED.

Réf. 50524



**NLLK15 LED 1200 1/6-1K - LUMINAIRE
LED 2X17/26W AVEC INTERRUPTEUR
- 3800/6400 LM - 2XM25 PLAST.**

La gamme de luminaires nLLK15 LED fonctionne avec des tubes LED Aura UltiLED T5 diamètre 16mm avec culot G5. Ces luminaires à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 2 (gaz) ainsi que dans les zones 22 (poussières). Corps en polyester renforcé résistant aux UV et aux chocs, IP66. Durée de vie 58.000 h à une température ambiante de +25 °C. Trois versions sont disponibles : LED600/1200/1500 pour fournir un éclairage similaire à un fluo 2x18/2x36/2x58 W. Des variantes secourues ou gradables (DALI) sont également disponibles.

Réf. 53025



**NLLK15 LED 1500 1/6-1K - LUMINAIRE
LED 2X23/32W AVEC INTERRUPTEUR
- 5200/7800 LM - 2XM25**

La gamme de luminaires nLLK15 LED fonctionne avec des tubes LED Aura UltiLED T5 diamètre 16mm avec culot G5. Ces luminaires à consommation réduite peuvent être utilisés dans les zones 2 (gaz) ainsi que dans les zones 22 (poussières). Corps en polyester renforcé résistant aux UV et aux chocs, IP66. Durée de vie 58.000 h à une température ambiante de +25 °C. Trois versions sont disponibles : LED600/1200/1500 pour fournir un éclairage similaire à un fluo 2x18/2x36/2x58 W. Des variantes secourues ou gradables (DALI) sont également disponibles.

Réf. 53035





**SUSPENSION LDV
HB PFM 87W/4000K
13000LM 110DEG
IP65 IK08 HIGH BAY
LEDVANCE**

Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - Corps aluminium - IP65 - IK08 - UGR<25 (versions 70°) et UGR<22 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option) - Crochet de montage fourni - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30°C à +55 °C - 100 ... 240 V - Très faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Éligible aux CEE. 87W - 13 000lm - 110DEG - 4 000K - Durée de vie : 80 000 heures - diam. 280x143mm - Garantie 5 ans.

Ref. 692718



**SUSPENSION
LDV HB PFM
147W/4000K
22000LM 110DEG
IP65 IK08 HIGH BAY
LEDVANCE**

Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - Corps aluminium - IP65 - IK08 - UGR<25 (versions 70°) et UGR<22 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option) - Crochet de montage fourni - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30°C à +55 °C - 100 ... 240 V - Très faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Éligible aux CEE. 147W - 22 000lm - 110DEG - 4 000K - Durée de vie : 80 000 heures - diam. 321 x 140mm - Garantie 5 ans.

Ref. 692794



**SUSPENSION
LDV HB PFM
190W/4000K
27000LM 110DEG
IP65 IK08 HIGH BAY
LEDVANCE**

Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - Corps aluminium - IP65 - IK08 - UGR<25 (versions 70°) et UGR<22 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option) - Crochet de montage fourni - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30°C à +55 °C - 100 ... 240 V - Très faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Éligible aux CEE. 190W - 27 000lm - 110DEG - 4 000K - Durée de vie : 80 000 heures - diam. 321 x 140mm - Garantie 5 ans.

Ref. 692817



**SUSPENSION
LDV HB SENSOR
147W/4000K
22000LM 70DEG
IP65 IK08 HIGH BAY
LEDVANCE**

Eclairage grande hauteur - Version SENSOR - Détecteur de mouvement et de luminosité intégré - Fonction couloir - Réglages basiques sur le détecteur par micros interrupteurs - Réglages avancés par télécommande (en option) - IP65/IK08 - Corps aluminium - IP65 - IK08 - UGR<25 (versions 70°) et UGR<22 (versions 110° équipées d'un réflecteur en option) - Crochet de montage fourni - Précâblé 1,50 m - Températures de fonctionnement -30°C à +55 °C - 100 ... 240 V - Très faible scintillement (taux < 10%- SVM ≤ 0,4 et PstLM ≤ 1,0) - Éligible aux CEE. SENSOR - 147W - 22 000lm - 70DEG - 4 000K - Durée de vie : 80 000 heures - diam. 321 x 140mm - Garantie 5 ans.

Ref. 603264



**ETANCHE
LEDVANCE LDV
DP LED 1500 46W
4000K 6400LM IP65**

Étanche en polycarbonate - IK08 - IP65 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C (version DALI 58 W : -25°C à +35°C) - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)- Éligible aux CEE - Existe en version secourue. Étanche LED 1,50m - 46W - 6400lm - 110 degrés - Durée de vie : 50000h L80 - L1500x82x68mm - Garantie 5 ans.

Ref. 541207



**ETANCHE
LEDVANCE LDV
DP LED 1200 32W
4000K 4400LM IP65**

Étanche en polycarbonate - IK08 - IP65 - Étriers de montage ajustables en inox - Fixations coulissantes - Câblage par l'arrière ou par le côté - Câblage traversant possible - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - Températures de fonctionnement -25°C à +40 °C (version DALI 58 W : -25°C à +35°C) - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC)- Éligible aux CEE - Existe en version secourue; Étanche LED 1,20m - 32W - 4 400 lm - 4 000K - 110 degrés - Durée de vie : 50000h L80 - L1200x82x68mm - Garantie 5 ans.

Ref. 541108



**ETANCHE COMPACT
LEDVANCE LDV
DP COMPACT
1500 55W/4000K
6700LM IP66 IK08**

Étanche LED Compact complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) - IP66/IK08 - Températures de fonctionnement -35°C à +50 °C - Connexion rapide externe sans outil - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC); 55W - 6 700lm - 120 degrés - 4 000K - Durée de vie : 50 000h L70 - 590x86x68mm - Garantie 5 ans.

Ref. 210103



**ETANCHE COMPACT
LEDVANCE LDV
DP COMPACT
1200 44W/4000K
5400LM IP66 IK08**

Étanche LED Compact complètement scellé en polycarbonate (RAL 7045) - IP66/IK08 - Températures de fonctionnement -35°C à +50 °C - Connexion rapide externe sans outil - Câblage traversant avec continuité de la terre - Étriers de montage inox ajustables sur toute la longueur du luminaire - Vis de sécurité fournies - Test au fil incandescent 850°C - 220 ... 240 V - Convient pour l'agroalimentaire (conforme standard IFS et BRC); 44W - 5 400lm - 120 degrés - 4 000K - Durée de vie : 50 000h L70 - 290x86x68mm - Garantie 5 ans.

Ref. 210042



**ETANCHE
LEDVANCE LDV DP
COMPACT VALUE
600 18W/4000K
1920LM IP66**

Luminaires étanches modernes avec versions à lumen commutable. Caractéristiques produit: Option de sélection de puissance disponible pour choisir entre 2 packages de lumens. Durée de vie (L80 / B10) : jusqu'à 50 000 h (à 25 °C). Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 123 lm/W. Boîtier en polycarbonate IP66 et IK08. Angle de faisceau : 120°. Avantages produits: Très polyvalent grâce aux versions de sélection de puissance disponibles qui permettent 2 flux de lumens différents. Lumière uniformément répartie. Garantie de 5 ans.

Ref. 4058075740853



**ETANCHE
LEDVANCE LDV
DP COMPACT
VALUE 1200
20/33W 4000K
2600/3960LM PS
IP66**

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 2400/3960lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incandescent 850°C. Dim (Lxlxh): 1242x60x53mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075740877



**ETANCHE
LEDVANCE LDV
DP COMPACT
VALUE 1500
33/50W 4000K
4200/6100LM PS
IP66**

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 3960/6000lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incandescent 850°C. Dim (Lxlxh): 1542x60x53mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075740891



**ETANCHE
LEDVANCE LDV
DP COMPACT
VALUE 1200 TH
20/33W 4000K
2600/3960LM PS
IP66**

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 2400/3960lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1285x60x53mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075740914



**ETANCHE
LEDVANCE LDV
DP COMPACT
VALUE 1500 TH
33/50W 4000K
4200/6100LM PS
IP66**

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 3960/6000lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1585x60x53mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075740938



**LUMINAIRE LDV
LB FLEX 1200
73W/4000K
11315LM 90°
EXTENSIF IP23
/IK08 LOW BAY
LEDVANCE**

Acier blanc - Classe I - 11315lm - 155lm/W - 100 000h L80. Optique extensive. Accès au bornier automatique 5P sans outil. Câblage traversant de série avec repiquage. Saillie ou suspension. Dimensions (Lxlxh) : 1236x115x65mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075676107



**LUMINAIRE LDV
LB FLEX 1500
105W/4000K
16800LM 90°
EXTENSIF IP23
/IK08 LOW BAY
LEDVANCE**

Acier blanc - Classe I - 16800lm - 160lm/W - 100 000h L80. Optique extensive. Accès au bornier automatique 5P sans outil. Câblage traversant de série avec repiquage. Saillie ou suspension. Dimensions (Lxlxh) : 1527x115x65mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075676268



**LUMINAIRE LDV
LB FLEX 1500
BP 105W/4000K
16275LM 90°
EXTENSIF IP23
/IK08 LOW BAY
LEDVANCE**

Acier blanc - Classe I - 16275lm - 160lm/W - 100 000h L80. Optique extensive. Bornier automatique 5P. Câblage traversant de série avec repiquage. Saillie ou suspension. Résiste aux chocs de balle. Dim (Lxlxh) : 1527x115x65mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075676367



**PROJECTEUR
LEDVANCE LDV
FL PFM SYM100
20W/4000K
2400LM IP65 IK07
100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017). Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE. 20W - 2 400lm - 100 degrés - 4 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 144x156x42mm - Garantie 5 ans.

Réf. 421011



**PROJECTEUR
LEDVANCE LDV
FL PFM SYM100
20W/3000K
2200LM IP65 IK07
100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - Températures de fonctionnement -30°C à +50 °C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Durée de vie : 70 000 heures - Garantie 5 ans.

Réf. 420960

**PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 S 20W/4000K 2400LM IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE. 20W - 2 400lm - 100 degrés - 4 000K - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - 176 x 156 x 55mm - Garantie 5 ans.

Réf. **460959****PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 S 20W/3000K 2200LM IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE - 100DEG - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - Garantie 5 ans.

Réf. **460911****PROJECTEUR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 50W/4000K 6000LM IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE . 50W - 6 000lm - 100 degrés - 4 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 144x156x42mm - Garantie 5 ans.

Réf. **421264****PROJECTEUR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 50W/3000K 5500LM IP65 IK07 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Noir - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - Diffuseur : verre trempé - solution précâblée (1m) - IK07 pour les puissances ≤ 50W - IK08 pour les puissances > 50W - IP65 - Design compact - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - Très bonne uniformité et bon confort visuel - ENEC ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE 50W - 5 500lm - 100 degrés - 3 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 144x156x42mm - Garantie 5 ans.

Réf. **421226****PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 S 50W/4000K 6000LM IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE. 50W - 6 000lm - 100 degrés - 4 000K - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - 225 x 219 x 59mm - Garantie 5 ans.

Réf. **461031****PROJECTEUR SENSOR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 S 50W/3000K 5500LM IP65 100° NOIR**

Projecteur PFM - Symétrique - Corps en aluminium noir (RAL 9017) ou blanc (RAL 9003) - IP65/IK07 - Cellule infrarouge orientable - Diffuseur verre trempé dépoli - Étrier de montage coudé - ULR 0% - Code flux CIE n°3 ≥ 95% - Précâblé (1 m) - Températures de fonctionnement -30°C à +50°C - 100...277 V - Éligible aux CEE. 50W - 5 500lm - 100 degrés - 3 000K - Cellule IP65 de détection de luminosité et présence - Durée de vie : 70 000 heures - Détecteur mouvement/luminosité HF - 225 x 219 x 59mm - Garantie 5 ans.

Réf. **460997****PROJECTEUR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 80W/4000K 10000LM IP65 IK08 100° NOIR**

Projecteur PFM, robuste et durable. Corps en aluminium - Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé - Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100° - Noir - IP65 /IK08 - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC. Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. 80W - 10 000lm - 100 degrés - 4 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 335 x 250 x 55mm - Garantie 5 ans.

Réf. **422520****PROJECTEUR LEDVANCE LDV FL PFM SYM100 80W/3000K 8800LM IP65 IK08 100° NOIR**

Projecteur PFM, robuste et durable. Corps en aluminium - Éclairage uniforme et de qualité, grâce au diffuseur dépoli en verre trempé - Distribution symétrique de la lumière basée sur un réflecteur avec un angle de faisceau de 100° x 100° - Noir - IP65/IK08 - solution précâblée (1m) - ULR 0% - Alimentation intégrée avec large plage de tension, adaptée pour 100 - 277 VAC. Protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Support de montage avec angle de 30° et large zone de rotation. 80W - 8 800lm - 100 degrés - 3 000K - Durée de vie : 70 000 heures - 335 x 250 x 55mm - Garantie 5 ans.

Réf. **422506**



SUSPENSION VOLT HIGHBAY 80W 4000K 90° DIM 0-10V

High Bay haute performance (185lm/W), gradable en 0-10V, durée de vie 80000h L80 B10, garantie 5 ans.

Réf. 100779



SUSPENSION VOLT HIGHBAY 120W 4000K 90° DIM 0-10V

High Bay haute performance (185lm/W), gradable en 0-10V, durée de vie 80000h L80 B10, garantie 5 ans.

Réf. 100780



SUSPENSION VOLT HIGHBAY 150W 4000K 90° DIM 0-10V

High Bay haute performance (185lm/W), gradable en 0-10V, durée de vie 80000h L80 B10, garantie 5 ans.

Réf. 100781



DANUBE CCT ETANCHE LED 1255 X 58MM 35W CCT IP65 IK08 TRA CONNECT(X6)

Etanche CCT, IK10, IP65, garantie 5 ans, durée de vie 50 000h. Traversant muni de connecteurs rapides repiquables des deux côtés. Flexibilité du positionnement des étriers sur tout l'arrière du luminaire. Installation en plafonnier ou suspension (triangles inclus avec les étriers). Compatible avec détecteur RF plug & play (référence 100362).

Réf. 100384



DANUBE CCT ETANCHE LED 1555 X 59MM 50W CCT IP65 IK10 TRA CONNECT(X6)

Etanche CCT, IK10, IP65, garantie 5 ans, durée de vie 50 000h. Traversant muni de connecteurs rapides repiquables des deux côtés. Flexibilité du positionnement des étriers sur tout l'arrière du luminaire. Installation en plafonnier ou suspension (triangles inclus avec les étriers). Compatible avec détecteur RF plug & play (référence 100362).

Réf. 100385



DANUBE ETANCHE LED INT 1255 X 58MM 35W 4000K IP65 IK10 TRA CONNECT(X6)

Etanche traversant muni de connecteurs rapides repiquables des deux côtés. Flexibilité du positionnement des étriers sur tout l'arrière du luminaire. Installation en plafonnier ou suspension (triangles inclus avec les étriers). Eligible aux certificats d'économie d'énergie.

Réf. 757921



DANUBE ETANCHE LED INT 1555 X 59MM 50W 4000K IP65 IK08 TRA CONNECT(X6)

Etanche 4000K, IK10, IP65, durée de vie 50 000h. Traversant muni de connecteurs rapides repiquables des deux côtés. Flexibilité du positionnement des étriers sur tout l'arrière du luminaire. Installation en plafonnier ou suspension (triangles inclus avec les étriers). Compatible avec détecteur RF plug & play (référence 100362).

Réf. 757951



**ARMATURE INDUSTRIELLE START HIGHBAY 180W
20700LM 840**

Armature industrielle LED pour l'éclairage de grande hauteur, idéale pour les entrepôts et les magasins. 115lm/W, durée de vie de 90 000 heures. Garantie 5 ans.

Réf. 0039616



**ARMATURE INDUSTRIELLE START HIGHBAY 90W
10350LM 840**

Armature industrielle LED pour l'éclairage de grande hauteur, idéale pour les entrepôts et les magasins. 115lm/W, durée de vie 90 000 heures, garantie 5 ans.

Réf. 0039614



**ARMATURE INDUSTRIELLE GRANIT G2 IP65 0-10V 80W
13000LM 840 WB**

Armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected.

Réf. 0039733



**ARMATURE INDUSTRIELLE GRANIT G2 IP65 0-10V 120W
19500LM 840 WB**

Armature industrielle led haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K ou 6500K. Flux lumineux jusqu'à 32000lm. Puissance jusqu'à 200W. Durée de vie (L80) 82.000h. Disponible en 0-10V, DALI ou SylSmart Connected.

Réf. 0039734


**HORLOGE JOURNALIÈRE
MÉCANIQUE 1 INVERSEUR
16A, 230V AC, AVEC RÉSERVE
DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1 inverseur 16A 230V AC, avec réserve de marche. Horloge permettant la commande d'une charge en fonction d'un horaire - version mécanique journalière - 1RT 16A - 230V AC.

Réf. 120182300000


**HORLOGE JOURNALIÈRE
MÉCANIQUE 1NO 16A 230V
AC, AVEC RÉSERVE
DE MARCHÉ**

Interrupteur horaire journalier, mécanique, 1NO 16A 230V, avec réserve de marche, largeur 17,5mm. Intervalle minimum de programmation : 15 minutes.

Réf. 121182300000


**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 125182300000


**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A,
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126182300000


**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 2 INVERSEURS 16A,
110 À 230V AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 126282300000


**HORLOGE HEBDOMADAIRE
DIGITALE 1 INVERSEUR 16A,
230V AC**

Interrupteur horaire hebdomadaire digital, 1 inverseur 16A 230V AC, largeur 17,5 mm, façade débrochable.

Réf. 127182300000


**HORLOGE ASTRONOMIQUE
JOURNALIÈRE DIGITALE
1 INVERSEUR 16A 110 À 230V
AC/DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique journalier, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 128182300000


**HORLOGE ASTRONOMIQUE
HEBDOMADAIRE DIGITALE
1 INVERSEUR 110 À 230V AC/
DC, NFC**

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 1 inverseur 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 12A182300000


**HORLOGE ASTRONOMIQUE
HEBDOMADAIRE DIGITALE 2
INVERSEURS 16A, 110 À 230V
AC/DC**

Interrupteur horaire astronomique hebdomadaire, digital, 2 inverseurs 16A 110 à 230V AC/DC, écran LCD rétro éclairé, programmation manuelle ou par smartphone avec système NFC, réserve de marche 6 ans.

Réf. 12A282300000


**TÉLÉRUPTEUR ÉLECTRONIQUE
OU TEMPORISÉ 1NO 10A,
230V AC, SILENCIEUX**

Télérupteur électronique silencieux et télérupteur temporisé. Montage encastré en boîte. 1NO 10A . 230V AC.

Réf. 139182300000


**MINUTERIE CAGE D'ESCALIER
3 FONCTIONS 1NO 16A 230V
AC, 30S À 20 MINUTES**

Minuterie cage d'escalier 3 fonctions 1NO 16A 230V AC, plage de temps de 30s à 20 minutes.

Réf. 147182300000


**VARIATEUR DE LUMIÈRE
UNIVERSEL MODULAIRE
500W 230V AC, VARIATION
LINÉAIRE**

Variateur de lumière universel modulaire 500W 230V AC, variation linéaire, compatible avec des lampes basse consommation, CFL, LED, transformateurs électromécaniques.

Réf. 158182300500


**VARIATEUR DE LUMIÈRE
100W 230V AC, VARIATION
LINÉAIRE, À ENCASTRER**

Variateur de lumière 100W 230V AC, variation linéaire, montage en boîte ou à encastrer

Réf. 159182300000


**DÉTECTEUR MOUVEMENT
INFRAROUGE 1NO 10A 230V
AC, IP54, MURAL**

Détecteur de mouvement à infrarouge IP54. Pourvu d'une cellule crépusculaire et d'une temporisation. Utilisation dans n'importe quelle position pour la détection de mouvement. Angle de détection 110°. Portée 8m à 2m80 de haut. Fixation sur paroi ou en plafond.

Réf. 181182300000


**DÉTECTEUR MOUVEMENT
INFRAROUGE 1NO 10A 230V
AC**

Détecteur de mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, IP40, détection 360°, utilisation intérieure, à encastrer.

Réf. 183182300000


**DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
INFRAROUGE 1NO 10A 230V
AC, IP55, BORNES PUSH-IN**

Détecteur de mouvement infrarouge 1NO 10A 230V AC, IP55, utilisation extérieure, montage mural, réglage crépusculaire de 5 à 1000 lux, réglage de la temporisation de 10s à 20 min, bornes Push-in.

Réf. 18A182300000



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SAILLIÉ BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond en saillié 360° blanc.

Réf. 52370



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT 360° SEMI-ENCASTRÉ, BLANC

Détecteur de mouvement infrarouge plafond semi-encasté 360° blanc.

Réf. 52371



DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER501



DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503



DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillié ON/OFF.

Réf. EER513



INTERRUPTEUR AUTOMATIQUE BUS KNX 1,10M

Interrupteur automatique bus KNX 1,10m.

Réf. WXT501


PRISE LEDVANCE SMART+ ZB PLUG

Prise Connectée LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 - IP20 - 16A - 3680W maximum
Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trådfri...).

Réf. 4058075729261


VARIATEUR NUMERIQUE DALI MCU TW OSRAM SYSTÈME DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Variateur numérique rotatif blanc dynamique - Possibilité de connecter jusqu'à 25 ballasts électroniques DALI de type 8 (OTi DALI 50 TW, OTi DALI 80 TW ou OTi DALI 160 TW blanc dynamique).

Réf. 4062172224673


CONTROLEUR DALI ACU BT CONTROL 60X1 OSRAM SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE BLUETOOTH

Contrôleur DALI - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques.

Réf. 4052899544819


CONTROLEUR DALIECO BT CONTROL 25X1 OSRAM SYSTÈMES DE GESTION DE L'ÉCLAIRAGE

Contrôleur DALI - Supporte jusqu'à 32 ballasts électroniques.

Réf. 4052899988781


COUPLEUR DALI2 PROF COUPLER BP OSRAM CONTRÔLEURS POUR SYSTÈMES GESTION L'ÉCLAIRAGE IOT

Coupleur de bouton poussoir pour bus DALI2 - Compatible DALIeco
- 4 boutons poussoirs possibles à 2 m max - Prêt pour les services IoT.

Réf. 4062172087575


INTERRUPTEUR SANS NEUTRE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO SANS PLAQUE BLANC

Interrupteur filaire connecté sans Neutre avec option variateur Céliane with Netatmo 5W à 125W LED avec compensateur compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition.

Ref. 067721A


TÉLÉRUPTEUR CONNECTÉ DRIVIA WITH NETATMO SILENCIEUX 1P 16AX 230V~ - 1 MODULE


Télérupteur modulaire unipolaire silencieux connecté Drivia with Netatmo 16AX 230V~ compatible avec l'App Home + Control et le délesteur connecté - connexion par bornes à vis - 1 module.

Ref. 412170


COMMANDE SIMPLE SANS FIL SANS PILE D'ÉCLAIRAGE CÉLIANE WITH NETATMO - BLANC

Commande simple sans fils, sans pile Self-e Céliane with Netatmo autonome et extra-plate pour éclairage et prises - livrée avec fixations autocollantes, support et enjoliveur de finition blanc, à équiper d'une plaque de finition.

Ref. 067723L

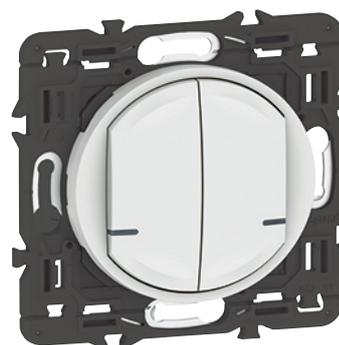
INTERRUPTEUR DOUBLE AVEC NEUTRE CONNECTÉ CÉLIANE WITH NETATMO SANS PLAQUE BLANC

Interrupteur double connecté avec Neutre Céliane with Netatmo 2x250W pour toutes lampes compatible avec l'App Home + Control - avec enjoliveur finition blanc, à équiper de plaque de finition.

Ref. 067722A


MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ INSTALLATION WITH NETATMO 300W AVEC NEUTRE

Micromodule ON/OFF avec Neutre 75W LED pour rendre un éclairage connecté - à installer dans la DCL au plafond ou dans une boîte de dérivation.

Ref. 064888



LEDINAIRE PANEL LED 600X600 RC075B 840 ECOSET UGR19 28W 3400LM

Panel led 600x600 RC075B 840 EcoSet UGR19 28W 3400lm 50000h L80 cadre blanc RAL9003 connecteur à poussoir.

Réf. 517219



LEDINAIRE ECOSET DÉTECTEUR PIR LUMINOSITÉ IP 20

Ledinaire EcoSet détecteur PIR luminosité IP 20.

Réf. 734166



LEDINAIRE ECOSET INTERRUPTEUR SANS FIL

Ledinaire EcoSet interrupteur sans fil.

Réf. 732902



TÉLÉCOMMANDE BLUETOOTH IR ECOSET

Telecommande Bluetooth Infrarouge pour paramétrage solutions EcoSet.

Réf. 732896



ETANCHE RESISTO 1500 IP66 52W 7600LM 840 MW

Solution étanche Led en polycarbonate. Étriers coulissants en inox 301 et platine LED fixée à la vasque. Pré-perçage aux extrémités pour 1 ou 2 presse-étoupes et pré-perçage pour alimentation par le milieu. Température de couleur 4000K, IRC80. Flux lumineux sortant 7600lm. Puissance consommée 52W. Efficacité lumineuse : 137lm/W. Détecteur de présence hyperfréquence (MW) avec possibilité d'installation maître-esclave. Facteur de puissance : 0,95. Taux de distorsion harmonique : 20%. Durée de vie (L80) : 69.000h. Risque photobiologique RG1, IP66, IK08. Test au fil incandescent 850°C. Températures de fonctionnement de -20°C à 40°C. Classe I. Dimensions (LxlxH) : 1500x89x88mm.

Réf. **0010256**



ARMATURE GRANIT G2 IP54 165W 26400LM 840 WB SSA

Armature industrielle LED haute efficacité destinée à l'éclairage de grande hauteur. Corps aluminium. Température de couleur (CCT) 4000K. IRC>80. Distribution lumineuse à 85°. Flux lumineux sortant 26400lm. Puissance consommée 165W. Efficacité lumineuse 160lm/W. Facteur de puissance 0,90. Maintien du flux de L80B20 : 92.000h. Gestion d'éclairage intelligent SylSmart Connected SSA. IP54. IK08. Classe I. 650°C. Température de fonctionnement de -20°C à +40°C.

Réf. **0039771**



ARMATURE GRANIT G2 MODULE MW

Accessoire pour armature industrielle Sylvania Granit Gen2. Capteur MW pour version 0-10V. Détection dans un rayon de 16m et 15m de hauteur. Détection lumière du jour et des mouvements. Programmable par la télécommande code 9048800.

Réf. **0039745**



LUMINAIRE ENCASTRÉ OPTICLIP 600 2L 27W 3300LM 840 CAPTEUR SYLSMART SSA BLANC

Installation : encastré, en saillie ou suspendu. Dimensions : 600x600x52mm. Caisson en Acier zingué RAL 9016. Diffuseur polycarbonate Opale avec réflecteur blanc. Equipé d'un bornier de repiquage LiLo. 3300 lm. Efficacité lumineuse : 122 lm/W. 4000K. IRC 80. Angle de faisceau 85°. Luminance à 65° : 1800 Cd/m². UGR <17. Puissance 27W. Niveau de scintillement <5%. IP 20. Classe électrique 2. GR1. Gestion d'éclairage Sylsmart Connected Building avec capteur de mouvement et de lumière naturelle intégré. Driver certifié ENEC. Durée de vie 62 500h (L80). Garantie 5 ans.

Réf. **0044045**



MINUTERIE ELECTRON 30S A 20 MN ELPA 7

Minuterie électronique. fixation sur rail DIN. temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.

Réf. 0070002



MICRO VARIATEUR ENCASTRÉ POUR CHARGES R ET C. 250W LED SANS NEUTRE

Micro variateur encastré pour charges R et C. 250W LED. Électronique entièrement encapsulée. Aucun conducteur neutre nécessaire. Protégé contre les surintensité, court-circuit et échauffement. Seuils luminosité paramétrable.

Réf. 5400130



TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL DIMAX 532 PLUS

Téléviateur universel 400W incandescent ou fluocompactes ou led.

Réf. 5320001



TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL DIMAX 534 PLUS

Téléviateur universel 400W incandescent ou fluocompactes ou led.

Réf. 5340001



PRISE PROGRAMMABLE 24H

Prise programmable compact, programme 24 h, minimum de commutation 15 minutes. Contact 16A/230V. Dérogation manuelle possible.

Réf. 0260841


**MICROMODULE
TÉLÉRUPTEUR TEMPORISABLE
500W ZIGBEE UP**



Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP

**TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ
500W**

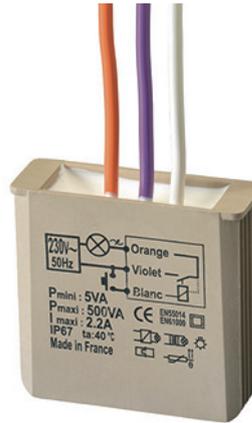

Tamisez vos éclairages en fonction de vos envies depuis plusieurs points de commande. Idéal en rénovation comme en neuf, dans les chambres ou dans les pièces à vivre, réglez simplement l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins.

Réf. MTV500E

**MICROMODULE
TÉLÉVARIATEUR
TEMPORISABLE 300W ZIGBEE
UP**



Faites varier les éclairages depuis plusieurs points de commande filaires ou depuis une télécommande. Idéal dans les chambres ou dans les pièces à vivre pour régler simplement l'intensité lumineuse. Compatible avec les leds variables, ce variateur dispose également d'une fonction d'extinction automatique en cas d'oubli ainsi que d'un mode veilleuse enfant. Comme tous les produits radio Zigbee de la gamme UP, le télévariateur radio peut être intégré dans des scénarios de vie grâce à la passerelle Zigbee réf. GATE-UP.

Réf. MTV300E-UP

**CLÉ DE COMMUNICATION
BLUETOOTH ZIGBEE
POUR L'APPLICATION
UP2PRO**



Avec la clé de communication Bluetooth Zigbee pour l'application UP2PRO, réalisez vos chantiers radio zigbee directement depuis votre téléphone mobile ou tablette.

Réf. SMARTKEY



PASSERELLE SMARTHOME ZIGBEE UP

Passerelle de communication Zigbee permettant de contrôler l'habitat en local comme à distance via l'application YnO destinée à l'utilisateur. L'application permet également de créer, modifier des scénarios d'usage, commandes centralisées et programmer ses propres télécommandes.

Réf. GATE-UP



**KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO
POWER**

Un kit prêt à l'emploi permettant de créer un simple allumage sans travaux. Ce kit intègre un télérupteur temporisable radio 2000W ainsi qu'une télécommande murale extra plate. De 2 à 4 canaux, les émetteurs encastrables permettent de piloter n'importe quel récepteur Urmet With Yokis UP, de créer des commandes centralisées ou encore de lancer un scénario.

Réf. KITRADIOSAP



**CELLULE DE DÉTECTION BLUETOOTH DALI LUXEYE
SENSE DALI BT OSRAM**

Cellule avec contrôleur DALI intégré Bluetooth - Configuration via smartphone ou tournevis - Possibilité de connecter jusqu'à 20 ballasts électroniques DALI.

Réf. 4052899957411



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 800LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 800 lumens 11W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532185



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 1400 lumens 16W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532182



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 800LM AVEC FONCTION ON ET OFF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 fonctionnement en ON-OFF Ø330mm 800 lumens 9W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532180



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC STANDARD ASTREO LED 1400LM À DÉTECTION HF

Hublot fonctionnel Astreo LED standard blanc IP44 IK07 avec détection HF Ø330mm 1400 lumens 17W température couleur 4000K - Classe II, certifié NF luminaires.

Réf. SL532187



HUBLOT FONCTIONNEL BLANC MAP 400 AVEC FONCTION ON - OFF ET DOUILLE E27 À ÉQUIPER

Hublot fonctionnel blanc Ø230mm IP44 IK07 MAP 400 en polypropylène et verre avec douille E27 à équiper - avec fonction ON et OFF puissance maximum 70W.

Réf. 400270



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND 360° 1 CONTACT

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 15 sec-30 min + impulsion. Réglage possible via télécommande.

Réf. 1030052



DÉTECTEUR PRÉSENCE PLAFOND 360° BLANC 1 CONTACT

Détecteur de présence blanc 360°. IP 54. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection Diamètre 10 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 15 sec -30 min + impulsion. Réglage possible par télécommande.

Réf. 1030062



DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 150° + 360° BLANC

Détecteur de mouvements blanc pour installation extérieur. Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010500



DÉTECTEUR MOUVEMENTS THELUXA S 180°+ 360° BLANC

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur. Angle de détection 180°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55. Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 100W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010505



DÉTECTEUR MOUVEMENTS ENCASTRÉ 180° RELAIS

Détecteur de mouvements fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut. IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660.

Réf. 2060650



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ PLAFOND THERONDA S 360° DALI 1 CANAL BLANC

Détecteur de présence 360° blanc. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 8m de Diamètre à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 1 circuit lumière en 'broadcast'.

Réf. 2080580



by Chloride



BLOC D'ÉVACUATION COMPACT ET POLYVALENT LUMIO 45 ST+

Etanchéité/Résistance : IP42/IK08 - autonomie d'une heure - consommation : 0,9 W / 1,1VA.

Ref. 4222333



BLOC D'AMBIANCE COMPACT ET POLYVALENT LUMIO 400 ST+

Flux assigné : 470 lm - Autonomie d'une heure - Etanchéité/Résistance : IP42/IK08 - Consommation : 0,9W/0,9VA.

Ref. 4222777



BLOC BI-FONCTION COMPACT ET POLYVALENT LUMIO BI ST+

Flux assigné : 45 lm/8 lm - Autonomie : 1h + 5h - Etanchéité/Résistance : IP42/IK08 - Puissance : 0,9W/1VA.

Ref. 4333333



BAES TEMPO2 45 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED - 45 lm / 1h / 0,45W / IP43 / IK 05 / SATI.

Ref. 6222442



BAES FARO 2100 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance ou d'anti-panique 100% LED, 2100 lm / 1h / 3,7W / IP65 / IK 08 / SATI.

Ref. 8222100



BAES LUNA 1000+ IP ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance 100%LED, 1000lm / 1h / 1,8W / IP64 / IK07 / SATI.

Ref. 8221000



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45


BAES Dynamique - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16125

BLOC D'AMBIANCE SATI - 400 LUMENS ULTRALED 2

Bloc d'ambiance SATI - 400 lumens - IP43 IK07. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16143

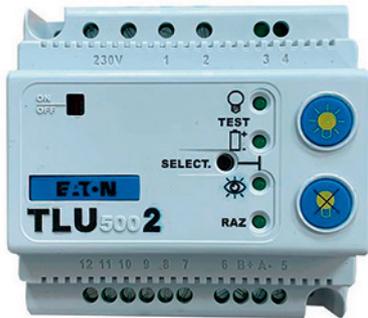

TÉLÉCOMMANDE UNIVERSELLE TLU 2. 500 BAES. FONCTION VISIBILITÉ +

Télécommande électronique Universelle pour 500 BAES et BAES+BAEH maxi +/- 9 V.

Réf. LUM10312

BAES SATI CRYSTALWAY 45 ADR CGLINE+

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102



BAES SATI ULTRALED 2 SPOT 400LM - 1H - IP65/IK05

ULTRALED 2 SPOT - BAES Ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - IP65 IK05. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16144

BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - ULTRALED 2-45 SPOT

BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF ENVIRONNEMENT.

Réf. LUM16120


BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Ref. 062525


BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT.

Ref. 062565


BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Ref. 062560


BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Ref. 062526


BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Ref. 062561


TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.

Ref. 062520



**KIT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN EN VALISE
AVEC TROLLEY ET ROULETTES**

Kit d'outils pour électricien en valise étanche avec trolley et roulettes. Contient les indispensables, 17 outils pour 43 fonctions. Véritable atelier mobile.

Réf. 325201



LUXMETRE CA 1110

Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 million de mesures, BlueTooth et USB.

Ref. P01654110



DÉTECTEUR DE TENSION À LEDS CA 762 DDT IEC 61243-3 PTE IP2X

Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV.

Ref. P01191762D



TESTEUR NUMÉRIQUE AVEC MINIFLEX CA 757

Testeur multimètre numérique avec capteur flexible d'intensité MiniFlex. 1000V, 300A AC. Afficheur 3000 points rétro-éclairé. V AC/V DC automatique. Résistance/Continuité/Diode/Capacité automatique. 600VCAT III.

Ref. P01191757



PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE F205

Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV.

Ref. P01120925



TELEMETRE CA 1730

Télemètre - Mesure jusque 60m
- Large afficheur rétroéclairé 4 lignes
- Surfaces/Volumes/Hauteurs/Addition s/Soustractions - Mesures en continu : repérage à partir d'un plan- Mémoire 20 valeurs - Réglette pour mesure déportée - IP54.

Ref. P01651730



MULTIMÈTRE TRMS NUMÉRIQUE CA 5233

Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV.

Ref. P01196733



**PACK DE
300 BOITES
D'ENCASTREMENT
MULTIMATERIAUX
BBC CAPRITHERM
+ 1 POSTE 40MM**

Pack de 300 Boites d'encastrement multi matériaux BBC CAPRITHERM+ 1 Poste 40mm Ø67mm avec large collerettes pour une meilleure tenue dans les cloisons membrane souple et résistante pour une bon maintien de la gaine.

Réf. CAP723043



**LOT DE 300
CAPRICLIPS 6X50
+1 SCIE CLOCHE**

Lot de 300 Boites Capriclips 6X50 +1 Scie Cloche.

Réf. CAP736999



**VALISETTE DE
1000 BORNES DE
CONNEXION SLIM
2 3 4 ET 5 ENTRÉES
POUR FILS RIGIDES**

Valisette de 1000 Bornes de connexion SLIM 2 3 4 et 5 entrées EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5mm² 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C.

Réf. CAP307199



**VALISETTE DE
BORNES À LEVIER
2-3 ET 5 ENTRÉES
EATON POUR FILS
SOUPLES
ET RIGIDES**

Valisette de 400 bornes à levier 2-3 et 5 entrées EATON pour fils souples et rigides de 0,2 à 4mm² Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate.

Réf. CAP308199



**MINIKIT 30 BKC100
+ CABLETTE
Ø1,5 X50M**

Minikit 30 BKC100 + cablette Ø1,5 x50M.

Réf. CAP938872



**TUBE LED AURA
ULTILED TYPE T5
1200MM 17W
- 2220 LM - 4000K
- CULOT G5**

Tube LED Aura UltiLED type T5 1200mm 17W - 2220 lm - 4000K - culot G5.

Réf. 53010



**TUBE LED AURA
ULTILED TYPE T5
1500MM 23W
- 3000 LM - 4000K
- CULOT G5**

Tube LED Aura UltiLED type T5 1500mm 23W - 3000 lm - 4000K - culot G5.

Réf. 53020



**PRESSE-ÉTOUPE
ADE 1F2 ISO20
N°06 EN LAITON
NICHELÉ**

Presse-étoupe ADE 1F2 ISO20 n°06 en laiton nickelé.

Réf. CAP806604V1



**PRESSE-ÉTOUPE
ADE 4F ISO20
N°06 EN LAITON
NICHELÉ**

Presse-étoupe ADE 4F ISO20 n°06 en laiton nickelé.

Réf. CAP846694V1


TRÉPAN BÉTON SDS-MAX DIAM 125 LONG 560

Trépan pour béton pour marteaux emmanchement SDS-MAX diam 125 long 560.

Réf. 088544


TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage 48 à 305 mm, queue à méplats de 10 mm.

Réf. 063000


GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION, 1L.

Gel silicone bi-composant pour l'étanchéité et l'isolation des boîtes de dérivation. Réaccessible. Kit de 2 bouteilles de 0,5 l.

Réf. 231002


TROUSSE TOURNEVIS LAME INTERCHANGEABLE ISOLÉ 1000V. 10 LAMES PLAT, PH, PZ, TORX

Trousse tournevis lame interchangeable isolé 1000V. 10 lames plat 3-3,5-4-5,5-6,5, PH1-2, PZ2, Torx T15-20. Blocage et déverrouillage rapide des lames.

Réf. 412108


COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE

Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013


2 PROJECTEURS DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 2X30W/4000K TREPIED IP65

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs De Chantier 2X30W - 5400Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213951


2 PROJECTEURS DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 2X50W/4000K TREPIED IP65

Ledvance Worklight Tripod - 2 Projecteurs de chantier 2X50W - 9000Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 680X780X1800Mm - Sur Trépied - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213999


PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT H-STAND 50W/4000K 4500LM IP65

Ledvance Worklight H-Stand - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip65 - Ik06 - 110° - Classe I - 267X272X395Mm (Lxlxh) - A Poser Au Sol - Température de fonctionnement: -20...+45°C - Garantie 3 ans.

Réf. 213876


PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT H-STAND 50W/4000K 4500LM IP44 + PRISES TYPEF

Ledvance Worklight H-Stand + 2 Prises - Projecteur de chantier 50W - 4500Lm - 90Lm/W - 4000K - 30000H - Ip44 - Ik06 - 110° - Classe I - 278X270X375Mm - A poser au sol - Avec 2 prises - Charge Max. Sur Prises <3000W - Garantie 3 ans.

Réf. 321342


PROJECTEUR DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 30W H-STAND BATTERIE 2700LM/4000K IP44

Ledvance projecteur de chantier sur batterie - Corps : Alu ; Diffuseur : Verre Trempé - 30W - 2700Lm - 4000K - 25000H - 4h de fonctionnement sur batterie. Temps De Charge : 5H - Dim: 222X293X164Mm (Lxlxh) - Ip44 - Garantie 3 ans.

Réf. 576513


LUMINAIRE DE CHANTIER LDV WORKLIGHT 10W TUBE BATTERIE 900LM/4000K IP20

Luminaire de chantier tubulaire sur batterie - 10W - 900lm - 4000K - 25000h - 4h de fonctionnement sur batterie. Temps de charge : 4h - Dim: 675x70x48mm (Lxlxh) - IP20 - Garantie 3 ans.

Réf. 4058075576551

DÉSTOCKAGE



LEDVANCE

ETANCHE LEDVANCE LDV DP COMPACT VALUE 1200 TH 20/33W 4000K 2600/3960LM PS IP66

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 2400/3960lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1285x60x53mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075740914

À partir de

24,90€HT



LEDVANCE


ETANCHE LEDVANCE LDV DP COMPACT VALUE 1500 TH 33/50W 4000K 4200/6100LM PS IP66

En polycarbonate. Class II. Sélection du flux 3960/6000lm par interrupteur. 4000K. IK08. Optique 110°. 50000h L80. Câblage traversant. Connexion rapide sans outil. Etriers inox ajustables. Fil incan. 850°C. 1585x60x53mm. Garantie 5 ans.

Réf. 4058075740938

À partir de

27,90€HT

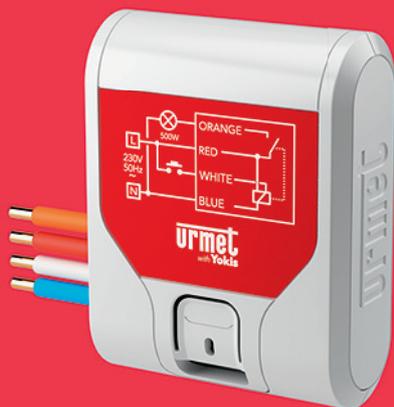

Yokis
URMET GROUP

MICROMODULE TÊLÉRUPTEUR TEMPORISABLE 500W ZIGBEE UP

Pilotez vos circuits d'éclairages jusqu'à 500W depuis une ou plusieurs commandes filaires ou télécommandes. Ultra silencieux et temporisable. Pilotage en local comme à distance (nécessite la passerelle Zigbee réf. GATE-UP).

Réf. MTR500E-UP

À partir de

36,90€HT



Yokis
URMET GROUP

MICROMODULE TÊLÉVARIATEUR TEMPORISABLE 300W ZIGBEE UP

Faites varier les éclairages depuis plusieurs points de commande filaires ou depuis une télécommande. Idéal dans les chambres ou dans les pièces

à vivre pour régler simplement l'intensité lumineuse. Compatible avec les leds variables, ce variateur dispose également d'une fonction d'extinction automatique en cas d'oubli ainsi que d'un mode veilleuse enfant. Comme tous les produits radio Zigbee de la gamme UP, le télévariateur radio peut être intégré dans des scénarios de vie grâce à la passerelle Zigbee réf. GATE-UP.

Réf. MTV300E-UP

À partir de

47,90€HT

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



**CLICK &
COLLECT**



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



SAV



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION

ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE - CÂBLE - CHAUFFAGE - VDI - MÉNAGER - OUTILLAGE



823, boulevard Schweitzer
62110
HÉNIN-BEAUMONT
Tél. 03 21 20 26 03
Click and Collect
RETRAIT DANS L'HEURE



Rue des Renardières
62300
LENS
Tél. 03 21 20 26 03
lens@odelec-nollet.fr



ZI n°2 – ROUVIGNIES
Rue E. Triolet – 59309
VALENCIENNES
Tél. 03 27 46 31 85
valenciennes@odelec-nollet.fr



ZI Petite Synthe
21 rue A. Carrel – 59640
DUNKERQUE
Tél. 03 28 60 35 90
dunkerque@odelec-nollet.fr



79 Boulevard de la Liane
62360
**ST-LÉONARD-
BOULOGNE**
Tél. 03 74 12 04 60
boulogne@odelec-nollet.fr



36 rue de la Couture
ZI La Pilaterie – 59290
WASQUEHAL
Tél. 03 20 72 09 55
wasquehal@odelec-nollet.fr



2ème Avenue,
ZAMIN – 59160
LOMME - LILLE
Tél : 03 20 93 00 10
lomme@odelec-nollet.fr



ZAC de la Blanche Tâche
Rue A. Croizat – 80450
CAMON-AMIENS
Tél. 03 22 92 13 13
camon@odelec-nollet.fr



ZAET Les Haies
25 rue Benoît Frachon – 60740
SAINT MAXIMIM-CREIL
Tél. 03 44 24 43 85
saintmax@odelec-nollet.fr

BÂTIMENT · INDUSTRIE · ARTISAN · COMMERÇANT · INSTALLATEUR · COLLECTIVITÉ · SCI

À votre service Région Hauts de France

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 septembre au 30 novembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Le Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.