

# SÉLECTION

DU 15 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

## Levage et manutention



Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne  
et demandez vos devis !

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION



#### LOT 10 ÉLINGUES RONDES 1 T 1.5 M - VIOLET

Lot de 10 élingues rondes CMU 1T, longueur 1.5m, Violet (EN-1492-2). Fibre et gaine en polyester.

Réf. LEV4428M15

**43,60€HT/le lot**

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION



#### LOT 10 ELINGUES RONDES 2 T 2 M - VERT

Lot de 10 élingues rondes CMU 2T, longueur 2m, Vert (EN-1492-2). Fibre et gaine en polyester.

Réf. LEV4428N20

**68,20€HT/le lot**

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION



#### SANGLE ARRIMAGE 50MM 2 CROCHETS DOUBLES SOUDES TENDEUR INVERSE ORANGE LONG. 9M

Sangle d'arrimage extérieur, largeur 500mm, TMU 2500 kgs, longueur 9 mètres, tendeur à cliquet inversé, deux crochets doubles soudés.

Réf. LEV4572A09BERG

**17,90€HT**




#### SANGLE ARRIMAGE 50MM 2 CROCHETS BDR TENDEUR INVERSE ORANGE LONG. 9M

Sangle d'arrimage extérieur, largeur 500mm, TMU 2500 kgs, longueur 9 mètres, tendeur à cliquet inversé, deux crochets bord de rive.

Réf. LEV4572C09BERG

**17,90€HT**

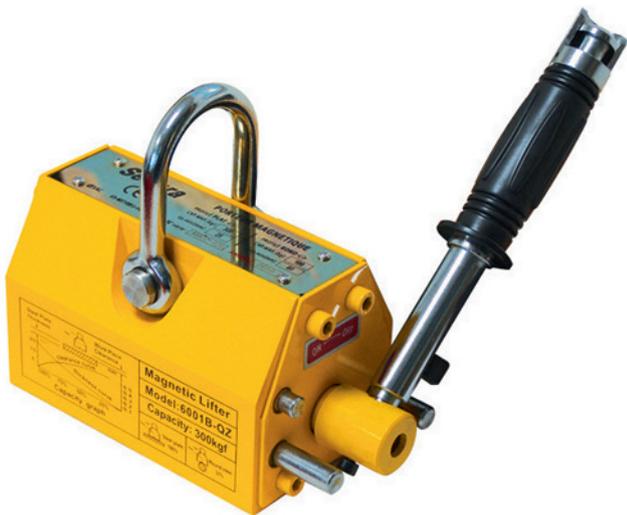

### PORTEUR MAGNÉTIQUE 300 KG

Porteur magnétique à commande manuelle. Equipé d'une manille de levage pivotante et d'une semelle adaptée aux charges cylindriques. Capacité : 300 kgs.

Réf. LEV6001B

**379,00€HT**



### PINCE A TÔLE "CX" MULTIPPOSITIONS 1500 KG

Pince à tôles multi-positions, modèle CX. CMU : 1500 kgs. Capacité mini : 225 kgs. Ouverture : 0-20mm. Levage vertical de tôles prises dans toutes les positions. Utilisation avec un palonnier ou une élingue.

Réf. LEV6091A11

**499,00€HT**



### GRIFFE A POUTRELLES 2 T

Griffe à poutrelles CMU 2T, écartement 75 - 210 mm. Avec manille pour point de fixation sûr et rapide. La griffe crée un point d'ancrage temporaire fixe sur une poutrelle pour suspendre un appareil de levage.

Réf. LEV6025BM20

**119,00€HT**




### PINCE A TOLE 500 KG SURFACES FRAGILES

Pince à tôles pour surfaces fragiles. CMU : 500 kgs. Capacité mini : 25 kgs. Ouverture : 0-10mm. Conçue pour soulever, tourner et transporter des tôles dont la surface doit être préservée de toute trace de marquage, par exemple en acier inox, bois ou aluminium.

Réf. LEV6095A05

**499,00€HT**

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION

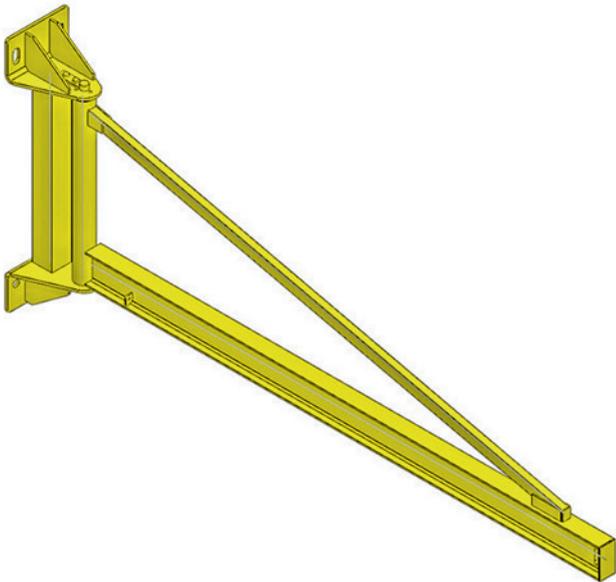

### POTENCE MURALE PORTÉE 4 M 150 KG TRIANGULÉE

Potence murale portée 4 m CMU 150 KG triangulée rotation 180°. Idéale pour dévidoir de poste à souder.

Réf. LEV6126AT04

**769,00€HT**

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION




### PALAN MANUEL A CHAÎNE 2000 KG 3 M

Palan manuel à chaîne CMU 2000 kgs, hauteur de levée 3 mètres. Chaîne anti corrosion, crochets à large ouverture et linguets de sécurité en acier-forgé.

Réf. LEV6044E03

**175,00€HT**

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION

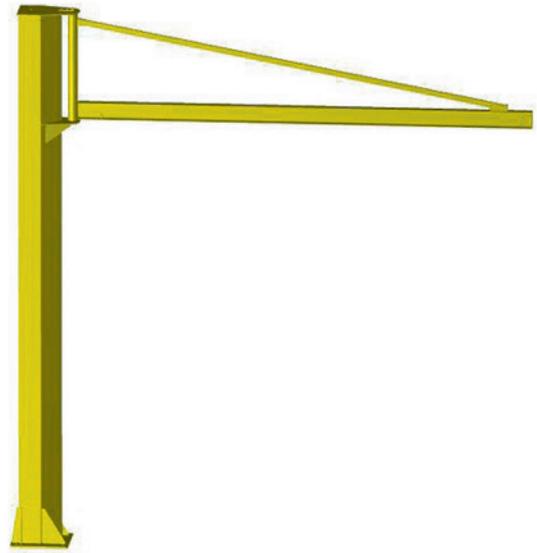

### POTENCE SUR FÛT PORTÉE 4 M 1000 KG TRIANGULÉE

Potence sur fût portée 4 m CMU 1000 KG triangulée rotation 270°, hauteur sous fer 3 m.

Réf. LEV6127DT04

**2725,00€HT**

**LEVAC**  
ACCESSOIRES DE LEVAGE  
ET DE MANUTENTION



### PALAN ÉLECTRIQUE CHARIOT ÉLEC 1000 KG 3 M

Palan électrique CMU 1000 kgs, hauteur de levée 3 mètres, vitesse de levage 4 m/min, chaîne 1 brin, suspendue par chariot électrique 1 vitesse 7 m/min.

Réf. LEV6053D4CE1

**3099,00€HT**



**DIABLE 1 BOUTEILLE**

Diable 1 bouteille 200 kgs, roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux.

Réf. STOSAC15-RSB

**125,00€HT**



**ÉQUILIBREUR DE CHARGE 2 - 4 KG COURSE 2,00 M ATEX**

Équilibreur de charge ATEX câble inox. Course : 2m. Capacité : 2 - 4 kg. Équilibre le poids des outils et accessoires sur les chaînes de montage et postes de travail individuels. Idéal pour les torches de soudure.

Réf. LEV6300CAX

**159,00€HT**



**DIABLE 2 BOUTEILLES**

Diable porte 2 bouteilles avec béquille escamotable 200 kg, roue premium en caoutchouc élastique bleu non tâchant silencieux.

Réf. STOSAC200-RSB

**379,00€HT**



**PALONNIER MONOPOUTRE RÉGLABLE 1 T**

Palonnier monopoutre réglable CMU : 1T. Longueur réglable : 1000 - 2000mm. Livré avec 2 manilles-lyre HR galvanisées boulonnées et crochets tournants avec linguet de sécurité, montés aux extrémités.

Réf. LEV6056A02

**699,00€HT**



### CHARIOT ACIER PRESTAR 150KG PR-NB-101-P

Chariot Prestar dossier rabattable 150kg. Plateau 740x480mm. Hauteur plateau : 140mm. Hauteur barre : 720mm.

Réf. MAT11362

**149,00€HT**



### DIABLE PLIANT ALU 150KG

Diable pliant en aluminium extrêmement compact. 150 kgs de capacité de charge. Seulement 6cm d'épaisseur plié. Sangle attache rapide réglable.

**129,00€HT**



### DIABLE POUR POSTE A SOUDER M-LK-V

Diable pour poste à souder. Capacité : 125kg. Plateau réglable en hauteur et en largeur. Le châssis empêche la bouteille de gaz de tomber et sert aussi pour le rangement des câbles.

**249,00€HT**



### TABOURET ERGONOMIQUE M-ZAMI BAR ALU

Tabouret ergonomique intelligent contre les problèmes de dos. Grâce à la forme du siège à double courbure (double parabolique), vous étirez automatiquement votre dos et variez toujours la position assise. Idéal pour hauteur de travail de 1000 à 1100mm.

**290,00€HT**



### TRANSPALETTE MANUEL 2.5T

Transpalette manuel basic avec une capacité de charge de 2500 kg.  
Couleur orange RAL2002.

Réf. STOSDF25N

**319,00€HT**



### TRANSPALETTE HAUTE LEVEE MANUELLE 1T

Transpalette haute levée manuel avec une capacité de charge de 1000 kg.  
Equipé de deux stabilisateurs latéraux bloquant le transpalette au-delà de 400mm d'élévation lui procurant une excellente stabilité. Hauteur d'élévation : 800mm

Réf. STOHL540M

**729,00€HT**



### TRANSPALETTE AVEC SYSTÈME MOBILE DE PESAGE 2T

Système mobile de pesage avec une capacité de charge de 2000 kg. Affichage LED 30mm. Précision de la pesée à plus ou moins 0,1% à 2000kg. Affichage par palier de 500g. Fonctions : Brut/Tare/Net/Totalisation

Réf. STOZF20N

**949,00€HT**




### TRANSPALETTE ELECTRIQUE EDGE 1,5T

Transpalette électrique lithium avec une capacité de charge de 1500kg.  
Le transpalette électrique "EDGE" PTE15N est à la pointe de l'innovation. Il est la combinaison parfaite entre la compacité d'un transpalette manuel et l'efficacité d'un transpalette électrique. Le tout, alimenté par une batterie lithium-ion.

Réf. STOPE15N

**1990,00€HT**

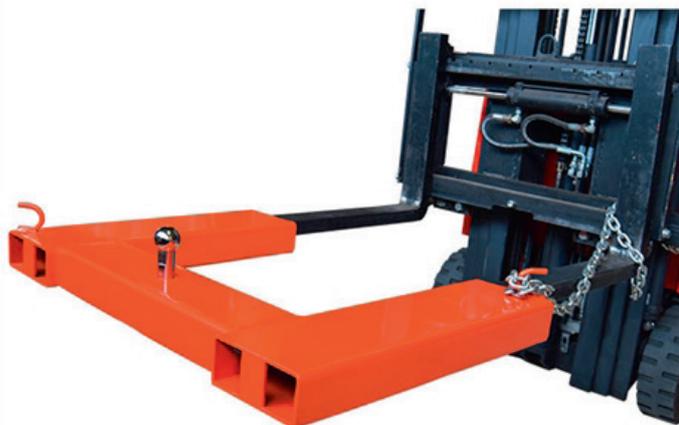

**POTENCE AVEC BOULE D'ATTELAGE**

Cette potence avec boule d'attelage est un accessoire de chariot élévateur qui permet la manœuvre de remorque d'une capacité allant jusqu'à 3 tonnes. Tout glissement est évité grâce à sa chaîne de sécurité.

**419,00€HT**



**BENNE AUTOBASCULANTE 320 LITRES**

Benne autobasculante 320 litres. Le basculement automatique se fait par une plaque de pression sur le devant des passages de fourches. Il peut aussi se faire par une opération manuelle de déverrouillage par câble qui peut être réalisée directement du chariot élévateur.

**999,00€HT**



**RALLONGES DE FOURCHES FERMÉES 2M 2T**

Ces rallonges de fourches fermées, en acier robuste, s'adaptent sur les fourches de votre chariot élévateur. Au minimum 60% de la longueur de la rallonge de chaque fourche doit être sur la fourche du chariot élévateur.

**439,00€HT**



**PROTECTEUR BOUT DE FOURCHES**

Ce protecteur permet de protéger les fourches d'un chariot élévateur lors de déplacements. les dimensions des fourreaux sont : 150 x 75 mm. Le maintien sur les fourches se fait par vis à serrage manuel.

**169,00€HT**



### TABLE ELEVATRICE MANUELLE ECONOMIQUE 150 KG

Capacité de 150kg. Elévation hydraulique. Levée du plateau commandée par pédale. Descente du plateau par manette située en haut du timon. Timon repliable. Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein. Hauteur d'élévation mini/maxi : 220 / 740 mm. Dimensions hors tout (L x l x h) : 892x450x906mm

Réf. STOSTF15N

**369,00€HT**



### TABLE ÉLEVATRICE MANUELLE PREMIUM 250 KG

Capacité de 250kg. Matériel industriel haut de gamme. Table en acier, peinture époxy. Levée de plateau commandée par pédale. Descente proportionnelle par manette située en haut de l'arc de poussée. Deux roues fixes et deux roues pivotantes avec frein. Hauteur de levée mini/maxi : 335 / 915 mm. Dimension table : 700x450mm

Réf. STOBS25

**569,00€HT**



### TABLE ÉLEVATRICE SEMI-ÉLECTRIQUE 500 KG

Capacité de 500kg. Moteur de 700W et pompe hydraulique fabriqués en Europe. Elévation électrique. Batterie de 12V/75Ah. Chargeur intégré. Deux roues fixes de diamètre 150mm et deux roues pivotantes avec frein. Dimensions table (L x l) : 1010x520mm. Hauteur d'élévation mini/maxi : 450 / 950mm

Réf. STOES50

**2290,00€HT**



### TABLE 1T ELEVATRICE ELECTRIQUE PLATEAU EN U

Capacité de 1 tonne. Robuste, fiable et très pratique. Groupe électro hydraulique Bucher. Son plateau en U et sa faible hauteur repliée (85mm) permettent une utilisation sans fosse ni rampe. Palettes déposées directement sur le plateau en toute sécurité grâce aux fourches du transpalette passant entre les ciseaux. Dimensions plateforme (L x l) : 1450 x 1140mm. Hauteur élévation mini/maxi : 85 / 860mm

Réf. STOBU1000

**3469,00€HT**





# Nos services



**DRIVE**



**LIVRAISON  
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE  
TÉLÉPHONIQUE  
CONSEILS**



**DÉPANNAGE**



**DEVIS**



**SAV**



**LOCATION  
DE MATÉRIEL**

**SUD OUEST DISTRIBUTION**  
Zone Industrielle Nord  
106 Avenue des Martyrs de la Résistance  
47200 MARMANDE



Tél. : 05 53 64 62 37  
Mail : [magasin@sodmarmande.com](mailto:magasin@sodmarmande.com)  
*Votre partenaire soudage*

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 15 octobre au 31 décembre 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.