



SÉLECTION

DU 2 AVRIL AU 31 JUILLET 2024

Rafraîchir,
traiter l'air
et ENR

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



Tout le matériel électrique



Membre de



Donnez un second souffle À vos projets !



Au travail comme chez soi, la qualité de l'air doit être l'une de nos préoccupations premières.

Pour de nombreuses raisons sanitaires, réglementaires et environnementales, il est primordial de surveiller le niveau d'humidité, de s'assurer d'éliminer les pollutions et impuretés dans l'air, sans jeter l'énergie par la fenêtre !

Nous avons toujours eu à coeur de vous proposer des solutions performantes, fiables et robustes adaptées à vos défis.

Découvrez notre sélection d'outils de traitement d'air de qualité au meilleur prix. Tout ce qu'il vous faut pour respirer en toute sérénité

Et pour vous sentir libres comme l'air, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale R32 - WiFi de série - Détection de présence.

Référence	Puissance
873945	3500 W
873946	5200 W



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292

BEST OF CLIENTS



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - unité Extérieure Inverter silencieuse. Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C.

Réf. 296519



UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

Référence	Puissance
873833	2000 W
873834	2500 W
873835	3500 W



UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

Référence	Puissance
872182	2100 W
872183	2500 W
872166	3500 W

atlantic

LE CONFORT THERMIQUE SANS COMPROMIS, L'AIR PURIFIÉ EN PLUS

ÉCONOMIES
56%
D'ÉNERGIE*



ZENKEO

Pompe à chaleur Air / Air
réversible



Flashez ici pour
voir la vidéo

- + Haute performance : A+++ et A++⁽¹⁾
- + Purification de l'air
- + Connectée en WI-FI

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

(*) Vs radiateurs électriques. Tests CRCT réalisés en Hiver 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques vs une installation PAC Air/Air en multi-split (5 postes) (1) Classe A+++ en froid et A++ en mode chaud (1), Selon modèle.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO PURE UNITÉ INTÉRIEURE MURALE NOIRE R32

La solution 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et purification de l'air. Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).


Référence	Puissance
873285	1500 W
873286	2000 W
873287	2600 W
873288	3500 W
873289	4200 W
873290	5200 W
873291	7000 W



POMPE À CHALEUR AIR-AIR - CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT - 12500W MONOPHASE R32

Pompe à chaleur air-air - Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 12500W Monophasé R32. Rafraîchissement et chauffage.

Réf. 872033



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT R32 V2 COMPATIBLE MULTI UNIQUEMENT

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - R32 - monophasé - V2. Compatible Multi uniquement.


Référence	Puissance
872185	2600 W
872186	3500 W
872953	4200 W
872934	5200 W
872178	7000 W



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIEURE MURALE PURE BLANCHE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Murale Pure R32- WiFi de série - Détection de présence - Purification d'air.


Référence	Puissance
873861	1500 W
873862	2000 W
873863	2600 W
873864	3500 W
873865	4200 W
873866	5200 W
873867	7000 W

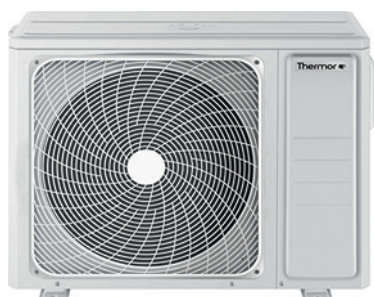

POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT 9000W R32

Cette unité extérieure mono-split NAGANO est un appareil complémentaire du système de climatisation résidentielle. Elle permet la production et la répartition de l'air chaud ou froid vers l'unité intérieure. Cet appareil est à connecter directement avec l'unité intérieure pour assurer la liaison frigorifique et calorifique entre les deux éléments. Cette unité extérieure propose une puissance frigorifique de 9000 W et calorifique de 10100 W pour assurer le refroidissement et le chauffage de la pièce. Elle est capable d'offrir une température froide de -10°C à +46°C et chaude de -15°C à +24°C. Son installation se fait de manière simple et rapide.

Réf. 872131

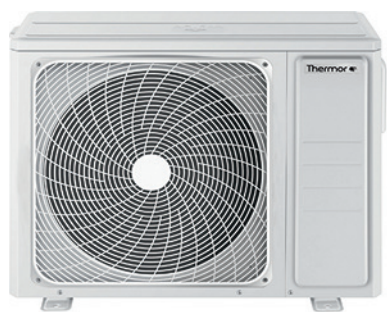

POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISEUR RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE / MONO 5200W R32 V2

Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et d'une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).

Réf. 872042



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ EXTÉRIEURE MONO-SPLIT 12500W R32 TRIPHASÉ

La climatisation réversible pour chauffer et rafraîchir son habitation en toutes saisons. Poignées sur les côtés pour faciliter la manutention. Cette unité extérieure propose une fonction réversible avec chauffage et refroidissement, avec une puissance pouvant atteindre jusqu'à 12500 W. Elle est capable de produire une pression d'air de 4000 m³/h, avec une grande vitesse. Ce dispositif est facile à raccorder pour simplifier le travail de liaison et de connexion.


Réf. 872132



COMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE NAGANO

Commande filaire simplifiée pour unités intérieures cassettes, murales et gainable moyenne pression.


Réf. 875222

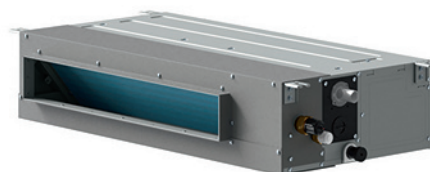

POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE BASSE PRESSION

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable basse pression 2500W R32 - WiFi de série.

Référence	Puissance
873875	2500 W
873876	3500 W
873877	5000 W

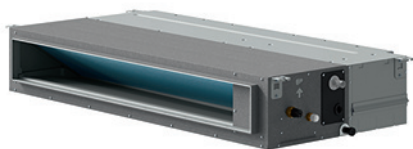

POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE MOYENNE PRESSION

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure gainable moyenne pression 3500W R32 - WiFi de série.

Référence	Puissance
873879	3500 W
873880	5000 W
873881	7100 W
873882	9500 W
873883	12500 W



POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité intérieure murale R32 - WiFi de série - Détection de présence.

Référence	Puissance
873945	3500 W
873946	5200 W

NAGANO MURALE PURE

NOUVEAU

La climatisation pour rafraîchir et purifier votre air intérieur

CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone



Intelligent Air



Découvrez la climatisation Nagano en vidéo en scannant le QR code



PURIFICATION D'AIR

Système UV-C et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air



PERFORMANCE

Classe énergétique parmi les meilleures du marché SCOP jusqu'à 4,6* et SEER jusqu'à 8,5*




INTELLIGENCE

La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO




CONFORT

Fonctionnement très silencieux : 20 dB(A)
Possibilité d'orienter le flux d'air : suivi ou évitement

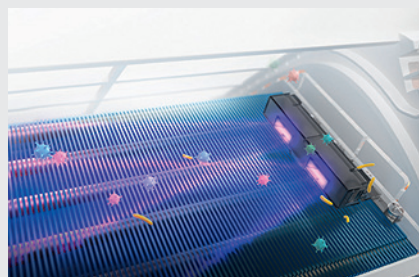

Système UV-C

Bactéries et virus sont immédiatement détruits. L'air diffusé est assaini et purifié

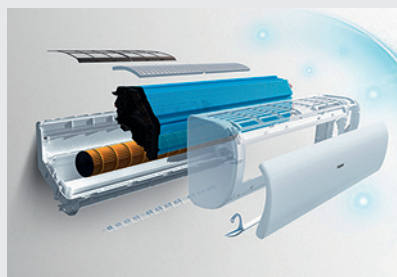

Revêtement anti-bactérien

Il garantit la propreté de l'unité intérieure et contribue à la diffusion d'un air sain

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME NAGANO :



Nagano murale

La solution performante et intelligente pour un confort en toutes saisons



Nagano console

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture



Nagano cassette

La solution climatisation réversible pour les bureaux et les petits commerces

* Selon modèle

NAGANO

Des solutions de climatisation réversible adaptées pour chaque usage de l'habitat et du petit tertiaire

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous


TYBOX 5300 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082


PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ - THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083


TYBOX 51 - THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE POUR PAC RÉVERSIBLE

3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt. Réglage de consigne par mode. Affichage de la température d'ambiance ou de consigne. Régulation Proportionnelle Intégrale (PI).

Réf. 6053036


TYBOX 5150 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR PAC RÉVERSIBLE MONOZONE

Thermostat d'ambiance radio pour commande pompe à chaleur monozone.

Réf. 6050622


PACK DELTA 8000 CONNECTÉ - PACK DE PROGRAMMATION ET RÉGULATION 4 ZONES

Pack programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom Home.

Réf. 6053069


DELTA 8000 TA RF - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME DELTA 8000

Thermostat d'ambiance radio pour système Delta 8000 - Régulation de la température d'une pièce - Gestion du mode Heat/Cool.

Réf. 6053050



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIÈRE CONSOLE V3

Température glaciale l'hiver, chaleur étouffante l'été, aucune importance ! Laissez tous ces désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d'une température constante et stable en toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano. Disponible de 1500W à 7000W, cette pompe à chaleur réversible peut comporter une ou plusieurs unités intérieures murales et d'une unité extérieure. Un climatiseur réversible peut être mono-split (système utilisé pour chauffer et climatiser une seule pièce de la maison) ou multi-split (pour équiper plusieurs pièces de votre logement).

Référence	Puissance
873292	2600 W
873293	3500 W
873294	4200 W



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIÈRE CASSETTE R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Casette R32 monophasé.

Référence	Puissance	Dimensions
873271	2500 W	600x600 mm
873272	3500 W	600x600 mm
873273	5000 W	600x600 mm
873274	7100 W	800x800 mm
873275	9000 W	800x800 mm
873276	12500 W	800x800 mm



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIÈRE CONSOLE 3500W R32

Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 3500W R32 - WiFi de série V2.

Réf. 873869



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UNITÉ INTÉRIÈRE CONSOLE 3500W R32

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console 3500W R32.


Réf. 873961



CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO FAÇADE CASSETTE


Climatisation réversible Nagano façade pour cassettes 600x600 mm - 2500W-3500W-5200W et pour cassettes 800x800 mm - 7100W-9000W-12500W.

Référence	Dimensions
873277	600x600 mm
873278	800x800 mm

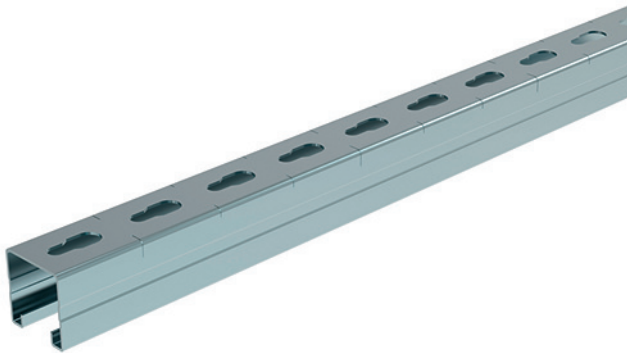
RAIL 41X21-15 S 3000 GS


Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 342180

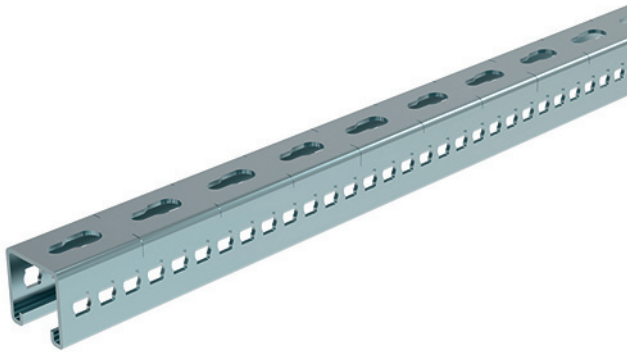
RAIL 41X41-2 S 3000 GS


Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343750

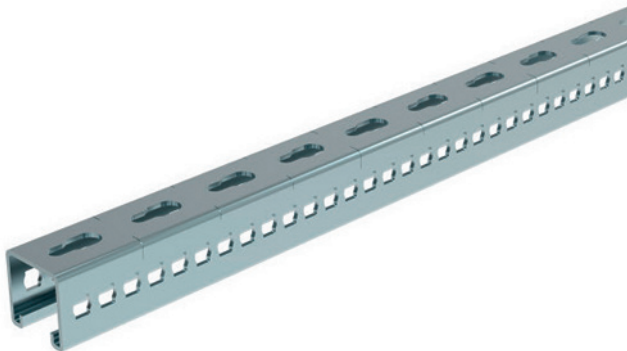
RAIL 41X41-2 SP 3000 GS


Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343930

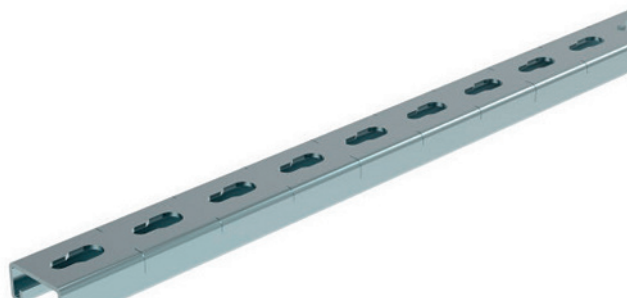
RAIL 41X21-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343230

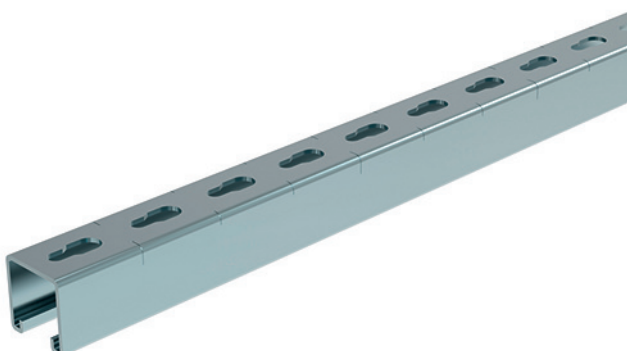
RAIL 41X41-25 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 345200



**GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM-
FOND+COUVERCLE-1 COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC**

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic.

Réf. 16480



**EMBOUT À VISSER - POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM -PVC
BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.


Réf. 16484



**ANGLE PLAT - POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC
BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16483



**SORTIE DE PLAFOND -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16487



**JOINT DE COUVERCLE -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16485



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16489



**TRAVERSÉE DE CLOISON
DROITE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16488



**BASE PLANE GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc.

Référence	Dimensions
16751	70x60 mm
16752	100x60 mm



**COUVERCLE - LONGUEUR 2M - POUR GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM**

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc.

Référence	Dimensions
16760	70x60mm
16780	100x60mm



**SUPPORT FIXATION POUR COUVERCLE GOULOTTE
CLIMATISATION VIACLIM LARGEUR 70,100 MM**

Embase à collier de fixation pour couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim largeur 70 et 100 mm blanc.

Réf. 16753



**EMBOUT - POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM
- BLANC 9010**

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

Référence	Dimensions
16764	70x60mm
16784	100x60mm



**ANGLE PLAT - POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION
VIACLIM - BLANC 9010**

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

Référence	Dimensions
16763	70x60 mm
16783	100x60mm



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM - BLANC**

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc.

Réf. 16785



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
-BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

Référence	Dimensions
16769	70x60 mm
16789	100x60 mm



POMPE DE RELEVAGE 12L/H

Pompe électronique 12l/h - Aspiration 1,5ml - Niveau sonore 19dB
- Venue avec ses accessoires de pose. Refoulement 6m.

Réf. 09/IODA



**POMPE ELECTRONIQUE 12 LITRES/HEURE EN GOULOTTE
TAILLE 80**

Pompe d'angle - 12l/h - Niveau sonore 19dB - Livré avec angle + 800mm
de goulotte blanche. Silencieuse, discrète et facile à installer avec tous ses
accessoires pour une pose rapide. Longueur 80cm, avec son angle à 90° et sa
rosace.

Réf. 09/KORNER


BOUTEILLE DE MÉLANGE ÉQUIPÉE 50 L PRÉ-ÉQUIPÉE B-CROSS

Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.

Réf. BCROSS50SK


BOUT DE MÉLANGE 100L SUR PIEDS BLEU JAQUETTE SKAÏ 2X4 PIQ

BMEL100SK; Bout. de Mélange 100L sur Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq. Ø1\ Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Piquage 1\1/2 pour Thermoplongeur, Classe Erp B THERMADOR.

Réf. BMEL100SK


POT DÉCANTATION AVFILTERE AUTO XF 1" CODE USINE : 577600

Pot de décantation Caleffi XF avec anneau magnétique et filtre autonettoyant raccord fileté 1". Assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés grâce à 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompes à chaleur.

Réf. PD54526XF


POT DIRTMAGPLUS 1" MULTI POSITION CODE USINE : 545376

Pot de décantation orientable Thermador Caleffi 1" avec filtre et anneau magnétique intégré spécial PAC, multiposition.

Réf. FP54526


SOUPAPE ANTI-GEL 1\MM OUVERTURE +3°C TEMPÉRATURE FLUIDE CODE USINE : 108601

Soupape sécurité antigel Thermador Caleffi Conforme ACS 1"MM ouverture +3°C / fermeture +4°C (température du fluide)PN10.

Réf. CA26M


GRUPE DN25 + CIRCULATEUR DAB + SM230S SERVOMOTEUR 3 PTS 230V

Groupe hydraulique motorisé DN25 avec vanne et circulateur.

Réf. GHM25CM



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrosstat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Ref. 123237



CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Ref. 123238



CURV GENIUS 100 iH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Ref. 123239



CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Ref. 123242



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Ref. 123243



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygrosstat incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Ref. 123244



KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE.

Ref. 412278

KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRO RÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Ref. 412292



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Ref. 412295

KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Ref. 412320

atlantic


QUALITÉ D'AIR ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



HYGROCOSY BC FLEX +

VMC simple flux
hygroréglable

- + Maîtrise des dépenses énergétiques
- + Installation facile et rapide
- + Silencieuse



SPIREO

Conduit souple
renforcé

- + Résiste à l'écrasement
- + étanchéité garantie

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


PLÉNUM EN ABS M1 AVEC SYSTÈME DE FIXATION INTÉGRÉ

Pose simplifiée avec le système de fixation intégré. Gain de temps lors de l'installation. ABS anti-condensation. Pour gaines 160/200mm.

Référence	Dimension
15MCD/SP3015	300x150 mm
15MCD/SP4015	400x150 mm


GRILLE DOUBLE DÉFLEXION EN ABS M1 - BLANCHE

Design puré pour une implantation discrète.

Référence	Dimension
15MCD/GDD3015	300x150 mm
15MCD/GDD4015	400x150 mm



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5 VS

Thermodynamique - Aéromax 5 stable, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2. Chauffe-ea thermodynamique écologique et économique qui utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau. Il ajuste intelligemment la bonne quantité d'eau chaude en analysant vos besoins via la fonction Pilotage intelligent. Pilotage à distanc (fonction connectée). Protection active de la cuve.

Référence	Capacité
286038	200 L
286039	250 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5 VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax 5 vertical mural, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2. Le chauffe-eau écologique et connecté. Disponible en 2 formats : vertical mural (100 et 150 L) et stable (200 et 250 L). Large plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -5°C à +43°C. Ajustement automatique de la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins. Commande intuitive et 4 modes de fonctionnement : Auto/Manuel/Absence/Boost. Visualisation des consommations et des économies d'énergie. Échangeur de la PAC non immergé dans l'eau et protégé du calcaire. Compatible avec un raccordement photovoltaïque. Résistance stéatite en appoint protégée du calcaire : insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau, en cas de remplacement, pas besoin de vidange. Double protection anticorrosion ACI Hybride : anode en titane inusable enrobée de magnésium, pas d'entretien.

Référence	Capacité
296110	100 L
296115	150 L



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON VERTICAL MURAL

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique. Interface intuitive en façade et possibilité d'une connexion wifi pour plus de fonctionnalités sur l'application gratuite Cozytouch.

Référence	Capacité
296516	150 L
296517	200 L



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 BALLON STABLE 270L

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518

AÉROMAX 5

Chauffe-eau thermodynamique sur air ambiant/air gainé

La performance et les économies tout en 1



Découvrez
Aëromax 5
en vidéo
en scannant
le QR code



ÉCOLOGIQUE ET ÉCONOMIQUE

Utilise les calories de l'air ambiant ou extérieur pour chauffer l'eau grâce à la pompe à chaleur intégrée



RETOUR SUR INVESTISSEMENT RAPIDE

Jusqu'à 352€ d'économies d'énergie par an sur la facture d'eau chaude⁽²⁾



CONNECTÉ

Pour un pilotage à distance avec l'application gratuite Cozytouch et le bridge Cozytouch (non inclus)



INTELLIGENT

Ajuste automatiquement la bonne quantité d'eau chaude en fonction des besoins grâce à son mode AUTO. Vous ne vous occupez de rien, il s'occupe de tout !



**TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION
GRATUITE
COZYTOUCH**



Cozytouch

Disponible sur
App Store

DISPONIBLE SUR
Google play

CLASSE ÉNERGÉTIQUE A+



JUSQU'À
75%⁽¹⁾
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

5 ANS
GARANTIE
CUVE ET PIÈCES



*Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer votre chauffe-eau électrique et vous permettra d'allier au quotidien, écologie et économies !

(1) Pourcentage d'économie résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique du Duralis 300L stable et d'un Aëromax 250L stable sur la base des informations ERP. (2) Économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300L Stable et d'un chauffe-eau thermodynamique Aëromax 5 250L stable sur la base des informations ERP. Économie calculée sur la consommation moyenne d'eau d'un foyer de 5 personnes selon le "Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif" de 2016 édité par l'ADEME la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,1344€/kWh).

Ce chauffe-eau thermodynamique viendra remplacer les chauffe-eau électriques et permettra d'allier au quotidien, **écologie et économies !**

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 UNITÉ EXTERIEURE INVERTER

Thermodynamique - Aéromax Split 3 - unité Exterieur Inverter silencieuse. Plage de température de fonctionnement de la pompe à chaleur : de -15°C à +37°C.

Ref. 296519



THERMODYNAMIQUE AÉROMAX ACCESS STABLE

Chauffe-eau Thermodynamique - Aéromax access stable. Chauffe-eau connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Fonction boost, absence programmable, suivi de la consommation d'eau chaude et électricité et codes erreurs produit

Référence	Capacité
296078	200 L
296079	250 L



POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE 2

Aéromax Piscine 2, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Référence	Puissance
297108	8 kW
297110	10 kW
297112	12 kW
297114	14 kW



POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE INVERTER 14KW

Aéromax Piscine Inverter 14 kW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Ref. 297126


PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031


COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE


Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013


COUPE-CÂBLES CU/AL CAPACITÉ 35MM²

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, capacité 35 mm², ouverture 13,5 mm.

Réf. 224007

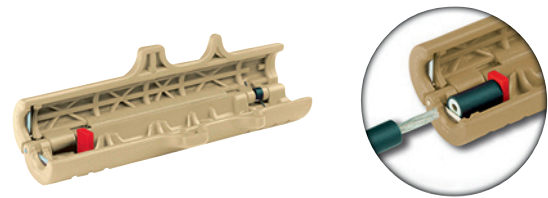
OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063


TRÉPAN BÉTON DIAMÈTRE 125 MM + PORTE -OUTILS LONGUEUR 560 MM

Trépan béton diamètre 125 mm + porte -outils longueur 560 mm.

Réf. 88544


TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm.

Réf. 412103


PINCE MULTIFONCTION 6 EN 1 POUR ELECTRICIEN

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145



**CA 1246 THERMO-
HYGROMÈTRE
PORTABLE**

Thermo-Hygromètre portable, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB.

Réf. P01654246



**CA 1227 THERMO-
ANÉMOMÈTRE
PORTABLE**

Thermo-Anémomètre portable, enregistreur 1 million de mesures, Bluetooth et USB.

Réf. P01654227



**KIT DE CÔNES
POUR THERMO-
ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA 1227**

Kit de cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA 1227. Facilite la mesure de débit d'air grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de 210 mm de diamètre.

Réf. P01654250



**CA 1510 MESUREUR-
ENREGISTREUR DE
LA QUALITÉ DE L'AIR
INTÉRIEUR, CO2/
TEMPÉRATURE/
HUMIDITÉ**

Mesureur-enregistreur de la qualité de l'air intérieur, CO2/ Température/Humidité, couleur noir.

Réf. P01651010



**CA 1862 THERMO IR
- THERMOMÈTRE IR
POUR MESURE
DE TEMPÉRATURE
SANS CONTACT**

Thermomètre IR pour mesure de température sans contact - Etendue de -35°C ~ 650°C avec Ratio D/S : 12 : 1 - Alarmes Haute & Basse - LASER Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816



**TESTEUR
PHOTOVOLTAÏQUE
FTV500 POUR LES
RENDEMENTS,
COURBE I-V ET
MÉGOHMMÈTRES**

Mesure, calcul, enregistre les valeurs pour les bilans des installations photovoltaïques. Tests réalisés suivant l'IEC 62446. Affichage courbes I-V, tests d'isolement / continuité.

Réf. P01129600

Nos services



DRIVE



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 avril au 31 juillet 2024. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.