



SÉLECTION

DU 2 AVRIL AU 31 JUILLET 2024

Rafraîchir,
traiter l'air
et ENR

Découvrez
votre catalogue
en ligne et
demandez
vos devis !



MATÉRIEL 
ELECTRIQUE 

Membre de



Donnez un second souffle À vos projets !



Au travail comme chez soi, la qualité de l'air doit être l'une de nos préoccupations premières.

Pour de nombreuses raisons sanitaires, réglementaires et environnementales, il est primordial de surveiller le niveau d'humidité, de s'assurer d'éliminer les pollutions et impuretés dans l'air, sans jeter l'énergie par la fenêtre !

Nous avons toujours eu à coeur de vous proposer des solutions performantes, fiables et robustes adaptées à vos défis.

Découvrez notre sélection d'outils de traitement d'air de qualité au meilleur prix. Tout ce qu'il vous faut pour respirer en toute sérénité

Et pour vous sentir libres comme l'air, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



UNITÉ INTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité intérieure climatiseur mural Zenkeo R32 - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multisplits - fonction de ionisation.

Référence	Puissance
873833	2000 W
873834	2500 W
873835	3500 W



UNITÉ EXTÉRIEURE CLIMATISEUR MURAL ZENKEO

Unité extérieure climatiseur mural Zenkeo Initiale - Unité monosplit - DC inverter - Fonctionnement jusqu'à 15°C extérieur en mode chaud - Alimentation monophasé 230V.

Référence	Puissance
872182	2100 W
872183	2500 W
872166	3500 W

atlantic

LE CONFORT THERMIQUE SANS COMPROMIS, L'AIR PURIFIÉ EN PLUS

ECONOMIES
56%
D'ÉNERGIE*



ZENKEO

Pompe à chaleur Air / Air
réversible



Flashez ici pour
voir la vidéo

- + Haute performance : A+++ et A++⁽¹⁾
- + Purification de l'air
- + Connectée en WI-FI

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

(*) Vs radiateurs électriques. Tests CRCT réalisés en Hiver 2023 sur la comparaison d'une installation de radiateurs électriques vs une installation PAC Air/Air en multi-split (5 postes) (1) Classe A+++ en froid et A++ en mode chaud (1), Selon modèle.

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES



TYBOX 5300 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053082



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ - THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Pack thermostat d'ambiance radio pour système réversible/non réversible, mono/multizones : registre gainable, commande chaudière, poêle à bois, PAC, vanne ou circulateur.

Réf. 6053083



TYBOX 51 - THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE POUR PAC RÉVERSIBLE

3 modes de fonctionnement : chaud (Heat), froid (Cool), arrêt. Réglage de consigne par mode. Affichage de la température d'ambiance ou de consigne. Régulation Proportionnelle Intégrale (PI).

Réf. 6053036



TYBOX 5150 - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR PAC RÉVERSIBLE MONOZONE

Thermostat d'ambiance radio pour commande pompe à chaleur monozone.

Réf. 6050622



PACK DELTA 8000 CONNECTÉ - PACK DE PROGRAMMATION ET RÉGULATION 4 ZONES

Pack programmation/régulation 4 zones pour système multizone hydraulique et/ou aéraulique : 1 boîtier technique Delta 8000, 1 passerelle radio Delta 8000 RF, 4 thermostats d'ambiance Radio Delta 8000 TA RF, 1 box maison connectée Tydom Home.

Réf. 6053069



DELTA 8000 TA RF - THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME DELTA 8000

Thermostat d'ambiance radio pour système Delta 8000 - Régulation de la température d'une pièce - Gestion du mode Heat/Cool.

Réf. 6053050



VENTILATEUR SUR PIED NOIR GRECO 16 CR ELEGANCE

Couleur : Noir. Puissance : 40 W. Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation. Fonction oscillation. Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Silencieux : 45.51 db(A). Inclinaison réglable. Hauteur du pied réglable : 125 cm. Base ronde antidérapante.

Réf. 944653000



VENTILATEUR SUR PIED NOIR & BLEU BOREAL 16 CR DIGITAL

Couleur : Noir et bleu. Diamètre corbeille : 40 cm. Puissance : 50 W. Débit d'air : 48.90 m³/mn. Puissance sonore : 60 dB(A). 3 vitesses de ventilation. Minuterie : 7.5 H. 5 hélices en ABS. Panneau de commandes digital. Fonction oscillation. Inclinaison verticale directionnelle. Ajustable en hauteur jusqu'à 130 cm. Grille détachable pour un nettoyage facile. Base ronde antidérapante. Poignée de transport. Télécommande.


Réf. 944658000



VENTILATEUR COLONNE BLANC ET NOIR BABEL INVISIBLE

Ventilateur 30W colonne blanc et noir H. 101 cm. Débit d'air : 36 m³/mn. Technologie sans lame. Moteur DC 100% cuivre. 12 vitesses. Minuterie : 12 H. 3 modes : Normal - Brise - Nuit. Télécommande. Fonction oscillation.

Réf. 947264000

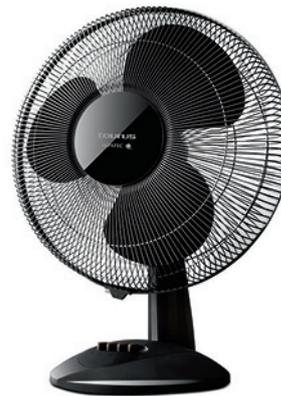

VENTILATEUR DE TABLE NOIR GRECO 16 ELEGANCE

Couleur : Noir. Puissance : 40 W. Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation. Fonction oscillation. Poignée de transport. Grille de protection démontable pour un nettoyage facile. Silencieux : 46.69 db(A). Inclinaison réglable. Base ronde antidérapante.

Réf. 944651000



VENTILATEUR & BRUMISATEUR D'AIR 90 W SILVER ET NOIR VB02

Couleur : gris et noir. Puissance : 90 W. 3 vitesses. Puissance sonore : 52,7 dBA. Ecran tactile LED. 3 modes : normal, nature, nuit. Capacités du réservoir : 3,1L (jusqu'à 17 H en mode mini). Minuterie : 12h. Oscillant à 70 degrés. Fournis avec 2 pains de glace à mettre dans le réservoir pour optimiser l'efficacité. Fonction ioniseur. Fonction anti-moustique (pastille répulsives non fournies). Télécommande, Diffuseur de fragrance.

Réf. F95720060



CLIMATISEUR MOBILE BLANC & BLEU 2100W AC 7000 C

Puissance frigorifique : 7 000 Btu/h - 2 100 W. Pour une pièce jusqu'à 20 m². Minuterie : 24 H. Kit fenêtre inclus. Télécommande.

Réf. 956320000



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC BLANC 2900 W AC 293 KT

Couleur : Blanc. Puissance frigorifique : 2931 W / 10 000 BTU/h. Puissance sonore max : 63 dB(A). Pression sonore : 52-55dB(A). Température réglable de 18° à 30°C. Surface traitée : 30m². Débit d'air : 400m³/h. Puissance absorbée : 1120W. Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h. GAZ : R290. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seul. Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. Télécommande.

Réf. 956310000



RAFRAÎCHISSEUR D'AIR 75 W - BXAC50E

Puissance très élevée (75W). Débit d'air : 400 m³/h / Capacité du réservoir : 5,0 L. Silencieux (61 dB) - 3 vitesses - Télécommande. L x H x P : 28,5 x 55 x 23 cm. 2 vitesses réglables, système d'oscillation. Réservoir d'eau amovible de 5 litres. 4 bacs à glaçon inclus. Puissance 75W.

Réf. ES9440150B



BLACK+DECKER BXEFT47E - VENTILATEUR COLONNE 45W

Puissant : Tour de ventilation jusqu'à 45 W de puissance, offrant un débit d'air agréable et puissant jusqu'à 1581,6 m³/h. 3 vitesses : 3 vitesses différentes pour chaque occasion. Minuterie : Avec une minuterie allant jusqu'à 2 heures. Réglez la durée de fonctionnement souhaitée et le ventilateur s'éteindra automatiquement une fois le temps écoulé. Oscillant : Système d'oscillation pour assurer un grand angle de flux d'air. Pratique et silencieux : 81 cm de hauteur avec poignée de transport intégrée et base antidérapante pour une majeure stabilité. Niveau sonore < 57 dB(A). Câble de 135 cm et dimensions totales de 81x22 cm.

Réf. ES9440120B



CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC RÉVERSIBLE BLANC & BLEU & ORANGE 3 500W AC 12001 CH

Puissance frigorifique : 12 000 Btu/h - 3 500 W. Puissance calorifique : 11 200 Btu/h - 3 300 W. Pièce jusqu'à 35 m². Kit fenêtre inclus. Télécommande.

Réf. 956327000



CLIMATISEUR MOBILE 2640 W - 9000 BTU/H - BXAC9000E

Climatiseur 3 en 1 : Refroidissement, ventilation et déshumidification (avec une capacité de 30L) pour créer une ambiance parfaite dans n'importe quelle pièce de votre maison. Avec une capacité de refroidissement maximale de 2250 frigories (9000 btu/h), plus qu'assez pour refroidir efficacement une pièce de 29m². Température réglable : Thermostat réglable qui refroidit la température ambiante selon votre choix. Equipé d'un minuteur de 24H et de la fonction d'arrêt automatique pour une consommation d'énergie à tout moment. Puissant : Débit d'air puissant jusqu'à 400m³/h pour refroidir rapidement votre maison. Réglable avec 3 vitesses distinctes pour obtenir la puissance nécessaire à tout moment. Polyvalent : Télécommande pour configurer confortablement toutes les options qu'il présente. Avec 4 roues de transport pour le déplacer facilement dans n'importe quelle pièce. Doté d'un gaz réfrigérant R290 respectueux de l'environnement.

Réf. ES9560020B



HABILLAGE GROUPE VENTELLES AVEC CAPOT BLANC RAL 9010

Cache Clim avec capot haut - Blanc RAL9010. L'habillage est composé d'une face avant perforée (façade ventelles), de deux côtés et d'un capot haut (réversible haut/bas). Existe en version Acoustique (-6/10dB).

Référence	Dimension
HCI105HBL	H80 x L100 x P54 cm
HCI205HBL	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE VENTELLES AVEC CAPOT CRÈME RAL 1015

Cache Clim avec capot haut crème RAL1015. L'habillage est composé d'une face avant perforée (façade ventelles), de deux côtés et d'un capot haut (réversible haut/bas). Existe en version Acoustique (-6/10dB).

Référence	Dimension
HCI105HCR	H80 x L100 x P54 cm
HCI205HCR	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE VENTELLES AVEC CAPOT GRIS ANTHRACITE RAL 7016

Cache Climavec capot haut - Gris RAL7016. L'habillage est composé d'une face avant perforée (façade ventelles), de deux côtés et d'un capot haut (réversible haut/bas). Existe en version Acoustique (-6/10dB).

Référence	Dimension
HCI105HGR	H80 x L100 x P54 cm
HCI205HGR	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE BAROQUE AVEC CAPOT BLANC RAL 9010

Cache Climatisation avec capot haut - Blanc RAL9010. L'habillage est composé d'une face avant perforée (façade Baroque), d'un côté gauche, d'un côté droit et d'un capot haut (réversible haut/bas).

Référence	Dimension
HCI101HBL	H80 x L100 x P54 cm
HCI201HBL	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE BAROQUE AVEC CAPOT CRÈME RAL 1015

Cache Climatisation avec capot haut - Crème RAL1015. L'habillage est composé d'une face avant perforée (façade Baroque), d'un côté gauche, d'un côté droit et d'un capot haut (réversible haut/bas).

Référence	Dimension
HCI101HCR	H80 x L100 x P54 cm
HCI201HCR	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE BAROQUE AVEC CAPOT GRIS RAL 7016

Cache Climatisation avec capot haut - Gris RAL7016. L'habillage est composé d'une face avant perforée (façade ventelles), d'un côté gauche, d'un côté droit et d'un capot haut (réversible haut/bas).

Référence	Dimension
HCI101HGR	H80 x L100 x P54 cm
HCI201HGR	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE T1 VENTELLES ACOUSTIQUE AVEC CAPOT BLANC RAL 9010

Cache Climatisation Acoustique avec capot haut - Blanc RAL9010. L'habillage est composé d'une face avant perforée, de deux côtés et d'un capot haut (réversible haut/bas). Gain Acoustique (-6/10dB).

Référence	Dimension
HCI105HABL	H80 x L100 x P54 cm
HCI205HABL	H130 x L110 x P64 cm



HABILLAGE GROUPE VENTELLES ACOUSTIQUE AVEC CAPOT CRÈME RAL 1015

Cache Climatisation Acoustique avec capot haut - Crème RAL1015. L'habillage est composé d'une face avant perforée, de deux côtés et d'un capot haut (réversible haut/bas). Gain Acoustique (-6/10dB).


Référence	Dimension
HCI105HACR	H80 x L100 x P 54 cm
HCI205HACR	H130 x L110 x P 64 cm



HABILLAGE GROUPE VENTELLES ACOUSTIQUE AVEC CAPOT GRIS RAL 7016

Cache Climatisation Acoustique avec capot haut - Gris RAL7016. L'habillage est composé d'une face avant perforée, de deux côtés et d'un capot haut (réversible haut/bas). Gain Acoustique (-6/10dB).

Référence	Dimension
HCI105HAGR	H80 x L100 x P54 cm
HCI205HAGR	H130 x L110 x P64 cm

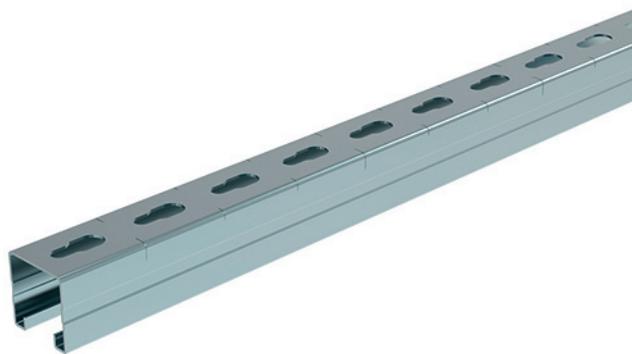
RAIL 41X21-15 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 1,5mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 342180


RAIL 41X41-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343750


RAIL 41X41-2 SP 3000 GS


Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343930


RAIL 41X21-2 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R21S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 343230

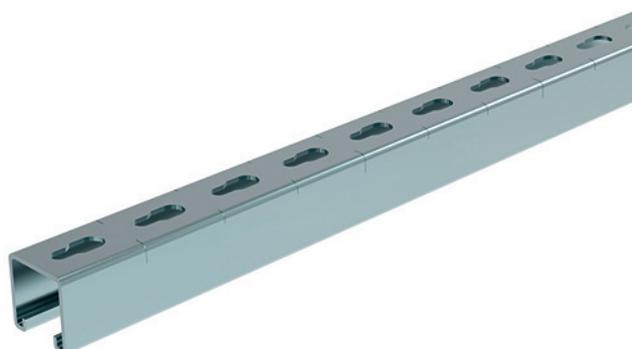
RAIL 41X41-25 S 3000 GS

Rail avec oblongs trou de serrure R41S pour chemins de câbles fils Cablofil - pour fixation plafond de charges lourdes en balancelle ou pendard - épaisseur 2,5mm et longueur 3m - finition GS.

Réf. 345200



**GOULOTTE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM-
FOND+COUVERCLE-1 COMPART-LONGUEUR 2M-BLANC**

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment 90x60mm et longueur 2m livrée avec couvercle et film de protection blanc Artic.

Réf. 16480



**EMBOUT À VISSER - POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM -PVC
BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16484



**ANGLE PLAT - POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC
BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16483



**SORTIE DE PLAFOND -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Sortie de plafond pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16487



**JOINT DE COUVERCLE -POUR
GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM-PVC BLANC
ARTIC**

Joint de couvercle pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16485



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.

Réf. 16489



**TRAVERSÉE DE CLOISON
DROITE-POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS
90X60MM-BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte de distribution Viadis 90x60mm blanc Artic.


Réf. 16488



**BASE PLANE GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc.

Référence	Dimensions
16751	70x60 mm
16752	100x60 mm

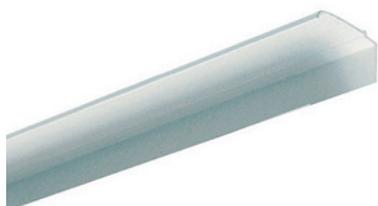

**COUVERCLE - LONGUEUR 2M - POUR GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM**

Couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim et longueur 2m livrée avec 4 agrafes blanc.

Référence	Dimensions
16760	70x60mm
16780	100x60mm



**SUPPORT FIXATION POUR COUVERCLE GOULOTTE
CLIMATISATION VIACLIM LARGEUR 70,100 MM**

Embase à collier de fixation pour couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim largeur 70 et 100 mm blanc.

Réf. 16753



**EMBOUT - POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION VIACLIM
- BLANC 9010**

Embout pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

Référence	Dimensions
16764	70x60mm
16784	100x60mm



**ANGLE PLAT - POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION
VIACLIM - BLANC 9010**

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

Référence	Dimensions
16763	70X60 mm
16783	100x60mm



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM - BLANC**

Joint de couvercle pour goulotte de climatisation Viaclim 100x60mm blanc.

Réf. 16785



**TRAVERSÉE DE CLOISON
COUDÉE-POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
-BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte de climatisation Viaclim blanc.

Référence	Dimensions
16769	70x60 mm
16789	100x60 mm


BOUTEILLE DE MÉLANGE ÉQUIPÉE 50 L PRÉ-ÉQUIPÉE B-CROSS

Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement.

Réf. BCROSS50SK


BOUT DE MÉLANGE 100L SUR PIEDS BLEU JAQUETTE SKAÏ 2X4 PIQ

BMEL100SK; Bout. de Mélange 100L sur Fixation Murale; Jaquette Skaï Bleue 2x4 piq. Ø1\ Pression 6 bar Plage de température -10°C à +110°C ; livré sans bouchons ; Piquage 1\1/2 pour Thermoplongeur, Classe Erp B THERMADOR.

Réf. BMEL100SK


POT DÉCANTATION AVFILTER AUTO XF 1" CODE USINE : 577600

Pot de décantation Caleffi XF avec anneau magnétique et filtre autonettoyant raccord fileté 1\ . Assure une efficacité maximale dans l'élimination des impuretés grâce à 3 cycles de traitement. Optimal pour les installations pompes à chaleur.

Réf. PD54526XF


POT DIRTMAGPLUS 1" MULTI POSITION CODE USINE : 545376

Pot de décantation orientable Thermador Caleffi 1" avec filtre et anneau magnétique intégré spécial PAC, multiposition.

Réf. FP54526


SOUPAPE ANTI-GEL 1\MM OUVERTURE +3°C TEMPÉRATURE FLUIDE CODE USINE : 108601

Soupape sécurité antigel Thermador Caleffi Conforme ACS 1"MM ouverture +3°C / fermeture +4°C (température du fluide)PN10.

Réf. CA26M


GRUPE DN25 + CIRCULATEUR DAB + SM230S SERVOMOTEUR 3 PTS 230V

Groupe hydraulique motorisé DN25 avec vanne et circulateur.

Réf. GHM25CM



CURV CONFORT 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Confort 100 HY - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygromètre - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237



CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES DIAMÈTRE 120

Curv Confort 120 I - Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238



CURV GENIUS 100 iH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO DIAMÈTRE 100

Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désaerage rapide - Réglages sur écran de paramétrage - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 I - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 T - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE DIAMÈTRE 100

Curv Flash 100 HY - Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - Mise en route automatique par hygromètre incorporé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123244


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø 100 MM,
DÉCLENCHEMENT ET ARRÊT MANUEL DU MODE BOOST**

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt manuel du mode boost par interrupteur.

Réf. 11022380


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
FONCTIONNE AVEC UN INTERRUPTEUR**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm avec déclenchement et arrêt instantanés par interrupteur.

Réf. 11022370


**EXTRACTEUR PERMANENT INEA Ø 100 MM,
À DÉTECTION D'HUMIDITÉ ET ARRÊT TEMPORISÉ**

Extracteur permanent INEA Ø 100 mm avec déclenchement automatique du mode boost par seuil d'humidité et retour temporisé en mode quotidien.

Réf. 11022381


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
À DÉTECTION D'HUMIDITÉ**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement automatique par seuil d'humidité et arrêt temporisé sur minuterie réglable.

Réf. 11022372


**EXTRACTEUR PONCTUEL GRAPHIC Ø 100 MM,
DÉCLENCHEMENT MANUEL ET ARRÊT TEMPORISÉ**

Extracteur ponctuel GRAPHIC Ø 100 mm à déclenchement manuel par interrupteur et arrêt temporisé sur minuterie réglable.

Réf. 11022371



KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC + SdB + cuis) - Eligible CEE.

Réf. 412278



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRO RÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeables. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295



KIT PILES HYGROCOSY BC 2 VMC HYGRO BASSE CONSO 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC 2 - VMC hygroréglable basse conso - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine) - Eligible CEE.

Réf. 412320

atlantic

QUALITÉ D'AIR ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



HYGROCOSY BC FLEX +

VMC simple flux
hygroréglable

- + Maîtrise des dépenses énergétiques
- + Installation facile et rapide
- + Silencieuse



SPIREO

Conduit souple
renforcé

- + Résiste à l'écrasement
- + étanchéité garantie

Pour en savoir plus, rendez vous sur www.atlantic-pros.fr

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES


KIT INSPIRAIR® TOP 300 CLASSIC AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 300 Classic avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire InspirAIR® et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11023496


KIT INSPIRAIR® TOP 210 AVEC TÉLÉCOMMANDE ET SIPHON

Kit InspirAIR® Top 210 avec l'unité de ventilation double-flux, la télécommande filaire pré-cablée et le kit siphon adapté pour une installation en logement individuel.

Réf. 11027120


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMPACT Premium livré avec 3 grilles ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER

Réf. 11033060


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME PUREAIR COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME PureAIR COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE et 4 entrées d'air filtrantes AirFILTER.

Réf. 11033056


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033031


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMBLES PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMBLES Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033034

Réduire sa consommation énergétique facilement, c'est possible avec Aldes.

Nous vous proposons des solutions performantes qui vous permettront de diminuer votre consommation et de réduire votre empreinte carbone, tout en faisant des économies !

Plus d'informations sur aldes.fr

Solutions de ventilation

Découvrez EasyHOME Hygro

VENTILATION SIMPLE FLUX

La solution VMC Hygrorégable est un système intelligent qui module la ventilation pièce par pièce en fonction de l'humidité ambiante ou de la présence et réduit ainsi les déperditions de chaleur.

- Efficace
- Silencieuse
- Pose intuitive et rapide
- Eco-responsable : groupes fabriqués en France, à partir de 77 % de matière plastique recyclée



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Une facture de chauffage réduite jusqu'à 200€ par an⁽¹⁾ !
- Le surcoût avec un kit VMC autoréglable est amorti au bout d'un an⁽²⁾
- Économies d'énergie grâce à une motorisation très basse consommation
- Module la ventilation pièce par pièce afin de réduire les pertes de chaleur

AIDES FINANCIÈRES

Versions MW et HP+

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' (rénovation d'ampleur uniquement)⁽³⁾

Découvrez InspirAIR® Top 210

VENTILATION DOUBLE FLUX

La VMC double flux la plus compacte du marché. Assure un débit jusqu'à 210 m³/h soit un logement avec une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires.

- Compacte
- Performante
- Pré-cablée et prête à démarrer
- Efficace contre les polluants intérieurs
- Élimine la buée grâce à la détection d'humidité



OBJECTIF ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Jusqu'à 300€ d'économie de chauffage par an⁽⁴⁾
- Ventilation générale et permanente du logement avec récupération de chaleur de l'air extrait pour préchauffer l'air entrant
- Efficacité thermique certifiée > 85% NF Auto
- By pass été

AIDES FINANCIÈRES

- Éligible CEE
- Éligible MaPrimeRénov' Jusqu'à 2500€.

*Aide financière gouvernementale 2024 en fonction des revenus du foyer pour l'installation d'une ventilation double flux

(1) Économie réalisée avec une VMC hygrorégable EasyHOME Hygro Classic par rapport à une VMC autoréglable EasyHOME Auto. Estimation basée sur les tarifs réglementés de l'énergie en 2023 et sur les hypothèses CEE pour une maison de 136 m², de type F4 avec 2 sanitaires, en zone H1 et équipée d'un système de chauffage par effet joule. (2) La durée d'amortissement est en fonction des prix pratiqués par les distributeurs et du coût de l'énergie.

(3) Dans le cadre de rénovation d'ampleur, il est requis 2 gestes d'isolation et traitement de la ventilation. Sous réserve d'éligibilité des travaux réalisés dans leur ensemble.

(4) Calcul fait sur une maison de type T4 de 90 m² en comparaison d'une maison équipée d'une VMC simple flux de type Autoréglable.


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT CLASSIC

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Classic livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033049


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026032


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MICRO WATT MW

Kit VMC simple flux EasyHOME Hygroréglable COMPACT Premium Micro Watt livré avec 3 bouches Bahia Curve.

Réf. 11033051


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMPACT + 3 GRILLES DE VENTILATION BIP

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMPACT Classic livré avec 3 grilles de ventilation BIP.

Réf. 11026035


KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTO COMBLES + 3 GRILLES COLORLINE

Kit VMC simple flux EasyHOME Autoréglable COMBLES Classic livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE.

Réf. 11026033


**KIT VMC SIMPLE FLUX EASYHOME AUTOSENS COMPACT
+ 3 GRILLES COLORLINE®**

Kit VMC simple flux autoréglable EasyHOME AutoSENS COMPACT antibuée et antiodeur automatique livré avec 3 grilles de ventilation ColorLINE®.

Réf. 11026045


**CARTON DE 6 M ALGAINÉ ALU RENFORCÉE ISOLÉE
Ø 125 MM**

Carton de 6 m Algainé alu renforcée isolée Ø 125 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091659


**CARTON DE 6 M ALGAINÉ ALU RENFORCÉE ISOLÉE
Ø 80 MM**

Carton de 6 m Algainé alu renforcée isolée Ø 80 mm. Conduit souple avec intérieur aluminium et isolant thermique en laine de verre 25 mm. Pare-vapeur en PVC. Pour la maison individuelle.

Réf. 11091658


FILET DE 6M ALGAINÉ ISOLÉE D125

Filet de 6m Algainé isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091621


FILET DE 6M ALGAINÉ ISOLÉE D80

Filet de 6m Algainé isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091619


FILET DE 6M ALGAÏNE ISOLÉE D160

Filet de 6m Algaïne isolée D160, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle

Réf. 11091623


CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE D125

Carton 12m Algaïne isolée D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091185


CARTON 12M ALGAÏNE ISOLÉE D80

Carton 12m Algaïne isolée D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091184


CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD D125

Carton 20m Algaïne standard D125, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091199


CARTON 20M ALGAÏNE STANDARD D80

Carton 20m Algaïne standard D80, conduits souples plastique pour réseau de ventilation en maison individuelle.

Réf. 11091198




KIT VMC EVOLIS HYGRO B, À PARTIR DE 7,6 W-T-HC

Suspendu ou en faux plafond, Caisson plat 16,8 cm , potentiel du T2 au T7, avec 6 sanitaires possibles, très basse consommation . Adapté pour le marché du neuf RE 2020 et le marché de la rénovation énergétique CEE.

De nombreuses facilités de pose (Piquage 360°, Quick Gains velcros, ...), bouches à piles pour Cuisine et WC, bouche Hygro pour salle de bains, QB, classe B, poids 3 kg, garantie 5 ans.

Réf. 913081

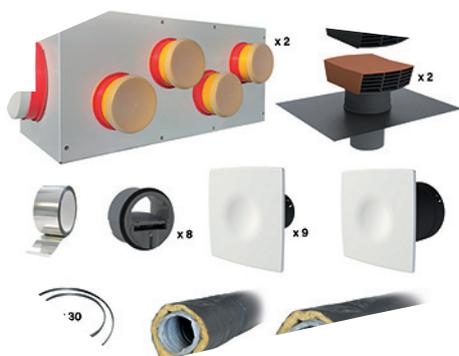

KIT ACCESSOIRES COMPLET POUR INSTALLATION KALIX

Kit accessoires complet avec : 2 caissons de répartition, 10 bouches design, 8 régulateurs de débits, 2 chapeaux de toiture, 1 ruban alu de 10 ml, 3 gaines pvc isolées diam 125 et 8 en diam 80, 30 colliers de serrage, 4 bouchons.Objectif : Avoir tous les accessoires nécessaires à une installation réussie de double flux KALIX sans passer par un devis . Autonomie sur chantier .

Réf. 913108



GAINE RESIST'R ISOLÉE 25 MM DIAMÈTRE 127

Gaine RESIST'R isolée 25 mm, diamètre 127, anti-écrasement 20 kg (suite test 200N, 9,3% de déformation soit 12,1 mm), hydrophobe imperméable sur gaine intérieure, Acoustique, Gain de 32 dB suite test selon la norme ISO 7235. Les gaines RESIST'R donnent un maximum de chance d'avoir un réseau professionnel permettant de garantir les débits et la pression aux bouches dans le cadre d'une installation d'une VMC simple ou double flux . La RE2020 impose la vérification du bon fonctionnement et des débits au niveau de chaque bouche pour la réception d'un chantier. Gaine pouvant être utilisée pour des application clim gainable en maison individuelle.

Réf. 70112506



VMC DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT, NF VMC, CLASSE A

Double flux adaptée au marché du neuf (RE2020) et de la rénovation (Maprim renove). Moteurs EC, très basse consommation. Peut être posé en vertical (au sol ou au mur) et à l'horizontale (En comble). Adaptés pour des maison du T2 au T7 allant jusqu'à 6 sanitaires, très basse consommation à partir de 17 W-T-Hc Poids 30 Kg. Garantie 5 ans.

Réf. 913075



GAINE RESIST'R ISOLÉE 25 MM DIAMÈTRE 82

Gaine RESIST'R isolée 25 mm, diamètre 82, anti-écrasement 20 kg (suite test de déformation de 200N, 5,25% de déformation soit 4,2 mm), hydrophobe imperméable sur gaine intérieure, Acoustique, Gain de 39 dB suite test selon la norme ISO 7235. Les gaines RESIST'R donnent un maximum de chance d'avoir un réseau professionnel permettant de garantir les débits et la pression aux bouches dans le cadre d'une installation d'une VMC simple ou double flux . La RE2020 impose la vérification du bon fonctionnement et des débits au niveau de chaque bouche pour la réception d'un chantier. Gaine pouvant être utilisée pour des applications clim gainable en maison individuelle.

Réf. 70108006



GAINE RESIST'R ISOLÉE 25 MM DIAMÈTRE 160

Gaine RESIST'R isolée 25 mm, diamètre 160, anti-écrasement 20 kg , hydrophobe imperméable sur gaine intérieure, Acoustique, Gain de 28 dB suite test selon la norme ISO 7235. Les gaines RESIST'R donnent un maximum de chance d'avoir un réseau professionnel permettant de garantir les débits et la pression aux bouches dans le cadre d'une installation d'une VMC simple ou double flux . La RE2020 impose la vérification du bon fonctionnement et des débits au niveau de chaque bouche pour la réception d'un chantier. Gaine pouvant être utilisée pour des application clim gainable en maison individuelle.

Réf. 70116006


**KIT RACCORDEMENT
90° AIR EXCELLENT
AE34C D125MM**

Kit raccordement 90° Air Excellent AE34C avec accessoires de raccordement.

Réf. 188578


**KIT CONNECTEUR
FLEXIBLE À FLEXIBLE
AE34C AIR EXCELLENT**

Kit connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE34C.

Réf. 188579


**KIT COUDE 90° AE34C
AIR EXCELLENT**

Kit coude 90° AE34C circulaire Air Excellent.

Réf. 188599


**RACCORDEMENT 180°
AIR EXCELLENT AE34C
D125MM**

Raccordement 180° Air Excellent pour bouche diamètre 125mm pour 1 à 2 flexibles AE34C.

Réf. 188399


**KIT RACCORDEMENT
90° AIR EXCELLENT
AE48C D125MM**

Kit raccordement 90° Air Excellent AE48C avec accessoires de raccordement.

Réf. 188568


**KIT CONNECTEUR
FLEXIBLE À FLEXIBLE
AE48C AIR EXCELLENT**

Kit connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE48C.

Réf. 188569


**KIT COUDE 90° AE48C
AIR EXCELLENT**

Kit coude 90° AE48C circulaire Air Excellent.

Réf. 188600


**KIT RACCORDEMENT
90° AIR EXCELLENT
AE35SC D125MM**

Kit raccordement 90° Air Excellent AE35SC avec accessoires de raccordement.

Réf. 188570


KIT CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE35SC AIR EXCELLENT


Kit connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE35SC. Le kit connecteur AE35sc permet de connecter deux flexibles entre eux. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188571


KIT COUDE 90° VERTICAL AE35SC AIR EXCELLENT

Kit coude 90° vertical AE35SC semi-circulaire Air Excellent. Le kit coude AE35sc permet de raccorder un coude vertical facilitant ainsi la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90°. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188573


KIT COUDE 90° HORIZONTAL AE35SC AIR EXCELLENT

Kit coude 90° horizontal AE35SC semi-circulaire Air Excellent. Le kit coude AE35sc permet de raccorder un coude horizontal facilitant ainsi la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90°. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188572


KIT RACCORDEMENT 90° AIR EXCELLENT AE55SC D125MM

Kit raccordement 90° Air Excellent AE55SC avec accessoires de raccordement. Le kit té AE55sc se compose de tous les éléments nécessaires au raccordement d'un té de raccordement pour bouche au flexible et le flexible au caisson de distribution d'air. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188574


KIT CONNECTEUR FLEXIBLE À FLEXIBLE AE55SC AIR EXCELLENT


Kit connecteur Air Excellent pour connexion entre deux flexibles AE55SC. Le kit connecteur AE55sc permet de connecter entre eux deux flexibles. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188575


KIT COUDE 90° VERTICAL AE55SC AIR EXCELLENT

Kit coude 90° vertical AE55SC semi-circulaire Air Excellent. Le kit coude AE55sc permet de raccorder un coude vertical facilitant ainsi la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90°. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188577


KIT COUDE 90° HORIZONTAL AE55SC AIR EXCELLENT

Kit coude 90° horizontal AE55SC semi-circulaire Air Excellent. Le kit coude AE55sc permet de raccorder un coude horizontal facilitant ainsi la pose dans les petits volumes avec des obstacles en permettant des virages à 90°. Kits : permet de composer facilement son installation de distribution d'air. Facilite le chiffrage. Tous les éléments nécessaires dans un seul kit.

Réf. 188576


RACCORD AERFOAM D160MM

Raccord Aerfoam diamètre 160mm. Le raccord permet l'assemblage sans outil, adhésif ou colle, des conduits isolés AERFOAM et garantit ainsi une étanchéité parfaite. Il permet également l'inspection du système pour la maintenance. Etanchéité parfaite au niveau des raccordements. Pose facile et rapide.


Réf. 188255



COLLIER DE FIXATION AERFOAM D160MM

Collier de fixation Aerfoam diamètre 160mm.

Réf. 169139

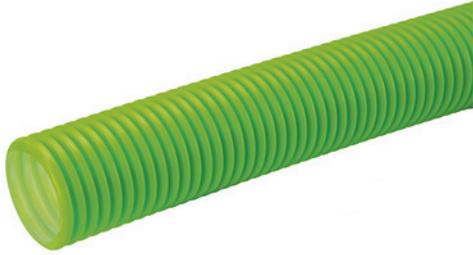

CONDUIT SEMI-RIGIDE AE48C AIR EXCELLENT, LONG25M

Conduit flexible AE48C Air Excellent, couronne de 25m, traité antistatique et antibactérien.

Réf. 188372



CONDUIT SEMI-RIGIDE AE48C AIR EXCELLENT, LONG25M, NON TRAITÉ

Conduit flexible AE48C Air Excellent, couronne de 25m, non traité.

Réf. 188373



CONDUIT AERFOAM D160MM LONG1000MM

Conduit isolé Aerfoam diamètre 160mm longueur 1000mm.

Réf. 188211



CONDUIT AERFOAM D160MM LONG2000MM

Conduit isolé Aerfoam diamètre 160mm longueur 2000mm.

Réf. 10188210



COUDE 90° AERFOAM D160MM

Coude 90° isolé Aerfoam diamètre 160mm.

Réf. 188225



COUDE 45° AERFOAM D160MM

Coude 45° isolé Aerfoam diamètre 160mm.


Réf. 188224



**CAISSON D'EXTRACTION OU D'INSUFFLATION
EASYVEC® COMPACT STANDARD 1V CONFIGURÉ**

Caisson d'extraction ou d'insufflation EasyVEC® Compact Standard 1 vitesse.
Ventilateurs extraction / insufflation en caisson pour applications tertiaires. Extra
plat- idéal faux plafond.

Référence	Débit
11034548	300 m ³ /h
11034549	600 m ³ /h

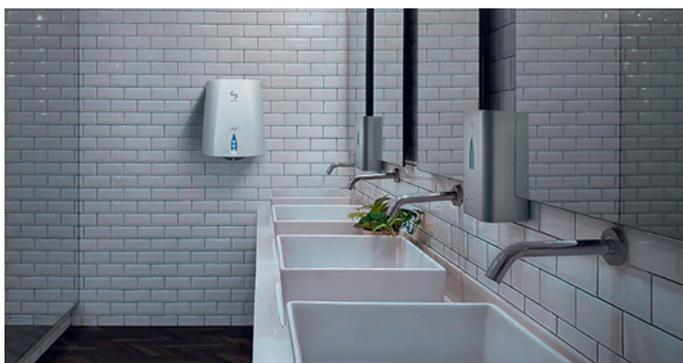

SÈCHE-MAINS SUP'AIR FRESH BLANC

Sèche-Mains SUP'Air Fresh blanc avec un séchage ultra rapide et une faible consommation électrique. Adapté à une fréquentation forte. Sèche les mains tout en neutralisant les mauvaises odeurs présentes dans l'air.

Réf. 8112159



SÈCHE-MAINS EXP'AIR BLANC

Sèche-Mains EXP'Air blanc automatique à air pulsé. Anti-vandalisme avec capot en aluminium et adapté aux personnes à mobilité réduite. Equipé d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe. Garantie 3 ans. 35 % plus économique que les modèles concurrents. 50 % plus silencieux que les modèles concurrents. 100 % adapté aux PMR et à la petite enfance.

Réf. 811791



SÈCHE-MAINS STELL'AIR NOIR MAT

Sèche-Mains STELL'Air Noir Mat automatique à air pulsé avec filtre cuivre bactéricide Silencieux (73 dB) et anti-vandalisme (IK10) Doté d'un bac récupérateur d'eau ou une solution d'évacuation directe (en option) Garantie 3 ans 35 % plus économique que les modèles concurrents. 100 % Ergonomique avec sa large ouverture et son éclairage.

Réf. 811761



SÈCHE-MAINS ZEPHYR BIO BLANC

Sèche-Mains ZEPHYR BIO Blanc fabriqué à base de matériaux biosourcés automatique à air chaud, anti-vandalisme (IK10) avec logo personnalisable Garantie 3 ans. Fabriqué à base de matériaux biosourcés. Personnalisable aux noms des clients. Rapport qualité / prix. Anti-vandalisme.

Réf. 811805



SÈCHE-MAINS COPT'AIR BLANC

Sèche-Mains COPT'Air Blanc à faible consommation électrique et anti-vandalisme (capot en aluminium) Séchage ultra rapide avec sa buse tournante. Adapté à une fréquentation forte. 100 % Nouvelles sensations de séchage avec effet cyclonique. 65% Plus économique que les modèles concurrents. Anti-vandalisme : capot en aluminium.

Réf. 811167



SÈCHE-CHEVEUX NEPTUNE BLANC

Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc pour piscines et salles de sport, résistant en atmosphère chlorée et pourvu d'un moteur à induction pour une utilisation intensive. Hauteur réglable et ergonomique (rotation à 180°). Garantie 3 ans.

Réf. 8221405

**ALANA™ - PURIFICATEUR D'AIR 230 V 6 W**

Alana - Purificateur d'Air - Elimine les allergènes, particules fines et virus jusqu'à 99% - Faible niveau sonore - Pas de filtre à changer - Faible consommation : 6,4 W - 340x150x150 mm - 230 V - Corps métalliques blanc - Pose murale ou sur pieds.

Réf. 10900100



DÉSINSECTISEUR À LED 13 W

A poser au sol ou à suspendre. Faible consommation énergétique. Ampoule LED à très longue durée de vie. Ouverture 360° pour une meilleure attraction.


Réf. 8551598



DÉSINSECTISEUR LED À ASPIRATION HELIO

Désinsectiseur à aspiration Helio. FAIBLE CONSOMMATION : Lampe LED et capteur de lumière intelligent (7.5W). ÉCOLOGIQUE : Pas de substance chimique ni de consommable. HYGIENIQUE : Pas de projection d'insectes et trappe facile à vider. PRATIQUE : Mobile grâce à sa poignée intégrée.

Réf. 8552232

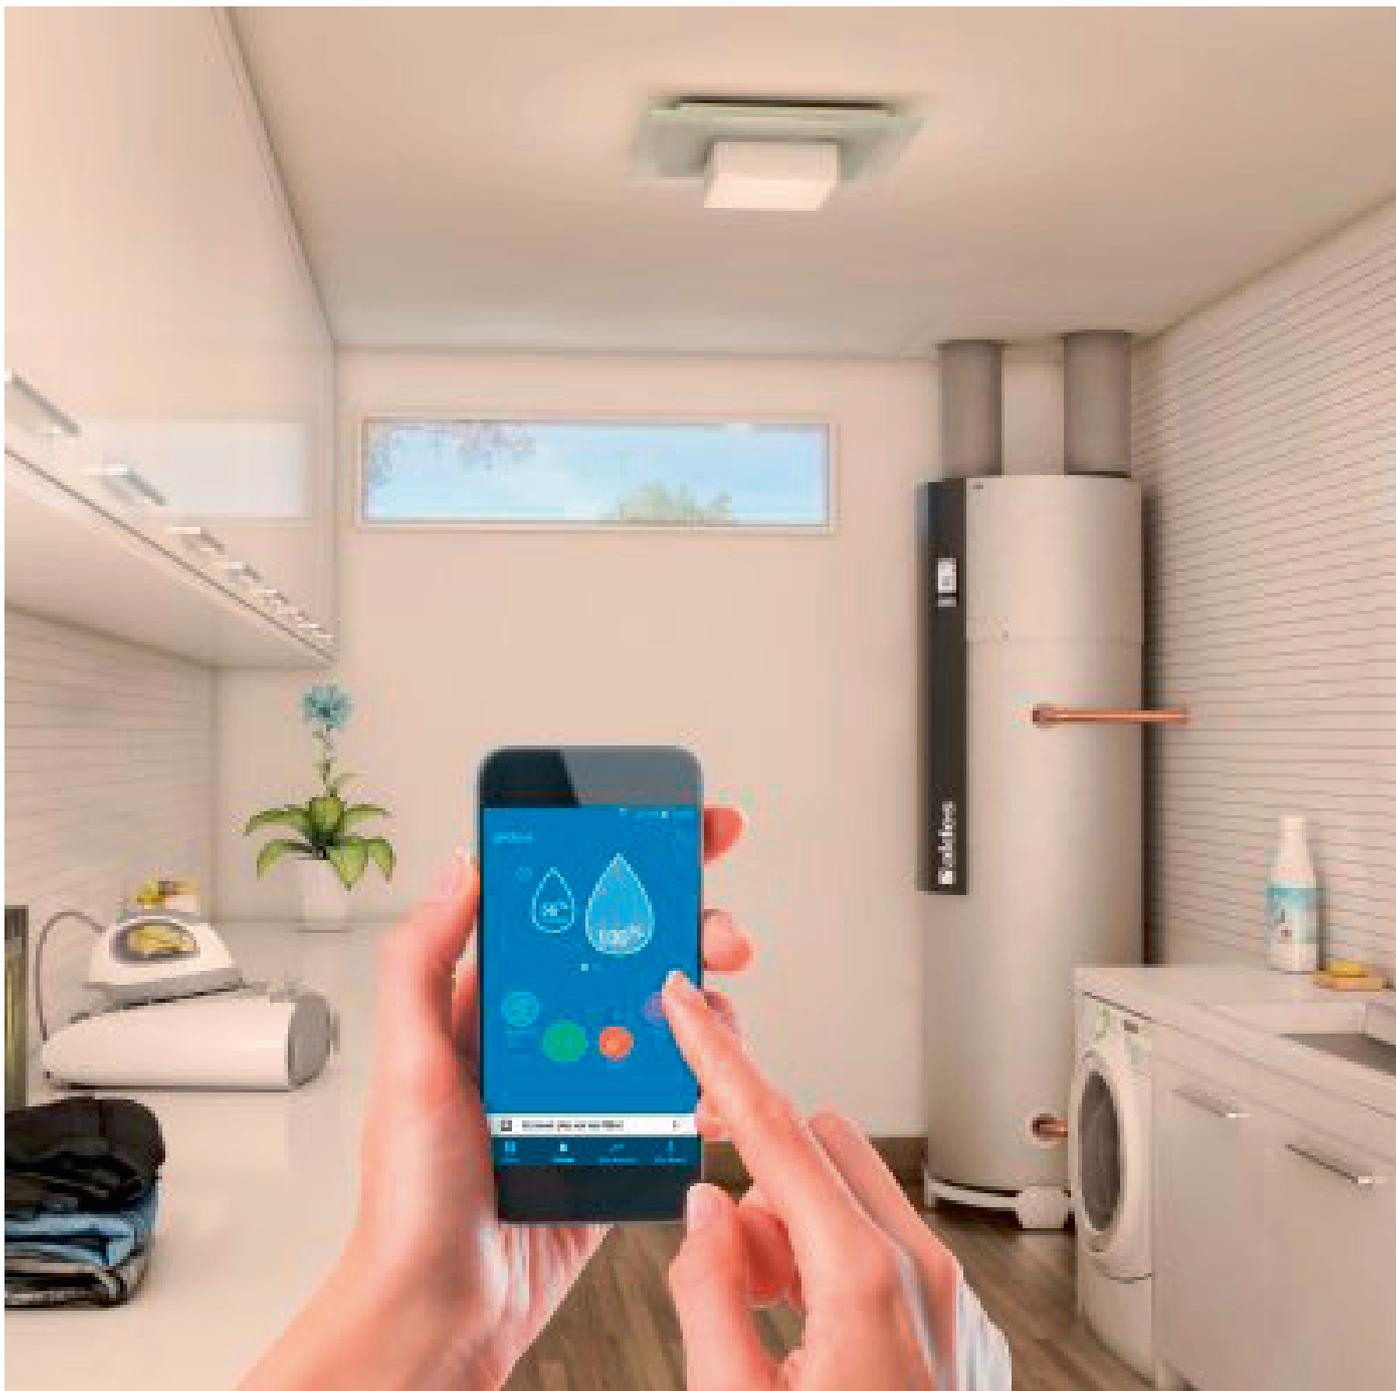

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE TFLOW HYGRO+ 200 L FAN POUR LA MAISON INDIVIDUELLE

Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait T.Flow Hygro+ avec cuve de 200 litres, avec ventilateur intégré pour la maison individuelle. Chauffe-eau thermodynamique qui combine production d'eau chaude et qualité d'air intérieur pour la maison individuelle neuve ou en grosse rénovation. Idéal pour une famille de 3 à 6 personnes : Du T2 (1 sanitaire) au T7 (7 sanitaires) en hygro. Plage de débit : 39,6 à 195 m³/h. La solution la plus performante de sa catégorie. Jusqu'à 75% d'eau chaude produite gratuitement : COP (à 20°C selon EN16147) de 3,40 à 4,19. Production d'eau chaude en continu : jusqu'à 600 litres (V40td) disponibles par jour. 4 modes de fonctionnement : auto, boost, confort/invités, vacances. En option suivi et pilotage en temps réel avec AldesConnect™. Très silencieux : Lp à 2 m en champ libre à 160m 3 /h < 28 dB(A). Ultra fin : H 1941 x l 566 x P 573 mm (intégration dans un placard de 60 cm). Garantie : PAC 2 ans et Ballon 5 ans.


Réf. 11023198



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL MURAL 150L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Référence	Capacité
232518	150 L
232519	200 L

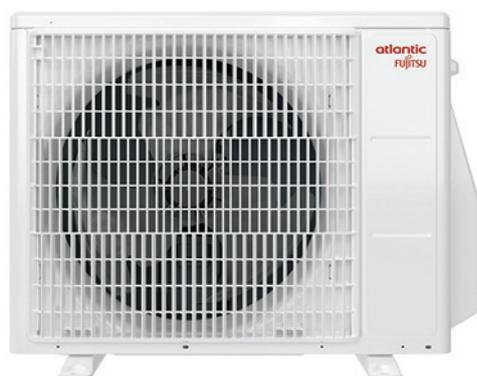

UNITÉ EXTERIEURE POUR CHAUFFE-EAU THERMO CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER

Unité extérieure pour chauffe-eau thermodynamique Calypso Connecté Split Inverter - livré avec pipette d'évacuation des condensats.

Réf. 232521

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ SPLIT INVERTER VERTICAL SOCLE 270L

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté Split Inverter vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4" et 2 manchons d'isolation.

Réf. 232520



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Référence	Capacité
232516	200 L
232517	250 L



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE CALYPSO CONNECTÉ VERTICAL SUR SOCLE

Chauffe-eau thermodynamique - Calypso connecté vertical sur socle, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4", tube d'évacuation des condensats, siphon et raccord pour gaine X2.

Référence	Capacité
286040	200 L
286041	250 L



PINCE À SERTIR CLICK'N'CRIMP PV MC4

Pince à sertir CLICK'N'CRIMP PV MC4 spéciale photovoltaïque.

Réf. B481106034



PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE POUR CÂBLE PHOTOVOLTAÏQUE 1,5-6MM²

Pince à dénuder automatique pour câble photovoltaïque 1,5-6mm².

Réf. B481100774



DÉNUDEUR PV-STRIP

Dénudeur PV-STRIP spécial câble photovoltaïque.

Réf. B481120047



PINCE COUPANTE DUOCUT Ø10-Ø4MM L=160MM

Coupe-câbles DUOCUT

• **Zone de coupe à deux niveaux :**

- 1. Grande lame pour câbles gainés d'un ø max. 10 mm
- 2. Petite lame pour fils individuels d'un ø max. 4 mm
- L'ouverture jusqu'à 140° des branches du ciseau permet une découpe longitudinale
- Avec enveloppe de poignée multi-composants
- Certifié VDE/GS
- Selon DIN EN 60900 (VDE 0682-201)
- **Exécution :** 160 mm
- **Poids :** 175 g

Réf. B481120108



KIT CEINTURE + COUPE-CÂBLES ET DÉNUDEUR

Sacoche de ceinture à basculement + pince à sertir MC4 + dénudeur PV + serres-câbles noirs + outils MC4.


Réf. B481170475



KIT CEINTURE +PINCE À SERTIR ET DÉNUDAGE

Sacoche de ceinture à basculement + pince à sertir MC4 + pince à dénuder automatique + serres-câbles noirs + outils MC4.

Réf. B481170477

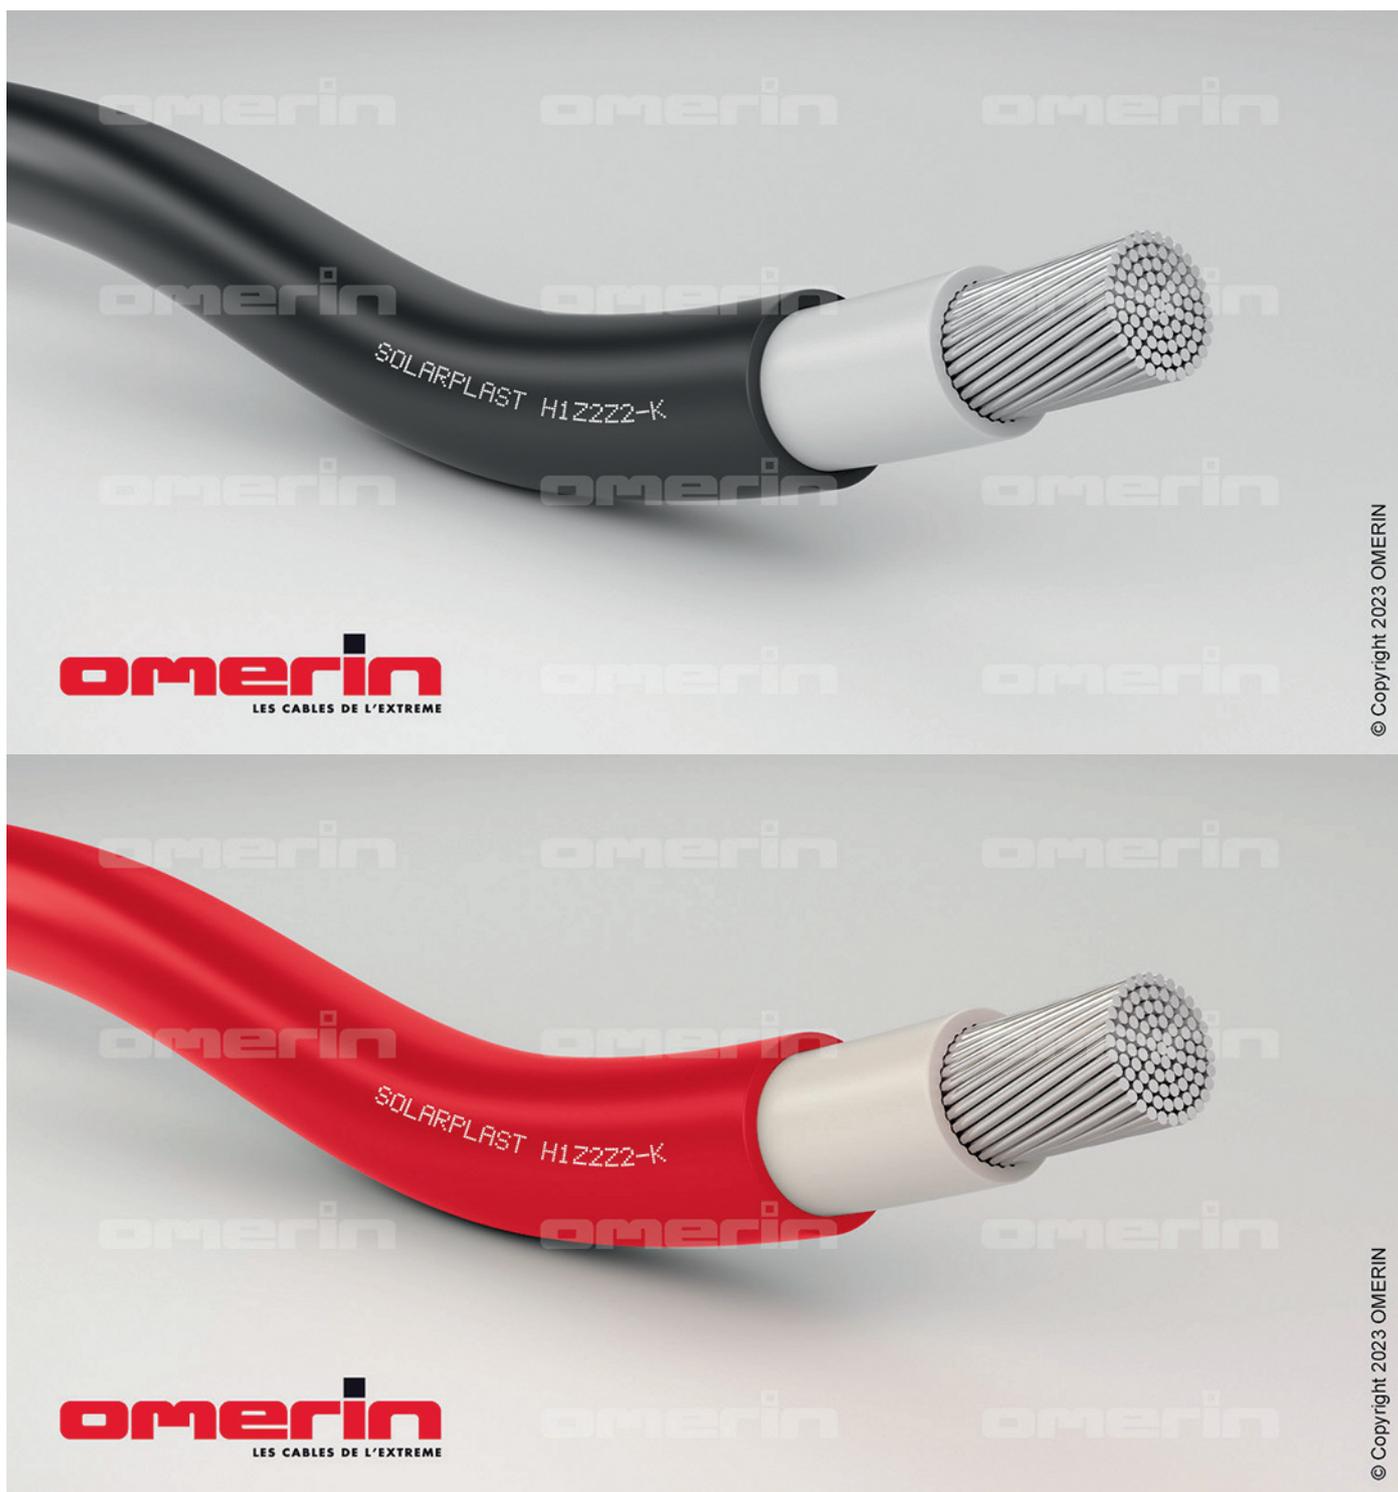

CÂBLES SOLARPLAST H1Z2Z2-K CUSN - T-500M - POSTIT

Câbles pour installation solaires photovoltaïques SOLARPLAST H1Z2Z2-K - T-500m - POSTIT

Référence	Dimension	Couleur
490400010616001	Section de 4 mm ²	Rouge
490400010916001	Section de 4 mm ²	Noir
490600010616001	Section de 6 mm ²	Rouge
490600010916001	Section de 6 mm ²	Noir
491000010600001	Section de 10 mm ²	Rouge
491000010900001	Section de 10 mm ²	Noir


PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

Pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 223031


COMPOSITION 3 PINCES ISOLÉES 1000V BIMATIÈRE


Composition 3 pinces isolées 1000V, coupante diagonale renforcée 180 mm, à dénuder, à bec longs coudés coupante 200 mm.

Réf. 221013


COUPE-CÂBLES CU/AL CAPACITÉ 35MM²

Coupe-câbles, cuivre et aluminium, capacité 35 mm², ouverture 13,5 mm.

Réf. 224007

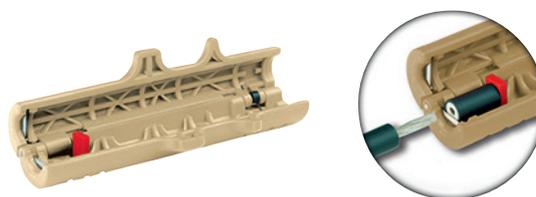
OUTIL À DÉGAINER POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET CÂBLES SOLAIRES 2,5-6,0MM²

Outil à dénuder pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

Réf. 421063


TRÉPAN BÉTON DIAMÈTRE 125 MM + PORTE -OUTILS LONGUEUR 560 MM

Trépan béton diamètre 125 mm + porte -outils longueur 560 mm.

Réf. 88544


TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

Tournevis dynamométrique à réglage micrométrique avec système de verrouillage de la bague pour éviter tout dérèglement en cours d'utilisation. Pas de réarmement nécessaire après la mesure de couple. Plage de serrage de 1 à 5 Nm.

Réf. 412103


PINCE MULTIFONCTION 6 EN 1 POUR ELECTRICIEN

Pince multifonction pour électricien. Manches bimatière, ressort d'ouverture et loquet de blocage. Fonctions préhension, coupe câble 10 mm, sertit et dénude 0,75-1,0-1,5-2,5-4,0 mm², coupe fil acier 1,6 mm, coupe tige filetée M3-M4.

Réf. 411145

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



**CLICK &
COLLECT**



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



SAV



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION

ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE - CÂBLE - CHAUFFAGE - VDI - MÉNAGER - OUTILLAGE



823, boulevard Schweitzer
62110
HÉNIN-BEAUMONT
Tél. 03 21 20 26 03
Click and Collect
RETRAIT DANS L'HEURE



Rue des Renardières
62300
LENS
Tél. 03 21 20 26 03
lens@odelec-nollet.fr



ZI n°2 - ROUVIGNIES
Rue E. Triolet - 59309
VALENCIENNES
Tél. 03 27 46 31 85
valenciennes@odelec-nollet.fr



ZI Petite Synthe
21 rue A. Carrel - 59640
DUNKERQUE
Tél. 03 28 60 35 90
dunkerque@odelec-nollet.fr



79 Boulevard de la Liane
62360
**ST-LÉONARD-
BOULOGNE**
Tél. 03 74 12 04 60
boulogne@odelec-nollet.fr



36 rue de la Couture
ZI La Pilaterie - 59290
WASQUEHAL
Tél. 03 20 72 09 55
wasquehal@odelec-nollet.fr



2ème Avenue,
ZAMIN - 59160
LOMME - LILLE
Tél. 03 20 93 00 10
lomme@odelec-nollet.fr



26, quai de Gand
59100
ROUBAIX
Tél. 03 20 23 12 80
roubaix@odelec-nollet.fr



ZAC de la Blanche Tâche
Rue A. Croizat - 80450
CAMON-AMIENS
Tél. 03 22 92 13 13
camon@odelec-nollet.fr



ZAET Les Haies
25 rue Benoît Frachon - 60740
SAINT MAXIMILIEN-CREIL
Tél. 03 44 24 43 85
saintmax@odelec-nollet.fr

BÂTIMENT · INDUSTRIE · ARTISAN · COMMERÇANT · INSTALLATEUR · COLLECTIVITÉ · SCI

À votre service Région Hauts de France

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 avril au 31 juillet 2024. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.