

SÉLECTION

DU 2 MAI AU 31 JUILLET 2024

Sécurité, communication et réseaux VDI



MATÉRIEL 
 **ÉLECTRIQUE**

Membre de



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Pour vous équiper, faites confiance à notre réseau !



Dans un bâtiment professionnel comme chez un particulier, la sécurité et le confort ne tiennent souvent...Qu'à un fil !

Ou plus précisément, aux câbles assurant la mise en place des réseaux Voix Données Images au sein d'un édifice.

Nous avons toujours eu à coeur de vous connecter au reste du monde en toute simplicité.

C'est pourquoi vous trouverez ici notre sélection d'équipement de qualité au meilleur prix, vous assurant la mise en place d'un réseau sain et fiable, tout en réalisant d'importantes économies d'énergie.

Et pour encore un plus haut débit, faites-vous livrer directement sur vos chantiers !



KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" - 2 FILS INTÉGRAL

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie
- Comprendant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensibles 7" - Communication mains libres.


Réf. JVS1V



FAÇADE INOX 2 MM SAILLIE AVEC CLAVIER CODÉ POUR KITS JVS1F & PLATINE JVDVF

Façade d'adaptation inox 2 mm saillie avec clavier 100 codes pour kits vidéo JVS1F & platine JVDVF.

Réf. KVKS

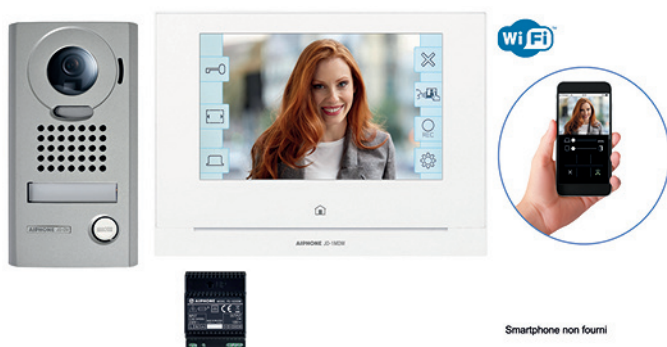

KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7" AVEC MODULE WIFI INTÉGRÉ

Kit vidéo avec platine zamak - Pose saillie - Comprendant : 1 x platine JODV, 1 x moniteur JO1MDW et 1 alimentation PS1820DM - Module Wifi intégré pour renvoi sur smartphone - Ecran tactile 7" mains libres - Mémoire d'images.

Réf. JOS1VW



CLAVIER SAILLIE RÉSISTANT AU VANDALISME, ÉCLAIRÉ 100 CODES 2 RELAIS 12/24VCA-CC

Clavier saillie résistant au vandalisme, en zamak, touches rétro éclairées 100 codes 2 relais 12/24vca-cc.

Réf. AC10S



CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL, MÉMOIRE D'IMAGES

Carillon vidéo couleur sans fil, technologie DECT avec mémoire d'images avec caméra orientable en horizontal.

Réf. WL11



PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL, SAILLIE FAÇADE ALU. AVEC 2ÈME BOUTON DE COMMANDE

Portier audio 2 fils intégral, saillie Façade aluminium avec 2ème bouton de commande (+2 fils). Epaisseur 22mm.


Réf. DA1AS

L'identification est
ESSENTIELLE,
pour vos clients également !

**NOUVEAU**

Kit vidéo JV

La solution idéale pour remplacer
une vieille sonnette filaire !




1 moniteur mains-libres

- Écran LCD 7" extra-plat
- Touches sensibles
- Mémoire d'images

1 platine saillie ou encastrée

- 2 fils intégral
- 2 contacts d'ouverture : 1 sec et 1 alimenté

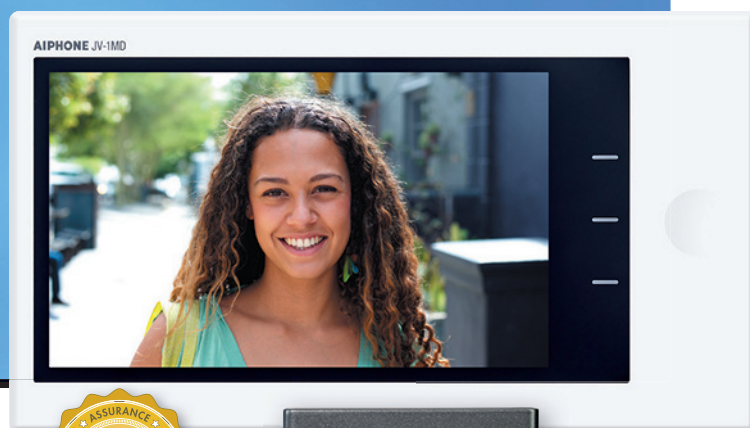**AUCUN FIL
SUPPLÉMENTAIRE**

kit saillie
JVS1V (130440)



> Flashez toutes les infos
du guide résidentiel

www.aiphone.fr

Expert mondial de l'interphonie



KIT VIDEOPHONE MAINS LIBRES PLXBFLHSVKIT-KIT V.MONOF.PLXVBF+LHS S.A. CONVERTISSEUR

Composition du kit : 840CH-0120 PLX V BF - Portier vidéo mains libres
1840AA-0040 LHS V/01 poste externe vidéo 1001DC011AC : Convertisseur
de tension 24VAC/18VDC - 1A.

Réf. 8K40CF-032



KIT PORTIER VIDEO PLXWBFLHSVKIT S.A.-KIT V.M.PLXVWBF+LHSP CONVERTISSEUR

Kit portier vidéo Bus PLX V Wifi BF + LHS Plus + convertisseur 1A Si distance
supérieure à 20m prévoir alim suppl. : Convertisseur 840EC-0010 outtransfo
DIN 62700011.

Réf. 8K40CF-035


VENTOUSE 300KG ENCASTRÉE - SIGNAL NONF - 12/24V DC - NFS 61-937

NF S 61-937 (24V). Force de rétention : 300 kg. Signal NO/NF. Alimentation: 12/24VDC. Anti-rémanence mécanique.

Réf. C3M11


VENTOUSE 300KG APPLIQUE - SIGNAL NONF - LED ET RELAIS - 12/24V DC - NFS 61-937


NF S 61-937 (24V). Force de rétention : 300 kg. Signal NO/NF. Montage en applique. Alimentation : 12/24V DC. Consommation : 12V DC : 480 mA, 24V DC : 240 mA.

Réf. C3S11


ENSEMBLE DE FIXATIONS POUR VENTOUSES INTÉRIEURES 300/400KG - EQUERRES L3L4+Z3Z4Z5

Ensemble de fixations pour ventouses intérieures appliques & encastrées 300/400kg - Equerres L3L4 + Z3Z4Z5.

Réf. 300ZL

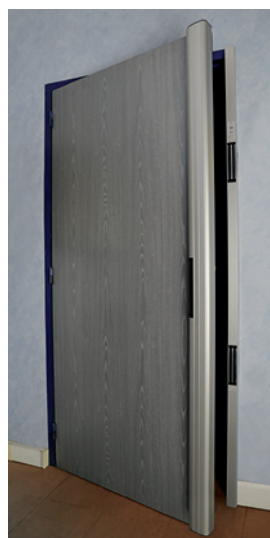
BANDEAU VENTOUSES 2,5 M - 2 X 300KG AVEC SIGNAL NONF NFS61937

Bandeau ventouses 2,5 m - Anodisé Argent satiné - 2 x 300kg - 12/24/48V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 2500 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable.

Réf. BO600RP


POIGNÉE VENTOUSE 300KG - 400MM - 12-24V DC SIGNAL NONF - NFS 61-937

Poignée ventouse 400mm - Anodisé Argent satiné - 1 x 300kg - 12/24V DC - Signal NONF - NFS 61-937 - Dimensions: 400 x 105 x 63mm - Préhensible ou hermétique - Raccordement facilité - Poteau technique ouvert clipsable.

Réf. P300RP


VENTOUSE 300KG APPLIQUE - SIGNAL NONF - LED ET RELAIS - 12/24V DC - NFS 61-937

Ventouse applique lumineuse 300kg. Alimentation 12/24V DC. Normes NFS 61-937 (24/48V DC) & EN 1634-2. Basse Consommation. Silencieuse (anti-rémanence électronique).

Réf. V3SR



CONTRÔLEUR KRYPTO - 4 LECTEURS 2 PORTES MODE BUS ET WIEGAND EN COFFRET AVEC ALIM

Contrôleur ATRIUM KRYPTO - 4 lecteurs 2 portes mode BUS et WIEGAND en coffret avec alimentation serveur WEB intégré Logiciel inclus.

Réf. A22K



LECTEUR KRYPTO DESFIRE® EV2 RS485

Le lecteur de cartes Bluetooth KRYPTO K2 de CDVI rend la haute sécurité facile! Le lecteur est MIFARE® DESFire® EV2, associé à des identifiants CDVI EV2. Programmés en usine, le protocole sécurisé CDVI et les clés de chiffrement assurent un cryptage de bout en bout entre la carte, le lecteur et le contrôleur A22K. Il est désormais possible d'utiliser votre smartphone comme justificatif d'identité avec KRYPTO MobilePASS.

- Lecteur hautement sécurisé Desfire EV2
- Bluetooth
- OSDP
- Garantie 10 ans

Réf. K2



BADGE DESFIRE® EV2 4K 13.56MHZ FORMAT METAL GRIS

Le METALD est un tag équipé du protocole MIFARE® DESFire®. Avec un boîtier robuste en métal et en polycarbonate, le METALD est idéal pour être attaché à des cordons ou des porte-clés pour une utilisation facile. Le protocole MIFARE® DESFire® bénéficie du cryptage AES, ce qui le rend adapté aux systèmes où les identités et les données personnelles doivent être protégées, comme le contrôle d'accès de haute sécurité.

Réf. METALD



ALIMENTATION À DÉCOUPAGE 3,5 A - 12V DC - RAIL DIN - 3 MODULES

Alimentation à découpage 3,5 A - 12V DC - Rail DIN - 3 modules - Non secourue - Tension régulée - Protection par fusibles: Primaire et secondaire haut rendement - Dimensions: 91 x 54 x 58mm.

Réf. ADC335



ALIMENTATION SECOURABLE 12V 5A 3 LEDS EN COFFRET MÉTAL SANS BATTERIE

Signalisation par led. Circuit supplémentaire de charge de la batterie (Batterie rechargeable B7.5 - 7AH). Protection contre les courts-circuits. Boîtier robuste et verrouillable. 5A.

Réf. PSMB125



TRANSFORMATEUR 12/24V AC - 1/2 A - CLASSE II - EN 61558-8 - RAIL DIN - 3 MODULES

La CA1R est une alimentation économique dotée d'une double sortie 12V avec "mid-point", ce qui signifie qu'elle peut fournir à la fois 12 et 24V AC. Ces alimentations sont idéales pour alimenter un simple clavier et une gâche de verrouillage. Dimensions (L x B x H): 81 x 56 x 43 mm. Entrée: 230 V +/- 10%, 50/60 Hz. Puissance 12 of 24 Vac. Secondaire 4/8/12 V AC

Réf. CA1R


**KIT PORTIER CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO 5POUCES+PLATINE
LINEA 3000 NOIRE**

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

Réf. BT363916


**POSTE INTÉRIEUR CONNECTÉ
CLASSE 300EOS WITH
NETATMO FINITION NOIR
AVEC ÉCRAN 5POUCES
VERTICAL**

Poste intérieur connecté Classe 300EOS with Netatmo finition noir avec écran 5pouces vertical, assistant vocal Alexa intégré et boucle inductive, compatible avec l'App. Home + Security.

Réf. BT344885


**KIT PORTIER RÉSIDENTIEL AUDIO MAINS LIBRES BUS
2 FILS CK2 POSE SAILLIE**

Kit portier résidentiel audio mains libres BUS 2 fils CK2 pose saillie - comprend 1 platine de rue Linea 2000 extra-plate IP54 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur mains-libres et 1 alimentation.

Réf. 364211


**KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100X CONNECTÉ
AVEC CONTRÔLE D'ACCÈS**

Kit portier Classe 100X connecté audio-véo couleur mains-libres avec contrôle d'accès et transfert d'appel sur smartphone ou tablette - avec platine de rue, écran 5pouces, 8 badges de proximité, 1 relais d'ouverture et 1 alimentation.

Réf. BT364614


KIT VILLA VISIOPHONE CLASSE100 BASIQUE

Kit portier vidéo couleur Classe 100 Basique avec écran 5pouces et boucle inductive Blanc - avec 1 platine de rue Linea 2000 avec porte-étiquette lumineux, 1 poste intérieur avec écran 5pouces Classe 100, relais d'ouverture et alimentation.

Réf. BT364618


**KIT CLASSE 100 VIDÉO COULEUR FINITION BLANC
AVEC PLATINE LINEA3000 GRIS**

Kit portier Classe 100 composé d'un écran vidéo couleur 5pouces et boucle inductive, d'une platine de rue Linea 3000 grise, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation BT346050.

Réf. BT364612



KIT PORTIER VIDEO NOTE 2 MONITEUR WIFI 7', PLATINE 1BP, REPORT D'APPELS INTÉGRÉ

Le kit comprend :

- 1 moniteur vidéocouleur mains-libres écran tactile 7" avec boucle magnétique intégrée
- 1 plaque de rueantivandale 1 bouton
- 1 plaque de rueantivandale 1 bouton avec lecteur de badges intégré.
- 5 badges de contrôle d'accès et 2 puces discrètes
- 1 alimentation et 1 coupleur.

Réf. 1723/95



KIT PORTIER VIDEO MINI NOTE+ AVEC CALLME BOX

Kit interphone video Mini Note + composé d'une platine de rue 1 bouton, un moniteur 7", une alimentation un coupleur de bus 2 fils et livré avec un module CallMe box pour le transfert d'appel sur Smartphones. Pose en saillie, câblage 2 fils.

Réf. 1722/958



KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

Kit carillon radio avec flash

Réf. 43551



CLAVIER CODÉ ABS SÉRIE 1412 COMPACT SAILLIE

Clavier codé ABS série 1412 compact, pose en saillie. Il permet de piloter de 2 à 4 relais. Gestion de 100 codes. Conforme à la loi accessibilité, il est doté d'un repérage sur la touche 5, d'un buzzer ainsi que d'indications lumineuses. 2 des 3 LEDS sont exploitables pour signaler l'état d'un autre équipement de l'installation (pilotage via borniers d'alimentation pour chaque LED). Un contact anti-arrachement permet, si besoin, de reporter une information de vandalisation. Il est possible de définir un code de gestion sur chaque produit de la gamme. Ce code gestion permet de changer le code porte sans possibilité d'intervenir sur les autres réglages du clavier (évite les erreurs). Produits IP65 - Plage d'alimentation de 12 à 24Vcc ou Vca - Touches rétro-éclairées. Façade plastique en ABS.

Réf. 141202



CENTRALE CHEF AVEC ABONNEMENT 10 ANS

Centrale HF connectée CHEF avec abonnement 10 ans.

- Gestion des accès résidents de 2 portes de parking via des télécommandes HF de fréquence 868 MHz.
- Discrète, elle intègre un modem de connexion de données pour la gestion à distance des télécommandes via le logiciel en ligne VisiosoftWeb.
- Idéale pour les résidences.

Réf. CHEF10A



DMB TYXAL+ - DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE RADIO

Détection par infrarouge :

- De toute présence humaine en mouvement, avec la lentille standard
- De toute présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestique jusqu'à 45 kg (en fonction de la taille et du pelage de l'animal), avec la lentille supplémentaire, spécifique animaux
- Détecteur de mouvement sans fil connecté avec l'application Tydom pour recevoir des alertes
- Compatible avec la présence d'animaux avec le choix de la lentille lors de l'installation
- Taille réduite permettant une installation discrète.
- Compatible avec l'application maison connectée Tydom.

Réf. 6412286



DO BL TYXAL+ - DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC

Conseillé pour des issues très sollicitées. Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...)

En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé.

Réf. 6412288

MDO BL TYXAL+ - MICRO-DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO BLANC



Protège les baies coulissantes. Installation très discrète grâce à sa petite taille. Détecte l'ouverture d'une issue et la signale à la centrale d'alarme. En association avec un gestionnaire d'énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l'ouverture d'une issue protégée. En association avec la box maison connectée, vérification de l'état des issues ouvertes/fermées via l'application Tydom. Fonctionnement possible en mode retardé. Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris). Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore.

Réf. 6412305



PACK TYXAL+ VIDÉO - PACK ALARME 8 ZONES SANS FIL CONNECTÉ AVEC TRANSMETTEUR GSM

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier tactile, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 1 sirène extérieure, 1 box maison connectée/transmetteur GSM et 1 détecteur de mouvement vidéo.

Réf. 6410178



PACK TYXAL+ ACCESS - PACK ALARME 2 ZONES SANS FIL

Pack alarme sans fil comprenant : 1 centrale sirène 2 zones, 1 clavier avec écran tactile, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentilles et 1 détecteur d'ouverture.

Réf. 6410186



PACK TYXAL+ - PACK ALARME SANS FIL AVEC BOX MAISON CONNECTÉE

Pack alarme sans fil connecté comprenant : 1 centrale sirène 8 zones, 1 clavier avec écran tactile, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement bi-lentilles, 2 télécommandes, 1 box maison connectée et 1 sirène extérieure flash.

Réf. 6410192



PACK ALARME CONNECTÉ

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T.

Réf. RLP001F



PACK ALARME CONNECTÉ DISSUASION

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniatures blanc RLA010T
- 1 Sirène extérieure blanche RLD004T.

Réf. RLP002F



PACK ALARME CONNECTÉ GSM DISSUASION ET VIDÉO

- 1 Centrale-sirène 4 groupes / 40 détecteurs RLC001F
- 1 box alerte et pilotage RLD002T
- 2 Télécommandes 4 touches à retour d'information RLF002X
- 2 Détecteurs de mouvement 90°-12 m compatibles animaux RLA142T
- 1 Détecteur d'ouverture miniature blanc RLA010T
- 1 Caméra intérieure motorisée WiFi
- 1 Sirène extérieure blanche RLD004T
- 1 Module de transmission GSM RLD001T.


Réf. RLP003F



CAMÉRA DE VIDÉOSURVEILLANCE EXTÉRIEURE IP HD PLUG & PLAY

Caméra extérieure WiFi avec vision de nuit. IK06. IP67. Compatible avec Amazon Alexa. Angle de détection horizontal 114 - 115. Angle de détection vertical 62 - 63. Utilisable avec détecteur de mouvement.

Réf. RVC113X

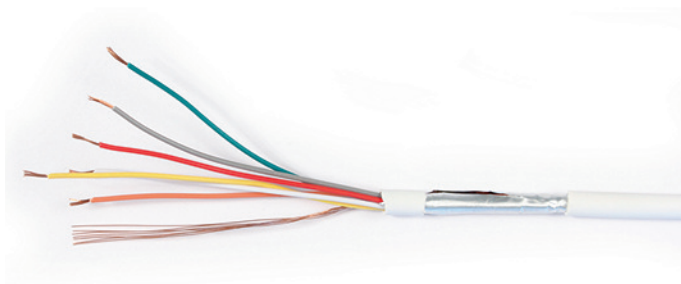**CABLE ALARME 6 X 0,22 AE - BLANC BOITE 100 M**

Câble alarme 6 X 0,22 AE blanc boîte 100 m.

Réf. S6AL1

**CABLE ALARME 6 X AWG 24 - BLANC BOITE 100 M**

Câble alarme 6 X AWG 24 - Blanc boîte 100 m.

Réf. R6241

**CABLE ALARME 2X0,75 + 6X0,22 AE-BLC BOITE 100 M**

Câble alarme 2X0,75 + 6X0,22 AE-Blanc boîte 100 m.

Réf. M27561



**TYCAM 1100 INDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ
INTÉRIEURE CONNECTÉE**

Caméra de sécurité intérieure connectée wifi, full HD (1080p), sirène intégrée, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection et sans abonnement.

Réf. 6417006



**TYCAM 2100 OUTDOOR - CAMÉRA DE SÉCURITÉ
EXTÉRIEURE CONNECTÉE**

Caméra de sécurité extérieure connectée wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417007



**BRE TYCAM 2100 - BOÎTIER DE RACCORDEMENT
EXTÉRIEUR**

Boîtier de raccordement extérieur pour caméra Tycam 2100 Outdoor.

Réf. 6417008



**PACK PROMO TYCAM 2100 OUTDOOR - 2 CAMÉRAS
DE SÉCURITÉ EXTÉRIEURES CONNECTÉES**

2 caméras de sécurité extérieures connectées wifi, full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67, sans abonnement.

Réf. 6417018



CABLE COAXIAL VIDEO KX6 75 OHMS - VERT TOURET 500 M

Câble coaxial vidéo KX6 75 OHMS - Vert Touret 500 m. Câbles coaxiaux 75 ohms destinés aux installations de vidéoprotection et le transport du signal vidéo. L'âme multibrins conjuguée à la fois souplesse et une grande solidité permettant leur utilisation pour installations fixes ou mobile.

Réf. KX6T500

CABLE COAXIAL 75OHM KX6 + 2 X 0,75 MM² TOURET 1000 M

Câble composé d'un câble coaxial 75 Ohms (KX6) destiné à la vidéosurveillance et d'un câble d'alimentation (2x0,75) / T.1000 m.

Réf. IDCKX6275T1000



CABLE COAXIAL 75 OHMS 7X0,40 DIAMETRE 7 PVC VERT TOURET 500 M

Câble coaxial vidéo 75 Ohms destiné à la transmission des signaux dans des applications numériques de vidéosurveillance sur des longueurs maximales de 1000m, touret 500m.

Réf. IDC100T500



CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR CABLE 75OHMS

Connecteur BNC mâle à sertir. Câble 75OHMS.

Réf. CBNCM756



CONNECTEUR BNC MALE A SERTIR IDC100

Connecteur BNC mâle à sertir IDC100.

Réf. CBNCM75100

**KIT ENREGISTREUR WIFI 2 CAMÉRAS**

Le Kit comprend 1 NVR Wi-Fi 1To + 2 caméras Bullet 2M IP 1099/218
- avec objectif fixe de 3,6 mm, alimentation. 12Vcc incluse.
Caméra IP66, convient à un usage intérieur et extérieur.

Réf. 1098/820


**TABLEAU TYPE 1 ECA202
2 BOUCLES UGA**

Tableau type 1 ECA équipé 2 boucles avec Unité de Gestion des Alarmes. ECS/CMSI ECA - 2 zones de détection et de 64pts.

Réf. NUG31020

**EQUIPEMENT DE CONTRÔLE
ET DE SIGNALISATION
ECA 3008**

Tableau de type 1 ECA équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 2 MT.

ECS/CMSI permettant de gérer la détection, l'évacuation et la mise en sécurité (Manque de Tension) d'établissements nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

- Unité de Gestion des Alarmes (UGA) intégrée.
- 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels ou Détecteurs Automatiques.
- 2 zones de mise en sécurité à manque de tension.
- Prévoir alimentation externe pour les asservissements.

Réf. NUG31071


**EQUIPEMENT DE CONTRÔLE
ET DE SIGNALISATION
ECA 4008**

Tableau type 1 ECA équipé 8 boucles avec UGA et CMSI 4 ET/MT. ECS/CMSI permettant de gérer la détection et / ou l'évacuation et la mise en sécurité (émission Manque de Tension) d'établissements nécessitant un Système de Sécurité Incendie de catégorie A.

- Unité de Gestion des Alarmes (UGA) intégrée.
- 8 lignes de 32 Déclencheurs Manuels ou Détecteurs Automatiques.
- 4 zones de mise en sécurité à Manque ou émission de Tension.
- Unité de Signalisation (4 séries de 3 voyants).
- Prévoir alimentation AES externe obligatoirement.

Réf. NUG31067

**CENTRALE ADRESSABLE
SENSEA 256.EC**

Type 1 Sensea.EC - ECS 256 avec UGA (boîtier + 1 carte de boucle + alimentation + UGA 1 ZA).

Réf. NUG31500


**SYSTÈME ECS/CMSI - SENSEA.
EC - ECS 256PTS AVEC UGA
- 1ZA ET CMSI 2ZS À MANQUE
DE TENSION**

Système sécurité incendie. Adressable. ECS Système détection incendie. Unité gestion alarme. Gérer évacuation CMSI Gestion zone sécurité Personnalisable EN 54-2|EN 54-4|Équipement alarmel Type 1.

Réf. NUG31510


**TABLEAU D'ALARME CMSI
- TYPE B / GAMME ECB - TYPE
2A - EQUIPE 4 BOUCLES
- AVEC UGA**

4 boucles avec UGA. Avec son Unité de Gestion des Alarmes intégrée, ce tableau est idéal pour les sites nécessitant un Equip. d'Alarme de type 2a (EA2a), mais n'ayant pas de commande de mise en sécurité. - UGA intégrée (800mA en interne, 2A en externe).

Réf. NUG31164


**CENTRALISATEUR CMSI B
- SENSEA.CM B - 256PTS (DM)
1ZA (EXT. À 2)ET 8 ZS (ET/MT)**


Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (CMSI) de Type B pour Etablissements Recevant du Public. CMSI B - Sensea.CM B - 256pts (DM) 1ZA (ext. À 2)et 8 ZS (ET/MT).

Réf. NUG31820


**TYPE 2B - BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE - BAAS PR
- PLANÈTE - 2 BOUCLES**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Principal - PLANÈTE - 2 Boucles.

Réf. NUG31176

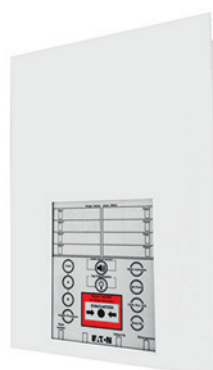

TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE SA PLANÈTE - SON CLASSE A OU B

Couramment utilisé dans le cadre d'un Equipement d'Alarme de type 2b couplé à un BAAS Pr. Peut également être intégré à un équipement d'alarme de type 1 ou 2a (32 BAAS max sur la sortie UGA avec un BAAS Sa ME en tête et fin de ligne). Classe A ou B, peut être installé en mode Classe A dans les locaux de petite taille grâce à sa modulation de son (+ ou - fort).

Réf. NUG31182



TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE SA PLANÈTE - BAASL SA PLANÈTE AVEC FLASH

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineux. BAASL Sa Planète avec Flash intégré - Son classe A ou B.

Réf. NUG31183



TYPE 2B - BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUX PLANÈTE - FLASH DE COULEUR BLANCHE

Type 2b - Bloc Autonome d'Alarme Lumineux Planète - Flash de couleur blanche.

Réf. NUG31186



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MA PLANÈTE

Blocs Autonomes d'Alarmes Sonore Ma Planète. Installation simplifiée:
- Communication bus; - Possibilité de raccorder indifféremment les Déclencheurs Manuels sur tous BAAS Ma de l'installation. Sécurité accrue:
- Surveillance de toutes les liaisons;
- Contrôle permanent du courant de charge batterie.

Réf. NUG31190



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MA PLANÈTE - FLASH INTÉGRÉ

Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type Ma Planète - flash intégré. Classe B.

Réf. NUG31191



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MAME PLANÈTE - MESSAGE ENREGISTRÉ

Identique au BAAS Ma Planète avec en plus la possibilité de diffuser des messages pré enregistrés: 4 scénarii de diffusion de messages programmables. Pour une évacuation plus sûre: synchronisation des messages des différents BAAS Ma ME de l'installation.

Réf. NUG31192



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE DE TYPE MAME PLANÈTE - AVEC MESSAGE ENREGISTRÉ ET FLASH - FLASH

Type 3 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de Type MaME Planète - Message Enregistré - flash.

Réf. NUG31193



TYPE 3 - BLOC AUTONOME D'ALARME LUMINEUSE AVEC FLASH BLANC OU ROUGE SÉL.

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse avec flash de couleur blanc ou rouge au choix.

Réf. NUG31194




**TYPE 2B - BAAS SA IP65
- BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE DE TYPE
SA ETANCHE**

Type 2b - Baas Sa IP65 - Bloc Autonome d'Alarme Sonore de type Sa Etanche.

Réf. NUG31200


**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME LUMINEUSE
DE TYPE MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31206


**TYPE 3 - BLOC AUTONOME
D'ALARME SONORE
ET LUMINEUSE DE TYPE
MA ETANCHE**

Bloc Autonome d'Alarme Sonore et Lumineuse de type Ma Etanche. Equipement d'Alarme de type 3. IP65. Flash intégré blanc ou rouge configurable. Batterie Ecosafe. Garantie 2 ans.

Réf. NUG31207


**TYPE 4 - KIT ALARME
INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE
ÉQUIPÉ 1 BOUCLE, 2 DM,
1 DS, 1 DL**

KIT Valisette alarme incendie Type 4 Planète - équipé 1 Boucle - 2 Déclencheurs Manuel - 1 Diffuseur Sonore - 1 Diffuseur Lumineux.

Réf. NUG31998


**COFFRET D'ALARME
INCENDIE TYPE 4 À PILES**

Coffret d'alarme à piles avec déclencheur à membrane déformable et Diffuseur Sonore intégré (NF S 32-001).

Réf. NUG31210


**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
AVEC DM**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle avec DM

Réf. NUG31217


**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
DE DM**

Tableau alimenté sous 230Vac et secours par des batteries en cas de coupure secteur. Existe en une ou deux boucles de détection, avec ou sans flash.

Réf. NUG31218


**TYPE 4 - ALARME INCENDIE
TYPE 4 PLANÈTE 1 BOUCLE
- FLASH**

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète 1 boucle - Flash DL. Il est adapté pour les petits Etablissements Recevant du Public (ERP) ou d'établissements industriels nécessitant un Equipement d'Alarme de Type 4.

Réf. NUG31219



TYPE 4 - ALARME INCENDIE TYPE 4 PLANÈTE - 2 BOUCLES DE DÉCLENCHEURS MANUELS

Type 4 - Alarme incendie Type 4 Planète - 2 boucles de Déclencheurs Manuels. Tableau alimenté sous 230Vac et secouru par des batteries en cas de coupure secteur.

Réf. NUG31220



TYPE 4 - KIT TYPE 4 RADIO COMPOSÉ D'UNE CENTRALE TYPE 4, DE 2 DM, 1 DS ET 1 DL

KIT alarme incendie Type 4 radio composé d'une centrale Type 4 radio adressable, de 2 Déclencheurs Manuels Radio, 1 Diffuseur Sonore Radio et 1 Diffuseur Lumineux Radio.

Réf. NUG30997



TYPE 4 - CENTRALE ADRESSABLE ALARME INCENDIE - TYPE 4 RADIO ADRESSABLE

Centrale d'alarme incendie de Type 4 Radio Adressable. Associable à 20 périphériques radio (DM, DS, DL). Batterie Ecosafe. Patère translucide en nid d'abeille. Produit éco conçu.

Réf. NUG31211



DIFFUSEUR SONORE RADIO 85DB À 1M. COMPATIBLE AVEC LA GAMME TYPE 4 RADIO

Diffuseur Sonore Radio 85dB à 1m. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30449



DÉCLENCHEUR MANUEL RADIO. ASSOCIABLE AUX 20 PÉRIPHÉRIQUES RADIO (DM, DS, DL)

Déclencheur Manuel Radio. Associable aux 20 périphériques radio (DM, DS, DL).

Réf. NUG30317



KIT CENTRALE ALERTE ALARME MENACE RADIO: 2 DA ATTENTAT, 1 DS ET 1 DL

Kit Centrale Alerte Attentat Radio: Ensemble permettant de réaliser une installation conforme PPMS - Alerte Attentat communiquant par ondes radio. Ce kit est composé de deux DM alerte attentat ainsi qu'un DS avec son PPMS et un DL.

Réf. NUG36604



DIFFUSEUR LUMINEUX RADIO. CONFIGURABLE ROUGE OU BLANC. COMPATIBLE TYPE 4 RADIO

Diffuseur Lumineux Radio. Configurable rouge ou blanc. Compatible avec la gamme Type 4 Radio. Associable à 20 périphériques radio maximum (DM, DS, DL).

Réf. NUG30499



CENTRALE ALERTE ATTENTAT RADIO

Centrale Alerte Attentat Radio permettant de raccorder 20 périphériques adressables de type Déclencheur Manuel, Diffuseur Sonore & Diffuseur Lumineux. Secours : 12h veille - 5min alerte, Contact sec d'alerte configurable (NO/NF).

Réf. NUG36600


BOITIER ALARME MENACE (BAM)

Déclencheur Alerte Attentat Livré avec clé de réarmement, membrane déformable ou vitre pré-cassée, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations. 1 pile CR2 3V incluse, utilise 1 adresse du système

Réf. NUG36601


FLASH BLEU ALERTE ATTENTAT RADIO

Diffuseur Luminex de couleur bleue Alerte Attentat Radio, Autonomie 1 an en utilisation normale et incluant 5 évacuations, 4 piles alcaline AA incluses, Couleur du flash bleu, Utilise 1 adresse du système.

Réf. NUG36603


CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 2 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 2 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Réf. NUG32162


CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 4 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 4 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Réf. NUG32163


CENTRALE D'ALARME TECHNIQUE 8 DEFAUTS SAT TEMPO

Centrale d'alarme technique 8 zones avec gestion temporisée des entrées et des sorties.

Réf. NUG32164


VENTOUSES 200N POUR PORTES COUPE-FEU

Ventouses 200N pour portes coupe-feu. Raccordées à un CMSI ou à un DAD, ces ventouses permettent le maintien de portes coupe-feu dans des circulations. Les ventouses sont livrées avec leur contre-plaque.

Réf. NUG30165


DISPOSITIF AUTONOME DÉCLENCHEUR (DAD) - BC6 SECOURS

Dispositif Autonome Déclencheur (DAD) - BC6 Secouru - NFS61961. Sortie utilisation 6 W / 26 Vcc. Réarmement à distance. Chargeur régulé et contrôlé. Secouru.

Réf. NUG31141


DÉTECTEUR OPTIQUE DE FUMÉE CONVENTIONNEL - DOF S3000

Les détecteurs optiques de fumées sont équipés d'un capteur optique permettant de détecter les particules présentes dans les fumées, par effet de réflexion. Ce type de détecteur est particulièrement efficace pour détecter les feux avec dégagement de fumée contenant des particules de combustion visibles.

Réf. NUG30246


**SOCLE DÉTECTEUR
CONVENTIONNEL S3000**

Socle pour détecteurs ponctuels conventionnels - Gamme S3000.

Réf. NUG30255


**DÉTECTEUR AUTONOME
AVERTISSEUR DE FUMÉE
DÉTECTEUR DE FUMÉE NF 10
ANS INTERCONNECTABLE**

Détecteur fumée domestique NF - 10 ans - interconnectable. La gamme de détecteurs El605 a été conçue pour s'intégrer harmonieusement dans les différentes pièces et circulations de l'habitat.

Réf. NUG35202


**ACCESSOIRES - SACHET
DE 1 CLAPET DE PROTECTION
ET 2 CLIPS DE PLOMBAGE
DM S3000**

Sachet de 1 Clapet de Protection et 2 clips de plombage DM S3000.

Réf. NUG30081


**DÉCLENCHÉUR MANUEL
ROUGE - MDS 3000**

Déclencheur Manuel Conventionnel Saillie - Membrane Déformable - IP 21. Livré avec membrane déformable et glace, vitre pré-cassée. Livré avec clé de test et de réarmement. Compatibles avec tous les équipements d'alarme conventionnelle NUGELEC du type 1 au type 4.

Réf. NUG30316


**COFFRET MEMBRANE SIMPLE
ACTION BCM3000**

Coffret Membrane simple action NF - couleur rouge - Désenfumage / Compartimentage.

Réf. NUG30342A


**COFFRET MEMBRANE SIMPLE
ACTION - COULEUR VERTE -
DEMANDE OUVERTURE**

Coffret Membrane simple action - couleur verte - Demande Ouverture. Les coffrets déclencheurs 3000 permettront de gérer manuellement l'arrêt d'urgence, le désenfumage, le compartimentage ou bien le déverrouillage des issues de secours.

Réf. NUG30344


**DIFFUSEUR SONORE CLASSE
B - 93DB - IP21 - DSB3000**

Diffuseur Sonore de Classe B - 90 dB@2m - certifié selon EN54-3 & NFS 32001.

Réf. NUG30450


**DIFFUSEUR LUMINEUX
LED ROUGE SOLISTA LX W
MONTAGE MURAL IP33**

Diffuseur Lumineux Solista LX W Mural avec corps blanc et LED rouge - IP33C. Diffuseurs lumineux conformes à la norme EN54-23 permettant de délivrer un signal d'évacuation destinés aux locaux bruyants ou pouvant recevoir des personnes avec une déficience auditive.

Réf. NUG30492


**DIFFUSEUR LUMINEUX
LED ROUGE SOLISTA LX C
MONTAGE PLAFOND IP33**

Diffuseur Lumineux Solista LX C Plafonnier avec corps blanc et LED rouge - IP33C.

Réf. NUG30493


**DIFFUSEUR LUMINEUX LED
ROUGE SOLISTA LX
ET SONORE CLASSE B
DSB3000 - IP21C**

Diffuseurs combinant un signal lumineux et sonore respectivement conformes aux normes EN54-23 et EN54-3.

Réf. NUG30496


**INTERPHONE DE SÉCURITÉ CONVENTIONNEL POUR EAS
DE COULEUR ROUGE**

Interphone de sécurité conventionnel pour EAS de couleur rouge - Gamme VoCALL5.

Réf. NUG36100


**CENTRALE DE GESTION VOCAL 5 COOPER SECURITY
- 5 LIGNES**

Système de communication vocale utilisé par les occupants d'un bâtiment pour communiquer avec les secours en cas d'urgence.

Interphone de sécurité. Pour les bâtiments commerciaux. Permet de raccorder jusqu'à 5 interphones de sécurité (NUG36100 et NUG36101).

Réf. NUG36203


**ALIMENTATION ÉLECTRIQUES DE SÉCURITÉ
SPSM-24V-2A5/7AH**

Alimentation électrique de sécurité AES qui permet d'alimenter des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) et des diffuseurs sonores et lumineux des SSL. Boîtier : Métal - IP30. Coloris gris clair. Tension d'alimentation : 230V ac. Batterie : 7Ah. Puissance max totale : 60W.

Réf. NUG34164


**TABLEAU DE DÉSENFUMAGE ADRESSABLE TD3000
POUR IMMEUBLE D'HABITATION**

Tableau de désenfumage adressable TD3000 pour immeuble d'habitation

Réf. NUG35150


COFFRET DE SÉCURITÉ - COFFRET COUP DE POING IP55

Coffret coup de poing double position avec voyant IP55.

Réf. NUG37000


**COFFRET DE DE SÉCURITÉ
- COFFRET COUP DE POING
1/4 TOUR VOYANTS VERT
ROUGE IP55**

Coffrets de de sécurité - Coffret coup de poing 1/4 tour voyants vert rouge IP55.

Réf. NUG37001


**COFFRET ÉQUIPÉ
CHAUFFERIE MONO IP55**

Coffret équipé pour chaufferie mono disjoncteurs Ph/N 10A et 16A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37002


**COFFRET DE DE SÉCURITÉ
- COFFRET ÉQUIPÉ
CHAUFFERIE 20A IP55**

Coffret équipé pour chaufferie 20A disjoncteurs 4x20A et 2x10A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37003


**COFFRET DE DE SÉCURITÉ
- COFFRET ÉQUIPÉ
CHAUFFERIE 32A IP55**

Coffret équipé pour chaufferie 32A disjoncteurs 4x32A et 2x10A avec voyants rouges IP55.

Réf. NUG37004


COFFRET ARRÊT POMPIER AVEC CLÉS IP67

Coffret arrêt pompier avec clés IP67.

Réf. NUG37005


**COFFRET DE DE SÉCURITÉ - COFFRET RÉARMEMENT
AVEC CLÉS IP67**

Coffret de de sécurité - Coffret réarmement avec clés IP67.

Réf. NUG37006


**COFFRET DE SÉCURITÉ - REPORT À DISTANCE
DE LA TÉLÉCOMMANDE BLOC SECOURS**

Coffret de sécurité - Report à distance de la télécommande bloc secours.

Réf. NUG37007



PRÊT À POSER TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION SECTEUR

Prêt-à-poser tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation secteur composé de 1 tableau d'alarme Type4 1 boucle, 2 déclencheurs manuels , 1 dispositif sonore d'alarme feu

Réf. 140563



TABLEAU D'ALARME INCENDIE DE TYPE4 AVEC ALIMENTATION À PILE

Tableau d'alarme incendie de type4 avec alimentation à pile - équipé de 1 avertisseur sonore avec son normalisé d'évacuation générale NF S 32-001 90db à 2m et 1 déclencheur manuel à membrane réarmable - 200x90x61mm

Réf. 140551



DÉCLENCHEUR MANUEL DM CONVENTIONNEL STANDARD POUR ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE

Déclencheur Manuel (DM) conventionnel de type A pour SSI, équipé d'un contact O/F 5A 24V= - boîtier rouge pour fixation saillie ou encastrée IP30 - livré avec clé et vis de fixation

Réf. 138012



DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU DSAF - IP42 IK07 CLASSE B 90DB À 2M - SAILLIE

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie - conforme à la norme NF EN 54-3

Réf. 040580



DISPOSITIF SONORE D'ALARME FEU MOSAIC - SAILLIE - AVEC FLASH - CLASSE B

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m avec flash rouge - fixation saillie - conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001

Réf. 040581



PRÊT À POSER ALARME TYPE 4 RADIO

Prêt à poser alarme incendie Type 4 Radio composé de 1 tableau d'alarme type 4 radio, 2 déclencheurs manuels à liaison radio, 1 diffuseur sonore à liaison radio et 1 diffuseur lumineux à liaison radio.

Réf. 140574



by Chloride



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) RIVA 45 ST

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED
- 45 lm / 1h / 1W / IP43 / IK 08 / SATI.

Réf. 8222888



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) D'AMBIANCE RIVA 400 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance 100% LED - 400 lm
/ 1h / 0.9W / IP43 / IK 08 / SATI.

Réf. 8222777



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) RIVA BI ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) et Bloc Autonome d'Eclairage
d'Habitation 100% LED - 45 lm / 1h & 10 lm / 5h / 1 W / IP43 / IK 08 / SATI

Réf. 8333333



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) TEMPO2 45 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'évacuation 100% LED
- 45 lm / 1h / 0,45W / IP43 / IK 05 / SATI.

Réf. 6222442



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) FARO 2100 ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance ou d'anti-panique
100% LED, 2100 lm / 1h / 3,7W / IP65 / IK 08 / SATI.

Réf. 8222100



BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) LUNA 1000+ IP ST+

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité (BAES) d'ambiance 100%LED,
1000lm / 1h / 1,8W / IP64 / IK07 / SATI.

Réf. 8221000


**BLOC AUTONOME
CRYSTALWAY 45 ADR
CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE BAES SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc d'évacuation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 45 lms - Livré avec tous les accessoires pour un montage mural ou plafond. Signalétique simple face.

Réf. LUM17102

**BLOC AUTONOME
D'AMBIANCE PLANETE
400 DISC ADR CGLINE+**

Bloc autonome d'ambiance esthétique écologique PLANETE -BAES SATI ADRESSABLE. Protocoles ADRESSABLE et CGLINE+. Non Permanent -100% LEDs- NF ENVIRONNEMENT - 360 lms - IP41/IK07. Garantie 4 ans + batterie dégressive 6 ans. Boîtier ETA.

Réf. LUM17144

**BLOC PLANETE JOUR II
ADR CGLINE+. 45 LM/1H -
8LM/5H - 100% LEDS.
IP43/IK08.**

Pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. IP43/IK08. NF environnement. Adressable, technologies ADR et CGLINE+. Batterie 10 ans. Garantie totale du produit 4 + 6 ans.

Réf. LUM17101

**BLOC AUTONOME
HABITATION CRYSTALWAY 8
ADR CGLINE+**

Bloc autonome série PLANETE. BAEH SATI - Adressable & CG-LINE+. Bloc habitation écologique - Bloc débrochable Flux assigné 8 lms.

Réf. LUM17106

**BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45**

Grâce au système DUAL, l'ULTRALED 2-45 permet un montage mural et plafond sans accessoires et vous garantit la conformité de votre installation. Son boîtier fin et épuré est idéal pour les poses plafond sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. Héritière de la gamme ULTRALED, la gamme ULTRALED 2 propose de nombreuses innovations pour écourter encore le temps d'intervention. Le seul outil dont vous aurez besoin : un tournevis.

Réf. LUM16125

BLOC D'AMBIANCE SATI 400 LM IP43 IK07 ULTRALED 2

Grâce à son boîtier fin et épuré l'ULTRALED 2-400 est idéal pour les poses sans encastrement et peut vous offrir un gain de temps considérable. NF Environnement.

Réf. LUM16143

**BLOC SATI - ULTRALED 2-45
ÉTANCHE**


Ultraled 2 - BAES Dynamique - étanche - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 45 lumens - IP66 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16105

**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI - ULTRALED 2-45 SPOT**


Bloc Ultraled 2 Spot - BAES Evacuation Dynamique SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 45 lumens - IP43 IK04. NF Environnement.

Réf. LUM16120

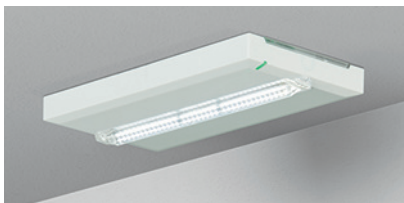
BAES SATI ANTI PANIQUE. 400 LUMENS - 1H - IP66. CERTIFIÉ NF ENVIRONNEMENT

BAES SATI Anti panique. 400 lumens - 1h - IP66. Certifié NF ENVIRONNEMENT

Réf. LUM16147


BAES PHARE BEAMTECH S - 2 SPOT LED - 1000LM - 1H - IP65/IK03 - SATI

BAES phare BeamTech boîtier S - 2 spot LED - 1000lm - autonomie 1h - IP65/IK03 - SATI

Réf. BT2SL-F1AT


BAES SATI ULTRALED 2000 - 2 PHARES - 2000LM - 1H - IP42/IK02

BAES SATI Ultraled 2000 - 2 phares - 2000lm - autonomie 1h - IP42/IK02

Réf. LUM16030


BLOC BI-FONCTION ULTRALED JOUR II 45 LM/1H - 8LM/5H - 100% LEDS

BAES SATI - ULTRALED JOUR II - Bloc pour locaux à sommeil. Bloc bi-fonction, 45 lm/1h - 8lm/5h - 100% LEDs. Livré avec étiquette de balisage. IP43/IK08. Boîtier Epsilon. Produit NF environnement.

Réf. LUM16101


BAEH SATI - ULTRALED 2-8

ULTRALED 2 - BAEH - pose DUAL mur ou plafond - SATI - 8 lumens / 5 heures - IP43 IK07. NF Environnement.

Réf. LUM16151


BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45

BAES SATI - UNILED 2-45 - Bloc d'évacuation 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs

Réf. LUM16179


BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H - IP42/IK07

BAES SATI - UNILED 2-400 - Bloc d'ambiance 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP42/IK07. Boîtier A2.

Réf. LUM10763


BLOC AUTONOME D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ SATI - UNILED 2-45 ES

BAES SATI - UNILED 2-45 ES - Bloc d'évacuation étanche 100% LEDs. Flux 45lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boîtier A2. Livré avec 3 Pictogrammes adhésifs.

Réf. LUM16178



**BLOC AUTONOME
D'ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ
SATI UNILED 2 - 400 LM - 1H
- IP65/IK10**

BAES SATI - UNILED 2-400 ES - Bloc d'ambiance étanche. 100% LEDs. Flux 360lms - Autonomie 1h - IP65/IK10. Boitier A2

Réf. LUM10767



**BAEH STD 2-8 - BLOC
HABITATION DÉBROSCHABLE.
100% LEDs. 8LMS AUTON 5H
- IP42/IK07**

BAEH STD 2-8 - Bloc Habitation Débroschable. 100% LEDs. Flux 8lms - Autonomie 5h - IP42/IK07. Boitier A2

Réf. LUM10244



**BLOC MATRIX DYNAMIQUE
ACTIF CGLINE+ IP42**

BAES évacuation, autonomie 1h, type MATRIX Dynamique Actif, CGLine+, IP42. Pictogramme électronique paramétrable, sens d'évacuation Dynamique Actif qui s'adapte en temps réel en fonction du scénario. Fonction Dynamique incluse. IP42 / IK08.


Réf. LUM17200DA



**TÉLÉCOMMANDE TL CGLINE+
POUR INSTALLATION
ADRESSABLE PROTOCOLE
CGLINE+**

Télécommande compatible uniquement avec BAES protocole CG Line+, IP20, boitier 5 modules, fix. rail omeda, Alim: 220V / 50Hz - 10mA, tension de sortie 0V-30V, Capacité 400 BAES, Autonomie 72 Heures.

Réf. LUM10319



**TÉLÉCOMMANDE
UNIVERSELLE TLU 2. 500
BAES. FONCTION VISIBILITÉ +**

Télécommande électronique universelle TLU 2 pour 500 BAES maxi +/- 9 V. Fonction visibilité +

Réf. LUM10312



**TELECOMMANDE
ELECTRONIQUE STANDARD
POUR 500 BAES MAXI +/- 9 V**

Télécommande électronique standard pour 500 BAES maxi +/- 9 V

Réf. LUM10313



**LAMPE PORTABLE 50 LED
LAMPE PORTABLE - TYPE
LOCAUX TECHNIQUES.**

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent - 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux 50lm - Autonomie 1h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions (OFF / 50% du flux / 100% du flux). Livrée avec un cordon de raccordement secteur 230Vca.


Réf. LUM10151



**LAMPE PORTABLE 100 LED
LAMPE PORTABLE - TYPE
LOCAUX TECHNIQUES.**

Lampe Portable - Type Locaux Techniques. Non permanent 100% LED - Batterie Ni-Mh. Flux configurable : 100lm / 1h ou 50lm / 3h. IP55 - IK08. Interrupteur 3 positions permettant de configurer le flux et l'autonomie. (OFF / 100lm-1h / 50lm-3h).

Réf. LUM10152



**SOURCE
CENTRALE
CONTINUE
SELVGUARD
48VCC 300W 1H**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type Selvguard - tension de sortie 48Vcc - puissance 300w 1h - débit permanent.


Réf. SG48-300-8C1H



**SOURCE
CENTRALE
CONTINUE
SELVGUARD
48VCC 600W 1H**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type Selvguard - tension de sortie 48Vcc - puissance 600w 1h - débit permanent.

Réf. SG48-600-8C1H



**SOURCE
CENTRALE
CONTINUE
SELVGUARD
48VCC 900W 1H**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type Selvguard - tension de sortie 48Vcc - puissance 900w 1h - débit permanent.

Réf. SG48-900-8C1H



**SOURCE
CENTRALE
CONTINUE
SELVGUARD
48VCC 1200W
1H**

Source centrale continue d'éclairage de sécurité de type Selvguard - tension de sortie 48Vcc - puissance 1200w 1h - débit permanent.

Réf. SG48-1200-8C1H



**SOURCE
CENTRALE
CONTINUE ATSP
220 VCC 1200
W -TYPE B
- CHASSIS P1**

Source centrale d'éclairage de sécurité - courant continu 220 v - débit permanent - puissance 1200 w - 34 batteries de 6 v - 10 Ah - 6 départs en régime de neutre IT.

Réf. LUM20853



**GRILLE
DE PROTECTION
UNIVERSELLE
(300X166X90MM)**

Grille de protection IK10 pour boîtier de type A, AA, AB, B, X, Y, dimension 300x166x90mm.

Réf. LUM10418



**KIT DE SUSPENSION
CRYSTALWAY**

Kit de suspension pour blocs et luminaires CrystalWay versions normale (20m) et XL (30m).

Réf. LUM10560



**CADRE
D'ENCASTREMENT
POUR ULTRALED 2
ET PLANETE 2**

Cadre d'encastrement pour ULTRALED 2-8/45/400 PLANETE 2-45 pose plafond.

Réf. LUM10634



**CADRE
D'ENCASTREMENT
POUR BOITIER A2.**

Cadre d'encastrement pour boîtier A2. Compatible pour références UNILED 2 et STD 2. Compatible avec LUM10244, LUM10246, LUM16179, LUM16178, LUM10763, LUM10767. Dimensions 316mm x 162mm x 74mm. RAL 9003.

Réf. LUM10413



DÉTECTEUR MINI 10 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur mini avec zone de détection ronde de 10 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.


Réf. EER501



DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND ENCASTRÉ ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en encastré ON/OFF.

Réf. EER503

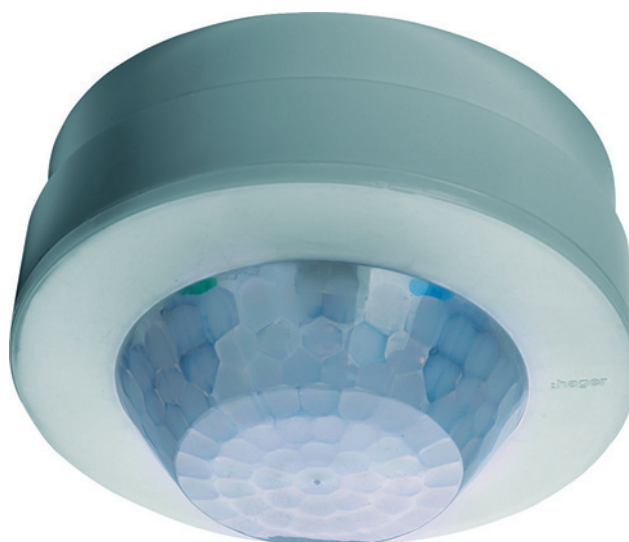

DÉTECTEUR 20 MÈTRES DE PRÉSENCE ET MOUVEMENT PLAFOND SAILLIE ON/OFF

Détecteur zone de détection ronde de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF.

Réf. EER513



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062525



BAES D'AMBIANCE SAILLIE À LEDS 400LM PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES d'ambiance saillie à LEDs 400 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Connecté pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté - certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SAT.

Réf. 062565



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP43 IK07 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP43 IK07 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062560



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS 45LM 1H PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062526



BAES+BAEH D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS PLASTIQUE IP66 IK10 SATI CONNECTÉ

BAES+BAEH d'évacuation saillie à LEDs à faible consommation IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERP connecté.

Réf. 062561



TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE IP POUR BAES ET ALARME INCENDIE

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.

Réf. 062520



COFFRET PRISES 4 PC 16A NF, ARRÊT D'URGENCE (SANS CÂBLE)

Coffret de chantier monté et câblé 4 PC MONO 16A NF, avec arrêt d'urgence et sans câble. Dimensions Coffret : H. 245 x L. 205 x P. 150 mm.
Solution électrique pour vos chantiers : Coffret de chantier monophasé 4PC MONO. Structure en ABS. Protection IK08 et IP65. Interrupteur différentiel 2P, 40A, 30mA, type AC. Disjoncteur 1P+N, 16A, Courbe C, 4,5kA. Arrêt d'urgence latéral type "coup de poing". Pied de fixation en option.

Réf. FCC4P16MONC



COFFRET PRISES MONTÉ ET CÂBLÉ 4 PC MONO 16A PC TETRA 32A + AU

Coffret de chantier 4 PC MONO 16A NF + PC TETRA 32A + Arrêt d'urgence. Dimensions Coffret : H.500 x L.330 x P.155 mm.


Réf. FCC4P16TRI32



PIED MÉTALLIQUE ROUGE POUR COFFRETS HT 635MM L 265MM

Pied métallique coloris rouge pour coffret de chantier. Modèle universel pour toute notre gamme de coffret de chantier, compatible avec les réf FCC4P16MONC et FCC4P16TRI32. Dimensions Pied : H. 635mm x L. 265mm.

Réf. FCCSUP635

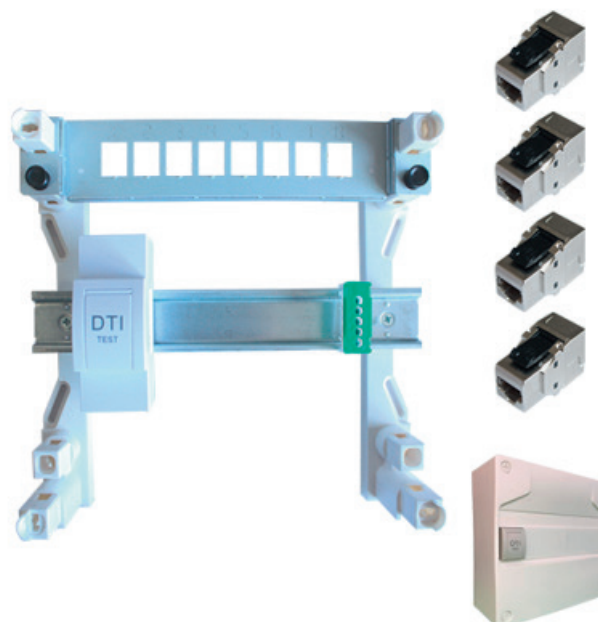

COFFRET DE COMMUNICATION MODULAIRE GRADE 3 : DTI MOD, 4 RJ45 G3, BORNIER TERRE

Coffret de communication modulaire Grade 3TV :
1 support 6 RJ45, 1 obturateur sécable, 1 Rail DIN, 1 DTI modulaire 4 RJ45, 4 noyaux RJ45 CAT6A(G3TV), 1 bornier de mise à la terre pré installé.
Dimensions Coffret : H.240 x L.250 x P.100 mm.

Réf. TC05PG3



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN305



COFFRET DE COMMUNICATION ÉCO 8XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 8. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN306



COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ 4XRJ45 GRADE 2TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible : Grade : 2. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc paloma. Matière : plastique.

Réf. TN405



COFFRET VDI 2 RANGÉES 26 MODULES + PLATINE GRADE 3TV

Mode de fixation : en saillie ou sur goulotte. Compatible Grade : 3. Nombre max de connecteurs RJ45 sur une rangée : 13. Dispositif de Terminaison Intérieure : 1 DTI modulaire. Couleur : blanc. Matière : polystyrol (PS), polystyrène.

Réf. TN425

**CABLE GRADE 3TV 4P CCA 2150 MHZ T500**

Câble résidentiel F/FTP 4P NORME XPC 91-531-17 Euroclasse Cca-s1-d1-a1.

Réf. G3C4PFFTV5


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 2 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 2 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401212


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**


Coffret DRIVIA 13 3 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401213


**COFFRET DRIVIA 13 MODULES 4 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 13 4 rangées 13 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401214

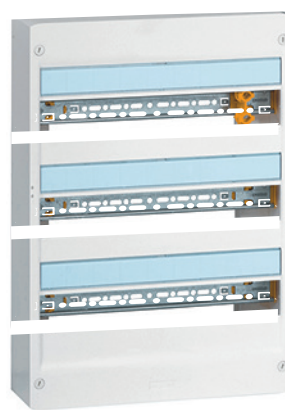
**COFFRET DRIVIA 18 MODULES 3 RANGÉES IP30 IK05
- BLANC RAL9003**

Coffret DRIVIA 18 3 rangées 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401223


**PORTE DRIVIA BLANCHE IP40 IK07 POUR COFFRET
RÉFÉRENCE 401214 - BLANC RAL9003**

Porte blanche RAL9003 pour coffret DRIVIA 13 modules 4 rangées référence 401214 permet au coffret de devenir IP40 IK07, charnières non visibles porte fermée, reçoit la serrure référence 401391 - conforme à la réglementation des ERP et IGH.

Réf. 401334



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle.

Réf. LB500



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB502



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO ET ZONE ATTENANTE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante compacte.

Réf. LB503



TABLEAU DE COMMUNICATION BLUENEO 4 RJ45 AVEC DTIO, ZONE ATTENANTE ET SWITCH POE

Tableau de communication BLUENEO avec 4 RJ45 grade 3 TV, 4 emplacements Keystones libres, 1 bornier de terre, 1 emplacement DTI pour paire cuivre éventuelle, 1 DTIO 1 fibre, 1 zone attenante, 1 switch PoE, 4 cordons de brassage RJ45.

Réf. LB505



PRISE WIFI RJ45 ENCASTRABLE

Prise wifi RJ45 encastrable. Raccordée au tableau de communication BLUENEO à l'aide d'un switch PoE, la prise wifi encastrable permet de disposer d'un wifi de qualité partout dans le logement.

Réf. LB510



KIT FIBRE LOGEMENT BLUENEO

Le kit fibre est constitué d'une prise box internet permettant d'amener la fibre optique jusqu'à la box et de repartir en signal Ethernet vers le tableau de communication, d'une jarretière optique, de connecteurs et cordons SCAPC et RJ45.

Réf. LB512



**CABLE LAN F/
UTP 4P 300MHZ
CAT6LSZH
T500M**

Câble Lan F/UTP 4P 300MHZ CAT6LSZH Touret 500 m.

Réf. F4P6SH5



**CABLE F/UTP 4P
CAT6 GAINÉ PE
T1000M TOURET
1000 M**

Câble pour extérieur F/UTP 4 paires 250MHz gaine PE noire.

Réf. F4P6PE10



**PATCH U/FTP 4P
CAT6 ZH T1000M
TOURET 1000 M**

Câble pour cordons PATCH U/FTP 4Paires 250MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. UF4P6PSH10



**CABLE F/UTP
4P500MHZ CAT6A
SH T500M
TOURET 500 M**

Câble CAT.6A F/UTP 4 Paires 500MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. F4P6ASH5



**CABLE RESEAUX
F/FTP 4P500MHZ
CAT6A SH T500M
TOURET 500 M**

Câble réseaux 100 Ohms Cat.6A, touret 500 m / 4 Paires.

Réf. FF4P6ASH5



**CABLE LAN F/UTP
4P CAT6A SH IN
OUT T500 GAINÉ
NOIRE**

Câble Lan F/UTP 4P CAT6A SH IN OUT T500 gaine noire.

Réf. F4P6ASHINOUT5



**CABLE S/FTP 4P
CAT7 SH T.500M
T500**

Câble CAT.7 S/FTP 4Paires 600MHz Gaine PVC Blanche.

Réf. SF4P7SH5



**12 FIBRE OPTIQUE
INTEX LIBRE OM3
50/125 TOURET
1000 M**

Fibre optique Intex libre OM3 50/125 touret 1000 m.

Réf. 12FOLIEOM3



**12 FIBRE OPTIQUE
SERREE INT/EXT
OM3 TOURET
1000 M**

Fibre optique serrée intérieur/extérieur OM3 touret 1000 m.

Réf. 12FOSIEOM3



12 FIBRE OPTIQUE LIBRE EXT OS2 TOURET 1000 M

Fibre optique libre Extérieur OS2 Touret 1000 m.

Réf. 12FOLEOS2



12 FIBRE OPTIQUE LIBRE ARME EXT OS2 TOURET 1000 M

Fibre Optique libre armé extérieur OS2 Touret 1000 m.

Réf. 12FOLAEOS2



BLOC ALIMENTATION ALU 19'' 8PC NF 61314

Bandeau d'alimentation aluminium 8 prises sans interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8



BLOC ALIMENTATION 19'' 8 PC + INTERRUPTEUR NF 61314

Bandeau d'alimentation aluminium 8 Prises avec interrupteur pour coffret 19 pouces.

Réf. IDALIM8I



BAIE 19'' 26U 600X600 NOIRE - RAL 9005

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE2666



BAIE 19'' 32U 600X600 NOIRE - RAL 9005

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE3266



BAIE 19'' 37U 600X600 NOIRE - RAL 9005

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE3766



BAIE 19'' 42U 600X600 NOIRE - RAL 9005

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE4266



BAIE 19'' 42U 600X800 NOIRE - RAL 9005

Design élégant et structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 600 kg. Montant 19 pouces avant / arrière numérotés et avec prise de masse automatique. Entrée de câble haut et bas (ajustable) protégé par un caoutchouc pour ne pas endommager les câbles. Panneaux latéraux démontables et verrouillables.

Réf. IDBAIE4268



BAIE 19'' 42U 800X1000

Baie 19'' 42U 800X1000.

Réf. IDBAIE42810



BAIE 19'' 42U 800X800 NOIRE - RAL 9005

Baie 19'' 42U 800X800 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIE4288



BAIE 19'' 47U 800X800

Baie 19'' 47U 800X800.

Réf. IDBAIE4788



BAIE SERVEUR 19'' 42U 800X1000 NOIRE - RAL 9005

Baie serveur 19'' 42U 800X1000 noire - RAL 9005.

Réf. IDBAIESERV810

CORDON HDMI 2.0

Les cordons HDMI 2.0 Génésia permettent de préserver une image de qualité en assurant une connexion optimale entre vos équipements et votre écran. La connexion haute vitesse fiable pour une transmission fluide de l'image entre les appareils. Disponible en différentes longueurs. Connecteur HDMI contacts dorés. Compatible avec la QuadTV et la 4K



Référence	Dimension
IDCH2MI01	1 m
IDCH2MI02	2 m
IDCH2MI03	3 m
IDCH2MI05	5 m
IDCH2MI10	10 m
IDCH2MI15	15 m
IDCH2MI20	20 m



COFFRET 19" NOIR RAL9005

Design élégant, système de montage direct sur le mur. Montant 19 pouces avec reprise de masse automatique. Structure renforcée pouvant assurer une charge statique jusqu'à 90kg. Porte avant avec ouverture de 180°.



CORDON RJ45 CATEGORIE 6 AVEC PROTECTION LANGUETTE

Cordon de brassage catégorie 6 destiné à garantir un niveau de performance Classe E dans le cadre d'une installation V.D.I.


Référence	Modèle	Profondeur
IDCOF6U450	6U	450 mm
IDCOF6U600	6U	600 mm
IDCOF9U450	9U	450 mm
IDCOF9U600	9U	600 mm
IDCOF12U450	12U	450 mm
IDCOF12U600	12U	600 mm
IDCOF15U450	15U	450 mm
IDCOF15U600	15U	600 mm
IDCOF18U450	18U	450 mm
IDCOF18U600	18U	600 mm
IDCOF22U450	22U	450 mm
IDCOF22U600	22U	600 mm

Référence	Modèle	Longueur
IDCORD6005	Cat. 6 FTP	0,50 m
IDCORD601	Cat. 6 FTP	1 m
IDCORD602	Cat. 6 FTP	2 m
IDCORD603	Cat. 6 FTP	3 m
IDCORD605	Cat. 6 FTP	5 m
IDCORD610	Cat. 6 FTP	10 m
IDCORD615	Cat. 6 FTP	15 m
IDCORD6A005	Cat. 6A S/FTP	0,50 m
IDCORD6A01	Cat. 6A S/FTP	1 m
IDCORD6A02	Cat. 6A S/FTP	2 m
IDCORD6A03	Cat. 6A S/FTP	3 m
IDCORD6A05	Cat. 6A S/FTP	5 m
IDCORD6A10	Cat. 6A S/FTP	10 m
IDCORD6A15	Cat. 6A S/FTP	15 m



CORDON VGA MOULE MALE / MALE 1 AVEC FERRITE

Cordon VGA moulé Mâle/Mâle. Cordons avec capot moulés et ferrite.

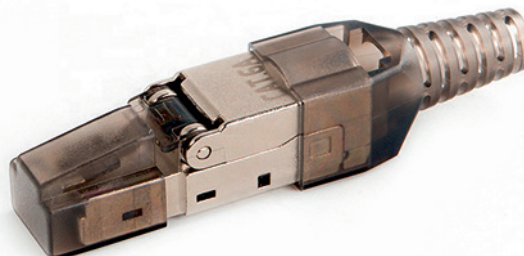

CONNECTEUR RJ45 SANS OUTIL CAT6A

Le connecteur de terrain RJ45 IDCORIG6AFS est blindé à 360° et bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea.

Réf. IDCORIG6AFS

Référence	Longueur
IDCORDVGA01	1 m
IDCORDVGA02	2 m
IDCORDVGA03	3 m
IDCORDVGA05	5 m
IDCORDVGA10	10 m
IDCORDVGA15	15 m

COUPLEUR RJ45 F/F CAT6A BLINDE

Coupleur RJ45 Femelle/Femelle CAT.6A Blindé.

Réf. IDCOUPL6A



DEGAINEUR RJ ET COAX

Outil de dégainage pour câble RJ45 et câble coaxial.

Réf. IDDEGAIN



DEDOUBLEUR 2 PORTS CAT6

Dédouleur 2 ports Catégorie 6.


Réf. IDECLAT6



PASSE-FIL 1U 4 CROCHETS NOIR RAL9005

Le passe-fil IDGUIDC1U est idéal pour organiser une baie ou un coffret de brassage. Ces 4 crochets en métal sont assez profonds pour vous donner un espace nécessaire au passage de 24 cordons.


Réf. IDGUIDC1U



EMBASE RJ45 CAT6A BLINDEE 360°

L'embase RJ45 IDKJ6AS, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV.

Réf. IDKJ6AS



EMBASE RJ45 CAT6A STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6AS bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assurent de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe Ea ou en Grade 3TV. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seau de 100 pièces.

Réf. IDKJ6AS100



EMBASE RJ45 CAT6 BLINDEE 360°

L'embase RJ45 IDKJ6S, blindée à 360° bénéficie d'excellentes performances électriques. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché.

Réf. IDKJ6S



EMBASE RJ45 CAT6 STP PACK100

L'embase RJ45 IDKJ6S bénéficie d'excellentes performances électriques qui lui assure de bonnes marges de NEXT et de RETURN LOSS dans le cadre d'une utilisation en Classe E. Son format Keystone et sa compacité permettent une compatibilité avec l'ensemble des accessoires du marché. Vendu en seau de 100 pièces.

Réf. IDKJ6S100



MANCHETTE POUR PLUG RJ

MANCHETTE POUR PLUG RJ

Réf. IDMANCH



OBTURATEUR 19" 1U NOIR RAL9005

L'obturateur IDOB1U assure une finition de qualité à vos réalisations et permet de garantir que les flux air chaud/air froid ne soient pas mélangés.

Réf. IDOB1U



PACK 10" CAT.6A COFFRET 6U+ETAGERE+PDU 4P+SWIT

Le kit IDPACK10POUCES comprend :

- 1 x Coffret 6U 10 Pouces Noir
- 1 x Etagère de 150mm
- 1 x Bloc d'alimentation rackable de 4 prises 2P+T
- 1 x Switch Ethernet 8 ports 10/100/1000 Mbits/s
- 1 x Panneau de brassage 12 ports RJ
- 8 x Embases RJ45 Cat6a blindées (IDK6AFS)
- 8 x Plastrons RJ45 - 1 port - 45x45mm
- 8 x Cordons RJ45 Cat6a S/FTP LSZH de 0.5m.

Réf. IDPACK10POUCES



PANNEAU 10" 1U 12 PORTS

Panneau 10" 1U 12 ports.

Réf. IDPAN1U12



PANNEAU 19" 1U 24 PORTS

Le panneau de brassage RJ45 IDPAN1U24, à équiper, inclus un porte étiquette. Il permet une gestion du câblage optimisée et assure la reprise de masse par sa double peau.

Réf. IDPAN1U24



PASSE-FIL BALAIS 1U 19" NOIR RAL9005

Accessoire essentiel à l'organisation des cordons de brassage dans les baies ou coffrets 19 pouces. L'ouverture est large pour permettre de passer le plus de cordons possible.

Réf. IDPASSF1U



PINCE A SERTIR POUR PLUG RJ45 CAT6

Pince à sertir RJ45 spécifique pour plugs gros diamètre.

Réf. IDPINCJR



PLASTRON 1PORT RJ 45X45

Plastron de finition 45X45 1 port RJ.

Réf. IDPLA451



PLASTRON 1PORT RJ 45X45 INCL.4

Plastron 1Port Rj 45X45 Incl.4.

Réf. IDPLA451INC



PLASTRON 2PORTS RJ 45X45

Plastron de finition 45X45 2 ports RJ.

Réf. IDPLA452



PRISE RJ45 CAT6A + PLASTRON45

Prise murale RJ45 CAT.6A composée d'un plastron 45X45 et d'une embase keystone CAT.6A.

Réf. IDPLA6AS451C



PRISE RJ45 CAT6 + PLASTRON45

Prise murale RJ45 CAT.6 composée d'un plastron 45X45 et d'une embase keystone CAT.6.

Réf. IDPLAS6S451C



ETAGERE FIXE 19" NOIR RAL9005

Etagère 19 pouces perforée qui se monte directement sur les montants 19 pouces des coffrets IDCOF, elle permet de stocker différents types d'appareils (routeurs, boxes internet..).

Référence	Modèle	Profondeur
IDPLFIX1U250	1U	250 mm
IDPLFIX1U450	1U	450 mm
IDPLFIX1U600	1U	600 mm
IDPLFIX2U250	2U	250 mm
IDPLFIX2U450	2U	450 mm
IDPLFIX2U600	2U	600 mm



PLUG RJ CAT6 GROS DIAMETRE

Plug RJ 45 pour câble rigide Cat.6 gros diamètre.

Réf. IDPLUG6S



ADAPTATEUR RJ RAILDIN

Support DIN pour RJ45 - 1 port.

Réf. IDRJ45



KIT ROULETTES POUR COFFRET 19"

Le kit comprend 4 roulettes qui se fixent directement sur les coffrets IDCOF.

Réf. IDROULET



BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

BOITIER SAILLIE 80X80 1PORT RJ

Réf. IDSAIL80



SEAU DE VIS ET EROUS 200P

Sceau de vis et écrous 200 pièces.

Réf. IDVEC200



BOITE 50 VIS ET EROUS CAGES

Ensemble écrous-cages, rondelles et vis M6 pour fixer tous les types d'accessoires 19 pouces.


Réf. IDVEC50



BLOC VENTILATEUR COFFRET 19"

Ventilateur d'extraction de chaleur, il se monte sur les coffrets 19 pouces de la gamme Génésia.

Réf. IDVENTIL1

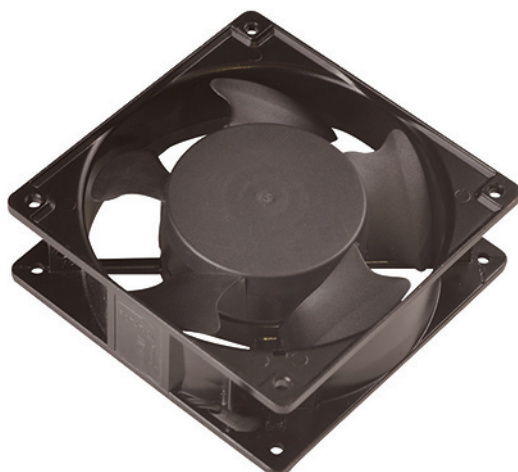

BLOC VENTILATEUR RACKABLE 19"

Bloc ventilateur rackable 19".

Réf. IDVENTILRACK



SWITCH 16 PORTS 10/100

Fourniture de la flexibilité des 16 ports 10/100BASE-TX 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 8K. Installation prête à l'emploi simple. Peut être monté en rack.

Réf. IDSWITCH16P10100



SWITCH 16 PORTS GIGABITS

Switch 16 ports gigabits.

Réf. IDSWITCH16P101001000



SWITCH 24 PORTS 10/100/1000

Switch 24 ports gigabits.

Réf. IDSWITCH24P101001000



SWITCH 5 PORTS 10/100

Switch 5 ports fast ethernet. Fourniture de la flexibilité des 5 ports 10/100BASE-TX. 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 1K. Installation prête à l'emploi simple.

Réf. IDSWITCH5P10100



SWITCH 5 PORTS GIGABITS

SWITCH 5 PORTS GIGABITS

Réf. IDSWITCH5P101001000



SWITCH 8 PORTS 10/100/1000 POE

Switch PoE gigabit à 8 ports, PoE 802.3at/af, Chaque port PoE fournit une alimentation maximale de 30 W via Ethernet (PoE) Mémoire : 1 Mo. Mémoire : 1 Mo - Mémoire tampon : 8K. Port : 8 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-TX. 8 ports PoE RJ-45 10/100/1000Base-TX. Indicateur: Alimentation, activation, 10/100/1000.

Réf. IDSWITCH8P1000POE



SWITCH 8 PORTS 10/100

Fourniture de la flexibilité des 8 ports 10/100BASE-TX 10/100Mbit/s, Full-Duplex/Half-Duplex, auto-négociation, MDI/MDIX automatique. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 1K. Installation prête à l'emploi simple.

Réf. IDSWITCH8P10100



SWITCH 8 PORTS GIGABITS

8 ports Ethernet gigabit. Trames étendues de 9K pour un débit optimal de transfert des données. Prise en charge de l'auto-apprentissage et de l'auto-veillessement des adresses MAC 4K. Réduction de l'empreinte carbone grâce à la technologie écoénergétique de pointe (IEEE 802.3az).

Réf. IDSWITCH8P101001000


**CABLES SYT 1P
AWG20 ROUGE
TOURET 500 M**

Câbles téléphonique SYT Rouge pour la télétransmission d'alarme et pour les liaisons entre les détecteurs de fumée et la centrale.

Réf. SYT120RG5


**CABLES
TELEPHONIE SYT
1P AWG20 GRIS
TOURET 500 M**

Nombre de conducteurs - 1, câblage - faisceau, diamètre du conducteur - 0.813 mm, nombre d'éléments de câblage - 2, élément de câblage - pairs.

Réf. SYT120GR5


**CABLES
TELEPHONIE SYT
3P AWG24 - GRIS
TOURET 500 M**

Nombre de conducteurs - 3; câblage - faisceau; diamètre du conducteur - 0.511 mm; nombre d'éléments de câblage - 2; élément de câblage - pairs.

Réf. SYT324GR5


**CABLES
TELEPHONIE SERIE
88 8P 6/10 - PE
NOIR TOURET
1000 M**

Nombre de conducteurs - 8, couleur de gaine - noir, élément de câblage - pairs, marquage du conducteur - chiffres, spécification du matériau gaine externe - polyéthylène (PE).

Réf. S88806


**CABLES
TELEPHONIE SERIE
288 8P 5/10 RAL
1011 TOURET
2000 M**

Nombre de conducteurs - 8, nombre d'éléments de câblage - 5, élément de câblage - pairs, marquage du conducteur - couleur.

Réf. S288805GL


**CABLES
TELEPHONIE SYT2
ARME 5P AWG24
- GRIS TOURET
5000M**

Câbles téléphoniques armés pour liaisons numériques haut débit.

Réf. SYT2524GRGL


**CABLES
TELEPHONIE SYT2
ARME 3P AWG20
- GRIS TOURET
5000M**

Câbles téléphoniques armés pour liaisons numériques haut débit.

Réf. SYT2320GRGL


**CABLES
TELEPHONIE SERIE
298 4P AWG24
CAT5 IVOIRE
COURONNE
100 M**

Gaine en polyéthylène. Composé de 4 paires de section 6/10 mm², permet d'avoir 2 lignes téléphoniques distinctes. Compatible avec l'ADSL.

Réf. S29842411


**CABLE COAXIAL
VIDEO RG58 - 50
OHMS - NOIR
COURONNE
100 M**

Diamètre du conducteur extérieur - 4.95 mm, matériau de la gaine - PVC, couleur de gaine - noir, impédance caractéristique - 50 Ohm, forme du conducteur extérieur - gaine métallique ondulée.

Réf. RG58C100



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 1 TEL@ FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 1 prise FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB1TF



MULTIPRISES PARAFODRE CERTIFIÉES, 10A, EATON PROTECTION BOX, 6 PRISES FR

Multiprises parafoudre certifiées, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR

Réf. PB6F



MULTIPRISES EATON PROTECTION BOX 6 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 6 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB6TUF



MULTIPRISES PARAFODRE EATON PROTECTION BOX 8 TEL@ USB FR

Multiprises parafoudre certifiées avec chargeur USB, 10A, Eaton Protection Box, 8 prises FR, avec protection de ligne Tel/Internet.

Réf. PB8TUF



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFODRE, 550VA, 330W, 6 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 550 VA, 330W, Off-Line, 3 prises FR parafoudres + 3 prises FR parafoudres protégées, 7 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S550F



ONDULEUR 3S GEN2 TOUR, 1PH, OFF-LINE, PARAFODRE, 700VA, 420W, 8 PRISES (FR)

Protection de matériels informatiques domestiques avec fonction parafoudre certifiée, Onduleur 3S Gen2, 700 VA, 420W, Off-Line, 4 prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, 9 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. 3S700F



ONDULEUR ELLIPSE ECO TOUR, 1PH, OFF-LINE, 500VA, 300W, 4 PRISES (FR)

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 500VA, 330W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL500FR



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 650VA,
400W, 4 PRISES (FR)**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 650VA, 420W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL650FR



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE, 800VA,
500W, 4 PRISES (FR), PORT
USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 850VA, 510W, Off-Line, 1 prise FR parafoudre + 3 prise FR parafoudres protégées, Format compact, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL800USBFR



**ONDULEUR ELLIPSE ECO
TOUR, 1PH, OFF-LINE,
1200VA, 750W, 8 PRISES (FR),
PORT USB**

Protection de PCs professionnels avec fonction parafoudre, Onduleur Ellipse ECO, 1200VA, 750W, Off-Line, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 2 ans.

Réf. EL1200USBFR



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 850VA,
510W, 4 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 850VA, 510W, 1 Prises FR parafoudre + 3 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP850FR



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1200VA,
750W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1200VA, 750W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1200FR



**ONDULEUR ELLIPSE PRO
TOUR, 1PH,
LINE-INTERACTIVE, 1600VA,
1000W, 8 PRISES (FR)**

Protection haut de gamme de PC et de gaming, Onduleur Ellipse PRO, 1600VA, 1000W, 4 Prises FR parafoudres + 4 prises FR parafoudres protégées, line-interactive, afficheur LCD, Port USB, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans.

Réf. ELP1600FR



**ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA,
700W, SORTIE 8 (C13)**

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150I



ONDULEUR 5P TOUR, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1550VA, 1100W, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1550VA, 1100W, line-interactive, Tour, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1550I



ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 650VA, 420W, SORTIE 4 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 650VA, 420W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 4 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P650IR



ONDULEUR 5P RACK 1U, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1150VA, 700W, SORTIE 6 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5P, 1150VA, 700W, line-interactive, rack 1U, 10mins d'autonomie à 50% de charge, entrée C14, sortie 6 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5P1150IR



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 1500W, RT2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 1,5kW, 1,5kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 15 mins à 50% de charge, entrée C14, sortie 8 (C13), garantie 3 ans.

Réf. 5PX1500IRT2UG2



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 2200W, RT2U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 2,2kW, 2,2kVA, line-interactive, convertible Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX2200IRT2UG2



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT3U, SORTIE 8 (C13), 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, convertible Rack 3U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans.

Réf. 5PX3000IRT3UG2



ONDULEUR 5PX G2, 1PH, LINE-INTERACTIVE, 3000W, RT2U, 8 (C13), 2 (C19) +CARTE ETH

Protection d'équipements informatiques professionnels (réseau, serveur, stockage), Onduleur 5PX G2, 3kW, 3kVA, line-interactive, Rack 2U/Tour, 10 mins à 50% de charge, entrée C20, sortie 8 (C13) + 2 (C19), garantie 3 ans + carte réseau.

Réf. 5PX3000IRTNG2



ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 700VA, 630W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 700VA, 630W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX7001



ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1000VA, 900W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1000VA, 900W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, carte de communication en option.

Réf. 9SX10001



ONDULEUR 9SX TOUR, 1PH, ON-LINE, 1500VA, 1350W, SORTIE 6 (C13)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 1500VA, 1350W, 1ph, On-Line, format Tour, entrée C14, sortie 6 (C13), 13 mins à 50% de charge, écran LCD, garantie 2 ans, cartes de communication en option.

Réf. 9SX15001



ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 5KVA, 4,5KW, SORTIE BORNIER + 8(C13) 2(C19)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 5000VA, 4500W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX5KIRT



ONDULEUR 9SX RACK 3U, 1PH, ON-LINE, 6KVA, 5,4KW, SORTIE BORNIER + 8 (C13) 2(C19)

Protection standard pour équipements informatiques ou industriels, Onduleur 9SX 6000VA, 5400W, 1ph, On-Line, format rack 3U, entrée bornier, sortie bornier + 8(C13) 2(C19), 11 mins à 50% de charge, écran LCD, kit rack, garantie 2 ans.

Réf. 9SX6KIRT



ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 8KVA, 7,2KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 8kVA, 7,2kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 15 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus.

Réf. 9SX8KIRT



ONDULEUR 9SX, 1PH, ON-LINE, 11KVA, 10KW, RT 6U, ENTRÉE/SORTIE BORNIER + KIT RACK

Protection d'équipements informatiques de forte puissance, Onduleur standard 9SX 11kVA, 10kW, On-Line, Entrée / Sortie 1Ph sur bornier, convertible rack 6U/tour, 10 mins à 50% de charge, 2 modules, écran LCD, garantie 2 ans, kit rack inclus.

Réf. 9SX11KIRT



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1000VA, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1000W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1000IRT2U



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 1500W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 1500W, On-Line, Entrée C14, Sortie 8 (C13), convertible rack 2U/tour, 15 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX1500IRT2U



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT3U



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 2200W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 2200W, On-Line, Entrée C20, Sortie 8 (C13) + 2 (C19), convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, écran LCD graphique, garantie 3 ans.

Réf. 9PX2200IRT2U



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000W, RACK / TOUR 2U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 2U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance.

Réf. 9PX3000IRT2U



ONDULEUR 9PX, 1PH, ON-LINE, 3000W, RACK / TOUR 3U, SORTIE 8 (C13) + 2 (C19)

Protection d'équipements informatiques haut de gamme ou en milieu électrique perturbé, Onduleur 9PX, 3000W, On-Line, Entrée / Sortie sur bornier, convertible rack 3U/tour, 10 mins à 50% de charge, garantie 3 ans avec Bypass de Maintenance.

Réf. 9PX3000IRT3U



PDU BASIQUE 1U, RACKABLE 16A, 8 PRISES FR ET 1XC19

PDU basique Horizontale, 1U, rackable, sortie 8 prises françaises, fourni avec un câble C19/20 et un câble C13/C20.

Réf. EFLX8F



BYPASS DE MAINTENANCE, EATON HOTSWAP MBP 4 FR

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, FR, entrée: C20, 200-240V, sortie: (4) French, (1) C19.

Réf. MBP3KIF



BYPASS DE MAINTENANCE, EATON HOTSWAP MBP HW

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 3000 VA, HW, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: Hardwired.

Réf. MBP3KIH



BYPASS DE MAINTENANCE, EATON HOTSWAP MBP 6000I

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 6000 VA, entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (3) C13, (2) C19, Hardwired.

Réf. MBP6KI



BYPASS, EATON HOTSWAP MBP 11000I

Bypass de maintenance Eaton HotSwap MBP, 11000i VA entrée: Hardwired, 200-240V, sortie: (4) C19, Hardwired.

Réf. MBP11KI



GIGABIT NETWORK CARD

Gigabit Network Card

Réf. NETWORK-M2



CARTE RÉSEAU GIGABIT CYBERSÉCURISÉE POUR ONDULEUR EATON

Carte Network-M3, Carte réseau Gigabit cyber sécurisée pour onduleur Eaton mono et triphasés.

Réf. NETWORK-M3



ONDULEUR 3S MINI TOUR, 1PH, OFF-LINE, ENTRÉE FR, SORTIE DC, 36W

Protection de répéteur Wi-Fi et de box internet domestiques et professionnelles, Onduleur 3S Mini, 36W, sortie DC (9V, 12V, 15V ou 19V), Off-Line, câble d'alimentation FR, fourni avec 4 adaptateurs de sortie.

Réf. 3SM36



KIT COMPOSÉ DE 100 BKC100 + 152M DE CÂBLETTE Ø1,5MM

Kit composé de 100 BKC100 + 152m de câblette Ø1,5mm. Les Kits Bobines vous offrent la possibilité d'adapter vos suspensions à chaque cas d'application grâce au câble disponible en bobines de 50 ou 152 m.

Réf. BKP10063



KIT FILIN EMBOUT BOUCLE Ø1,5MM

Ce kit est composé d'un filin de 1,5 mm en longueur prédéfinie, équipé d'une boucle sertie et d'un verrou KWIK WIRE. Les kits BKL disposent de la certification APAVE: Rapport d'essai 5964162/001/1.08.2011.

Référence	Longueur
BKL06340K	1 m
BKL06380K	2 m
BKL063120K	3 m
BKL063180K	4 m
BKL063240K	6 m
BKL063360K	9 m



CLIPS POUR CÂBLE

Clips pour câble. Les attaches type BX permettent de fixer les tubes et câbles sur les structures. Les nombreuses références permettent d'avoir la solution la mieux adaptée au type de structure et au diamètre d'application

Référence	Epaisseur	Diamètre (mm)
BXS1011	2-4mm	pour câble Ø10-11mm
BXS1214	2-4mm	pour câble Ø12-14mm
BXS1519	2-4mm	pour câble Ø15-19mm
BXS2024	2-4mm	pour câble Ø20-24mm
BXS2530	2-4mm	pour câble Ø25-30mm
BXM1011	4-7mm	pour câble Ø10-11mm
BXM1214	4-7mm	pour câble Ø12-14mm
BXM1519	4-7mm	pour câble Ø15-19mm
BXM2024	4-7mm	pour câble Ø20-24mm
BXM2530	4-7mm	pour câble Ø25-30mm
BXL1011	8-12mm	pour câble Ø10-11mm
BXL1214	8-12mm	pour câble Ø12-14mm
BXL1519	8-12mm	pour câble Ø15-19mm
BXL2024	8-12mm	pour câble Ø20-24mm
BXL2530	8-12mm	pour câble Ø25-30mm



GAINES PREFILEE COAXIALE TV VERTE-C2S - C2S

Gaine en Polypropylène transversalement élastique, sans micro-trous. Zéro émission d'halogène et faible émission de gaz toxiques. Idéale pour n'importe quel type d'installations, même au sol sous béton, avec du ciment liquide et dans les fondations.


Réf. C2S



GAINES PREFILEE ICTA20 VERT GRADE3 TVS EUROCLASS CCA

Gaines préfilées avec câbles multimedia Grade 3 TV. Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Classification ICTA 34223. Couleur gaine Vert - RAL 6037. Diamètre extérieur 20 mm. Typologie câbles GRADE 3 TV multimedia-telephone-tv-sat.

Réf. C2G3X

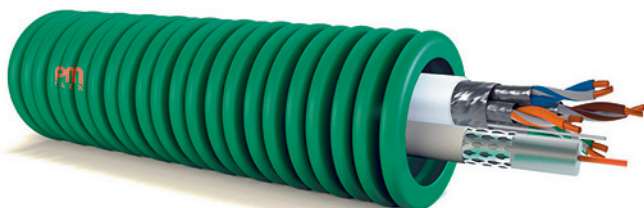

GAINES PREFILEE ICTA25 VERT GRADE3 EUROCLASS DCA + 17VATC (2 CABLES)

Gaines préfilées avec câbles multimedia Grade 3 TV et 17VATC. Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Multimédia GRADE 3 TV + 17VATC. Classification ICTA 34223. Couleur gaine Vert - RAL 6037. Diamètre extérieur 25 mm. Typologie câbles GRADE 3 TV + 17VATC multimedia-telephone-tv-sat (2 câbles).

Réf. C3G3S



GAINES PREFILEE ICTA20 VERT F-UTP CAT.6 4P6


Gaines préfilées avec câbles LAN - transmission des données F/UTP cat. 6 LSZH. Écologique: les gaines et les câbles sont "Low Smoke Zero Halogen", idéales pour les installations en lieux destinés à recevoir du public, comme les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, les bureaux, les gares, etc. Données F/UTP CAT.6 LSZH. Classification ICTA 34223. Couleur gaine Vert - RAL 6037. Diamètre extérieur 20 mm. Typologie câbles F/UTP CAT. 6 4P6 LSZH.

Réf. C2Z


PINCE À SERTIR CONNECTEURS MODULAIRES

Pince à sertir connecteurs modulaires RJ 45-12-11, coupe, dénude, sertit. 1 seul outil pour couper (1*), dénuder (2*), sertir (3*) les câbles plats et ronds ainsi que les connecteurs modulaires à 4, 6, 8 contacts, 8P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, 4P4C et 4P2C. Construction robuste en acier spécial trempé.

Réf. 442070

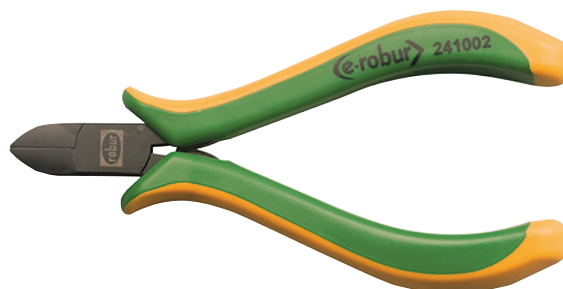
PINCE COUPANTE DIAGONALE COUPE RASE LONG 115MM, ENTREPASSÉE, MANCHES BIMATIÈRE.

Manches bimatière confortables et antidérapants. Outils en acier allié entièrement trempés. Maillure entrepassée. Tranchants de coupe traités par induction. Finition polie noire brillante. Coupe diagonale, tête mince arrondie.

Réf. 241002


PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE LONGITUDINALE CAPACITÉ 0,02 À 10,0 MM²

Pince automatique pour fils monobrins et multibrins de section 0,02 à 10 mm². Forme ergonomique, poignée bi-matière, lames interchangeable. Dénudage rapide et impeccable de la majorité des isolants, PVC, etc. Coupe-fils incorporé de capacité 10 mm² (souple). Longueur de dénudage réglable par butée de 3 à 18 mm. Cassettes interchangeables pour capacité de 0,02 à 16 mm² et spécial Teflon®.

Réf. 228010


COFFRET DE 6 TOURNEVIS ÉLECTRONIQUE MANCHES BIMATIÈRE


Coffret de 6 tournevis électronique. Plats de 1,5-1,8-2,5-3,0 mm et PH00 et PH0. Manche bi-matière. Lame en acier chrome-vanadium de haute qualité. Empreinte conforme aux normes DIN/ISO. Mouvement de rotation maximum grâce au manche ergonomique.

Réf. 241034


TESTEUR DE CÂBLES ETHERNET, TÉLÉPHONE, USB. TEST CONTINUITÉ, CROISEMENT, C/CIRCU

Testeur de câbles réseau. Permet de vérifier la continuité, les courts-circuits, les circuits ouverts et les croisements. Pour connecteurs RJ12-RJ45, téléphone et USB.

Réf. 442076

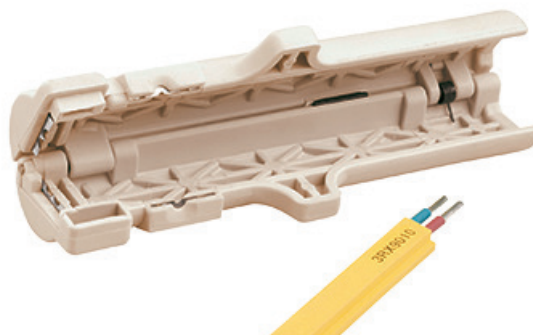
DÉNUDEUR POUR CÂBLES ASI

Dénuiseur pour câbles ASI (Actuator-Sensor-Interface).

Réf. 421055



DÉNUDE CÂBLE SPÉCIAL POUR CÂBLES RÉSEAU CAT 5-6-7, DROITS OU PAIRES TWISTÉES

Dénude câble spécial pour câbles réseau Cat 5-6-7, droits ou paires twistées. Capacité $\varnothing$ 4,5 à 10,0 mm ou 0,2 à 4,0 mm².

Réf. 421059



COUPE-CÂBLES CUIVRE ET ALUMINIUM CAPACITÉ 3-10 MM, 20 MM² CUIVRE SOUPLE.

Réf. 424025



ETIQUETEUSE INDUSTRIELLE

Etiqueteuse industrielle. Utilise des rubans de 3,5, 6-9-12 mm, longueur 8m. Ecran LCD 16 caractères. Nombreuses fonctions possibles. Mémoire 9 champs.

Réf. 229002



CLIQUET ET DOUILLES 23 PIÈCES

Coffret à cliquet et douilles métriques 23 pièces 1/2 douilles 8 à 32mm + accessoires.

Réf. 222911



RUBAN LAMINÉ TEXTE NOIR/FOND JAUNE 9 MM X 8 M

Contrairement aux étiquettes ordinaires, les rubans laminés TZ sont constitués de six couches permettant d'obtenir des étiquettes fines mais extrêmement résistantes. Les caractères, imprimés par transfert thermique, sont intercalés entre deux couches protectrices de PET (film polyester). Le résultat est quasiment indestructible et peut supporter les conditions les plus rudes.

Réf. 229145



TESTEUR RESEAU RJ45

Testeurs de continuité et de réseaux, autonomes, fonctionnent sur piles. Ils permettent de vérifier la conformité du plan de câblage aussi bien pour des liaisons RJ45 qu'RJ11/12. L'IDTESTRES permet de vérifier la performance de la transmission.

Réf. IDTESTRES



TESTEUR CONTINUITE RJ45/RJ11

Testeur de continuité RJ45 et RJ11/12

Réf. IDTESTRJ



KIT PRO TESTEUR DE RÉSEAU

Kit d'outillage et de test "Premium" pour la réalisation de réseaux VDI.

- 1 x pince à sertir pour plug RJ45/RJ12/RJ11
- 1 x outil d'insertion 110
- 1 x dégaineur professionnel pour LAN et COAX
- 1 x testeur USB/LAN / 9 Multi-modulaire
- 2 x lignes de connexion
- 10 plugs RJ45 et 10 plugs RJ12.

Réf. IDTOOLKIT1



KIT PREMIUM TESTEUR DE RÉSEAU

Kit d'outillage et de test « professionnel » pour la réalisation de réseaux VDI. Outil d'insertion 110 pour le raccordement sur les tiroirs téléphoniques. Plugs RJ45 et RJ11 pour un dépannage sur site. Testeur de liaison réseau.

- 1 x pince à sertir pour plug RJ45/RJ12/RJ11
- 1 x outil d'insertion 110
- 1 x dégaineur simple
- 1 x testeur LAN Multi-réseaux
- 2 x lignes de connexion
- 10 plugs RJ45 et 10 plugs RJ12.

Réf. IDTOOLKIT2



VALISETTE DE 1000 BORNES DE CONNEXION SLIM 2 3 4 ET 5 ENTRÉES POUR FILS RIGIDES

Valisette de 1000 Bornes de connexion SLIM 2 3 4 et 5 entrées EATON pour fils rigides 0,5 à 2,5 mm² 24A-450V Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C.

Réf. CAP307199



VALISETTE DE BORNES À LEVIER 2-3 ET 5 ENTRÉES EATON POUR FILS SOUPLES ET RIGIDES

Valisette de 400 bornes à levier 2-3 et 5 entrées EATON pour fils souples et rigides de 0,2 à 4 mm² Intensité maxi 24A - Tension maxi 450V avec présence de point de test résistance au fil incandescent 960°C corps transparent en polycarbonate.

Réf. CAP308199

Nos services



**DRIVE
EXPRESS**



**CLICK &
COLLECT**



**LIVRAISON
EXPRESS**



**LIVRAISON
SUR CHANTIER**



**ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS**



DEVIS



SAV



**COMMANDE
EN LIGNE**



RECYCLAGE



**TRAITEMENT
DÉCHET**



FORMATION

ÉCLAIRAGE - APPAREILLAGE - CÂBLE - CHAUFFAGE - VDI - MÉNAGER - OUTILLAGE



823, boulevard Schweitzer
62110
HÉNIN-BEAUMONT
Tél. 03 21 20 26 03
Click and Collect
RETRAIT DANS L'HEURE



Rue des Renardières
62300
LENS
Tél. 03 21 20 26 03
lens@odelec-nollet.fr



ZI n°2 - ROUVIGNIES
Rue E. Triolet - 59309
VALENCIENNES
Tél. 03 27 46 31 85
valenciennes@odelec-nollet.fr



ZI Petite Synthe
21 rue A. Carrel - 59640
DUNKERQUE
Tél. 03 28 60 35 90
dunkerque@odelec-nollet.fr



79 Boulevard de la Liane
62360
ST-LÉONARD-BOULOGNE
Tél. 03 74 12 04 60
boulogne@odelec-nollet.fr



36 rue de la Couture
ZI La Pilaterie - 59290
WASQUEHAL
Tél. 03 20 72 09 55
wasquehal@odelec-nollet.fr



2ème Avenue,
ZAMIN - 59160
LOMME - LILLE
Tél : 03 20 93 00 10
lomme@odelec-nollet.fr



ZAC de la Blanche Tâche
Rue A. Croizat - 80450
CAMON-AMIENS
Tél. 03 22 92 13 13
camon@odelec-nollet.fr



ZAET Les Haies
25 rue Benoît Frachon - 60740
SAINT MAXIMILIEN
Tél. 03 44 24 43 85
saintmax@odelec-nollet.fr

BÂTIMENT • INDUSTRIE • ARTISAN • COMMERÇANT • INSTALLATEUR • COLLECTIVITÉ • SCI

À votre service Région Hauts de France

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 2 mai au 31 juillet 2024. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.