melpro®
matériel électrique & éclairage professionnels

SELECTION

outillage & consommables

2026-2027

Incorporation - Raccordement - Fixation - Branchement

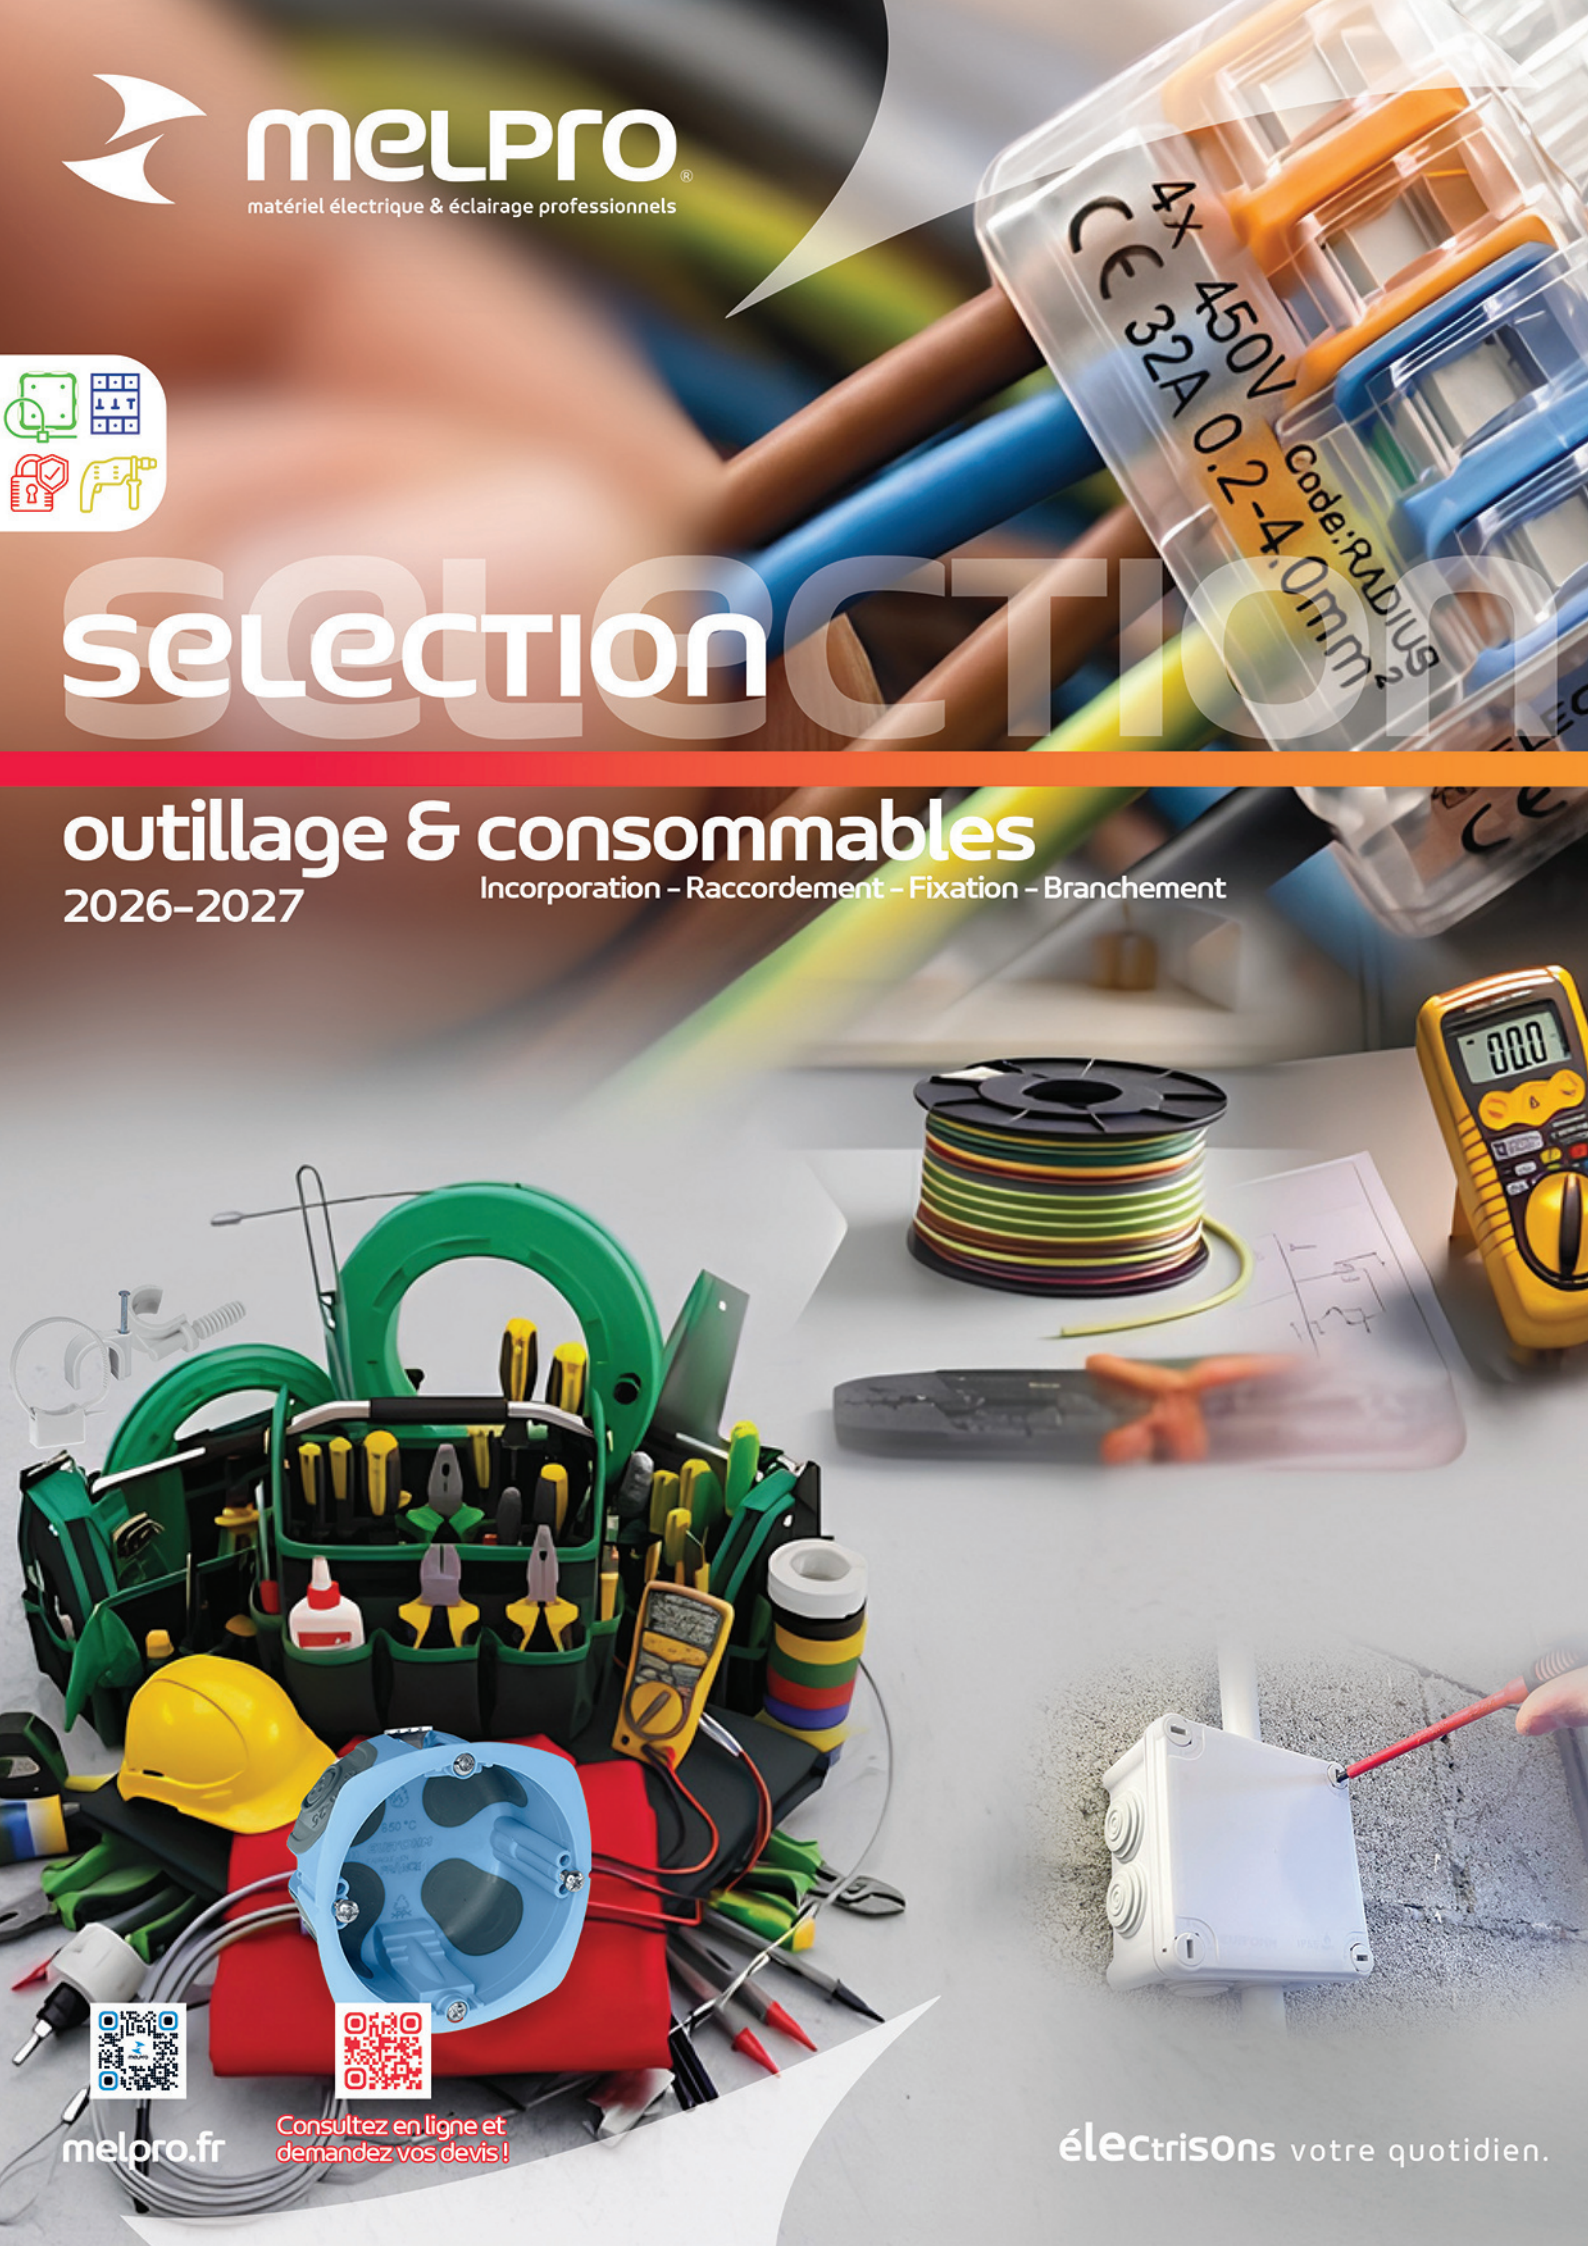

Consultez en ligne et demandez vos devis !

melpro.fr

électrisons votre quotidien.

SOMMAIRE

Équipez chaque chantier avec efficacité !

En 2026, performance et fiabilité restent au cœur des exigences terrain. Pour répondre aux besoins quotidiens des professionnels, cette sélection rassemble les indispensables du chantier, de l'installation et de la maintenance.

Protection & sécurité, appareils de mesure, outillage électroportatif et à main, équipements de chantier, raccordement, fixation, conduits, câbles et consommables : une offre complète pensée pour accompagner chaque étape de vos réalisations.

Adhésifs, mastics, silicones, mortiers, boîtes de dérivation, fiches, prolongateurs, piles, lampes torches ou encore détecteurs de sécurité viennent compléter une sélection conçue pour allier praticité, robustesse et confort d'utilisation.

Des solutions adaptées aux contraintes du terrain pour travailler efficacement, en toute sécurité, et garantir des installations fiables et durables.

Le tout livré directement sur chantier.

En 2026, équipez vos projets avec les bons outils.

Nos solutions produits

- Protection & sécurité (EPI) 5
- Appareils de mesure 18
- Outillage électroportatif & consommables 30
- Outillage à main 38
- Equipement, matériel de chantier 58
- Mise à la terre 81
- Fils & câbles & enrouleurs 84
- Conduits & accessoires 85
- Connexion 106
- Raccordements étanches 131
- Fixations 138
- Adhésifs, mastics, silicones, colles & mousses PU 180
- Boites de dérivation et boitiers d'encastrement 193
- Fiches & prolongateurs 209
- Piles, batteries & lampes torches 217
- Détecteurs de fumée & Détecteurs monoxyde de carbone 231

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.

Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS

Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.

PERCEUSE-VISSEUSE M18 18 V M18 BLDDRC-502C BRUSHLESS + 2 BATTERIES 5 AH EN COFFRET

Perçeuse-visseuse M18 blddrc-502c délivre 2 vitesses 0-550 / 0-1700 tr/min et un mandrin métal 13 mm. Capacité bois 52 mm, acier 13 mm, brique 16 mm. Poids 1,5 kg. Protection redlink™. Éclairage led. Fonctionne avec 2 batteries li-ion 5 ah et chargeur m12-18c.

Réf. 4933492835

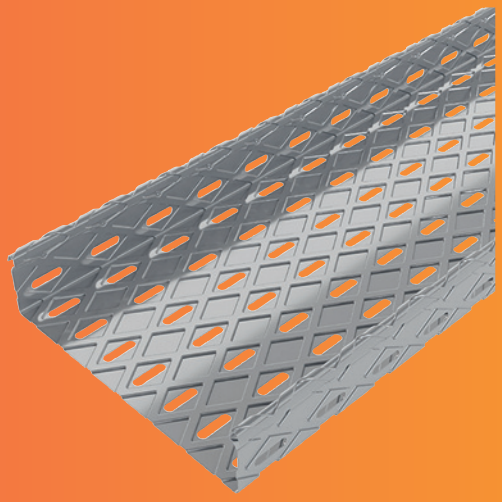

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE BRX50 Z275

Chemin de câbles en tôle perforée série BRX50. Acier galvanisé Z275, bords roulés vers l'extérieur pour protéger les câbles. Finition anticorrosion.

Référence	Largeur
MVX40120	65 mm
MVX40121	95 mm

BEST OF CLIENTS

MOULURE ATEHA 1 COMPARTIMENT PVC BLANC

La moulure ATA 2,10 m permet un cheminement de câbles discret. Elle intègre un couvercle prémonté. Température d'usage : -5 à 65 °C.

Référence	Dimensions
ATA122009016	12x20 mm
ATA123009016	12x30 mm
ATA163009016	16x30 mm

POINT DE CENTRE DCL XL AIR'MÉTIC F67MM PROF.50MM

Point de centre DCL XL apportant précision et facilité pour localiser et installer des points électriques dans divers environnements.

Réf. 53060

SOUS-GANTS COTON TAILLE 9-10

Les sous-gants en coton interlock écru de taille 9-10 possèdent un poignet tricoté et conviennent aux deux mains. Ils offrent confort, légèreté et protection lors du port de gants principaux, avec un poids de 27g.

Réf. 436102

GANTS ISOLANTS EN LATEX CLASSE 0 1000V

Les gants isolants en latex naturel offrent une épaisseur de 1mm, une tension d'essai de 5000V et une tension d'utilisation maximale de 1000V. Leur longueur est de 36cm et leur poids de 300g.

Référence	Taille
431805	9
431807	10

SUR-GANTS EN CUIR SILICONÉ TAILLE 9

Les surgants en cuir pleine fleur de bovin sont portés par-dessus les gants isolants, pouces palmés, manchette 10cm avec velcro, longueur 310mm et poids 190g, pour protéger contre risques mécaniques et arcs électriques.

Réf. 431630

VÉRIFICATEUR PNEUMATIQUE

Le vérificateur pneumatique permet de gonfler et contrôler visuellement les gants isolants classe 00 et 0, livré avec sacoche tissu, bouton de dépressurisation, corps ABS anti-UV et notice, poids 345g.

Réf. 431633

SACOCHE DE TRANSPORT

La sacoche permet de transporter et protéger le matériel sur site, équipée d'un passant pour ceinture, d'un mousqueton et d'un liseré renforcé, dimensions 160 x 390 x 50mm, poids 155g.

Réf. 431619

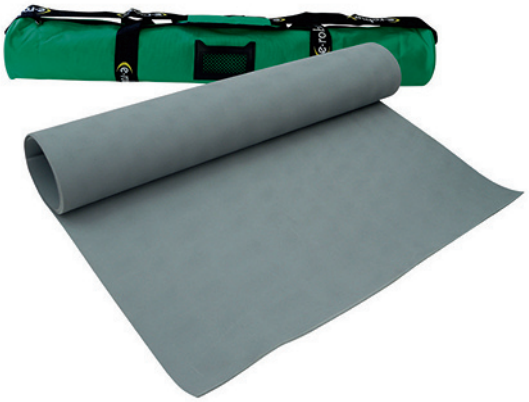

TAPIS ISOLANT CLASSE 0, 1.0 X 0.6 M, AVEC SAC DE TRANSPORT

Le tapis isolant permet de protéger l'opérateur contre les contacts avec les masses conductrices lors des manœuvres sur réseau BT ou HTA, épaisseur 3mm, classe 0, tension 1000V AC, 1500V DC, livré avec sac, poids 2,90kg.

Réf. 436004

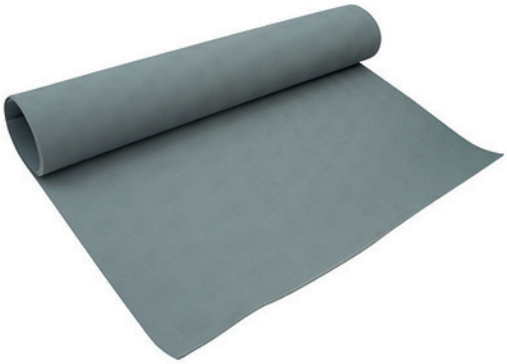

TAPIS ISOLANT CLASSE 0, 1.0 X 0.6 M

Le tapis isolant permet de sécuriser l'opérateur lors des manœuvres hors et sous tension BT ou HTA, en isolant sol, parois et pièces conductrices. Classe 0, épaisseur 3mm, tension 1000V AC, 1500V DC, poids 2,70kg.

Réf. 436003

SAC DE TRANSPORT TEXTILE POUR TAPIS ISOLANT

Le sac permet de transporter facilement les tapis isolants. Il est muni d'un porte-étiquette ajouré, de 2 poignées et d'une bandoulière renforcée à l'épaule. Poids 200g.

Réf. 321096

NAPPE ISOLANTE CLASSE 0. 66X36 CM. EPAISSEUR 0,5 MM

La nappe enveloppe les pièces conductrices nues ou insuffisamment isolées pour travaux TST BT. Elle possède des bandes type Velcro et supporte 1000V AC et 1500V DC. Poids 150g.

Réf. 436007

PERCHE DE SAUVETAGE 1,5 M

La perche permet de secourir un opérateur victime d'un arc électrique en tirant par la taille. Crochet en acier plastifié 350mm, tube diamètre 32mm, longueur 1,50m, poids 1,4kg.

Réf. 436017

PARE-VISAGE AVEC PROTÈGE FRONT ANTI ARC. EN166-1-B-8, EN170 2-1,2

Le pare-visage protège les yeux et le front contre les impacts, l'arc électrique et les rayons UV. Ajustage à crémaillère, poids 330g, conforme EN166-1-B-3-8-9 et EN170-2-1.2.

Réf. 436089

CASQUE D'ÉLECTRICIEN À ÉCRAN INTÉGRÉ, ANTI ARC, ISOLÉ 1000V

Le casque protège la tête et le visage contre les chocs, projections, arcs électriques et rayons UV. Fabriqué en ABS blanc, ajustable par bouton rotatif, poids 1075g, conforme EN397, EN50365, EN166 et GS-ET29.

Réf. 436084

LUNETTES ANTI UV À BRANCHES RÉGLABLES

Les lunettes offrent un confort optimal grâce aux branches réglables horizontalement et verticalement, et protègent les yeux des rayons UV avec un écran et des protections latérales en polycarbonate anti-rayure. Poids 33g, norme EN166 et EN170.

Réf. 436035

KIT SÉCURITÉ, GANTS ISOLANTS CLASSE 00, 1 CASQUE, LUNETTES ANTI UV, GANTS DOCKER

Le kit comprend une paire de gants isolants classe 00 T.9-10, un casque de chantier, une paire de lunettes anti-UV et des gants docker en cuir pour assurer sécurité et confort. Poids 0,91kg.

Réf. 436008

KIT DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE CONTENANT LUNETTES, GANTS, CADENAS ET ÉTIQUETTES

Le kit contient une paire de lunettes avec 3 écrans interchangeables anti-UV EN 166, une paire de gants isolants T.9-10 classe 00, une paire de sous-gants en coton T.9-10, un cadenas ZENEX™ avec anse acier vert, 6 étiquettes de consignation et une lampe frontale LED. Poids 1,09kg.

Réf. 436507

KIT POUR INTERVENTION EN HAUTEUR+ SAC

Kit pour intervention sur panneaux solaires en hauteur composé d'1 harnais CE EN361:2002, 1 tendeur de longe à double système de blocage, 1 cordage polyamide diam 12mm,1 mousqueton en acier 100 mm, ouverture 17 mm, 22 KN, 150 DaN, avec sac.

Réf. 436186

ASSORTIMENT POUR RACCORDEMENT DOMESTIQUE 21 PIÈCES 1000V

Assortiment pour raccordement domestique offrant un ensemble complet d'éléments indispensables aux interventions électriques, permettant d'assurer organisation, sécurité et efficacité lors des opérations courantes et de répondre aux besoins des professionnels dans divers contextes de chantier.

Réf. 170362

ASSORTIMENT D'OUTILS VDE 1000V 20 PIÈCES

Assortiment d'outils VDE regroupant plusieurs instruments isolés adaptés aux travaux électriques, offrant confort, sécurité et précision pour toutes les manipulations courantes, tout en assurant un accès facile aux outils et un rangement pratique pour un usage durable sur site.

Réf. 115288

MALLETTE EN CUIR AVEC OUTILS VDE ROBUSTES

Mallette en cuir avec outils VDE robustes offrant rangement organisé et transport pratique pour tous les instruments nécessaires aux interventions électriques, permettant aux professionnels de conserver l'ordre, protéger les outils et travailler efficacement sur différents sites.

Réf. 170378

TOILE DE PROTECTION ISOLANTE 1000V 600X600X1,6 MM

Toile de protection isolante adaptée pour sécuriser les zones de travail électriques, assurant sécurité et durabilité pendant les opérations, permettant de créer des zones protégées et de réduire les risques pour le personnel intervenant dans des environnements exigeants.

Réf. 140154

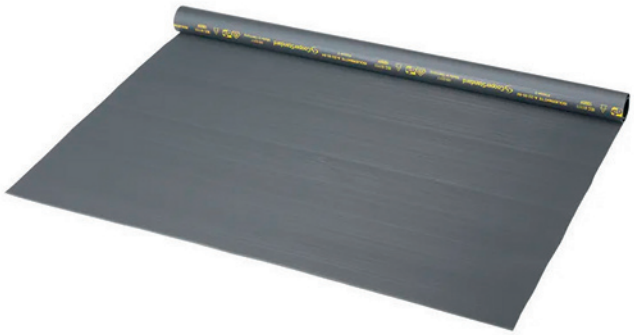

TAPIS ISOLANT 1000V 1000X1000X3 MM

Tapis isolant garantissant sécurité et confort lors des travaux électriques, offrant protection contre les risques électriques et une surface stable pour les interventions, facilitant le travail sur divers types de circuits tout en maintenant un haut niveau de sécurité.

Réf. 140224

MANCHON DE PROTECTION 1000V TAILLE 1 Ø 10 MM

Manchon de protection universel adapté pour sécuriser les connexions électriques et assurer isolation et résistance, permettant d'améliorer la sécurité des installations et de protéger les professionnels lors de manipulations sur différents types de câbles et de circuits.

Réf. 140166

POIGNÉE DE SÉCURITÉ 1000V BT/HT ISOLÉE

Poignée de sécurité apportant une protection maximale et une ergonomie adaptée aux opérations électriques, garantissant une prise stable et un confort prolongé pour les interventions en basse et haute tension, permettant d'effectuer les tâches avec précision et sécurité.

Réf. 140210

PINCE BEC LONG ISOLÉE 1000V VDE 180 MM

Pince bec long isolée offrant précision et sécurité pour toutes les manipulations électriques, permettant de travailler efficacement sur les câbles et composants avec maniabilité, confort et fiabilité, tout en assurant une protection contre les risques liés aux interventions.

Réf. 100790

ASSORTIMENT DE PINCES DE SÉCURITÉ VDE 1000V 4 PIÈCES

Assortiment de pinces de sécurité VDE regroupant plusieurs modèles adaptés aux interventions électriques, offrant maniabilité, confort et sécurité maximale, permettant aux professionnels de réaliser diverses opérations avec précision et efficacité sur différents types de circuits.

Réf. 108002

COUPE-CÂBLE PLASTIQUE VDE 1000V POUR AL ET CU Ø15 MM L170

Coupe-câble plastique VDE polyvalent adapté à différents conducteurs, permettant de réaliser des découpes nettes et sécurisées tout en facilitant le travail sur les installations électriques, offrant maniabilité et sécurité pour les professionnels intervenant sur site.

Réf. 120790

PINCE EN PLASTIQUE ISOLÉE 1000V LONGUEUR 80 MM

Pince en plastique isolée offrant maniabilité et protection lors des opérations électriques, permettant de manipuler différents types de conducteurs avec sécurité et confort, et assurant une intervention efficace dans divers environnements professionnels.

Réf. 140179

AGRAFE PLASTIQUE 1000V POUR DRAPS DE PROTECTION 160 MM

Agrafe plastique pratique pour fixation temporaire ou permanente de protections isolantes lors des travaux électriques, permettant de sécuriser les zones de travail et d'assurer organisation et sécurité pour les professionnels sur chantier.

Réf. 140180

CASQUE DE SÉCURITÉ VDE JAUNE 1000V

Casque de sécurité VDE jaune assurant protection optimale de la tête et confort prolongé lors des travaux sur chantier, permettant aux utilisateurs de rester concentrés et protégés dans des environnements exigeants tout en maintenant mobilité et stabilité pendant les interventions.

Réf. 140200

PROTECTION AUDITIVE À CAPSULES RÉGLABLES

Protection auditive à capsules réglables assurant confort et sécurité dans les environnements bruyants, permettant aux utilisateurs de préserver leur audition tout en maintenant concentration et efficacité sur les interventions professionnelles prolongées et variées.

Réf. 140274

KIT EPI COMPLET 5 PIÈCES

Kit EPI complet réunissant tous les éléments essentiels de protection individuelle pour garantir sécurité, hygiène et confort, offrant aux professionnels une solution complète pour travailler sur les chantiers, réduire les risques et améliorer la performance des opérations quotidiennes.

Réf. 140250

GANTS DE SÉCURITÉ ROUGE TAILLE 10

Gants de sécurité rouge offrant isolation et protection tout en conservant dextérité et confort, adaptés aux interventions électriques variées, permettant aux professionnels de travailler en toute confiance et de manipuler différents types de circuits avec sécurité et précision.

Référence	Modèle
140214	1000 V
140244	7500 V
140246	17000 V

SURCHAUSSURES ISOLANTES SEMELLE 280-300 MM POINTURE 40-43

Surchaussures isolantes offrant protection et confort supplémentaires pour le personnel intervenant sur des zones électriques sensibles, permettant de réduire les risques d'accidents et d'assurer sécurité et stabilité pendant les interventions prolongées.

Réf. 140227

BOTTES DE SÉCURITÉ ÉLECTRICIEN PVC BLANC CLASSE 0

Bottes de sécurité électricien PVC blanc EN 345.sb. en 50321.1999 classe 0, assurant protection intégrale et confort pour les professionnels, permettant de travailler en toute sécurité sur différentes installations électriques et de maintenir performance et sécurité dans tous types d'environnements.

Référence	Taille
140219	42
140220	43

COFFRET MODULES

Coffret offrant protection et organisation modulable pour gérer les installations électriques, apportant durabilité et facilité de maintenance dans différents environnements.

Référence	Modèle
19015	13 modules
19016	26 modules
19017	39 modules
19018	52 modules

PORTE COFFRET MODULES

Porte apportant protection et facilité d'accès pour les installations électriques, offrant confort et durabilité dans différents environnements.

Référence	Modèle
19030	13 modules
19031	26 modules
19032	39 modules
19033	52 modules

DISJONCTEUR 1P+N COURBE C CONNEXION RAPIDE/RAPIDE 4,5KA NF

Disjoncteur apportant une protection fiable et durable pour les installations électriques, permettant de sécuriser les circuits avec efficacité et confort d'usage dans divers environnements domestiques et professionnels.

Référence	Calibre
20302	2A
20310	10A
20316	16A
20320	20A

DISJONCTEUR 1P+N 32A COURBE C CONNEXION RAPIDE/VIS 4,5KA NF

Disjoncteur robuste et fiable, offrant protection et sécurité pour les circuits électriques, combinant durabilité et confort d'utilisation dans divers environnements professionnels.

Réf. 20322

DISJONCTEUR 1P+N COURBE C CONNEXION VIS/VIS 3KA NF

Disjoncteur apportant protection et organisation pour les circuits électriques, garantissant sécurité et confort dans l'installation et la gestion des connexions.

Référence	Calibre
20202	2A
20210	10A
20216	16A
20220	20A
20232	32A

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA H/H CX RAPIDES TYPE AC

Interrupteur différentiel apportant sécurité et protection pour les installations électriques, permettant de détecter les fuites de courant et d'assurer un usage fiable et durable.

Référence	Calibre	Type
23440	2x40A	AC
23463	2x63A	AC
23540	2x40A	A
23563	2x63A	A

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 30MA À VIS HAUT/BAS TYPE AC

Interrupteur différentiel assurant sécurité et protection dans les installations électriques avec fixation à vis, offrant durabilité et praticité pour différents usages.

Référence	Calibre	Type
23740	2x40A	AC
23763	2x63A	AC
23840	2x40A	A

PRISE DE COURANT 16A/230V 2P+T MODULAIRE

Prise de courant apportant confort et sécurité pour les connexions électriques, offrant facilité d'usage et durabilité dans les environnements domestiques ou professionnels.

Réf. 19099

PRISE DE COURANT DOUBLE 16A/230V 2P+T MODULAIRE CONNEXION RAPIDE

Prise de courant double permettant de sécuriser et centraliser plusieurs connexions électriques, apportant confort, sécurité et praticité dans différents contextes.

Réf. 19098

CONTACTEUR JOUR/NUIT 16A 1P+N 1F

Contacteur Jour/Nuit offrant une gestion fiable et pratique des circuits électriques, combinant sécurité, durabilité et confort d'usage dans tous types d'installations.

Réf. 30103

TÉLÉRUPTEUR SILENCIEUX 1X16A 220V

Télérupteur silencieux apportant contrôle et sécurité pour les installations électriques, combinant confort, durabilité et praticité dans les environnements domestiques ou professionnels.

Réf. 30132

CONTACTEUR 2X20A 220V 2NO

Contacteur garantissant protection et fiabilité pour les circuits électriques, permettant un usage pratique et durable pour différents types de travaux.

Réf. 30122

SONNERIE/RONFLEUR 230VAC

Sonnerie/ronfleur apportant signalisation et alerte sonore pour les installations électriques, offrant sécurité et confort dans l'usage domestique et professionnel.

Réf. 30022

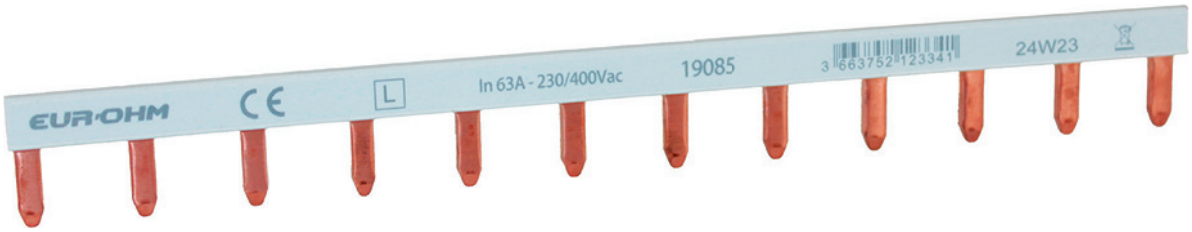

PEIGNE HORIZONTAL 1P 63A 12 DENTS

Peigne horizontal permettant de centraliser et sécuriser plusieurs circuits électriques, combinant organisation, sécurité et confort pour différents types d'installations.

Réf. 19085

PEIGNE HORIZONTAL 1P+N MODULES POUR DISJONCTEURS AVEC UN INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

Peigne horizontal offrant robustesse et sécurité pour connecter plusieurs modules électriques, garantissant confort et fiabilité dans les environnements domestiques et professionnels.

Référence	Modèle
19070	haut/bas 25-63A
19094	63A 12 dents
19096	63A 12 dents + bornier

PEIGNE VERTICAL 1P+N 63A POUR ID HAUT/HAUT

Peigne vertical apportant organisation et sécurité pour plusieurs rangées de circuits électriques, garantissant confort et praticité dans l'installation et la maintenance.

Référence	Modèle
19089	2 rangées
19091	3 rangées
19092	4 rangées

BORNE À LANGUETTE

Borne à languette permettant de sécuriser et connecter facilement les fils électriques, apportant confort, praticité et durabilité pour tous types d'installations.

Réf. 19063

COFFRET RX 13M MONTÉ-CABLÉ EVOLUTIF

Coffret RX 13m monté-câblé apportant organisation et protection pour les circuits électriques, combinant durabilité, confort et praticité pour les installations évolutives.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Référence	Modèle
19421	2 rangées
19431	3 rangées
19441	4 rangées

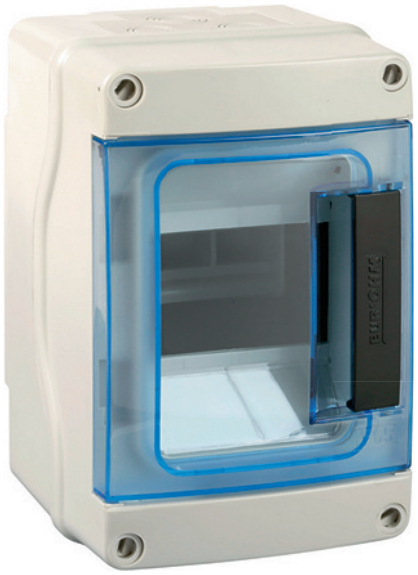

COFFRET ÉTANCHE IP65 ENTRÉES SOUPLES

Coffret étanche offrant protection et sécurité pour les installations électriques, garantissant durabilité et confort d'usage dans différents environnements.

Référence	Modèle
19101	4 modules
19103	8 modules
19104	12 modules
19106	18 modules
19105	24 modules
19107	36 modules

EUR'OHM
Electricité professionnelle

Découvrez la gamme complète

RX PROTECT

Disjoncteurs Phase/Neutre, Bipolaire - Tétrapolaire, de 2 à 63A, courbe C et D

Blocs différentiels Phase/Neutre, Bipolaire - Tétrapolaire, de 40 à 63A Type AC, A ou F

+ toute une gamme de contacteur, télérupteur, horloge, parafoudre, minuterie et de multiples accessoires (peignes, borniers...)

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

FABRIQUÉ EN FRANCE

COFFRETRX

Coffrets 13 et 18 modules
1, 2, 3 et 4 rangées
+ portes

Coffret de communication

Tableaux électriques pré-équipés et précâblés du T2 au T5

Le choix des pros !

CERTIFIÉ PAR LCIE NF

EUR'OHM
ELECTRICITE PROFESSIONNELLE

www.eur-ohm.com

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE JALTECHNO ESD S3S CI FO SR NOIR POINTURE 43

La chaussure de sécurité Jaltechno Esd S3S Ci Fo Sr associe protection complète et confort longue durée grâce à sa tige Putek® PLUS, son embout polymère 200 J et sa semelle PU/PU BASF® antiglisse, dissipatrice ESD et résistante à la perforation Ø 3 mm. Disponible de la pointure 35 à 48.

Réf. JIJI12443

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ MONTANTE JALTECH ESD S3S CI FO SR NOIR POINTURE 43

La chaussure de sécurité montante Jaltech Esd S3S Ci Fo Sr combine cuir nubuck hydrofuge, embout aluminium 200 J et semelle J-Energy avec Infinergy® BASF pour un amorti dynamique, une protection antiperforation Ø 3 mm et une dissipation ESD certifiée. Disponible de la pointure 35 à 48.

Réf. JYJY19043

CHAUSSURE DE SÉCURITÉ BASSE JALCRAFT ESD S3S CI FO SR NOIR POINTURE 43

La chaussure de sécurité basse Jalcraft Esd S3S Ci Fo Sr associe cuir nubuck hydrofuge, embout aluminium 200 J et semelle J-Energy avec Infinergy® BASF pour une protection antiperforation Ø 3 mm, une dissipation ESD certifiée et un amorti dynamique durable. Disponible de la pointure 35 à 48.

Réf. JYJY29043

CHAUSSURES FXT S3S BOA MID CUT TAILLE 43

Conçues avec tige nubuck, embout en fibre de verre et semelle anti-perforation composite, dotées de semelle intermédiaire et extérieure en PU, technologie ENERGY FOAM, ROLLCAGE™ et semelle amovible antibactérienne assurant confort et stabilité. Existe en pointure 36 à 48.

Réf. 4932498126

GANTS HI-DEX ANTI-COUPURE C T9 (L)

Les gants HI-Dex anti-coupure C T9 offrent dextérité, respirabilité et protection niveau C, renforts pouce-index en nitrile, enduit polyuréthane, SMARTSWIPE™ pour écrans tactiles et lavables jusqu'à 5 fois.
Existe en différents modèles

Réf. 4932480498

LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIRES ANTI-BUÉE ET ANTI-RAYURE

Les lunettes Milwaukee offrent une protection oculaire complète avec verres clairs traités anti-buée et anti-rayure, branches ergonomiques flexibles, port confortable prolongé et conformité aux normes EN166, EN170 et EN172.

Réf. 4932478763

SUR-LUNETTE CLAIRE

Fabriquée en polycarbonate, avec monture noire et branches souples ajustables, forme incurvée limitant les projections latérales, offrant stabilité, confort prolongé et vision dégagée même en environnement humide.

Réf. 4932493439

CASQUE BOLT 100 BLANC VENTILÉ

Le casque Bolt 100 blanc ventilé de Milwaukee taille 52-68 cm assure un maintien stable avec suspension à 6 points, une coque en ABS résistante, des fentes d'aération intégrées et une basane amovible pour un confort durable et sécurisé.

Réf. 4932478122

PROTECTION AUDITIVE BLUETOOTH L4 RLEPB-301 RÉDUCTION DE BRUIT

Doté de Bluetooth 5.1, intensité 82 dB, autonomie écouteur 10 h et boîtier 70 h, embouts multiples pour maintien optimal, compatible port d'EPI et transportable facilement dans un boîtier résistant à l'eau et à la poussière.

Réf. 4933478750

APPAREIL DE CONTRÔLE DE CÂBLES RÉSEAU, TÉLÉPHONIQUES ET USB AVEC RÉCEPTEUR AMOVIBLE

Il teste automatiquement la continuité, les court-circuits, les circuits ouverts et les croisements, permet une sélection entre test automatique et manuel, fonctionne avec une pile 9 V type 6LR6 non fournie et est livré avec une housse pour un poids de 120 g.

Réf. 442076

PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COURANT 400 A TRMS MX 355

Pince multimètre destinée aux professionnels de l'électricité pour les opérations de contrôle et de diagnostic sur installations basse et moyenne puissance. Elle facilite les vérifications courantes, améliore la sécurité des interventions et accompagne les travaux de maintenance quotidienne sur réseaux et équipements variés.

Réf. MX0355Z

TESTEUR NUMÉRIQUE COURANT FLEXIBLE MINI CAPTEUR CA 757

Testeur multimètre adapté aux contrôles électriques nécessitant précision et rapidité lors des interventions terrain. Il permet d'assurer des vérifications fiables, d'identifier les anomalies courantes et d'accompagner les opérations de maintenance sur installations domestiques et tertiaires avec un affichage clair.

Réf. P01191757

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE CA 5233 POUR MESURES ÉLECTRIQUES PRÉCISES ET MAINTENANCE

Instrument CA 5233 pour électriciens, compact et ergonomique. Afficheur 6000 points rétroéclairé avec bargraphe, 2 positions « Off », boîtier antidérapant pour une prise en main sûre. Idéal pour maintenance résidentielle et tertiaire.

Réf. P01196733

TESTEUR PRISE ÉLECTRIQUE 2 PÔLES TERRE SEUIL 30 MA

Testeur de prise électrique utilisé pour vérifier rapidement la conformité et le bon fonctionnement des installations murales. Il facilite le diagnostic des raccordements, renforce la sécurité lors des interventions et accompagne les contrôles préventifs dans les bâtiments résidentiels et professionnels.

Réf. MX0531

DISPOSITIF C.A 762 POUR CONTRÔLE SANS RISQUE DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES JUSQU'À 600 V

Outil C.A 762 VAT/DDT pour vérification d'absence de tension sur installations 600 V CAT IV. IP65, autotest complet, détection AC/DC 12-690 V et 750 VDC, indication polarité, contrôle phase unipolaire ou bipolaire, test continuité avec alertes visuelles et sonores.

Réf. P01191762D

ADAPTATEUR CONTRÔLE PRISE ÉLECTRIQUE 2 PÔLES TERRE CA 751

Adaptateur de test permettant l'utilisation d'équipements de contrôle sur différents types de prises électriques. Il améliore la compatibilité des appareils de mesure, facilite les vérifications courantes et s'intègre naturellement dans l'équipement des professionnels intervenant sur installations fixes.

Réf. P01101997Z

ENSEMBLE C.A 6683 POUR REPÉRAGE RAPIDE DE CÂBLES, CONDUITS ET LIGNES MÉTALLIQUES

Localisateur C.A 6683 LOCAT, émetteur et récepteur pour câbles électriques, tuyaux métalliques ou plastiques et lignes télécom. Afficheurs rétroéclairés, réglage automatique de puissance et sensibilité, codage numérique anti-interférences, identification rapide de défauts et coupures.

Réf. P01141627

CONTRÔLEUR ISOLEMENT ÉLECTRIQUE NIVEAUX 250 500 1000 V MX409

Contrôleur d'isolement utilisé pour l'évaluation de l'état général des installations électriques et la prévention des défaillances. Il permet d'anticiper les risques, d'assurer la conformité des réseaux et d'accompagner les opérations de maintenance dans les environnements professionnels exigeants.

Réf. MX0409

KIT ACCESSOIRES MESURE ÉLECTRICIEN USAGES MULTIPLES

Kit d'accessoires de mesure regroupant des éléments essentiels pour les opérations de contrôle électrique quotidiennes. Il améliore la polyvalence des appareils de mesure, facilite les interventions sur site et constitue un complément indispensable pour les travaux de maintenance et de diagnostic.

Réf. P01295459Z

LOCALISATEUR INTERRUPTEURS DISJONCTEURS FUSIBLES CBF01

Localisateur de circuits permettant d'identifier rapidement les éléments de coupure au sein des installations électriques. Il simplifie le repérage, réduit les interventions inutiles et améliore l'efficacité lors des opérations de maintenance, de modification ou de sécurisation des réseaux.

Réf. P06237001

TESTEUR TENSION ÉLECTRIQUE SANS CONTACT SÉCURISÉ CA 732

Testeur de tension sans contact destiné aux vérifications rapides et sécurisées avant toute intervention. Il permet de repérer facilement la présence électrique, améliore la prévention des risques et accompagne les professionnels lors des contrôles courants sur installations variées.

Réf. P01191745Z

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE DE POCHE LECTURE 2000 POINTS CA 703

Multimètre de poche adapté aux interventions rapides et aux contrôles de proximité. Il offre une solution pratique pour les vérifications essentielles, facilite le dépannage courant et accompagne les techniciens lors des opérations de maintenance sur installations électriques courantes.

Réf. P01191740Z

AMPÈREMÈTRE FLEXIBLE COURANT ALTERNATIF 400 A TRMS MA400-250

Ampèremètre numérique conçu pour les mesures d'intensité sur réseaux électriques sans interruption des circuits. Il facilite les diagnostics, améliore la sécurité des interventions et accompagne les opérations de maintenance et de contrôle sur installations professionnelles.

Réf. P01120576Z

TÉLÉMÈTRE CA 1730 COMPACT POUR MESURES PRÉCISES DE DISTANCE, SURFACE ET VOLUME

Dispositif de mesure CA 1730 jusqu'à 60 m. Modes calcul surface et volume, addition, soustraction et mémorisation jusqu'à 20 données. Écran rétro-éclairé affichant 4 valeurs simultanément. Réglette arrière pour mesures déportées. Compact et maniable.

Réf. P01651730

APPAREIL MESURE LONGUEUR CÂBLE Ø4-35 MM

Appareil mesure assurant contrôle précis et sécurisé de la longueur de câbles, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de télécommunications tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée.

Réf. 142744

TESTEUR DE TENSION AC 1000V / DC 1500V LED/LCD 240X75X30 MM

Testeur de tension AC/DC avec affichage LED/LCD permettant vérification rapide et sûre des circuits électriques, offrant précision et fiabilité, et garantissant aux professionnels un contrôle efficace et sécurisé lors de travaux sur différentes installations.

Réf. 111438

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT VOLTFIX 12V AC CAT IV 1000V

Détecteur de tension sans contact assurant contrôle rapide et fiable de la présence de courant, offrant signalisation claire et sécurité maximale pour les interventions électriques, et permettant de réduire les risques tout en facilitant le travail des professionnels.

Réf. 111460

DÉTECTEUR MAGNO-VOLTFFIX SANS CONTACT 12V AC CAT IV 1000V

Détecteur Magno-VoltfFix sans contact offrant vérification sûre et pratique des circuits électriques, garantissant sécurité et efficacité lors des interventions professionnelles, et facilitant le contrôle des installations dans différents environnements.

Réf. 111465

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE AUTO GAMME 600V ÉCLAIRAGE ÉCRAN DATA HOLD

Multimètre numérique auto gamme offrant mesures fiables de tension, courant et résistance avec affichage clair et fonction Data hold, permettant aux professionnels de réaliser des diagnostics prcis et sécurisés sur divers circuits et installations électriques.

Réf. 111404

PINCE AMPÈREMÉTRIQUE AC/DC TRUE-RMS 100A 175X60X34 MM

Pince ampèremétrique AC/DC facilitant mesure sécurisée du courant avec précision, confort et sécurité, permettant aux utilisateurs d'effectuer des vérifications fiables sur différentes installations électriques et d'assurer un contrôle optimal des circuits.

Réf. 111411

TESTEUR DE PHASE VDE 120-250V L140XØ3X65 MM

Testeur de phase VDE pratique permettant contrôle rapide et sûr de l'état des phases électriques, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels pour vérifier les installations et intervenir de manière efficace sur différents types de circuits.

Réf. 111280

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 600 V 2216-40

Prise en main facilitée grâce à un format compact. Plage de mesure ajustée automatiquement selon le signal détecté avec un certification CAT III 600 V pour une utilisation sécurisée.

Réf. 4933427309

PINCE MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 2205-40 EN SAC DE TRANSPORT

Format léger et compact adapté à une utilisation d'une seule main. Affichage à contraste élevé pour une lecture simplifiée avec un LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail.

Réf. 4933416972

DÉTECTEUR D'HUMIDITÉ DIGITAL UNIVERSEL TOUT SUPPORT - TIBELEC

Mesure l'humidité de 6% à 44% ou de 0,2% à 2% et la t° de 0°C à 40°C, avec précision ±2% ou ±0,1%, résolution ±0,1%, lecture digitale instantanée et alimentation incluse.

Réf. 979840

MULTIMÈTRE À PINCE AMPÈREMÉTRIQUE DIGITALE 5 FONCTIONS, 600V, 600A, CAT III

Mesure la tension AC/DC 600 V, l'intensité AC 600 A et la résistance 20 MΩ, teste diode et continuité avec buzzer, calibre automatiquement, classe CAT III, pollution 2, taux 3/s, usage par mâchoires, piles et cordons inclus.

Réf. 975840

TESTEUR DE TENSION AVEC POINTES DES TOUCHES, PRÉ-CALIBRÉ, CAT III

Mesure la tension AC/DC de 6 à 400 V, catégorie CAT III, indice IP54, usage de 0 à 40 °C, pointe test intégrée avec rangement arrière, protection contre projections d'eau et alimentation fournie.

Réf. 975530

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT - TIBELEC

Mesure la tension AC de 50 à 600 V, signale la présence par voyant rouge, fonctionne sans pile, supporte une utilisation de 0 à 40 °C et intègre un clip porte-ceinture pour transport sécurisé.

Réf. 975330

MULTIMÈTRE DIGITAL PROFESSIONNEL, 9 FONCTIONS, 1000V, CALIBRAGE AUTO

Couvre 0,6 à 1000 V en AC/DC, 10 A AC/DC, 60 MΩ, capacité 40 à 4000 µF et fréquence 9,999 Hz à 10 MHz, avec continuité buzzer, diode, calibrage auto, CAT III, pollution 2, taux 2/s, pied intégré, cordons fournis, usage 0 à 50 °C.

Réf. 976630

tibelec

Acteur français depuis plus de 70 ans, TIBELEC s'impose comme un spécialiste reconnu de l'**accessoire de lustrerie, l'éclairage et l'équipement de la maison**. Technique, **simple** et **accessible**, l'offre TIBELEC viendra enrichir vos activités dans plusieurs domaines clés et répondra aux principaux besoins de vos clients professionnels :

ACCESSOIRES DE LUMINAIRES

Pour la réparation et la création de lampes : Douilles, câbles textiles, interrupteurs, variateurs, pavillons, etc.

ÉQUIPEMENT DE LA MAISON

Détecteurs de fumée, de monoxyde de carbone, carillons, modules connectés pour améliorer la sécurité et leconfort.

ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE

Testeurs, multimètres, cosses, fusibles et fixations pour le quotidien des installateurs.

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

Appliques, réglettes, hublots et projecteurs muraux pour équiper logements et bâtiments

ÉCLAIRAGE PRO

Projecteurs puissants, robustes et rechargeables, adaptés aux environnements exigeants des professionnels.

tibelec.fr

COMMITTED ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

tibelec s'engage

NOTRE DÉMARCHE

Dans l'esprit d'une démarche volontaire et responsable, nous avons à cœur de développer au sein de notre société une politique RSE visant à définir nos engagements, nos ambitions et objectifs en vue de contribuer à la protection de l'environnement, à l'amélioration produit, l'inclusion sociale et le développement économique.

Notre charte RSE est le fruit d'un travail mené déjà depuis plusieurs années. Elle vient confirmer notre motivation : Continuer à réduire nos impacts, répondre encore mieux aux enjeux, mettre en place de nouvelles actions, et faire évoluer cette charte.

Pour cela, nous étudions attentivement toutes les étapes de notre supply chain afin de vous proposer de plus en plus des produits éco- responsables.

COMMITTED ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Nous sommes fiers d'avoir obtenu le badge EcoVadis «Engagée RSE», qui reconnaît, de manière officielle et indépendante, les entreprises ayant mis en place une démarche concrète et structurée en matière de responsabilité sociétale.

Cette distinction reflète nos actions et nos engagements dans quatre domaines clés :

- **Environnement** : réduire notre impact et adopter des pratiques durables dans nos activités quotidiennes.
- **Social et droits humains** : veiller au bien-être, à la sécurité et au développement de nos équipes.
- **Éthique** : garantir transparence et intégrité dans nos relations avec nos clients, partenaires et fournisseurs.
- **Achats responsables** : collaborer avec des partenaires partageant nos valeurs et nos exigences.

Ce badge n'est pas seulement un symbole : il atteste de notre volonté de progresser continuellement, de renforcer notre impact positif et de montrer que performance économique et responsabilité vont de pair. Il traduit notre engagement concret envers nos collaborateurs, nos clients et la société dans son ensemble.

L'ENVIRONNEMENT

Notre charte RSE décline ses actions et vient ainsi confirmer notre motivation et nos ambitions sur des actions concrètes :

- Au travers notre quotidien :

Agir
Pour plus de sobriété numérique

Améliorer
La gestion de nos déchets

Réduire
Notre consommation des énergies et fluides

Oeuvrer
pour des déplacements plus propres

- Au travers les produits que nous commercialisons :

Audit
Par un audit systématique de nos usines

Matière recyclée
Par l'intégration de produits à base de matières recyclées

Donations
Par l'action de donations de nos invendus, retours ou vieux stocks

Garantie
En prolongeant la durée de vie de nos produits et en proposant des garanties élargies

Qualité
En étudiant la résistance et la réparabilité de nos produits dès leur conception

tibelec s'engage

NOS EMBALLAGES ÉCO-RESPONSABLES

- Emballages issus de forêts éco-gérées
- Les encres minérales sont banies du fait de leur impact négatif sur le recyclage des emballages et sur l'environnement
- Le plastique est remplacé par des emballages cartons (partout où cela est possible)
- La durée de vie d'une grande majorité des produits est prolongée à 5ans

Encre végétale

CONTIENT DE LA MATIÈRE RECYCLÉE
CONTAINS RECYCLED MATERIAL

LE SOCIÉTAL

Notre démarche responsable ne se limite pas à l'environnement : elle place aussi l'humain au cœur de nos actions. En interne, nous nous engageons pour le bien-être de nos collaborateurs à travers un cadre de travail respectueux, l'équilibre vie professionnelle et personnelle, la formation continue et l'égalité des chances. En externe, nous choisissons nos fournisseurs pour leurs bonnes pratiques sociales et le respect des conditions de travail.

NOS ACTIONS CONCRÈTES AU QUOTIDIEN

Chez Tibelec, la RSE n'est pas un concept, c'est une réalité que nous faisons vivre chaque jour, à travers des initiatives écologiques, solidaires et humaines qui rassemblent toute l'équipe.

ENVIRONNEMENT :
AGIR ENSEMBLE POUR LA PLANÈTE

Nous limitons nos déchets au bureau, avons remplacé les poubelles individuelles par un tri sélectif collectif, et sensibilisons nos collaborateurs grâce à un guide de bonnes pratiques éco-responsables. Chaque geste compte !

SOLIDARITÉ :
S'ENGAGER POUR LES AUTRES

Participation à Octobre Rose, ateliers collaboratifs pour la biodiversité (création d'abris pour animaux), ou encore soutien à des causes locales… Autant d'actions qui traduisent notre envie d'avoir un impact positif, ici et ailleurs.

VIE D'ÉQUIPE :
CRÉER DU LIEN ET DU SENS

Chez Tibelec, la convivialité fait partie de l'ADN ! Moments partagés, projets collectifs comme la fabrication d'un sapin de Noël en bois recyclé, ou ateliers créatifs… Nous cultivons un environnement de travail responsable, collaboratif et inspirant.

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE TRMS PROFESSIONNEL 1000V CATIV 600V

Appareil de contrôle numérique mesurant jusqu'à 1000V intégrant fonctions résistance, fréquence et température, avec mémoire interne, filtre passe-bas, haute précision, lampe d'appoint intégrée et conception imbricable pour usage terrain.

Réf. KT360

PINCE NUMÉRIQUE COMPACTE 400ACA-600 V CA/CC - 4000 OHMS

Permet la mesure de tensions jusqu'à 600V ca/cc et de résistances jusqu'à 4000Ω, avec maintien d'affichage, arrêt automatique et précision stable, livré avec cordons, 2 piles r03 aaa, sacoche souple et manuel.

Réf. KT200

MINI PINCE AMPÈREMÉTRIQUE TRMS 600A CA/CC AVEC MESURE DE TEMPÉRATURE

Intègre un affichage rétroéclairé à 6000 points, mesure fréquence, capacité et résistance, assure la détection de tension sans contact, le test de continuité et la mise en veille automatique.

Réf. DCM450MINI

PINCE MÂCHOIRE OUVERTE 200ACA ET VAT/DDT.

Assure la mesure tension ca cc jusqu'à 1000V, courant ca 200A et résistance 999Ω, affiche 10000 points avec bargraphe, intègre led lumineuse, sondes amovibles, mise en veille auto et mâchoire 39 mm.

Réf. TP5000HY

TESTEUR DE TENSION VAT/DDT IP2X AFFICHAGE LED JUSQU'À 690VCA/CC

Appareil VAT/DDT conforme IEC 61243-3 et IEC61010-1, CAT IV 600v, tests ca/cc, continuité intégrée, détection de polarité, phase unipolaire et ordre des phases, pointes 2mm ou 4mm, lampe d'éclairage, arrêt automatique, boîtier surmoulé ergonomique IP65 avec protection rétractable.

Réf. KT172

STYLO TESTEUR DE PRÉSENCE TENSION SANS CONTACT ET LAMPE IP67

Permet de repérer la présence de tension par détection capacitive sur une plage de 12 à 1 000v en 50-60hz, avec signalisation visuelle led rouge ou verte et alerte sonore, classé CAT III 1 000v, conçu pour un usage sécurisé en milieux exposés.

Réf. TTAC15

MÉGOHMMÈTRE NUMÉRIQUE 100/250/500/1000V

Intègre un bargraphe numérique 28 segments, mesure tension ca/cc, résistance et continuité avec signal, gère le blocage de test, l'indication hors gamme, l'alerte de tension dangereuse, le déchargement automatique et la mise en veille.

Réf. F401

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE DIRECTEMENT DANS LA PRISE

Mesure par boucle de défaut de 0,0ω à 2kω avec lecture directe, calcule uniquement la valeur de la prise de terre, indique la conformité NFC 15 100 ≤100ω, mesure tension TRMS 50 à 440v, CAT III 300v, IP2X, dimensions 100×75×63mm, 275g, conforme CEI61557-1 et CEI61557.

Réf. TOHME

CAMÉRA THERMIQUE ÉCONOMIQUE AVEC MODE VISIBLE 96X96 PIXELS AVEC SUPERIR 240×240

Caméra Hikmicro ecov équipée d'un détecteur 96×96 pixels, technologie SuperIR 240×240, NETD <50 mK, fréquence 25 Hz, préréglages point central/hot/cold/off, pointeur laser classe II, mémoire flash 4 Go, autonomie 8 h, IP54, chute 2 m, fusion thermique/visuel.

Réf. ECOV

CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE RÉSOLUTION 320X240 PIXELS

Caméra Flir C8 fournit des images thermiques détaillées grâce à un capteur 320×240 pixels, technologie MSX pour incrustation de détails, plage de mesure de -20°C à 400°C, fonction isotherme pour détection des dépassements de température et analyse rapide des anomalies.

Réf. C8

APPAREIL DE VÉRIFICATION DE CÂBLES RJ45/RJ11/RJ12 POUR CAT3 À CAT6A

Testeur Lan Scout Jr. 2 détecte courts-circuits, ouvertures, paires croisées ou séparées, affiche mappage broche à broche sur écran LCD rétroéclairé, génère plusieurs tonalités, arrêt automatique, revêtement antidérapant, piles AAA incluses, compatible sonde VDV500123.

Réf. VDV526200

APPAREIL DE DÉTECTION DE DISJONCTEUR SOUS TENSION AVEC TEST DE PRISES 16A

Kit permet de localiser le disjoncteur correct sur circuits 90-250V AC avec indication visuelle et sonore, test de prise 16A, détection sans contact de tension, arrêt automatique du récepteur, indicateur de pile faible, émetteur sans batterie, CAT II 300V, pile 9V accessible.

Réf. TT260ER

APPAREIL DE MESURE LASER ET SCANNER MURAL POUR MÉTAUX ET BOIS JUSQU'À 120M

Télémètre laser mesure distance jusqu'à 120 m avec précision ±2 mm, calcule surface, volume, angles et Pythagore, mémoire 30 lectures, scanner mural intégré détecte métaux 100 mm, cuivre 80 mm et fils 40 mm, batterie 800 mAh rechargeable, IP54.

Réf. K720

FORET ÉTAGÉ POLYDIAM, COTES MÉTRIQUES À FINITION HSS 5 À 35MM

Il est fabriqué en acier rapide HSS spécial, possède des goujures droites, une queue cylindrique avec 3 méplats, supporte une température maximale de 300 °C, mesure 75 mm de longueur totale et offre une capacité de perçage de 3,7 mm par étage.

Réf. 225007

FORET ÉTAGÉ POLYDIAM, COTES ÉLECTRIQUES PE7 À 29, ISO DE 12 À 25, ET 30,5MM

Il est fabriqué en acier rapide HSS spécial, possède des goujures droites et une queue cylindrique avec méplats, supporte une température maximale de 300 °C, mesure 80 mm de longueur totale et offre une capacité de perçage de 3,5 mm par étage.

Réf. 225003

FORET ÉTAGÉ POLYDIAM, COTES ÉLECTRIQUES PE7 À 21, ISO 12 À 32 MM

Il est fabriqué en acier rapide HSS spécial, possède des goujures droites et une queue cylindrique avec méplats, supporte une température maximale de 300 °C, mesure 79 mm de longueur totale et offre une capacité de perçage de 2,5 mm par étage.

Réf. 051026

COFFRET 6 SCIES TRÉPAN CO, ARBRE ET FORET À FIXATION RAPIDE. 22-25-32-40-51-67MM

Il comprend 6 scies trépan cobalt avec diamètres Ø 22, 25, 32, 40, 51 et 67 mm, un arbre moteur complet à fixation rapide avec emmanchement hexagonal et un foret pilote, et se présente en coffret compact pour un poids total de 1,43 kg.

Réf. 071108

SCIE TRÉPAN COBALT COMPLÈTE, ARBRE ET FORET À FIXATION RAPIDE, 67MM

Elle comprend une scie Ø 67 mm complète, un adaptateur à fixation rapide et un arbre 062006, offrant un montage rapide et fiable pour les opérations de découpe, et pèse 0,39 kg.

Réf. 071200

RUBAN LED 18V 10M 800LM/M 6500K IP65 AVEC ENROULEUR PORTABLE – BATTERIE MAKITA NON INCLUSE

Ruban LED 18V 10M 800lm/m 6500K IP65 sur enrouleur portable. Compatible batteries Makita 18V LXT (batterie non incluse). Etanche IK10, faisceau 120°, 3 niveaux d'éclairage (100/50/25%). Raccordable jusqu'à 20M, idéal chantiers sans électricité.

Réf. 146977

SCIE CLOCHE POUR BOÎTES D'INTERRUPTEUR Ø68 MM AVEC TIGE

Scie cloche pour boîtes d'interrupteur offrant découpe précise et sécurisée, permettant aux professionnels d'installer facilement des dispositifs électriques dans différents matériaux, avec maniabilité et confort optimaux pour un travail efficace et sûr.

Réf. 207562

SCIE CLOCHE SDS-PLUS À PERCUSSION Ø68 MM

Scie cloche SDS-Plus à percussion assurant perforations précises et rapides dans divers matériaux, offrant confort et contrôle pour les interventions professionnelles sur site, garantissant sécurité et efficacité dans les travaux électriques et de construction.

Réf. 207321

FORET ÉTAGÉ HSS 12 PALIERS

Foret étagé HSS permettant perçages progressifs pour différents diamètres, offrant stabilité, durabilité et précision, facilitant le travail des professionnels dans la préparation de circuits et installations diverses, tout en assurant sécurité et maniabilité optimales.

Réf. 201209

FORET ÉTAGÉ HSS M12-M32 QUEUE 12 MM

Foret étagé HSS M12-M32 avec queue 12 mm offrant solution polyvalente pour perçages adaptés à différents matériaux et diamètres, permettant un travail efficace, précis et sécurisé pour les professionnels intervenant sur des installations électriques variées.

Réf. 201275

KIT SCIES CLOCHES ELECTRO-TOP AVEC FRAISE DE BORD

Kit scies cloches Electro-Top avec fraise de bord regroupant plusieurs outils adaptés aux découpes circulaires sécurisées, permettant aux professionnels de réaliser des travaux précis et efficaces sur différents matériaux tout en assurant confort et maniabilité prolongés.

Réf. 207400

ASSORTIMENT FORETS HÉLICOÏDAUX HSS-R 19 PIÈCES

Assortiment forets hélicoïdaux HSS-R offrant polyvalence et précision pour divers travaux de perçage, assurant durabilité et contrôle aux professionnels intervenant sur des installations électriques, avec maniabilité optimale et sécurité renforcée pour chaque opération.

Réf. 201352

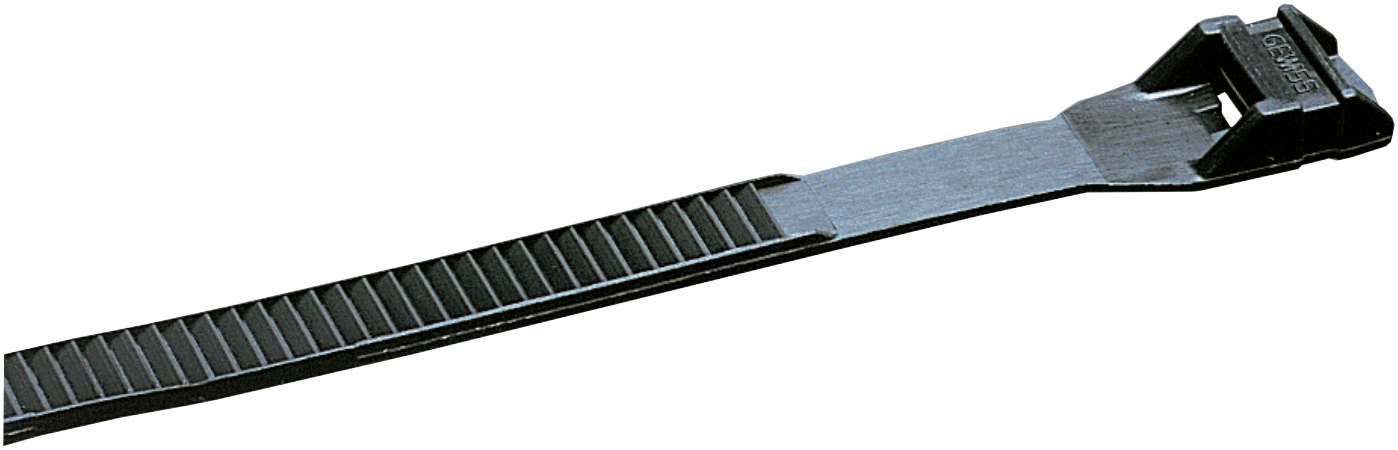

COLLIER DE CÂBLAGE POLYAMIDE EXTÉRIEUR – LTR NOIR

Collier de fixation polyamide 12 pour installation extérieure couleur noire. Résistant aux UV et agents chimiques. Pour maintien de câbles ou conduits rigides.

Référence	Dimensions
GW52204	9x180 mm
GW52205	9x265 mm
GW52206	9x360 mm

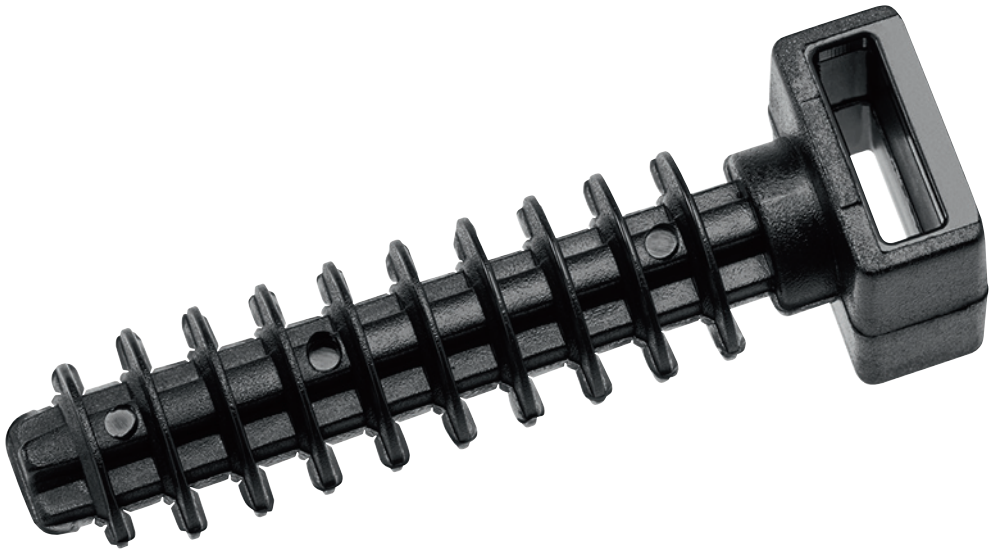

EMBASE FIXATION POUR COLLIERS EXTÉRIEUR – MONTAGE À CHEVILLE

Embase de fixation polyamide pour application extérieure. Montage par cheville,compatible avec colliers polyamide GEWISS. Haute résistance mécanique et chimique.

Réf. GW52210

OUTIL ÉLECTRO-HYDRAULIQUE 50 KN AVEC COFFRET, BATTERIE ET CHARGEUR POUR MATRICES D5

Outil de sertissage électro-hydraulique 50 kN livré en coffret avec batterie et chargeur. Compatible avec les matrices type D5, il assure des connexions électriques fiables et rapides, offrant puissance, précision et mobilité pour les travaux professionnels de câblage et de maintenance.

Réf. EID51KCM

PRESSE SMART 60 KN AVEC MATRICE C6, 2 BATTERIES BL1840, CHARGEUR CLM1890HC ET COFFRET

Presse électro-hydraulique Smart 60 kN, compatible matrice C6, livrée avec 2 batteries BL1840, chargeur CLM1890HC et coffret métallique. Puissante et mobile, elle assure un sertissage précis et fiable sur les câbles électriques professionnels.

Réf. ESDC60K1BLCM

COUPE-CÂBLE ÉLECTRO-MÉCANIQUE 50 MM AVEC COFFRET, 2 BATTERIES 18V ET CHARGEUR

Coupe-câble électro-mécanique pour diamètres jusqu'à 50 mm, livré en coffret plastique avec 2 batteries 18V et chargeur. Outil puissant et précis, idéal pour couper rapidement et en toute sécurité des câbles électriques épais sur chantier ou en atelier.

Réf. ESK50K1BLCP

RAINUREUSE D90 + 2 DISQUES XTREM BÉTON D.150

Rainureuse D90 équipée de deux disques diamant Xtrem D.150, moteur 2500 W. Conçue pour réaliser des rainures précises dans le béton et autres matériaux durs. Ergonomie optimisée, découpe rapide et contrôlée, idéale pour travaux professionnels.

Réf. 811245

CLOUEUR PULSA 27E + 500 CLOUS C6-20

Cloueur Combi XI autonome pour structure bois, équipé d'un palpeur et d'un magasin. Compatible avec connecteurs métalliques. Livré avec 5 packs 2,8x70 galva CRT et 3 packs 4x35 galva pour une utilisation immédiate. Ergonomie et précision pour chantier professionnel.

Réf. 54768

PERCEUSE-VISSEUSE M18 18 V M18 BLDDRC-502C BRUSHLESS + 2 BATTERIES 5 AH EN COFFRET

Perçeuse-visseuse M18 blddrc-502c délivre 2 vitesses 0-550 / 0-1700 tr/min et un mandrin métal 13 mm. Capacité bois 52 mm, acier 13 mm, brique 16 mm. Poids 1,5 kg. Protection redlink™. Éclairage led. Fonctionne avec 2 batteries li-ion 5 ah et chargeur m12-18c.

Réf. 4933492835

PERFORATEUR BURINEUR 18 V M18FHX-0X (SANS BATTERIE NI CHARGEUR) HD-BOX

Le perforateur burineur M18 FHX-0X réalise 4800 cps/min et 1330 tr/min avec SDS-Plus et mandrin 13 mm. Il propose 4 modes de travail, dispose d'une poignée latérale et butée de profondeur, et fonctionne sur batterie li-ion 18 v.

Réf. 4933478888

MEULEUSE 18 V M18FSAG125X -0X SANS BATTERIE - HD -BOX - GÂCHETTE/GLISSIÈRE

La meuleuse M18 FSAG125X-0X atteint 8500 tr/min avec disque 125 mm et profondeur 33 mm. Elle dispose d'un démarrage progressif, d'un débrayage de sécurité, d'un carter FIXTEC™, et fonctionne sur batterie li-ion 18 V.

Réf. 4933478428

SCIE OSCILLANTE 18 V FMT-0X FUEL (SANS BATTERIE NI CHARGEUR) - COFFRET HD M18

Le Découpeur-ponceur 18V M18 FMT-0X nu HD-Box de Milwaukee, avec son moteur POWERSTATE™ sans charbons, offre une vitesse de coupe inégalée grâce à son angle d'oscillation de 2,1° et ses 10 réglages de vitesse, permettant des coupes précises dans les bois durs et les matériaux difficiles, tout en garantissant une visibilité optimale dans les zones sombres.

Réf. 4933478491

ENSEMBLE 18 V M18 NRG-502 - 2 BATTERIES 5 AH RED LITHIUM

L'ensemble M18 nrg-502 fonctionne sous 18 v avec batteries li-ion 5-9 ah. Il comprend 2 batteries 5 ah red lithium et un chargeur m12-18 fc à charge rapide. Système compatible avec machines électroportatives m18 pour usage prolongé.

Réf. 4933459217

ASPIRATEUR M18VC2-0 EAU ET POUSSIÈRE 1 8V (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

L'aspirateur M18VC2-0 offre une aspiration maximale de 80 mbar avec 7,5 l de capacité et filtre HEPA H13, dispose d'un tuyau de 0,47 m et fonctionne jusqu'à 30 min avec batterie M18 9 Ah pour un nettoyage efficace.

Réf. 4933464029

COFFRET DE 11 LAMES DE SCIES OSCILLANTES MULTI-TOOLS

Regroupe des lames plongeantes, segmentées et un grattoir avec fixation starlock pour bois, métal et matériaux composites, livrés dans un coffret rigide facilitant le rangement, la protection et l'identification rapide lors des interventions.

Réf. 48906090

COFFRET DE 32 EMBOUTS SHOCKWAVE IMPACT DUTY™

Le coffret comprend 32 embouts PH, PZ, TX et Hex en acier spécial, ainsi qu'un porte-embouts verrouillable 1/4" Hex et un boîtier de rangement rigide pour une organisation et un accès rapides.

Réf. 4932464240

COFFRET DE 3 FORETS ÉTAGÉS SHOCKWAVE

Réunit 3 pièces étagées 4-12 mm 9 trous, 4-20 mm 9 trous et 4-30 mm 12 trous, dotées d'une pointe rapid strike limitant le glissement, d'un revêtement oxyde noir, de méplats antiglisse et de marquages laser pour travaux à haute vitesse.

Réf. 48899266

SET DE 19 FORETS MÉTAUX HSS-G TIN RED HEX SHOCKWAVE IMPACT DUTY 2 À 10 MM

Comprend 19 pièces HSS-G TiN à emmanchement 1/4'' hex, dotées d'une pointe 135° avec blocs d'attaque et d'une flûte renforcée à géométrie variable 35°-15°, assurant une évacuation optimisée des copeaux et une résistance élevée en usage intensif.

Réf. 4932493866

COFFRET DE 7 FORETS SDS+ 4 TAILLANTS MX4 DE 5,5 À 10 MM

Le coffret comprend 7 forets SDS+ à 4 taillants symétriques de 5 à 10 mm pour des trous précis, avec pointe de centrage et hélice optimisée pour un perçage rapide et durable dans le béton et matériaux variés.

Réf. 4932492113

COFFRET DE 6 SCIES CLOCHES HOLE DOZER BI-MÉTAL

Comprend 6 scies cloches Ø 22 à 127 mm, 2 arbres hex 9,5 mm à changement rapide, 2 forets de centrage et un coffret rigide, avec fente universelle, dents anti-cassure et embout pilote renforcé jusqu'à 5x plus durable pour perçages circulaires réguliers.

Réf. 4932498260

DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM

La pince à dénuder automatique frontale permet un dénudage précis grâce à un mécanisme frontal auto-ajusté, offre une prise en main équilibrée et intègre une structure légère avec un poids de 85 g pour un usage prolongé.

Réf. 228002

PINCE À DÉNUDER EN BOUT ISOLÉE 1000 V CAPACITÉ 0,6 À 10,0 MM²

Cet équipement assure une coupe nette en bout, intègre une structure compacte de 160 mm et présente un poids maîtrisé de 170 g pour une manipulation stable et précise.

Réf. 221007

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE FRONTALE

Pince à dénuder outil automatique destiné à la préparation des conducteurs, assurant un travail précis, rapide et sécurisé, réduisant les risques d'endommagement et améliorant l'efficacité lors des interventions électriques répétées.

Réf. 228001

COUPE-CÂBLES CU/AL, ISOLÉ 1000V, OUVERTURE 15MM

Il est fabriqué en acier forgé conforme EN 60900, coupe des câbles cuivre jusqu'à 50 mm²et intègre des lames trempées et rectifiées avec chanfrein anti-croisement pour une coupe nette et maîtrisée.

Réf. 224011

COUPE-CÂBLES CUIVRE A CLIQUET UNE MAIN CAPACITÉ 200MM²

Coupe câbles outil manuel robuste destiné aux opérations de sectionnement, assurant une coupe nette et maîtrisée, un effort réduit à l'utilisation, une ergonomie adaptée aux interventions prolongées et une fiabilité constante dans les travaux électriques professionnels.

Réf. 224048

PINCE À COLLIERS D'INSTALLATION

Elle permet un serrage précis suivi d'une coupe nette, intègre un ergot anti-pincement, un ressort de rappel efficace et un mécanisme de travail en 2 temps, tout en conservant un poids de 368 g pour une manipulation maîtrisée.

Réf. 226001

COUPE-CÂBLES CU/AL, ISOLÉ 1000V, OUVERTURE 25MM

Il assure une coupe nette grâce à des lames trempées et rectifiées, réduit l'effort par une démultiplication optimisée, accepte des sections jusqu'à 70 mm², est fabriqué en acier spécial forgé EN60900 et mesure 200 mm pour un poids de 340 g.

Réf. 224013

COFFRET 9 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. 6 TOURNEVIS, 3 PINCES.

Coffret outils ensemble isolé destiné aux travaux électriques, regroupant des instruments adaptés à la manipulation sécurisée, offrant organisation, fiabilité et confort d'utilisation pour les opérations de maintenance, d'installation et de contrôle en environnement électrique.

Réf. 221001

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE ISOLÉ, 1 À 5 NM, LIVRÉ EN POCHETTE AVEC 8 LAMES

Tournevis outil isolant destiné aux travaux de précision en environnement électrique, offrant une manipulation fiable, un contrôle maîtrisé lors des opérations sensibles, une prise en main sécurisée et une utilisation régulière dans les installations nécessitant stabilité, sécurité, confort d'usage et constance dans les interventions professionnelles.

Réf. 412103

PINCE À SERTIR À MATRICES INTERCHANGEABLES EN COFFRET AVEC 4 MATRICES.

Elle permet un sertissage sans effort grâce à la démultiplication et au cliquet intégré, dispose de manches bimatière ergonomiques, inclut 4 jeux de matrices (442083, 442084, 442085, 442086), un coffret de rangement pour 5 matrices, mesure 220 mm et pèse 505 g.

Réf. 442080

COFFRET DE 6 TOURNEVIS TRIMATIÈRE ISOLÉS 1000V. ISOLANT SLIM AFFLEURANT

Il intègre un isolant SLIM affleurant, comprend des profils plats 3.5 x 100 mm, 4 x 100 mm, 5.5 x 125 mm, 6.5 x 150 mm ainsi que PZ1 et PZ2, et présente un poids total de 0.50 kg.

Réf. 412104

TROUSSE TOURNEVIS LAME INTERCHANGEABLE ISOLÉ 1000V. 10 LAMES PLAT, PH, PZ, TORX

Il comprend 10 lames interchangeables (plats 3-6.5 mm, PH1-2, PZ2, Torx15-20), un manche bimatière ergonomique et antidérapant avec extrémité adaptée aux appuis, des lames en acier allié chrome-vanadium-molybdène et se range dans une pochette nylon pratique pour un poids total de 430 g.

Réf. 412108

CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

Il intègre un adaptateur sur chaînette avec embout 1/4" et deux empreintes PH2 x 25 mm et plat 1.0 x 7 mm, offrant une compatibilité étendue et une manipulation pratique, avec caractéristiques identiques à la clé 394020.

Réf. 394010

PINCE À SERTIR CONNECTEURS MODULAIRES RJ 45-12-11, COUPE, DÉNUDE, SERTIT

Elle permet de couper, dénuder et sertir les câbles plats et ronds, dispose d'une construction robuste en acier spécial trempé, mesure 190 mm et présente un poids de 300 g pour une manipulation stable et fiable.

Réf. 442070

ASSORTIMENT DE PINCES 1000V VDE 4 PIÈCES

Assortiment pinces VDE regroupant différents modèles adaptés aux interventions électriques, garantissant sécurité, confort et précision, permettant aux professionnels de manipuler facilement les conducteurs et composants dans diverses conditions de travail.

Réf. 104020

PINCE BEC DROIT ISOLÉE 1000V VDE 160 MM

Pince bec droit isolée offrant précision et sécurité lors des travaux électriques, permettant de manipuler les conducteurs avec confort et contrôle, garantissant une protection optimale pour les utilisateurs et une efficacité maximale dans les interventions.

Réf. 100214

PINCE BEC DROIT ISOLÉE 1000V VDE 200 MM

Pince bec droit isolée VDE assurant maniabilité et sécurité pour les professionnels, offrant confort prolongé et contrôle précis lors de l'utilisation sur divers circuits et installations électriques, et facilitant le travail dans des conditions variées.

Réf. 100216

PINCE BEC COURBÉ ISOLÉE 1000V VDE 200 MM

Pince bec courbé isolée offrant flexibilité et précision pour manipulations électriques, permettant aux professionnels d'intervenir efficacement sur des circuits difficiles d'accès tout en assurant sécurité, confort et ergonomie pendant les opérations prolongées.

Réf. 100238

PINCE UNIVERSELLE ISOLÉE 1000V VDE 180 MM

Pince universelle isolée regroupant polyvalence et protection, permettant aux professionnels d'effectuer différents types de travaux électriques avec sécurité, maniabilité et confort, tout en offrant robustesse et précision pour diverses interventions sur site.

Réf. 100336

PINCE COUPANTE LATÉRALE HAUTE PERFORMANCE ISOLÉE 1000V VDE 160 MM

Pince coupante latérale isolée offrant découpe nette et sécurisée des conducteurs, permettant aux professionnels de travailler avec confort et contrôle, tout en garantissant une protection optimale et une efficacité prolongée lors des interventions électriques.

Réf. 100526

PINCE COUPANTE LATÉRALE HAUTE PERFORMANCE ISOLÉE 1000V VDE 200 MM

Pince coupante latérale isolée VDE assurant découpe précise et sûre, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir sur différents conducteurs électriques tout en maintenant sécurité et fiabilité dans les opérations sur site.

Réf. 100528

PINCE MULTIPRISE UNIVERSELLE

Pince multiprise universelle offrant polyvalence et maniabilité, permettant aux professionnels de serrer et manipuler divers types de pièces et composants avec sécurité, confort et précision lors des interventions électriques ou mécaniques.

Réf. 101224

PINCE COUPANTE DIAGONALE ET À DÉNUDER ISOLÉE 1000V VDE

Pince diagonale et à dénuder combinant plusieurs fonctions pour travaux électriques, offrant précision, confort et sécurité, permettant aux utilisateurs de réaliser différentes opérations sur câbles et conducteurs avec efficacité et maniabilité sur site.

Réf. 100652

PINCE À DÉNUDER AVEC VIS DE RÉGLAGE ISOLÉE 1000V VDE, 160 MM

Pince à dénuder vis réglable offrant préparation sûre et précise des conducteurs, permettant aux professionnels de manipuler les câbles facilement, avec confort et sécurité, et d'assurer des installations électriques fiables et efficaces dans tous types d'interventions.

Réf. 100686

PINCE À VISSER 160 MM POUR VIS BLOQUÉES OU CORRODÉES

Pince à visser offrant capacité de serrage et maniabilité sur vis bloquées ou corrodées, permettant aux professionnels de travailler efficacement et en sécurité sur différentes installations électriques, tout en garantissant confort et précision pendant l'utilisation.

Réf. 100352

PINCE COUPANTE DIAGONALE POUR L'ÉLECTRONIQUE, JUSQU'À DIAMÈTRE 1,3 MM, 21 G, 132 MM

Pince diagonale électronique facilitant mesures et découpes de conducteurs de petits diamètres, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels lors d'interventions précises sur circuits électriques et installations diverses, tout en garantissant contrôle et efficacité.

Réf. 101040

CLÉ DE MÂT, ASSORTIMENT DE VERROUILLAGE UNIVERSEL AVEC DEMI-LUNE, TAILLE 90 X 90 X 14 MM

Clé de mât universelle assurant serrage et ajustement précis de structures, offrant robustesse et confort aux professionnels, permettant de réaliser des travaux avec sécurité et efficacité sur différents éléments électriques ou mécaniques dans un environnement professionnel.

Réf. 112882

JEU DE BITS, 32 PIÈCES

Jeu de bits 32 pièces offrant solution complète pour vissage et dévissage, permettant aux professionnels d'intervenir sur différents supports avec sécurité, maniabilité et confort, tout en assurant efficacité et précision pour les travaux électriques ou mécaniques.

Réf. 114593

JEU DE BITS SPÉCIAL, ASSORTIMENT DE BITS POUR VIS DE SÉCURITÉ, 33 PIÈCES.

Jeu de bits spécial sécurité 33 pièces regroupant outils adaptés aux opérations nécessitant précision et protection, permettant aux professionnels d'intervenir sur différents types de vis et installations en toute sécurité et avec confort pour des interventions prolongées.

Réf. 114599

JEU DE CLÉS À DOUILLES, 45 PIÈCES

Jeu de clés à douilles 45 pièces offrant polyvalence et maniabilité pour les opérations de serrage et démontage, permettant aux professionnels de travailler efficacement sur diverses installations électriques ou mécaniques avec sécurité et confort prolongé.

Réf. 113106

PINCE À DÉNUDER QUADRO 4 FONCTIONS COFFRET INCLUS

Pince à dénuder Quadro 4 fonctions avec coffret inclus permettant préparation précise et rapide des conducteurs, offrant sécurité, maniabilité et confort aux professionnels, et facilitant les travaux électriques variés tout en garantissant un usage fiable et durable.

Réf. 100728

DÉNUDEUR UNIVERSEL GAINES CÂBLE PROFONDEUR 0,5-5 MM

Dénudeur universel pour gaines et câbles assurant préparation précise et sécurisée de différents types de conducteurs, permettant aux professionnels d'effectuer leurs opérations avec efficacité, confort et sécurité sur divers circuits et installations.

Réf. 120002

DÉNUDEUR CÂBLE KABIFIX Ø6-28 MM

Dénudeur câble kabifix offrant maniabilité et sécurité pour préparer différents conducteurs électriques, permettant aux professionnels de réaliser des interventions précises et efficaces sur site tout en préservant confort et contrôle pendant le travail.

Réf. 120030

DÉGAINEUR ALLROUNDER

Dégaineur allrounder universel assurant découpe et préparation rapide des câbles, offrant sécurité et confort aux professionnels pour interventions électriques variées, facilitant la maniabilité et la précision sur différents types de conducteurs et installations.

Réf. 120009

DÉNUDEUR CÂBLE COAXI Ø4,8-7,5 MM LONGUEUR RÉGLABLE

Dénudeur câble coaxial réglable assurant préparation précise et sécurisée, permettant aux professionnels d'intervenir sur circuits spécifiques avec confort, sécurité et efficacité, garantissant un travail fiable et maniable dans tous types d'installations.

Réf. 121027

SUPER-DÉNUDEUR CÂBLE Ø8-13 MM

Super-dénudeur câble polyvalent facilitant préparation sécurisée et rapide des conducteurs, offrant confort, maniabilité et précision aux professionnels intervenant sur différentes installations électriques et garantissant efficacité et sécurité dans les travaux.

Réf. 120025

DÉNUDEUR UNIVERSEL CÂBLE Ø8-13 MM

Dénudeur universel câble assurant maniabilité et préparation efficace des conducteurs, permettant aux professionnels d'intervenir rapidement et en toute sécurité sur divers types de câbles, tout en assurant confort, précision et fiabilité lors des opérations.

Réf. 120028

DÉNUDEUR PLAT POUR CÂBLES PLATS, LARGEUR MAX. 12 MM

Dénudeur plat câble offrant découpe et préparation précise de conducteurs plats, permettant aux professionnels de travailler avec confort, maniabilité et sécurité, tout en garantissant efficacité et fiabilité sur différentes installations électriques et interventions variées.

Réf. 120029

DÉNUDEUR SOLAIRE/PV, 2,5 - 6 MM2

Dénudeur solaire adapté aux installations photovoltaïques, assurant préparation sécurisée et maniable des conducteurs, offrant aux professionnels un outil polyvalent pour intervenir efficacement et avec confort sur différents types de câbles et environnements électriques.

Réf. 120047

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SOLAR

Pince à dénuder automatique solar permettant préparation rapide et sécurisée des câbles pour installations solaires, offrant maniabilité, sécurité et confort aux professionnels tout en assurant une intervention efficace et fiable sur divers circuits électriques.

Réf. 100774

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE PRO-STRIP 16, AVEC RÉGLAGE DE LONGUEUR INCLUS

Pince automatique PRO-STRIP 16 pour dénuder tous conducteurs souples et rigides courants de 0,2 à 16 mm². Réglage automatique en fonction de la section sans intervention manuelle, butée de longueur réglable de 5 à 25 mm amovible, pince coupante latérale intégrée pour câbles cuivre ou aluminium jusqu'à 3 mm.

Réf. 100776

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE SUPER 4 PLUS, 0,2 - 6 MM²

Pince à dénuder SUPER 4 PLUS en forme de pistolet ergonomique, pour torons flexibles et conducteurs massifs de 0,2 à 6 mm². Réglage automatique à la section grâce à un système de détection, butée longitudinale réglable de 6 à 15 mm, pince coupante latérale pour fils jusqu'à 2,5 mm², longueur 130 mm.

Réf. 100780

FLEXI-STRIP 16 KIT 2 CASSETTES DE DÉNUDAGE INTERCHANGEABLES 0,02-10 / 4-16 MM2

Flexi-Strip 16 kit pour dénudage de câbles de différentes sections, offrant sécurité, confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur divers types de conducteurs et installations électriques avec précision et efficacité prolongée.

Réf. 107000

COUPE-CÂBLE DUOCUT 1000V VDE, COUPE À DEUX ÉTAPES, 160 MM

Cisaille DUOCUT 160 mm isolée 1000 V, zone de coupe à deux niveaux pour câbles cuivre et aluminium jusqu'à 10 mm de diamètre, ouverture 140° pour découpe longitudinale. Tranchants en acier carbone HRC 52–58, conforme DIN EN 60900, manche VDE multicomposants, zone dédiée pour gaine et pour fils individuels jusqu'à 4 mm.

Réf. 120108

COUPE - CÂBLES DUOCUT 12 VDE, 1000V, 200MM

Coupe-câble long offrant découpe efficace et sécurisée des conducteurs, permettant aux professionnels de travailler avec maniabilité et confort tout en assurant sécurité et fiabilité lors des interventions sur différentes installations électriques.

Réf. 120112

COUPE-CÂBLE 180 MM, 1000 V VDE, POUR CÂBLE Ø 18 MM, MASSIF 16 MM2

Coupe-câble pour conducteurs massifs assurant précision et sécurité, offrant maniabilité et confort pour les professionnels, permettant de réaliser des découpes efficaces et fiables sur des câbles de différentes sections tout en garantissant protection et contrôle optimal.

Réf. 120114

COUPE-CÂBLES À CLIQUET Ø MAX 45 MM

Coupe-câbles offrant découpe efficace et sécurisée pour conducteurs épais, permettant aux professionnels d'intervenir avec maniabilité, confort et sécurité sur différentes installations électriques, tout en assurant précision et fiabilité lors des travaux.

Réf. 120168

COUPE-CÂBLES À CLIQUET Ø MAX 60 MM

Coupe-câbles à cliquet assurant découpe nette et sécurisée des câbles de grande section, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'effectuer des interventions précises et efficaces sur différents conducteurs et installations avec fiabilité et performance.

Réf. 120178

CISAILLE POUR GAINES PRÉFILÉES CIMFLEX CUT'N'PROTECT 16/20MM

Cisaille CimFlex Cut'n'Protect avec deux positions pour gaines préfilées de diamètre 16 et 20 mm et coupe-câble intégré. Coupe nette en un seul geste sans abîmer les brins internes, design dédié à la protection du faisceau, verrouillage de sécurité et ergonomie étudiée pour une prise en main confortable.

Réf. 120190

CISAILLE POUR GAINES ÉLECTRIQUE FLEX CUT 'N' PROTECT (Ø20/25 MM) PRÉFILÉES

Cisaille gaines préfilées assurant découpe précise et sécurisée des gaines de différentes sections, offrant maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur les installations électriques tout en préservant confort et contrôle prolongé dans diverses conditions.

Réf. 120191

COUPE-TUBE ET TUYAUX EN PLASTIQUE, Ø16 MM ET 19 MM

Coupe-tube plastique offrant découpe nette et sécurisée pour tubes et conduits plastiques, permettant aux professionnels de travailler avec confort, précision et sécurité sur différents types d'installations électriques et interventions variées tout en garantissant maniabilité et fiabilité.

Réf. 120290

CISAILLE À CANAL K25/P25

Cisaille canal assurant découpe sécurisée et précise des canaux électriques, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'effectuer des interventions fiables et efficaces sur différents types d'installations électriques et dans des environnements exigeants.

Réf. 120292

KIT SAFETY - COUTEAU À CÂBLE AVEC ARCEAUX INTERCHANGEABLES Ø4-70 MM

Kit couteau câble Safety avec arceaux interchangeables permettant découpe et préparation sécurisée des conducteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, garantissant précision, sécurité et efficacité lors des interventions électriques variées et prolongées sur site ou en atelier.

Réf. 122018

COUTEAU À CÂBLES SAFETY AVEC LAMES INTERCHANGEABLES Ø8-28 MM

Couteau câble Safety avec lames interchangeables assurant découpe efficace et sécurisée des conducteurs, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir avec précision et sécurité sur différents types de câbles et installations électriques diverses avec fiabilité.

Réf. 122016

COUTEAU À CÂBLES PRO AVEC LAME À CROCHET, DIAMÈTRE 8 - 28 MM

Couteau à câble Jokari à deux composants avec insert softgrip et lame à crochet pour câbles de 8 à 28 mm de diamètre, coupe circulaire et longitudinale. Profondeur de coupe réglable par vis, poignées en polyamide résistant, lames revêtues de nitrure de titane pour excellente glisse et haute résistance à l'usure.

Réf. 120010

COUTEAU À CÂBLE SANS LAME Ø4-16 MM

Couteau câble sans lame permettant interventions sécurisées sur conducteurs de petite taille, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, garantissant efficacité, précision et sécurité lors des travaux électriques sur différents types d'installations et environnements variés.

Réf. 120012

CUTTER COUTEAU PLIANT

Cutter couteau pliant offrant découpe efficace et sécurisée de matériaux divers, permettant aux professionnels de travailler avec confort, maniabilité et précision, assurant sécurité et performance prolongée lors des interventions sur site ou en atelier, tout en facilitant l'exécution des tâches.

Réf. 120070

10 LAMES DE RECHANGE POUR 120071

Lames de rechange pour cutter permettant remplacement rapide et pratique des lames, offrant aux professionnels continuité d'usage, sécurité et performance lors des travaux de découpe, garantissant confort, précision et efficacité sur différentes opérations et types de matériaux variés.

Réf. 120071

SCIE DE POCHE PUK

Scie de poche PUK offrant découpe précise et maniable pour divers matériaux, permettant aux professionnels d'intervenir efficacement et en toute sécurité, tout en maintenant confort, contrôle et performance prolongée lors des travaux sur site ou en atelier et en conditions variées.

Réf. 120502

COUTEAU CÂBLE DE SÉCURITÉ 1.000 V, LAME DROITE ET SOLIDE, LONGUEUR DE LAME 50 MM

Couteau câble sécurité assurant découpe sécurisée des conducteurs, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir avec précision sur différents câbles et installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et efficacité prolongée dans toutes les situations.

Réf. 121042

CISEAUX EN PLASTIQUE AVEC BUTÉE VARIABLE POUR LES COUPES D'ONGLET

Ciseaux plastique butée variable offrant découpe précise et sûre des matériaux légers, permettant aux professionnels de travailler avec confort, maniabilité et sécurité, garantissant efficacité et précision lors des interventions sur différents supports, installations ou projets variés et exigeants.

Réf. 120208

COUPE-TUBE SUPER, FORME PISTOLET, Ø 6 - 35 MM

Coupe-tube super assurant découpe nette et sécurisée de différents tubes, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement et en toute sécurité sur divers types d'installations électriques ou mécaniques tout en garantissant précision et performance.

Réf. 120410

CLÉ POUR CONSTRUCTIONS

Clé pour constructions neuves offrant serrage précis et sécurisé des structures, permettant aux professionnels de travailler efficacement et confortablement sur différents éléments lors des interventions de montage, assemblage ou installation sur site, tout en garantissant sécurité et maniabilité.

Réf. 112890

JEU DE CLÉS ALLEN 9 PIÈCES

Jeu de clés Allen regroupant différents profils permettant interventions efficaces sur vis et composants, offrant confort, sécurité et maniabilité aux professionnels, garantissant précision, fiabilité et efficacité lors de travaux électriques, mécaniques ou de maintenance sur différents équipements.

Réf. 110604

CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE

Clé universelle armoire électrique permettant serrage et manipulation sûre de composants électriques divers, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, assurant efficacité et sécurité lors des interventions sur armoires, panneaux et installations électriques variées dans divers environnements.

Réf. 112894

JEU DE TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUES 1000V VDE 9 PIÈCES

Jeu de tournevis VDE regroupant différents profils pour interventions électriques, offrant sécurité, maniabilité et confort, permettant aux professionnels de travailler efficacement sur divers types de vis et composants tout en maintenant précision, sécurité et performance prolongée dans toutes conditions.

Réf. 114806

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS SLIM 1000V VDE POUR VIS FENTES, CRUCIFORMES POZIDRIV, POZIDRIV SPÉCIAL, 6 PIÈCES

Assortiment tournevis regroupant plusieurs profils et types pour interventions électriques variées, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant un travail efficace et précis sur différents composants et installations tout en garantissant fiabilité et performance prolongée.

Réf. 117852

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS 1000 V 7 PIÈCES

Assortiment tournevis slim assurant maniabilité et confort lors des interventions électriques, regroupant plusieurs modèles adaptés à divers types de vis, offrant sécurité et efficacité aux professionnels et facilitant le travail sur différentes installations avec précision et contrôle optimal.

Réf. 117800

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS 1000 V VDE 7 PIÈCES

Assortiment tournevis offrant solution complète pour interventions électriques, regroupant différents profils et modèles, permettant aux professionnels de travailler avec confort et sécurité, garantissant précision et maniabilité lors de l'utilisation sur divers composants et installations électriques variées.

Réf. 117802

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX 1000V VDE 5 PIÈCES

Assortiment tournevis regroupant différents modèles adaptés aux opérations électriques, offrant confort, sécurité et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur divers types de vis et installations tout en garantissant fiabilité et précision lors de travaux prolongés.

Réf. 117900

VDE 1000V TOURNEVIS SPÉCIAL À PROFILÉ COMBINÉ, PZ SL 1X80

Tournevis spécial VDE profilé combiné assurant efficacité et sécurité pour travaux électriques variés, offrant maniabilité, confort et précision aux professionnels, permettant d'intervenir sur différents types de vis et composants tout en garantissant fiabilité et performance prolongée sur site.

Réf. 117780

VDE 1000V TOURNEVIS SPÉCIAL À PROFILÉ COMBINÉ, PZ SL 2X 100

Tournevis spécial assurant maniabilité, confort et sécurité pour interventions électriques, regroupant différents profils adaptés aux besoins des professionnels, permettant de travailler efficacement sur divers types de vis et composants tout en garantissant précision et performance prolongée.

Réf. 117782

VDE 1000V KIT TOURNEVIS SPÉCIAL À PROFILÉ COMBINÉ PZ SL1 + PZ SL 2

Kit tournevis spécial offrant ensemble complet de modèles profilés pour travaux électriques, garantissant confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir avec efficacité et précision sur différents composants et installations tout en assurant maniabilité et fiabilité prolongée.

Réf. 117781

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS SLIM 1000V VDE 5 PIÈCES

Assortiment tournevis slim offrant ensemble pratique et maniable pour interventions électriques, regroupant différents modèles adaptés à divers types de vis, garantissant confort, sécurité et efficacité aux professionnels lors des travaux prolongés et sur différentes installations.

Réf. 117850

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS TX SLIM 1000V VDE 6 PIÈCES

Assortiment tournevis TX slim assurant maniabilité et confort pour interventions électriques, offrant aux professionnels plusieurs modèles adaptés à divers composants, permettant d'exécuter les tâches avec précision, sécurité et efficacité sur différents types de circuits et installations.

Réf. 117854

ASSORTIMENT DE TOURNEVIS DE PRÉCISION 7 PIÈCES

Assortiment tournevis précision offrant outils adaptés aux travaux délicats, garantissant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir avec précision sur différents composants électriques tout en assurant fiabilité et performance prolongée sur diverses installations.

Réf. 111901

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN AVEC ÉTUI, ISOLÉE

Ciseaux électricien isolés assurant coupe précise et sécurisée des matériaux isolants, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée.

Réf. 120126

JEU DE CLÉ À DOUILLE SPÉCIALE 7 PIÈCES

Jeu clé à douille spéciale offrant ensemble complet pour interventions variées, permettant aux professionnels de travailler avec confort, sécurité et maniabilité, garantissant précision, fiabilité et performance prolongée lors des opérations sur différents composants et installations électriques.

Réf. 113160

JEU DE CLÉ COUDÉES À SIX PAN SPÉCIAL 9 PIÈCES

Jeu clé coudées spécial assurant maniabilité et précision lors des interventions électriques, offrant confort et sécurité aux professionnels, permettant de travailler efficacement sur différents composants et installations tout en maintenant fiabilité et performance prolongée sur site.

Réf. 110606

NIVEAU À BULLE POUR SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE 400 MM

Niveau à bulle sécurité offrant contrôle précis et sécurisé lors des travaux électriques, garantissant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en assurant fiabilité, précision et sécurité prolongée.

Réf. 211435

NIVEAU À BULLE POUR ARMOIRE ÉLECTRIQUE AVEC AIMANT 230 MM

Niveau à bulle armoire offrant contrôle précis et sécurité pour interventions sur armoires électriques, permettant aux professionnels de travailler avec confort et maniabilité, garantissant précision, fiabilité et efficacité lors de la manipulation et de l'installation de composants variés.

Réf. 211540

NIVEAU À BULLE POUR ALIGNEMENT DES INTERRUPTEURS ET PRISES

Niveau à bulle alignement assurant mesures précises et sécurisées pour installation de prises et interrupteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différents dispositifs électriques tout en garantissant fiabilité et sécurité prolongée.

Réf. 211555

MÈTRE RUBAN 5 M

Mètre ruban offrant outil pratique et maniable pour mesure précise, permettant aux professionnels d'intervenir efficacement sur différents types d'installations, garantissant confort, sécurité et fiabilité lors de travaux électriques, mécaniques ou de construction prolongés.

Réf. 210105

VALISE À OUTILS ÉQUIPÉE - BASE ÉLECTROTECHNICIEN FRANCE 29 PIÈCES

Valise outils électrotechnicien offrant rangement complet et transport sécurisé pour professionnels, regroupant divers instruments essentiels, permettant un travail efficace et organisé sur site tout en garantissant confort, maniabilité, sécurité et performance prolongée.

Réf. 170551

SAC À DOS ÉQUIPÉE OUTILS DE BASE ÉLECTROTECHNICIEN 29 PIÈCES

Le sac à dos équipé outils a été spécialement conçu pour les électrotechniciens français et constitue une base idéale avec 29 utiles de qualité

Réf. 170552

SAC À DOS POUR OUTILS ERGO-XL30 VIDE

Sac à dos ergo assurant port confortable et transport organisé des outils, offrant maniabilité, sécurité et efficacité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différents types de chantiers tout en garantissant ergonomie, précision et performance prolongée sur site.

Réf. 170425

SAC À DOS ERGO-XL30 ÉQUIPÉ 25 PIÈCES

Sac à dos ergo assurant transport ergonomique et confortable des outils, permettant aux professionnels de travailler efficacement sur différents chantiers, garantissant maniabilité, sécurité, organisation et performance prolongée pour interventions variées et exigeantes.

Réf. 170426

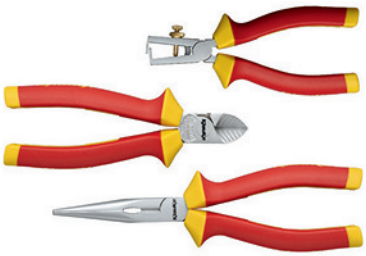

COFFRET MÉTALLIQUE DE 10 LAMES ISOLÉES 1000V + DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

Coffret métallique contenant 10 lames de tournevis isolées 1000V pour vis fente et cruciformes (PH1, PH2, PZ2, TX20, Z1, Z2). Inclus détecteur de tension sans contact GT12A pour sécurité accrue.

Réf. KL300IS

COFFRET D'ASSORTIMENT DE COSSES TUBULAIRES DE 6 À 50 MM²AVEC PINCE K05NF

Assortiment de 280 cosses tubulaires de 6 à 50 mm²avec pince à sertir K05NF dans un cofret métallique.

Réf. SK65BF

DÉNUDEUR POUR CABLE ISOLÉ DE 6 À 28MM

Dénudeur pour câble isolé offrant une solution fiable et efficace pour retirer les gaines de protection sans abîmer les conducteurs, garantissant précision, rapidité et confort d'utilisation pour des interventions électriques régulières et variées.

Réf. KBF28

PINCE MANUELLE POUR SERTIR LES COSSES PRÉ-ISOLÉES DE 0,5 À 10MM²

Pince manuelle facilitant le travail sur divers types de connecteurs, assurant une manipulation précise et fiable grâce à une ergonomie soignée et des matériaux résistants adaptés à des interventions régulières dans des environnements variés.

Réf. K507

PINCE AUTOMATIQUE DÉNUDE CÂBLE 0,02 À 10 MM²AVEC COUPE-FIL INTÉGRÉ

Pince à dénuder automatique assurant un travail précis sur différents types de câbles et fils, facilitant les opérations répétitives et offrant une durabilité élevée pour un usage intensif dans des conditions variées de travail électrique et d'installation.

Réf. K432

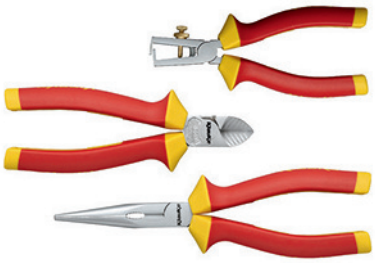

SÉLECTION DE 3 PINCES ISOLÉES 1000 V : KL040160IS, KL050205IS ET KL60160IS

Sélection de 3 pinces isolées 1000 V selon la norme IEC6090, pince coupante: KL040160IS + pince à bec demi-rond: KL050205IS + pince à dénuder: KL60160IS.

Réf. KL302IS

PINCE SERRE-CÂBLES POUR SERRAGE DES COLLIERS DE LARGEUR 9 MM

Pince serre-câbles L-300 conçue pour installer et serrer efficacement les colliers d'une largeur jusqu'à 9 mm. Robuste et ergonomique, elle assure un serrage précis et fiable pour toutes les applications électriques ou industrielles.

Réf. L300



OUTIL À DÉGAINER MULTIFONCTIONS ERGOSTRIP® - 135MM

Outil universel à dégainer et à dénuder conçu pour les câbles ronds et hydrofuges standard. Design ergonomique en forme de pistolet facilitant le dénudage, l'entaillage et les coupes longitudinales, même dans les espaces restreints. Revêtement multimatières avec zones souples pour une prise en main confortable. Équipé d'un ressort d'ouverture et d'un système de verrouillage pour le transport. Convient aux câbles ronds de 8 à 13 mm de diamètre, aux sections de 0,2 à 4 mm², aux câbles informatiques CAT 5 à 7 ainsi qu'aux câbles coaxiaux de 4,8 à 7,5 mm.

Réf. 169501SB

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN 180MM - LAME AVEC SABOT DE GUIDAGE - 3 POSITIONS DE COUPE

Couteau de dénudage conçu pour des travaux précis sur gaines de câbles. Lame polyvalente à trois zones de coupe permettant des coupes circulaires et longitudinales, avec patin de guidage protégeant l'isolation des conducteurs. Capable de couper des gaines plastiques jusqu'à 7 mm d'épaisseur. Lame pliable à quatre positions avec verrouillage sécurisé et lame à crochet remplaçable. Poignée ergonomique bi-matière et œillet de fixation compatible avec les systèmes antichute.

Réf. 1650145SB

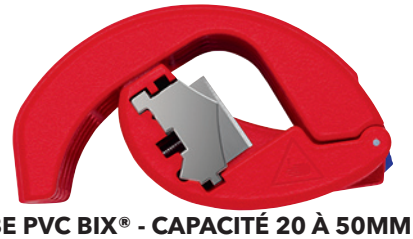

COUPE-TUBE PVC BIX® - CAPACITÉ 20 À 50MM - POUR ÉPAISSEUR DE PAROIE 3MM

Coupe-tube de sécurité destiné à la découpe de tubes en plastique non renforcé de 20 à 50 mm de diamètre. Convient aux tubes PVC, PE et aux tubes avec insert ou noyau mousse. Équipé d'un bloc lame rotatif permettant la coupe des tubes ou des manchons d'étanchéité. Dispose d'un mécanisme de verrouillage et de deux lames de rechange intégrées. Lames en acier inoxydable spécial assurant une coupe nette et durable.

Réf. 902210BK

CISEAUX D ÉLECTRICIEN 155MM BI-MATIÈRE

Ciseaux d'électricien dotés de lames affûtées avec précision et d'une denture fine pour une coupe sûre et antidérapante. Intègrent une fonction coupe-câble et sont livrés avec une pochette de ceinture. Poignées multi-composants renforcées de fibres de verre pour une bonne ergonomie. Tranchants en acier inoxydable offrant une dureté élevée et une excellente durabilité.

Réf. 9505155SB

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE KNIPEX COMSTRIP

Pince à dénuder automatique s'adaptant automatiquement aux conducteurs monofils, multifils et toronnés. Permet un dénudage précis sans endommager les conducteurs. Design compact et léger facilitant l'accès aux espaces restreints. Corps en plastique renforcé de fibres de verre et lames en acier spécial trempé à l'huile, remplaçables pour une longue durée de vie. Adaptée aux sections de fils de 0,2 à 6 mm².

Réf. 1262180

PINCE À DÉNUDER MULTISTRIP 10 AUTOMATIQUE 0,03 À 10MM²

Pince à dénuder automatique robuste, conçue pour les conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins avec isolation standard. Ajustement automatique sans réglage manuel. Mâchoires en acier assurant un maintien sûr du câble sans détériorer l'isolation. Poignée ergonomique avec zones souples, mécanisme souple et éléments de lame interchangeables.

Réf. 1242195



CLÉ MULTIFONCTIONNELLE KNIPEX TWINKEY® POUR ARMOIRES ET FERMETURES STANDARDS

Clé multifonctionnelle destinée à l'activation des fermetures techniques dans les bâtiments. Utilisable dans les domaines du chauffage, de la plomberie, de la ventilation, de l'électrotechnique et des réseaux gaz et eau. Conçue en fonte de zinc pour une robustesse accrue. Dispose de plusieurs profilés intégrés et d'un embout réversible relié par câble acier. Compatible avec la majorité des systèmes de fermeture standards.

Réf. 001101

PINCE COUPANTE DE CÔTÉ MULTIUSAGE TÊTE ÉTROITE 160MM 1000V

Pince coupante isolée 1000 V conçue pour la coupe précise de fils en cuivre et de fils durs. Fabriquée en acier électrique au vanadium forgé et trempé à l'huile pour une durabilité élevée. Tête étroite facilitant l'accès aux zones difficiles. Tranchants de précision assurant une coupe nette et efficace. Certifiée VDE pour les travaux électriques sous tension.

Réf. 7006160

PINCE MULTIFONCTIONS 6 OUTILS EN 1 - 200MM 1000V - LOQUET

Pince multifonction isolée réunissant six fonctions en un seul outil. Permet de couper des câbles jusqu'à 15 mm de diamètre, de dénuder des fils de 0,75 à 2,5 mm²et de sertir des embouts de 0,5 à 2,5 mm². Fabriquée en acier de qualité spéciale avec finition chromée anticorrosion. Poignées bi-matières isolantes certifiées VDE pour une utilisation sécurisée.

Réf. 1396200

PINCE MULTIFONCTIONS 5 EN 1 - 200MM 1000V

Pince électrique polyvalente offrant des fonctions de coupe, de dénudage et de préhension. Géométrie de coupe innovante facilitant la coupe des câbles plats et ronds. Profils de dénudage affûtés avec repères de positionnement pour un travail précis sur conducteurs rigides et multibrins. Mors de préhension larges et zones dédiées pour la manipulation de pièces plates ou rondes.

Réf. 1376200ME

PINCE COUPANTE DE CÔTÉ X-CUT® DÉMULTIPLIÉE 160MM 1000V

Pince coupante haute performance conçue pour la coupe de fils de cuivre, de câbles épais et multiconducteurs jusqu'à 12 mm de diamètre. Rapport de transmission optimisé réduisant l'effort de coupe. Grande ouverture permettant la coupe de câbles de forte section. Fabriquée en acier au chrome vanadium pour une robustesse et une longévité élevées.

Réf. 7306160

COUPE-CÂBLES 165MM - Ø15MM/50 MM²CU/AL - CHROMÉ - ISOLÉ 1000V

Pince coupe-câbles destinée à la coupe de câbles en cuivre et aluminium, unifilaires ou multifilaires. Tranchants trempés et meulés assurant une coupe nette sans écrasement. Utilisation possible d'une seule main. Équipée d'un ergot de protection et d'une charnière vissée réglable avec sécurité automatique. Adaptée aux travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Réf. 9516165

COUPE-CÂBLES 200MM - Ø20MM/70 MM²CU/AL - CHROMÉ - ISOLÉ 1000V

Pince coupe-câbles conçue pour la coupe précise des câbles en cuivre et aluminium. Offre une coupe nette sans écrasement grâce à des tranchants trempés de haute précision. Utilisation confortable à une main avec dispositif de sécurité intégré. Convient aux câbles de forte section et aux interventions électriques sous tension.

Réf. 9516200

PINCE BECS DEMI-RONDS 200MM COUDÉE 40° 1000V

Pince à becs demi-ronds coudés isolée 1000 V, idéale pour les travaux d'installation et d'assemblage dans les zones difficiles d'accès. Mâchoires longues, pointues et résistantes à la torsion avec arêtes de coupe pour fils souples, mi-durs et durs. Fabriquée en acier électrique au vanadium trempé à l'huile pour une excellente robustesse. Certifiée VDE.

Réf. 2626200

PINCE BECS DEMI-RONDS 200MM DROITE DURETÉ 61HRC 1000V

Pince à becs demi-ronds droite isolée 1000 V, conçue pour les travaux d'installation et d'assemblage. Mâchoires longues et effilées avec pointes de précision élastiques. Arêtes de coupe trempées par induction pour fils durs et mi-durs. Fabriquée en acier électrique au vanadium forgé et trempé pour une longévité accrue.

Réf. 2616200

PINCE À RIVETER XPERTY POUR RIVETS AVEUGLES DE 3 À 5 MM

Matière corps: aluminium moulé Matière poignées: plastique ABS Capacité: de 3 à 5 mm de diamètre (alu et acier) et de 3 à 4 mm de diamètre (inox) Longueur: 255 mm Poids: 700 g.

Réf. XPE0469921

PINCE ÉTAU XPERTY À BEC LONG BL250 255 X 82 MM

La pince étau Xperty est conçue pour offrir un serrage puissant et parallèle, permettant ainsi de maintenir fermement les pièces sans risque de déformation. La denture des mors a été spécifiquement étudiée pour garantir un serrage renforcé, même sous des charges importantes. Ce système de serrage assure une pression uniforme, essentielle pour des travaux précis, notamment lors de la manipulation de matériaux durs ou lors d'applications nécessitant une fixation stable sur une longue durée. Les mors de la pince étau sont protégés par un traitement cataphorèse, un procédé de revêtement qui améliore la résistance à la corrosion et à l'usure. Cette protection prolongera la durée de vie de l'outil, tout en préservant l'intégrité des mors contre l'oxydation, particulièrement dans des environnements d'humidité ou de saleté.

Réf. XPE0460478

PINCE ÉTAU XPERTY À BEC COURT BC220 220 X 55 MM

Finition : chromée Mors en acier forgé, rainurés, trempés Mors avec denture à 58/60 HRC. Protection du corps par chromage. Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Réglage de la force de serrage grâce à la molette. Largeur des mors : 16 mm.

Réf. XPE0460485

PINCE ÉTAU XPERTY À BEC EXTRA LONG BXL276 270 X 130 MM

Serrage avec des mors toujours parallèles Mors en acier forgé, rainurés, trempés Protection du corps par chromage Protection des mors par cataphorèse Revêtement technique haute protection contre la corrosion Ergonomie : serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Réglage de la force de serrage grâce à la molette. Finition : chromée Mors avec denture à 58/60 HRC. Largeur des mors : 16 mm.

Réf. XPE0460492

PINCE MANUELLE POUR SERTISSAGE DES EMBOUTS DE CÂBLAGE 10 À 25 MM²

Pince manuelle pour sertissage des embouts de câblage de 10 à 25 mm², conforme aux normes NF C 63-023 et DIN 46228. Poignée ergonomique, construction robuste en acier, elle garantit des connexions fiables et sécurisées pour des applications électriques domestiques et professionnelles.

Réf. CEB1025

PINCE A DENUDER LES FILS DE 0,02 A 10 MM²

Pince à dénuder à cassette interchangeable, adaptée aux fils de 0,02 à 10 mm². Précise et facile à utiliser, elle permet de retirer l'isolation sans abîmer le conducteur, offrant sécurité et rapidité pour les travaux électriques domestiques et professionnels.

Réf. D00510

FABRIQUÉ EN FRANCE

PINCE HYDRAULIQUE A MAIN 35 KN ANCIENNE REF. PHD35

Outil de sertissage hydraulique manuel délivrant une force de 35 kN, livré avec son coffret plastique. Idéal pour conducteurs en cuivre ou aluminium, il assure un sertissage précis et sécurisé, tout en facilitant le transport et le rangement.

Réf. HVD35CP

PINCE POUR EMBOUTS DE CÂBLAGE DE 0,08 À 16 MM²

Pince de sertissage professionnelle pour embouts de câblage de 0,08 à 16 mm². Elle offre une prise précise et confortable, garantissant des connexions fiables et durables pour tous types de conducteurs.

Réf. KEB16L

PINCE A SERTIR COSSE ET MANCHONS CUIVRE SECTION 6 À 120 MM²NORME NFC20-130

Pince à sertir professionnelle pour cosses et manchons en cuivre, section 6 à 120 mm². Conforme à la norme NFC20-130, elle assure un sertissage précis et fiable. Ergonomique et robuste, idéale pour les installations électriques industrielles et tertiaires.

Réf. TN120HX

PINCE A SERTIR COSSE ET MANCHONS CUIVRE SECTION 6 À 50 MM² NORME NFC20-130

Pince à sertir professionnelle pour cosses et manchons en cuivre, section 6 à 50 mm². Conforme à la norme NFC20-130, elle assure un sertissage précis et fiable. Ergonomique et robuste, adaptée aux installations électriques industrielles et tertiaires.

Réf. TN50HX

OUTIL DE DÉGAINAGE À GÂCHETTE AVEC LAME ORIENTABLE POUR CÂBLES DE 4 À 28 MM

Outil à dégainer destiné aux travaux électriques quotidiens, facilitant la préparation des conducteurs grâce à une prise en main fluide et un fonctionnement sécurisé. Il favorise la régularité du geste, réduit la fatigue lors des manipulations répétées et améliore la maîtrise des opérations sur chantier comme en atelier.

Réf. 872271PB

PINCE AUTOMATIQUE DE DÉNUDAGE ET COUPE À TÊTE INCLINÉE 90 DEGRÉS

Pince à dénuder couper pensée pour les interventions intensives, offrant une action combinée qui simplifie les opérations successives sur les fils. Sa forme étudiée accompagne le mouvement naturel de la main, assurant efficacité, précision et confort durable lors des séries prolongées de travaux électriques.

Réf. 793940PB

PINCE AUTOMATIQUE DE DÉNUDAGE ET COUPE POUR FILS DE 0,02 À 10 MM²

Pince à dénuder couper adaptée aux usages professionnels courants, permettant un traitement soigné des conducteurs sans effort excessif. Elle assure une action régulière, limite les risques d'erreur et participe à une meilleure productivité lors des installations, dépannages ou opérations de maintenance.

Réf. 793936PB

OUTIL MANUEL DE DÉGAINAGE POUR CÂBLES ÉLECTRIQUES LONGUEUR 185 MM

Outil à dégainer destiné aux électriciens recherchant fiabilité et simplicité dans la préparation des câbles. Son fonctionnement intuitif améliore la rapidité d'exécution tout en apportant une sécurité accrue lors des manipulations répétées sur différents environnements de travail.

Réf. 985956PB

PINCE DE SERTISSAGE UNIVERSELLE COMPACTE POUR COSSES DE 0,14 À 10 MM²

Pince à sertir polyvalente répondant aux besoins d'assemblage électrique courants, regroupant plusieurs fonctions dans un seul outil pratique. Elle facilite le travail répétitif, garantit une pression homogène et améliore le confort d'utilisation sur les postes nécessitant précision et constance.

Réf. 985905PB

COUTEAU D'ÉLECTRICIEN SÉCURISÉ À DEUX LAMES DROITE 65 MM ET COURBÉE 35 MM

Couteau d'électricien conçu pour accompagner les opérations de coupe et d'ajustement lors des travaux d'installation. Il offre une manipulation sûre, une excellente maîtrise du geste et une grande adaptabilité aux différentes situations rencontrées sur les chantiers électriques.

Réf. 640180PB

ENSEMBLE DE 4 TOURNEVIS ET 3 PINCES ISOLÉS POUR TRAVAUX JUSQU'À 1000 VOLTS

Jeu de trois pinces et quatre tournevis isolés à 1000 volts, conçu pour une utilisation sécurisée par les professionnels de l'électricité.

Réf. VE.A2PB

JEU DE 6 TOURNEVIS PROTWIST ISOLÉS POUR INTERVENTIONS ÉLECTRIQUES 1000 VOLTS

Set de 6 tournevis Protwist isolés, résistance 1000V, incluant des modèles plats et pozidriv pour une utilisation sécurisée.

Réf. ATDVE.J6PB

COFFRET DE 5 TOURNEVIS PROTWIST ISOLÉS HAUTE RÉSISTANCE 1000 VOLTS

Ensemble de 5 tournevis isolés résistants jusqu'à 1000 Volts, testés individuellement, avec traitement thermique et manches Soft Grip résistants aux produits chimiques.

Réf. ATD.J5VE

ASSORTIMENT DE 5 TOURNEVIS ISOLÉS POUR MAINTENANCE ÉLECTRIQUE 1000 VOLTS

Ensemble de 5 tournevis Protwist slim isolés 1000V de la marque , conçus pour un accès facilité et une sécurité accrue lors de travaux électriques.

Réf. ATD.J5TVEPB

JEU DE 3 PINCES ISOLÉES VDE POUR USAGE ÉLECTRIQUE JUSQU'À 1000 VOLTS

Ensemble de 3 pinces isolées pour travaux sous tension jusqu'à 1000 volts, incluant divers types de pinces pour différentes applications.

Réf. VE.A4PB

PINCE MULTIPRISE ISOLÉE POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES LONGUEUR 250 MM

Pince multiprise 180.VE, 250mm, capacité 44mm, becs effilés, isolation 1000V, gaine bimatière, chromée.

Réf. 180A.VE

OUTIL DE SERRAGE POUR COLLIERS PLASTIQUES LARGEUR 2,4 À 9 MM LONGUEUR 190 MM

Pince robuste pour colliers plastiques, largeur 2,4-9 mm, longueur 190 mm, coupe manuelle.

Réf. 455B

CAISSE À OUTILS POUR ÉLECTRICIEN 62 PIÈCES PACKOUT

Réunit 62 outils dédiés aux travaux électriques dans un coffret Packout en plastique robuste, doté d'un rangement structuré, d'une poignée ergonomique et d'un système de verrouillage sécurisé facilitant le transport et la protection du matériel.

Réf. 4932499466

COFFRET DE TOURNEVIS À MANCHE TRI-LOBE VDE 12 PIÈCES

Une solution complète de 12 tournevis pour des serrages précis et fiable dans divers travaux.

Réf. 4932479095

PINCE À DÉNUDER POUR ISOLATION EN PVC 0,2 MM²- 6 MM²

Pince à dénuder; pour isolation en PVC; 0,2 mm²- 6 mm²; avec coupe-fil; Poignée à 2 composantsPince à dénuder pour conducteurs isolés PVC de 0,2 à 6 mm². Équipée d'un coupe-fil intégré et de poignées bi-matière ergonomiques pour un confort optimal. Outil robuste, précis et adapté aux travaux d'installation et de maintenance électrique.

Réf. 206-1141

SET DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V, VDE : PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2,5 - PZ3,5 - PZ5,5

Set de 6 tournevis isolés 1000V, VDE, poignée bi-matière : PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2,5 - PZ3,5 - PZ5,5Set de tournevis VDE PH et PZ (PH1, PH2, PZ1) et plats (2,5 - 5,5 mm), isolés pour 1000 V. Poignées bi-matière pour confort et sécurité. Testés selon norme VDE pour travaux électriques professionnels, précis et durables.

Réf. 206-2101

SET DE 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000V, VDE : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30

Set de 6 tournevis isolés 1000V, VDE, poignée bi-matière : T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 Set de tournevis VDE-Torx® T8 à T30, isolés pour travaux sous 1000 V. Poignées bi-matière ergonomiques pour confort et sécurité. Testés selon norme VDE, parfait pour installation, maintenance et interventions électriques professionnelles.

Réf. 206-2102

TROUSSE À OUTILS VIDE, COMPATIBLE AVEC L-BOXX MICRO ET MINI, CAPACITÉ 12 KG

Trousse à outils vide, conçue pour être compatible avec les systèmes L-Boxx® Micro et Mini. Capacité de charge maximale de 12 kg. Coffret léger et robuste, idéal pour le transport et le rangement organisé de tous types d'outils professionnels.

Réf. 206-3000

SET TROUSSE À OUTILS ÉQUIPÉE

Trousse à outils équipée d'outils professionnels et compatible avec L-Boxx® Mini. Capacité maximale de 12 kg. Coffret robuste et pratique pour un transport sûr et un accès rapide aux outils sur chantier ou en atelier.

Réf. 206-3001/001-000

AIGUILLE NYLON DIAMÈTRE 4 MM, LONGUEUR 20 M SOUS CARTER PLASTIQUE

Elle dispose d'un diamètre de 4 mm, est logée dans un carter plastique protecteur, possède une tête flexible et un œillet démontable, et présente un poids total de 0,56 kg pour un usage pratique et sûr.

Réf. 227001

LUBRIFIANTS POUR TIRAGE DE CÂBLE 0,95 L

Il réduit efficacement la friction, adhère parfaitement aux câbles même dans l'eau, ne se liquéfie pas à haute température de -5° à +60°C, est non corrosif, non toxique, se nettoie à l'eau et laisse peu de résidus.

Réf. 227151

AIGUILLE NYLON DIA 4 MM, L 10 M

Elle permet de guider facilement les câbles dans les conduits, avec une tête flexible et un œillet démontable pour un passage précis et sécurisé. Le carter de rangement est disponible en accessoire.

Réf. 398437

AIGUILLE ACIER/NYLON DIA 10 MM, L 50 M SUR TOURET

Elle permet de guider les câbles sur de longues distances avec tête flexible, œillet et mousqueton amovibles, ainsi qu'une roue de glissement pour faciliter le déroulement. Le touret a un diamètre de 600 mm et assure stabilité et maniabilité.

Réf. 398293

AIGUILLE FIBRE DE VERRE DIAM 9MM, LONG 150M, SUR TOURET À ROUES DIAM 800MM

Elle facilite le passage de câbles sur de grandes distances avec roue de glissement et ensemble tirant amovible comprenant œillet et mousqueton. Le touret a un diamètre de 800 mm pour une manipulation stable et sûre.

Réf. 398198

LOT DE 10 SACS À GRAVAS 55X90 CM

Les sacs sont tissés, dimensions 55 x 90 cm, légers et résistants, adaptés au transport de gravats et autres déchets de chantier. Chaque lot contient 10 unités robustes.

Réf. 393214

SACS POUBELLE, 130 L, 55 MU, ROULEAU DE 25 PIÈCES

Les sacs disposent d'une capacité de 130 l et d'une épaisseur de 55 µ. Chaque lot contient 25 unités légères et solides, adaptées au stockage et à l'élimination de déchets domestiques ou industriels.

Réf. 393228

BÂCHE DE CHANTIER PE 50 MICRONS. LARGEUR 3M LONGUEUR 25M.

Le rouleau de film protecteur se découpe facilement et offre une couverture efficace pour les surfaces. Le produit est multiusage et économique pour divers travaux de protection.

Réf. 393213

KIT DE 8 TENDEURS ET 2 SANGLES 25 MM X 2 M

Le kit comprend 8 tendeurs de 40 à 100 cm et 2 sangles de 25 mm x 2 m, offrant un arrimage solide et fiable pour sécuriser diverses charges.

Réf. 326000

BALAYETTE COCO AVEC MANCHE, LONGUEUR 450 MM

La balayette dispose de fibres en coco résistantes et d'un manche long de 450 mm pour un balayage efficace et confortable, adaptée à tous types de sols.

Réf. 393226

BALAI COCO, DOUILLE PLASTIQUE À VISSER, LARGEUR 290 MM

Le balai dispose de fibres en coco robustes et d'une douille à vis pour un montage rapide sur manche, offrant un balayage précis et confortable sur tous types de surfaces.

Réf. 393225

PELLE À POUSSIÈRE ET GRAVAS, ACIER GALVANISÉ, MANCHE BOIS, LARGEUR 220 MM

La pelle à poussière possède une construction métallique galvanisée résistante et un manche en bois pour une prise en main confortable et un usage durable dans toutes les situations de nettoyage.

Réf. 393227

THERMOFURET LE PASSAGE DE GAINE DANS LES ISOLATIONS POLYSTYRÈNE

Le Thermofuret crée rapidement des galeries dans le polystyrène expansé en 10 secondes, préserve la résistance mécanique, dispose d'un châssis aluminium interchangeable, d'un viseur et d'une caisse roulante pour un transport facile.

Réf. 398633

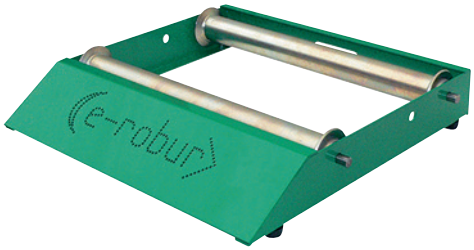

PORTE TOURET 100 À 700 MM, 150 KG, ÉCARTEMENT 535 MM

Le porte-touret dispose de 2 rouleaux sur roulements à billes réglables, d'une rampe douce, de pieds en caoutchouc et d'une prise de main intégrée pour un transport facilité.

Réf. 398781

MANCHE À BALAI EN BOIS TYPE CANTONNIER 140 CM

Le manche cantonnier est conçu en bois solide, de 28 mm de diamètre et 1400 mm de longueur, offrant une prise en main confortable et une utilisation durable sur les outils de chantier.

Réf. 393222

RUBAN ROBUST LED ROPE ROLL2GO 10M 9W-830LM/M 6500K IP65 + DÉROULEUR PORTATIF CHANTIER

Ruban LED RoBust Roll2Go 10m, 9W/m, 830lm/m, blanc froid 6500K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur portable avec poignée. Idéal chantiers, greniers et allées. Non sécable, livré avec câble 1,5m et redresseur AC/DC.

Réf. 146802

PROJECTEUR ROBUST LED ROPE 2S 20M 8W/M 840LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR

RoBust LED Rope 2S 20m double face 240°, 840 lm/m, 4000K, IP65. Sur dérouleur BAI, avec câble 1,5 m et adaptateur AC/DC intégré. Ruban gainé silicone, résistant aux chocs, prêt à brancher, interconnectable jusqu'à 40m

Réf. 146507

RUBAN ROBUST LED ROPE PLUS 25M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER

Ruban LED RoBust Rope Plus 25m, 9W/m, 850lm/m, blanc neutre 4000K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur orange, câble 1,8 m et redresseur AC/DC inclus. Idéal chantiers, zones sombres et sites industriels. Max 4x interconnectables.

Réf. 147031

RUBAN ROBUST LED ROPE PLUS 25M 12W/M 1200LM/M 6500K IP65 SUR DÉROULEUR CHANTIER

Ruban LED RoBust Rope Plus 25m, 12W/m, 1200lm/m, blanc froid 6500K, faisceau 120°, IP65 IK10. Sur dérouleur, câble 1,8 m avec redresseur AC/DC intégré. Idéal chantiers, allées et événements extérieurs. Max 4x interconnectables.

Réf. 146803

PROJECTEUR ROBUST LED ROPE SAFEGLOW 25M 12W/M 1000LM/M 6500K SUR DÉROULEUR

RoBust LED Rope SafeGlow 25m 12W/m 1000lm/m 6500K sur dérouleur BAI. Ruban LED surmoulé PVC IP65, lumière blanche froide avec bande phosphorescente pour sécurité, alimentation 230V avec redresseur AC/DC intégré, interconnectable jusqu'à 100m.

Réf. 147032

RUBAN PROJECTEUR ROBUST LED ROPE PLUS 50M 9W/M 850LM/M 4000K IP65 SUR DÉROULEUR

Dispositif LED souple de 50 m délivrant 9 W/m et 850 lm/m en blanc neutre 4000 K. Diffusion large à 120° avec 120 LED/m. Protection IP65 et résistance IK10 pour usage chantier et industriel. Alimentation 230 V intégrée sur déroule.

Réf. 147089

PROJECTEUR ROBUST LED ROPE AC42V 15M 4.5W/M 450LM/M 4000K IP65

RoBust LED Rope AC42V 15m 4.5W/m 450lm/m 4000K IP65 sur dérouleur BAI. Ruban LED surmoulé PVC, résistant aux chocs IK10, lumière uniforme 4000K, cordon 1,8 m sans fiche, extensible jusqu'à 60 m avec transformateur et fiche adaptées.

Réf. 147030

PRISE KERAF 082-12V CEE 16A 2P 42V 12H IP44

Keraf 082-12V CEE Prise 16A 42V IP44. Compatible lampes de travail et éclairages 42V, notamment RoBust LED Rope AC42V. Conception robuste, adaptée aux chantiers, construction et industrie, norme EN 60309 respectée pour sécurité accrue.

Réf. 147038

DIVISEUR / RÉPARTITEUR 2 SORTIES 370MM POUR GAMME DE RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Connecteur 1 entrée – 2 sorties pour LED Rope Plus, 370mm. Permet de splitter un ruban Robust Rope en 2 lignes pour éclairer dans plusieurs directions. Capuchons étanches inclus pour sorties non utilisées.

Réf. 146944

DIVISEUR / RÉPARTITEUR 3 SORTIES 370MM POUR GAMME DE RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Connecteur 1 entrée – 3 sorties pour LED Rope Plus, 370mm. Permet de splitter un ruban Robust Rope en 3 lignes pour éclairer dans plusieurs directions. Capuchons étanches inclus pour sorties non utilisées.

Réf. 146945



CLIP DE MONTAGE / FIXATION AVEC AIMANT POUR RUBAN ROBUST LED ROPE 40X26X14.5MM

Clip de montage avec aimant pour rubans Robust LED Rope. Fixation sécurisée sur surfaces métalliques ou vissée.

Réf. 146927

CROCHET DE MONTAGE / ACCROCHAGE POUR RUBAN ROBUST LED ROPE JAUNE 245X110X9MM

Crochet de montage jaune pour rubans Robust LED Rope. Fixation sécurisée sur échafaudages, chemins de câble ou structures suspendues.

Réf. 146928

INTERRUPTEUR MARCHE/ ARRÊT SUR CORDON 400MM POUR RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Module ON/OFF étanche pour LED Rope Plus, 400mm. Permet d'allumer ou d'éteindre facilement votre ruban Robust Rope Plus sans débrancher.

Réf. 146946

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT HF 5,8GHZ IP65 425MM POUR RUBANS LED ROPE PLUS

Détecteur de mouvement HF 5.8GHz IP65 pour LED Rope Plus. Active le ruban automatiquement au moindre mouvement, avec réglage simple de la portée et du temps d'allumage.

Réf. 146947

ALIMENTATION DE SECOURS 2 HEURES IP65 POUR RUBANS ROBUST LED ROPE PLUS

Alimentation de secours IP65 pour LED Rope Plus. Active automatiquement le ruban à 30% en cas de panne pendant 2 heures. Batterie rechargeable avec indicateur de charge intégré.

Réf. 146948

BALLON ROBUST LED CORN SWITCH 100W-250W 12000-30000LM 4000K IP65 IK08 5M +PRISE

Ballon LED Robust CORN 100-250W 4000K IP65 avec ventilateur, diffuseur gonflable anti-éblouissement, anneau M10, câble 5m avec prise CEE7/7, puissance réglable par switch, idéal pour chantiers et zones temporaires.

Réf. 146544

TRÉPIED M10 POUR LED ROBUST BALLON RÉGLABLE EN HAUTEUR MIN. 1.42M - MAX. 3.8M

Trépied en aluminium pour LED Robust Corn Ballon M10, hauteur réglable de 1,42 à 3,8 m, pieds ajustables. Stabilisation recommandée avec lests, idéal pour chantiers et événements.

Réf. 146546

SAC DE TRANSPORT 1500X200X130MM POUR ROBUST LED CORN (LAMPE, BALLON ET TRÉPIED)

Sac de transport orange pour LED Robust Corn Ballon et trépied (#146544 / #146546), 1500x200x130mm, compartiments séparés et sangles velcro pour maintenir lampe, ballon et trépied.

Réf. 146547

PROJECTEUR ROBUST LED CORN MOBILE 60W 4000K 7200LM IP64 1.8M

RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm IP64. Éclairage temporaire solide IK08 pour chantiers et tunnels, anneau M8 inclus, cage de protection, câble 1,8 m avec fiche CEE 7/7 amovible et système anti-arrachement, jusqu'à 10 lampes connectables.

Réf. 146548

PORTE-CLÉS ROBUST LED 5W 120-500LM 3CCT+ROUGE IP44 RECHARGEABLE USB-C

Porte-clés multi-fonctions Robust LED 5W 4000-8000K + Rouge IP44, 5 modes d'éclairage, mini-torche, voyant rouge, brise-vitre, embouts tournevis, décapsuleur, aimant et câble USB-C 30cm.

Réf. 146904

LAMPE ROBUST LED POCKET 10W 6500K IP65 IK08 1000LM - RECHARGEABLE - AIMANTÉE 180°

Lampe compacte et rechargeable Robust LED Pocket 10W 6500K 1000lm IP65, avec support magnétique pivotant à 180°, faisceau ajustable 25/50/100%, idéale pour inspection, camping et activités extérieures.

Réf. 146770

LAMPE RECHARGEABLE ROBUST LED INSPECT 15W 6500K IP54 IK08 1500LM + 300LM

Lampe de travail rechargeable Robust LED Inspect 15W 6500K 1500+300lm IP54, avec torche flexible 300mm, base magnétique, faisceau large et serré réglable 25/50/100%, idéale pour inspection, maintenance et activités extérieures.

Réf. 146771

LAMPE RECHARGEABLE ROBUST LED MULTI 20W 6500K IP54 IK08 1500LM SUR CLIP/ PINCE 360°

Lampe de travail rechargeable Robust LED Multi 20W 6500K 1500lm IP54, avec pince aimantée et pivot 360°, flux réglable 100/50/10%, idéale pour ateliers, garages, maintenance, camping et activités extérieures.

Réf. 146772

PLOT BEACON LED RGBW PLOT AIMANTÉ

Beacon LED RGBW 1.5W 120 lm. Plot compact et rechargeable avec batterie lithium 3.7V 1800mAh, interrupteur pour 10 couleurs + 3 blancs, base aimantée et patch double-face inclus, autonomie 8 h, câble USB-C fourni, idéal balisage, camping et signalisation.

Réf. 146779

LAMPE ROBUST LED PORTABLE 2.0 RECHARGEABLE 20W 4000K

RoBust LED Portable 2.0 20W 4000K 1600 lm IP44. Lampe robuste portable avec boîtier polycarbonate et caoutchouc antidérapant, support réglable, aimants, verre trempé, batterie lithium remplaçable, sortie USB 5V 1A, luminosité gradable 0-60-100%, charge 230V/12V incluse.

Réf. 140794

RÉGLETTE LED VIDE POUR 1XT8 1200 G13 IP20

Réglette vide 1xT8 1200 mm G13 IP20 230V. Pour usage intérieur uniquement, compatible tubes LED, installation facile au plafond ou mur, dimensions 55x80x1230 mm, connexion directe sur secteur, idéale pour garages, sous-sols, couloirs et locaux techniques.

Réf. 145096

RÉGLETTE IP65 VIDE POUR TUBE LED T8 1200MM 230V (TUBE LED NON INCLUS MAX. 36W)

Réglette étanche Relamp pour tube LED T8 1200 mm, culot G13, 230 V AC, max 36 W. IP65 et IK10, dimensions 1260x70x68 mm. Fourni sans tube LED. Accessoires inclus : presse-étoupes, clips et étriers inox. Installation plafond, zones humides ou garages.

Réf. 146961

TUBE LED ECOPLUS T8 SWITCH CCT 1200 18W 1980LM 830-865 EM+AC

LED Ecoplus T8 Switch 18W 1980 lm G13. Tube LED 1200 mm, 3 teintes réglables 3000K/4000K/6500K, remplacement simple pour tube fluorescent 36W, verre, CRI 80, compatible EM et AC 230-240V, angle 220°, température -20°C à +25°C.

Réf. 145867

PACK CHANTIER 3 DOUILLES + LED E27 11W 1055LM 840 CÂBLE 13CM + BORNIER

Lot de 3 douilles LED A60 E27 11W 4000K opale 1055 lm. Lampes préassemblées avec câble 13 cm et boîte de jonction, connexion secteur 220-240V sécurisée, éclairage temporaire idéal pour rénovations, logements neufs et chantiers intérieurs.

Réf. 146699

ECOPACK 6PCS ECOBASIC LED STANDARD A60 E27 6W 2700K OPALE 510LM (44W) 230V

Lot de 6 lampes LED A60 E27 6W 2700K opale 510 lm. Éclairage standard économique, flux lumineux 510 lm, angle 200°, dimensions 60x110 mm, alimentation 230-240V, emballage écologique, usage intérieur, plage de température -20°C à +40°C.

Réf. 144582

ECOPACK 6PCS ECOBASIC LED STANDARD A60 E27 6W 4000K OPALE 550LM (45W) 230V

Lot de 6 lampes LED A60 E27 6W 4000K opale 550 lm. Éclairage standard économique, flux lumineux 550 lm, angle 200°, dimensions 60x110 mm, alimentation 230-240V, emballage écologique, usage intérieur, plage de température -20°C à +40°C.

Réf. 144583

LINGETTES EASY-CLEAN DISTRIBUTEUR/90 PCES

Le distributeur Easy-clean contient 90 lingettes pour les mains permettant de nettoyer efficacement graisses, goudrons, huiles, laques, vernis et salissures tenaces, avec une utilisation immédiate et sans rinçage.

Réf. 434109

RUBAN 10M - 11W/M - 1100LM/M - 240 LED/M - CÂBLE D'ALIMENTATION ET EMBOUT INCLUS

Le ruban de chantier portatif Led 10 m diffuse 1100 lm par mètre pour 11 W par mètre grâce à 240 Led par mètre en 6500 K. Il éclaire efficacement de longues zones de travaux, de sécurité ou d'événementiel.

Réf. RL10T

ENROULEUR ÉLECTRIQUE TYPE INVERSÉ 25M HO7RNF 3G2,5 - 3 SORTIES NF

L'enrouleur électrique type inversé est équipé d'un câble HO7RNF 3G2,5 de 25 m. Il intègre trois sorties NF 16 A en 250 V sur une prise triple à clapet décentralisée, adaptées aux usages professionnels sur chantier.

Réf. TB25257+TE

ENROULEUR ÉLECTRIQUE XPERTY 4 PRISES HO7RNF H07 IP 44

Avec disjoncteur thermique Type de câble : HO7RNF Nombre des prises : 4 à clapet Poignée : ergonomique et isolante Utilisation : intérieur et extérieur Prise : surmoulée 16 A 250 V Châssis : polypropylène bleu avec tube de 19 mm Dimensions bobine (D x l) : 230 x 120 mm.

Référence	Modèle
XPE448711	25m 3G1,5
XPE448704	40m 3G1,5
XPE448674	10m 3G2,5
XPE448698	25m 3G2,5
XPE448681	40m 3G2,5
XPE448742	25m 3G2,5

OUTIL TIRAGE CÂBLES KATI®-BLITZ COMPACT, 30 M

Outil tirage assurant passage facile et sécurisé des câbles, offrant maniabilité, confort et contrôle aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de fibre optique tout en garantissant sécurité et performance prolongée sur site.

Réf. 142024

OUTIL TIRAGE CÂBLES KATI® BLITZ COMPACT 2.0, 30M REMBOBINAGE À MANIVELLE.

Outil tirage assurant manipulation sûre et pratique des câbles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant de dérouler et guider les conducteurs efficacement lors d'interventions sur diverses installations électriques et de télécommunications avec fiabilité et sécurité.

Réf. 141630

OUTIL TIRAGE FIBRES OPTIQUES KATI® BLITZ MINI, 35 M, JONC EN FIBRE DE VERRE Ø 1,2 MM

Outil tirage assurant guidage précis des fibres optiques, offrant maniabilité, sécurité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur les installations complexes, tout en garantissant performance prolongée, protection des câbles et précision lors des opérations délicates.

Réf. 142064

OUTIL TIRAGE CÂBLES KATI® TWIST 2.0, 30 M, JONC Ø 4,5 MM

Outil tirage assurant passage sécurisé des câbles avec maniabilité et confort, offrant aux professionnels un travail efficace sur différentes installations électriques, tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour interventions exigeantes et variées sur site.

Réf. 142571

SYSTÈME DE TIRAGE KABELMAX® 60 M CHÂSSIS ACIER AVEC ENROULEUR EN ALUMINIUM

Système tirage assurant déroulement sécurisé des câbles, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de télécommunications, tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée sur site.

Réf. 141802

SYSTÈME DE TIRAGE DE CÂBLES KATIMEX® RÖHRENAAL® POUR ENFOUISSEMENT, JONC Ø 9 MM, ENROULEUR Ø 750 MM, LONGUEUR 120 M

Système tirage assurant manipulation sûre pour câbles d'enfouissement, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et souterraines tout en garantissant précision, contrôle et performance prolongée.

Réf. 142244

DÉROULEUR DE TOURET TROMMELFIX 200 CAPACITÉ 200 KG

Dérouleur touret assurant manipulation pratique et sécurisée des câbles, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée sur site ou en atelier.

Réf. 142750

SOULÈVE-TOURET HYDRAULIQUE, Ø TOURET 1600 MM

Soulève-touret hydraulique offrant manipulation sécurisée et ergonomique des tourets, permettant aux professionnels de travailler avec confort et maniabilité, garantissant sécurité, précision et efficacité lors des interventions sur installations électriques et mécaniques variées et exigeantes.

Réf. 142322

SOULÈVE-TOURET HYDROKAT® HYDRAULIQUE POUR TOURETS DE CÂBLES Ø 700 MM À 2200 MM

Soulève-touret hydraulique assurant levage sécurisé et maniable des tourets lourds, offrant confort et contrôle aux professionnels, permettant de réaliser les interventions sur différentes installations avec sécurité, précision et performance prolongée sur site ou en atelier.

Réf. 142326

PROJECTEUR LED PRO 1500, AVEC VARIATION D'INTENSITÉ, IP54/IK07, 1500 LM

Projecteur de chantier LED Pro 1500 à intensité réglable, boîtier compact 2K IP54 pour protection contre poussière et projections d'eau, IK07. Cinq niveaux de gradation jusqu'à 1500 lumens, boîtier pivotant à 360°, aimants de maintien puissants, filetage pour trépied, autonomie jusqu'à 17 heures, powerbank USB.

Réf. 111572

ÉCLAIRAGE DE CHANTIER LED FLEX BATTERY 2000, AVEC VARIATION D'INTENSITÉ.

Projecteur de chantier LED Flex Battery 2000 à intensité variable, compatible avec les batteries 18 V Bosch et Makita via adaptateur fourni. Trois niveaux de gradation 2000 / 1050 / 550 lumens avec fonction d'alerte S1S, boîtier métallique robuste pivotant à 360° et inclinable en continu, lumière 5700 K Ra 82.

Réf. 111550

LAMPE DE POCHE LED PRO, À INTENSITÉ RÉGLABLE, IP54/IK07

Lampe à main LED Pro Pocket à intensité variable, boîtier aluminium IP54 et IK07. Deux sources d'éclairage : lampe de poche 100 lumens et lumière de travail 350 lumens, gradation de 100 à 10%, clip flexible 4-en-1 avec aimant, pied, clip et crochet, autonomie jusqu'à 20 h, avertissement optique batterie faible.

Réf. 111575

SACS À DÉCHETS LOURDS CIMCO EN PE, 40 LITRES

Sac déchets assurant transport et élimination pratique des déchets lourds, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant de maintenir propreté, sécurité et efficacité sur chantiers ou ateliers tout en garantissant fiabilité et durabilité lors des interventions variées.

Réf. 145000

SAC POUBELLE MULTI-USAGES, CAPACITÉ 120 L, BLEU (25 PIÈCES)

Sac poubelle multi-usages assurant collecte pratique et sécurisée des déchets, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant de maintenir propreté, sécurité et efficacité sur différents sites et installations tout en garantissant fiabilité et performance prolongée.

Réf. 145001

MARQUEUR PERMANENT POUR TROUS PROFONDS, NOIR

Marqueur permanent offrant traçage durable et lisible sur matériaux variés, permettant aux professionnels de marquer efficacement les installations, garantissant précision, confort et sécurité lors des interventions sur différents composants et environnements prolongés.

Réf. 212188

CRAYON DE MARQUAGE POUR TROUS PROFONDS, NOIR, LARGEUR 1 MM

Crayon marquage assurant traçage précis et lisible pour travaux électriques et mécaniques, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant de travailler efficacement sur différents supports tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée lors des interventions.

Réf. 213150

COFFRET DE CHANTIER MONO 3 PRISES 1 DISJ.DIFF 16A+3 PC 2P+T+AU+1,5M HO7RNF+BUMPR

Coffret de chantier mono 3 prises incluant protection et organisation pour différentes connexions électriques, apportant sécurité, confort et praticité sur site.

Réf. 19203

COFFRET DE CHANTIER MONO 4PC 2P+T

Coffret de chantier monophasé 4 prises apportant robustesse et sécurité pour les installations temporaires ou permanentes, combinant praticité et durabilité pour les utilisateurs.

Réf. 19200

COFFRET DE CHANTIER MONO 4 PRISES SIMPLIFIÉ 1 DISJ DIFF 16A + 4 PC 2P+T + AU

Coffret de chantier mono 4 prises simplifié offrant protection et organisation pour les connexions électriques, garantissant confort et fiabilité sur les chantiers.

Réf. 19204

TRÉPIED DE COFFRET DE CHANTIER

Trépied de coffret de chantier assurant stabilité et confort pour installer les coffrets électriques, offrant sécurité et praticité dans tous types de conditions.

Réf. 19205

COFFRET DE CHANTIER MONO 6 PRISES 1ID 40A + 2 DISJ16A+6 PC 2P+T+AU + 2M HO7RNF

Coffret de chantier mono 6 prises incluant protection complète et organisation optimale pour gérer plusieurs circuits électriques, apportant sécurité et facilité d'usage sur site.

Réf. 19209

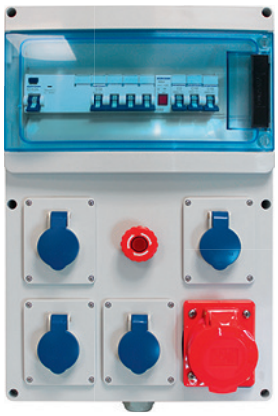

COFFRET DE CHANTIER TRIPHASÉ 6XPC 2P+T, 2XPC IEC309

Coffret de chantier triphasé 6xPC assurant sécurité et organisation pour différents types de connexions électriques, apportant robustesse et confort pour les travaux professionnels.

Réf. 19211

COFFRET DE CHANTIER TRI 1 ID 4X63A+ 3DISJ.+ 1PC TRI 16A+1PC TRI 32A+4PC+1TRI

Coffret de chantier triphasé avec protections multiples permettant de gérer et sécuriser différents circuits électriques, offrant fiabilité et facilité d'usage dans tout type de chantier.

Réf. 19212

COFFRET ALIM PROV. 4X2P+T 16A+AU

Coffret d'alimentation provisoire monophasé 7 kVA Q-DIN 10, 2P 40 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A. Indice IP65, coup de poing d'arrêt urgence. Conforme EN 61439-4.

Réf. FR60148N

COFFRET 4X230V-16A+1X400V-16A+AU

Coffret triphasé 26 kVA Q-DIN 14 avec différentiel 30 mA et arrêt d'urgence. Équipé de 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 prise 3P+N+T 400 V 16 A IEC. Indice IP44, 2P 4P 40 A. Conforme EN 61439-4.

Réf. FR60154N

COFFRET 4X230V-16A+1X400V-32A+AU

Coffret d'alimentation triphasé 26 kVA Q-DIN 14 avec différentiel 30 mA et arrêt d'urgence. 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 prise 3P+N+T 400 V 32 A IEC. Indice de protection IP44, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60155N

COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+CABLE

Coffret monophasé 3,5 kVA Q-DIN 10 – 2P 16 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A. Câble H07 3 m, fiche mobile intégrée. Indice IP65, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60223N

COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+AU

Coffret monophasé 3,5 kVA Q-DIN 10, 2P 16 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A. Arrêt d'urgence et bornier d'alimentation intégré. Indice IP65. Conformité EN 61439-4.

Réf. FR60225N

COFFRET 4PC 230V 16A+DD30MA+AU+CABLE

Coffret monophasé Q-DIN 10 3,5 kVA, 2P 16 A, différentiel 30 mA, 4 prises 2P+T 230 V 16 A, câble H07 3x2,5 mm² 3 m. Arrêt d'urgence intégré, indice IP65, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60226N

SUPPORT COFFRET Q DIN 10 GEWISS RAL1021

Support en technopolymère sans halogène pour coffret Q-DIN 10. Respect des normes IEC 61439, protection IP65, utilisation tertiaire ou chantier. Coloris jaune RAL 1021.

Réf. FR60278N

SUPPORT COFFRET Q DIN 14 HT510 RAL1021

Support Q-DIN 14 pour coffrets étanches IP65. Produit en technopolymère renforcé sans halogène, conforme IEC 61439. Coloris jaune RAL 1021 HT510.

Réf. FR60279N

COFFRET Q-DIN 5 4X230V 16A+PLUG+EM

Coffret monophasé Q-DIN 5 3,5 kVA avec différentiel 30 mA, coup de poing d'urgence et câble H07 3 m avec fiche mobile. 4 prises 2P+T 230 V 16 A, IP44, conformité EN 61439-4.

Réf. FR60332

COFFRET MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABLE

Coffret monophasé 3,5 kVA Q-DIN 5 avec différentiel 30 mA, câble H07 3 m et fiche mobile. 4 prises 2P+T 230 V 16 A, arrêt d'urgence, protection IP44. Conforme EN 61439-4.

Réf. FR60332P

COFFRET Q-DIN 10 4X230V 16A+1X400V 32A+EM

Coffret triphasé 26 kVA Q-DIN 10 – 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 prise 3P+N+T 400 V 32 A IEC. Différentiel 30 mA, arrêt d'urgence, IP44, conforme EN 61439-4.

Réf. FR60334

COFFRET TRI+N 40A 4 PC 16A+ 1PC 32A+AU

Coffret triphasé 26 kVA Q-DIN 10 pré-équipé – 4 prises 2P+T 230 V 16 A et 1 3P+N+T 400 V 32 A. Différentiel 30 mA, arrêt d'urgence, IP44, certifié EN 61439-4.

Réf. FR60334P

FORET ÉTAGÉ EN COBLAT SPÉCIAL ÉLECTRICIEN 6,5 À 32,5 MM

Foret étagé extrêmement résistant pour le perçage de matériaux variés, garantissant une performance constante et une longue durée de vie, adapté à des travaux de précision et à des applications multiples sur métal, plastique et matériaux composites.

Réf. 52055444

TIRE FILS EN POLYESTER AVEC TOURET, DIAMÈTRE= 6 MM, LONG=50 M

Tire-fils avec touret en polyester offrant maniabilité et résistance pour le passage de câbles sur différentes longueurs, avec un système pratique de guidage et de déroulement permettant un travail efficace et sécurisé dans des environnements professionnels exigeants.

Réf. 52074658

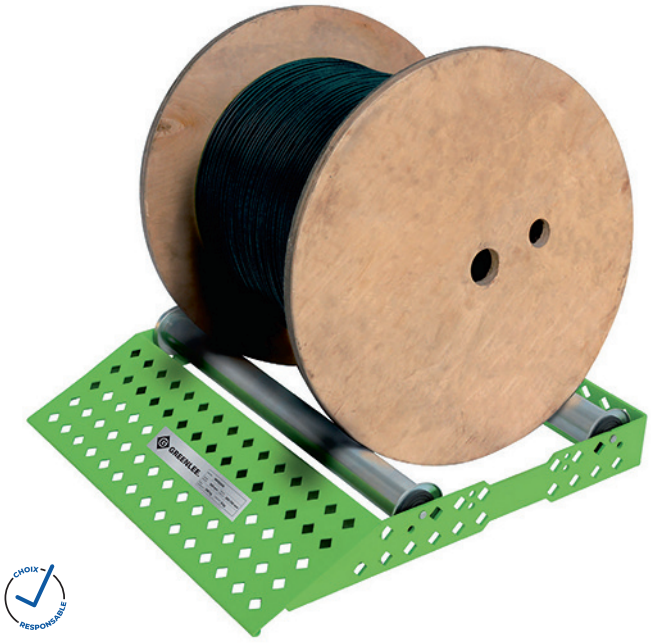

DÉROULEUR DE TOURET STANDARD EN ACIER LAQUÉ DE LARGEUR 500 MM CAPACITÉ 200 KG

Dérouleur de touret robuste en acier laqué, léger et maniable, facilitant l'enroulement et le déroulement des câbles, optimisant la productivité et réduisant la fatigue lors de manipulations fréquentes sur différents types de sites et applications industrielles.

Réf. 52055383

MARCHEPIED PROFESSIONNEL XPERTY ALUMINIUM

Le marchepied professionnel en aluminium est conçu pour offrir à la fois légèreté et résistance, idéal pour des usages fréquents et intensifs. Son matériau composite innovant, renforcé en fibre de verre, garantit une solidité exceptionnelle face aux charges statiques et dynamiques, tout en restant facile à manipuler et à transporter. La surface du repose-pieds assure une prise stable et confortable, tandis que la liaison entre les marches et les montants, réalisée par une méthode de fixation fiable, garantit une structure robuste et durable, même en usage intensif. Ce design garantit également une stabilité accrue pour une utilisation en toute sécurité. Afin de maximiser la sécurité, les sabots du marchepied sont conçus pour être antidérapants, réduisant ainsi les risques de glissement sur des surfaces variées. Par ailleurs, ce produit présente une empreinte carbone réduite, contribuant à une démarche plus respectueuse de l'environnement tout en maintenant une performance fiable et constante. Caractéristiques techniques : Matériau : aluminium renforcé de polyamide fibre de verre Empreinte carbone : réduction de 70 % Fixation : liaison sertie Sabots : antidérapants Repose-pieds : 280 x 250 mm.

Référence	Modèle
2475303	3 marches
2475304	4 marches
2475305	5 marches
2475306	6 marches
2475307	7 marches

CENCO

COFFRET ECO-FLEX 4 PC MONO 10/16A + AU

Le coffret Eco-Flex 4 PC Mono 10/16A + AU alimente plusieurs équipements en toute sécurité. Équipé de 4 prises monophasées et d'un arrêt d'urgence, il répond aux besoins des chantiers. Sa poignée intégrée facilite le transport et la mise en place.

Réf. EFP216014

COFFRET ECO-FLEX 4 PC MONO 10/16A + AU + PIED

Le coffret Eco-Flex 4 PC Mono 10/16A + AU + Pied distribue l'énergie sur chantier grâce à 4 prises monophasées. L'arrêt d'urgence sécurise les interventions. Le pied fourni assure une installation stable, même sur sols irréguliers.

Réf. EFP216014B

COFFRET 4 PC MONO 10/16A + 1 PC TRI 32A + AU + VOYANT

Le coffret Eco-Box 4 PC MONO 10/16A + 1 PC TETRA 32A + AU + voyant assure une distribution électrique complète. Il combine prises monophasées et tétrapolaire 32A, un arrêt d'urgence Ø40 mm et un voyant vert de présence tension.

Réf. EBP414432

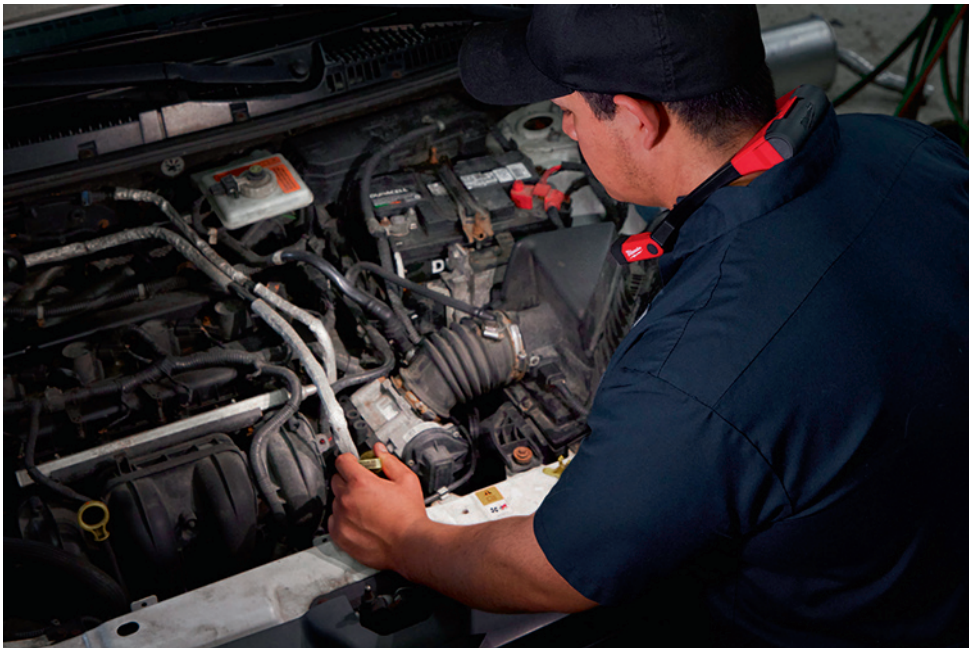

LAMPE TOUR DE COU 4 V L4 NL400-301 RECHARGEABLE 400 LUMENS + BATTERIE 3 AH + CÂBLE USB

Intègre un éclairage LED Trueview de 400 lm avec deux modes mémorisables, une tête orientable à 130°, une autonomie jusqu'à 8 h, une alimentation REDLITHIUM USB Li-ion et une résistance aux chutes jusqu'à 2 m.

Réf. 4933479898

ECLAIRAGE DE CHANTIER 18 V M18 TAL-0 2200 LM (SANS BATTERIE NI CHARGEUR)

Propose deux modes d'éclairage 360° et 90° avec technologie TRUEVIEW, une puissance jusqu'à 2200 lm, une compatibilité batteries M18 18 V, un crochet auto-centrant métallique, une lentille polycarbonate et un indicateur de batterie faible.

Réf. 4933464134

PROJECTEUR LED DE CHANTIER FILAIRE 20W, 1800 LM IP65, 4000K BLANC-NEUTRE

Diffuse une lumière blanc neutre 4000 k avec angle flux 120° et faisceau 110°, durée de vie 25000 h, alimentation 220-240 v 2p+t classe i, câble 1 mm², énergie f, veille 0 w, non dimmable, usage int/ext.

Réf. 347160

PROJECTEUR LED DE CHANTIER RECHARGEABLE USB PLIABLE 30W 2700 LM IP54 IK07 4000K

Diffuse 2700 lm en blanc neutre 4000 k avec faisceau 110°, batterie li-ion 18650 3,7 v 6600 mah, autonomie 2 h, charge usb 4 h, port usb intégré, ik07, classe iii, durée de vie 25000 h.

Réf. 60200220

PROJECTEUR LED DE CHANTIER FILAIRE SUR PIED TÉLESCOPIQUE 2X50W 2X4100 LM IP65

Le projecteur Led de chantier Tibelec offre un éclairage puissant pour les travaux de bricolage. Il délivre 2 x 4100 lumens en lumière 4000K. Son pied télescopique assure un positionnement précis en intérieur ou extérieur.

Réf. 347780

PROJECTEUR TOUR LED DE CHANTIER FILAIRE SUR PIED 70W 3500 OU 7000 LM IP65 IK07

La tour led éclaire de 3500 à 7000 lm en blanc neutre 4000 k, ajuste l'angle de 180° ou 360°, fonctionne en 70 w sur 220-240 v 2p+t, résiste à l'eau et à la poussière ip54, supporte les chocs ik07 et possède un corps en aluminium et polycarbonate.

Réf. 60200500

PIED PLIABLE EN ACIER GALVANISÉ AVEC POIGNÉE POUR COFFRET 692/698

Le pied pliable pour coffret 692/698 assure un support stable et mobile pour les coffrets de la série 698. Sa structure en tôle d'acier galvanisée intègre une ouverture en ciseaux sécurisée par chaînette et un système de verrouillage fiable.

Réf. 620KG90

COFFRET D'ÉTAGE MOBILE ET-649 EN CAOUTCHOUC AVEC ALIMENTATION TRIPHASÉE 3P+N+T ET PRISES IP44

Le coffret d'étage ET-649 fonctionne en classe II et s'alimente par un câble HO7RNF 5G6 mm²de 2 m avec fiche 3P+N+T 32A 400V IP44. Il intègre six prises 2P+T 230V NF IP44 protégées individuellement.

Réf. 6490001F

COFFRET D'ÉTAGE ET-649 2P+T 10/16A AVEC PRISES 2 PÔLES TERRE IP44

Le coffret d'étage ET-649 2P+T 10/16A fonctionne en classe II. Il s'alimente par une fiche 2P+T 230V avec un câble H07RNF 3G2,5 mm²de 2 m. Il intègre six prises 2P+T 10/16A 230V NF IP44.

Réf. 6490024F

COFFRET DE PRISES DE COURANT CEETYP 64911BT MOBILE IP44 POUR CHANTIER EXTÉRIEUR

Le coffret de prises de courant CEEtyp assure une distribution électrique 400V et 230V sécurisée grâce à une alimentation 32A 3P+N+T, un interrupteur différentiel 4x40A 30mA, un arrêt d'urgence Ø22 et des protections modulaires intégrées.

Réf. 64911BT

COFFRET D'ÉTAGE ET-649 649Z4AM01F MOBILE EN CAOUTCHOUC IP44 POUR CHANTIER

Le coffret d'étage ET-649 distribue 400V et 230V avec sécurité : alimentation 32A 3P+N+T IP44, interrupteur différentiel 4x40A 30mA, arrêt d'urgence et sept prises modulaires NF et CEE pour usage chantier.

Réf. 649Z4AM01F

COFFRET DE PRISES DE COURANT CEETYP 698 6981113F MURAL EN POLYCARBONATE IP44 CHANTIER

Le coffret de prises CEEtyp 698 fixe distribue 400V et 230V avec sécurité. Alimenté sur bornier 2x5x25², il comprend un interrupteur différentiel 4x40A 30mA, un arrêt d'urgence Ø22 et sept prises modulaires NF et CEE.

Réf. 6981113F

COFFRET DE PRISES DE COURANT CEETYP 698 6981701F MURAL POLYCARBONATE POUR CHANTIER

Le coffret de prises CEEtyp 698 fixe distribue 400V et 230V. Alimenté sur bornier 2x5x25², il comprend un interrupteur différentiel 4x40A 30mA, un arrêt d'urgence, une prise 32A 3P+T et six prises modulaires NF et CEE pour usage chantier.

Réf. 6981701F

ARMOIRE DE DISTRIBUTION E03 63A POUR CHANTIER EN ACIER GALVANISÉ IP44

L'armoire de distribution E03 63A distribue 400V et 230V avec sécurité. Équipée d'un interrupteur différentiel 4x63A 30mA, d'un disjoncteur 4P C 63A, d'un arrêt d'urgence et de neuf prises modulaires NF et CEE pour usage chantier.

Réf. E033203F

ARMOIRE DE DISTRIBUTION E03 32A POUR CHANTIER EN ACIER GALVANISÉ IP44

L'armoire de distribution E03 32A alimente 400V et 230V en toute sécurité. Elle comprend un interrupteur différentiel 4x40A 30mA, un disjoncteur 3P+N 32A, un arrêt d'urgence et neuf prises modulaires NF et CEE pour usage chantier.

Réf. E03Z4AM01F

ARMOIRE DE DISTRIBUTION E07 63A CHANTIER ACIER GALVANISÉ IP44

L'armoire de distribution E07 63A alimente 400V et 230V en toute sécurité. Elle comprend un disjoncteur 4P C 63A, un interrupteur différentiel, un arrêt d'urgence et neuf prises modulaires NF et CEE pour chantier.

Réf. E07Z1AH02FDO

ARMOIRE DE DISTRIBUTION E07 125A POUR CHANTIER EN ACIER GALVANISÉ IP44

L'armoire de distribution E07 125A alimente 400V et 230V avec sécurité. Elle intègre un disjoncteur 4P 125A, un arrêt d'urgence, un PC 63A et dix prises modulaires NF et CEE pour usage chantier.

Réf. E07Z3BF01F

ARMOIRE DE DISTRIBUTION H04 32A 2PC IP44 POUR CHANTIER

L'armoire H04 32A 2PC IP44 offre une distribution électrique complète pour chantier. Équipée de 2 PC 16A, 1 PC 32A, 6 PC 10/16A et protections internes, avec socle galvanisé et anneaux de levage.

Réf. WEV0785-FR

ARMOIRE DE DISTRIBUTION H04 32A 3PC IP44 POUR CHANTIER

L'armoire H04 32A 3PC IP44 assure la distribution électrique complète sur chantier. Équipée de 1 PC 32A, 9 PC 10/16A répartis sur 3 PC et protections internes, socle galvanisé et anneaux de levage inclus.

Réf. WEV0786-FR

ARMOIRE DE DISTRIBUTION H06 63A IP44 POUR CHANTIER

L'armoire H06 63A IP44 assure une distribution complète pour chantier. Équipée de 2 PC 32A, 2 PC 16A, 6 PC 10/16A, interrupteurs différentiels 30mA, interrupteur rotatif et socle galvanisé avec anneaux de levage.

Réf. WEV0801-FR

PASSAGE DE CÂBLE 2 CANAUX 2X28X30 MM DROIT AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE JAUNE SIGNALISATION

Le passage de câble 2 canaux 2x28x30 mm droit Walther-Werke permet un acheminement flexible et extensible des câbles. Surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu.

Réf. 39870020

PASSAGE DE CÂBLE 2 CANAUX 2X28X30 MM COUDÉ JAUNE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 2 canaux 2x28x30 mm coudé Walther-Werke offre un acheminement flexible des câbles. Extensible avec connecteurs de liaison, stable et antidérapant, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Disponible en version 5 canaux PMR.

Réf. 39870021

PASSAGE DE CÂBLE 2 CANAUX 2X28X30 MM EXTRÉMITÉ JAUNE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 2 canaux 2x28x30 mm extrémité Walther-Werke sécurise la fin de ligne des câbles. Extensible avec connecteurs de liaison, stable et antidérapant, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible.

Réf. 39870022

CONNECTEUR DE LIAISON WALTHER-WERKE POUR PASSAGE DE CÂBLE 2 CANAUX JAUNE SIGNALISATION

Le connecteur de liaison 2 canaux Walther-Werke permet d'étendre sans limite les passages de câble. Flexible et facile à identifier grâce à sa couleur jaune signalisation. Compatible avec passages de 1 à 5 canaux et versions droites ou coudées.

Réf. 39870023

PASSAGE DE CÂBLE 4 CANAUX DROIT 2X52X50 MM + 2X45X50 MM JAUNE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 4 canaux droit Walther-Werke 2x52x50 mm + 2x45x50 mm facilite un acheminement flexible et extensible des câbles. Surface stable, antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible.

Réf. 39870045

PASSAGE DE CÂBLE 4 CANAUX COUDÉ 2X52X50 MM + 2X45X50 MM 30° AVEC 2 CONNECTEURS JAUNE

Le passage de câble 4 canaux coudé Walther-Werke 2x52x50 mm + 2x45x50 mm assure un acheminement flexible et sécurisé des câbles. Inclinaison 30°, deux connecteurs de liaison, surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu.

Réf. 39870046

PASSAGE DE CÂBLE 4 CANAUX EXTRÉMITÉ 2X52X50MM + 2X45X50MM AVEC 2 CONNECTEURS JAUNE SIGNALISATION

Le passage de câble 4 canaux extrémité Walther-Werke 2x52x50 mm + 2x45x50 mm sécurise la fin de ligne des câbles. Deux connecteurs de liaison, surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible.

Réf. 39870047

CONNECTEUR DE LIAISON WALTHER-WERKE 4 CANAUX 104X47X56 MM EN JAUNE SIGNALISATION

Le connecteur de liaison 4 canaux Walther-Werke (104x47x56 mm) permet d'étendre sans limite les passages de câble. Flexible et robuste, facile à identifier grâce à sa couleur jaune. Compatible avec passages de 1 à 5 canaux et versions droites ou coudées.

Réf. 39870048

PASSAGE DE CÂBLE 5 CANAUX 5X33X30 MM DROIT JAUNE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 5 canaux droit Walther-Werke (5x33x30 mm) assure un acheminement flexible et extensible des câbles. Surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR également disponible pour applications spécifiques.

Réf. 39870050

PASSAGE DE CÂBLE 5 CANAUX 5X33X30 MM COUDÉ 30° JAUNE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 5 canaux coudé Walther-Werke (5x33x30 mm) facilite un acheminement flexible et sécurisé des câbles. Angle 30°, surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible.

Réf. 39870051

PASSAGE DE CÂBLE 5 CANAUX 5X33X30 MM EXTRÉMITÉ JAUNE AVEC SURFACE ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 5 canaux extrémité Walther-Werke (5x33x30 mm) sécurise la fin de ligne des câbles. Flexible, extensible grâce aux connecteurs, surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible.

Réf. 39870052

CONNECTEUR DE LIAISON WALTHER-WERKE 5 CANAUX JAUNE SIGNALISATION POUR PASSAGES DE CÂBLE

Le connecteur de liaison 5 canaux Walther-Werke permet d'étendre sans limite les passages de câble. Flexible et robuste, facilement identifiable grâce à sa couleur jaune signalisation. Compatible avec passages de 1 à 5 canaux et versions droites ou coudées.

Réf. 39870053

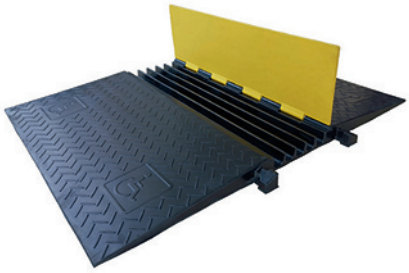

PASSAGE DE CÂBLE 5 CANAUX 35X35 MM PMR 6T 800X1150X45 MM DROIT AVEC CONNECTEURS INTÉGRÉS

Le passage de câble 5 canaux PMR 6T Walther-Werke (35x35 mm) supporte 6 tonnes à l'essieu. Droit, dimensions 800x1150x45 mm, connecteurs de liaison intégrés. Surface stable et antidérapante, extensible et facilement identifiable grâce à sa couleur jaune.

Réf. 39870054

PASSAGE DE CÂBLE 2 CANAUX DROIT 2X80X80 MM JAUNE AVEC SURFACE STABLE ET ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 2 canaux droit Walther-Werke (2x80x80 mm) permet un acheminement flexible et extensible des câbles. Surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible pour applications spécifiques.

Réf. 39870080

PASSAGE DE CÂBLE 1 CANAL DROIT 1X40X10 MM JAUNE AVEC SURFACE STABLE ET ANTIDÉRAPANTE

Le passage de câble 1 canal droit Walther-Werke (1x40x10 mm) permet un acheminement flexible et extensible des câbles. Surface stable et antidérapante, charge jusqu'à 9 tonnes par essieu. Version 5 canaux PMR disponible pour applications spécifiques.

Réf. 39870090

SERRE-FILS EN LAITON M6

Permet le raccordement à la terre de conducteurs jusqu'à 50 mm², se fixe par vis M6, assure un serrage fiable et durable, convient aux installations électriques nécessitant une liaison sécurisée et résistante à l'oxydation.

Référence	Modèle
BNASF66	Ø 4 à 6mm M6 - 25 mm²
BNASF86	Ø 4 à 8mm M6 - 35 mm²
BNASF106	Ø 7 à 10mm M6 - 50 mm²

ECROU EN LAITON M6

Assure le maintien mécanique sur goujon en laiton BNAGOU622 et permet l'assemblage sécurisé avec les serre-fils BNASF66, BNASF86, BNASF106 et BNASF126 dans les installations de mise à la terre.

Réf. BNAECROUM6

GOUJON EN LAITON M6 DE 22MM

Permet l'assemblage mécanique avec les serre-fils BNASF66, BNASF86, BNASF106 et BNASF126 et s'utilise avec l'écrou M6 BNAGOU622 pour les raccordements de mise à la terre.

Réf. BNAGOU622

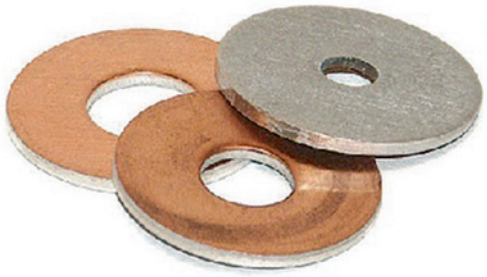

BI30-6 RONDELLES BI-MÉTAL ALU-CUIVRE Ø6,5

Associe deux matériaux conducteurs distincts au sein d'un même élément BI30-6 et permet une jonction mécanique fiable lors des opérations de fixation électrique nécessitant une compatibilité multi-métaux.

Réf. BNARBI30M6

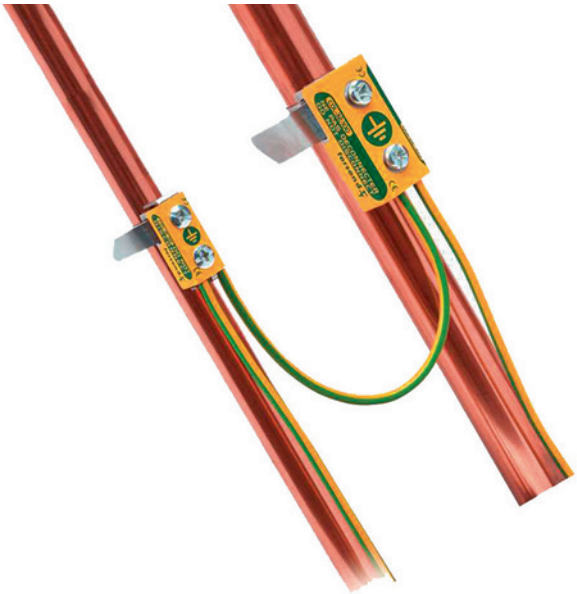

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Permet d'assurer la continuité électrique sur un élément cylindrique grâce à une plage d'utilisation de Ø8 mm à Ø100 mm et accepte deux conducteurs compris entre 2,5 mm²et 16 mm²chacun.

Référence	Plage d'utilisation
B485COL832	Ø 8-32
B485COL32100	Ø 32-100

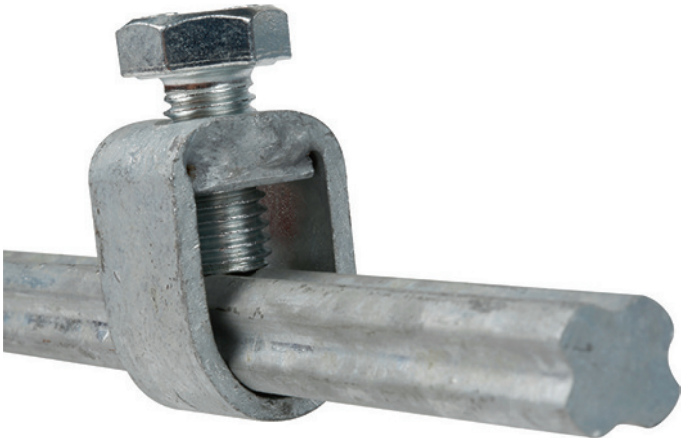

PIQUET DE TERRE GALVANISÉ CRUCIFORME AVEC BARRETTES ET COLLIERS ÉQUIPOTENTIALITÉ

Piquet de terre cruciforme en acier galvanisé à chaud Ø16 mm, pointe biseautée. Livré avec barrettes de coupure isolées pour câbles jusqu'à 35 mm²et colliers d'équipotentialité en acier inox pour canalisations de 8 à 100 mm.

Référence	Dimensions
XPE/448025	1 m
XPE/448032	1,5 m

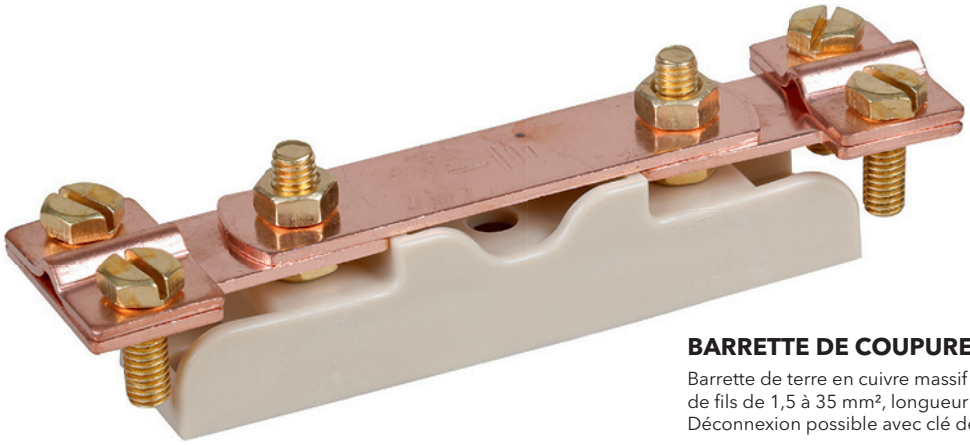

BARRETTE DE COUPURE BASSE 35MM²

Barrette de terre en cuivre massif 35 mm²avec support PP sable. Raccordement de fils de 1,5 à 35 mm², longueur 125 mm, largeur 30 mm, profondeur 32 mm. Déconnexion possible avec clé de 10 pour mesure de la prise de terre.

Réf. XPE/448049

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

Collier d'équipotentialité pour liaison de canalisations. Sangle inox 304, bride en laiton étamé, vis M5/M4. Section conducteurs 1 x 2,5 mm²à 2 x 6 mm². Serrage 3 Nm, fixation sûre et indépendante.

Référence	Modèle
XPE/448056	Ø 8 à 32 mm
XPE/448063	Ø 32 à 100 mm



COSSE DE MISE A LA TERRE A BRIDE SEMELLE RONDE LAITON 6 A 70MM²

Cosse de mise à la terre en laiton avec serrage par bride à semelle ronde. Compatible avec conducteurs de 6 à 70 mm², elle assure un contact électrique fiable, une excellente tenue mécanique et une résistance durable à la corrosion pour liaisons de terre.

Réf. 1BR1125



RACCORD EN T EN LAITON SECTION 6 MM²A 70MM²

Raccord en T à serrage par bride en laiton pour conducteurs 6 à 70 mm². Équipé de matrices et d'étriers en acier zingué, il garantit des connexions électriques solides, fiables et durables. Idéal pour installations électriques professionnelles.

Réf. BT11

AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE DALLE 6 A 10MM²

Agrafe conçue pour la liaison équipotentielle de chemins de câble filaire de 6 à 10 mm². Elle assure une connexion fiable et sécurisée, garantissant la continuité électrique et la protection des installations domestiques, tertiaires ou industrielles.

Réf. FCLIP6-10

AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE DALLE 16 A 35MM²

Agrafe conçue pour la liaison équipotentielle de chemins de câble filaire de 16 à 35 mm². Assure une connexion fiable et sécurisée entre les conducteurs, garantissant la continuité électrique et la protection des installations industrielles ou tertiaires.

Réf. FCLIP16-35



SERRE-FILS NU EN LAITON SECTION 16 A 25 MM²M6

Serre-fils nu en laiton conçu pour les conducteurs de 16 à 25 mm². Assure une fixation stable et durable grâce au filetage M6. Résistant à la corrosion, idéal pour les installations électriques basse tension et les armoires industrielles.

Réf. SF66

SERRE-FILS NU EN LAITON SECTION 16 A 50 MM²M6

Serre-fils nu en laiton adapté aux conducteurs de 16 à 50 mm². Assure une fixation solide et durable grâce au filetage M6. Résistant à la corrosion, il est idéal pour les installations électriques basse tension et les armoires industrielles.

Réf. SF86

AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE TÔLE 6 A 10MM²

Agrafe conçue pour la liaison équipotentielle des conducteurs de 6 à 10 mm². Assure un contact stable et sécurisé sur les tôles. Fabriquée en matériau résistant à la corrosion, elle garantit des installations électriques durables et fiables.

Réf. TCLIP6-10

AGRAFE POUR LIAISON EQUIPOTENTIELLE TÔLE 16 A 35MM²

Agrafe conçue pour la liaison équipotentielle des conducteurs de 16 à 35 mm². Assure un contact électrique stable et sécurisé sur les tôles. Fabriquée en matériau résistant à la corrosion pour des installations durables et fiables.

Réf. TCLIP16-35

RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 16A 400V 6H IP54 AVEC 10M HO7RN-F 5G2,5MM²

La rallonge CEE NEO est conçue pour une configuration 3P+N+T. Elle intègre un câble HO7RN-F 5G2,5 mm²adapté aux usages intensifs. Elle assure une alimentation stable sur les installations industrielles.

Réf. 39100502100100

RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 16A 400V 6H IP54 AVEC 25M HO7RN-F 5G2,5MM²

La rallonge CEE NEO fonctionne avec une intensité de 16A et un index 6h. Elle est conçue pour les réseaux industriels nécessitant une distribution électrique conforme et sécurisée.

Réf. 39100502250100

RALLONGE CEE NEO 3P+N+T 32A 400V AVEC 10M HO7RN-F 5G6 IP54

La rallonge CEE NEO délivre une puissance adaptée aux usages intensifs grâce à une intensité de 32A sous 400V. Elle répond aux besoins des équipements industriels exigeant une alimentation fiable.

Réf. 39300506100100

RALLONGE 3P+N+T 32A 400V 6H AVEC 25M CÂBLE HO7RN-F 5G6 IP44 - NEO

La rallonge NEO utilise un câble HO7RN-F 5G6 conçu pour les environnements contraignants. Sa longueur de 25 m facilite l'alimentation à distance des équipements. L'indice IP44 protège contre les projections et les corps solides.

Réf. 39300506250100

RALLONGE 3P+N+T 63A 400V AVEC 10M CÂBLE HO7RN-F 5G16 IP67

La rallonge CEE 63A 3P+N+T 400V IP67 de 10 m avec câble H07RN-F 5G16 mm²assure une connexion sûre et durable pour chantiers et applications industrielles. Certifiée IEC 60364-5-52, VDE 0298-4 et BGI 608.

Réf. 39600516100067

RALLONGE 3P+N+T 63A 400V AVEC 25M CÂBLE HO7RN-F 5G16 IP67

La rallonge CEE 63A 3P+N+T 400V IP67 de 25 m avec câble H07RN-F 5G16 mm²garantit une connexion sûre et durable pour l'industrie et les chantiers. Conforme aux normes IEC 60364-5-52, VDE 0298-4 et BGI 608.

Réf. 39600516250067

RALLONGE 3P+N+T 125A 400V AVEC 10M HO7RN-F 5G35 IP67

La rallonge CEE 125A 3P+N+T 400V IP67 de 10 m avec câble H07RN-F 5G35 mm²assure une connexion industrielle sûre et durable. Conforme aux normes IEC 60364-5-52, VDE 0298-4 et BGI 608 pour une performance maximale.

Réf. 39700535100

LUBRIFIANT EASY-GLIDE/1050ML

Le lubrifiant Easy-glide 1050 ml réduit la friction lors du tirage de câbles et conducteurs, facilite leur passage dans les conduits et protège les gaines contre les dommages mécaniques.

Réf. 219647

LUBRIFIANT TRANS LUB GEL 1 LITRE

Lubrifiant tirage fils/câbles TRANS LUB GEL 1L à base eau/graisse/silicone. pH neutre 7, bleu transparent, -10°C/+50°C, inerte non inflammable biodégradable. Réduit frottements 90%.

Réf. 499991

MANCHON CLIPSABLE ICTA

Manchon raccordement clipsable gaines ICTA polyéthylène 850°C. Résistance arrachement rainures maintien optimal. Raccord gaines entre elles.

Référence	Modèle
711600	Pour diamètre de tube 16 mm
712000	Pour diamètre de tube 20 mm
711620	Pour diamètre de tube 20 mm
712500	Pour diamètre de tube 25 mm
712025	Pour diamètre de tube 25 mm
713200	Pour diamètre de tube 32 mm

BOUCHON ÉTANCHE NO AIR

Bouchon étanche No Air RE2020 tube ICTA caoutchouc ignifugé 850°C. Non propagateur flamme, couleur noir, étanchéité passages air tubes/fourreaux.

Référence	Diamètre
690160	16 mm
690200	20 mm
690250	25 mm
690320	32 mm
694000	40 mm

CONDUIT ANNELÉ ICTA GRIS FONCE 3422 AVEC TIRE FILS

Conduit annelé cintrable gris foncé type 3422 avec tire-fil pré-intégré. Fabriqué en polypropylène faible fumée et sans halogène (LSZH). Protection UV et agents atmosphériques pendant le stockage.

Référence	Diamètre
DX20516R	16 mm
DX20520R	20 mm
DX20525R	25 mm
DX20532R	32 mm

CONDUIT RIGIDE IRLB MOYEN GRIS

Conduit isolant rigide lisse IRL 3321 en PVC gris RAL7035, extrémité tulipée pour emboîtement. Sans halogène selon gamme, compatible avec accessoires IP40 et IP67. Intégrable avec conduits cintrables et boîtes de dérivation.

Référence	Diamètre	Longueur
DX27616	16 mm	2 m
DX27620	20 mm	2 m
DX27625	25 mm	2 m
DX27632	32 mm	2 m
DX27716	16 mm	3 m
DX27720	20 mm	3 m
DX27725	25 mm	3 m
DX27732	32 mm	3 m
DX27740	40 mm	3 m

MANCHON DE LIAISON RK SANS HALOGÈNE GRIS RAL7035

Manchon RK pour conduits rigides en technopolymère sans halogène, gris RAL7035. Assure la jonction mécanique des conduits avec indice de protection IP40 selon montage.

Référence	Diamètre
DX40016	16 mm
DX40020	20 mm
DX40025	25 mm
DX40032	32 mm

COLLIER DE FIXATION RÉOUVRABLE GRIS RAL7035

Collier de fixation en technopolymère sans halogène, réouvrable, couleur gris RAL7035. Compatible avec tubes et conduits de diamètre 16 à 63 mm. Pour montage mural ou plafonnier.

Référence	Diamètre
DX51120	16-20 mm
DX51232	16-32 mm
DX51263	32-63 mm

CHEVILLES DE FIXATION POUR COLLIER Ø 8 MM - SANS HALOGÈNE - GRIS RAL 7035

Chevilles de fixation en technopolymère sans halogène, diamètre 8 mm, couleur gris RAL 7035. Système prévu pour fixer solidement les colliers et supports de conduits sur mur ou plafond.

Réf. DX51308

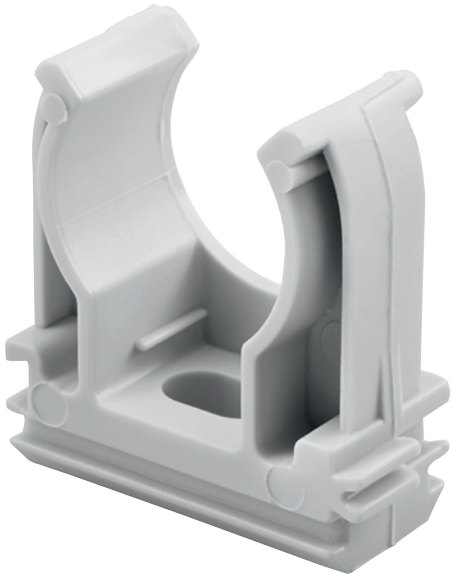

SUPPORT À CLIPS EN POLYMÈRE ANTICHOC GRIS RAL 7035

Support à clips en polymère antichoc pour conduits. Fixation mécanique rapide et sécurisée. Coloris gris RAL 7035. Matériau résistant aux chocs et sans halogène.

Référence	Diamètre
GW50601	16 mm
GW50602	20 mm
GW50603	25 mm
GW50604	32 mm

ATTACHE PONTET GRIS RAL 7035

Attache rapide en polymère antichoc avec clou en acier trempé, pour conduits Ø 15-32 mm. Coloris gris RAL 7035, résistance mécanique élevée, matériau sans halogène.

Référence	Diamètre
GW50616	15-16 mm
GW50617	19-20 mm
GW50619	25-26 mm

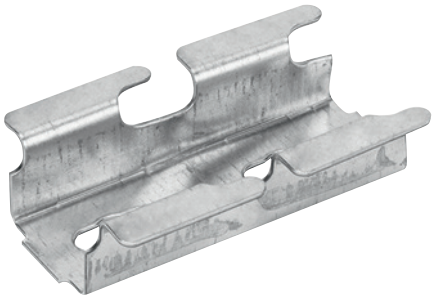

ATTACHE UNIVERSELLE POUR CHEMIN DE CÂBLES FIL BFR Z275

Attache universelle en acier galvanisé Z275 pour chemins de câbles BFR . Compatible avec fils d'acier soudés de la série MAVIL BFR, montage sans outil.

Référence	Largeur
MV51130	100 mm
MV51131	150 mm
MV51132	200 mm
MV51133	300 mm

RAIL C40 PLURIEL 3M Z275

Rail type C40 pluriel de 3 m en acier galvanisé Z275. Compatible avec les supports et consoles GEWISS série SP. Fixation murale et plafond avec assemblage rapide.

Réf. MV65194

CONSOLE UNIVERSELLE MURALE Z275

Console murale CSUM en acier galvanisé Z275. Compatible avec chemins de câbles tôle BRN ou fil BFR. Charge moyenne, série SP GEWISS.

Référence	Longueur
MV60180	100 mm
MV60181	150 mm
MV60182	200 mm
MV60184	300 mm
MV60185	400 mm

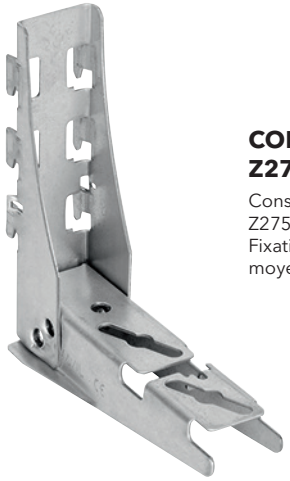

CONSOLE UNIVERSELLE C40 Z275

Console murale à griffe CSUG acier Z275 pour chemins de câbles BRN/BFR. Fixation rapide par encliquetage, charge moyenne, série SP GEWISS.

Référence	Longueur
MV60190	100 mm
MV60191	150 mm
MV60192	200 mm
MV60194	300 mm

BOULON M6X10 (ERGOT+EMBASE) ZINGUE

Boulon à ergot M6x10 avec écrou à embase, fini zingué EZ. Accessoire de fixation pour goulottes ou chemins de câbles série BRN NP MAVIL.

Réf. MV66100

ÉCLISSE AUTOMATIQUE BFR Z275

Éclisse automatique en acier Z275 pour chemins de câbles BFR hauteurs 30, 60 ou 110 mm. Montage sans outil, liaison rigide des segments de 3 m.

Référence	Hauteur
MV51110	30/60/110 mm
MVX41111	50 mm

CHEMIN DE CÂBLES FIL BFR HAUTEUR 60 LONGUEUR 3M EZ

Chemin de câbles fil BFR hauteur 60 mm, largeur 50 mm, longueur 3 m. Finition galvanisée EZ. Acier soudé robuste et léger, série BFR MAVIL.

Référence	Largeur
MV50430	50 mm
MV50431	100 mm
MV50432	150 mm
MV50433	200 mm
MV50435	300 mm

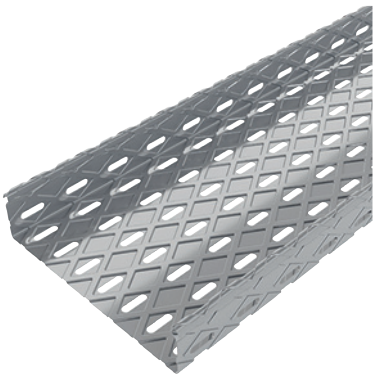

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE BRX50 Z275

Chemin de câbles en tôle perforée série BRX50. Acier galvanisé Z275, bords roulés vers l'extérieur pour protéger les câbles. Finition anticorrosion.

Référence	Largeur
MVX40120	65 mm
MVX40121	95 mm

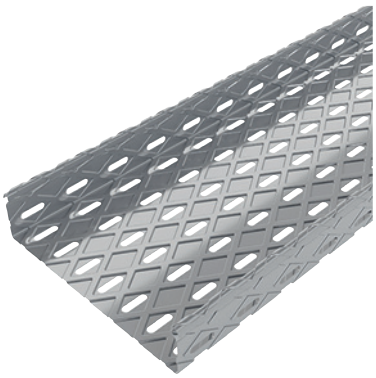

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE BRX50 Z275

Chemin tôle BRX50 acier galvanisé Z275, bords roulés anticoupure. Conforme aux standards industriels GEWISS.

Référence	Largeur
MVX40123	155 mm
MVX40125	215 mm
MVX40128	305 mm

KIT BORNE + 2 RONDELLES BI-METAL

Kit composé d'une borne et de 2 rondelles bimétalliques M6 pour mise à la terre. Compatible câbles 4-6 mm² ou 16-25 mm, 6-10 mm² ou 25-70 mm² Accessoire série BRN NP.

Référence	Modèle
MV41940	M6 16-25 mm²
MV41941	M10 25-70 mm²

MOULURE ATEHA 1 COMPARTIMENT PVC BLANC

La moulure ATA 2,10 m permet un cheminement de câbles discret. Elle intègre un couvercle prémonté. Température d'usage : -5 à 65 °C.

Référence	Dimensions
ATA122009016	12x20 mm
ATA123009016	12x30 mm
ATA163009016	16x30 mm

ANGLE EXTÉRIEUR VARIABLE POUR MOULURE ATEHA BLANC

Angle extérieur variable pour moulure ATEHA, matière ABS blanc. Indice IP40/IK07, conforme NF EN 50085-2-1. Fabriqué en Allemagne, série Pure.

Référence	Dimensions
ATA122039016	12x20 mm
ATA123039016	12x30 mm
ATA163039016	16x30 mm

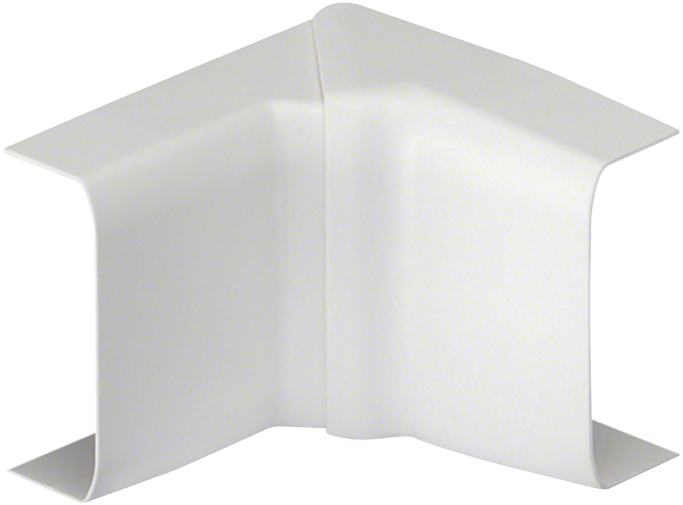

ANGLE INTÉRIEUR VARIABLE POUR MOULURE ATEHA BLANC

Angle intérieur variable pour moulure ATEHA, ABS blanc. IP40, IK07, norme NF EN 50085-2-1. Garantie 24 mois, finition Pure.

Référence	Dimensions
ATA122049016	12x20 mm
ATA123049016	12x30 mm
ATA163049016	16x30 mm

EMBOUT POUR MOULURE ATEHA BLANC

Embout terminal pour moulure ATEHA en ABS blanc. Masque les coupes imparfaites, respecte l'indice IP40. Conforme aux standards Hager pour finition propre.

Référence	Dimensions
ATA122069016	12x20 mm
ATA123069016	12x30 mm
ATA163069016	16x30 mm

COLLIER BLANC TUB-RING SIMPLE POUR TUBES MULTICOUCHES

Collier de fixation simple pour tubes multicouche. Conçu en ABS souple, il offre une bonne flexibilité et une compatibilité avec différents supports. Son design maintient un espacement constant avec le mur afin de faciliter l'isolation et d'assurer une pose régulière des tubes.

Référence	Diamètre
A315110	16 mm
A315120	20 mm

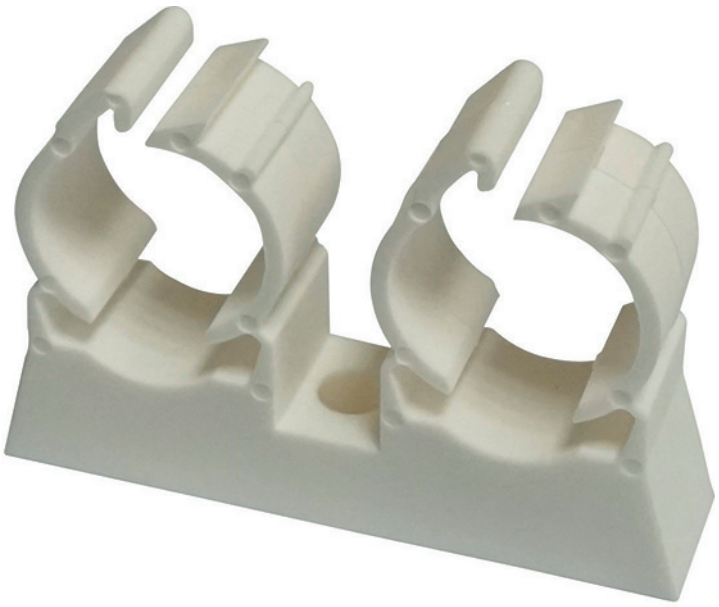

COLLIER BLANC TUB-RING DOUBLE POUR TUBES MULTICOUCHES

Collier de fixation double adapté aux tubes multicouches. Réalisé en ABS souple, il s'ajuste facilement sur différents types de supports. Sa conception assure un espacement constant par rapport au mur, permettant le passage de l'isolant et un positionnement précis des tubes lors de la mise en œuvre.

Référence	Diamètre
A315220	16 mm
A315230	20 mm

SORTIE DE CÂBLE 16A À VIS

Sortie de câble 16A en pose saillie, fixation par vis, couleur blanc. Dimensions largeur d'appareil 75 mm, hauteur d'appareil 75 mm, poids 0,024 kg. Conçue pour finition propre des câbles électriques apparents.

Réf. 025418

SORTIE DE CÂBLE 16A À GRIFFES

Sortie de câble 16A en pose saillie, fixation par griffes, couleur blanc. Dimensions largeur d'appareil 75 mm, hauteur d'appareil 75 mm, poids 0,039 kg. Pour applications où rapidité de pose est prioritaire.

Réf. 025428

SORTIE DE CÂBLE 16A À VIS IP44

Sortie de câble 16A à vis avec indice IP44, pose saillie, couleur blanc. Dimensions largeur 75 mm, hauteur 75 mm. Résistante aux projections d'eau et poussières pour zones humides protégées.

Réf. 025419

SORTIE DE CÂBLE 20/32A À VIS

Sortie de câble 20/32A en pose saillie, fixation par vis, couleur blanc. Dimensions largeur d'appareil 100 mm, hauteur d'appareil 100 mm. Pour circuits de puissance moyenne en apparent.

Réf. 025448

SORTIE DE CÂBLE 20/32A À GRIFFES

Sortie de câble 20/32A, fixation par griffes, pose saillie, couleur blanc. Dimensions largeur 100 mm, hauteur 100 mm. Montage rapide pour fortes sections de câbles.

Réf. 025488



CADRE SAILLIE 80X80 MM

Cadre saillie composition cadre apparent, forme carrée, couleur blanc. Dimensions largeur 80 mm, hauteur 80 mm, profondeur 40 mm. Pour habillage équipements en pose apparente.

Réf. 025506



CADRE SAILLIE 100X100 MM

Cadre saillie composition cadre apparent, forme carrée, couleur blanc. Dimensions largeur 100 mm, hauteur 100 mm, profondeur 36 mm. Robuste pour appareillages moyens.

Réf. 025508

GOULOTTE DE DISTRIBUTION ATR BLANC PVC

Goulotte assure un passage sécurisé et ordonné des câbles électriques, offrant protection et durabilité pour tous types d'installations, avec un accès simplifié pour maintenance et interventions rapides.

Référence	Dimensions
6134552	22x12 mm
6134574	32x12 mm
6134592	34x17 mm
6134610	54x22 mm

GOULOTTE DE DISTRIBUTION ATR CL BLANC PVC

Goulotte CL optimise le passage des câbles tout en assurant protection et longévité, facilitant l'installation et la maintenance dans des espaces résidentiels, commerciaux ou industriels.

Référence	Dimensions
6134581	32x12 mm
6134596	34x17 mm
6134614	54x22 mm
6134624	74x22 mm

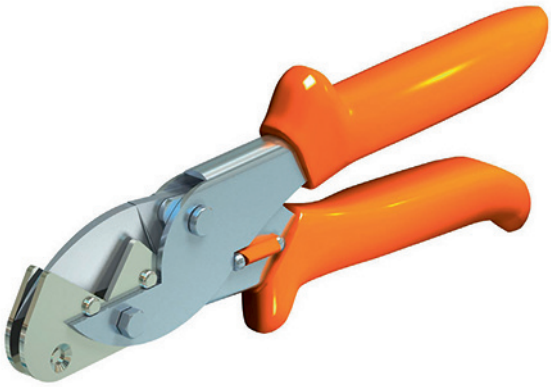

PINCE COUPANTE POUR GOULOTTE WDK SK2545/ST

Pince coupe facilite la découpe et le réglage des câbles et goulottes, apportant précision et sécurité aux travaux électriques tout en réduisant la fatigue et améliorant le confort de l'utilisateur.

Réf. 6028403

GOULOTTE DE DISTRIBUTION WDKPVC

Goulotte WDK propose un chemin sûr et ordonné pour les câbles, assurant une protection durable et une installation harmonieuse adaptée à de multiples environnements professionnels et domestiques.

Référence	Dimensions
6191134	40x60 mm
6191142	40x90 mm
6191150	40x110 mm
6191193	60x60 mm
6191207	60x90 mm
6191215	60x110 mm
6191231	60x150 mm
6191274	60x230 mm

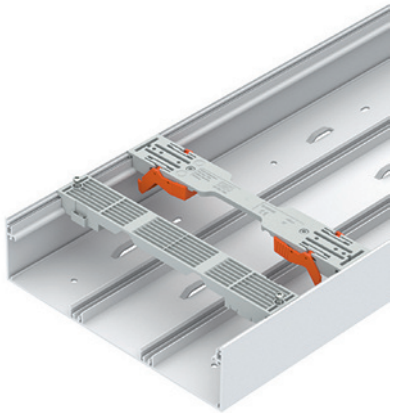

SOCLE COFRALIS 2.0 /13 MODULES/2500MM

Socle fournit une base solide et fiable pour les modules électriques, permettant un montage stable et sécurisé, adapté à tous types d'installations et facilitant l'organisation des composants.

Réf. 6134730

SET DE COUVERCLES COFRALIS 2.0/13 MODULES/2500MM

Couvercles offrent une protection efficace des modules et composants, permettant un accès pratique pour les interventions tout en assurant durabilité et sécurité dans les installations électriques.

Réf. 6134744

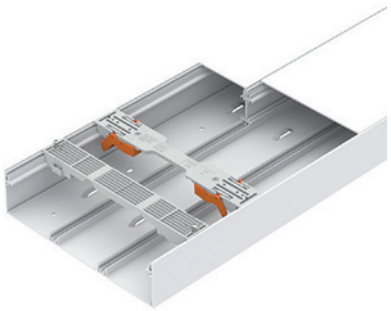

PACK COFRALIS 2.0 /13 MODULES SET DE COUVERCLES

Pack combine modules et protections dans une solution complète, facilitant l'organisation et l'installation des équipements électriques, tout en offrant sécurité et résistance aux contraintes.

Référence	Dimensions
6134700	2500 mm
6134706	2x1300 mm

GOULOTTE D'APPAREILLAGES GK PVC

Goulotte GK assure un chemin ordonné et sécurisé pour les appareils et câbles électriques, avec un accès facilité pour la maintenance et une protection durable contre les contraintes et dommages.

Référence	Dimensions
6113000	53x100x2000 mm
6113200	53x130x2000 mm



GOULOTTE DE CÂBLAGE LK4 PVC

Goulotte LK4 offre un passage sûr et structuré pour les câbles électriques, favorisant l'ordre et la protection des installations tout en simplifiant les travaux de maintenance.

Référence	Dimensions
6178005	30x25x2000 mm
6178010	40x25x2000 mm
6178012	40x40x2000 mm
6178014	40x60x2000 mm
6178028	60x25x2000 mm
6178031	60x40x2000 mm
6178033	60x60x2000 mm
6178035	60x80x2000 mm
6178050	80x25x2000 mm
6178052	80x40x2000 mm
6178054	80x60x2000 mm
6178056	80x80x2000 mm
6178059	80x100x2000 mm
6178061	80x120x2000 mm

CHEMIN DE CÂBLES RKSM Z 275

Chemin RKSM permet d'organiser et protéger les câbles, assurant sécurité et durabilité, tout en facilitant l'entretien et l'intervention dans divers environnements professionnels.

Référence	Dimensions
6047611	60x100x3050 mm
6047630	60x150x3050 mm
6047638	60x200x3050 mm

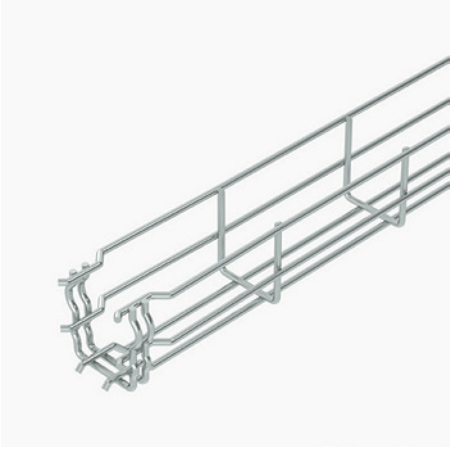

CHEMIN DE CÂBLES FIL GRM EZ

Ce chemin de câbles en fil métallique GRM offre une capacité importante pour regrouper plusieurs câbles tout en garantissant ventilation et protection. La structure ouverte permet un accès facile pour maintenance ou ajout de câbles, tandis que l'acier de haute qualité assure résistance aux contraintes mécaniques et durabilité. Adapté aux installations résidentielles, commerciales ou industrielles, il facilite l'organisation des câbles et réduit les risques de surchauffe et d'endommagement, tout en respectant les normes de sécurité.

Référence	Dimensions
6001441	55x50x3000 mm
6001442	55x100x3000 mm
6001444	55x150x3000 mm
6001446	55x200x3000 mm

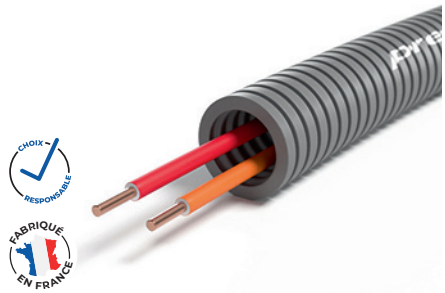

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 2X1.5 R O ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 2x1.5 R O Eca R100 pour câblage électrique sécurisé, diamètre 16 mm, conducteurs 2x1,5 mm², protection Eca et résistance R100. Idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G16 E 215 41

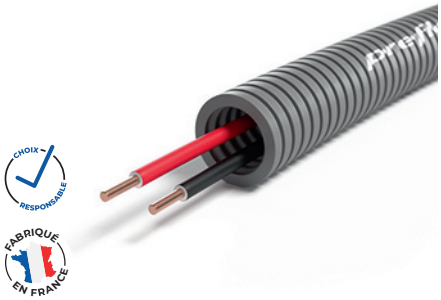

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 2X1.5 R N ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 2x1.5 R N Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 2x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G16 E 215 21

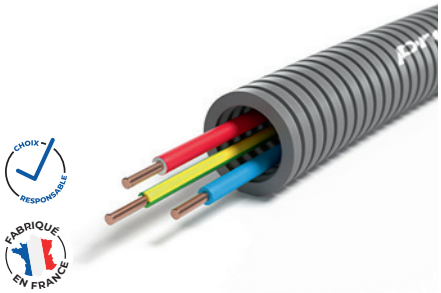

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B R VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B N VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G16 E 315 01

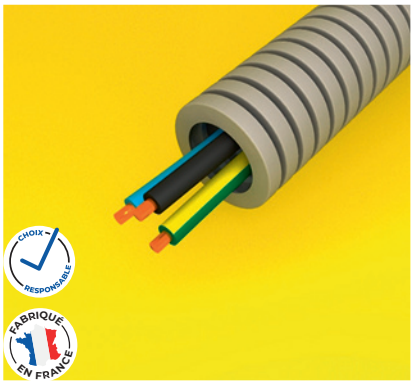

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B M VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G16 E 315 02

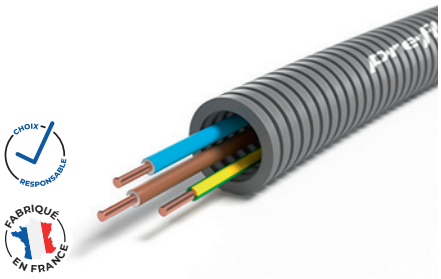

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B O VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.

Réf. PF G16 E 315 03

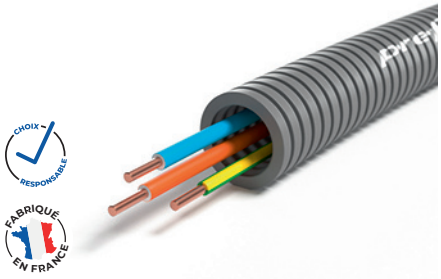

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B O VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3G1.5 B VI VJ Eca R100 pour câblage électrique sécurisé, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G16 E 315 04

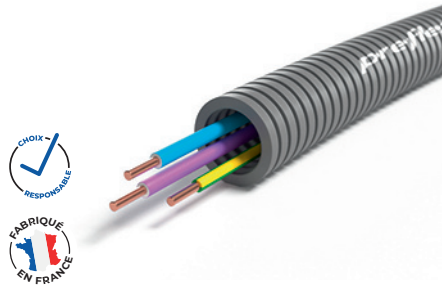

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3G1.5 B VI VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3x1.5 R O O Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G16 E 315 05

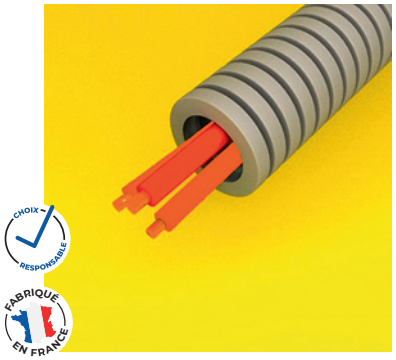

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3X1.5 R O O ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3x1.5 N O O Eca R100 pour câblage électrique sécurisé, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.

Réf. PF G16 E 315 41

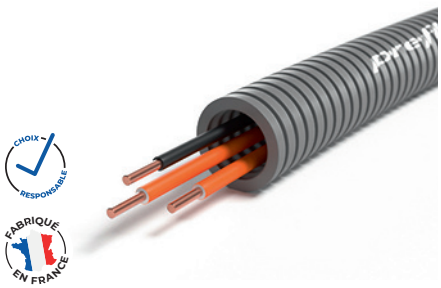

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3X1.5 N O O ECA R100

Tube flexible Preflex G 16 mm VU 3x1.5 M O O Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G16 E 315 42

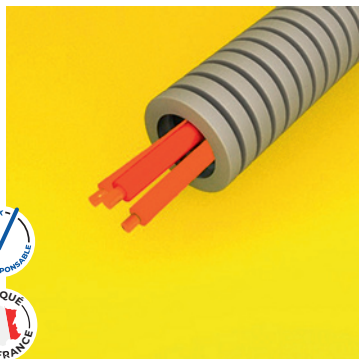

TUBE FLEXIBLE G 16MM VU 3X1.5 M O O ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G1.5 B R VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100. Adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.

Réf. PF G16 E 315 43

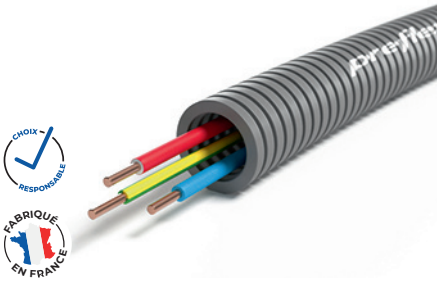

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G1.5 B R VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G1.5 B N VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R N. Adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.

Réf. PF G20 E 315 01

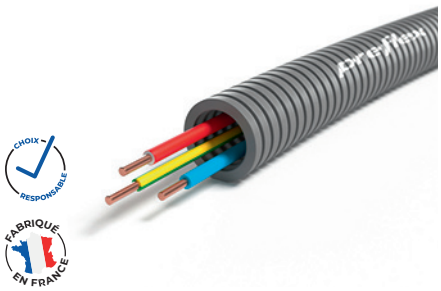

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G1.5 B N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G1.5 B M VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facilité.

Réf. PF G20 E 315 02

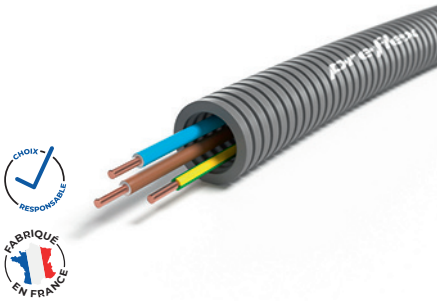

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G1.5 B M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 4G1.5 B R N VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 4x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 315 03

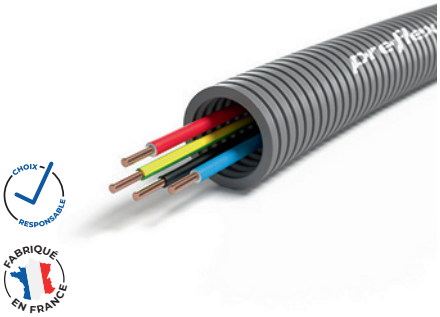

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 4G1.5 B R N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 5G1.5 B R N M VJ Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 5x1,5 mm², protection Eca et résistance R N, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G20 E 415 02

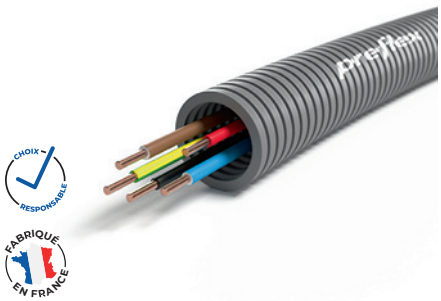

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 5G1.5 B R N M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 5G1.5 B R M M VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 5x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 515 132

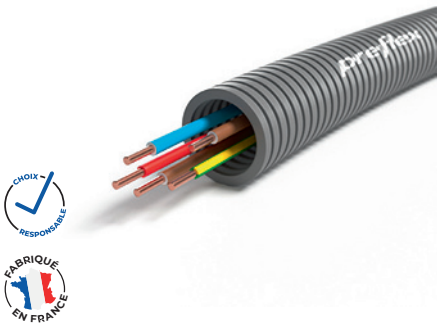

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 5G1.5 B R M M VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G2.5 B R VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm², protection Eca et résistance R100, idéal pour installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G20 E 515 133

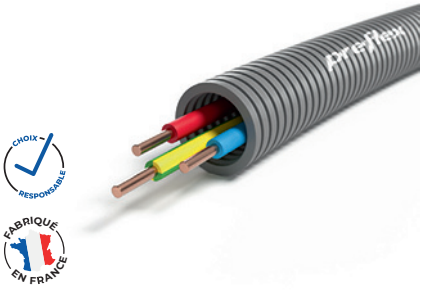

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G2.5 B R VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G2.5 B N VJ Eca R100 pour câblage électrique sûr, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm², protection Eca et résistance R N, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 325 01

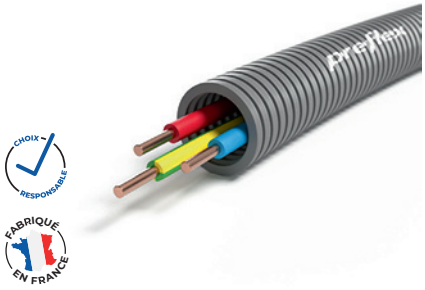

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G2.5 B N VJ ECA R100

Tube flexible Preflex G 25 mm VR 3G6.0 B R VJ Eca R50 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 3x6 mm², protection Eca et résistance R50, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 325 02

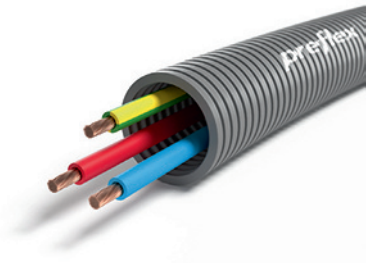

TUBE FLEXIBLE G 25MM VR 3G6.0 B R VJ ECA R50

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G2.5+1x1.5 B R VJ+N Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm²+ 1x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G25 E VR 360 01B



TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G2.5+1X1.5 B R VJ + N ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm VU 3G2.5+2x1.5 B R VJ+B R Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm²+ 2x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E 325115 02

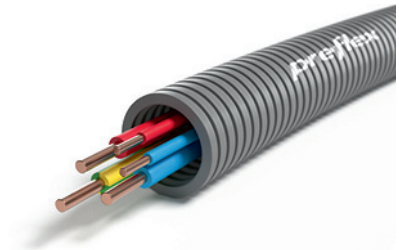

TUBE FLEXIBLE G 20MM VU 3G2.5+2X1.5 B R VJ + B R ECA R100

Tube flexible Preflex G 20 mm RO2V 3G1.5 Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 3x1,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et facile à manipuler.

Réf. PF G20 E 325215 01

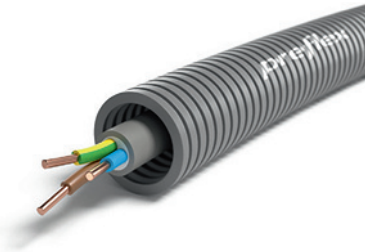

TUBE FLEXIBLE G 20MM RO2V 3G2.5 ECA R10

Tube flexible Preflex G 20 mm RO2V 3G2.5 Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 3x2,5 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E RO315

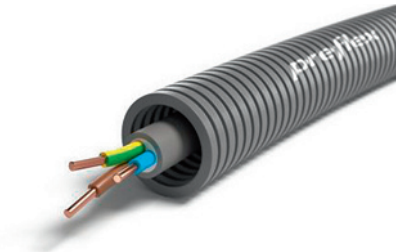

TUBE FLEXIBLE G 20MM RO2V 3G2.5 ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm SYT 1P0.9 R Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteur 1x0,9 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G20 E RO325

TUBE FLEXIBLE V 20MM SYT 1P0.9 R ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm SYT+ 1P0.9 G Eca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteur 1x0,9 mm², protection Eca, conçu pour installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V20 E SYT1P9

TUBE FLEXIBLE V 20MM SYT+ 1P0.9 G ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm KNX/EIB 2x2x0.8 Eca R100 pour câblage domotique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 2x2x0,8 mm², protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V20 E SYTP1P9

TUBE FLEXIBLE V 20MM KNX/EIB 2X2X0.8 ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm FTP Cat5E Eca R100 pour câblage réseau fiable, diamètre 20 mm, conducteurs blindés Cat5E, protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V20 E KNX

TUBE FLEXIBLE V 20MM FTP CAT5E ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm FTP Cat6 Eca R100 pour câblage réseau fiable, diamètre 20 mm, conducteurs blindés Cat6, protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V20 E FTP5

TUBE FLEXIBLE V 20MM FTP CAT6 ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm PTT LS G3S Cca R100 pour câblage télécom sécurisé, diamètre 20 mm, conducteurs G3S LS, protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V20 E FTP6

TUBE FLEXIBLE V 20MM PTT LS G3S CCA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm TV 17VatcPH A Eca R100 pour câblage TV et multimédia fiable, diamètre 20 mm, conducteur 17VatcPH A, protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile

Réf. PFS V20 C PTTG3S

TUBE FLEXIBLE V 20MM TV 17VATCPH A ECA R100

Tube flexible Preflex V 20 mm TV 17VatcPH A+FTP Cat5E Eca R100 pour câblage TV et réseau fiable, diamètre 25 mm, conducteur 17VatcPH A et blindage FTP Cat5E, protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V20 E TV17A

TUBE FLEXIBLE V 25MM TV 17VATCPH A+FTP CAT5E ECA R100

Tube flexible Preflex V 25 mm TV 17VatcPH A+FTP Cat6 Eca R100 pour câblage TV et réseau fiable, diamètre 25 mm, conducteur 17VatcPH A et blindage FTP Cat6, protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V25 E TV17AFTP5

TUBE FLEXIBLE V 25MM TV 17VATCPH A+FTP CAT6 ECA R100

Tube flexible Preflex V 25 mm TV 17VatcPH A+PTT LS G3S Eca R100 pour câblage TV et télécom fiable, diamètre 25 mm, conducteur 17VatcPH A et conducteurs PTT LS G3S, protection Eca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V25 E TV17AFTP6

TUBE FLEXIBLE V 25MM TV 17VATCPH A+PTT LS G3S ECA R100

Tube flexible Preflex GF 25 mm SOL2x4.0 R N Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 2x4,0 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF V25 E TV17APTTG3S

TUBE FLEXIBLE GF 25MM SOL2X4.0 R N CCA R100

Tube flexible Preflex GF 25 mm ZK1G4.0+SOL2x4.0 VJ+R N Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 1x4,0 mm²+ 2x4,0 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS G25 SOL240

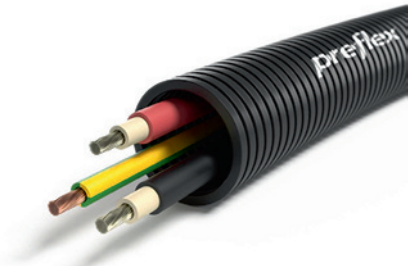

TUBE FLEXIBLE GF 25MM ZK1G4.0+SOL2X4.0 VJ + R N CCA R100

Tube flexible Preflex GF 25 mm ZK1G6.0+SOL2x4.0 VJ+R N Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 1x6,0 mm² + 2x4,0 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS G25 Z140SOL240

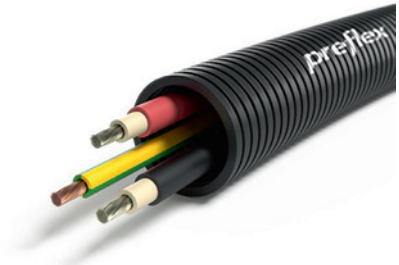

TUBE FLEXIBLE GF 25MM ZK1G6.0+SOL2X4.0 VJ + R N CCA R100

Tube flexible Preflex GF 25 mm SOL2x6.0 R N Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 2x6,0 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS G25 Z160SOL240

TUBE FLEXIBLE GF 25MM SOL2X6.0 R N CCA R100

Tube flexible Preflex GF 25 mm ZK1G6.0+SOL2x6.0 VJ+R N Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteurs 1x6,0 mm² + 2x6,0 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS G25 SOL260

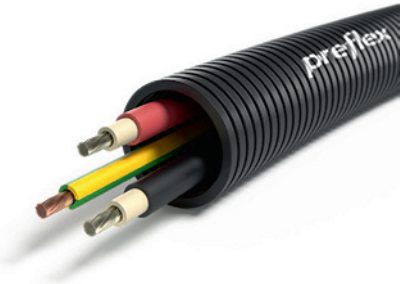

TUBE FLEXIBLE GF 25MM ZK1G6.0+SOL2X6.0 VJ + R N CCA R100

Tube flexible Preflex GB 25 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS G25 Z160SOL260

TUBE FLEXIBLE GB 16MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex GB 20 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF GB16 TF

TUBE FLEXIBLE GB 20MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex GB 25 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile

Réf. PF GB20 TF

TUBE FLEXIBLE GB 25MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex GB 25 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF GB25 TF

TUBE FLEXIBLE G 32MM TF 0.8 R50

Tube flexible Preflex G 32 mm TF 0.8 R50 pour câblage électrique fiable, diamètre 32 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R50, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G32 TF B

TUBE FLEXIBLE G 40MM TF 0.8 R25

Tube flexible Preflex G 40 mm TF 0.8 R25 pour câblage électrique fiable, diamètre 40 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R25, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF G40 TF C

TUBE FLEXIBLE GB 16MM STF R100

Tube flexible Preflex GB 16 mm STF R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteur intégré, résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF GB16 STF

TUBE FLEXIBLE GB 20MM STF R100

Tube flexible Preflex GB 20 mm STF R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteur intégré, résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF GB20 STF

TUBE FLEXIBLE GB 25MM STF R100

Tube flexible Preflex GB 25 mm STF R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur intégré, résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF GB25 STF

TUBE FLEXIBLE VB 20MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex VB 20 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF VB20 TF

TUBE FLEXIBLE VB 25MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex VB 25 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF VB25 TF

TUBE FLEXIBLE UV 16MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex UV 16 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF UV16 TF

TUBE FLEXIBLE UV 20MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex UV 20 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF UV20 TF

TUBE FLEXIBLE UV 25MM TF 0.8 R100

Tube flexible Preflex UV 25 mm TF 0.8 R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF UV25 TF

TUBE FLEXIBLE UV 25MM TF 0.8 R50

Tube flexible Preflex UV 25 mm TF 0.8 R50 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R50, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF UV32 TF B

TUBE FLEXIBLE UV 25MM TF 0.8 R25

Tube flexible Preflex UV 25 mm TF 0.8 R25 pour câblage électrique fiable, diamètre 25 mm, conducteur 0,8 mm², résistance R25, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PF UV40 TF C

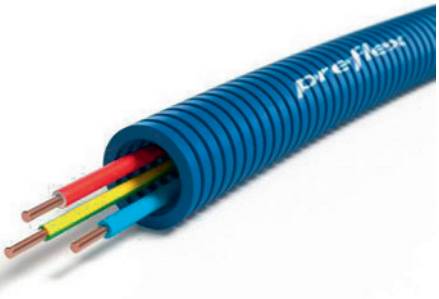

TUBE FLEXIBLE B 16MM ZU 3G1.5 B R VJ CCA R100

Tube flexible Preflex B 16 mm ZU 3G1.5 B R VJ Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 16 mm, conducteurs 3G1,5 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS B16 C 315 01

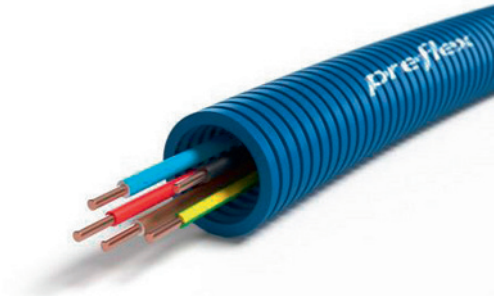

TUBE FLEXIBLE B 20MM ZU 5G1.5 B R N M VJ CCA R100

Tube flexible Preflex B 20 mm ZU 5G1.5 B R N M VJ Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 5G1,5 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS B20 C 515 132

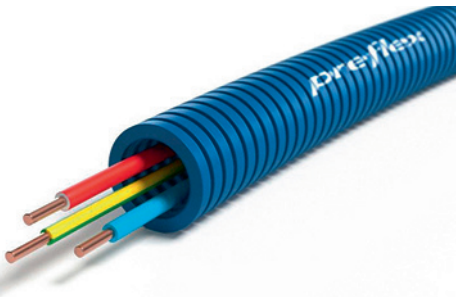

TUBE FLEXIBLE B 20MM ZU 3G2.5 B R VJ CCA R100

Tube flexible Preflex B 20 mm ZU 3G2.5 B R VJ Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 3G2,5 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS B20 C 325 01

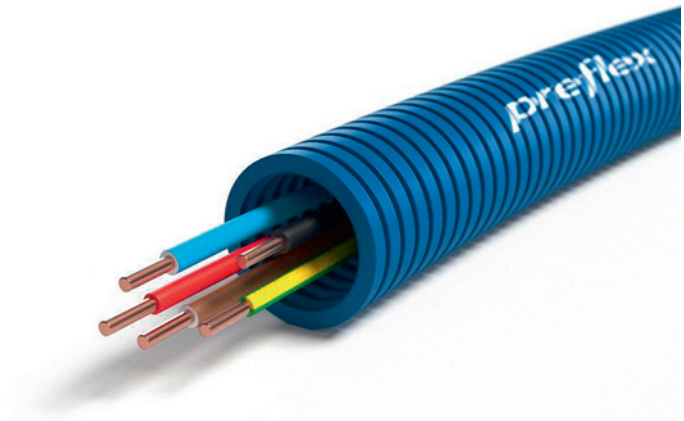

TUBE FLEXIBLE B 20MM ZU 5G2.5 B R N M VJ CCA R100

Tube flexible Preflex B 20 mm ZU 5G2.5 B R N M VJ Cca R100 pour câblage électrique fiable, diamètre 20 mm, conducteurs 5G2,5 mm², protection Cca et résistance R100, adapté aux installations encastrées ou apparentes, souple et maniable pour un passage facile.

Réf. PFS B20 C 525 132

COLLIER À OREILLES W1 ZINGUÉ BLANC

Les colliers à oreilles W1 zingué blanc offrent une solution de maintien simple pour divers raccords. Leur structure permet un sertissage précis et une fixation uniforme. Conditionnés en boîte de 10.

Référence	Diamètre	Conditionnement
ZCO11CT10	9-11 mm	Boîte de 10
ZCO13CT10	11-13 mm	Boîte de 10
ZCO15CT10	13-15 mm	Boîte de 10
ZCO18CT10	15-18 mm	Boîte de 10
ZCO21CT10	19-21 mm	Boîte de 10
ZCO23CT10	20-23 mm	Boîte de 10
ZCO11CT100	9-11 mm	Boîte de 100
ZCO13CT100	11-13 mm	Boîte de 100
ZCO15CT100	13-15 mm	Boîte de 100
ZCO18CT100	15-18 mm	Boîte de 100
ZCO21CT100	19-21 mm	Boîte de 100

COLLIER DE SERRAGE INOX FX13 W4 A2

Les colliers inox FX13 W4 A2 offrent une adaptation précise grâce à leur bande ajourée. Leur tête hexagonale à fente facilite la pose avec des outils courants. Boîte de 10 idéale pour des installations exigeant fiabilité et finesse.

Référence	Diamètre
4183431	18-28 mm
4183448	24-36 mm
4183455	32-52 mm
4002039	77-97 mm

COLLIER DE SERRAGE ZINGUÉ SX BLANC W1

Le collier SX8 W1 zingué blanc assure un ajustement précis grâce à sa bande ajourée. La vis décolletée facilite le montage et le démontage. Il offre une fixation stable et efficace pour tous vos projets.

Référence	Modèle	Diamètre	Conditionnement
4183264	SX8	10-16 mm	Boîte de 10
4183271	SX8	14-24 mm	Boîte de 10
4183288	SX8	18-28 mm	Boîte de 10
4183295	SX8	24-36 mm	Boîte de 10
4183301	SX8	32-52 mm	Boîte de 10
4185916	SX8	10-16 mm	Boîte de 50
4183325	SX14	18-28 mm	Boîte de 10
4185312	SX14	18-28 mm	Boîte de 25
4183332	SX14	24-36 mm	Boîte de 10
4183349	SX14	32-52 mm	Boîte de 10
4208950	SX14	77-97 mm	Boîte de 25

COLLIER DE SERRAGE INOX FX W4 A2

Les colliers en inox FX8 W4 A2 offrent un serrage puissant grâce à leur bande ajourée souple. Leur vis décolletée et leur tête hexagonale assurent une pose précise. Boîte de 10 adaptée aux installations en espaces réduits.

Référence	Modèle	Diamètre	Conditionnement
4183370	FX8	10-16 mm	Boîte de 10
4002374	FX8	10-16 mm	Boîte de 50
4183387	FX8	14-22 mm	Boîte de 10
4002398	FX8	14-22 mm	Boîte de 50
4183397	FX8	18-28 mm	Boîte de 10
4002404	FX8	18-28 mm	Boîte de 50
4183400	FX8	24-36 mm	Boîte de 10
4002459	FX8	47-67 mm	Boîte de 25
4002473	FX8	77-97 mm	Boîte de 25
4001964	FX13	18-28 mm	Boîte de 25

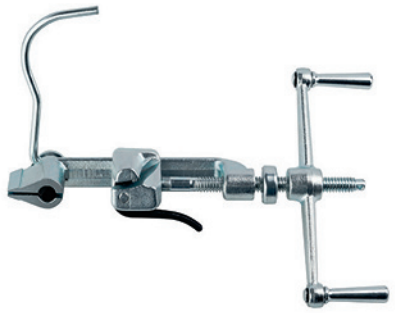

APPAREIL DE CERCLAGE SERFLEX OUB3/4 POUR FEUILLARD

L'appareil de cerclage Serflex OUB3/4 permet une pose précise des feuillards Uni-Ban de 10 à 20 mm. Sa conception W4 assure robustesse et tension optimale. Il facilite le serrage et la coupe du feuillard en un seul geste pour un usage rapide et efficace.

Réf. OUB3/4

BANDE AJOURNÉE EN ACIER ZINGUÉ SERFLEX SANS FIN

La bande ajourée Serflex 8x25 m sans fin offre une solution économique et adaptable à tous diamètres de tuyaux. Livrée avec 50 têtes, elle assure un serrage sûr, une installation rapide et une surface de contact lisse préservant les conduits.

Réf. BSFT8

BANDE AJOURNÉE EN ACIER ZINGUÉ SERFLEX SANS FIN

La bande ajourée sans fin Serflex 14x25 m avec 50 têtes permet un serrage sur mesure de tous diamètres de tuyaux. Solution économique et polyvalente, elle assure un contact lisse et sécurisé, facile à installer pour divers projets de fixation.

Réf. BSFT14

COFFRET DE COLLIERS EN ACIER ZINGUÉ SERFLEX SXSF86

Le coffret Serflex SXSF86 contient 86 colliers en acier zingué de 10 à 28 mm et 8 mm de largeur. Accompagné du Flexomètre MSF8, il permet un serrage précis et fiable, facilitant l'organisation et l'accès rapide aux différentes tailles pour tous vos projets de fixation.

Réf. SXSF86

BANDE COLLIER FLEXOMÈTRE SERFLEX AVEC TÊTES

La bande collier Flexomètre Serflex de 3 m permet des fixations sur mesure. Système de rupture pour bandes de 8 et 14 mm W2B, œil témoin, poussoir et réservoir de têtes assurent une installation rapide et précise sur tout diamètre de tuyau.

Réf. MSFI13

AGRAFES INOX POUR FEUILLARD - MODÈLE SERFLEX AUB1/2

Les agrafes inox Serflex AUB1/2 assurent une fixation précise et durable des feuillards de 12,7 mm. Conues en acier inoxydable, elles résistent à la corrosion et conviennent à tous types de projets industriels, plomberie et automobile.

Réf. AUB1/2

FEUILLARD INOX 12,7MM X 30M SERFLEX UB1/2

Le feuillard inox Serflex UB1/2 12,7 mm x 30 m assure un cerclage universel précis et durable. Sa structure ajourée facilite la visualisation, la coupe et le ré-enroulage, garantissant un serrage efficace et ergonomique pour tous vos projets.

Réf. UB1/2

COLLIER À TOURILLONS SERFLEX ACIER ZINGUÉ - ZTOE

Le collier à tourillons Serflex ZTOE63 60-63 mm en acier zingué assure une fixation solide sur conduits soumis à fortes contraintes. Facile à installer, sa bande robuste et ses vis six pans garantissent un serrage élevé et sécurisé. Boîte de 25 colliers.

Réf. ZTOE63

COLLIER À TOURILLONS SERFLEX ACIER ZINGUÉ - ZTOE

Le collier à tourillons Serflex acier zingué 80-85 mm offre une force de serrage très élevée. Facile à installer, il dispose de pattes renforcées, d'une bande robuste à bords arrondis et de vis six pans pour une fixation sécurisée et efficace.

Réf. ZTOE85

COLLIERS UV EXTÉRIEUR/INTÉRIEUR NOIR U61X

Les colliers d'installation U61X noirs conviennent pour la fixation des câbles et tubes en installations intérieures et extérieures. Ils offrent une résistance élevée à l'arrachement et un très bon comportement aux intempéries et aux UV. Certifiés NF, ils supportent une température de service de -40°C à +60°C.

Référence	Dimensions
2244-0	4,8x188 mm
2247-0	4,8x287 mm
2249-0	4,8x370 mm
2271-0	7,6x218 mm
2272-0	7,6x299 mm
2273-0	7,6x376 mm
2275-0	7,6x540 mm

EMBASES À FRAPPER UV NOIR Ø8 U63X

Les embases à frapper UV noires Ø8 U63X sont compatibles avec tous types de murs intérieurs et extérieurs. La gamme isolante 66 U23X gris RAL 7035 est certifiée NF, résiste chocs 20J -20°C/+60°C, IK10 couvercle/agrafes, corrosion/chimiques, isolante sans terre, protège contacts indirects, 100% remplissage.

Réf. 1251

EMBASES À VISSER UV NOIR U63X

Les embases à visser UV noires U63X servent en intérieur et extérieur sur vis M6 ou W1/4, trou fixation 4 mm vis/cheville. Résistance chocs IK10, anticorrosion, isolante NF UV/intempéries -20°C/+60°C, couvercle clipser sans agrafes, tenue vent, IK10 agrafes.

Réf. 1252

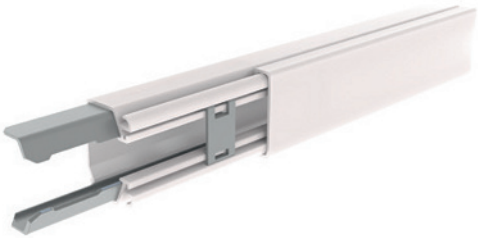

GOULOTTE IK10 2M RAL9010 U23X

Goulotte IK10 2m blanc RAL9010 U23X à couvercle extérieur, livrée avec couvercle, 2 éclisses, 4 agrafes. Pour distribution tous usages incluant IRVE et colonnes électriques. Liaison mâle/femelle rapide conserve section utile et cache découpes socle chemin câbles.

Référence	Dimensions
73110-2	30x40 mm
73120-2	40x40 mm
73171-2	40x60 mm
73172-2	40x90 mm
73182-2	60x90 mm
73183-2	60x110 mm

MOULURE AUTO-ADHÉSIVE RAL9010 U23X

Moulure auto-adhésive blanche RAL9010 U23X pour distribution fils/câbles énergie/télégcom. Colliers 22 U61X noirs NF serrage main sans outil (pince possible), crantés sans diamètre mini sauf 12,7mm, UV/intempéries -40°C/+105°C, traction type 2 largeurs 4,8/7,6mm après vieillissement accéléré.

Référence	Dimensions
78010-2A	7x12 mm
78021-2A	10x16 mm
78022-2A	10x22 mm
78023-2A	10x30 mm
78031-2A	16x16 mm
78033-2A	16x30 mm
78043-2A	20x30 mm
78045-2A	20x50 mm

BOITE DE JONCTION ÉTANCHE RÉACCESSIBLE POUR CÂBLES RIGIDES ET SOUPLES 3 P DE 0,5

La boîte permet le branchement traversant de 3 conducteurs 0,5 à 1,5 mm², équipée de connecteurs à vis, modèle gel, étanche IP68 et conforme RoHS, réaccessible pour maintenance.

Réf. 232060

BOITE DE RACCORDEMENT AVEC GEL ET CONNECTEUR, 3 PHASES, 0,75-2,5MM3

La boîte permet le branchement traversant de 3 conducteurs 0,75 à 2,5 mm², modèle gel, équipée de connecteurs à vis, étanche IP68 et conforme RoHS, adaptée aux installations basse tension jusqu'à 450 V.

Réf. 232202

BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, 24 A IP68 AVEC GEL ET CONNECTEUR 3P 1,5-2,5 MM²

La boîte assure le branchement traversant de 3 conducteurs 1,5 à 2,5 mm², modèle gel, équipée de connecteurs à compression, étanche IP68 et conforme aux normes RoHS pour installations basse tension.

Réf. 232204

BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, 57A IP68 AVEC GEL ET CONNECTEUR 5P 1,5-6 MM²

La boîte permet le branchement traversant de 5 conducteurs 1,5 à 6 mm², modèle gel, équipée de connecteurs à vis, étanche IP68 et conforme aux normes RoHS pour installations basse tension.

Réf. 232206

BTE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC SÉPARATEUR. CAP. 1 X 6-35 OU 4 X 1,5-16MM²

La boîte accueille un conducteur de 6 à 35 mm²ou quatre de 1,5 à 16 mm², résine polyuréthane rigide à forme finale, utilisation de -20 °C à +90 °C, conforme EN50393 et étanche IPX8.

Réf. 233004

BTE DE JONCTION ET RÉSINE PU AVEC CONNECTEUR 5P. CAP. 4 X 4-25MM²

La boîte accueille cinq conducteurs de 4 à 25 mm², dispose d'un connecteur à vis et d'une résine polyuréthane à forme finale rigide, conforme EN50393, pour usage de -20 °C à +90 °C.

Réf. 233010

BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IP68, AVEC GEL ISOLANT. 1,5-50MM²

La boîte permet un branchement traversant avec conducteurs de 1,5 à 50 mm²et assure l'isolation complète par gel conforme aux normes EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4 et EN60529, pour usage de -20 °C à +90 °C.

Réf. 232030

BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IP68, AVEC GEL ISOLANT. 1 P 25-50MM²

La boîte permet un branchement traversant avec un conducteur de 25 à 50 mm²et assure l'isolation complète par gel conforme aux normes EN50393, EN60695-2-11, CEI20-37/2-1/4 et EN60529, pour usage de -20 °C à +90 °C.

Réf. 232031

BOITE DE JONCTION 0,6/1KV, IP68, AVEC GEL ISOLANT. 2,5-95MM²

La boîte permet un branchement traversant pour un câble principal ou secondaire de 8 à 26 mm et assure l'isolation complète grâce à la résine de coulée. Dimensions 190x45 mm, volume 0,13 L, compatible avec 4 câbles maximum.

Réf. 232036

CONNECTEUR COURANT FAIBLE AVS/2-9

Le connecteur AVS/2-9 permet de raccorder 2 conducteurs de 0,4 à 0,9 mm de diamètre pour des applications de télécommunication ou de signalisation avec isolation polymère, assurant un contact fiable et une protection anticorrosion.

Réf. 145624

BORNE MINI CONNEX

Borne Mini Connex Green rigides/semi-rigides. Corps transparent PC, rail laiton, languette inox. 24A/450V, point test, butée préhension.

Référence	Modèle
460120	2 entrées rouge 0,2 à 2,5 mm²
460130	3 entrées orange 0,2 à 2,5 mm²
460140	4 entrées jaune 0,2 à 2,5 mm²
460150	5 entrées blanche 0,2 à 2,5 mm²
460180	8 entrées noir 0,2 à 2,5 mm²
460112	12 entrées bleu 0,5 à 2,5 mm²

BORNE LUMINAIRE 1X1,5 - 1X2,5 MM²POLYAMIDE

Borne connexion luminaires 0,5-2,5 mm²souples/rigides luminaire, 0,75-2,5 mm²rigides installation. Polyamide 6.6 UL94 V2, acier cuivre/inox, 24A/450V. Point test sous connecteur.

Réf. 401011

BORNE LUMINAIRE 1 FIL SPLE - 2 FILS RIGIDES 2,5MM²

Borne luminaire 1 fil souple 0,5-2,5 mm²+ 2 fils rigides 0,75-2,5 mm². Point test, connexion sans outil, pot réutilisable 75 pièces ou sachet vrac.

Réf. 401022

CONNECTEURS EASY CONNEX LEVIERS JAUNES 0,2-4 MM²32A

Connecteurs EASY CONNEX leviers souples/rigides/semi-rigides. PC transparent cuivre/laiton, 32A/450-600V. Leviers ergonomiques clic, 2 points test.

Référence	Modèle
475120	2 entrées
475130	3 entrées
475150	5 entrées

CONNECTEUR ÉTANCHE JAUNE BASSE TENSION – 2 ENTRÉES 0,4-0,65 MM

Connecteur étanche auto-dénudant jaune 2 entrées fils BT 0,4-0,65 mm. Gel étanche verrouillage, corps transparent, résistance arrachement 250N. Thermoplastique UL92 V2, 100V/6A. Boîte 100 pièces.

Réf. 401202

CONNECTEUR ÉTANCHE ROUGE BASSE TENSION – 3 ENTRÉES 0,4-0,9 MM

Connecteur étanche auto-dénudant rouge 3 entrées fils BT 0,4-0,9 mm. Gel étanche verrouillage, transparent, arrachement 250N. Thermoplastique UL92 V2, 100V/6A. Boîte 100 pièces.

Réf. 401302

CONNECTEUR ÉTANCHE BASSE TENSION 3 ENTRÉES – 0,5-1,5 MM²15A

Connecteur étanche BT 3 entrées 0,5-1,5 mm²auto-dénudant. Gel étanche transparent, arrachement 110N. Thermoplastique UL92 V2, 600V/15A.

Réf. 401300

BARRETTE SOUPLE 960°C SÉCABLE

Barrette de connexion souple noire en polypropylène 960°, tenue en intensité Facilement sécable sans outil, livrée avec les vis dévissées.

Référence	Modèle
403104	4 mm²– 24A 450V
403106	6 mm²– 41A 450V
403110	10 mm²– 57A 450V
403116	16 mm²– 76A 450V
403125	25 mm²– 101A 750V

PRESSE À MANDRIN EASYCRIMP COSSES 10-300 MM² TÊTE ROTATIVE MOTEUR

Presse à mandrin assurant sertissage efficace et sécurisé des cosses et embouts, offrant maniabilité, confort et précision aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et de télécommunications tout en garantissant fiabilité, sécurité et performance prolongée sur site.

Réf. 106656

PINCE SERTIR CLICK N CRIMP AE-SET 0,5-50 MM²3 INSERTS 690 G

Pince sertir assurant sertissage rapide et sécurisé des cosses, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur diverses installations électriques et composants tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée pour un usage professionnel durable.

Réf. 106838

PINCE À SERTIR CLICK 'N' CRIMP SANS MATRICES

Pince sertir assurant manipulation fiable et sécurisée sans matrices, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'effectuer des interventions précises et efficaces sur différents types de câbles et installations électriques tout en garantissant sécurité et performance prolongée.

Réf. 106005

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, COSSES ISOLÉES, 0,5 - 6 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage précis des cosses isolées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée pour les travaux sur site ou atelier.

Réf. 106010

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, COSSES NON ISOLÉES, 0,5 - 10 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage précis des cosses non isolées, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'effectuer les travaux efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant fiabilité et performance prolongée lors d'interventions professionnelles.

Réf. 106011

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, EMBOUTS DE CÂBLES, 0,5 - 10 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage efficace des embouts de câbles, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et de télécommunications tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée lors des interventions.

Réf. 106012

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, EMBOUTS DE CÂBLES, 16 - 35 MM2

Matrice sertissage assurant manipulation sécurisée et sertissage fiable des embouts de câbles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour un usage durable.

Réf. 106014

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, EMBOUTS DE CÂBLES, 25 - 50 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage efficace des embouts pour applications électriques et photovoltaïques, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant de travailler avec précision et fiabilité sur différents types d'installations prolongées et variées.

Réf. 106071

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, MC4, 2,5 - 6 MM2

Matrice sertissage assurant sertissage fiable et précis pour cosses plates non isolées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée sur site ou atelier.

Réf. 106028

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, COSSES PLATES NON ISOLÉES, 0,5 - 6 MM2

Matrice sertissage assurant manipulation précise pour connecteurs coaxiaux, offrant confort et sécurité aux professionnels, permettant d'effectuer des travaux fiables et efficaces sur différentes installations de télécommunications tout en garantissant performance prolongée et fiabilité des connexions.

Réf. 106013

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, BNC-TNC-COAX (RG58, RG59, RG62)

Matrice sertissage assurant manipulation fiable pour prises modulaires non blindées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et télécom tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée.

Réf. 106015

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, PRISE MODULAIRE RJ11, NON BLINDÉE, 6P

Matrice sertissage assurant manipulation sécurisée pour prises modulaires blindées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et de communication tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site.

Réf. 106016

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, PRISE MODULAIRE RJ11, NON BLINDÉE, 8P

Pince sertir assurant sertissage efficace avec matrices incluses, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée lors des opérations prolongées.

Réf. 106017

MATRICE DE SERTISSAGE POUR RÉF. 106005, PRISE MODULAIRE RJ45, BLINDÉE, 8P M

Pince sertir assurant sertissage sécurisé des connecteurs solaires, offrant confort, maniabilité et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations photovoltaïques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée lors des interventions.

Réf. 106019

PINCE À SERTIR CLICK 'N' CRIMP POUR L'ÉLECTROTECHNIQUE, INCL. 3 MATRICES

Pince Click n Crimp électrotechnique avec inserts de profilés à sertir interchangeables, fixation à crans pour changement rapide sans outil. Corps en tôle d'acier trempée, mécanisme à cliquet réglable avec déverrouillage forcé, poignées ergonomiques bi-matière, livrée avec trois inserts de sertissage dédiés.

Réf. 106000

CLICK'N'CRIMP SOLAR MC4, PINCE À SERTIR POUR 2,5/4/6 MM2

Pince sertir assurant manipulation fiable et sertissage sécurisé des embouts câble, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site ou atelier.

Réf. 106034

PINCE À SERTIR PROFI-CRIMP POUR COSSES ISOLÉES, ASYMÉTRIQUE, 0,5 - 6 MM2

Pince sertir assurant sertissage efficace et ergonomique des connecteurs isolés, offrant maniabilité et confort aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée pour un usage professionnel durable.

Réf. 106144

PINCE SERTIR POWER-CRIMP TWIST EMBOUTS CÂBLE TÊTE PIVOTANTE 0,14-16 MM²

Pince sertir assurant manipulation précise et fiable des embouts câble, offrant confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur diverses installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant performance prolongée, maniabilité et fiabilité dans toutes les conditions.

Réf. 107100

PINCE SERTIR POWER-CRIMP ISO CONNECTEURS ISOLÉS 0,5-6 MM²

Pince sertir assurant manipulation sûre et sertissage efficace des embouts câble, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques avec précision, sécurité et performance prolongée pour un usage durable et efficace sur site ou atelier.

Réf. 107200

PINCE SERTIR POWER-CRIMP COMFORT EMBOUTS CÂBLE 6-16 MM²

Pince sertir assurant sertissage ergonomique et précis des embouts câble, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques, garantissant performance prolongée et fiabilité lors des opérations professionnelles.

Réf. 107120

PINCE SERTIR ECONOMY COSSES ISOLÉES/NON-ISOLÉES 0,5-6 MM²OVALE

Pince sertir assurant manipulation fiable et sécurisée des embouts flexibles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et composants tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site ou en atelier.

Réf. 101892

PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS, 0,5 - 16 MM2, SERTISSAGE PAR EMPREINTE PROFONDE

Pince sertir assurant sertissage fiable et précis avec empreinte adaptée aux embouts, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée.

Réf. 101904

PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS, 0,5 - 2,5 MM2, SERTISSAGE PAR EMPREINTE PROFONDE

Pince sertir diamant assurant sertissage précis des embouts câble, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques, photovoltaïques et mécaniques tout en garantissant performance prolongée et fiabilité prolongée.

Réf. 101906

PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS, 1,5 - 6 MM2, SERTISSAGE PAR EMPREINTE PROFONDE

Pince sertir diamant assurant manipulation sûre et sertissage performant des embouts câble, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et mécaniques tout en garantissant précision et performance prolongée.

Réf. 101907

PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS FLEXI-CRIMP PRO, 0,5 - 16 MM2, SERTISSAGE CARRÉ

Pince sertir assurant manipulation sûre et efficace des embouts flexibles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques avec précision, sécurité et performance prolongée pour des travaux exigeants et variés.

Réf. 101945

PINCE À SERTIR FLEXI-CRIMP 6 POUR EMBOUTS , 0,08 - 2X10 MM², SERTISSAGE HEXAGONAL

Pince à sertir FLEXI-CRIMP 6 pour embouts, sertissage hexagonal automatique. Plage de sections de 0,08 à 16 mm²pour conducteurs simples et de 2x0,5 à 2x10 mm²pour embouts twin, adaptation auto-réglable à la taille d'embout, alimentation aisée des douilles, blocage forcé déverrouillable pour une qualité constante.

Réf. 101950

PINCE À SERTIR DIAMANT POUR EMBOUTS, MATRICE WM, 10 - 50 MM2

Pince sertir diamant offrant manipulation sûre et sertissage performant des embouts câble, garantissant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques, photovoltaïques et mécaniques tout en assurant fiabilité prolongée.

Réf. 104200

PINCE À SERTIR DIAMANT POUR EMBOUTS, MATRICE WM, 50 - 95 MM2

Pince sertir diamant assurant sertissage précis et sécurisé des embouts câble, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant performance prolongée, sécurité et fiabilité des connexions.

Réf. 104202

CISAILLE HYDRAULIQUE POUR CÂBLES CIMCUT 32 CLASSE 2/5/6

Cisaille hydraulique assurant coupe puissante et sécurisée de matériaux robustes, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations électriques et mécaniques avec précision, sécurité et performance prolongée pour travaux exigeants et variés.

Réf. 103004

CISAILLE ÉLECTRIQUE POUR CÂBLES CIMCUT 50 F CLASSE 5/6

Cisaille électrique assurant coupe fiable et sécurisée, offrant maniabilité, confort et protection aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et mécaniques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée sur site ou atelier.

Réf. 103000

PINCE À SERTIR HYDRAULIQUE SUR BATTERIE CIMPRESS 300, JUSQU'À 60 KN, 300 MM2

Pince sertir hydraulique assurant manipulation puissante et sertissage précis, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et photovoltaïques tout en garantissant performance prolongée et fiabilité des connexions.

Réf. 106652

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ DIN 46228 LONGUEUR 8 MM

Embout câble isolé assurant connexion fiable et sécurisée, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée lors des travaux prolongés sur site ou atelier.

Référence	Section nominale	Longueur	Couleur
187103	0,25 mm²	8 mm	Violet
187105	0,34 mm²	8 mm	Rose
187107	0,50 mm²	8 mm	Blanc

BOÎTE EMBOUTS DE CÂBLE ISOLÉ, 4 - 16MM², SÉRIE DE COULEURS 1

Boîte de distribution d'embouts isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 4 mm²x 10 mm, 6 mm²x 12 mm, 10 mm²x 12 mm et 16 mm²x 12 mm. Embouts en cuivre E étamé, entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain 3 µm pour une bonne tenue et une protection durable.

Réf. 187604

BOÎTE EMBOUTS DE CÂBLE ISOLÉ, 0,5 - 2,5MM², SÉRIE DE COULEURS 1

Boîte de distribution d'embouts de câble isolés codés par couleur série 1, contenant des sections 0,5 mm²x 8 mm, 0,75 mm²x 8 mm, 1 mm²x 8 mm, 1,5 mm²x 8 mm et 2,5 mm²x 8 mm. Embouts en cuivre E étamé avec entonnoir en polypropylène résistant à 105 °C, couche d'étain de 3 µm.

Réf. 187601

EMBOUT DE CÂBLE ISOLÉ, DIN 46228

Embout câble isolé assurant connexion fiable et sécurisée pour interventions électriques, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en garantissant performance prolongée et fiabilité des connexions.

Référence	Section nominale	Longueur	Couleur
187008	1 mm²	8 mm	Rouge
187012	1,5 mm²	8 mm	Noir
187016	2,5 mm²	8 mm	Bleu
187019	4 mm²	10 mm	Gris
187022	6 mm²	12 mm	Jaune
187024	10 mm²	12 mm	Rouge
187026	16 mm²	12 mm	Bleu

COSSE ISOLÉE CU À ŒILLET

Cosse isolée assurant connexion sécurisée et fiable, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant performance prolongée, précision et sécurité lors des travaux sur site ou atelier.

Référence	Modèle
180008	0,1 - 0,4 mm²M2, jaune
180010	0,1 - 0,4 mm²M3, jaune
180014	0,1 - 0,4 mm²M4, jaune
180016	0,1 - 0,4 mm²M5, jaune
180020	0,5 - 1 mm²M3, rouge
180024	0,5 - 1 mm²M4, rouge
180026	0,5 - 1 mm²M5, rouge
180027	0,5 - 1 mm²M8, rouge
180028	0,5 - 1 mm²M6, rouge
180029	0,5 - 1 mm²M10, rouge
180030	1,5 - 2,5 mm²M3, bleu
180034	1,5 - 2,5 mm²M4, bleu
180036	1,5 - 2,5 mm²M5, bleu
180038	1,5 - 2,5 mm²M6, bleu
180040	1,5 - 2,5 mm²M8, bleu
180042	1,5 - 2,5 mm²M10, bleu
180050	4 - 6 mm²M4, jaune
180052	4 - 6 mm²M5, jaune
180054	4 - 6 mm²M6, jaune
180056	4 - 6 mm²M8, jaune
180058	4 - 6 mm²M10, jaune

COSSE ISOLÉE CU À FOURCHE

Cosse isolée assurant connexion fiable et sécurisée pour interventions électriques variées, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée pour des travaux exigeants et prolongés.

Référence	Modèle
180118	0,1 - 0,4 mm²M3, jaune
180120	0,5 - 1 mm²M3, rouge
180124	0,5 - 1 mm²M4, rouge
180126	0,5 - 1 mm²M5, rouge
180128	0,5 - 1 mm²M6, rouge
180140	1,5 - 2,5 mm²M3, bleu
180144	1,5 - 2,5 mm²M4, bleu
180146	1,5 - 2,5 mm²M5, bleu
180148	1,5 - 2,5 mm²M6, bleu
180160	4 - 6 mm²M4, jaune
180162	4 - 6 mm²M5, jaune
180164	4 - 6 mm²M6, jaune
180166	4 - 6 mm²M8, jaune
180168	4 - 6 mm²M10, jaune
180170	10 mm²M5, rouge
180172	10 mm²M6, rouge
180174	16 mm²M6, bleu

FICHE PLATE FEMELLE PRÉ-ISOLÉE

Fiche plate assurant connexion sécurisée et fiable des conducteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et composants tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour travaux prolongés.

Référence	Modèle
180250	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, rouge
180252	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, rouge
180254	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, rouge
180256	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, rouge
180230	0,5 - 1 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, rouge
180236	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, bleu
180238	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, bleu
180258	1,5 - 2,5 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, bleu
180232	1,5 - 2,5 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, bleu
180234	4 - 6 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, jaune
180235	4 - 6 mm²/ 9,5mm x 1,2mm, jaune

FICHE FEMELLE ENTIÈREMENT ISOLÉE

Fiche femelle assurant connexion fiable et sécurisée, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée sur site ou atelier.

Référence	Modèle
180240	0,5 - 1 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, rouge
180241	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, rouge
180243	0,5 - 1 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, rouge
180244	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, rouge
180245	0,5 - 1 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, rouge
180246	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,5mm, bleu
180247	1,5 - 2,5 mm²/ 2,8mm x 0,8mm, bleu
180248	1,5 - 2,5 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, bleu
180249	1,5 - 2,5 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, bleu
180242	1,5 - 2,5 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, bleu
180270	4 - 6 mm²/ 4,8mm x 0,5mm, jaune
180272	4 - 6 mm²/ 4,8mm x 0,8mm, jaune
180274	4 - 6 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, jaune

FICHE PLATE FEMELLE PRÉ-ISOLÉE AVEC DERIVATION

Fiche femelle assurant connexion fiable et sécurisée, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, fiabilité et performance prolongée sur site ou atelier.

Référence	Modèle
180280	0,5 - 1 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, rouge
180282	1,5 - 2,5 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, bleu
180284	4 - 6 mm²/ 6,3mm x 0,8mm, jaune

MANCHON DE JONCTION ISOLÉE

Manchon de jonction assurant connexion sécurisée et fiable, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée lors des travaux sur site.

Référence	Modèle
180328	0,1 - 0,4mm², jaune
180330	0,5 - 1mm², rouge
180332	1,5 - 2,5mm², bleu
180334	4 - 6mm², jaune

COFFRET D'ASSORTIMENT DE COSSES PRÉ-ISOLÉES AVEC PINCE, 136 PIÈCES

Coffret d'assortiment assurant organisation complète des cosses pré-isolées avec outils inclus, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, performance prolongée et fiabilité des composants.

Réf. 181530

COFFRET D'ASSORTIMENT DE COSSES PRÉ-ISOLÉES AVEC PINCE, 501 PIÈCES

Coffret d'assortiment assurant organisation complète des cosses pré-isolées avec outils inclus, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, performance prolongée et fiabilité des composants.

Réf. 181540

RUBAN ISOLANT UNIVERSEL, SET DE 10 PIÈCES, 15MM X 10M

Ruban isolant assurant protection fiable et durable des câbles et connexions électriques, offrant maniabilité, confort et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en garantissant performance prolongée et isolation optimale sur site ou atelier.

Réf. 160000

MANCHON MÉCANIQUE POUR BOÎTE DE DÉRIVATION – TDM1, 3X1,5 À 5X2,5MM²

Manchon mécanique assurant protection et maintien sûr des connexions électriques dans les boîtes de dérivation, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée pour un usage durable.

Réf. 184760

ASSORTIMENT GAINES THERMORÉTRACTABLES 2:1 NOIR, 1,5MM - 12,5MM, 130 PIÈCES

Assortiment gaines assurant protection et isolation fiable des câbles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, performance prolongée et fiabilité dans diverses conditions de travail.

Réf. 181680

ASSORTIMENT GAINES THERMORÉTRACTABLES 2:1 DE COULEUR, 3,5MM - 12,5MM, 110 PIÈCES

Assortiment gaines assurant protection et identification facile des conducteurs, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant sécurité, précision et performance prolongée lors des interventions sur site ou atelier.

Réf. 181690

LOT DE 20 BORNES À LEVIER - 0,2 À 2,5 MM²- 8 TROUS

Lot de bornes à levier offrant une solution pratique et rapide pour connecter et sécuriser des fils électriques, assurant fiabilité et confort dans les travaux professionnels ou domestiques.

Réf. 70089

BARRETTE LAITON NOIRE

Barrette apportant connexion fiable et sécurisée pour les circuits électriques, combinant robustesse et confort d'utilisation sur différents types d'installations.

Référence	Dimensions
70001	2,5 mm²
70002	6 mm²
70003	10 mm²
70004	16 mm²
70005	25 mm²

COFFRET ÉTANCHE SECOURS AVEC POUSSOIR LUMINEUX 2 CONTACTS – IP55

Coffret de coupure d'urgence IP55 rouge RAL 3000 avec bouton-poussoir lumineux et 2 contacts. En technopolymère sans halogène. Versions IEC 42 RV disponibles pour applications secours ou chaufferie.

Réf. GW42201

COFFRET CHAUFFERIE TRI+N IP55 ROUGE RAL 3000 – 2 DÉPARTS

Coffret chaufferie triphasé 32 A/20 A – 2 départs, voyants lumineux, indice IP55, coloris rouge RAL 3000.Conforme aux normes IEC 61439.

Réf. FR60160

COFFRET CHAUFFAGE MONO IP55 ROUGE RAL 3000 – 2 DÉPARTS

Coffret monophasé IP55 pour chaufferie – départ 1P+N 16 A et 1P+N 10 A, voyants signalisations, corps rouge RAL 3000. Conforme IEC 61439.

Réf. FR60161

BOÎTIER COMPLET Ø22 MM 1 POSTE 1NO+1NF – IP66 SECOURS

Boîtier étanche série 74 PS équipé d'un opérateur secours Ø22 mm. 1 poste complet 1 NO + 1 NF, IP66. Matériau thermoplastique résistant aux chocs. Conforme IEC 60947.

Réf. GW27202

INTERRUPTEUR-SECTIONNEUR

Interrupteur-sectionneur en boîtier isolant IP66/67/69. Poignée rouge cadenassable sur plastron jaune. Utilisation en coupure d'urgence, conformité IEC 60947-3.

Référence	Modèle
GW70431P	2P 16A urgence poignée rouge
GW70486P	2P 25A poignée rouge cadenassable
GW70434P	2P 32A boîtier rouge isolant
GW70432P	3P 16A urgence poignée rouge
GW70487P	3P 25A boîtier isolant rouge
GW70435P	3P 32A poignée rouge cadenassable
GW70433P	4P 16A urgence poignée rouge
GW70488P	4P 25A poignée rouge sécurisée
GW70436P	4P 32A boîtier isolant robuste

DOUILLE DCL E27

Douille DCL E27, couleur blanc, modèle douille E27, matériau plastique. Hauteur 33 mm, largeur 50 mm, profondeur 90 mm, poids 0,043 kg.

Réf. 045231

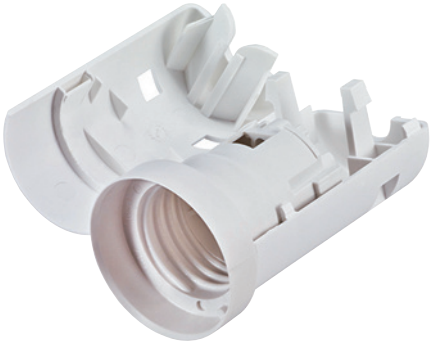

DOUILLE E27 AVEC SERRE CÂBLE NF

Douille E27 avec serre-câble, couleur blanc, conforme NF. Hauteur 105 mm, largeur 40 mm, profondeur 40 mm, poids 0,027 kg.

Réf. 045239

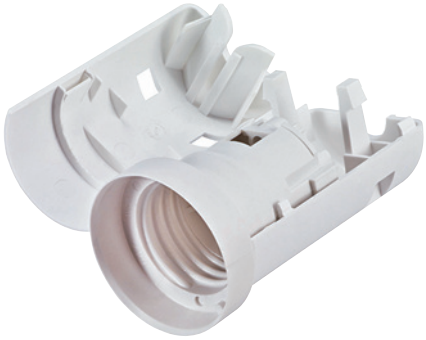

DOUILLE E27 AVEC SERRE CÂBLE

Douille E27 avec serre-câble, couleur blanc. Hauteur 93 mm, largeur 40 mm, profondeur 40 mm, poids 0,027 kg.

Réf. 045237

TESTEUR D'INSTALLATION E27 NF

Testeur d'installation E27, couleur blanc, modèle autre, douille E27. Hauteur 63 mm, largeur 40 mm, profondeur 40 mm, poids 0,012 kg. Conforme NF.

Réf. 045219

TESTEUR D'INSTALLATION E27

Testeur d'installation E27, couleur blanc, modèle autre, douille E27. Hauteur 63 mm, largeur 40 mm, profondeur 40 mm, poids 0,012 kg.

Réf. 045217

PRISE DE CENTRE DCL RÉNOVATION

Prise de centre DCL rénovation, pose saillie, couleur blanc. Hauteur 115 mm, largeur 295 mm, profondeur 395 mm, poids 0,11 kg.

Réf. 045265

KIT PRISE DE CENTRE RÉNOVATION + DOUILLE DCL E27

Kit prise de centre rénovation + douille DCL E27, pose saillie, couleur blanc. Hauteur 115 mm, largeur 295 mm, profondeur 395 mm, poids 0,156 kg.

Réf. 045267

LOT DE 50 BORNES À LEVIER - 0,2 À 6 MM²- 2 TROUS

Lot de 50 bornes à levier 0,2 à 6 mm²avec 2 trous. Transparentes, insertion facile, tension 400 V, test de fiabilité longue durée et tenue au fil incandescent 960 °C. Certifiées NF selon EN 60998 pour raccordement sûr.

Réf. XPE/448070

LOT DE 30 BORNES À LEVIER - 0,2 À 6 MM²- 3 TROUS

Lot de 30 bornes à levier 3 trous acceptant des conducteurs de 0,2 à 6 mm². Compatibles fils souples et rigides. Corps transparent pour contrôle visuel immédiat. Tension d'isolement 400 V conforme aux installations basse tension.

Réf. XPE/448087

LOT DE 15 BORNES À LEVIER - 0,2 À 6 MM²- 5 TROUS

Lot de 15 bornes à levier 5 trous conçues pour le raccordement de conducteurs de 0,2 à 6 mm². Adaptées aux fils souples et rigides. Corps transparent facilitant l'inspection visuelle et les contrôles rapides en installation.

Réf. XPE/448094

LOT DE 100 BORNES À LEVIER - 0,2 À 2,5 MM²- 2 TROUS

Lot de 100 bornes à levier 2 trous adaptées aux conducteurs de 0,2 à 2,5 mm². Compatibles fils souples et rigides. Solution idéale pour travaux en série nécessitant rapidité d'exécution et régularité de connexion.

Réf. XPE/448100

LOT DE 100 BORNES À LEVIER - 0,2 À 2,5 MM²- 3 TROUS

Lot de 100 bornes à levier 3 trous acceptant des conducteurs de 0,2 à 2,5 mm². Compatibles fils souples et rigides. Conçues pour répartitions propres et rapides sur installations basse tension.

Réf. XPE/448117

LOT DE 50 BORNES À LEVIER - 0,2 À 2,5 MM²- 5 TROUS

Lot de 100 bornes à levier 3 trous pour conducteurs de 0,2 à 2,5 mm². Utilisation possible avec fils souples et rigides. Solution adaptée aux connexions rapides et organisées dans les installations électriques professionnelles.

Réf. XPE/448124

LOT DE 100 BORNES FILS RIGIDES - 2 TROUS

Lot de 100 bornes pour fils rigides avec 2 trous, conçues pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Corps transparent pour contrôle visuel immédiat. Solution fiable pour connexions fixes en installation basse tension.

Réf. XPE/448131

LOT DE 100 BORNES FILS RIGIDES - 3 TROUS

Lot de 100 bornes pour fils rigides avec 3 trous, prévues pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Corps transparent pour lecture directe du raccordement. Solution adaptée aux dérivations fixes en basse tension.

Réf. XPE/448148

LOT DE 100 BORNES FILS RIGIDES - 4 TROUS

Lot de 100 bornes pour fils rigides avec 4 trous, prévues pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Corps transparent facilitant l'inspection visuelle. Solution adaptée aux répartitions fixes en installations basse tension.

Réf. XPE/448155

LOT DE 100 BORNES FILS RIGIDES - 5 TROUS

Lot de 100 bornes pour fils rigides avec 5 trous, prévues pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Corps transparent assurant un contrôle visuel immédiat. Solution adaptée aux répartitions multiples en basse tension.

Réf. XPE/448162

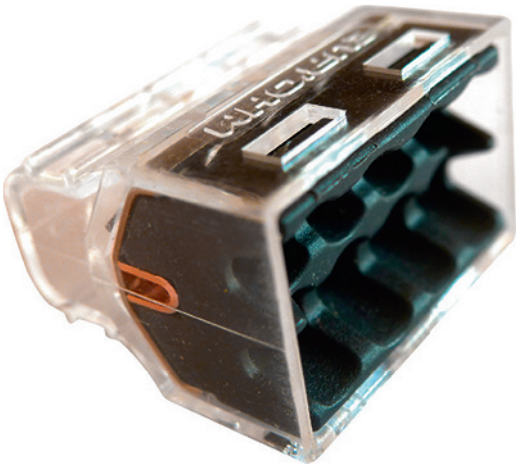

LOT DE 50 BORNES FILS RIGIDES - 8 TROUS

Lot de 50 bornes pour fils rigides avec 8 trous, conçues pour conducteurs de 1,5 à 2,5 mm². Corps transparent permettant un contrôle visuel immédiat. Solution adaptée aux répartitions complexes en basse tension.

Réf. XPE/448179

MALLETTE DE 805 CONNEXIONS RAPIDES

Mallette de 805 connexions rapides pour fils rigides 1,5 à 2,5 mm². Dénudage 12 mm, point de test intégré, tension 400 V et courant 24 A. Corps transparent et portes colorées pour repérage visuel rapide.

Réf. XPE/448186

MALLETTE DE 100 CONNEXIONS RAPIDES

Mallette de 100 connexions rapides pour fils rigides 1,5 à 2,5 mm². Dénudage 11 mm, point de test intégré, tension 400 V et courant 24 A. Corps transparent et portes colorées pour identification visuelle rapide.

Réf. XPE/448193

COSSE TUBULAIRE CUIVRE ETAMEE NFC 20-130

Cosse tubulaire en cuivre étamé par électrolyse. Garantit un contact fiable, résistance à la corrosion et montage sûr sur bornes électriques. Conforme à la norme NFC 20-130 pour identification précise.

Référence	Modèle
10-6CT	10 mm²M6
10-8CT	10 mm²M8
16-6CT	16 mm²M6
16-8CT	16 mm²M8
25-10CT	25 mm²M10
25-8CT	25 mm²M8
35-10CT	35 mm²M10
35-8CT	35 mm²M8
50-10CT	50 mm²M10
50-8CT	50 mm²M8
70-10CT	70 mm²M10
70-8CT	70 mm²M8

COSSE TUBULAIRE COUDEE À 90° CUIVRE ETAMEE NFC 20-130

Cosse tubulaire coudée à 90° en cuivre étamé par électrolyse. Assure un contact fiable, résistance à la corrosion et montage sûr sur bornes électriques. Conforme à la norme NFC 20-130.

Référence	Modèle
10-8CT90E	10 mm²M8
10-6CT90E	10 mm²M6
16-6CT90E	16 mm²M6
16-8CT90E	16 mm²M8
25-8CT90E	25 mm²M8
25-10CT90E	25 mm²M10
35-8CT90E	35 mm²M8
35-10CT90E	35 mm²M10
50-10CT90E	50 mm²M10
50-8CT90E	50 mm²M8
70-10CT90E	70 mm²M10
70-8CT90E	70 mm²M8

COSSE PREIS RONDE ROUGE ETAMEE 0,34-1,5 MM² IEC 60352-2 UL94V2 105°

Cosse préisolée ronde rouge, section 0,34 à 1,5 mm², fut conique en cuivre étamé. Isolant PVC conforme UL94V2 105°, assurant sécurité et durabilité. Idéale pour raccordements électriques professionnels précis et fiables.

Référence	Modèle
C100NA1-4	M4
C100NA1-5	M5

COSSE PREIS RONDE BLEUE ETAMEE 1-2,5 MM² IEC 60352-2 UL94V2 105°

Cosse préisolée ronde bleue, section 1 à 2,5 mm², fut conique en cuivre étamé. Isolant PVC UL94V2 105° pour protection thermique et électrique. Assure des raccordements fiables et durables dans les installations électriques professionnelles.

Référence	Modèle
C100NB1-4	M4
C100NB1-5	M5
C100NB2-6	M6
C100NB2-8	M8

COSSE PREIS RONDE JAUNE ETAMEE 2,5-6 MM² IEC 60352-2 UL94V2 105°

Cosse préisolée ronde jaune, section 2,5 à 6 mm², en cuivre étamé. Isolant PVC UL94V2 105° offrant protection thermique et électrique. Idéale pour des connexions fiables et durables dans les installations électriques professionnelles.

Référence	Modèle
C100NC2-8	M8
C100NC2-10	M10

MANCHON DE JONCTION PREISOLE ROUGE ETAME 0,34-1,5 MM²IEC 60352-2 UL94V2 105°

Manchon de jonction préisolé rouge, section 0,34 à 1,5 mm², fut conique en cuivre étamé. Isolant PVC UL94V2 105° assurant protection électrique et thermique. Idéal pour des raccordements sûrs et durables dans les installations professionnelles.

Réf. C100NPMJ1

MANCHON DE JONCTION PREISOLE BLEU ETAME 1-2,5 MM²IEC 60352-2 UL94V2 105°

Manchon de jonction préisolé bleu, section 1 à 2,5 mm², fut conique en cuivre étamé. Isolant PVC UL94V2 105° assurant protection thermique et électrique. Idéal pour des connexions fiables et durables dans les installations électriques professionnelles.

Réf. C100NPMJ2

MANCHON DE JONCTION PREISOLE JAUNE ETAME 2,6-6 MM²IEC 60352-2 UL94V2 105°

Manchon de jonction préisolé jaune, section 2,6 à 6 mm², fut conique en cuivre étamé. Isolant PVC UL94V2 105° assurant protection thermique et électrique. Idéal pour des raccordements solides et durables dans les installations professionnelles.

Réf. C100NPMJ3

CLIPS PREISOLE RENF 6,35X0,5 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Clip préisolé renforcé rouge, section 0,34 à 1,5 mm², dimensions 6,35x0,5 mm. Fut en cuivre étamé et isolant PVC résistant 125°, conforme aux normes IEC 60352-2 et EN 61210. Idéal pour des connexions électriques fiables et durables.

Réf. C100SQA6,35

CLIPS ENTIEREMENT ISOLE 6,35X0,8 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5² IEC60352-2 EN 61210 125°

Clip entièrement isolé rouge, section 0,34 à 1,5 mm², dimensions 6,35x0,8 mm. Fut en cuivre étamé et isolant PVC résistant 125°, conforme IEC 60352-2 et EN 61210. Assure des connexions électriques sûres et durables.

Réf. C100SQAP6,35

CLIPS PREISOLE RENF 6,35X0,8 BLEU ETAMEE 1-2,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Clip préisolé renforcé bleu, section 1 à 2,5 mm², dimensions 6,35x0,8 mm. Fut en cuivre étamé avec entrée conique et isolant polycarbonate résistant 125°, conforme IEC 60352-2 et EN 61210. Idéal pour connexions électriques solides.

Réf. C100SQB6,35

CLIPS ENTIEREMENT ISOLE 6,35X0,8 BLEUE ETAMEE 1-2,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Clip entièrement isolé bleu, section 1 à 2,5 mm², dimensions 6,35x0,8 mm. Fut en cuivre étamé avec entrée conique et isolant polycarbonate résistant 125°, conforme IEC 60352-2 et EN 61210. Assure des connexions électriques sûres et durables.

Réf. C100SQBP6,35TH2

LANGUETTE PREIS RENF 6,35X0,8 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Languette préisolée renforcée rouge pour conducteurs de 0,34 à 1,5 mm², dimensions 6,35x0,8 mm. Élément en cuivre étamé offrant une bonne conductivité, isolant résistant 125°. Conforme aux normes IEC 60352-2 et EN 61210.

Réf. C100SQMA6,35

LANGUETTE PREIS RENF 6,35X0,8 BLEUE ETAMEE 1-2,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Languette préisolée renforcée bleue pour conducteurs de 1 à 2,5 mm², format 6,35x0,8 mm. Contact en cuivre étamé assurant une bonne conductivité, isolation résistante 125°. Conforme aux normes IEC 60352-2 et EN 61210.

Réf. C100SQMB6,35

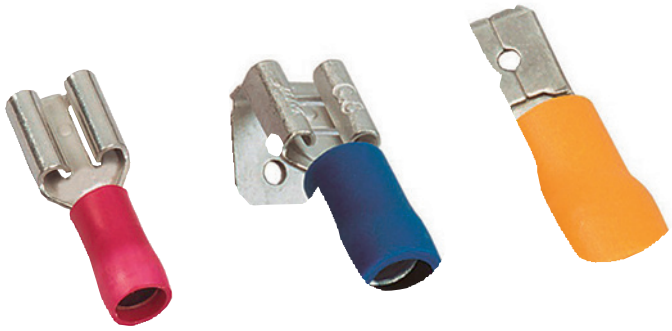

CLIPS PREISOLE RENF 6,35X0,8 ROUGE ETAMEE 0,34-1,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Clip préisolé renforcé rouge pour conducteurs de 0,34 à 1,5 mm², dimensions 6,35x0,8 mm. Élément de connexion en cuivre étamé offrant une bonne conductivité, isolant résistant jusqu'à 125°. Conforme IEC 60352-2 et EN 61210.

Réf. C100SQVA6,35

CLIPS PREISOLE RENF 6,35X0,8 BLEU ETAMEE 1-2,5 MM²IEC 60352-2 EN 61210 125°

Clip préisolé renforcé bleu pour conducteurs de 1 à 2,5 mm², format 6,35x0,8 mm. Fut en cuivre étamé avec entrée conique et isolant en polycarbonate résistant 125°. Conforme aux normes IEC 60352-2 et EN 61210.

Réf. C100SQVB6,35

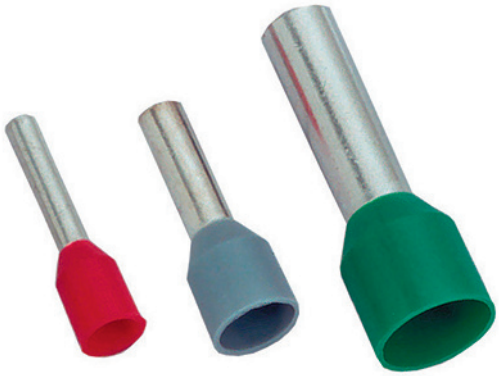

LONGUEUR 8MM NFC63023

Embout de câblage simple manchon en polypropylène conforme à la norme NFC 63023. Longueur 8 mm, idéal pour protéger et isoler les conducteurs fins, assurant un branchement sûr et durable dans les installations électriques domestiques et professionnelles.

Référence	Modèle
CE005	Blanc 0,5 mm²
CE007	Bleu 0,75 mm²
CE010	Rouge 1 mm²
CE015	Noir 1,5 mm²
CE025	Gris 2,5 mm²

COSSE ALUMINIUM-CUIVRE INDUSTRIELLE NFC63061 CLASSE B

Cosse à rétreindre pour conducteurs aluminium et cuivre. Conforme à la norme NFC 63061 classe B, elle garantit une connexion fiable et durable pour les réseaux industriels et installations électriques professionnelles.

Référence	Modèle
ICAU150	150 mm² M12
ICAU185	185 mm² M12
ICAU240	240 mm² M12
ICAU300	300 mm² M14

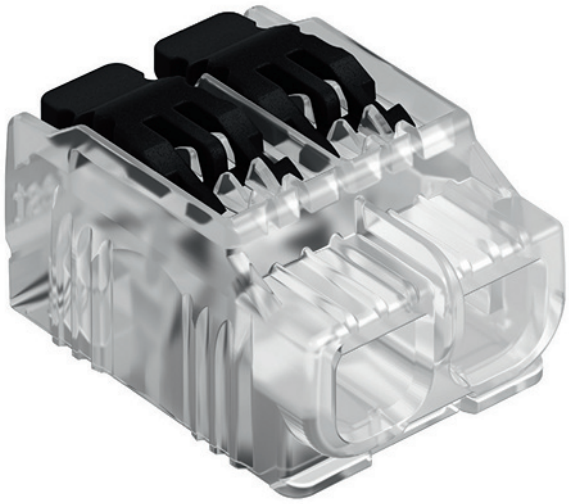

BORNE AUTOMATIQUE À LEVIER 61 HSK42/19,6X14,2X10,5

Borne automatique facilite les connexions électriques grâce à un système fiable et intuitif, assurant sécurité, maintien durable et accessibilité dans les installations professionnelles ou domestiques.

Réf. 2054422

BORNE AUTOMATIQUE À LEVIER NEW 61 HSK43/19,6X19,9X10,5

Borne automatique facilite les connexions électriques grâce à un système fiable et intuitif, assurant sécurité, maintien durable et accessibilité dans les installations professionnelles ou domestiques.

Réf. 2054423

BORNE AUTOMATIQUE À LEVIER NEW 61 HSK45/19,6X31,3X10,5

Borne automatique facilite les connexions électriques grâce à un système fiable et intuitif, assurant sécurité, maintien durable et accessibilité dans les installations professionnelles ou domestiques.

Réf. 2054425

MALLETTE 150 BORNES À LEVIER

Mallette offre un rangement organisé et sécurisé pour différents types de composants électriques, permettant un accès rapide et une manipulation facile sur site tout en protégeant les éléments contre les chocs et l'usure, adaptée aux environnements professionnels variés.

Réf. BAT043755

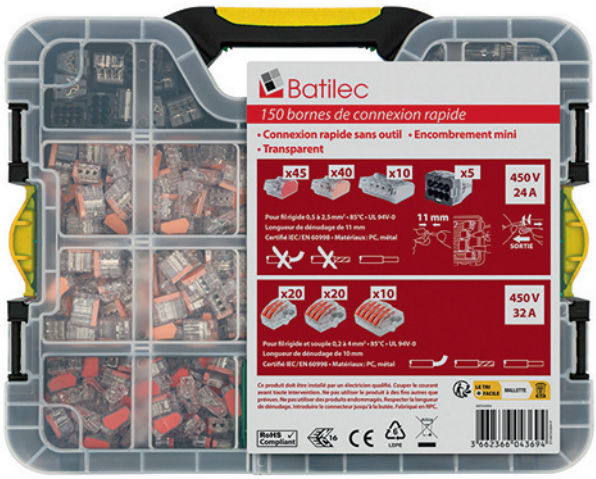

MALLETTE 150 BORNES MIXTES

Mallette regroupant des éléments mixtes assure une organisation optimale pour les installations et travaux électriques, facilitant le transport et le stockage des composants tout en offrant protection et durabilité pour un usage fréquent sur différents types de chantier et de maintenance.

Réf. BAT043694

GEL ETANCHEITE 300ML

Gel d'étanchéité monocomposant apporte une protection fiable et durable pour les surfaces et connexions, résistant aux influences environnementales tout en offrant une application simple et efficace, convenant à une large gamme d'usages domestiques ou professionnels nécessitant sécurité et durabilité.

Réf. BAT047593

GEL BOX BI COMPOSANT 1L

Gel box bicomposant fournit une solution de protection complète pour les connexions et surfaces électriques, offrant durabilité, étanchéité et résistance aux conditions variées d'utilisation, tout en simplifiant les opérations d'installation et en assurant un haut niveau de sécurité sur différents sites.

Réf. BAT047586

MALLETTE 400 COSSES

Mallette avec assortiment de cosses panachées centralise et organise efficacement les composants pour des interventions rapides et ordonnées, offrant praticité et fiabilité pour les professionnels souhaitant un outil complet permettant un stockage sûr et une gestion efficace de leur matériel électrique.

Réf. BAT044974

COFFRET COSSEES À SERTIR ISOLÉES, ASSORTIMENT DE 270 PIÈCES

Le coffret contient 270 cosses isolées à sertir adaptées aux sections de câble de 0,25 à 6 mm², permettant de réaliser toutes les réparations ou installations électriques rapidement et efficacement.

Réf. 15301100

KIT PINCE À SERTIR + ASSORTIMENT DE 1200 EMBOUTS DE CÂBLAGE

La pince à sertir auto-ajustable permet de sertir les embouts de 0,25 à 10 mm². Le kit inclut 1200 embouts de câblage (0,5 à 10 mm²) pour tous les besoins en installation ou réparation électrique. Poignée ergonomique et antiglisse.

Réf. 15401000

KIT 2 PINCES + ASSORTIMENT DE COSSES ET RUBAN ADHÉSIF

Le kit comprend une pince à sertir, une pince dinosaure, 100 cosses rouges et bleues de 0,25 à 2,5 mm²et un ruban adhésif isolant noir de 5 m, offrant un ensemble complet pour travaux électriques simples et précis.

Réf. 964330

LOT D'ASSORTIMENT DES COSSES À SERTIR + PINCE + COLLIERS DE SERRAGE

Le kit inclut une pince multifonction pour sertir, couper, dénuder et mesurer, 50 cosses rouges et bleues de 0,25 à 2,5 mm²et 60 colliers de câblage, offrant une solution complète pour les travaux électriques domestiques et professionnels.

Réf. 964130

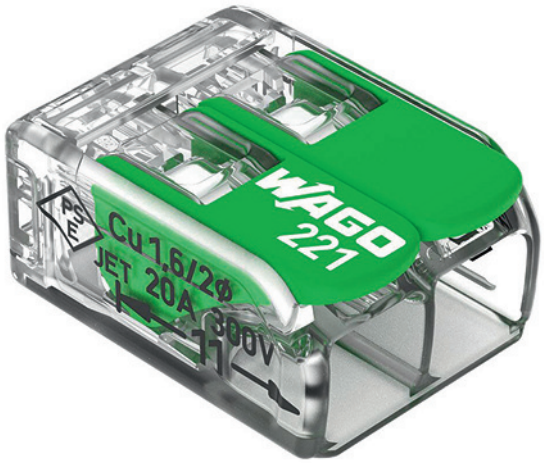

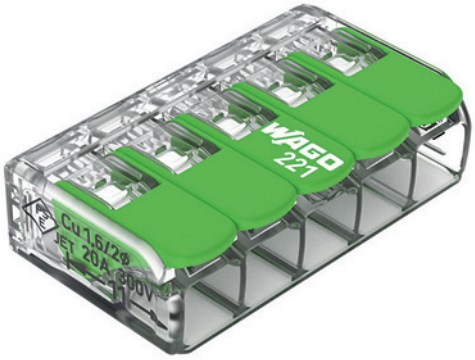

BORNE 221 GREEN À LEVIERS SOUPLE & RIGIDE

Borne à levier 221 avec technologie Cage Clamp® pour raccord fiable sans entretien, sans prétraitement ni sertissage d'embouts. Connexion rapide et sécurisée.

Référence	Modèle
221-422	2x4 mm²
221-2431	2x4 mm² Inline
221-423	3x4 mm²
221-425	5x4 mm²
221-430	10x4 mm²
221-622	2x6 mm²
221-623	3x6 mm²
221-625	5x6 mm²

KIT L-BOXX® MINI 255 BORNES & ACCESSOIRES 221 GREEN 4/6MM²

Kit de bornes de connexion série 221 livré dans un L-Boxx® Mini. Compatible conducteurs souples et rigides de 0,2 à 4 mm². Technologie Cage Clamp® pour des connexions fiables et durables. Coffret compact pour transport et rangement pratique.

Réf. 887-1159

GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION MONO COMPOSANT 300 ML

Gel silicone matière isolante souple dédiée à la protection des connexions électriques, apportant une barrière efficace contre l'humidité, les agressions extérieures et les variations environnementales, tout en garantissant une maintenance facilitée et une isolation durable dans le temps.

Réf. 231004

GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION, 1L

Le gel silicone MP gel 100 polymérise rapidement en 12 mn à 23°C et offre 5 mn de maniabilité, garantissant une isolation fiable et durable des câbles et connexions électriques.

Réf. 231002

GEL SILICONE POUR ÉTANCHÉITÉ ET ISOLATION TOUT-EN-UN

Le gel MP One se réactive après application et permet une isolation fiable et durable des connexions électriques, garantissant protection contre l'humidité et les contraintes mécaniques.

GEL SILICONE RÉACCESSIBLE BLEU TRANSPARENT EN SACHETS

Le gel MPgel se réactive après application et assure une étanchéité efficace des connexions électriques avec un temps de maniabilité de 5 mn et polymérisation rapide en 12 mn.

Référence	Contenance
231030	300 ml
231032	600 ml

Référence	Contenance
231012	0,24 L
231014	0,42 L

GEL SILICONE VISQUEUX ISOLANT RÉACCESSIBLE ET RÉUTILISABLE. POT DE 500G

Le gel silicone réaccessible s'applique facilement à la main à l'horizontal ou vertical et protège les composants contre l'eau, la poussière et les impuretés sans sécher ni perdre sa souplesse en pôt de 550 g.

Réf. 231005

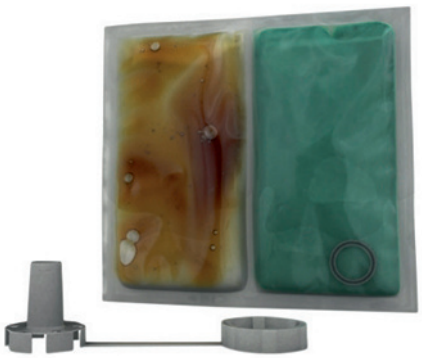

RÉSINE BI-COMPOSANTS POLYURÉTHANE À FORME FINALE RIGIDE

La résine bi-composants RS en sachet avec fermeture amovible. Elle assure un remplissage homogène sans débordements grâce au système de coulée SCP et garantit l'étanchéité et la protection mécanique des boîtes et connexions électriques.

Référence	Contenance
233074	0,290 L
233078	0,470 L

BOÎTE RÉSINE DE JONCTION M Z00/EG

La boîte résine M Z00/EG permet le raccordement sûr de câbles de commande et de signal, offre une isolation électrique optimale, résiste aux UV, aux agents chimiques et alcalino-terreux, et se monte facilement.

Réf. 124505

BOÎTE RESINE DE JONCTION M 11/EG

La boîte résine M 11/EG permet le raccordement sécurisé de câbles polymères isolés en PVC, PE, XLPE ou EPR, assure une isolation électrique optimale et résiste aux UV, aux agents chimiques et alcalino-terreux.

Réf. 124169

BOÎTE GEL DE JONCTION EASY/2V

La boîte gel Easy/2V 3 cœurs permet le raccordement sécurisé de câbles polymères de 1,5 à 25 mm², assure une isolation complète grâce au gel, et offre une installation rapide et sûre avec un bloc monobloc réutilisable.

Réf. 389676

BOÎTE GEL DE JONCTION EASY/3V

La boîte gel Easy/3V 5 cœurs permet le raccordement sûr de câbles polymères de 1,5 à 25 mm², assure une isolation complète grâce au gel et offre une installation rapide et sécurisée avec bloc monobloc réutilisable.

Réf. 389677

GEL EXPRESS+ 300ML BOUTEILLE PLASTIQUE

Le gel Express+ se mélange en 15 s grâce au flacon innovant, protège temporairement les installations électriques, change de couleur pour indiquer la fin du mélange et assure une isolation électrique élevée.

GEL POWER 1000ML BOUTEILLE EN PLASTIQUE

Le Power gel se mélange facilement en doses individuelles grâce au gobelet et à la spatule, protège les boîtes de dérivation et les composants électriques jusqu'à 1 kV contre l'humidité et les vibrations.

Réf. 335121

BOÎTE GEL EASY-PROTECT/INLINE/2/4

La boîte gel Easy-Protect assure une protection IPX8 contre l'humidité pour les connecteurs Wago compact type 221, montage rapide, sûr et réaccessible, utilisable en intérieur et extérieur.

Réf. 449749

GEL CICATRISANT EASY GEL 1 LITRE

Gel silicone bi-composant EASY'GEL 1L (2x500ml + bol/spatule). IP68 immergeable non toxique, polymérisation 12 min 25°C. Rigidité 20kV/mm, résistivité 6,1E10 Ohm.m, transparent. Ratio mélange 1:1.

Réf. 530200

GEL D'ÉTANCHÉITÉ QUICK GEL 500ML

Gel étanchéité QUICK GEL 500ml flacon polymérisateur intégré bouchon. IP68, -60°C/+200°C, 20kV/mm, transparent, polymérisation 12 min 25°C. Résistivité 6,1E10 Ohm.m, réutilisable.

Réf. 531500

GEL D'ÉTANCHÉITÉ QUICK GEL 1 LITRE

Gel étanchéité QUICK GEL 1L flacon polymérisateur bouchon intégré. IP68 -60°C/+200°C, rigidité 20kV/mm transparent. Polymérisation 12 min, résistivité 6,1E10 Ohm.m, réutilisable.

Réf. 531000

MINI BOÎTE GEL T1 SANS CONNECTIQUE (BLISTER DE 5)

Permet d'assurer l'étanchéité de bornes à levier en configuration 1x3 pôles ou 2x2 pôles pour des raccordements électriques protégés en environnement humide.

Réf. B497J340

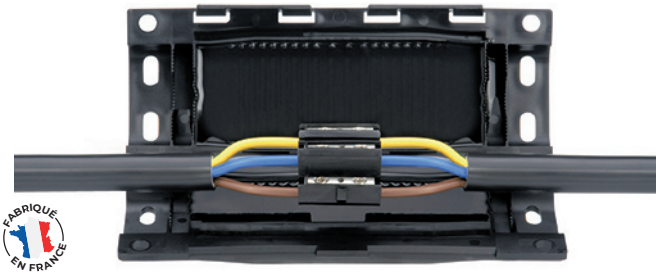

BOÎTE GEL GTQ6 AVEC BLOC CONNECTEUR 5 PÔLES 1.5-6MM²

Intègre un système de protection en gel avec raccordement sécurisé et accepte des dimensions compactes de 155 x 60 x 31 mm pour une installation fiable en environnement contraint.

Réf. B033000930

GEL SILICONE ISOL-GEL 1L BI-COMPOSANT EN 2 BIDONS DE 500ML

Fourni avec un bécher et une spatule de mélange, Isol-Gel permet un mélange homogène et une application précise sur les surfaces à isoler.

Réf. B46032010

BOÎTE GEL BOX T40 GQ 90 X 90 X 52MM + 3 PRESSE-ÉTOUPES

Livrée avec sa pochette de gel, Gel Box T40 GQ permet l'étanchéité des bornes sans connectique et assure une protection fiable des câbles.

Réf. B020851T40

BOÎTE RÉSINE DE JONCTION GT10 SANS CONNECTIQUE 4X4MM²

Boîte résine de jonction mesure L=180 mm et H=25 mm et assure l'étanchéité des câbles sans connectique, fournie avec sa pochette de résine pour installation sécurisée.

Réf. B033000950

RÉSINE STANDARD GAM180 À COULER EN POCHETTE DE 180ML

Résine standard à couler présentée en pochette à deux chambres avec séparateur, contenant 180 ml pour un mélange précis et une application facile et homogène.

Réf. B033020180

RÉSINE STANDARD GAM350 À COULER EN POCHETTE DE 350ML

Résine standard à couler présentée en pochette à deux chambres avec séparateur, contenant 350 ml pour un mélange précis et une application homogène et facile.

Réf. B033020350

BOÎTE DE JONCTION 100X100X50 MM AVEC PRESSE-ÉTOUPE ET GEL IP68

Boîte de jonction offrant protection et organisation des connexions électriques, avec une étanchéité renforcée et une sécurité durable, adaptée à différents environnements et conditions d'installation pour un usage prolongé sans entretien particulier.

Réf. Magicbox100

GEL COVER LINE POUR CÂBLE 2 X 4 MM² DIMENSIONS 61X35X28 MM

Gel cover line 2 x 4 mm²protégeant efficacement les connexions électriques avec un système pré-rempli pratique, offrant étanchéité, sécurité et durabilité pour des applications variées, tout en restant facile à manipuler et à installer rapidement.

Réf. OHM

GEL COVER LINE POUR CÂBLE 3 X 6 MM² DIMENSIONS 61X41X28 MM

Gel cover line 3 x 6 mm²garantissant protection et isolation fiables pour différents types de bornes, avec un format pratique et prêt à l'emploi, offrant sécurité, étanchéité et durabilité pour des connexions électriques dans divers contextes professionnels.

Réf. BAR

GEL SILICONE BICOMPOSANT 2 BIDONS DE 500 ML

Pack de gel bicomposant, 2 bidons de 500 ml chacun, conçu pour remplir les boîtes de jonction et isoler les raccordements électriques. Idéal également pour la protection de panneaux et composants électroniques. Assure isolation durable, résistance à l'humidité et aux contraintes mécaniques.

Réf. ALFAGEL1000

CONNECTEUR DE CÂBLE IP68, 3 PÔLES SECT. DE CÂBLE 0.75 À 1.5 MM² 450V 16A

Le connecteur étanche relie un ou plusieurs appareils électriques en extérieur, supporte 16 A et 450 V, résiste à une immersion IP68, s'adapte aux câbles souples et rigides de 0,75 à 1,5 mm², tolère 85 °C et est livré dans un emballage 100 % recyclé.

Réf. 419820

CONNECTEUR DE CÂBLE IP68, 5 PÔLES SECT. DE CÂBLE 0.75 À 1.5 MM² 450V 16A

Le connecteur étanche relie plusieurs appareils électriques en extérieur, supporte 16 A et 450 V, résiste à une immersion IP68, accepte les câbles souples et rigides de 0,75 à 1,5 mm², tolère 85 °C et est livré dans un emballage 100 % recyclé.

Réf. 419840

ATTACHE BORD DE TÔLE POUR PLAT

L'attache permet de maintenir solidement les plats sur le bord de tôle et offre une résistance maximale de 950N. Livrée par lot de 25 pièces pour un usage pratique et rapide.

Référence	Modèle
863122	4-8 mm
863123	8-14 mm

ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE FILETÉE CAPACITÉ PLAT DE 4-8 MM

L'attache assure le maintien fiable des plats de 4 à 8mm sur tige filetée et résiste à une force de 650N. Livrée par lot de 25 pièces pour une fixation rapide et sécurisée.

Référence	Modèle
861123	6 mm
861133	8 mm

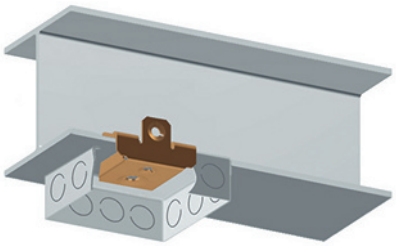

ATTACHE BORD DE TÔLE POUR BOITE, CAPACITÉ PLAT DE 3-7MM, FILETAGE M6. PAR 25

L'attache maintient solidement les plats de 3 à 7mm sur boîte à filetage M6 et est livrée par lot de 25 pièces pour montage rapide et sécurisé.

Réf. 861041

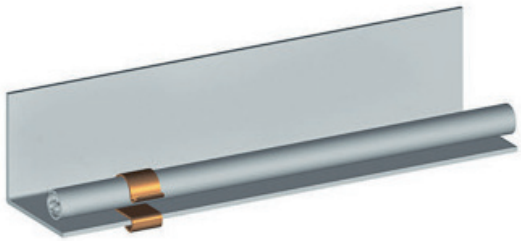

ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TUBE DE 7-9 MM ET POUR PLAT DE 2-4 MM. 100 PIÈCES

L'attache assure le maintien des tubes de 7 à 9mm et des plats de 2 à 4mm sur tôle et est fournie en lot de 100 pièces pour un montage rapide et sécurisé. Disponible en plusieurs dimensions et diamètres.

Réf. 891002

ATTACHE ACIER ZINGUÉ POUR CÂBLE DE SUSPENSION

L'attache permet de suspendre les câbles. Déverrouillage et réglage de la hauteur sans outil, compatible avec de nombreuses fixations e-robur.

Référence	Modèle
861341	1,5 à 2,5 mm
861342	2,5 à 3,5 mm

CÂBLE DE SUSPENSION ACIER GALVANISÉ

Le câble en acier galvanisé présente un poids total de 1,90kg et garantit fiabilité et durabilité pour les installations suspendues.

Référence	Diamètre
861312	1,5 mm
861345	2 mm

CHAÎNE ACIER ZINGUÉ SOUDÉE DIAMÈTRE 2,5 MM

La chaîne soudée en acier zingué de 2,5mm offre une capacité de charge de 630N. Elle assure une résistance mécanique élevée et une protection contre la corrosion pour des usages multiples.

Référence	Longueur
864015	25 m
864016	100 m

MARQUEUR CM 0,6 MM NOIR POUR REPÉRAGE CÂBLES

Le marqueur CM-0,6 mm permet de marquer et repérer facilement les câbles et conducteurs grâce à sa pointe fine de 0,6 mm et sa longueur de 140 mm, offrant un tracé net et durable.

Réf. 431349

VERROU INDUS AGRIP PETIT MODÈLE CÂBLE 1.5MM

Verrou suspension INDUS AGRIP petit modèle câble 1,5 mm. Aluminium anodisé 6061 T6, laiton nickelé/acier. Déverrouillage pression axe sans outil, finition industrielle. Suspension luminaires/ventilation/chemins câbles, gris acier.

Réf. 625163

VERROU INDUS AGRIP POUR CÂBLE 1.5/2.5MM

Verrou suspension INDUS AGRIP câble 1,5/2,5 mm. Aluminium 6061 T6 anodisé, laiton/acier. Réglage sans outil pression axe, finition industrielle suspensions invisibles. Luminaires/ventilation/chemins câbles.

Réf. 615253

CÂBLE 7 BRINS

Bobine câble acier 7x7 brins AGRIP longueur 150 m. Verrouillage touret, aluminium 6061 T6. Suspension luminaires/cassettes ventilation/chemins câbles.

Référence	Diamètre
625150	1,5 mm
635150	2,5 mm

LOT DE 100 VERROUS INDUS PM + 150M FILIN 1.5MM

Lot 100 verrous INDUS PM + 150 m filin 1,5 mm acier 7x7. Coefficient sécurité 5 (160 kg), aluminium 6061 T6/laizon/acier. Réglage sans outil pression axe.

Réf. 616153

VERROU PM INDUS + FILIN BOUCLE 1,5 MM

Kit suspension verrou INDUS PM + filin boucle acier galvanisé 7x7. Coefficient sécurité 5 (160 kg), aluminium 6061 T6/laizon/acier, gris acier.

Référence	Longueur du câble
610503	1 m
620503	2 m
630503	3 m
650503	5 m

ATTACHE MULTI-FONCTIONS POUR IPN

Attache multi-fonctions suspension chemins câbles/luminaires/ventilation sur IPN. Fixation méchefer porte-charges multiples structures métalliques.

Référence	Epaisseur
602080	2-8 mm
608120	8-12 mm

OUTIL DE TRAITEMENT POUR COLLIERS D'INSTALLATION EN PLASTIQUE, 160 MM

Outil traitement assurant manipulation efficace des colliers d'installation en plastique, offrant confort, maniabilité et sécurité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations tout en garantissant performance prolongée, précision et fiabilité lors des travaux électriques et mécaniques.

Réf. 101930

OUTIL DE SERRAGE ET DE COUPE POUR COLLIERS D'INSTALLATION HEAVY DUTY, 195 MM

Outil serrage assurant manipulation sûre et efficace des colliers d'installation, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques et mécaniques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée lors des opérations sur site.

Réf. 101931

OUTIL DE SERRAGE POUR COLLIERS D'INSTALLATION INOX, 205 MM

Outil serrage assurant manipulation ergonomique et sécurisée des colliers en inox, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir sur différentes installations tout en garantissant précision, fiabilité et performance prolongée pour travaux électriques et mécaniques variés.

Réf. 101935

COLLIER DE CÂBLAGE INOX

Collier câblage assurant fixation fiable et sécurisée des câbles, offrant confort et maniabilité aux professionnels, permettant d'intervenir efficacement sur différentes installations électriques tout en garantissant précision, sécurité et performance prolongée pour un usage durable et contrôlé.

Référence	Dimensions
186000	4,6 x 100 mm
186001	4,6 x 125 mm
186002	4,6 x 150 mm
186003	4,6 x 200 mm
186004	4,6 x 290 mm
186005	4,6 x 360 mm
186006	4,6 x 520 mm
186010	7,9 x 200 mm
186011	7,9 x 290 mm
186012	7,9 x 360 mm
186013	7,9 x 520 mm
186014	7,9 x 680 mm
186015	7,9 x 840 mm
186016	7,9 x 1000 mm
186020	12,0 x 290 mm
186021	12,0 x 360 mm
186022	12,0 x 520 mm
186023	12,0 x 680 mm
186024	12,0 x 840 mm
186025	12,0 x 1000 mm

CIMENT EXPRESS CARTOUCHE 310 ML

Mortier de réparation Ciment Express ton gris, prêt à l'emploi en cartouche 310 ml. Application au pistolet type silicone, usage intérieur/extérieur, adhérence sur matériaux de construction courants, recouvrable par peinture, nettoyage à l'eau, classement A+ sans produit dangereux.

Référence	Couleur
519175	Gris
522688	Pierre

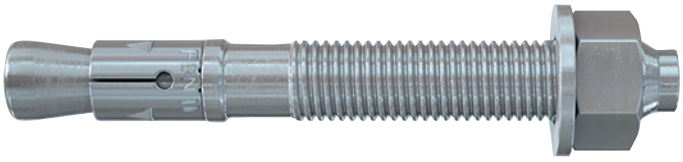

GOUJON D'ANCRAGE FBN II

Goujon d'ancrage FBN II en acier électrozingué pour béton non fissuré. Filetage long avec deux profondeurs d'ancrage, adapté aux poses en attente, traversantes et montages à distance. Idéal pour garde-corps, chemins de câbles et consoles en intérieur.

Référence	Dimensions
40664	8x70
40700	8x90
40827	10x85

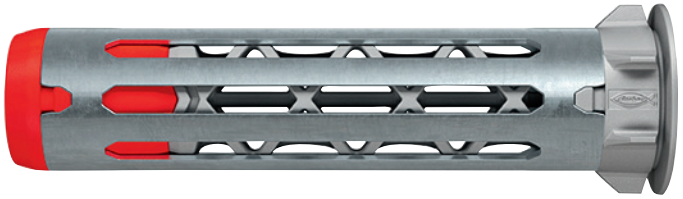

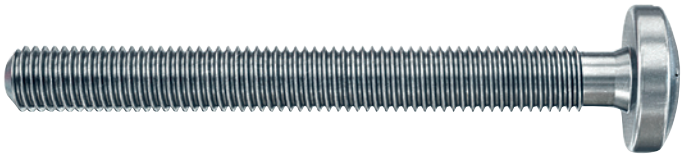

CHEVILLE MÉTALLIQUE DUOHM S TX CORPS CREUX

Cheville métallique bi-matière DuoHM pour corps creux, pose à la visseuse sans pince. Temps de pose réduit de 50% par rapport aux chevilles plaque standard. Partie métallique à déploiement arrière, nylon formant un nœud dans le perçage, filetage métrique interne, ailettes anti-rotation.

Référence	Dimensions
572923	4x55
572924	5x55
572925	6x55

CHEVILLE DUOPOWER

Cheville Duopower en nylon bi-matière, sans vis. Composant gris en nylon haute qualité à fonctionnement automatique (expansion, déploiement ou nœud selon le support), ailettes rouges d'expansion sécurisée, collerette anti-glissement.

Référence	Dimensions
535452	5x25
535456	10x50
535459	6x30 + vis
535460	8x40 + vis
538253	12x60

TAMIS NYLON FIS H

Les tamis d'injection plastique FIS H K de Fischer garantissent un ancrage solide dans la maçonnerie creuse grâce à leur structure grillagée, permettant une compression efficace de la résine. Compatibles avec les scellements par injection FIS V, FIS VW High Speed et FIS VS Low Speed, ils assurent une installation fiable et durable.

Référence	Dimensions
41900	12x50
41902	16x85
41903	16x130

ROSACE CONIQUE RC

La rosace conique RC disponible en versions conique et plate, offre une solution esthétique pour dissimuler les chevilles et vis tout en maintenant le tube éloigné du mur, garantissant ainsi une installation soignée et professionnelle, compatible avec des colliers simples ou doubles et des rallonges.

Référence	Diamètre
18971	9 mm
18972	14 mm
18973	19 mm
18974	24 mm
18975	30 mm

COLLIER ISOPHONIQUE DOUBLE CDI

Le collier double isophonique CDI assure un serrage efficace des tuyauteries en cuivre, acier et multicouche, tout en minimisant les nuisances sonores et les vibrations, garantissant ainsi un environnement de travail plus agréable.

Référence	Diamètre
18966	14 mm
18967	16 mm
18968	18 mm
18970	22 mm

COLLIER ISOPHONIQUE SIMPLE CSI

Le collier simple isophonique CSI assure un serrage efficace des tuyauteries en cuivre, acier et multicouche, tout en étant compatible avec diverses fixations. Sa conception innovante réduit les nuisances sonores et les vibrations, garantissant un environnement de travail plus serein et agréable. Filetage 7x150 mm.

Référence	Diamètre
18935	12 mm
18936	14 mm
18937	16 mm
18938	18 mm
18940	22 mm
18943	28 mm
18944	32 mm
18948	40 mm

COLLIER SIMPLE CS

Le collier simple CS avec son embase taraudée 7x150, est spécialement conçu pour s'adapter parfaitement aux pattes à vis, rosaces et rallonges, garantissant une installation facile et sécurisée. Optez pour ce collier pour une solution fiable et efficace dans vos projets de fixation.

Référence	Diamètre
18908	12 mm
18909	14 mm
18910	16 mm
18911	18 mm
18912	20 mm
18913	22 mm
18917	28 mm
18919	32 mm
18924	40 mm

PATTE À VIS PVB

Les pattes à vis bois PVB en acier électro-zingué, offrent une fixation robuste grâce à leurs différents filetages (7x150, M8, M10). Idéales pour un vissage direct dans le bois ou avec des chevilles, elles garantissent une polyvalence et une solidité inégalées pour tous vos projets de bricolage.

Référence	Dimensions
18878	7x30
18879	7x40
18880	7x50
18882	7x70

COLLIER DOUBLE CD

Le collier double CD assure un maintien fiable des tuyauteries en cuivre, acier et multicouche, facilitant ainsi l'installation grâce à son embase taraudée standardisée de 7x150 mm, compatible avec divers accessoires tels que pattes à vis et rosaces, pour un assemblage rapide et efficace.

Référence	Diamètre
18957	12-14 mm
18958	14-16 mm
18959	16-18 mm
18961	20-22 mm

COLLIER DE SERRAGE FRS M8/M10

Le collier de serrage FRS-L universel en acier électrozingué, garantit une installation rapide et intuitive sur tiges filetées, tout en offrant un ajustement précis grâce à son système de serrage à double vis, assurant ainsi une fixation robuste et fiable pour toutes vos applications de tuyauterie.

Référence	Capacité de serrage
539446	20-24 mm
539447	25-30 mm
539448	31-37 mm
539450	46-52 mm
539451	53-59 mm
539456	94-100 mm

FIXATION WD POUR LAVABOS ET WC SUSPENDUS

Le kit de fixation de lavabos et WC suspendus WD garantit une installation rapide et sécurisée grâce à sa cheville UX en nylon haute résistance, adaptée à divers matériaux. L'écrou à embase protège la céramique des dommages, offrant ainsi une solution fiable pour vos projets de plomberie.

Référence	Dimensions
80659	8x90 mm
80658	8x110 mm
26034	10x100 mm

FIXATION WDE POUR LAVABOS ET URINOIRS SUSPENDUS

La fixation lavabos et urinoirs suspendus WDE assure une installation rapide et sécurisée, grâce à sa cheville universelle UX, compatible avec divers matériaux. Son écrou en nylon haute résistance garantit une tenue solide, préservant l'intégrité des céramiques tout en offrant une solution durable et fiable pour vos sanitaires.

Référence	Dimensions
27012	10x120 mm
27013	10x140 mm

KIT FIXATION WC AU SOL S8RD

La fixation pour WC S 8 RD garantit une installation rapide et sécurisée grâce à ses chevilles en nylon de haute qualité, qui protègent la céramique des dommages. Sa vis en laiton assure une protection contre la corrosion, tandis que les capuchons chromés ajoutent une touche esthétique. Idéale pour les WC au sol et les bidets.

Référence	Longueur
60570	60 mm
60568	80 mm

PATTES À VIS BOIS PVB

Les pattes à vis bois PVB en acier électro-zingué, offrent une fixation robuste grâce à leurs différents filetages (7x150, M8, M10). Idéales pour un vissage direct dans le bois ou avec des chevilles, elles garantissent une polyvalence et une solidité inégalées pour tous vos projets de bricolage.

Référence	Dimensions
18881	7x60 mm
18883	7x80 mm

RÉSINE HYBRIDE FIS HT II 380C TON PIERRE

La résine hybride FIS HT II de Fischer offre une adhérence exceptionnelle sur béton fissuré, non fissuré et divers types de maçonnerie, même en conditions humides. Sa cartouche réutilisable avec bec mélangeur remplaçable garantit une application rapide et efficace, réduisant les déchets tout en assurant des fixations robustes pour des constructions métalliques et autres éléments critiques.

Réf. 520109

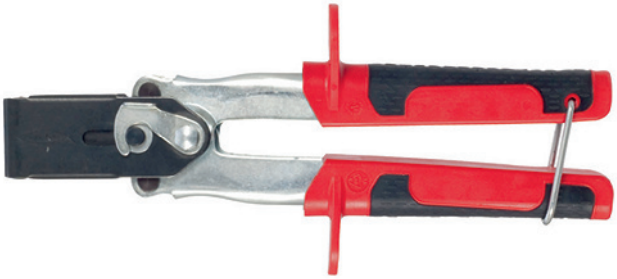

PINCE HM POUR CHEVILLE CORPS CREUX

La pince à expansion pour cheville HM de Fischer garantit une installation rapide et précise des chevilles métalliques dans les matériaux creux, grâce à son mécanisme innovant et son ressort de rappel. Son design ergonomique assure un confort d'utilisation optimal, rendant chaque projet plus efficace et sécurisé.

Réf. 26416

KIT SCELLEMENT CHAUFFE-EAU 150 ML-6/BTE

Le kit scellement chimique spécial chauffe-eau de Fischer assure une fixation rapide et sécurisée pour vos chauffe-eau suspendus, grâce à ses chevilles universelles UX et ses goujons en acier électro-zingué, garantissant une installation fiable dans divers matériaux tout en offrant une résistance accrue aux produits chimiques et au vieillissement.

Réf. 26375

KIT PAROI MINCE WD/P 10X120-25/BTE

Le kit de fixation WD/P 10 de Fischer assure une installation fiable pour votre chauffe-eau suspendu sur des parois minces, garantissant une compatibilité optimale avec les plaques de carton-plâtre, fibro-plâtre et panneaux agglomérés, tout en offrant une solution robuste et durable pour vos besoins de fixation.

Réf. 26051

KIT SUPPORT CREUX WD HM 8X37-25/BTE

La fixation pour lavabos sur pieds dans supports creux WD HM de Fischer assure une installation rapide et sécurisée, adaptée aux matériaux pleins et creux. Son écrou en nylon haute résistance garantit une durabilité exceptionnelle, préservant l'intégrité des céramiques tout en facilitant la mise en place des lavabos et urinoirs.

Réf. 26031

ROSACE PLATE RP 26-100/BTE

Les rondelles d'espacement Rosace plate Fischer RP, disponibles en versions plate ou conique, masquent efficacement les vis et chevilles tout en maintenant le tube à distance du mur, garantissant une finition soignée et professionnelle. Idéales pour une utilisation avec des colliers simples ou doubles, ainsi que des pattes à vis et rallonges.

Réf. 18976

KIT DE FIXATION FISCHER POUR CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE SUR SUPPORTS PLEINS BO

Le kit de fixation pour ballon d'eau chaude Fischer, avec sa cheville UX en nylon haute résistance, garantit une installation fiable et durable. Son montage pré-positionné et enfichable s'adapte à tous les matériaux de construction pleins et creux, offrant ainsi une polyvalence optimale pour vos projets de plomberie.

Réf. 80654

fischer

Responsable par nature
Durable par conviction

BRONZE | Top 35%
ecovadis
Sustainability Rating
JAN 2025

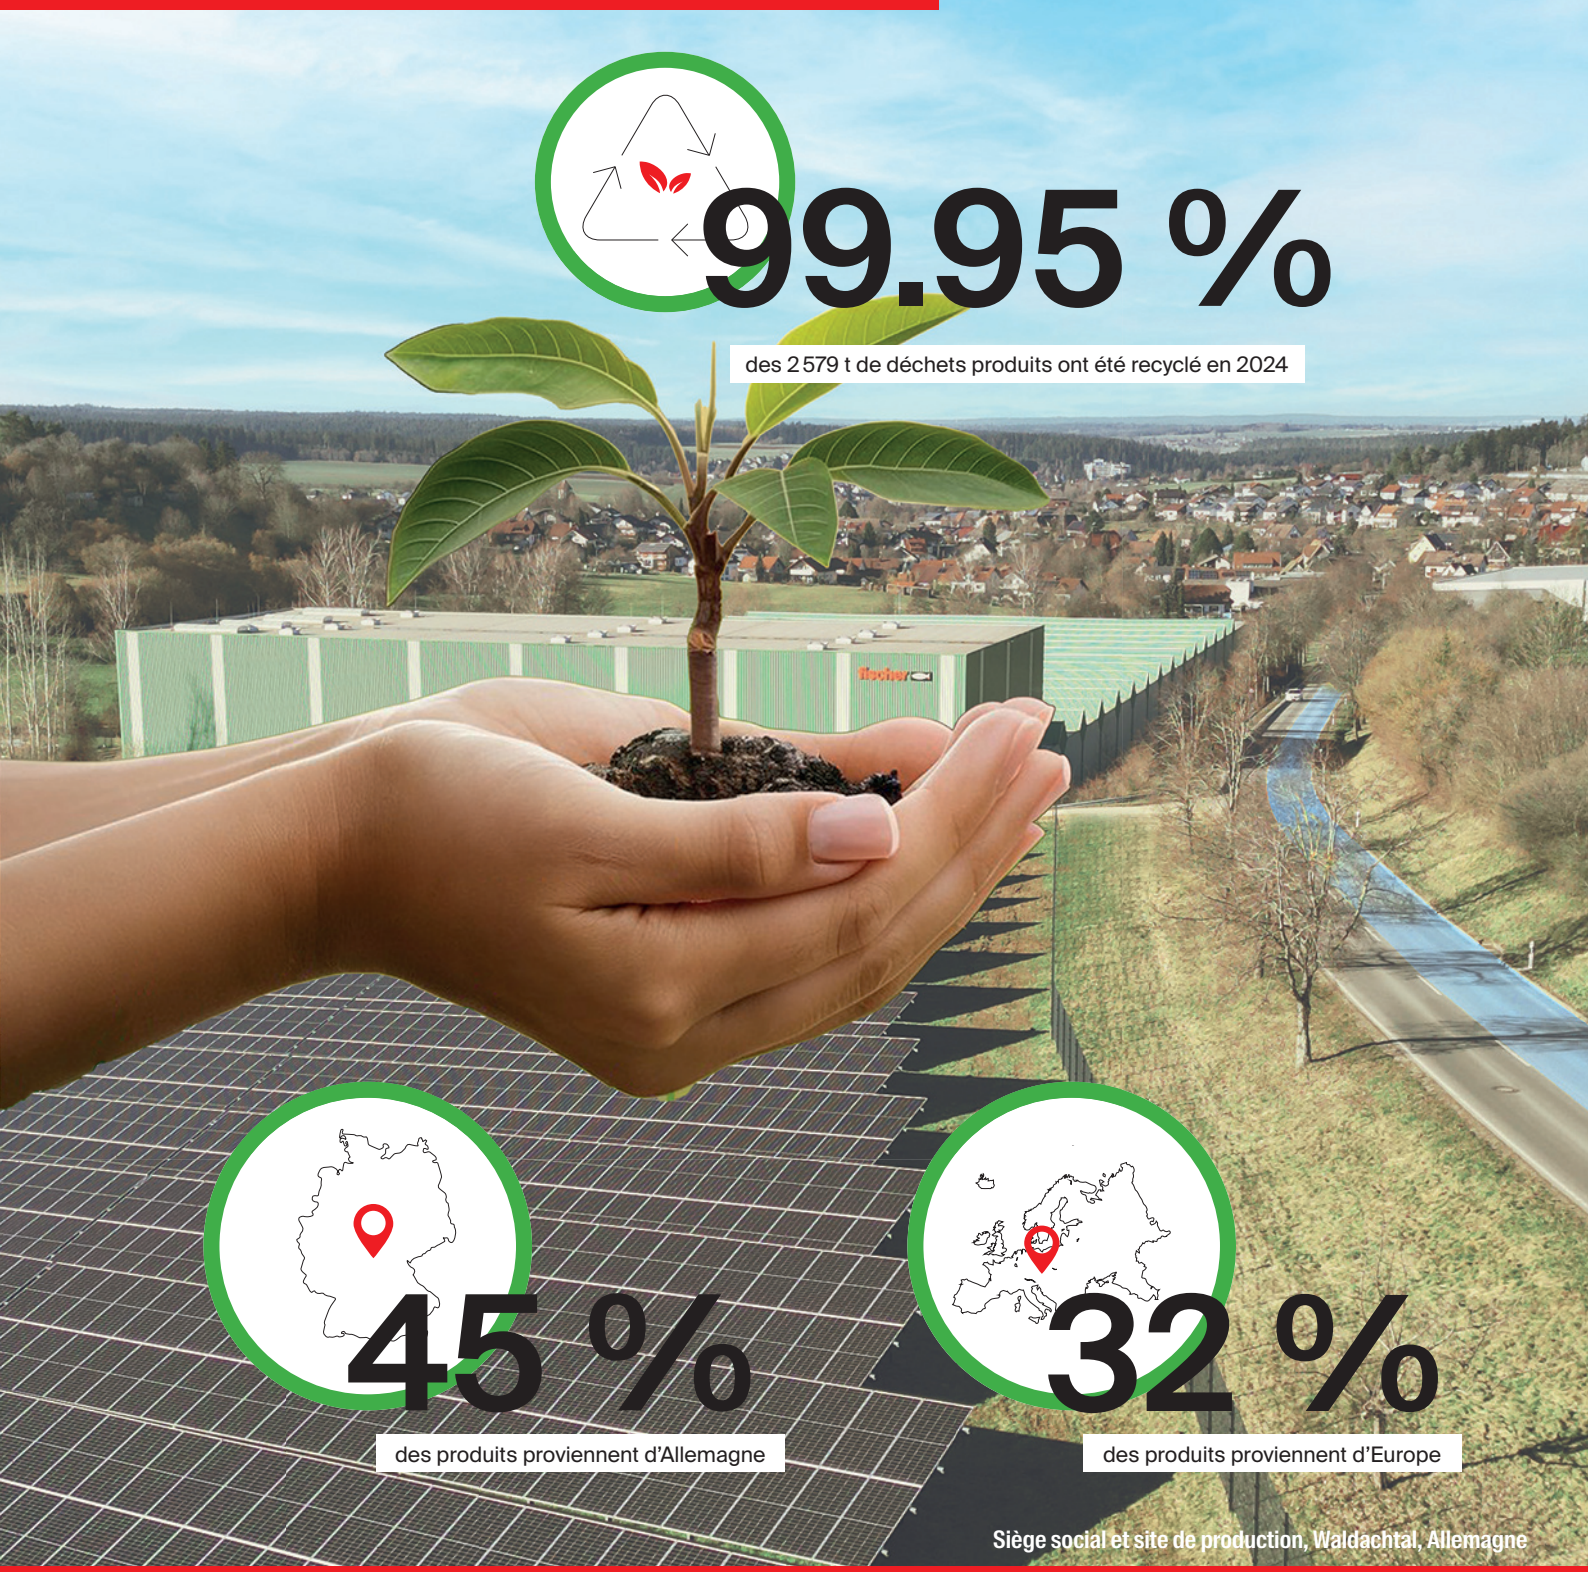

99.95 %

des 2 579 t de déchets produits ont été recyclé en 2024

45 %

des produits proviennent d'Allemagne

32 %

des produits proviennent d'Europe

Siège social et site de production, Waldachtal, Allemagne

Pour plus d'informations : www.fischer.group/en/sustainability

PACK LARGE CONTENANT GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Le pack Large B-Lock comprend galets prêts à l'emploi et une bobine de câble Ø 1,5 mm. Solution rapide et fiable pour la suspension de réseaux, chemins de câbles, luminaires et signalétique, avec une charge maximale de 70 kg.

Référence	Contenance
BL1-30-1.5MM-50M	30 galets
BL1-100-1.5MM-150M	100 galets

BOBINE DE CÂBLE ACIER GALVANISÉ

La bobine de câble B-Lock convient aux suspensions statiques du bâtiment. Associée aux galets B-Lock, elle accepte une charge utile maximale jusqu'à 70 kg et accélère l'installation jusqu'à six fois.

Référence	Diamètre	Longueur
BL1550	1,5 mm	50 m
BL15150	1,5 mm	150 m
BL2550	2,5 mm	50 m
BL25150	2,5 mm	150 m

BOITE GALETS B-LOCK POUR CÂBLE Ø 1,5 AU 2,5 MM

Les galets B-Lock Gripple permettent la suspension rapide d'équipements sur câble acier de 1,5 à 2,5 mm. Compatibles avec câbles 7x7 pré-galvanisés Classe B, ils offrent une charge de travail maximale de 70 kg avec un coefficient de sécurité 3:1.

Référence	Contenance
BL2-10	10
BL2-30	30
BL2-50	50
BL2-100	100

PINCE COUPE CÂBLE B-LOCK POUR CÂBLE ACIER GALVANISÉ DU Ø 1,5 AU 2,5 MM

La pince coupe câble B-Lock assure une coupe nette et sans bavure des câbles acier de 1,5 à 2,5 mm. Conçue pour préserver la structure du câble, elle s'utilise sur acier galvanisé et inox avec une prise en main sécurisée.

Réf. BLCUT

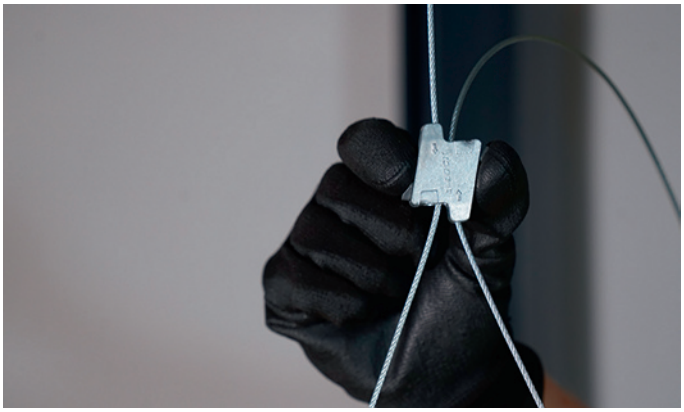

100 CROCHETS SANS CHEVILLE DALLE BÉTON PERÇAGE M8 X 30 MM 45 KG. OUTIL DE POSE

Les crochets sans cheville Gripple assurent un point d'ancrage fiable dans le béton non fissuré. En acier inoxydable, format M8 x 30 mm, ils supportent jusqu'à 45 kg et s'installent facilement à l'aide de l'outil de pose dédié.

Réf. BL2-WIRE-ANCHOR-KIT-100P

B-LOCK BOÎTE DE 100 CHEVILLES M6 À EXPANSION BÉTON PLEIN 53 KG

Les chevilles B-Lock M6 assurent une fixation fiable par expansion dans le béton plein. Conditionnées en boîte de 100, elles supportent une charge maximale de 53 kg et conviennent aux installations nécessitant un ancrage solide et durable.

Réf. BL2-RAG-M6-100P

KIT B-LOCK 35KG CÂBLE Ø 1,5 MM AVEC UN EMBOUT BOUCLE SERTI À L'EXTRÉMITÉ

Le Kit BL comprend un câble acier avec embout boucle serti. Idéal pour suspension par câble, il supporte une charge de travail admise de 35 kg et garantit sécurité et fiabilité.

Référence	Longueur câble
BL1-LG-1M-10P	1 m
BL1-LG-2M-10P	2 m
BL1-LG-3M-10P	3 m
BL1-LG-5M-10P	5 m

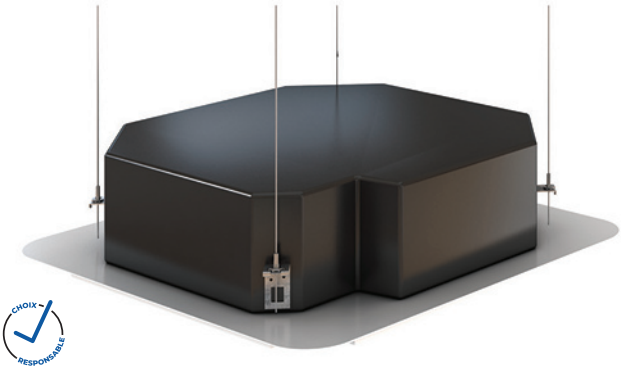

KIT DE 4 SUSPENSIONS L=2M POUR CASSETTE DE CLIMATISATION AVEC ANCRAGE BÉTON

Le kit Climatisation inclut 4 suspensions de 2 m avec ancrage béton, idéal pour suspendre une cassette de climatisation en toute sécurité. Tous les éléments essentiels sont fournis dans un seul sachet pratique.

Réf. KITCLIM4

TRAVERSÉE DE RUE POUR DÉCOR DE NOËL

Cette traversée de rue permet de suspendre décorations, éclairages et banderoles. Kit complet prêt à poser, installation rapide et sécurisée avec charge maximale de 100 kg et coefficient de sécurité 5:1.

Référence	Longueur
EPLO106	10 m
EPLO156	15 m
EPLO206	20 m

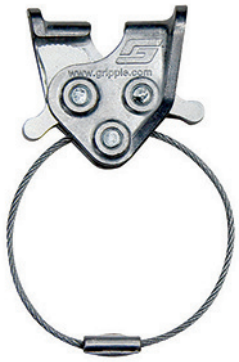

SACHET DE 10 ACCROCHES À CLIPSER SUR EP6 OU CÂBLE DIAMÈTRE 6 MM NON GAINÉ

Ce sachet contient 10 accroches à clipser sur câble EP6 ou diamètre 6 mm acier non gainé. Charge de travail admise 45 kg, finition avec embout C-Clip pour suspension horizontale fiable et rapide.

Réf. ACCEP6

PINCE COUPE CÂBLES POUR HF4, HF5, EP6 ET CTI6. COUPE CÂBLE DU DIAMÈTRE 4 À 6 MM

Grande pince coupe câbles adaptée aux câbles HF4, HF5, EP6 et CTI6 de 4 à 6 mm de diamètre. Longueur totale 600 mm, section maximale 28 mm², pour une coupe précise et efficace.

Réf. GRIPPINC6

SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂBLE HANGPRO N° 2 (55KG)

Le HangPro N°2 permet de suspendre et sécuriser divers éléments avec câble, charge maximale 55 kg. Réglable même sous charge, insertion guidée brevetée et traçabilité garantie.

Référence	Longueur
HP2-LG-2M	2 m embout Boucle
HP2-LG-3M	3 m embout Boucle
HP2-LG-5M	5 m embout Boucle
HP2-LG-10M	10 m embout Boucle
HP2-RAG-2M	2 m embout Ancre
HP2-RAG-3M	3 m embout Ancre
HP2-S8G-2M	2 m embout Fileté M8
HP2-S8G-3M	3 m embout Fileté M8

SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂBLE HANGPRO 1 (20KG)

Le HangPro 1 permet de suspendre tuyauteries, chemins de câbles ou éclairage. Charge maximale 20kg, réglage rapide sans outil et kit prêt à l'emploi pour installation simple et sûre.

Référence	Longueur
HP1-LG-1M	1 m avec embout Boucle
HP1-LG-2M	2 m avec embout Boucle
HP1-LG-5M	5 m avec embout Boucle
HP1-LG-10M	10 m avec embout Boucle
HP1-RAG-2M	2 m avec embout Ancre
HP1-RAG-3M	3 m avec embout Ancre
HP1-S6G-2M	2 m avec embout Fileté M6
HP1-S6G-3M	3 m avec embout Fileté M6
HP1-TG-2M	2 m avec embout Butée

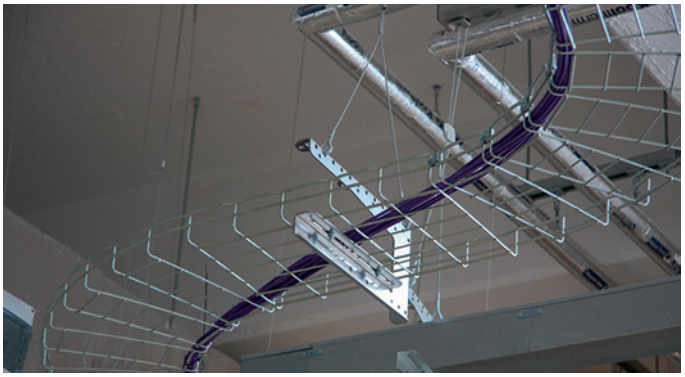

ACCESSOIRE Y N2 (45KG) EMBOUTS CROCHET (EC)

L'accessoire Y N2 avec brins et embouts Crochet EC permet de suspendre chemin de câbles type dalle marine ou fil. Gain de temps, stabilité renforcée, idéal pour grandes retombées.

Référence	Longueur
Y2AJ150EC	150 mm
Y2AJ300EC	300 mm

COLLIER RAPIDE UNIVERSEL ISO 400 POUR TUBE DN17 AU DN89

Le collier rapide universel ISO 400 supporte un tube DN17 à DN89, charge de travail 750 N. Fabriqué en zamak, il permet la fixation d'un seul tuyau et se vend par lot de 10 unités.

Réf. GC2M400A

UN CARTON DE COLLIER RAPIDE UNIVERSEL ISO 400 POUR TUBE DN17 AU DN89

Ce carton contient 10 Colliers Rapide Universel ISO 400 pour tube DN17 à DN89. Fabriqués en zamak, ils supportent 750 N et permettent la fixation d'un seul tuyau, garantissant robustesse et rapidité d'installation.

Réf. GC2M400AP

COLLIER DE SERRAGE UNIVERSEL POWER-TIE

Le collier Power-Tie avec élingue inox supporte 120 kg. Compatible avec câble 1,5 mm 7x7, résistant de -40 à +90 °C, durable plus de 20 ans et installation rapide comme un serre-câble traditionnel.

Référence	Longueur
TIE-O-350MM/14IN-SS-BB	350 mm
TIE-O-550MM/22IN-SS-BB	550 mm
TIE-O-750MM/30IN-SS-BB	750 mm

GRIPPLE®
Change the game

Gagnez du temps avec les solutions de suspension Gripple !

Des solutions innovantes qui remplacent avantageusement les méthodes traditionnelles pour gagner en rapidité, en sécurité et en rentabilité.

LE SAVIEZ-VOUS QUE GRIPPLE PROPOSE UNE GAMME B-LOCK CAPABLE DE COUVRIR 90 % DES APPLICATIONS DANS LES DOMAINES DE L'ÉLECTRICITÉ, DU CVC ET DE LA SIGNALÉTIQUE.

B-LOCK®

LA SUSPENSION UNIVERSELLE NOUVELLE GÉNÉRATION

ÉLECTRICITÉ

VENTILATION


LUMINAIRES

SIGNALISATION

www.gripple.com

GRIPPLE®
Change the game

Guidés par nos produits, Portés par notre personnel.

Depuis 1989, Gripple se distingue en tant qu'inventeur et fabricant leader de systèmes de tendeur-rabouteur, d'ancrage, de contreventement et de suspensions révolutionnant de nombreux secteurs d'activité.

Actionnariat salarié

Entreprise 100 % détenue par ses employés et certifiée B Corp, nous agissons pour un impact positif global.

L'intégration verticale en action

En tant que fabricant primé, nous créons des solutions Gripple prêtes à l'emploi à partir de composants que nous produisons en interne. L'intégration verticale de nos opérations fait que nous produisons nous-mêmes nos propres pièces moulées sous pression, nos composants moulés par injection, nos accessoires pour câbles et l'estampage en acier. Nous allons même jusqu'à dessiner et fabriquer nos propres machines de production automatisées !

À Sheffield, dans le Yorkshire du Sud, au Royaume-Uni, nous disposons de six usines qui couvrent une superficie totale de production de 170 000 pieds carrés (soit près de 16 000 m²). À l'échelle mondiale, au cours des trois dernières années, notre patrimoine s'est enrichi de trois usines. Notre dernier site est situé à Sheffield (Don Road) et s'étend sur 2,5 hectares, avec de grandes possibilités d'expansion. Ici, nous consoliderons davantage nos opérations, ce qui signifie que nous fabriquerons encore plus de solutions innovantes Gripple, y compris leur composants, en un seul endroit, pour offrir à nos clients des solutions qui changent la donne.

Une croissance durable et ambitieuse

Appartenir à 100 % à ses salariés signifie que Gripple restera toujours entre les mains des personnes qui y travaillent, des clients qu'elle sert et des communautés dont elle fait partie. Il est de notre devoir de construire une société pérenne et de nous assurer que nous avons un impact positif sur tout ce qu'il nous est possible de faire.

En novembre 2021, nous avons publié notre programme de développement durable, « Notre démarche pour la protection du climat », qui expose nos engagements environnementaux en les divisant en trois objectifs bien définis. Dans le cadre de notre engagement envers une réduction significative des émissions de carbone et une communication transparente, nous avons obtenu la certification d'entreprise Planet Mark. Chaque année, nous publions notre progression vers ces objectifs.

PlanetMark

Objectifs atteints
Rapports de progrès publiés
Objectifs ciblés
Les Rapports annuels de progrès seront publiés au deuxième trimestre de 2024 à 2030
Rapport de progrès 2023

Rapport de progrès 2023
À publier au 2e trimestre de 2024

2021
Notre démarche pour la protection du climat

Objectif 1 **2022**
Neutralité carbone[1] des opérations au Royaume-Uni

Objectif 2 **2023**
Neutralité carbone[1] des opérations mondiales

Objectif 3 **2030**
« Net Zéro Émission »[2]

Rapport de progrès 2021
Publié au 2e trimestre de 2022

Rapport de progrès 2022
Publié au 4e trimestre 2023

Notre programme de développement durable est simple : nous privilégions des méthodes solides, passons l'action et rendons compte de manière transparente. Nous nous sommes donné pour mission de montrer l'exemple en matière de conception et de fabrication de produits durables dans le monde entier.

Pour connaître les derniers développements de Notre démarche pour la protection du climat, rendez-vous sur la page **Développement durable | Gripple**.

scannez ici
pour en savoir plus

Gripple Europe SARL
1 rue du Commerce | BP 37 | 67211 Obernai Cedex | France
+33 (0)3 88 95 44 95 • frinfo@gripple.com

gripple.com

COLLIER AVEC EMBASE FILETÉE M7X150 EN PA 6/6 POUR FIXER CÂBLE OU TUBE Ø 16 À 32MM

Collier en PA 6/6 avec embase filetée M7x150, pour fixer câbles ou tubes de ø16 à 32 mm. Température de montage -15°C à +60°C. Couleur gris RAL 7035, livré avec cheville filetée pour fixation solide et fiable.

Réf. UFF1632

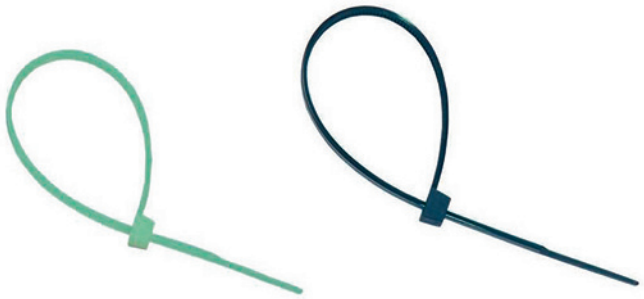

COLLIER NOIR 100X2,5 PA6-6 UL94V2SANS HALOGENE

Collier de serrage noir 100x2,5 mm en PA6-6, UL94V2, sans halogène, conforme aux normes VDE, DNV, EN 45545-2 et RoHS, offrant résistance mécanique et sécurité incendie pour installations électriques.

Réf. CCE100-2,5

COLLIER INSTALLATION SANS HALOGÈNE P6

Collier d'installation sans halogène fixation professionnelle certifiée VDE, DNV et EN 45545-2. Conçu en matériau RoHS, il assure une tenue mécanique fiable, une bonne résistance thermique et une sécurité renforcée pour les installations techniques.

Référence	Longueur
CCL9-180	185 mm
CCL9-265	265 mm
CCL9-360	360 mm
CCL9-510	510 mm
CCL9-760	760 mm

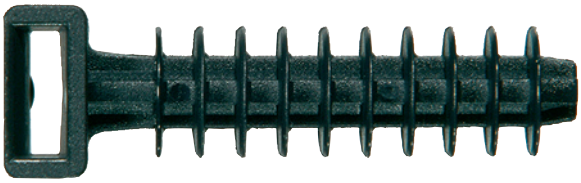

EMBASE À CHEVILLE À FRAPPER, NOIRE, DIAMÈTRE 8 MM

Embase à cheville à frapper noire, diamètre 8 mm, conçue pour collier de câblage. Installation rapide et fiable sur supports solides, elle assure une fixation stable des câbles et des faisceaux électriques tout en garantissant sécurité et durabilité.

Réf. CH8P

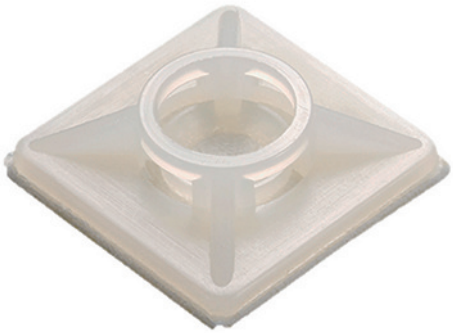

EMBASE ADHÉSIVE BLANCHE À 2 DIRECTIONS

Embase adhésive blanche à 2 directions, conçue pour une fixation facile des colliers de câblage. Offre une adhérence rapide et fiable sur surfaces planes, assurant un maintien stable des câbles sans perçage ni outils supplémentaires.

Référence	Largeur collier
EAB36A	3,6 mm
EAB48A	4,8 mm

EMBASE À VIS NOIRE M7X150 POUR COLLIER LARGEUR 9 MM

Embase noire en polyamide 12 à visser sur filetage M7x150, conçue pour les colliers de câblage de 9 mm de largeur. Assure un maintien solide et durable des câbles, résistant aux contraintes mécaniques et aux environnements industriels exigeants.

Réf. EM7

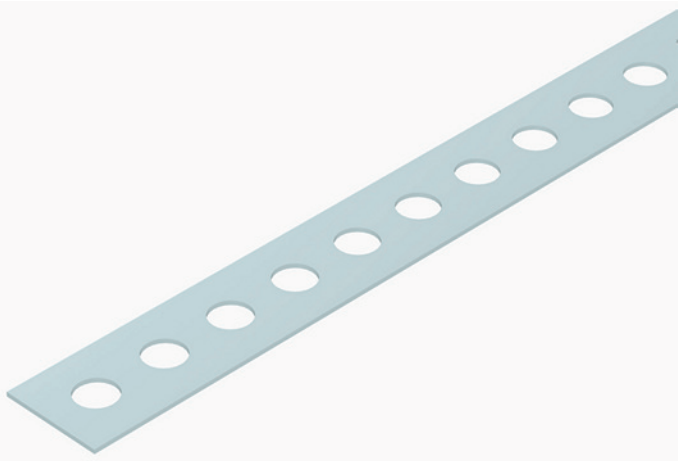

BANDE DE MONTAGE MZ029 LII17 FS/17X0,7MM/Z 275

Bande montage facilite la fixation et l'organisation des installations, garantissant stabilité, durabilité et sécurité tout en simplifiant l'entretien et les interventions régulières.

Réf. 1475914

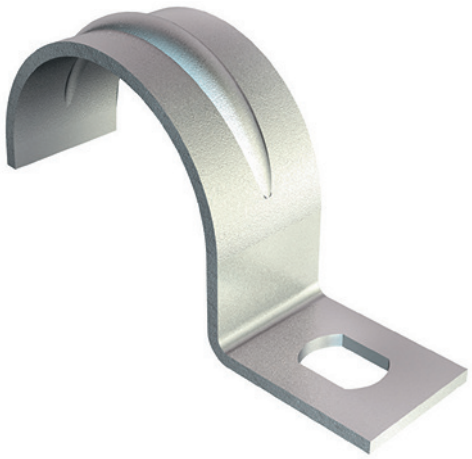

COLLIER DE FIXATION SIMPLE PATTE 604 25 G/25MM/EZ

Collier fixation assure un maintien solide des câbles et équipements, favorisant sécurité et ordre dans les installations électriques tout en permettant un ajustement pratique et durable.

Réf. 1003259

COLLIER DE FIXATION DOUBLE PATTE 605 25 G/25MM/EZ

Collier fixation garantit la stabilité et l'organisation des câbles, offrant durabilité et sécurité pour les installations électriques dans tous types d'environnements.

Réf. 1018256

MARTEAU À PLANER POUR CHEVILLES OBO TYPE 903/RB 915 RBS M4/Ø4MM/ST

Marteau à planer aide à l'installation et au réglage des fixations, offrant précision, confort et sécurité lors des interventions professionnelles sur tous types d'installations.

Réf. 3031500

CHEVILLE OBO À FRAPPER NON FILETÉE 903 RB

Cheville fournit un système de fixation fiable et durable, assurant stabilité et sécurité pour tous types d'installations électriques ou structurelles, avec une pose simple et efficace.

Référence	Longueur de tige
3105016	15 mm
3105024	18 mm
3105032	22 mm

COLLIER QUICK POLYPROPYLÈNE GRIS CLAIR RAL 7035

Cheville fournit un système de fixation fiable et durable, assurant stabilité et sécurité pour tous types d'installations électriques ou structurelles, avec une pose simple et efficace.

Référence	Dimensions
2149004	M16
2149010	M20
2149016	M25
2149022	M32

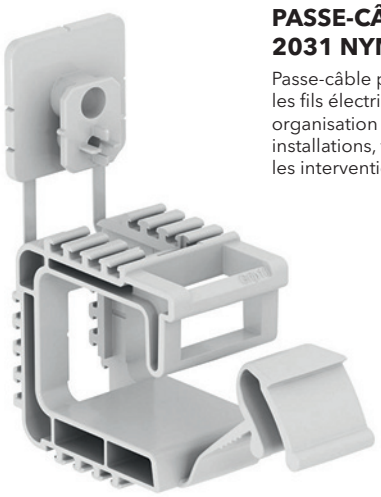

PASSE-CÂBLE OBO GRIP 2031 NYM3X1,5/PP

Passe-câble permet de guider et protéger les fils électriques, offrant sécurité, organisation et durabilité dans les installations, tout en facilitant l'accès pour les interventions.

Référence	Nombre de câbles
2205380	10
2205404	20
2205416	40

CRAMPONS POUR CÂBLES NYM3X1,5/PBT

Crampon câble assure une fixation fiable et durable des fils électriques, contribuant à l'ordre et la sécurité des installations, tout en offrant un maintien pratique et efficace.

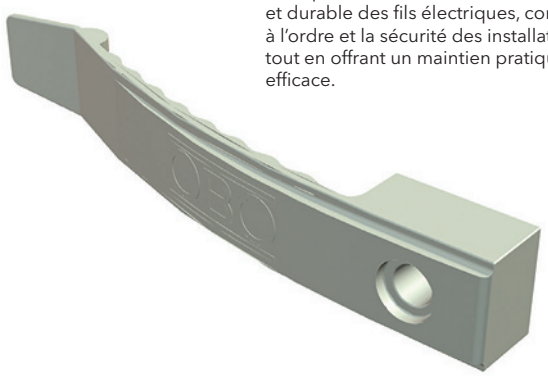

Référence	Nombre de câbles
2204908	8
2204916	16

DELTA-PUSH CHEVILLES ENFICHABLES À ENFONCER

Delta-Push permet une fixation rapide et sécurisée des chevilles et serre-câbles, garantissant stabilité, durabilité et facilité d'installation dans les travaux électriques professionnels ou domestiques.

Réf. 235167C

DELTA-PUSH CHEVILLES ENFICHABLES AVEC FILETAGE M6

Delta-Push permet une fixation rapide et sécurisée des chevilles et serre-câbles, garantissant stabilité, durabilité et facilité d'installation dans les travaux électriques professionnels ou domestiques.

Réf. 2351673

DELTA-PUSH CHEVILLES ENFICHABLES POUR SERRE-CÂBLES

Delta-Push permet une fixation rapide et sécurisée des chevilles et serre-câbles, garantissant stabilité, durabilité et facilité d'installation dans les travaux électriques professionnels ou domestiques.

Réf. 2351676

BOITE DE CHEVILLES FUSEE FC

Cheville fusée élément de fixation destiné aux travaux d'ancrage courants, adapté aux usages professionnels et domestiques, offrant une tenue stable dans différents supports, apprécié pour sa mise en place régulière, sa compatibilité avec de multiples matériaux et sa fiabilité sur des installations répétées.

Référence	Diamètre
70630	6x30 mm
70840	8x40 mm

CHEVILLE FUSÉE AVEC VIS

Cheville fusée ensemble de fixation destiné aux assemblages nécessitant précision et maintien équilibré, employé dans les installations techniques variées, apportant une résistance constante, une adaptation fiable aux supports usuels et une performance régulière dans le temps.

Référence	Diamètre	Type de vis	Conditionnement
100125	6x30 mm	4x40 mm	150 chevilles
100127	8x40 mm	5x50 mm	80 chevilles

100 RAMCLIP GRIS SIMPLE

Ramclip accessoire de maintien utilisé pour l'organisation et la fixation de conduits souples, adapté aux environnements résidentiels et professionnels, apportant un maintien ordonné, une installation propre et une résistance satisfaisante face aux contraintes d'usage quotidien.

Référence	Diamètre
55816	16 mm
55820	20 mm
55825	25 mm

100 RAMCLIP GRIS DOUBLE

Ramclip accessoire de fixation à double maintien destiné aux réseaux techniques, favorisant une organisation structurée, une stabilité renforcée et une compatibilité étendue avec différents types de conduits utilisés dans les installations modernes.

Référence	Diamètre
56816	16 mm
56820	20 mm
56825	25 mm

100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16/32

Collier à embase accessoire de fixation destiné au maintien structuré de tubes et gaines, utilisé dans les installations techniques courantes, apportant une stabilité durable, une organisation claire et une adaptation efficace aux contraintes d'installation.

Réf. 59210



100 PATTES A VIS NYLON POUR RAMTUB

Patte à vis accessoire de fixation complémentaire destiné aux systèmes à embase, facilitant l'assemblage des installations, assurant un maintien sécurisé et contribuant à la solidité globale des montages techniques sur supports variés.

Réf. 59212

100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 16/32 + 100 PATTES A VIS NYLON

Collier à embase ensemble de fixation complet destiné à l'organisation des réseaux, offrant une solution cohérente pour le maintien, la stabilité et la durabilité des installations techniques dans des environnements professionnels exigeants.

Réf. 59213

CLIPEA DIAMÈTRE 16 À 20 CONDITIONNEMENT 100

Clipea accessoire de fixation destiné au maintien discret de conduits, apprécié pour son intégration soignée, sa tenue régulière et son adaptation aux installations nécessitant un rendu propre et ordonné.

Référence	Couleur
572162	Gris
582162	Blanc

RAMSPEED TÊTE PLATE HAUTE PERFORMANCE GRIS

Ramspeed élément de fixation destiné aux applications nécessitant une résistance accrue, utilisé dans les travaux d'assemblage technique, apportant une tenue fiable, une performance constante et une adaptation aux contraintes mécaniques élevées.

Référence	Dimensions
77289	5x25 mm
77290	5x30 mm
77291	5x40 mm

RAMSPEED TÊTE PLATE HAUTE PERFORMANCE VERTE

Ramspeed accessoire de fixation robuste employé dans les montages nécessitant une forte tenue, reconnu pour sa stabilité générale, sa durabilité et sa capacité à répondre aux contraintes structurelles courantes.

Référence	Dimensions
77293	6x30 mm
77294	6x40 mm
77295	6x60 mm
77296	6x80 mm

RAMSPEED TÊTE PLATE HAUTE PERFORMANCE ROUGE

Ramspeed élément de fixation utilisé pour des montages sollicités, apportant une tenue renforcée, une stabilité maîtrisée et une compatibilité avec les contraintes des chantiers professionnels.

Référence	Dimensions
77297	8x40 mm
77298	8x60 mm
77299	8x80 mm
77300	8x100 mm

BOÎTE DE CHEVILLES UNIVERSELLES LONGUES EN NYLON AVEC COLLERETTE

La cheville longue universelle avec collerette et tête hexagonale est idéale pour fixer des matériaux lourds comme l'acier. Sa conception en nylon de haute qualité assure une adaptation parfaite à divers supports, garantissant une expansion efficace dans 4 directions pour une tenue optimale et durable.

Référence	Dimensions
R-FF1-N-08L080	8x80 mm
R-FF1-N-08L100	8x120 mm
R-FF1-N-10K120	10x120 mm
R-FF1-N-10L140	10x140 mm
R-FF1-N-10K160	10x160 mm

COLLIER SELFIT 100X2,5 NATUREL POLYAMIDE 6.6 AUTOEXTINGUIBLE

Collier de serrage standard Selfit en polyamide 6.6 autoextinguible UL94 : V2. Conçu avec un ruban à denture intérieure, bords arrondis sans arêtes et cage carrée dotée d'un cliquet anti-retour. Plage de résistance : 80 N à 980 N. Utilisable à la main ou avec pince de serrage.

Réf. SEL.2.202

COLLIER MET 100X2,5 NATUREL CLIQUET ACIER INOX 100PCS/SACHET 15000PCS/CARTON

Collier ME-T en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Ruban sans denture, bords arrondis, cage carrée avec cliquet anti-retour en acier inoxydable. Résistance 130-600 N. Pour applications vibrantes et froid. Manuel ou pince.

Réf. MET.2.2102R

COLLIER COLL 115X6 NOIR TÊTE SIMPLE 100PCS/BOÎTE 3500PCS/CARTON

Collier à une cage Coll en technopolymère. Ruban à denture extérieure, bords arrondis, cage horizontale unique. Flexibilité accrue, encombrement réduit, excellente adhérence. Résistance 250-300 N. Adapté extérieur. Application outil spécifique PIN.005.

Réf. COL.3.410

COLLIER COLL 265X9 NOIR TÊTE DOUBLE 100PCS/BOÎTE 2000PCS/CARTON

Collier à une cage Coll en technopolymère. Ruban à denture extérieure, bords arrondis, cage horizontale unique. Flexibilité accrue, encombrement réduit, excellente adhérence. Résistance 250-300 N. Adapté extérieur. Application outil spécifique PIN.005.

Réf. COL.3.421

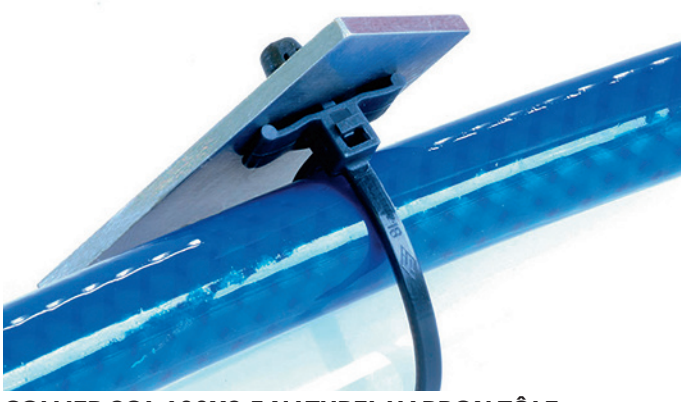

COLLIER SCA 100X2,5 NATUREL HARPON TÔLE 100PCS/SACHET 5000PCS/CARTON

Collier Sca en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Ruban denture intérieure, bords arrondis sans arêtes, cage carrée avec harpon polyamide 6.6 pour fixation tôles trou traversant. Résistance 90-150 N. Harpon manuel, serrage pince.

Réf. SCA.2.202

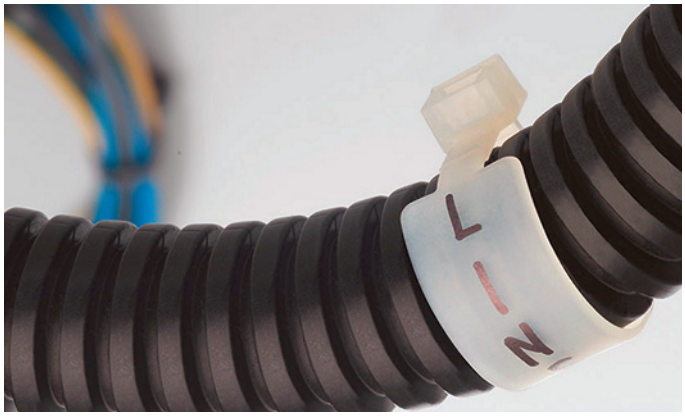

COLLIER ID 100X2,5 PLAQUETTE 8X25 NATUREL 100PCS/SACHET 5000PCS/CARTON

Collier ID en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Ruban denture intérieure, bords arrondis sans arêtes, cliquet polyamide 6.6, cage carrée avec plaquette 8x25 mm identification. Résistance 90 N. Manuel ou pince serrage.

Réf. SEL.2.202T

COLLIER AVEC EMBASE

Collier Fsu en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Corps rack interne bords arrondis, dent polyamide 6.6, tête carrée trou fileté pour chevilles ALF. Résistance 300 N. Idéal fixation/support cheminées câbles. Manuel ou outil tension.

Référence	Modèle
FSU.21.2101	165x7 mm gris 100 pcs/sachet 2000 pcs/carton
FSU.3.2101	165x7 mm noir 100 pcs/sachet 2000 pcs/carton
FSU.21.2502	280x7 mm gris 50 pcs/sachet 1000 pcs/carton

CHEVILLE FILETÉE POUR EMBASE MM 10X38,8

Cheville filetée à ailettes\ nL'embase à cheville Alf en technopolymère est constituée d'une cheville à ailettes et d'une tête filetée, compatible avec un collier à embase réf. Fsu ou une embase filetée Suf.\n\nL'embase peut être appliquée à la main ou avec un marteau.

Référence	Modèle
ALF.21.401	10x38,8 gris 100 pcs/sachet 5000 pcs/carton
ALF.3.401	10x38,8 noir 100 pcs/sachet 5000 pcs/carton

COLLIER DÉTECTABLE MM 100X2,5 BLEU 100 PCS/SACHET 5000 PCS/CARTON

Colliers détectables par un détecteur de métaux et rayons X. Les colliers de serrage en polyamide 6.6 ont la particularité d'être détectables par les détecteurs de métaux et les équipements à rayons X. L'utilisation de ce produit est indiquée dans tous les secteurs où la détection d'éventuels fragments de colliers de serrage est importante. Ils sont généralement utilisés dans les industries alimentaire, pharmaceutique et chimique. Disponible dans une large gamme de tailles pour répondre aux différentes exigences d'application.

Réf. DET.11.2102R

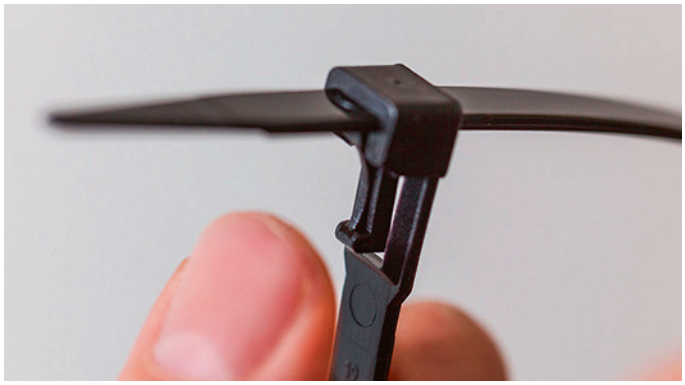

COLLIER RÉOUVRABLE MM 200X7,5 NATUREL 100 PCS/SACHET 5000 PCS/CARTON

Collier Ria en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Ruban à denture intérieure, bords arrondis sans arêtes, cage allongée avec bouton de réouverture en polyamide 6.6. Résistance 280 N. Réutilisable. Application manuelle. Disponible dans une large gamme de tailles pour répondre aux différentes exigences d'application.

Réf. RIA.2.232

COLLIER CLICK TIE RÉOUVRABLE ROUGE

Collier Click Tie en PEbd. Ruban cylindrique segmenté, système double serrage allongé plat. Réouvrable réutilisable. Résistance chimique. Résistance 70-275 N. Application manuelle.

Référence	Dimensions
CLT.10.2110R	120x3,5 mm
CLT.10.2116R	240x3,8 mm
CLT.10.2129R	320x4,4 mm
CLT.10.2149R	500x5,6 mm
CLT.10.2157	650x5,6 mm

COLLIER OCH AVEC TROU FIXATION 200X4,5 MM

Collier Och en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Ruban denture intérieure bords arrondis sans arêtes, cage carrée cliquet polyamide 6.6, œillet ancrage surfaces. Résistance 220 N. Manuel ou pince serrage.

Référence	Modèle
OCH.2.2123	Naturel 100 pcs/sachet 10000 pcs/carton
OCH.2.2123R	Naturel 100 pcs/sachet 5000 pcs/carton
OCH.3.2123	Noir 100 pcs/sachet 10000 pcs/carton
OCH.3.2123R	Noir 100 pcs/sachet 5000 pcs/carton

COLLIER INSTALLATION TÊTE BASSE MM 180X9 NATUREL 100 PCS/SACHET 5000 PCS/CARTON

Collier Tor en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Ruban denture extérieure bords arrondis, cage horizontale basse encombrement minimal. Résistance 500 N. Application manuelle. Disponible dans une large gamme de tailles pour répondre aux différentes exigences d'application.

Réf. TOR.2.201

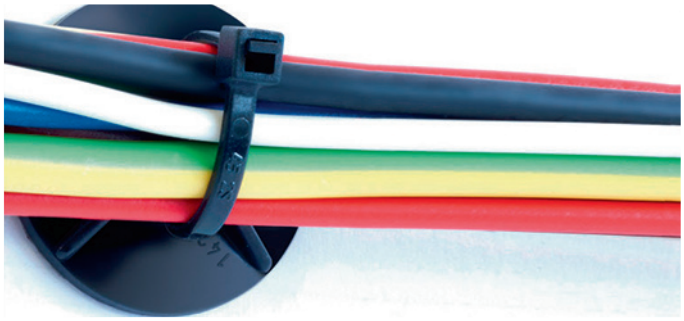

EMBASE RONDE BI-ADHÉSIF

Embase bidirectionnelle ronde Bas en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Plaque circulaire adhésive, 4 guides latéraux pour colliers largeur max 4,5 mm. Surfaces lisses dégraissées.

Référence	Modèle
BAS.2MT.501	Ø 20 mm naturel 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton
BAS.2MT.502	Ø 28 mm naturel 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton
BAS.3MT.501	Ø 20 mm noir 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton
BAS.3MT.502	Ø 28 mm noir 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton

EMBASE CARRÉE BI-ADHÉSIF

Embase bidirectionnelle carrée Bas en polyamide 6.6 autoextinguible UL94:V2. Plaque carrée adhésive, 4 guides latéraux pour colliers largeur max 4,5 mm. Surfaces lisses dégraissées.

Référence	Modèle
BAS.2MT.507	Ø 19 mm naturel 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton
BAS.2MT.508	Ø 27 mm naturel 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton
BAS.3MT.507	Ø 19 mm noir 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton
BAS.3MT.508	Ø 27 mm noir 100 pcs/sachet 3000 pcs/carton

EMBASE À CHEVILLE MM 8X36 NATUREL 100 PCS/ SACHET 5000 PCS/CARTON

Embase Ale en technopolymère. Cheville à ailettes ancrage trous borgnes, tête percée rectangulaire colliers largeur max 9 mm. Disponible dans une large gamme de tailles pour répondre aux différentes exigences d'application.

Réf. ALE.2.402

SUPPORT FILETÉ Ø MM 7 MM 10X12,5

Embase filetée Suf en technopolymère. Tête carrée trou traversant fileté, 2 guides latéraux colliers largeur max 9 mm. Compatible embases cheville.

Référence	Couleur
SUF.2.401	Naturel
SUF.21.401	Gris
SUF.3.401	Noir

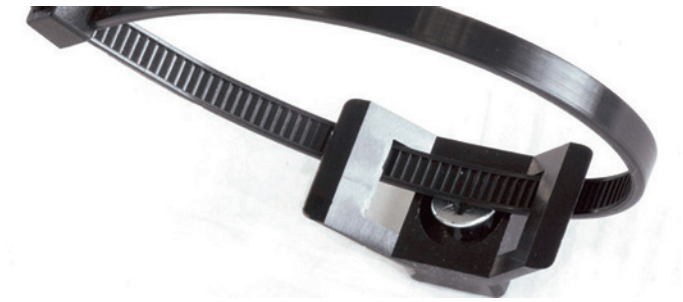

EMBASE À SELLE MM 30X15X12

Embase berceau Sup en technopolymère. Corps trou central traversant, 2 guides latéraux colliers largeur max 13 mm. Entretoise isolation câbles. Ancrage vis/cheville.

Référence	Couleur
SUP.2.401	Naturel
SUP.3.401	Noir

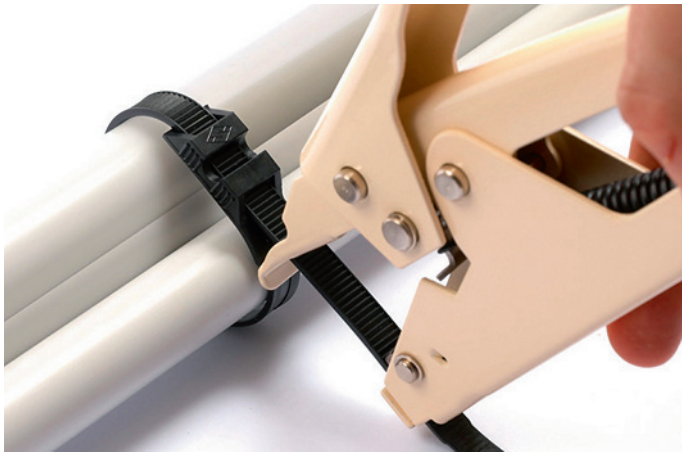

PINCE MÉTAL SERRAGE/COUPE COLLIERS LARGEUR MAX 9MM

Pince métal pour colliers d'installation. Serrage précis colliers, coupe languette résiduelle. Largeur maximum 9 mm.

Réf. PIN.005

PINCE COUPE-COLLIERS/CÂBLES 2,5-12,55MM

Pince coupe-colliers géométrie pointes nette. Coupe colliers 2,5-12,55 mm sans endommager câbles. Coupe câbles max 12,5 mm.

Réf. PIN.009

PINCE COLLIERS RÉGLAGE PRÉCONTRAINTE FORCE

Pince serrage colliers dimensions variées. Réglage précontrainte force selon besoins utilisateur.

Réf. PIN.010

SEAU COLLIERS SELFIT

Seau PET Bucket Mix Selfit avec colliers standard Selfit (naturel/noir). Assortiment tailles variées. Application manuelle ou pince. Scellé de garantie adhésif.

Référence	Conditionnement
BUCK.001	1200 pièces naturel/noir - 6 sachets de 100 pièces
BUCK.001R	1200 pièces naturel/noir - 3 sachets de 400 pièces
BUCK.002	800 pièces naturel/noir - 8 sachets de 100 pièces
BUCK.002R	800 pièces naturel/noir - 4 sachets de 200 pièces
BUCK.003	800 pièces rouge/bleu/vert/jaune - 8 sachets de 100 pièces
BUCK.003R	800 pièces rouge/bleu/vert/jaune - 4 sachets de 200 pièces

COLLIER DE CÂBLAGE 2.5X165 EN NYLON 6.6 NATUREL

Collier de câblage en polyamide 6.6, longueur 165 mm, conçu pour une fixation simple et durable de câbles. Résiste aux températures extrêmes et milieux agressifs. Conforme RoHS, idéal pour installations électriques exigeantes.
Disponible en plusieurs longueurs, plusieurs largeurs, coloris : naturel, noir.

Réf. 5206

EMBASE À AILETTE NOIRE 36 MM EN POLYAMIDE 6.6

Embase à ailette en polyamide 6.6 pour fixations dans matériaux pleins, longueur 36 mm. Assure maintien solide et rigidité optimale du collier.

Réf. 5458

COLLIER DOUBLE VERROUILLAGE LARGEUR 9 MM EN NYLON 6.6 NOIR

Collier à double verrouillage en polyamide 6.6, largeur 9 mm. Très bonne résistance mécanique et thermique. Permet fixation sécurisée de câbles électriques.

Référence	Longueur
5551	180 mm
5553	265 mm
5555	360 mm

COLLIER RÉUTILISABLE LARGEUR 7,6 MM EN NYLON 6.6 NOIR

Collier réutilisable en polyamide 6.6 noir. Se monte et se démonte facilement à la main ou avec une pince. Fermoir réversible pour nouvelle utilisation sans détérioration.

Référence	Longueur
5620	125 mm
5622	203 mm
5625	303 mm

PATTE À VIS M7X150 EN NYLON POUR COLLIERS À EMBASE

Patte à vis en nylon de type M7x150, conçue pour fixation de colliers à embase. Compatible avec divers supports et matériaux pleins.

Réf. 5907

COLLIER À EMBASE EN NYLON 6.6 POUR TUBES Ø16-63 MM

Collier à embase en polyamide 6.6 conçu pour le maintien de tubes de diamètre 16 à 63 mm. Très bonne résistance mécanique et thermique.

Réf. 5932

COLLIER DOUBLE VERROUILLAGE 9X180 EN POLYAMIDE 12 NOIR

Collier de câblage double verrouillage haute performance en polyamide 12. Haute tolérance aux variations climatiques, même en climat marin. Excellente résistance aux rayons UV. Idéal pour les usages extérieurs. Disponible en plusieurs longueurs.

Réf. 6451

EMBASE À VISSER EN NYLON 6.6 NOIRE POUR VIS Ø5

Embase à visser en polyamide 6.6, conçue pour la fixation de colliers de câblage. Compatible avec des vis de diamètre 5 mm. Résistance élevée et bonne tenue mécanique.

Réf. 1041301

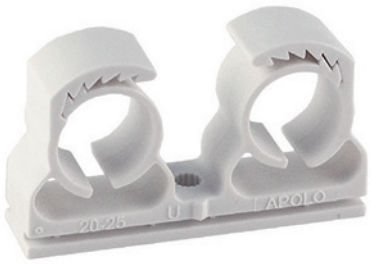

CLIP MULTIDIAMÈTRE DOUBLE EN POLYAMIDE 6

Attache double en polyamide 6 sans halogène. Résiste jusqu'à +90°C. Conforme RoHS. Adaptée à tous types d'installations sur divers supports.

Référence	Diamètre
ABMD1418	14-18 mm
ABMD2025	20-25 mm

CLIP MULTIDIAMÈTRE SIMPLE EN POLYAMIDE 6

Attache simple en polyamide 6 sans halogène, pour tubes multicouches. Résiste à +90°C et conforme RoHS.

Référence	Diamètre
ABT1418	14-18 mm
ABT2025	20-25 mm
ABT2532	25-32 mm
ABT3542	35-42 mm

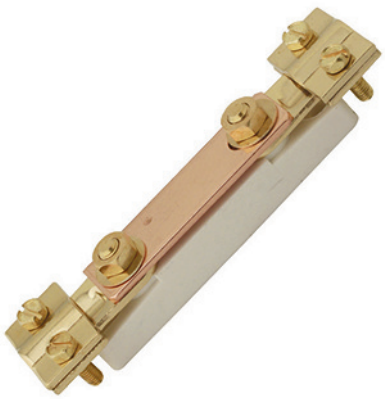

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE BASSE CUIVRE ET PLASTIQUE

Barrette de coupure basse en cuivre montée sur socle plastique isolant. Conforme à la norme NFC 15-100. Sert au raccordement ou à la coupure de la colonne de terre.

Réf. BCTB

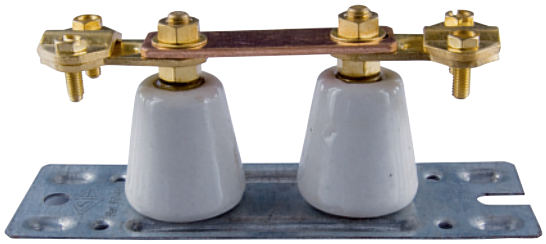

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE HAUTE CUIVRE ET PLASTIQUE

Barrette de coupure haute en cuivre avec socle plastique isolant. Conforme à la norme NFC 15-100. Utilisée pour mise à la terre en tête d'installation.

Réf. BCTH

BOÎTE À VERRE DORMANT 250X250X150 MÉTALLIQUE ROUGE

Boîte à verre dormant en métal laqué rouge, finition peinture époxy. Comprend une serrure, deux clés, une façade en verre et une en altuglas. Conçue pour usage de sécurité ou signalisation urgente.

Réf. BVD01

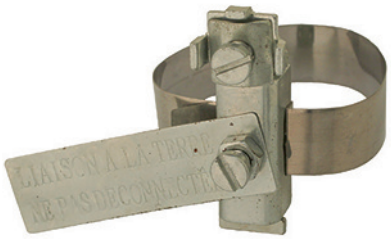

COLLIER DE LIAISON ÉQUIPOTENTIELLE INOX

Collier de liaison équipotentielle en acier inoxydable, avec vis de serrage et borne de connexion à la terre. Compatible avec tubes acier galvanisé, cuivre ou inox.

Référence	Dimensions
CLE130	130 mm
CLE190	190 mm

CROCHET MÉTALLIQUE À CLOUER Ø16 POUR TUBE ET GAINE

Crochet galvanisé pour fixation de tubes et gaines de 16 mm. Pose manuelle par clouage. Résistant aux chocs et vibrations, garantit maintien stable. Disponible en plusieurs diamètres.

Réf. CSL16

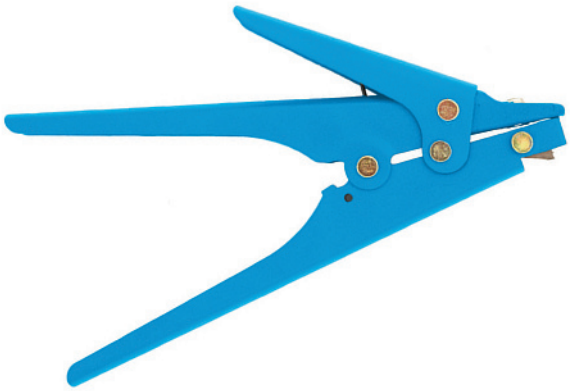

PINCE DE SERRAGE POUR COLLIER DE CÂBLAGE 2.5 À 9 MM

Pince manuelle conçue pour le serrage précis et rapide des colliers de câblage. Lame intégrée pour coupe nette à ras sans abîmer le collier. Poignée ergonomique.

Réf. CT-9

ATTACHE DE DALLE DOUBLE MULTIDIAMÈTRE PLASTIQUE

Attache double pour maintien au sol de tubes et gaines. Pose par frappe directe. Pointe conique pour insertion rapide et centrage précis.

Référence	Diamètre
FTD18	18 mm
FTD22	22 mm
FTD28	28 mm

ATTACHE DE DALLE SIMPLE MULTIDIAMÈTRE PLASTIQUE

Attache simple multidiamètre pour tubes et gaines. Pose par frappe directe avec pointe conique de centrage. Structure légère et résistante.

Référence	Diamètre
FTS18	18 mm
FTS22	22 mm
FTS28	28 mm

GOULOTTE DE PROTECTION GAZ ALUMINIUM

Goulotte de protection en aluminium épaisseur 12/10e, longueur 1 mètre. Offre une excellente résistance mécanique et une finition soignée.

Référence	Profondeur
GPG45	45 mm
GPG55	55 mm
GPG70	70 mm
GPG90	90 mm

PONTET À CLOUER BLANC Ø4-6 POUR CÂBLES

Pontet à clouer en plastique blanc pour supports bois ou maçonnerie. Convient pour câbles et conduits Ø4 à Ø6 mm. Fournit un maintien ferme et stable. Disponible en plusieurs diamètres, coloris blanc, gris.

Réf. PSC0406-B

PIQUET DE TERRE TRÈFLE ACIER GALVANISÉ

Piquet de terre trèfle en acier galvanisé, longueur 1 m. Borne de connexion à cage intégrée, pointe biseautée pour pénétration aisée dans le sol.

Référence	Dimensions
PTT10	Ø16x1000 mm
PTT15	Ø16x1500 mm
PTT20	Ø16x2000 mm

ATTACHE CLIP SIMPLE À CLOUER POUR CONDUITS

Attache clip plastique rigide, pour fixation de tuyaux ou gaines sur diverses surfaces. Pose rapide par clouage.

Référence	Diamètre
UT16	16 mm
UT20	20 mm
UT32	32 mm

COLLIER DE CÂBLAGE 7.6X360 EN NYLON 6.6 NOIR

Collier de câblage simple en polyamide 6.6 très résistant aux chocs, aux températures extrêmes et aux environnements agressifs. Bonne tenue mécanique. Conforme RoHS. Idéal pour la fixation de câble électrique. Disponible en plusieurs largeurs, longueurs, coloris naturel, noir.

Réf. 5327

ENTRETOISES CYLINDRIQUES FEMELLE/FEMELLE ACIER

Le raccord de jonction cylindrique femelle/femelle assure une connexion fiable et étanche, facilitant l'assemblage de tuyauteries tout en garantissant une durabilité exceptionnelle. Idéal pour les installations domestiques et industrielles, il optimise le flux de liquide tout en minimisant les risques de fuites.

Référence	Modèle
ENT0630	M6x30
ENT0830	M8x30

CHEVILLE À FRAPPER NYLON CLOU TÊTE PLATE 8 X 100 MM - BOÎTE DE 50

La cheville nylon YZF / YZP de Scell-it, conçue en nylon de haute qualité, offre une résistance exceptionnelle aux chocs et aux intempéries, garantissant une durabilité accrue. Son design prémonté permet une installation rapide et sans effort, tout en assurant une fixation fiable dans divers matériaux, idéale pour tous vos projets de bricolage.

Réf. YZP8100

PINCE POUR CHEVILLE À EXPANSION NOUVELLE GÉNÉRATION

La pince à expansion nouvelle génération Scell-it, avec sa poignée ergonomique et son corps en aluminium brossé, assure une pose rapide et sans effort, tout en préservant l'intégrité des murs grâce à sa zone d'appui Soft Touch. Compatible avec les chevilles métalliques M4 à M6, elle garantit une expansion précise et une tenue fiable sur divers matériaux.

Réf. OPTEE-KIT

GONDS À EMBASE MÉTAL GAE

Le gond à embase métal en acier zingué blanc assure une fixation robuste et durable, compatible avec les chevilles SPYDER et SPYDER PLUS, idéal pour les cloisons creuses. Sa résistance à la corrosion garantit une longévité exceptionnelle, offrant une solution fiable pour tous vos projets d'installation, en intérieur comme en extérieur.

Référence	Modèle
GAE0550	M5x50
GAE0640	M6x40

PITON ACIER M5 X 60 - BOÎTE DE 50

Le piton à embase métal acier zingué blanc offre une robustesse exceptionnelle, garantissant une fixation fiable et durable, même sous des charges lourdes. Sa finition zinguée protège contre la corrosion, le rendant idéal pour les environnements humides, tout en s'intégrant discrètement dans vos projets grâce à sa couleur blanche élégante.

Réf. PAE0560

CROCHET À EMBASE MÉTAL FILETAGE MÉTRIQUE M5X42 - BOÎTE DE 50

Le crochet à embase filetage métrique en acier zingué blanc de Scell-it est parfait pour une fixation solide dans les cloisons creuses, compatible avec les chevilles à expansion Spyder et SpyderPlus, garantissant une installation rapide et sécurisée pour tous vos projets de bricolage. Disponible en plusieurs diamètres, longueurs et conditionnements.

Réf. CAE0542

CHEVILLE CORPS CREUX ACIER ZINGUÉ SPYDER AVEC VIS TÊTE RONDE M4X35 (4-9) - BOÎTE DE 100

La cheville acier zingué corps creux TR SPYDER avec vis offre une robustesse inégalée grâce à sa conception monocorps électrozinguée, tandis que ses 5 branches précintrées assurent une expansion fluide et une répartition de charge optimale, garantissant des performances fiables même en cas de segment endommagé. Disponible en plusieurs diamètres, longueurs et conditionnements.

Réf. 4S-MT

CHEVILLE AUTOPERCEUSE PLÂTRE NYLON - BOÎTE DE 50

La cheville Krono-YR Nylon de Scell-it assure une installation rapide et sans effort grâce à son système autoperceur, éliminant le besoin de pré-perçage. Sa conception robuste garantit une fixation solide, idéale pour des applications variées, tout en offrant une performance optimale pour vos projets de bricolage.

Réf. KRONO-YR

CHEVILLE AUTOPERCEUSE PLÂTRE ZAMAK AVEC VIS TÊTE FRAISÉE - BOÎTE DE 50

Cheville autoperceuse, outil pratique pour supports variés, garantissant maintien sécurisé et longévité des installations sans pré-perçage.

Réf. KRONO-SF

CHEVILLE AUTOPERCEUSE PLÂTRE ZAMAK AVEC VIS TÊTE RONDE - BOÎTE DE 100

Cheville multi-matériaux, système adaptable et robuste pour divers supports, offrant performance et stabilité dans les environnements intérieurs ou extérieurs.

Réf. KRONO-SR

CHEVILLE UNIVERSELLE POLYPROPYLÈNE MULTI-MATÉRIAUX HAUTE DENSITÉ 6X25 - BOÎTE DE 100

La cheville multi-matériaux MUTP de Scell-it, en polypropylène haute densité, garantit une fixation solide et rapide dans tous les types de murs. Son crantage anti-rotation et son ouverture ultra rapide lors de l'expansion en font un choix idéal pour vos projets, offrant polyvalence et robustesse pour une utilisation optimale. Disponible en plusieurs diamètres, longueurs.

Réf. MUTP06

CHEVILLE QUADRUPLE EXPANSION GXY NYLON 5X25 - BOÎTE DE 400

La cheville quadruple expansion GX en nylon de Scell-it garantit une fixation fiable et durable, résistant aux intempéries et au vieillissement. Sa collerette et ses ergots de blocage anti-rotation assurent une installation sécurisée, rendant chaque projet plus simple et efficace. Disponible en plusieurs diamètres, longueurs et conditionnements.

Réf. GX05

CHEVILLE À EXPANSION NYLON SANS COLLERETTE 6 X 30 MM - BOÎTE DE 200

La cheville à expansion DS et DSC offre une fixation robuste et fiable, adaptée à divers matériaux comme le béton et la pierre. Sa conception en nylon assure une durabilité exceptionnelle, tandis que ses ailettes latérales garantissent une répartition optimale de la charge, rendant vos installations plus sécurisées et efficaces. Disponible avec ou sans collerette, en plusieurs diamètres, longueurs et conditionnements.

Réf. DS06

AMPOULE DE SCELLEMENT CSPLUS M10 Ø 11 MM - LONGUEUR 80 MM - BOÎTE DE 10

Les ampoules de scellement CSPLUS de Scell-it offrent une solution sans déchet, alliant praticité et performance. Leur résistance égale à celle des résines de scellement garantit des ancrages fiables dans le béton, que ce soit en milieu sec ou humide, pour des travaux durables et efficaces. Disponible en plusieurs diamètres et longueurs.

Réf. CSP10

TAMIS D'INJECTION RÉSINE 20X85 - BOÎTE DE 10

Les tamis d'injection résine de Scell-it sont spécialement conçus pour garantir des scellements chimiques efficaces dans les matériaux creux, assurant ainsi une fixation solide et durable grâce à un processus d'injection optimisé.

Réf. TAMIS20085

RÉSINE VINYLESTER SPÉCIALE BÉTON XPRO GRISE 300 ML

La cheville de frappe SAPLUS sans collerette de Scell-it, avec son long filetage intérieur et sa faible profondeur d'ancrage, assure une fixation solide et sécurisée dans le béton fissuré et non fissuré, tout en étant idéale pour les applications sismiques et les espaces restreints, garantissant ainsi une performance optimale.

Réf. X-PRO300

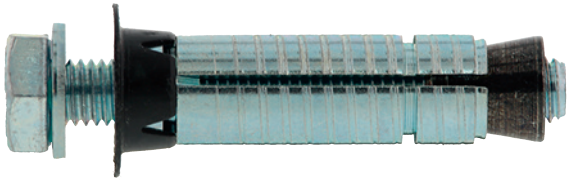

CHEVILLE MULTI-MATÉRIAUX PRIMA AVEC VIS

La cheville Prima s'adapte à béton, brique et parpaing. Sa petite longueur facilite une fixation stable et rapide. Livrée avec vis, elle convient aux charges légères et moyennes sur divers supports. Disponible avec ou sans vis,

Référence	Modèle
050406	M8x55/10
073640	M10x65/10
073650	M10x65/25

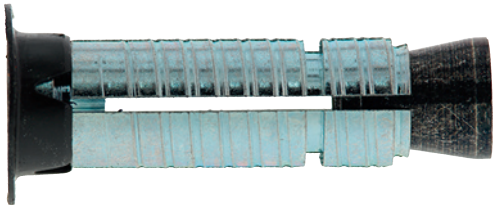

CHEVILLE MULTI-MATÉRIAUX PRIMA SANS VIS

La cheville Prima s'adapte à béton, brique et parpaing. Large expansion pour une tenue maximale. Sans vis fournie, elle permet une fixation solide et personnalisée selon vos besoins.

Référence	Modèle
050399	M6x50
050401	M8x55
050402	M10x65

CHEVILLE ZAMAK AUTOFOREUSE DRIVA TP12 POUR PLAQUES DE PLÂTRE, COFFRET DE 200 PIÈCES

La cheville Driva TP12 en zamak s'installe facilement dans les plaques de plâtre. Coffret de 200 pièces, elle assure une fixation rapide et fiable pour charges légères à moyennes, sans pré-perçage ni outils complexes.

Réf. 074180

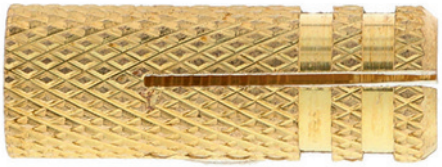

CHEVILLE LAITON FEMELLE LAITON POUR FIXATION FIABLE DE CHARGES LÉGÈRES

La cheville Laiton femelle est conçue pour charges légères. Facile à installer, elle assure une fixation stable et durable sur béton, brique ou parpaing pour petites installations domestiques ou professionnelles.

Référence	Modèle
062450	M6x23
062460	M8x28

CHEVILLE À FRAPPER HITM 8X130/100P EN NYLON AVEC CLOU-VIS ZINGUÉ, DOUILLE PLATE

La cheville Hitm 8x130/100P en nylon avec clou-vis zingué et douille plate s'installe rapidement par frappe. Idéale pour fixer des charges lgères à moyennes sur béton, brique ou parpaing, pour un montage simple et durable.

Réf. 060094

RÉSINE MÉTHACRYLATE MULTI-MAX M10 SANS STYRÈNE POUR FIXATIONS CHAUFFE-EAU

La résine Multi-max M10 sans styrène assure une fixation fiable et propre. Adaptée aux installations de chauffe-eau, elle garantit une tenue élevée dans matériaux pleins ou creux. Kit complet pour une mise en œuvre rapide et sûre.

Réf. 059506

MINI CHEVILLE AUTO-FOREUSE DRIVA EN ZAMAK POUR FIXATION PLAQUE DE PLÂTRE

La Mini Driva en zamak se visse directement dans la plaque de plâtre. Sa petite taille facilite les montages rapides et précis. Elle assure une fixation fiable pour les accessoires légers, sans préperçage et avec une mise en place nette.

Réf. 059430

CHEVILLE AUTOFOREUSE DRIVA TF27 À TÊTE FRAISÉE POUR PLAQUE DE PLÂTRE

La Driva TF27 se visse directement dans la plaque de plâtre. Sa tête fraisée assure un affleurement propre. Elle garantit une fixation sûre pour accessoires légers, avec une pose rapide et sans préperçage.

Réf. 059380

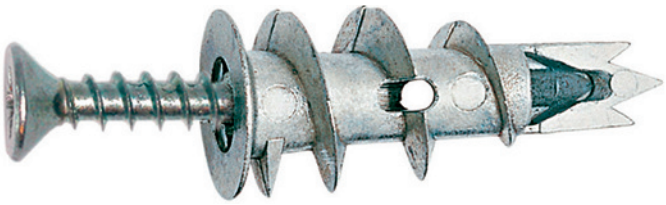

CHEVILLE AUTOFOREUSE DRIVA TF5 POUR PLAQUES DE PLÂTRE 5 MM

La cheville Driva TF5 facilite la fixation dans les plaques de plâtre. Sa tête fraisée garantit un maintien sûr et esthétique. Adaptée aux épaisseurs de 5 mm, elle assure un montage rapide et précis.

Réf. 059370

ENSEMBLE DE 25 CHEVILLES NYLON 10×50 AVEC VIS POUR FIXATION FIABLE DANS MATÉRIAUX VARIÉS

Pack de 25 chevilles nylon universelles 10×50 mm avec vis, adaptées aux matériaux pleins et creux. Conception à six zones assurant expansion uniforme et maintien solide. Installation facile et rapide, finition à fleur pour travaux de rénovation et bricolage Professionnel.

Réf. 565649

ENSEMBLE DE 100 CHEVILLES UNIVERSELLES PRO6 5×25 POUR FIXATION RAPIDE ET SOLIDE

Pack de 100 chevilles universelles Pro6 5×25 mm en nylon avec expansion immédiate. Conception à six zones pour une fixation sûre dans matériaux pleins ou creux. Installation facile et finition à fleur adaptée aux travaux de rénovation et petites fixations.

Réf. 565642

ENSEMBLE DE 25 CHEVILLES UNIVERSELLES PRO6 12×60 POUR FIXATION SOLIDE ET RAPIDE

Pack de 25 chevilles universelles Pro6 12×60 mm en nylon avec expansion immédiate. Leur conception à six zones assure une fixation solide dans matériaux pleins ou creux. Installation facile et finition à fleur pour travaux de rénovation Professionnels et Domestiques.

Existe en différents modèles

Réf. 565617

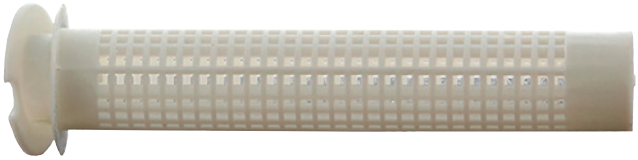

ENSEMBLE DE 10 TAMIS PLASTIQUES AVEC ANNEAU DE CENTRAGE POUR RÉSINE HOMOGÈNE

Pack de 10 tamis plastiques avec maillage optimisé pour une diffusion uniforme de la résine. L'anneau de centrage garantit une fixation droite et stable. Longueur de 130 mm adaptée aux doubles parois et tiges filetées M8-M10.

Référence	Dimensions
557070	15x85 mm
557090	20x85 mm

CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE HAUTE PERFORMANCE POUR CHARGES LOURDES MULTI-MATÉRIAUX

Cheville EASY-MIX M10×140/30 EXT EUR BLI 4 : système mécano-chimique prêt à poser, résine prédosée, installation en 3 étapes (percer, visser, fixer), sans pistolet ni gaspillage, homologuée SOCOTEC pour une fixation fiable.

Réf. 060232

CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE MULTI-MATÉRIAUX, POSE RAPIDE EN 3 ÉTAPES SANS OUTIL

La cheville mécano-chimique EASY-MIX M8×140/30 (blister de 4) de SPIT permet de fixer des charges moyennes à lourdes dans divers matériaux creux ou pleins. Résine prédosée, mise en œuvre propre, installation en seulement trois étapes : percer, visser, fixer.

Réf. 060230

CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE EASY-MIX M8X140/30 POUR CHARGES MOYENNES ET LOURDES

Cheville Easy-Mix M8X140/30 BTE12 pour fixation fiable dans divers matériaux. Système mécano-chimique avec résine prédosée, installation rapide et propre, idéale pour charges moyennes à lourdes, sans gaspillage.

Réf. 060228

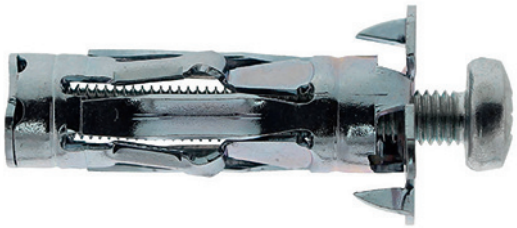

CHEVILLE MÉTALLIQUE STELLIX 4X35 MM /15 MM PACK 100

Cheville Stellix 4X35/15 vis BT/100 conçue pour plaques de plâtre multi-épaisseurs. Métal robuste, installation rapide avec vis incluse, garantit une fixation fiable et sécurisée dans tous les travaux sur cloisons sèches. Disponible en plusieurs diamètres et plusieurs conditionnements.

Réf. 061143

CHEVILLES MÉTALLIQUES DRIVA TP12 POUR FIXATION RAPIDE ET FIABLE DANS PLAQUES DE PLÂTRE

Boite Driva TP12. Chevilles métalliques conçues pour plaques de plâtre, offrant une fixation solide et durable. Installation simple et rapide, adaptée aux charges légères et moyennes pour usage domestique ou professionnel.

Réf. 060171

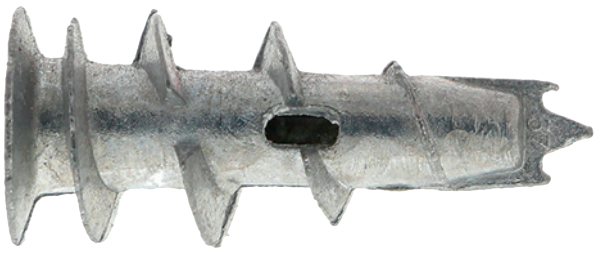

CHEVILLE DRIVA ZAMAK POUR PLAQUES DE PLÂTRE, FIXATION RAPIDE SANS VIS

Cheville Driva zamak autoforeuse sans vis, conçue pour plaques de plâtre. Installation facile et rapide, maintien fiable pour charges légères à moyennes, idéale pour travaux domestiques ou professionnels.

Réf. 060083

OUTIL DE POSE ZENTECH POUR CHEVILLES CC, RAPIDE ET PRÉCIS SUR CORPS CREUX

Pince corps creux CC Zentech, outil de pose conçu pour chevilles CC et Zentech. Assure une installation rapide et précise dans matériaux creux, simplifiant la fixation et garantissant un maintien fiable.

Réf. 059554

melpro
matériel électrique & éclairage professionnels



ENSEMBLE DE 30 CHEVILLES BI-MATIÈRE COLORTECH 5X30 MM AVEC VIS POUR FIXATIONS LÉGÈRES

Pack de 30 chevilles bi-matière Colortech 5x30 mm avec vis. Système de codage couleur pour un choix rapide du diamètre adapté. Fixations solides et durables, idéales pour cuisines, salles de bain, éclairages et projets légers sur divers matériaux. Disponible en plusieurs diamètres, longueurs et conditionnements.

Réf. 569245

DRILL TP12 CHEVILLE NYLON POUR FIXATION RAPIDE SUR PLAQUES DE PLÂTRE

DRILL TP12 est une cheville nylon autoforeuse conçue pour plaques de plâtre. Elle permet une pose rapide sans pré-perçage, offrant une tenue stable et fiable pour des charges légères à moyennes, tout en simplifiant l'installation.

Réf. 061630

EASY-MIX M10X140/30 CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE CHARGES MOYENNES À LOURDES

Easy-Mix M10x140/30 permet de fixer solidement des charges moyennes à lourdes dans divers matériaux. La technologie mécano-chimique assure une expansion optimale et une tenue durable, garantissant sécurité et fiabilité des assemblages.

Réf. 060231

ENSEMBLE DE 100 CHEVILLES NYLON 5×25 AVEC VIS POUR FIXATION SOLIDE ET RAPIDE

Pack de 100 chevilles nylon universelles 5×25 mm avec vis, adaptées aux matériaux pleins et creux. Conception à six zones pour une expansion uniforme, fixation rapide et maintien solide. Idéales pour travaux de rénovation et bricolage Professionnel. Disponible avec ou sans vis, en plusieurs diamètres, plusieurs longueurs et plusieurs conditionnements.

Réf. 565646

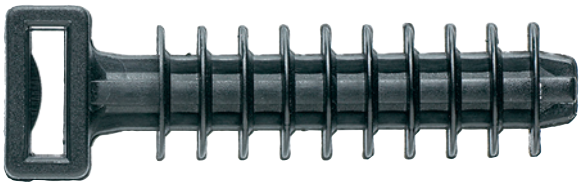

CHEVILLE FIXELEC 8X45 POUR FIXATION RAPIDE ET SÉCURISÉE DE SERRE-CÂBLES

Cheville Fixelec 8x45 conçue pour la fixation de serre-câbles sur divers supports. Installation simple et rapide, maintien fiable des câbles et conduits. Adaptée aux travaux électriques professionnels et aux environnements techniques variés.

Réf. 565340

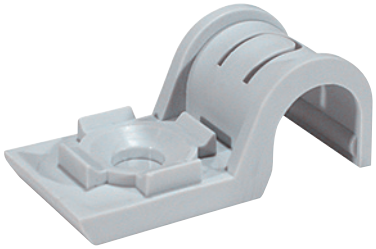

ENSEMBLE DE 100 EMBASE P-CLIP D.20 POUR FIXATION FIABLE DE GAINES SOUPLES

Pack de 100 embases plastiques P-CLIP D.20 pour une fixation durable des gaines souples. Conception robuste en plastique de haute qualité, compatible avec guide Tampon magnétique, garantissant installation rapide, alignement précis et organisation optimale des câbles.

Réf. 565082

ENSEMBLE DE 100 COLLIERS E-CLIP D.20 POUR FIXATION RAPIDE DE TUBES ET GAINES

Pack de 100 colliers E-clip D.20 en plastique pour tubes rigides, câbles et gaines. Compatible cloueurs Pulsa P40E et 800E, il offre une fixation rapide et sécurisée grâce à ses deux ergots de centrage, garantissant alignement parfait et durabilité.

Existe en différents modèles

Réf. 565032

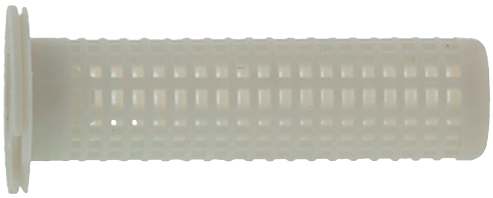

ENSEMBLE DE 10 TAMIS PLASTIQUES AVEC ANNEAU DE CENTRAGE POUR RÉSINE HOMOGÈNE

Pack de 10 tamis plastiques avec maillage optimisé pour une diffusion uniforme de la résine. L'anneau de centrage garantit une fixation droite et stable. Longueur de 130 mm adaptée aux doubles parois et tiges filetées M6-M8.

Référence	Dimensions
565012	12x45 mm
557080	15x130 mm

CARTOUCHE MULTI-MAX PLUS 300 ML POUR ANCRAGES ET FIXATIONS PERFORMANTS

Cartouche Multi-Max Plus 300 ml contient une résine haute performance pour la fixation de charges légères à lourdes. Sa formule assure une adhérence optimale dans différents matériaux, garantissant des assemblages solides et durables.

Réf. 060237

RÉSINE C-MIX PLUS SPIT 300 ML TON GRIS AVEC 2 BUSES

Résine C-Mix Plus ton gris 300 ml avec 2 buses. Polyester sans styrène, durcissement rapide pour un gain de temps sur chantier. Compatible tiges filetées M8 à M16, adaptée parpaings et briques creuses, fixation solide et durable.

Réf. 55866

RÉSINE C-MIX PLUS SPIT 300 ML TON PIERRE AVEC 2 BUSES

Résine C-Mix Plus ton pierre 300 ml avec 2 buses. Polyester sans styrène, séchage rapide pour gain de temps sur chantier. Compatible tiges filetées M8 à M16, idéale pour parpaings et briques creuses, fixation solide et durable.
Existe en différents modèles

Réf. 55865

CARTOUCHE DE RÉSINE POLYESTER CMIXPLUS GRIS 380 ML POUR SCELLEMENT TIGES FILETÉES

Pack résine C-Mix Plus gris 380 ml. Durcissement rapide, sans styrène, compatible avec tiges filetées M8 à M16. Idéale pour parpaings, briques creuses et espaces confinés, elle garantit une fixation solide et durable, pratique pour tous vos travaux.

Réf. 55881

CARTOUCHE 380 ML RÉSINE C-MIX PLUS TON PIERRE POUR FIXATION SOLIDE EN MATÉRIAUX CREUX

Cartouche de 380 ml de résine C-Mix Plus Spit ton pierre. Durcissement rapide, sans styrène, adaptée aux parpaings et briques creuses. Compatible avec tiges filetées M8 à M16 pour fixation solide et durable en espaces confinés.

Réf. 55882

Ø5 Ø6

CHEVILLE UNIVERSELLE COLORTECH 5X30 +VIS TP SEAU/300

Cheville bi-matière Colortech 5x30 avec vis tête plate, adaptée aux fixations légères sur supports pleins ou creux. Conditionnée en seau de 300 pièces pour un usage pratique et continu. Pose facile, maintien fiable et installation sécurisée pour divers accessoires muraux.

Réf. 565187

CHEVILLE UNIVERSELLE COLORTECH 6X35 +VIS TP SEAU/250

Cheville bi-matière Colortech 6x35 avec vis tête plate, universelle pour divers supports. Conditionnée en seau de 250 pièces pour une utilisation continue. Pose facile et rapide, maintien fiable pour fixations légères et moyennes sur murs pleins ou creux.

Réf. 565188

Ø6 Ø8

CHEVILLE UNIVERSELLE COLORTECH 6X35 SANS VIS SEAU/500

Cheville bi-matière Colortech 6x35, universelle et livrée sans vis. Adaptée aux fixations légères et moyennes sur supports pleins ou creux. Conditionnée en seau de 500 pièces pour une utilisation pratique et continue, installation rapide et fiable.

Réf. 565184

BANDE PERFORÉE MÉTALLIQUE EN CASSETTE POUR FIXATION ET SUSPENSION PROFESSIONNELLE

Bande perforée métallique largeur 17 mm conditionnée en cassette de 10 m. Idéale pour la fixation de gaines au sol, la suspension de conduits ou supports techniques. Découpe facile, perforations régulières et excellente résistance mécanique pour un usage professionnel durable.

Réf. 056561

Ø6 Ø8

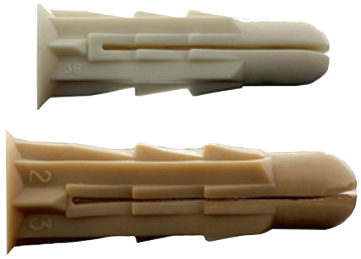

CHEVILLE PLASTIQUE UNIVERSELLE ARPON 6X25 POUR FIXATIONS LÉGÈRES

Cheville plastique Arpon 6x25, universelle, adaptée aux fixations légères sur divers matériaux. Conditionnée en seau de 800 pièces pour une utilisation pratique et continue. Installation facile et rapide, maintien fiable pour supports pleins ou creux.

Réf. 060127

Ø6 Ø8

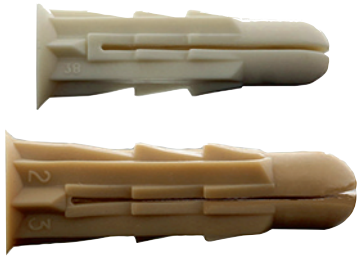

CHEVILLE PLASTIQUE UNIVERSELLE ARPON 8X30 POUR FIXATIONS LÉGÈRES ET POLYVALENTES

Cheville plastique Arpon 8x30, universelle, adaptée aux fixations légères sur divers matériaux. Conditionnée en seau de 350 pièces pour un usage pratique et continu. Installation simple et rapide, maintien fiable sur supports pleins ou creux.

Réf. 060128

CHEVILLE PLASTIQUE UNIVERSELLE ARPON PAV 8X30 POUR FIXATION AVEC PATTE À VIS

Cheville plastique Arpon PAV 8x30, universelle et adaptée aux fixations avec patte à vis. Conditionnée en seau de 350 pièces pour usage pratique. Installation rapide et sécurisée sur supports pleins ou creux, maintien fiable pour charges légères.

Réf. 60129

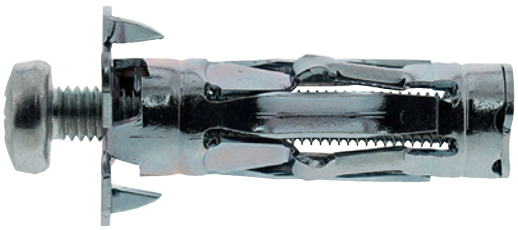

CHEVILLE MÉTALLIQUE STELLIX PAV M7 POUR PLAQUES DE PLÂTRE MULTI-ÉPAISSEURS

Cheville métallique Stellix PAV M7 M5x35, conçue pour plaques de plâtre de différentes épaisseurs. Conditionnée en seau de 100 pièces. Installation rapide et fiable, maintien stable pour fixations légères à moyennes sur murs creux.

Réf. 060142

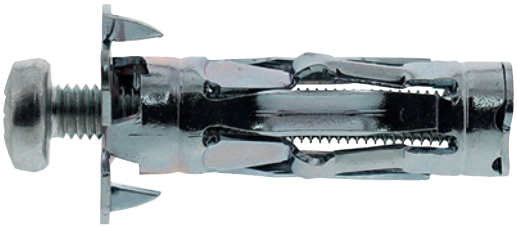

CHEVILLE MÉTALLIQUE STELLIX 5X35/15 POUR PLAQUES DE PLÂTRE MULTI-ÉPAISSEURS

Cheville métallique Stellix 5x35/15, adaptée aux plaques de plâtre de différentes épaisseurs. Conditionnée en seau de 150 pièces pour une utilisation continue. Installation rapide et fiable, maintien stable pour fixations légères à moyennes sur murs creux.

Réf. 060144

CHEVILLE À FRAPPER NYLON HIT-MP 6X30 SEAU/250

Cheville à frapper HIT-MP 6x30 en nylon avec clou-vis acier zingué. Version douille plate pour une finition affleurante. Pose rapide par percussion. Adaptée au béton, à la brique pleine et au parpaing. Conditionnement en seau de 250 pièces.

Réf. 60123

PERCHE TÉLESCOPIQUE PULSA E-LIFT P40/P800

Perche de travail en hauteur compatible Pulsa E-Lift P40 et P800. Conception robuste pour interventions sécurisées en élévation. Permet la fixation à distance sans nacelle ni escabeau. Maniement stable, portée optimisée, idéale pour les chantiers professionnels.

Réf. 18820

CROCHET METALLIQUE P-CLIP D.20

Crochet métallique P-Clip conçu pour la fixation sécurisée des gaines et conduits sur différents supports. Installation simple et rapide, maintien fiable. Conditionné en boîte en carton pour un stockage et une distribution pratique.

Réf. 57496

EMBASE PLASTIQUE E-CLIP POUR FIXATION SÉCURISÉE DE TUBES RIGIDES

Embase plastique E-Clip conçue pour la fixation stable de tubes rigides sur différents supports. Installation facile et rapide, maintien fiable et durable. Adaptée aux travaux électriques et CVC, elle assure un positionnement précis et sécurisé des conduits.

Réf. 565033

EMBASE CT-CLIP D.40-63 M6/7

Embase CT-Clip conçue pour la fixation sûre de câbles, gaines et tubes IRL sur divers supports. Installation facile et rapide, maintien stable et durable pour applications électriques et techniques. Adaptée aux environnements professionnels exigeants.

Réf. 566270

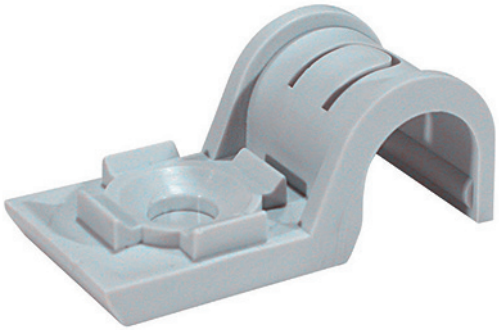

CROCHET PLASTIQUE P-CLIP D.25

Embase plastique P-Clip conçue pour maintenir les gaines souples d'eau et d'électricité. Installation rapide et facile sur différents supports. Maintien stable et sécurisé, adaptée aux travaux domestiques et professionnels pour une pose propre et ordonnée.

Réf. 567208

CLIP MÉTALLIQUE TRH-CLIP M6 M8

Clip de suspension métallique TRH-CLIP compatible M6 et M8. Conçu pour l'accrochage rapide de tiges filetées, chaînettes et câbles. Mise en place simple sans outil spécifique. Maintien fiable, résistance mécanique élevée, idéal pour installations techniques.

Réf. 11430

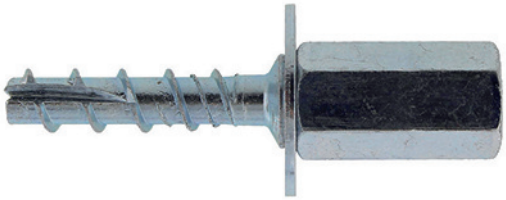

VIS BÉTON FEMELLE TAPCON 5 XT ROD M8/M10 6X35

Vis béton femelle Tapcon 5 XT ROD avec douille M8/M10, diamètre 6 et longueur 35 mm. Conçue pour béton fissuré et non fissuré. Compatible zones sismiques. Pose directe sans cheville. Excellente résistance mécanique et fiabilité d'ancrage.

Réf. 58678

CLOU UP6-22 + GAZ POUR P40 / P27

Clou UP6-22 + gaz conçu pour une fixation rapide et performante dans béton très dur ou précontraint. Installation précise avec cloueurs P40 ou P27. Maintien optimal et durabilité maximale pour travaux professionnels exigeants.

Réf. 57693

SUPPORT DE FIXATION CLIPELEC NOIR

Embase de fixation Clipelec de couleur noire, conçue pour le maintien de câbles, gaines et tubes IRL. Permet une installation propre et sécurisée sur différents supports. Fixation stable, mise en œuvre rapide, adaptée aux installations électriques professionnelles.

Réf. 11203

CHEVILLE AUTOFOREUSE DRIVA TP12 SEAU/150

Cheville Driva TP12 en zamak avec vis tête plate, conçue pour plaques de plâtre. Autoforeuse pour pose sans pré-perçage. Conditionnée en seau de 150 pièces. Installation rapide et fiable, tenue mécanique adaptée aux fixations légères et aménagements intérieurs.

Réf. 60140

VIS BÉTON TAPCON XTREM HFL 8X50/5 TH

Vis Tapcon HFL Xtrem 8x50/5 tête hexagonale, conçue pour béton fissuré, non-fissuré et zones sismiques. Installation rapide et fiable, excellente résistance à l'arrachement. Idéale pour applications structurelles et fixations exigeantes sur chantier.

Réf. 058733

CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE EASY-MIX M8X140/30 BTE12

Cheville Easy-Mix M8x140/30 mécano-chimique, conçue pour charges moyennes à lourdes. Adaptée à divers matériaux : béton, parpaing, brique pleine ou creuse. Installation sûre et durable, performance renforcée par la résine chimique. Conditionnement en boîte de 12 pièces.

Réf. 6228

CHEVILLE MÉCANO-CHIMIQUE EASY-MIX M10X140/30 /BTE12

Cheville Easy-Mix M10x140/30 mécano-chimique conçue pour charges moyennes à lourdes. Convient à divers matériaux : béton, parpaing, brique pleine ou creuse. Installation sécurisée, haute résistance, conditionnée en boîte de 12 pièces.

Réf. 60229

100 COLLIERS D'INSTALLATION NOIRS 265X9MM

Les 100 colliers d'installation noirs mesurent 265x9 mm, sont en polyamide, possèdent une denture extérieure et s'utilisent en intérieur comme en extérieur entre -45 et 75 °C pour fixer solidement câbles et équipements.

Réf. 513500

100 COLLIERS D'INSTALLATION NOIRS 175X9MM

Les 100 colliers d'installation noirs mesurent 175x9 mm, sont en polyamide, possèdent une denture extérieure et s'utilisent en intérieur comme en extérieur entre -45 et 75 °C pour fixer solidement câbles et équipements.

Réf. 513300

100 COLLIERS D'INSTALLATION NOIRS 355X9MM

Les 100 colliers d'installation noirs mesurent 355x9 mm, sont fabriqués en polyamide, possèdent une denture extérieure et s'utilisent en intérieur comme en extérieur entre -45 et 75 °C pour fixer solidement câbles et équipements.

Réf. 513700

RUBAN ADHÉSIF ÉTANCHE, PARE-VAPEUR. LARGEUR 50 MM, LONGUEUR 33 M

Le ruban adhésif assure une étanchéité parfaite et un collage fiable sur bâches, films plastique et pare-vapeur, avec une charge de rupture de 39 N/25 mm et résistance jusqu'à 60°C.

Réf. 393500

RUBAN ADHÉSIF TOILÉ. LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M

Le ruban adhésif assure étanchéité, réparation et protection en intérieur et extérieur, avec charge de rupture 75 N/25 mm et pouvoir adhésif 20 N/25 mm, résistant jusqu'à 60°C.

Réf. 393502

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,15 MM, 15 MM X 10 M, 10 ROULEAUX ASSORTIS

Ruban adhésif solution d'isolation polyvalente pour les travaux électriques, offrant une application facile, une adhérence stable, une protection durable des câbles et une adaptation aux usages courants de maintenance et de sécurisation des installations.

Réf. 235019

RUBAN ADHÉSIF ISOLANT PVC, EP. 0,18 MM, 19 MM X 20 M, NOIR

Ruban adhésif accessoire isolant destiné à la protection des conducteurs, offrant une bonne tenue dans le temps, une souplesse d'application, une résistance aux contraintes mécaniques et une sécurité accrue lors des opérations d'isolation et de maintenance électrique.

Réf. 235040

RUBAN ISOLANT N°1001FR 15X10 PANACHÉS

Le ruban isolant N°1001fr 15x10 panachés permet le repérage, le frettage et l'isolation des câbles électriques, offrant une bonne adhérence et une flexibilité optimale pour un usage courant.

Réf. 431340

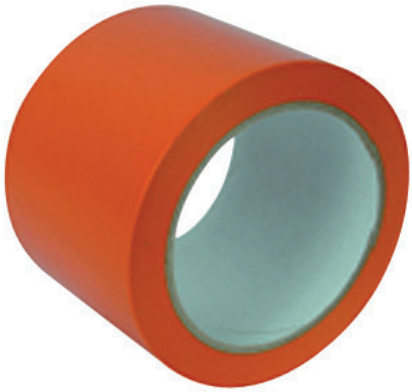

RUBAN PARE VAPEUR PVC 50MMX33M ORANGE

Le ruban pare-vapeur 50x33 orange assure l'étanchéité des membranes et joints, résiste aux UV, et facilite la pose pour une protection fiable et durable.

Réf. 431406

RUBAN TOILÉ N°3108 50MMX50M ARGENT

Le ruban N°3108 50mmx50M argent offre une excellente adhérence sur toutes surfaces, assure l'étanchéité des gaines VMC et aérauliques, et résiste aux contraintes mécaniques pour une fixation fiable.

Réf. 431378

RUBAN D'ISOLATION 233/0.18-19-20 NOIR

Le ruban 233/0.18-19-20/BK noir offre une excellente souplesse, un adhésif puissant et une résistance mécanique, même aux basses températures, pour sécuriser vos installations électriques.

Réf. 223607

RUBAN ADHÉSIF DE MASQUAGE XPERTY ORANGE TOILÉ 48 MM X 33 M

Matière : adhésif toilé Coloris : orange Type de colle : solvantée Utilisation : intérieure et extérieure Puissance d'adhésion : haute Résistance aux variations de température : &gt, jusqu'à 60°C Epaisseur du ruban : 0,16 mm Dimensions: 48 mm x 33 m.

Réf. XPE448933

RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE XPERTY POUR PROTECTION DES SURFACES LISSES 50 MM X 33 M

Matière : PVC Coloris : orange Utilisation : intérieure et extérieure Type de colle : solvantée Temps d'application en extérieur: 14 jours Temps d'application en intérieur: 28 jours Résistance aux variations de température : &gt, Jusqu'à 60°C Dimensions: 48 mm x 33 m Epaisseur du ruban : 0,13 mm.

Réf. XPE448926

RUBAN ADHÉSIF XPERTY FORTE ADHÉSION GRIS TOILÉ 48 MM X 33 M

Matière : PVC Coloris : gris Type de colle : solvantée Utilisation : intérieure et extérieure Puissance d'adhésion : haute Résistance aux variations de température : &gt, jusqu'à 60°C Epaisseur du ruban : 0,17 mm Dimensions: 48 mm x 33 m.

Réf. XPE448889

RUBAN DE MASQUAGE BEIGE XPERTY INTÉRIEUR COURTE DURÉE 24 MM X 50 M

Matière : Papier semi-lisse Utilisation : Intérieure Type de colle : Solvantée Puissance d'adhésion : Moyenne Coloris : Beige Résistance aux variations de température : &gt, Jusqu'à 80°C Épaisseur du ruban : 0,12 mm Longueur: 50 m.

Réf. XPE449053

RUBAN DE MASQUAGE SUPÉRIEUR XPERTY BEIGE 36MM X 50M. 80°

Matière : Papier semi-lisse Utilisation : Intérieure Type de colle : Solvantée Puissance d'adhésion : Moyenne Coloris : Beige Résistance aux variations de température : &gt, Jusqu'à 80°C Épaisseur du ruban : 0,12 mm Longueur: 50 m.

Réf. XPE449046

RUBAN DE MASQUAGE SUPÉRIEUR BEIGE XPERTY INTÉRIEUR 48 MM X 50 M

Matière : Papier semi-lisse Utilisation : Intérieure Type de colle : Solvantée Puissance d'adhésion : Moyenne Coloris : Beige Résistance aux variations de température : &gt, Jusqu'à 80°C Épaisseur du ruban : 0,12 mm Longueur: 50 m.

Réf. XPE449039

LOT DE 10 RUBANS LARGEUR 15MM, LONGUEUR 10M COULEURS PANACHÉS

Lot de rubans de différentes couleurs apportant praticité et flexibilité pour repérer, isoler ou protéger les installations électriques, offrant durabilité et facilité d'usage sur chantier.

Réf. 72010



RUBAN ISOLANT NOIR LARGEUR 15MM, LONGUEUR 10M

Ruban isolant noir offrant protection et sécurité pour isoler les fils électriques, combinant résistance et facilité d'application dans tous types d'installations.

Réf. 72002

RUBAN ISOLANT BLEU LARGEUR 15MM, LONGUEUR 10M

Ruban isolant bleu garantissant isolation et protection des circuits électriques, apportant fiabilité et confort dans l'usage domestique ou professionnel.

Réf. 72003

RUBAN ISOLANT ROUGE LARGEUR 15MM, LONGUEUR 10M

Ruban isolant rouge assurant sécurité et protection des installations électriques, combinant durabilité et praticité pour tout type de travaux.

Réf. 72005

RUBAN ISOLANT BLANC LARGEUR 15MM, LONGUEUR 10M

Ruban isolant blanc offrant une solution simple et efficace pour sécuriser et identifier les circuits électriques, apportant confort et durabilité dans les installations.

Réf. 72006

RUBAN ISOLANT VERT/JAUNE LARGEUR 15MM, LONGUEUR 10M

Ruban isolant vert/jaune assurant protection et identification fiable des installations électriques, offrant durabilité et facilité d'usage dans divers environnements.

Réf. 72001

RUBAN DE MASQUAGE ORANGE LONGUEUR 33 M

Ruban de masquage orange pratique et durable, permettant de protéger et délimiter les surfaces lors de travaux ou chantiers, combinant facilité d'usage et robustesse.

Référence	Largeur
72030	50 mm
72031	75 mm

RUBAN ISOLANT PVC 0,15 MM POUR USAGE COURANT ET HAUTE TEMPÉRATURE

Ruban isolant PVC d'usage courant Caractéristiques : Épaisseur : 0,15 mm, adhésif caoutchouc synthétique Allongement à la rupture 220 % Température d'utilisation : – 5°C à + 80°C - Auto-extinguible.

Réf. RISP

SCELLEMENT CHIMIQUE POLYVALENT TON PIERRE 2 BUSES CARTOUCHE DE 300 ML

Le scellement chimique Xperty est fabriqué à partir d'une résine polyester qui s'intégre discrètement dans différentes structures en maçonnerie ou béton. Ce produit permet une finition harmonieuse en se fondant naturellement dans les surfaces traitées, réduisant l'impact esthétique des travaux de scellement. De plus, il convient particulièrement pour des applications où une finition discrète est souhaitée, comme les installations extérieures ou les travaux de réparation où l'aspect visuel est essentiel. Ce scellement chimique polyvalent est conçu pour être utilisé sur une large gamme de matériaux, incluant le béton et les matériaux de maçonnerie pleine et creuse qu'ils soient utilisés dans la construction ou dans la rénovation. Grâce à sa formule, ce produit assure une adhésion solide et durable, même sur des surfaces irrégulières ou difficiles. Sa capacité à fonctionner sur des matériaux aussi variés élargit considérablement son champ d'application. La cartouche de 300 ml permet une extrusion facile du scellement chimique, assurant une application pratique et contrôlée. Elle est compatible avec les pistolets à mastic standard, ce qui simplifie son utilisation. Ce scellement chimique est également conçu pour résister à une large plage de températures, allant de -40°C à +40°C, ce qui le rend adapté pour une utilisation dans des environnements extérieurs soumis à des variations climatiques importantes. Cette robustesse thermique permet de maintenir l'efficacité du produit même dans des conditions extrêmes, assurant une performance fiable tout au long de l'année.

Existe en différents modèles

Réf. XPE0464896

SCELLEMENT CHIMIQUE POLYVALENT TON BÉTON 2 BUSES CARTOUCHE DE 300 ML

Le scellement chimique Xperty est fabriqué à partir d'une résine polyester qui s'intégre discrètement dans différentes structures en maçonnerie ou béton. Ce produit permet une finition harmonieuse en se fondant naturellement dans les surfaces traitées, réduisant l'impact esthétique des travaux de scellement. De plus, il convient particulièrement pour des applications où une finition discrète est souhaitée, comme les installations extérieures ou les travaux de réparation où l'aspect visuel est essentiel. Ce scellement chimique polyvalent est conçu pour être utilisé sur une large gamme de matériaux, incluant le béton et les matériaux de maçonnerie pleine et creuse qu'ils soient utilisés dans la construction ou dans la rénovation. Grâce à sa formule, ce produit assure une adhésion solide et durable, même sur des surfaces irrégulières ou difficiles. Sa capacité à fonctionner sur des matériaux aussi variés élargit considérablement son champ d'application. La cartouche de 300 ml permet une extrusion facile du scellement chimique, assurant une application pratique et contrôlée. Elle est compatible avec les pistolets à mastic standard, ce qui simplifie son utilisation. Ce scellement chimique est également conçu pour résister à une large plage de températures, allant de -40°C à +40°C, ce qui le rend adapté pour une utilisation dans des environnements extérieurs soumis à des variations climatiques importantes. Cette robustesse thermique permet de maintenir l'efficacité du produit même dans des conditions extrêmes, assurant une performance fiable tout au long de l'année.

Réf. XPE0464902

JOINT DE PROTECTION POUR ARRÊTES DÉCOUPÉES DE CDC KSB 2 PVC/PVC

Joint protection préserve les arrêtes et raccords des installations, offrant sécurité et durabilité tout en simplifiant l'entretien et garantissant la longévité des équipements électriques.

Réf. 6072909

JOINT DE PROTECTION POUR ARRÊTES DÉCOUPÉES DE CDC KSB 4 PVC/PVC

Joint protection préserve les arrêtes et raccords des installations, offrant sécurité et durabilité tout en simplifiant l'entretien et garantissant la longévité des équipements électriques.

Réf. 6072895

COLLE NÉOPRÈNE 165 LQ

Assure un collage durable par séchage physique et cristallisation avec une base en caoutchouc polychloroprène. Offre une viscosité de 1600-2000 mPa.s, une densité de 0,86 g/ml, une consommation de 100-300 ml/m² et une résistance thermique de -20 °C à 110 °C.

Référence	Contenance
145988	Pot 1 L
145989	Bidon 5 L

MASTIC SILICONE IGNIFUGE B1 FR SOUDAL BLANC 300 ML

Protège les assemblages contre le feu en assurant une étanchéité fiable aux fumées et aux gaz. Reste souple après polymérisation, adhère sur supports courants, résiste aux UV, s'applique facilement et ne contient pas de MEKO.

Réf. 147413

MASTIC COLLE SOUDAL SOUDASEAL 242 MC BLANC 290 ML

Formule à base de polymère hybride smx polymérisant par l'humidité de l'air. Présente une pâte stable, une dureté 30 ± 5 shore a, une reprise élastique > 75 %, une résistance thermique de -40 °c à 90 °c et une application de 5 °c à 35 °c.

Réf. 131185

COLLE SOUDASEAL MIRROR POUR MIROIRS GRIS 290 ML

Assure une polymérisation par l'humidité de l'air avec pellicule 10 min et durcissement 2 à 3 mm/24 h, développe une adhérence initiale > 80 kg/m², une reprise élastique > 75 %, une tenue thermique de -40 °c à 90 °c et une application de 5 °c à 35 °c.

Réf. 117339

MASTIC COLLE FIX ALL HIGH TACK 290 ML

Fonctionne par polymérisation à l'humidité de l'air avec pellicule env. 5 min, présente une dureté 65 ± 5 Shore A, une reprise élastique > 75 %, une résistance thermique de -40 °c à 90 °c, une application de 5 °c à 35 °c et une certification KOMO BRL3107.

Référence	Couleur
100271	Beige
100272	Noir

MOUSSE POLYURÉTHANE FLEXIFOAM GUN SOUDAL BLEU 750 ML

Se polymérise par l'humidité de l'air, présente une densité env. 25 kg/m³, une isolation acoustique 60 dB, une conductivité 34,5 mW/m.K, une expansion env. 75 %, un retrait < 5 %, une tenue thermique -40 °c à +90 °c et 120 °c 1 h.

Réf. 118318

MOUSSE PU FLEXIFOAM GUN BLEU GUN VIS AÉROSOL 750 ML RT2012

Se polymérise par l'humidité de l'air, présente une densité env. 25 kg/m³, une isolation acoustique 60 dB, une conductivité 34,5 mW/m.K, une expansion env. 75 %, un retrait < 5 %, une tenue thermique -40 °c à +90 °c et 120 °c 1 h.

Réf. 117472

MASTIC SILICONE SILIRUB NEO5 GRIS CARTOUCHE 300 ML GRIS ANTHRACITE 7016

Présente une base polysiloxane polymérisant par l'humidité de l'air, une pellicule env. 8 min, un durcissement env. 2 mm/24 h, une reprise élastique > 80 %, un allongement > 700 %, une tenue thermique de -60 °c à 150 °c et une application de 5 °c à 35 °c.

Réf. 126517

MASTIC COLLE FIX ALL TURBO BLANC CARTOUCHE 290 ML

Adhère grâce à une base polymère hybride smx, polymérise par l'humidité de l'air, forme une peau env. 5 min, durcit env. 2 à 3 mm/24 h, accepte une déformation ± 20 %, atteint 3,80 n/ mm²en traction et s'applique de 5 °c à 35 °c.

Réf. 121923

MASTIC-COLLE COLOTUILE TERRE CUITE 300 ML

Assure une fixation souple en polyuréthane monocomposant, polymérise par l'humidité de l'air, forme une peau env. 15 min, durcit env. 3 mm/24 h, présente 40 ± 5 shore a, une densité de 1,25 g/ml et résiste de -30 °c à 90 °c.

Réf. 106335

MASTIC-COLLE SOUDAFLEX 45FC 300 ML

Assure une polymérisation par l'humidité de l'air, forme une peau env. 15 min, durcit env. 3 mm/24 h, présente 37 ± 5 shore a, une densité de 1,28 g/ml, une reprise élastique sup. à 80 %, un allongement env. 700 % et résiste de -30 °c à 90 °c.

Référence	Couleur
120664	Blanc
120666	Noir
120667	Marron

MASTIC ACRYLIQUE ACRYRUB F4 CARTOUCHE 300 ML

Offre un séchage physique rapide, une pelliculation de 20 min, une densité de 1,50 g/ml, une déformation maximale de 15 %, résiste de -20 °c à 80 °c et permet l'application à 5 °c - 30 °c.

Référence	Couleur
120659	Blanc
120660	Gris
120661	Acajou
120662	Chêne

MASTIC SILIRUB NS BLANC BRILLANT CARTOUCHE 300 ML

Appliquez Silirub NS uniformément avec un pistolet sur supports propres et secs, offre une élasticité permanente et résiste aux moisissures, aux UV et à l'humidité, ne convient pas pour la pierre naturelle.

Réf. 120656

MASTIC SILICONE SILIRUB AL2T CARTOUCHE 300 ML.

Le mastic Silirub AL2T polymérise par l'humidité de l'air, forme une pellicule en 35 min, offre une densité de 1,01 g/ml, conserve une élasticité supérieure à 80 %, résiste à des températures de -40 °C à 150 °C et s'applique entre 5 °C et 35 °C.

Référence	Couleur
120647	Transparent
120648	Blanc
120653	Noir

MASTIC SILICONE SILIRUB NEO5 CARTOUCHE 300 ML

Présente une base polysiloxane polymérisant par l'humidité de l'air, une pelliculation env. 8 min, un durcissement env. 2 mm/24 h, une reprise élastique > 80 %, un allongement > 700 %, une tenue thermique de -60 °c à 150 °c et une application de 5 °c à 35 °c.

Référence	Couleur
120634	Transparent
120635	Blanc
120637	Gris
120646	Noir
120640	Ton pierre beige
120639	Ton pierre gris
120644	Brun
120641	Chêne
120643	Marron
120638	Gris aluminium

melpro
matériel électrique & éclairage professionnels

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM FR HY GUN ROSE 750 ML

La mousse polyuréthane Soudafoam FR Gun durcit par polymérisation à l'humidité, pellicule en 6,5 min, densité Ca. 19 kg/m³, rendement env. 44 l pour 750 ml, offre isolation thermique et acoustique 60 dB, résistance à -40 °C à 90 °C et adhère sur tous supports sauf PE/PP.

Réf. 146750

MOUSSE POLYURÉTHANE SOUDAFOAM 360° MULTI POSITION JAUNE AÉROSOL 510 ML

La mousse Soudafoam 360° s'applique tête en bas, durcit par l'humidité, pellicule en 5 min, coupe en 45 min, densité Ca. 25 kg/m³, isolation 58 dB, conductivité 37 mW/m.K, rendement 21 l boîte et 16 m joint, retrait <5 %, expansion <1 %.

Réf. 109628

MOUSSE POLYURÉTHANE PISTOLABLE SOUDAFOAM GUN JAUNE AÉROSOL 700 ML

La mousse Soudafoam Gun s'applique au pistolet, durcit par polymérisation à l'humidité de l'air, présente un temps de pelliculation de 7 min et un temps de coupe de 30 min, densité Ca. 22 kg/m³, rendement 750 ml donne env. 38 l, et adhère sur tous supports sauf PE, PP et PTFE.

Réf. 111126

MOUSSE MANUELLE SOUDAFOAM 1K POLYURÉTHANE JAUNE AÉROSOL 500 ML

La mousse Soudafoam 1K s'applique manuellement, durcit par l'humidité, coupe en 30 min, densité 29 kg/m³, isolation 58 dB, conductivité 29,7 mW/m.K, retrait <2 %, expansion <2 %, rendement optimal pour joints et cavités.

Réf. 108804

MOUSSE MANUELLE SOUDAFOAM 1K POLYURÉTHANE JAUNE AÉROSOL 750 ML

La mousse Soudafoam 1K s'applique manuellement, durcit par l'humidité, coupe en 30 min, densité 29 kg/m³, isolation 58 dB, conductivité 29,7 mW/m.K, retrait <2 %, expansion <2 %, rendement optimal pour joints et cavités.

Réf. 108803

MASTIC-COLLE POLYMÈRE HYBRIDE FIX ALL CRYSTAL CARTOUCHE 290 ML

Le mastic-colle Fix All Crystal s'applique facilement sur tous les supports, durcit par polymérisation à l'humidité de l'air, présente une pelliculation Ca. 4 min, un durcissement de 2 à 3 mm/24 h, densité Ca. 1,05 g/ml, dureté 38 ± 5 Shore A, reprise élastique > 75 % et allongement à la rupture Ca. 350 %.

Réf. 110980

COLLE DE FIXATION NEOFIX BLANC 310 ML

La colle de fixation NeoFix s'applique unilatéralement au pistolet, durcit par séchage physique et cristallisation, manipulable après 20 min, densité Ca. 1,20 g/ml, résiste à -20 °C à 60 °C, et adhère sur bois, brique, béton et métal.

Réf. 112023

EMBOUT POUR CARTOUCHES 5 CANULES BOUCHONS

Le kit Soudal comprend 5 embouts standards permettant de remplacer les canules usées, d'assurer un débit régulier et de garantir une application nette et homogène du mastic sur tous les joints et supports compatibles.

Réf. 108762

MOUSSE POLYURÉTHANE COUPE-FEU MANUELLE 750 ML SOUDAFOAM FR HY SOUDAL

La mousse Soudafoam FR HY permet de remplir et d'isoler les joints avec une expansion de 35 à 40 fois son volume, offrant un durcissement rapide et une adhérence optimale sur la plupart des supports pour un résultat homogène.

Réf. 146752

MASTIC FIRECRYL FR GRIS 310ML

Le mastic Firecryl FR gonfle sous chaleur et forme un joint étanche résistant à l'eau et au feu, pouvant être recouvert de peinture, offrant une adhérence optimale sur plâtre, béton et murs pour applications intérieures.

Réf. 107433

PISTOLET BERCEAU SOUDAL HK40+ POUR CARTOUCHES, MODÈLE LOURD

Le pistolet berceau HK40+ permet d'appliquer avec précision tous les produits en cartouche de 310 ml, offrant une poussée fluide et un contrôle optimal pour un travail homogène et professionnel durable.

Réf. 106808

PISTOLET MOUSSE PU DESIGN FOA CLICK&FIX

Le pistolet Mousse PU Design permet d'appliquer la mousse PU de manière fluide et homogène, offrant un contrôle précis grâce au réglage d'aiguille et à la douille interchangeable, tout en facilitant le nettoyage après usage.

Réf. 154480

melpro
matériel électrique & éclairage professionnels

LOT DE 6 RUBANS ADHÉSIFS PVC ISOLANTS MULTICOULEURS, LONG. 10M

Les 6 rubans adhésifs PVC mesurent 10 m de long et 18 mm de large, sont ignifugés de classe A, résistent entre 10 et 80 °C et se présentent en couleurs rouge, bleu, noir, jaune, blanc et vert/jaune pour repérer et isoler efficacement les câbles.

Réf. 419100

BOÎTE DE DÉRIVATION IP65 ECO SOLUTIONS- H104XL104XP45MM- GRIS - GWT 650°C

Dispositif de raccordement en plastique gris, format 105x105x48 mm, adapté aux conducteurs jusqu'à 6 mm². Étanchéité IP65 par membranes, 12 entrées arrière Ø19 mm, Ui 500 V. Sans halogène, résistant aux intempéries, montage universel.

Réf. AP10/G

BOÎTE DE DÉRIVATION IP65 ECO SOLUTIONS- H104XL104XP45MM- NOIR - GWT 650°C

Boîtier de raccordement ABB AP10M en saillie, compatible conducteurs jusqu'à 6 mm²et Ui 500 V. 12 entrées latérales et 2 inférieures Ø19 mm avec membranes étanches. Couvercle à clip sans vis, sans halogène, -25 à +60 °C, conception écoresponsable.

Réf. AP10M

BOÎTE COMPACTE DÉRIVATION IP65 ECO SOLUTIONS- H105XL43XP40MM-GRIS-GWT 650°C

Dispositif de dérivation compact gris, conforme GWT 650 °C. Équipé de 8 entrées à membrane pour câbles jusqu'à Ø17 mm et de 4 passages jusqu'à Ø10 mm. Montage en saillie rapide, couvercle à pression pour une fermeture fiable.

Réf. AP45G

BOÎTE COMPACTE DÉRIVATION IP65 ECO SOLUTIONS- H105XL43XP40MM-NOIR-GWT 650°C

Boîte de dérivation compacte noire, conforme GWT 650 °C. Dotée de 8 entrées à membrane pour câbles jusqu'à Ø17 mm et de 4 passages jusqu'à Ø10 mm. Installation en saillie simple et rapide, fermeture sécurisée par couvercle à pression.

Réf. AP45M

BOÎTE DE DÉRIVATION IP65 ECO SOLUTIONS- H86XL86XP39MM- GRIS - GWT 650°C

Boîtier de raccordement AP9G ABB ECO Solutions pour conducteurs jusqu'à 2,5 mm²et Ui 500 V. 12 entrées latérales et 2 inférieures Ø17 mm à membranes étanches. Couvercle à clip sans vis, sans halogène, -25 à +60 °C, conception écoresponsable.

Réf. AP9/G

BOÎTE DE DÉRIVATION IP65 ECO SOLUTIONS- H86XL86XP39MM- NOIR - GWT 650°C

Solution de raccordement AP9M ABB ECO Solutions, adaptée aux conducteurs jusqu'à 2,5 mm²et Ui 500 V. 12 entrées latérales et 2 inférieures Ø17 mm avec membranes étanches. Couvercle à clip sans vis, sans halogène, -25 à +60 °C, conception responsable.

Réf. AP9M

ENSEMBLE DE 100 COLLIERS DE FIXATION NYLON NOIR POUR CÂBLES EN EXTÉRIEUR

Pack de 100 attaches pour câbles en nylon noir, adaptées aux conditions climatiques extérieures. Longueur 7,30 pouces, largeur 0,184 pouce, diamètre de faisceau jusqu'à 1,75 pouce. Résistance à la traction minimale de 50 lb pour un maintien fiable.

Réf. TY175-50X-100

SERRE-CÂBLE À CLIPSER AS9.10 POUR MAINTIEN RAPIDE DES CÂBLES EN BOÎTE AP

Dispositif de fixation AS9.10 conçu pour les boîtes de dérivation série AP. Serre-câble à clipser sans vis ni outil, assurant un maintien fiable des conducteurs. Installation rapide, gain de temps sur chantier et sécurisation efficace des câbles.

Réf. AS9.10



BOÎTE NO AIR 1 POSTE D67 MM – PROFONDEUR 40 MM RE2020

Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 40 mm. Corps polypropylène gris, membranes SEBS bleu clair, pattes fixation métal. Tenue fil incandescent 850°C, dédiée RE2020, collerette étanchéité. Disponible en 2, 3 et 4 postes, plusieurs profondeurs (40, 50 mm).

Réf. 670400

LOT 500 BOÎTES NO AIR 1P D67 – SCIE CLOCHE Ø67 INCLUSE

Lot de 500 boîtes encastrement 1 poste D67 mm prof. 40 mm + 1 scie-cloche Ø67 éjecteur. Pattes métalliques double filet, RE2020 850°C. Corps polypropylène, membranes SEBS ouvrables languettes.

Réf. 675400

BOÎTE NO AIR 32 AMPÈRES D86 MM – PROFONDEUR 40 MM RE2020

Boîte encastrement Multimat No Air 32A diamètre 86 mm profondeur 40 mm. Polypropylène gris, membranes SEBS, pattes métal, tenue 850°C fil incandescent. Collerette étanchéité, dédiée RE2020.

Réf. 690860

BOÎTE MICROMODULE NO AIR D67 – PROFONDEUR 47 MM POCHE SOUPLE

Boîte appareillage micromodule No Air D67 mm profondeur 47 mm. Poche souple volume câblage généreux, pattes métalliques, RE2020 850°C. Maintien optimisé cloisons sèches.

Réf. 685500

BOÎTE NO AIR 6/8 MODULES P50 – ENTRAXE 71 MM MULTICONFIGURATIONS

Boîte encastrement 2x3 postes ou 6/8 modules profondeur 50 mm entraxe 71. Pattes maintien métalliques, multimatériaux, RE2020 compatible. Configurations monobloc/multiposte.

Réf. 688715

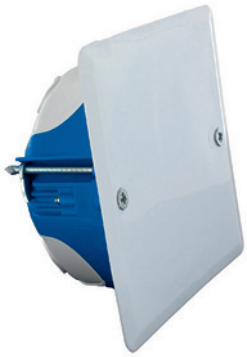

BOÎTE DÉRIVATION NO AIR D86 – PROF. 40 MM + COUVERCLE 100X100

Boîte dérivation DERIV'BOX No Air D86 mm prof. 40 mm, 4 entrées ISO 16/20/25. Couvercle finition visser 100x100 mm entraxe 78 mm. Tenue 850°C, collerette convexe étanchéité.

Réf. 690865

BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 100X100 – PROF. 40 MM COLLERETTE LARGE

Boîtier DERIV'BOX No Air 100x100x40 mm, couvercle réglable horizontal. Collerette extra-large convexe joint étanchéité, tableau repérage circuits. Pattes métal, vis double filet, marquage entraxes Ø67. Corps bleu polypropylène, membranes blanches SEBS.

Réf. 690095

BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 120X120 – PROF. 40 MM ÉTANCHÉITÉ IP

Boîtier DERIV'BOX No Air 120x120x40 mm, collerette extra-large joint étanchéité. Pattes maintien métalliques, couvercle réglable design optimisé. Multimatériaux plaquage parfait tous supports.

Réf. 690120

BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 170X120 – PROF. 40 MM COUVERCLE RÉGLABLE

Boîtier DERIV'BOX No Air 170x120x40 mm, collerette large convexe étanchéité. Pattes métalliques plaquage optimal, couvercle finition réglable. Multimatériaux tous supports constructifs.

Réf. 690170

BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 180X180 – PROF. 50 MM JOINT ÉTANCHÉITÉ

Boîtier DERIV'BOX No Air 180x180x50 mm, collerette extra-large joint étanchéité. Pattes maintien métal, couvercle réglable alignement précis. Multimatériaux plaquage parfait tous environnements.

Réf. 690180

BOÎTIER DERIV'BOX NO AIR 250X190 – PROF. 50 MM REPÉRAGE CIRCUITS

Boîtier DERIV'BOX No Air 250x190x50 mm, couvercle réglable horizontal. Collerette convexe large joint étanchéité, tableau repérage interne. Pattes métal vis double filet, marquage entraxes Ø67. Polypropylène bleu, SEBS blanc.

Réf. 690245

BOÎTIER APPLIQUE DCL NO AIR D54 – PROF. 40 MM FICHE E27 IP44

Boîtier applique DCL No Air D54 mm prof. 40 mm, couvercle DCL caches vis IP44. Fiche douille E27, collerette convexe sans surépaisseur. Bourrelet anti-arrachement ICTA, repérage alignement, RT2012 850°C.

Réf. 690547

BOÎTIER APPLIQUE DCL NO AIR D67 – PROF. 40 MM FICHE E27

Boîtier applique DCL Multimat No Air D67 mm prof. 40 mm, couvercle DCL IP44 D85 mm. Fiche douille E27, collerette convexe sans surépaisseur. Polypropylène/SEBS, RE2020 850°C.

Réf. 680427

PT CENTRE EASYFIX NO AIR D67 – P50 DCL FICHE E27

Point centre DCL EASY FIX No Air D67 mm prof. 50 mm, fiche E27. Couvercle rotation 1 main, fixation brevetée. Câblage terre optimisé socle DCL, RE2020 compatible.

Réf. 670527

BOÎTE MINIBOX NO AIR 180X180 – PROF. 85 MM 24 ENTRÉES ISO

Boîte pavillonnaire MINIBOX No Air 180x180x85 mm RE2020. 24 entrées ISO16/20, 8 ISO20/25, plaques réduction D25/D20/D16 amovibles. Couvercles étanches joint, 4 pattes vis/pointes. Volume utile 1365 cm³.

Réf. 590180

BOÎTE MEGABOX NO AIR 250X250 – PROF. 85 MM VIS 1/4 TOUR

Boîte pavillonnaire MEGABOX No Air 250x250x85 mm. 28 entrées ICTA16/20, 8 ICTA25, 2 ICTA32. Fermeture vis 1/4 tour rapide, couvercle monté livré. Très grand volume câblage.

Réf. 590250

BOÎTE SCELL BOX 70X70 – PROF. 40 MM JUXTAPOSABLE VIS

Boîtier appareillage sceller SCELL BOX 70x70x40 mm juxtaposable polypropylène. Compatible vis/griffes tous marchés. Réglage alignement, cache vis bleu repérage béton. Brique/parpaing/béton cellulaire.

Réf. 650661

BOÎTE SCELL BOX D65 – PROF. 40 MM GRIS RAL7035

Boîtier appareillage sceller SCELL BOX D65x40 mm polypropylène gris RAL7035. Cache vis blanc RAL9016, compatible tous appareillages vis/griffes. Béton cellulaire/hourdis/parpaing.

Réf. 650651

BOÎTE OPTIBOX IP55 90X40 – PROF. 36 MM MEMBRANES SEBS

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 90x40x36 mm polypropylène recyclé. Membranes bi-injectées repérage diamètres, insertion directe câbles/tubes IRL. Marquage laser, packaging éco-responsable.

Réf. 515100

BOÎTE OPTIBOX IP55 D70 – PROF. 42 MM GREEN RECYCLÉ

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 D70x42 mm GREEN polypropylène recyclé. Membranes SEBS bi-injectées insertion directe, étanchéité tube IRL. Volume optimisé, marquage laser écologique.

Réf. 560209

BOÎTE OPTIBOX IP55 80X80 – PROF. 42 MM MEMBRANES DIRECTES

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 mm polypropylène recyclé. Membranes bi-injectées repérage passages, insertion câbles sans outil. Étanchéité IRL, packaging éco laser.

Réf. 560309

BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 PROF. 45 MM VOLUME OPTIMISÉ

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 100x100x45 mm polypropylène recyclé SEBS. Membranes directes repérage diamètres, étanchéité tubes IRL. Marquage laser, suppression films plastiques.

Réf. 560409

BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 – PROF. 55 MM QUART DE TOUR

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 100x100x55 mm polypropylène recyclé. Membranes SEBS bi-injectées insertion directe, couvercle quart de tour. Marquage laser éco-responsable, étanchéité tube IRL.

Réf. 560429

BOÎTE OPTIBOX IP55 155X110 – PROF. 80 MM 650°C RECYCLÉ

Boîte dérivation OPTIBOX IP55 155x110x80 mm polypropylène recyclé SEBS. Membranes bi-injectées repérage diamètres, insertion câbles sans outil. Étanchéité IRL, packaging écologique laser. Tenue 650°C.

Réf. 560509

BOÎTE OPTIBOX IP55 D70 – PROF. 42 MM 960°C 6 ENTRÉES

Boîtier rond OPTIBOX IP55 D70x42 mm, 960°C polypropylène sans halogène. 6 entrées 4-20 mm tétines SEBS bi-injectées. Insertion directe, marquage laser éco. Fabrication française.

Réf. 515209

BOÎTE OPTIBOX IP55 80X80 – PROF. 42 MM 960°C 9 ENTRÉES

Boîtier OPTIBOX IP55 80x80x42 mm 960°C, polypropylène sans halogène SEBS. 9 entrées 4-20 mm membranes bi-injectées. Volume optimisé, étanchéité IRL sans outil.

Réf. 515309

BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 – PROF. 52 MM 960°C 9 ENTRÉES

Boîtier OPTIBOX IP55 100x100x52 mm 960°C polypropylène halogène-free. 9 entrées 4-25 mm tétines SEBS, insertion directe sans outil. Fabrication française éco-responsable.

Réf. 515409

BOÎTE OPTIBOX IP55 100X100 – PROF. 52 MM QUART TOUR 960°C

Boîtier OPTIBOX IP55 100x100x52 mm couvercle 1/4 tour, 960°C polypropylène SEBS. 9 entrées 4-25 mm bi-injectées, étanchéité IRL directe. Marquage laser packaging vert.

Réf. 515429

BOÎTE OPTIBOX IP55 155X110 – PROF. 80 MM 12 ENTRÉES 1/4T

Boîtier OPTIBOX IP55 155x110x80 mm quart tour, 960°C polypropylène TPR. 12 entrées 4-25 mm (10 latérales + 2 arrière), IK07, capot étanchéité/vis murale inclus.

Réf. 515509

BOÎTE OPTIBOX IP55 175X150 – PROF. 80 MM 14 ENTRÉES 1/4T

Boîtier OPTIBOX IP55 175x150x80 mm quart tour, polypropylène TPR 960°C. 14 entrées 4-32 mm, étanchéité IRL, accessoires fixation murale inclus. Lien couvercle imperdable.

Réf. 515609

BOÎTE OPTIBOX IP55 225X175 – PROF. 100 MM 14 ENTRÉES 16-32

Boîtier OPTIBOX IP55 225x175x100 mm 1/4 tour 960°C polypropylène TPR. 14 entrées 16-32 mm cônes repérage, IK07, capot étanchéité inclus. Insertion directe.

Réf. 515709

BOÎTE OPTIBOX IP55 325X275 – PROF. 120 MM 22 ENTRÉES 960°C

Boîtier OPTIBOX IP55 325x275x120 mm quart tour 960°C polypropylène TPR. 22 entrées 16-40 mm (20 latérales + 2 arrière), IK07, accessoires fixation inclus.

Réf. 515809

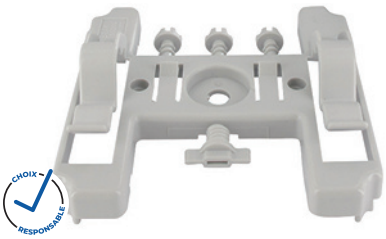

PATTE OPTIFIX POUR OPTIBOX – FIXATION CHEMIN CÂBLES IP55

Patte fixation OPTIFIX 960°C polycarbonate pour boîtiers OPTIBOX sur chemins câbles dalle/filaire. IP55 étanchéité câbles, insertion directe sans outil. Accessoires inclus circuits sécurité.

Réf. 555000



SORTIE CÂBLE 20A FIXATION 1/4 TOUR – RAL9016 RECYCLÉE

Sortie câble 20A fixation 1/4 tour blanc RAL9016, serre-câble imperdable caches vis, adhésif avertisseur. Matière recyclée fabrication française, QR code installation. Version étanche IP44 disponible.

Réf. 605201

SORTIE CÂBLE 20A GRIFFES – POLYCARBONATE 850°C RAL9016

Sortie câble 20A griffes polycarbonate 850°C blanc RAL9016. Serre-câble, 4 caches vis, adhésif avertisseur. Températures -40°C/+120°C, certification CE, version IP44 disponible.

Réf. 605215

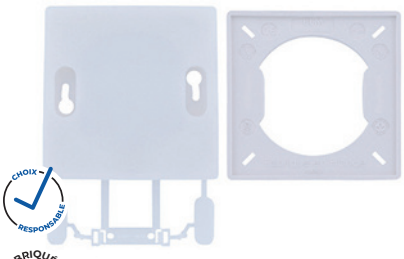

SORTIE CÂBLE IP44 20A FIXATION 1/4 TOUR – JOINT ÉTANCHÉITÉ

Sortie câble 20A IP44 joint étanchéité fixation 1/4 tour RAL9016 recyclée. Serre-câble imperdable, caches vis, adhésif, QR code installation fabrication française.

Réf. 605211

SORTIE CÂBLE 32A VIS - POLYCARBONATE 850°C RAL9016

Sortie câble 32A vis polycarbonate 850°C blanc RAL9016. Serre-câble, 4 caches vis, adhésif avertisseur. Standard français appareillage électrique, -40°C/+120°C certification CE.

Réf. 605320

COUVERCLE FINITION PLEIN D85 - ENTRAXE 60 MM BLANC

Couvercle finition plein D85 mm entraxe 60 mm polypropylène blanc. Tenue fil incandescent, obturation parfaite boîtiers inoccupés.

Réf. 600902

COUVERCLE FINITION PATTES D95 - BOÎTIER D67 POLYSTYRÈNE

Couvercle finition pattes D95 mm polystyrène blanc pour boîtiers D67 mm. Tenue fil incandescent, fixation mécanique sécurisée.

Réf. 650820

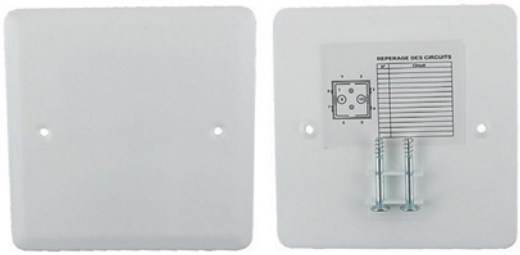

COUVERCLE FINITION 90X90 - ENTRAXE 60 MM POLYCARBONATE

Couvercle finition 85x85 mm entraxe 60 mm polycarbonate gris. Tenue -25°C/+40°C, pour boîtes dérivation sceller. Obturation parfaite zones inoccupées.

Réf. 651661

PRISE ÉTANCHE IP55 RECTANGULAIRE - 2P+T 95X90 NO AIR

Prise étanche IP55 2P+T rectangulaire 95x90 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée bornes automatiques, joint caoutchouc, clapet 128°. IK08, -15°C/+60°C, finition alu brossé, entrées ICTA 16/20/25.

Réf. 851065

PRISE ÉTANCHE IP55 RONDE - 2P+T D95 MM NO AIR

Prise étanche IP55 2P+T ronde D95 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée automatiques, joint caoutchouc clapet 128°, IK08 -15°C/+60°C. Alu brossé, entrées ICTA 16/20/25, collerette large.

Réf. 851165

PRISE IP55 DOUBLE POSTE RECTANGULAIRE - 2P+T 165X90

Prise étanche IP55 double poste rectangulaire 2P+T 165x90 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée bornes auto, clapet 128°, IK08, alu brossé, entrées ICTA 16/20/25.

Réf. 852065

PRISE IP55 DOUBLE POSTE OVALE - 2P+T 170X95 NO AIR

Prise étanche IP55 double poste ovale 2P+T 170x95 mm + boîtier No Air Ø67 P50. Précâblée, joint caoutchouc clapet 128°, IK08 -15°C/+60°C, alu brossé entrées ICTA.

Réf. 852165

PACK DE 300 BOITES D'ENCASTREMENT MULTIMATERIAUX BBC CAPRITHERM+ 1 POSTE 40MM

Pack regroupant des équipements destinés aux installations intégrées dans différents supports, favorisant une mise en place fiable des réseaux électriques, une protection durable des passages de câbles et une organisation optimisée des volumes dans les environnements résidentiels ou professionnels.

Réf. CAP723043

LOT DE 300 CAPRICLIPS 6X50 +1 SCIE CLOCHE

Lot associant des composants de quincaillerie conditionnés pour un usage fréquent, accompagnés d'un accessoire complémentaire adapté aux opérations d'aménagement, de pose et d'intervention technique, contribuant à la fluidité des tâches et à la gestion efficace du matériel sur site.

Réf. CAP736999

VALISETTE DE 1000 BORNES DE CONNEXION SLIM 2 3 4 ET 5 ENTRÉES POUR FILS RIGIDES

Valisette rassemblant des dispositifs de raccordement compacts adaptés aux travaux électriques courants, permettant une distribution ordonnée des conducteurs, une sécurisation des connexions et une utilisation pratique lors des interventions de maintenance ou d'installation.

Réf. CAP307199

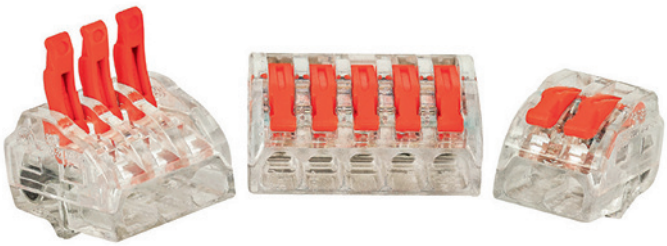

VALISETTE DE BORNES À LEVIER 2-3 ET 5 ENTRÉES EATON POUR FILS SOUPLES ET RIGIDES

Valisette contenant des éléments de liaison polyvalents adaptés aux installations électriques variées, offrant une manipulation aisée, une visibilité accrue des connexions et une organisation fonctionnelle du matériel pour les chantiers et ateliers professionnels.

Réf. CAP308199

MINIKIT 30 BKC100 + CABLETTE Ø1,5 X50M

Minikit réunissant des accessoires de suspension et de fixation destinés aux installations techniques, apportant une solution pratique pour le maintien, l'agencement et la gestion des équipements dans différents contextes d'aménagement intérieur ou extérieur.

Réf. CAP938872

LOT DE 490 BOITES AIR'METIC PROFONDEUR 40MM + SCIE CLOCHE TOP CHANTIER

Lot de boites offrant une solution pratique et modulable pour organiser et protéger les installations électriques dans différents types de chantiers, idéal pour un usage intensif et durable dans tous les environnements.

Réf. 52098

PACK 100 BOITES D'APPAREILLAGE AIR'METIC 1 POSTE Ø67/68X40MM POUR CLOISONS CREUSES + 1 SCIE CLOCHE

Pack de boites incluant des accessoires essentiels pour simplifier la mise en place des installations électriques, assurant un usage polyvalent et sécurisé tout en facilitant le travail sur site.

Réf. 52062

BOITE D'APPAREILLAGE AIR'METIC 2 POSTES PROFONDEUR 40MM POUR CLOISONS CREUSES ENTRAXE 71MM

Boite d'appareillage double facilitant l'organisation et la protection des connexions électriques, apportant confort, sécurité et flexibilité pour les travaux sur cloisons et autres surfaces. Disponible en plusieurs profondeurs et plusieurs conditionnements

Réf. 52064

BOITE D'APPAREILLAGE AIR'METIC 4 POSTES PROFONDEUR 40MM POUR CLOISONS CREUSES ENTRAXE 71MM

Boite d'appareillage quadruple permettant de centraliser plusieurs points électriques avec robustesse et sécurité, adaptée à tout type d'environnement de travail. Disponible en plusieurs profondeurs.

Réf. 52068



LOT DE 300 BOITES D'APPAREILLAGE AIR'METIC 1 POSTE Ø67X50MM POUR CLOISONS CREUSES + SCIE CLOCHE TOP CHANTIER

Lot de boites pratiques permettant de préparer et sécuriser les installations électriques avec efficacité, offrant une solution complète pour les professionnels et les utilisateurs exigeants.

Réf. 52097

BOITE D'APPAREILLAGE AIR'METIC 1 POSTE Ø67/68X40MM POUR CLOISONS CREUSES

Boite d'appareillage permettant de regrouper et sécuriser les éléments électriques sur divers supports, offrant une installation flexible et robuste adaptée aux besoins professionnels et domestiques. Disponible en plusieurs diamètres, profondeurs.

Réf. 52061

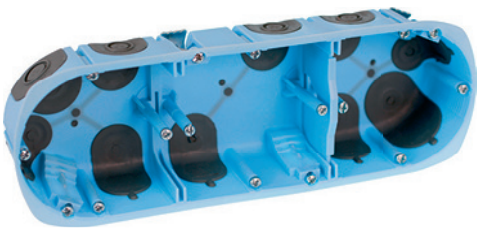

BOITE D'APPAREILLAGE AIR'METIC 3 POSTES PROFINDEUR 40MM POUR CLOISONS CREUSES ENTRAXE 71MM

Boite d'appareillage triple apportant une solution complète pour organiser et sécuriser plusieurs points électriques en un seul emplacement, adaptée à tout type de chantier. Disponible en plusieurs profondeurs, plusieurs conditionnements.

Réf. 52066

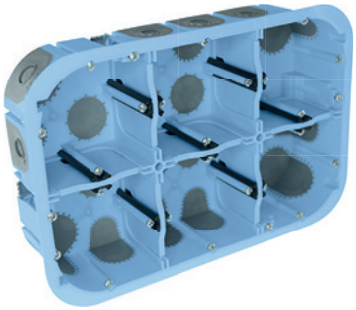

BOITE D'APPAREILLAGE AIR'MÉTIC 2X3 POSITIONS PROFONDEUR 50MM

Boite d'appareillage multi-positions fournissant une solution modulable pour gérer plusieurs points électriques dans un espace limité, garantissant sécurité et confort d'utilisation.

Réf. 51020

BOITE SIMPLE ORGANIC BOX AIR'MÉTIC DIAM. 67MM PROF. 40MM

Boite simple Organic Box apportant une solution compacte et pratique pour installer et protéger un point électrique, convenant à divers types de chantiers. Disponible en plusieurs profondeurs.

Réf. 52361

BOÎTE DOUBLE ORGANIC BOX AIR'MÉTIC DIAM. 67MM PROF. 40MM

Boite double Organic Box garantissant protection et organisation pour deux points électriques simultanément, assurant praticité et sécurité sur site. Disponible en plusieurs profondeurs.

Réf. 52364



BOITE D'APPAREILLAGE AIR'METIC POUR MICROMODULE 1 POSTE Ø67/68X40MM POUR CLOISONS CREUSES

Boite d'appareillage pour micromodule offrant une solution compacte et sécurisée pour l'installation de composants électriques, adaptée à tout type de chantier.

Réf. 52076

BOITE D'APPAREILLAGE 1 POSTE Ø65X40MM POUR MAÇONNERIE

Boite d'appareillage simple adaptée aux travaux sur maçonnerie, garantissant protection et organisation optimale pour un point électrique. Disponible en plusieurs diamètres.

Réf. 52103

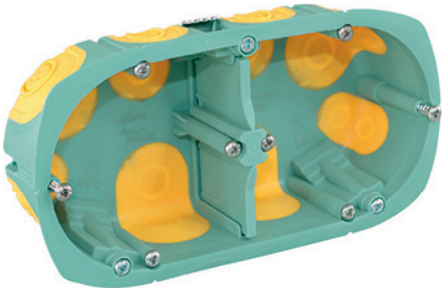

PACK 100 KITS POINTS DE CENTRE DCL DIAMÈTRE 67MM + FICHE DOUILLE E27 « TOP CHANTIER »

Pack de kits Points de Centre incluant accessoires essentiels pour simplifier les installations électriques, apportant praticité et sécurité dans tous types de travaux.

Réf. 53264

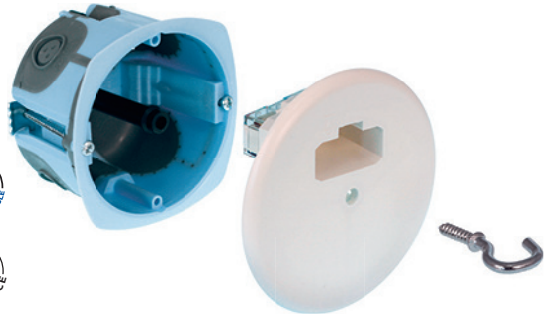

POINT DE CENTRE DCL XL AIR'MÉTIC F67MM PROF.50MM

Point de centre DCL XL apportant précision et facilité pour localiser et installer des points électriques dans divers environnements.

Réf. 53060

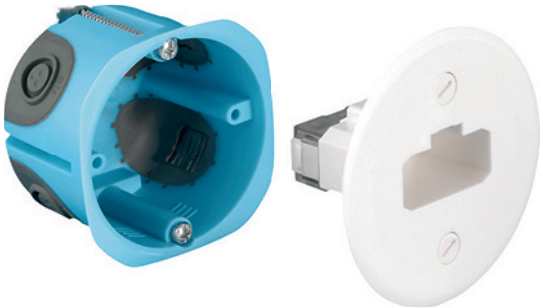

BOITE D'APPLIQUE. AIR'METIC DCL Ø54MM POUR PLAQUE DE PLATRE

Boite d'applique AIR'metic DCL offrant une solution simple et efficace pour fixer un point électrique sur des surfaces en plaque de plâtre.

Réf. 53074

KIT BOITE D'APPLIQUE AIR'METIC DCL Ø54MM POUR PLAQUE DE PLATRE + FICHE/DOUILLE DCL E27

Kit boite d'applique AIR'metic DCL comprenant tous les accessoires nécessaires pour installer et sécuriser un point électrique sur plaque de plâtre.

Réf. 53078

BOITE APPLIQUE AIR'METIC DCL Ø67/68MM POUR PLAQUE DE PLATRE

Boite appliqueique AIR'metic DCL permettant une installation fiable et sécurisée d'un point électrique sur différents supports.

Réf. 53075

POINT DE CENTRE DCL SAILLIE

Point de centre DCL saillie apportant visibilité et accessibilité pour un point électrique fixé en surface, pratique et sécurisé.

Réf. 53097



BOITE D'APPLIQUE DCL SAILLIE DIAM 85MM

Boite d'applique DCL saillie offrant une solution solide et pratique pour fixer un point électrique visible sur divers supports.

Réf. 53089

FICHE DCL 2P+T 6A/250V

Fiche DCL 2P+T 6A/250V assurant un raccordement sûr et pratique pour différents types de points électriques.

Réf. 61017

KIT BOITE D'APPLIQUE.AIR'METIC DCL Ø67/68MM POUR PLAQUE DE PLATRE + FICHE/DOUILLE DCL E27

Kit boite d'applique AIR'metic DCL avec accessoires pour faciliter l'installation et protéger un point électrique, adapté aux travaux sur plaque de plâtre.

Réf. 53077

KIT POINT DE CENTRE DCL SAILLIE + PITON 30MM + FICHE/DOUILLE DCL E27

Kit point de centre DCL saillie incluant accessoires pour installer un point électrique de surface en toute sécurité et avec confort.

Réf. 53098

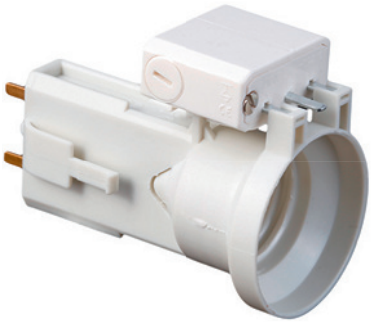

FICHE/DOUILLE DCL E27

Fiche/douille DCL E27 permettant de raccorder et sécuriser un point électrique avec simplicité et fiabilité.

Réf. 62102

KIT FINITION PITON 85MM + COUVERCLE Ø 120MM

Kit finition Piton incluant couvercle pour sécuriser et protéger les points électriques de manière pratique et efficace. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 53049

KIT FINITION PITON 85MM + COUVERCLE Ø 120MM + FICHE DOUILLE E27

Kit finition Piton avec couvercle et fiche apportant confort, sécurité et praticité dans l'installation de points électriques. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 53051

KIT ACCESSOIRE DE FIXATION DE LUMINAIRE + COUVERCLE DCL Ø120MM + PITON 60MM + FICHE/DOUILLE DCL E27

Kit accessoire de fixation avec couvercle et fiche permettant de sécuriser et installer facilement un point électrique complet.

Réf. 53067

COUVERCLE DCL POUR BOITE D'APPLIQUE Ø85MM

Couvercle DCL apportant protection et finition soignée pour un point électrique installé sur différents supports.

Réf. 53041

COUVERCLE DCL Ø120MM

Couvercle DCL assurant protection et intégrité pour compléter l'installation d'un point électrique de façon esthétique et sécurisée.

Réf. 53042



PITON BLANC 75MM , LONGUEUR DE FILETAGE 60MM

Piton blanc offrant un moyen simple et fiable de fixer et sécuriser des points électriques ou accessoires sur divers supports. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 53040

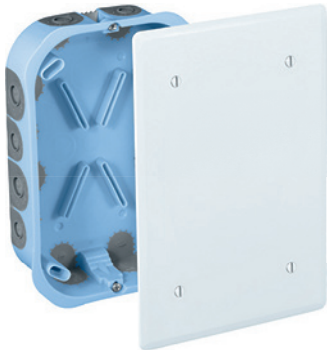

BOÎTE DE DÉRIVATION ENCASTRÉE AIR'METIC 100X100X40MM

Boîte de dérivation encastrée offrant une solution pratique pour centraliser et organiser les connexions électriques avec sécurité. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 51013

BOITE COMBLE AIR'METIC 200X200X85MM

Boite comble apportant un espace adapté pour regrouper et protéger les connexions électriques, garantissant sécurité et durabilité sur chantier.

Réf. 51019

COUVERCLE À CLIPS Ø80MM

Couvercle à clips offrant une protection fiable et pratique pour les ouvertures, apportant sécurité et confort d'usage pour différents types de points d'accès et installations électriques dans tous les environnements.

Réf. 52301

COUVERCLE À CLIPS Ø100MM

Couvercle à clips assurant étanchéité et solidité pour la protection de dispositifs électriques, apportant simplicité d'installation et durabilité dans des conditions variées de chantier ou d'usage.

Réf. 52314

COUVERCLE AVEC VIS Ø85MM

Couvercle avec vis permettant de sécuriser et protéger efficacement les points d'accès, offrant robustesse et facilité d'installation pour des environnements exigeants et variés. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 52302



BOITE D'APPAREILLAGE AIR'MÉTIC 1 POSTE DIAM. 67MM PROF. 50MM COUPE-FEU EI90 POUR CLOISONS SÈCHES

Boite d'appareillage sécurisée pour un point électrique avec protection renforcée contre les risques, offrant fiabilité et confort pour les travaux sur cloisons sèches.

Réf. 52058

BOITE D'APPAREILLAGE 2 POSTES PROFONDEUR 50MM ENTRAXE 71MM COUPE-FEU EI 120 MULTIMATÉRIAUX

Boite d'appareillage double résistante et adaptable, apportant sécurité et confort pour la gestion de plusieurs points électriques dans tout type de construction.

Réf. 52059

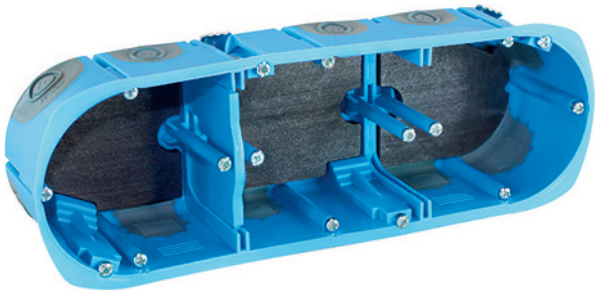

BOITE COUPE-FEU ÉTANCHE À L'AIR 3 POSTES EI120 PROF 50MM

Boite d'appareillage triple étanche et sécurisée, idéale pour centraliser et protéger plusieurs points électriques dans des conditions exigeantes.

Réf. 52032

BOITE D'ENCASTREMENT XL 1 POSTE Ø67X40MM POUR CLOISONS CREUSES

Boite d'encastrement XL permettant d'intégrer un point électrique avec praticité et sécurité, adaptée à divers supports et installations. Disponible en 2, 3 postes.

Réf. 52041

BOITE DCL COUPE FEU ÉTANCHE À L'AIR 1P EI120 Ø67/68

Boite DCL coupe-feu apportant sécurité renforcée et protection optimale pour un point électrique, adaptée à tout type d'environnement.

Réf. 53068

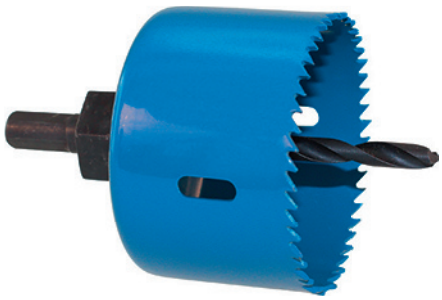

SCIE CLOCHE PRO Ø54MM

Scie cloche professionnelle apportant précision et efficacité pour la découpe dans divers matériaux, idéale pour un travail rapide et propre sur site. Disponible en plusieurs diamètres.

Réf. 52403

BOITE DE DÉRIVATION IP55 RONDE Ø60X40MM - MEMBRANES ÉTAGÉES - 4 ENTRÉES- 960°

Boite de dérivation IP55 ronde offrant protection complète et résistance élevée aux environnements exigeants, apportant une solution fiable et durable pour centraliser et organiser les connexions électriques. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 50001

BOITE DE DÉRIVATION IP55 60X60X40MM - MEMBRANES ÉTAGÉES - 7 ENTRÉES- 960°

Boite de dérivation IP55 apportant une protection fiable et modulable pour centraliser et sécuriser les connexions électriques, adaptée aux environnements exigeants et variés. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 50015

BOITE IP55 À VIS 1/4 TOUR 175X150X80 - 960° 10 X Ø16-32

Boite de dérivation IP55 offrant une solution complète et sécurisée pour centraliser et protéger de multiples connexions électriques, adaptée aux usages professionnels exigeants. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 50017

BOÎTE IP55 80X80X45MM POUR CIRCUIT DE SÉCURITÉ - 960°C

Boite IP55 pour circuit de sécurité apportant protection et organisation optimale, garantissant fiabilité et durabilité des installations dans des environnements exigeants. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 50103

BOITE DE DÉRIVATION 80X40X40MM MONOMATIÈRE

Boite de dérivation monomatière apportant simplicité et sécurité pour centraliser et protéger les circuits électriques, offrant robustesse et facilité d'installation sur différents supports.

Réf. 50030

ACCESSOIRE POUR CHEMIN DE CABLE DALLE/FIL

Accessoire pour chemin de câble permettant d'organiser et sécuriser les passages de câbles, apportant flexibilité, praticité et protection dans tous types d'installations électriques.

Réf. 43614

BOITE INDUSTRIELLE FACES LISSES IP55 105X105X55MM - VIS 14 TOUR - 960°C

Boite industrielle faces lisses IP55 offrant robustesse et sécurité pour centraliser plusieurs circuits électriques, apportant durabilité et confort d'installation sur site. Disponible en plusieurs dimensions.

Réf. 50304

BOÎTE DE DÉRIVATION 65X35 MM IP44 – SÉRIE 44 CE

Boîte de dérivation étanche en plastique haute performance, conforme aux normes IEC 60670-1 et IEC 60670-22. Dimensions internes 65x35 mm, parois avec passe-fils à gradins à entrée directe. Indice de protection IP44, classe d'isolement II, couleur gris RAL 7035.

Réf. GW44001

BOÎTE DE DÉRIVATION 80X40 MM IP44 – SÉRIE 44 CE

Boîte de dérivation étanche en plastique résistant, conforme aux normes IEC 60670-1 et IEC 60670-22. Dimensions internes 80x40 mm, parois avec passe-fils à gradins à entrée directe. Indice de protection IP44, classe d'isolement II, couleur gris RAL 7035.

Réf. GW44002

BOÎTE DE DÉRIVATION 80X80X40 MM IP44 – SÉRIE 44 CE

Boîte en plastique haute performance, conforme aux normes IEC60670-1 et60670-22. Dimensions internes 80x80x40mm, parois avec passe-fils à gradins à entrée directe. Classe d'isolementII, couleur grisRAL7035, indice de protectionIP44.

Réf. GW44003

BOÎTE DE DÉRIVATION 100X100X50 MM IP55 À ¼ DE TOUR

Boîte étanche en plastique technique conforme aux normes IEC60670-1 et 60670-22. Dimensions internes 100x100x50mm, fermeture à vis ¼detour, parois avec passe-fils à gradins. Indice IP55, classe II, couleur gris RAL7035.

Réf. GW44024

BOÎTE DE DÉRIVATION 150X110X70 MM IP55 À ¼ DE TOUR

Boîte en plastique auto-extinguible, conforme aux normes IEC 60670-1et 60670-22. Dimensions internes 150x110x70mm, parois avec passe-fils gradués, fermeture àquart de tour. Indice IP55, classeII, gris RAL7035.

Réf. GW44026

BOÎTE DE DÉRIVATION 190X140X70 MM IP55 À VIS

Boîte en matière plastique résistante, conforme aux normes IEC 60670-1 et 60670-22. Dimensions internes 190x140x70mm, parois à passe-fils gradués, fermeture par vis. Indice IP55, classe II, couleur gris RAL7035.

Réf. GW44007

BOÎTE DE DÉRIVATION 240X190X90 MM IP55 À VIS

Boîte étanche série44CE, conforme IEC 60670-1et 60670-22. Dimensions internes 240x190x90mm, passe-fils à gradins, fermeture par vis, classe II, gris RAL7035, IP55.

Réf. GW44008

BOÎTE DE DÉRIVATION 300X220X120 MM IP55 À VIS

Boîte large en plastique auto-extinguible conforme IEC 60670-1et 60670-22. Dimensions 300x220x120mm, passe-fils à gradins, fermeture à vis, classeII, gris RAL7035, IP55.

Réf. GW44009

BOÎTE DE DÉRIVATION 65X35 MM IP44 GWT 960 °C

Boîte ronde étanche en plastique haute performance, test fil incandescent 960°C. Dimensions 65x35mm, passe-fils gradués, classeII, gris RAL7035, IP44.

Réf. GW44051

BOÎTE DE DÉRIVATION 80X80X40 MM IP44 GWT 960 °C

Boîte carrée en plastique auto-extinguible, conforme IEC 60670-1 et 60670-22. Dimensions 80x80x40mm, passe-fils à gradins, classeII, gris RAL7035, IP44. Résistance au fil incandescent 960°C.

Réf. GW44053

BOÎTE DE DÉRIVATION 100X100X50 MM IP55 GWT 960 °C

Boîte étanche IP55 avec fermeture ¼detour, plastique haute performance, test fil incandescent 960°C. Dimensions 100x100x50mm, passe-fils à gradins, classeII, gris RAL 7035.

Réf. GW44054

BOÎTE DE DÉRIVATION 150X110X70 MM IP55 GWT 960 °C

Boîte IP55 en plastique auto-extinguible, résistante au fil incandescent 960°C. Dimensions 150x110x70mm, passe-fils à gradins, fermeture à ¼ detour, classeII, gris RAL7035.

Réf. GW44056

BOÎTE DE DÉRIVATION 80X43X34 POLYÉTHYLÈNE GRIS CLAIR RAL 7035

Boîte dérivation assure la protection et l'organisation des câbles, offrant sécurité et résistance aux sollicitations, avec un accès facilité pour l'entretien et les modifications.

Réf. 2000001

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC ENTRÉES T 25/Ø80X51/PP

Boîte dérivation offre un abri solide et pratique pour les connexions électriques, assurant sécurité, durabilité et accessibilité pour toutes interventions ou ajustements dans l'installation.

Réf. 2007029

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC ENTRÉES T 40/90X90X52/PP

Boîte dérivation offre un abri solide et pratique pour les connexions électriques, assurant sécurité, durabilité et accessibilité pour toutes interventions ou ajustements dans l'installation.

Réf. 2007045

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC ENTRÉES T 60/114X114X57/PP

Boîte dérivation offre un abri solide et pratique pour les connexions électriques, assurant sécurité, durabilité et accessibilité pour toutes interventions ou ajustements dans l'installation.

Réf. 2007061

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC ENTRÉES T 40 SW/90X90X52/PP

Boîte dérivation T protège et organise les câbles, offrant durabilité, sécurité et accès pratique pour les interventions dans tous types d'installations électriques.

Réf. 2007464

BOÎTE DE DÉRIVATION T 60 SW/114X114X57/PP

Boîte dérivation T protège et organise les câbles, offrant durabilité, sécurité et accès pratique pour les interventions dans tous types d'installations électriques.

Réf. 2007466

BOÎTE DE DÉRIVATION T 100 SW/150X116X67/PP

Boîte dérivation T protège et organise les câbles, offrant durabilité, sécurité et accès pratique pour les interventions dans tous types d'installations électriques.

Réf. 2007468

PLAQUE SUPPORT BOITE T60-T100 BE TS GR/139X104MM/PC

Plaque support stabilise et organise les composants, offrant un maintien fiable et durable pour les installations électriques, tout en facilitant la fixation et la maintenance des équipements.

Réf. 2007833

DOUILLE CHANTIER E27 – CONNEXION AUTOMATIQUE SERRE-CÂBLE

Douille chantier E27 PA6 fibre verre, contacts laiton. Connexion automatique, serre-câble coiffe encliquetable. Entrée câble D11 mm, 70W max, couleur blanc.

Réf. 700127

DOUILLE CHANTIER E27 – COIFFE ENCLIQUETABLE 70W MAX

Douille E27 chantier PA6 chargé fibre verre laiton. Connexion automatique serre-câble, coiffe encliquetable. Entrée D11 mm, puissance max 70W, couleur blanc.

Réf. 701127

FICHE-DOUILLE DCL E27 – 2P+T DÉTACHABLE POLYAMIDE

Fiche douille DCL E27 polyamide 6 fibre verre, contacts laiton. Fiche DCL 2P+T détachable, connexion enfichage. Tenue fil incandescent, couleur blanche.

Réf. 710100

FICHE 16A CAOUTCHOUC ÉTANCHE IP67 AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE

Fiche 16A caoutchouc étanche IP67 apportant protection, sécurité et robustesse pour les raccordements électriques dans tous types d'environnements, garantissant fiabilité et durabilité.

Réf. 61058

PROLONGATEUR 16A CAOUTCHOUC ÉTANCHE IP67 AVEC BAGUE DE VERROUILLAGE

Prolongateur 16A caoutchouc étanche IP67 permettant de relier les installations électriques avec sécurité et confort, offrant solidité et résistance dans différents contextes d'usage.

Réf. 61059

DOUILLE DE CHANTIER E27 BLANCHE

Douille de chantier E27 blanche apportant sécurité et robustesse pour les installations temporaires ou permanentes, offrant confort et durabilité dans l'usage quotidien.

Réf. 62153

TESTEUR DE CHANTIER E27

Testeur de chantier E27 permettant de vérifier rapidement et efficacement les installations électriques, apportant sécurité, praticité et fiabilité sur site.

Réf. 62154

DOUILLE DE CHANTIER B22 BLANCHE

Douille de chantier B22 blanche assurant sécurité et robustesse pour les raccordements électriques, offrant confort et durabilité dans les environnements exigeants.

Réf. 62150

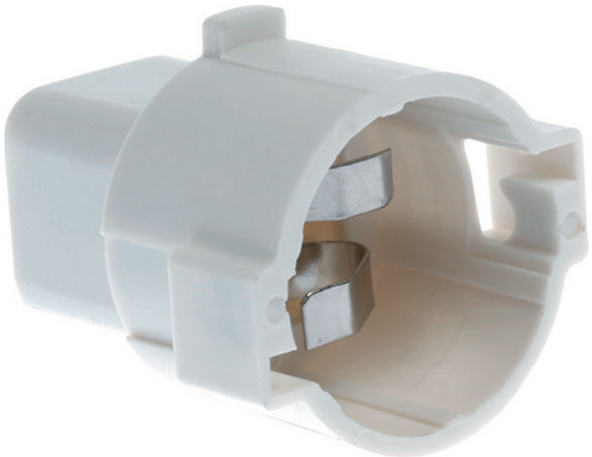

TESTEUR DE CHANTIER B22

Testeur de chantier B22 permettant de contrôler facilement et en toute sécurité les installations électriques, offrant précision et fiabilité pour les professionnels.

Réf. 62151

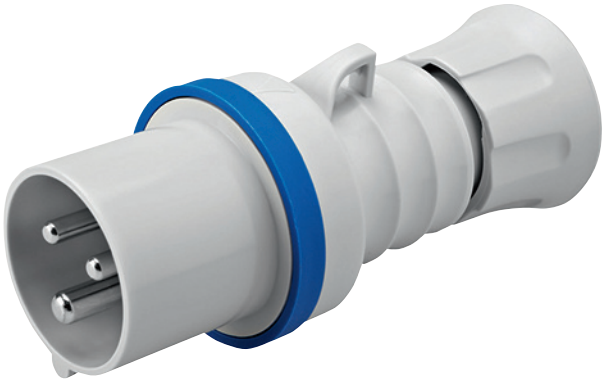

FICHE MOBILE DROITE 2P+T 16A BLEU IP44/IP54 – CÂBLAGE RAPIDE

Fiche mobile droite 2P+T 16 A 200-250 V 50/60 Hz de la gamme IEC 309 HP. Indice de protection IP44/IP54, polarité 6h, corps en technopolymère résistant aux agents chimiques. Traitement nickelé anticorrosion des contacts, couleur bleue. Conforme IEC 60309-1/-2.

Réf. GW60004FH

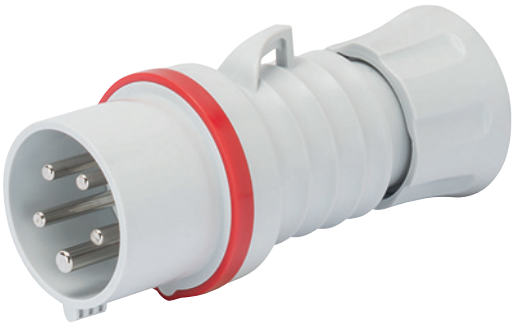

FICHE MOBILE DROITE 3P ROUGE IP44/IP54 HP

Fiche conforme IEC 60309-1/-2. Indice IP44/IP54, 6 heures, corps en technopolymère robuste et auto-extinguible. Contacts nickelés, classe II, couleur rouge normalisée pour tension triphasée.

Référence	Modèle
GW60008FH	3P+T 16A
GW60009FH	3P+N+T 16A
GW60019FH	3P+T 32A
GW60020FH	3P+N+T 32A

PRISE MOBILE DROITE 2P+T 16A BLEUE IP44/IP54 – CÂBLAGE RAPIDE

Prise mobile 2P+T 16 A 200-250 V conforme IEC 60309-1/-2. Indice IP44/IP54, IK09, coloris bleu, polarité 6h. Corps en technopolymère isolant résistant, contacts nickelés.

Réf. GW62004FH

PRISE MOBILE DROITE 3P ROUGE IP44/IP54 HP

Prisecouleur rouge (6 h). Indice IP44/IP54, résistance IK09, broches nickelées anticorrosion. Corps thermoplastique auto-extinguible classe II.

Référence	Modèle
GW62008FH	3P+T 16A
GW62009FH	3P+N+T 16A
GW62019FH	3P+T 32A
GW62020FH	3P+N+T 32A

ADAPTATEUR INDUSTRIEL VERS DOMESTIQUE 2P+T 16A IP44 – STANDARD FR

Adaptateur mobile 16 A 230 V – fiche 2P+T IEC 309 HP vers 1 prise 2P+T standard française. Indice de protection IP44, tension 50/60 Hz. Utilisation temporaire pour raccordement provisoire. Conforme IEC 60309 et EN 60309 – technopolymère isolant robuste.

Réf. GW64203

FICHE MÂLE 16A 2P+T IP40 NOIR 250V BROCHE PROTÉGÉE

Fiche mâle 16A 2P+T, tension 250 V, IP40, couleur noir, broche contact protection, 3 pôles, enfichage droit. Hauteur 81 mm, diamètre 46 mm. IP44 couplée avec 021474.

Réf. 021471

FICHE FEMELLE 16A 2P+T IP40 NOIR 250V DROIT

Fiche femelle 16A 2P+T, tension 250 V, IP40, couleur noir, enfichage droit. Hauteur 98 mm, diamètre 46 mm, poids 0,071 kg. IP44 couplée avec 021471.

Réf. 021474

FICHE MÂLE 16A 2P+T LATÉRALE BLANCHE IP20 250V

Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale, tension 250 V, IP20, couleur blanc, broche protection, 3 pôles, enfichage droit. Hauteur 43 mm, largeur 36 mm, profondeur 46 mm, poids 0,029 kg.

Réf. 021114

FICHE FEMELLE 16A 2P+T ANNEAU IP20 BLANCHE 250V

Fiche femelle 16A 2P+T anneau, tension 250 V, IP20, couleur blanc, enfichage droit. Hauteur 78 mm, largeur 43 mm, profondeur 51 mm, poids 0,05 kg.

Réf. 021429

FICHE MÂLE 16A 2P+T PORTEFEUILLE IP20 BLANCHE 250V

Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille, tension 250 V, IP20, couleur blanc, broche protection, 3 pôles, enfichage droit. Hauteur 57 mm, diamètre 36 mm, poids 0,029 kg.

Réf. 021148

FICHE FEMELLE 16A 2P+T IP20 BLANCHE 250V

Fiche femelle 16A 2P+T, tension 250 V, IP20, couleur blanc, enfichage droit. Hauteur 69 mm, diamètre 42 mm, poids 0,039 kg.

Réf. 021353

FICHE MÂLE CAOUTCHOUC 2P+T 16A IK08 - IP44

Fiche mâle 2P+T 16A en caoutchouc noir, bornes à vis pour fils 1,5 à 2,5 mm². Tension 250 V~, fréquence 50 Hz, protection IP44 et IK07, tenue au fil incandescent 750°C. Compatible avec prolongateur 61056.

Réf. XPE/448209

PROLONGATEUR CAOUTCHOUC 2P+T 16A IK08 - IP44

Prolongateur caoutchouc 2P+T 16A, bornes à vis pour fils 1,5 à 2,5 mm². Tension 250 V, fréquence 50 Hz, protection IP44 et IK07, tenue au fil incandescent 750°C. Compatible avec fiche mâle 2P+T pour installations sûres et fiables.

Réf. XPE/448216

FICHE DROITE 16A 2P+T PORTEFEUILLE - BLANCHE

Fiche droite 16A 2P+T blanche, fermeture type portefeuille, bornes à vis pour fils 1,5 mm², câble Ø7-11 mm, tenue fil incandescent 650°C, protection IP20 et IK04, conforme NF C 61-314 pour usage domestique et professionnel.

Réf. XPE/448223

FICHE LATÉRALE 16A 2P+T PORTEFEUILLE - BLANCHE

Fiche latérale 16A 2P+T blanche, sortie latérale, fermeture portefeuille, bornes à vis pour fils 1,5 mm², câble Ø7-11 mm, tenue fil incandescent 650°C, protection IP20 et IK04, certifiée NF C 61-314 pour usage domestique et professionnel.

Réf. XPE/448230

FICHE DROITE 16A 2P+T À COIFFE - BLANCHE

Fiche droite 16A 2P+T à coiffe blanche, corps bi-matière pour meilleure préhension, bornes à vis, entrée de câble possible haut/bas ou arrière, IP20, broche de terre, conforme NF C 61-314, usage domestique et professionnel.

Réf. XPE/448247

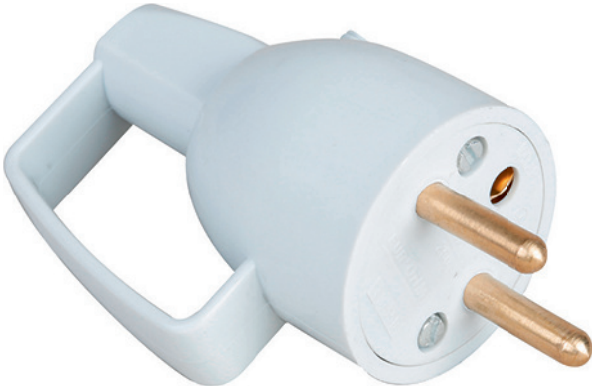

FICHE AVEC ANNEAU 16A 2P+T À COIFFE - BLANCHE

Fiche avec anneau 16A 2P+T à coiffe blanche, entrée droite, bornes à vis 2,5mm², IP20, IK04, conforme NF C 61-314 et CE, pour fils souples ou rigides, puissance maximale 3500 W, usage mobile sécurisé et fiable.

Réf. XPE/448254

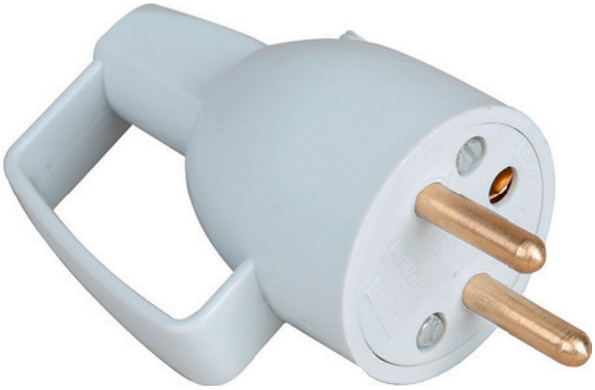

FICHE AVEC ANNEAU 16A 2P+T À COIFFE - GRISE

Fiche avec anneau 16A 2P+T à coiffe grise, entrée droite, bornes à vis 2,5mm², IP20, IK04, conforme NF C 61-314 et CE, pour fils souples ou rigides, puissance maximale 3500 W, usage mobile sécurisé et pratique.

Réf. XPE/448261

PROLONGATEUR 16A 2P+T À COIFFE - BLANCHE

Prolongateur 16A 2P+T à coiffe blanche, bornes à vis 2,5 mm²pour fils souples ou rigides, IP20, IK04, tension 250 V~, usage mobile sécurisé, idéal pour rallonger vos installations électriques domestiques ou professionnelles.

Réf. XPE/448278

PROLONGATEUR AVEC ANNEAU 16A 2P+T À COIFFE - BLANC

Prolongateur avec anneau 16A 2P+T à coiffe blanche, bornes à vis pour fils souples ou rigides 2,5 mm², IP20, IK04, tension 250 V~, usage mobile sécurisé pour rallonger vos installations électriques facilement.

Réf. XPE/448285

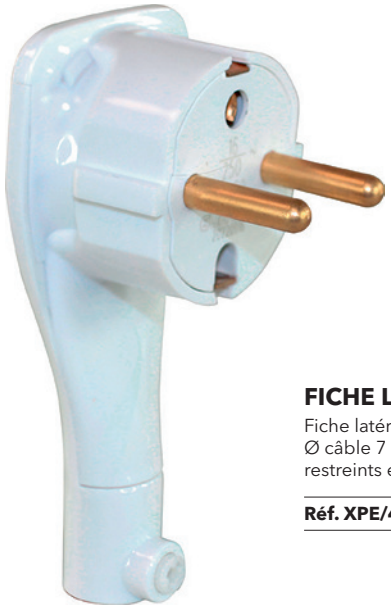

FICHE LATÉRALE 16A 2P+T EXTRA PLATE - BLANCHE

Fiche latérale 16A 2P+T extra plate blanche, bornes à vis pour fils de 1,5 mm², Ø câble 7 à 11 mm, 220 V~, montage latéral sécurisé, idéale pour les espaces restreints et installations domestiques ou professionnelles.

Réf. XPE/448292

PRISE D'ARMOIRE TYPE E, RESSORT PUSH-IN, RAIL DIN/FOND D'ARMOIRE, VOYANT, GRISE

Prise d'armoire type E (FR, BE, PL), raccordement ressort Push-in, fixation rail DIN ou fond d'armoire, avec voyant, norme NF, griPrise pour armoire de commande, montage par vis ou sur rail porteur. Compatible connecteur mâle type E, CEE 7/5 et courant FR, BE, PL. Équipée d'une double connexion Push-in Cage Clamp® et d'un témoin LED d'état. Couleur gris clair, robuste et fiable.

Réf. 709-571

SOCLE DE TABLEAU 2P+T-10/16A-250V, NOIR, NF

Le socle de tableau 2P+T noir 10/16A 250V NF assure une alimentation sécurisée sur installation fixe. Il accepte une connexion à vis fiable et s'intègre facilement grâce à son entraxe 38x38 mm et son plastron 50x50 mm.

Réf. 10031

SOCLE DE TABLEAU 2P+T-10/16A-250V, BLEU, NF

Le socle de tableau 2P+T bleu 10/16A 250V NF permet une distribution électrique stable sur installation fixe. Il se raccorde par connexion à vis et se positionne précisément grâce à un entraxe 38x38 mm et un plastron 50x50 mm.

Réf. 10032

2P+T 10/16A 230V IP44 FICHE NF CAOUTCHOUC, NOIRE

La fiche 2P+T noire 10/16A 230V IP44 NF accepte les standards NF et Schuko. Elle se raccorde par vis sur des câbles de 1 mm²à 2,5 mm²et assure une connexion fiable sur prises de courant domestiques NF.

Réf. 10039

2P+T 10/16A 230V IP44 PROLONGATEUR NF EN CAOUTCHOUC, NOIR

Le prolongateur 2P+T 10/16A 230V IP44 NF permet la création de rallonges fiables en environnement exigeant. Sa conception en caoutchouc noir offre une protection renforcée et une utilisation sécurisée sur installations domestiques.

Réf. 10043

FICHE CEE NEO ONE-TOUCH 6H 400V IP54

La fiche CEE NEO One-Touch 5P 6h 400V IP54 offre un branchement rapide et fiable grâce au presse-étoupe automatique et au système CAGE CLAMP® pour une connexion sans vis sécurisée.

Référence	Modèle
FW210506CC	16A 5P avec cages à ressort
FW230506CC	32A 5P avec cages à ressort
FW210506BT	5x 16A avec bornes à vis

FICHE CEE NEO CLASSIC 5P 6H 400V IP54 AVEC CAGES À RESSORT

La fiche CEE NEO Classic 5P 6h 400V IP54 offre une connexion fiable grâce au presse-étoupe à visser et au système CAGE CLAMP® de WAGO assurant un branchement rapide et sûr sans vis.

Référence	Modèle
FW211506CC	16A 5P avec cages à ressort
FW231506CC	32A 5P avec cages à ressort
FW211506PH	16A 5P avec inverseur de phase
FW231506PH	32A 5P avec inverseur de phase

PROLONGATEUR CEE NEO 5P 6H 400V IP54 AVEC CAGES À RESSORT

Le prolongateur CEE NEO One-Touch 5P 6h 400V IP54 offre une connexion rapide et sécurisée grâce au presse-étoupe automatique, aux cages à ressort et au système CAGE CLAMP® de WAGO pour un branchement sans vis fiable.

Référence	Modèle
FW310506CC	One-Touch 16A
FW311506CC	Classic 16A
FW330506CC	One-Touch 32A
FW331506CC	Classic 32A

BLISTER DE 4 PILES VARTA LONGLIFE POWER FORMAT AAA HAUTE PERFORMANCE

Les piles Varta Longlife Power AAA LR03 délivrent une tension stable de 1,50 V. Technologie alcaline standard à base de manganèse. Compatibles IEC LR03, MN2400 et ministilo. Conditionnement en blister simple de 4 unités.

Réf. 04903_121_414

BLISTER DE 4 PILES VARTA LONGLIFE POWER FORMAT AA HAUTE PERFORMANCE

Les piles Varta Longlife Power AA LR06 délivrent une tension constante de 1,50 V. Technologie alcaline standard à base de manganèse. Compatibles IEC LR6, Mignon, MN1500 et Stilo. Pack blister simple de 4 unités.

Réf. 04906_121_414

BOÎTE DE 10 PILES VARTA INDUSTRIAL PRO FORMAT AAA EN CARTON RECYCLÉ

Les piles VARTA Industrial Pro AAA LR03-AAA-AM4 sont conditionnées en boîte cartonnée recyclée de 10 unités. Gamme Industrial dédiée aux usages intensifs. Iconographie de marque distinctive pour une identification rapide et efficace.

Réf. 04003_211_111

BOÎTE DE 10 PILES VARTA INDUSTRIAL PRO FORMAT AA EN CARTON RECYCLÉ

Les piles Varta Industrial Pro AA sont proposées en boîte cartonnée recyclée de 10 unités. Référence LR06-AAA-AM3. Produit issu de la gamme Industrial Varta, conçu pour les usages professionnels et les besoins réguliers.

Réf. 04006_211_111

BARQUETTE DE 20 PILES VARTA INDUSTRIAL PRO FORMAT 9V POUR USAGE PROFESSIONNEL

Les piles Varta Industrial Pro 9V sont conditionnées en barquette de 20 unités. Format 6LR61 compatible PP3 et 6AM6. Produit issu de la gamme Industrial Varta, conçu pour une utilisation régulière en environnement professionnel.

Réf. 04022_211_111

BLISTER DE 4 ACCUS VARTA RECHARGE RECYCLED AAA 800 MAH PRÊTS À L'EMPLOI

Les accus Varta Recharge Recycled AAA HR03 offrent une capacité de 800 mAh. Blister de 4 piles avec 21 % de matières recyclées et 25 % de matériaux recyclés. Technologie prêt à l'emploi pour une utilisation immédiate.

Réf. 56813_101_404

BLISTER DE 4 ACCUS VARTA RECHARGE RECYCLED FORMAT AA PRÊTS À L'EMPLOI

Les accus VARTA Recharge Recycled AA HR06 offrent une capacité nominale de 2100 mAh pour une tension de 1,20 V. Technologie NiMH rechargeable sans effet de mémoire. Compatibles IEC HR6, AA et Stilo. Unité de consommation 4.

Réf. 56816_101_404

BLISTER SIMPLE DE 1 PILE VARTA LITHIUM COIN CR2032 HAUTE ÉNERGIE

La pile Varta Lithium Coin CR2032 délivre une tension de 3,00 V grâce à une technologie lithium bouton primaire. Blister compact unité 1 avec 55 % de matériaux d'emballage recyclés. Conforme IEC 60086-4 édition 5.

Réf. 06032_101_401

BLISTER SIMPLE DE 1 PILE VARTA LITHIUM CYLINDRICAL FORMAT CR123A

La pile Varta Lithium CR123A fournit une tension de 3,00 V via une technologie lithium cylindrique. Conditionnement en blister simple unité 1. Produit conçu pour une utilisation fiable sur une large plage de température.

Réf. 06205_301_401

POWER BANK VARTA ENERGY 15000 MAH AVEC CÂBLE USB TYPE C INCLUS

Le Power Bank VARTA Energy 15000 mAh offre une source d'énergie compacte et puissante. Batterie Li-Polymer 3,7 V de 55,5 Wh composée de 3 cellules de 5000 mAh. Recharge jusqu'à 3 appareils simultanément en déplacement.

Réf. 57977_101_111

TORCHE TACTIQUE VARTA NIGHT CUTTER PRO F20R, 1000 LUMENS, RECHARGEABLE USB-C

La torche Vart Night Cutter Pro F20R délivre 1000 lumens, jusqu'à 22 h d'autonomie et un faisceau de 200 m. Rechargeable via USB-C, robuste IP67 et acier aéronautique, elle offre 5 modes d'éclairage et un faisceau focalisable infini.

Réf. 18920_101_111

BLISTER DE 4 PILES LR6 AA GP ULTRA POUR USAGE QUOTIDIEN

Les piles Alcalines Ultra LR6 AA GP assurent une puissance constante pour tous vos appareils quotidiens. Blister de 4 piles haute performance, longue durée, adaptées aux appareils à forte consommation.

Réf. GP_151430

BLISTER DE 4 PILES LR03 AAA GP ULTRA HAUTE PERFORMANCE

Les piles Alcalines Ultra LR03 AAA GP offrent une puissance fiable pour tous vos appareils quotidiens. Blister de 4 piles longue durée, adaptées aux petits appareils et aux usages à forte consommation.

Réf. GP_151432

TORCHE FRONTALE LÉGÈRE AVEC BANDEAU COB ET SPOT POUR ÉCLAIRAGE LARGE ET PRÉCIS

La frontale bandeau COB rechargeable offre un éclairage large et confortable pour travailler, ainsi qu'un spot précis. Alimentée par batterie lithium-polymère 3,7 V / 1200 mAh, elle se recharge facilement sur prise secteur.

Réf. 01_0023_401

BATTERIE INDUSTRIELLE ÉTANCHE ACEDIS 12V 7,2AH AGM, SANS ENTRETIEN ET DURABLE

La batterie plomb étanche Acedis 12V 7,2Ah offre fiabilité et longévité. AGM, sans entretien, plaques planes à recombinaison de gaz, étanche et utilisable dans toutes les positions. Durée de vie 5 ans, compatible normes EUROBAT.

Réf. ST65

PROJECTEUR COMPACT RECHARGEABLE ELWIS LED COB 1200LM

Lampe de travail LED Craftsman 1200R avec source COB 10 W, 1200 lumens, couleur 6400 K, IP44/IP54, batterie Li-ion 3,7 V/4000 mAh, port USB-C, dimensions 520 x 44,6 x 37,5 mm et poids 480 g.

Réf. 260253

PROJECTEUR COMPACT RECHARGEABLE ELWIS LED 600 LM (9/36)

Le projecteur Elwis 8N600 offre un flux lumineux de 600 lm, rotation à 360°, alimentation 3,7 V-2600 mAh lithium, et se fixe facilement par aimant ou crochet pour un usage polyvalent.

Réf. 546815

BALADEUSE RECHARGEABLE USB 500+250LM

La baladeuse mécanique 500 R éclaire avec 2 modes verticaux de 500 lm et 250 lm, dispose d'un faisceau supérieur de 80 lm, fonctionne de -10° à +40° et résiste aux chocs et projections IP54/IK07.

Réf. 546690

BALADEUSE ELWIS SLIM S 280R

La lampe baladeuse mini LED Slim S 280 R éclaire avec un flux de 280 lm et une portée de 20 m, fonctionne de -10° à +40°, se recharge via USB-C en 3 h et offre une protection IP20.

Réf. 546623

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE LED H650R10W650LM

La lampe frontale Elwis H650R éclaire jusqu'à 200 m avec 650 lm et 3 modes, dont lumière rouge, se fixe sur casque ou tête, résiste à l'eau et aux chocs, et se recharge via port intégré.

Réf. 546825

LAMPE FRONTALE RECHARGEABLE LED 5W H430R LED ROUGE

La lampe frontale Elwis H430R offre 3 modes d'éclairage, dont lumière rouge, avec mise au point réglable, résistante à l'eau et à la poussière, et fonctionnant sur batterie rechargeable ou 3 piles AAA.

Réf. 546814

PROJECTEUR COMPACT 14059R RECHARGEABLE LED IP65

Le projecteur Elwis 14059R fournit un flux lumineux de 1000 lm, dispose de deux modes d'éclairage, rotation à 360°, batterie 3,7 V-4000 mAh type 18650 et fixation aimant ou crochet.

Réf. 546824

LAMPE DE POCHE LED A PILES P150 - 2W - 150 LM

La lampe de poche P150 LED fournit 150 lm, fonctionne avec 3 piles AAA, offre un faisceau de 15 m, supporte des températures de -10°C à +45°C et résiste à l'humidité légère IP20.

Réf. 546428

TORCHE RECHARGEABLE LED S1100R700

La torche S1100R700 LED fournit 1100 lm, propose deux types d'éclairage, dispose d'un focus ajustable et se recharge via câble USB-C livré avec pochette et cordon.

Réf. 546828

TORCHE RECHARGEABLE LED S360R 5W 360LM

La torche S360R LED fournit un flux de 360 lm et 2 modes d'éclairage, fonctionne sur pile AA ou batterie rechargeable, et résiste à l'eau ainsi qu'aux chocs pour un usage durable.

Réf. 546923

PILE LITHIUM CR2032 -3V. BLISTER X4+1 GRATUITE

La pile CR2032 fournit une tension stable de 3V et une longue durée de vie pour alimenter divers appareils électroniques, livrée en blister de 4 unités avec 1 pile offerte.

Réf. 546740

FRONTALE SENSOR LED H20 + 3 AAA FOURNIES

La lampe Varta H20 sensor LED active la fonction de détection de mouvement pour un usage mains libres, propose deux modes d'éclairage et résiste à l'eau et à la poussière selon IP54.

Réf. 546896

PILE ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR6/AA BLISTER X 8+4 GRATUITES

La pile Varta LR6/AA Longlife Max Power assure une alimentation stable pour les appareils numériques, offre un voltage de 1,5 V et peut être stockée pendant 10 ans, avec emballage recyclable.

Réf. 546293

PILE ALCALINE LONGLIFE MAX POWER LR03/AAA BLISTER X8+4 GRATUITES

La pile Varta LR03/AAA Longlife Max Power fournit une alimentation fiable pour les appareils numériques, offre un voltage de 1,5 V et peut être stockée pendant 10 ans, avec un emballage recyclable.

Réf. 546294

TORCHE LED ALU F30 PRO AAAX3 INCLUES - 400LM PORTEE 150M

La torche Varta F30 Pro LED offre un éclairage puissant jusqu'à 400 lm, dispose d'une mise au point réglable, d'un corps en aluminium anodisé résistant aux chocs et est livrée avec 3 piles AAA.

Réf. 546891

LAMPE TORCHE À BATTERIE LED RECHARGEABLE ET REMPLACABLE 800 LM PORTÉE 30M

Lampe torche Led rechargeable 800 lumens offrant une portée d'éclairage de 30 m. Double usage front et torche avec autonomies de 3, 6 ou 20 h en mode front et 10 h en mode torche. Recharge rapide Usb-C en 3 h avec témoins de charge intégrés.

Réf. LTB800

PACK(S) BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3X AA HT 3S1P ST1 3.6V 800MAH JST

Pack NX composé de 3 piles AA HT montées en 3S1P ST1, délivre une tension nominale de 3.6v pour une capacité de 800mah, équipé d'un connecteur JST, destiné à l'alimentation des dispositifs d'éclairage de sécurité, conditionné et vendu par pack.

Réf. MXN0052

BOÎTE(S) DE 1 BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 3 VNT DH U COTE/COTE 3.6V 4AH

Modèle 3 VNT DH U côte/côte conçu pour blocs autonomes, délivre une tension nominale de 3.6v avec capacité 4ah, version haute température, courant continu max 14a à 20°C, architecture optimisée pour fonctionnement prolongé, conditionné en boîte de 1 unité.

Réf. MGN7432

UNITÉ(S) BATTERIE ECLAIRAGE SECOURS 2XSC ST1 JST 2.4V 1.6AH

Pack NX composé de 2 éléments SC montage ST1 avec connecteur JST, délivre une tension nominale de 2.4v pour une capacité de 1.6ah, destiné aux blocs d'éclairage de secours, compatible Schneider Electric OVA OVA58910, TD310332, TD310333 et code 58983, vendu à l'unité.

Réf. MGN9004

UNITÉ(S) BATTERIE LITHIUM CR17450 2/3A 3V 2.4AH JAE

Élément lithium NX au format CR17450 2/3A délivrant une tension nominale de 3v et une capacité de 2.4ah, équipé d'un connecteur JAE assurant une connexion sécurisée, conçu pour une alimentation fiable et durable, conditionné et vendu à l'unité.

Réf. PCL0031

PACK(S) BATTERIE AUTOMATE 4X 2/3A BR 2S2P ST6 6V 2.4AH JAE

Pack NX non rechargeable composé de 4 éléments lithium 2/3A BR en configuration 2S2P ST6, délivre une tension nominale de 6v pour une capacité de 2.4ah, équipé d'une sortie JAE, conçu pour automates FANUC, conditionné et vendu par pack.

Réf. MGL0076

BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM LS14500 AA 3.6V 2.6AH

Le modèle LS14500 au format AA fournit une tension nominale de 3.6v et une capacité de 2.6ah, conditionné en boîte de 1 et vendu à l'unité, avec une compatibilité fonctionnelle équivalente à la référence LS14250-MR.

Réf. PCL7403B

BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM LS14250 1/2AA 3.6V 1.2AH

Fournit une alimentation non rechargeable destinée aux usages professionnels, livrée en boîte de 1, offrant une haute densité d'énergie, une excellente stabilité dans le temps, une longue durée de stockage et un fonctionnement fiable sur une large plage de température.

Réf. PCL7482B



BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM SL-350/S 1/2AA 3.6V 1.2AH

Fournit une alimentation non rechargeable en boîte de 1 avec bobbin et plot, longue durée de vie 10 ans, faible autodécharge <0.5%/an et plage de température -55°C à +85°C.

Réf. PCL8007B

BOÎTE(S) DE 1 PILE LITHIUM SL-760/S AA 3.6V 2.2AH

Fournit une alimentation non rechargeable en boîte de 1 avec terminaisons languettes, longue durée de vie et faible autodécharge <0.5%/an.

Réf. PCL8037B



PILE(S) PILE LITHIUM BLISTER ENERGIZER123 3V 1500MAH

La pile Energizer123 délivre 3V et 1500mAh. Elle offre courant constant 70, stabilité de tension, longue durée de stockage, large plage de température et fiabilité, compatible avec ER32L615, XL-200F, TL5930 et autres équivalents.

Réf. PCL2818

BLISTER(S) X 1 PILE LITHIUM BLISTER CR2 ENERGIZER 3V 800MAH

La pile CR2 Energizer délivre 3V et 800mAh. Elle assure stabilité de tension, haute densité énergétique et longue durée de stockage pour alimenter appareils photo, lampes, instruments de mesure et dispositifs électroniques portables.

Réf. PCL2806

BLISTER(S) X 1 PILE LITHIUM BLISTER CR123 3V 1.6AH

La pile CR123 NX délivre 3V et 1.6Ah. Elle assure stabilité de tension, haute densité énergétique et longue durée de stockage pour alimenter lampes, appareils photo, dispositifs électroniques portables et instruments de mesure.

Réf. PCL9007

BLISTER(S) X 1 PILE BOUTON LITHIUM BLISTER CR2016 RENATA 3V 90MAH

La pile CR2016 Renata délivre 3V et 90mAh. Elle convient aux montres, calculateurs, télécommandes, dispositifs médicaux et appareils électroniques portables, assurant alimentation stable et longue durée de stockage.

Réf. PBL7360

BLISTER(S) X 1 PILE BOUTON LITHIUM BLISTER CR2025 RENATA 3V 160MAH

La pile CR2025 Renata délivre 3V et 160mAh. Elle est adaptée aux montres, calculatrices, télécommandes et dispositifs électroniques portables, offrant alimentation stable, longue durée de stockage et fiabilité.

Réf. PBL7361

BLISTER(S) X 1 PILE BOUTON LITHIUM BLISTER CR2032 RENATA 3V 260MAH

La pile CR2032 Renata délivre 3V et 260mAh. Elle convient aux montres, télécommandes, appareils photo argentiques, systèmes d'alarme Batsecur BAT07, Hager RFL001X, Daitem-Logisty-Diagral et BATLI07, offrant alimentation stable et longue durée de stockage.

Réf. PBL7362

BOÎTE(S) DE 10 PILE ALCALINE LR03 - AAA NX-POWER TECH 1.5V 1.46AH

La pile LR03 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 1.46Ah. Elle est compatible avec E90, UM-5, LR1, AM5, 910A-2, 4001, SUM5, LADY, N et MN9100, offrant performance fiable et autonomie prolongée pour appareils quotidiens.

Réf. PCA9001

BOÎTE(S) DE 10 PILE ALCALINE LR6 - AA NX-POWER TECH 1.5V 3.4AH

La pile LR6 Nx-Power Tech délivre 1.5V et 3.4Ah. Elle est compatible avec 1181A, 013725191, 6135145142482, 6135013725191, A23S, L1028F, 6135-01-3725191, 6135-14-5142482, LR23A, 8LR932, V23GA, LRV08 et autres équivalents, assurant alimentation fiable et autonomie prolongée pour appareils quotidiens.

Réf. PCA9002

BOÎTE(S) DE 10 PILE ALCALINE 6LR61 NX-POWER TECH 9V 680MAH

La pile 6LR61 Nx-Power Tech délivre 9V et 680mAh. Elle est adaptée aux détecteurs, télécommandes, instruments de mesure et autres dispositifs portables, offrant alimentation stable, haute autonomie et usage fiable sur la durée.

Réf. PRA9001

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 LR6 - AA NX-POWER TECH 1.5V 3.4AH

Le blister x4 de piles LR6 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 3.4Ah. Elles conviennent aux télécommandes, jouets, lampes et appareils portables, assurant alimentation stable, longue autonomie et performance fiable sur la durée.

Réf. PCA9010

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 LR03 - AAA NX-POWER TECH 1.5V 1.46AH

Le blister x4 de piles LR03 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 1.46Ah. Elles conviennent aux colliers pour chien Innotek et Petsafe, aux télécommandes, appareils photo et autres dispositifs portables, assurant alimentation stable et autonomie prolongée.

Réf. PCA9007

BLISTER(S) X 1 PILE ALCALINE BLISTER X1 LR61 - AAAA NX-POWER TECH 1.5V 625MAH

Le blister x1 de piles LR61 Nx-Power Tech fournit 1.5V et 625mAh. Elle est adaptée aux stylos électroniques, capteurs, télécommandes et petits appareils portables, assurant alimentation stable et longue durée de fonctionnement.

Réf. PCA9024

BLISTER(S) X 1 PILE ALCALINE BLISTER X1 23A NX-POWER TECH 12V 55MAH

Le blister x1 de pile 23A Nx-Power Tech fournit 12V et 55mAh. Elle est adaptée aux télécommandes, alarmes, capteurs et petits dispositifs électroniques, garantissant puissance stable et fonctionnement fiable sur longue durée.

Réf. PCA9037

BLISTER(S) X 1 PILE ALCALINE BLISTER X1 6LR61 NX-POWER TECH 9V 680MAH

Le blister x1 de pile 6LR61 Nx-Power Tech fournit 9V et 680mAh. Elle est adaptée aux appareils nécessitant une alimentation stable et continue. Sa conception assure sécurité, fiabilité et résistance aux conditions d'usage variées.

Réf. PRA9004

PILE(S) PILE ALCALINE BLISTER ENERGIZER A544 - 4LR44 6V 152MAH

La pile blister A544 Energizer délivre 6V et 152mAh, assurant une alimentation stable et fiable pour appareils photo, colliers électroniques et dispositifs exigeants, tout en étant exempte de mercure et respectueuse de l'environnement.

Réf. PCA2827

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER ENERGIZER E91 LR6 1.5V 2.5AH

La pile blister E91 Energizer fournit 1.5V et 2.5Ah, assurant une alimentation fiable et durable pour jouets, télécommandes, radios et horloges, avec une performance stable pendant 7 ans.

Réf. PCA2822

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER ENERGIZER E92 LR03 1.5V 1.15AH

La pile blister E92 Energizer fournit 1.5V et 1.15Ah, garantissant une alimentation fiable pour télécommandes, radios et autres appareils à faible consommation, avec une performance stable et durable pendant 7 ans.

Réf. PCA2823

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL PLUS 100% LR6 - AA 1.5V 2700MA

La pile Duracell LR6 AA 1.5V 2700mAh assure une alimentation stable et durable pour jouets, télécommandes, lampes et appareils domestiques. Sa capacité élevée garantit une performance constante sur une longue durée.

Réf. PCA2490

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL PLUS 100% LR03 - AAA 1.5V 1175

La pile Duracell LR03 AAA 1.5V 1175mAh offre une alimentation durable et fiable pour jouets, lampes, rasoirs, brosses à dents et appareils photo. Elle conserve ses performances jusqu'à 10 ans en stockage normal.

Réf. PCA2491

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL OPTIMUM LR6 - AA 1.5V 2700MAH

La pile Duracell Optimum LR6 - AA 1.5V 2700mAh fournit une énergie durable et stable, offrant une autonomie prolongée pour les appareils énergivores tels que manettes de console, appareils photo ou outils domestiques.

Réf. PCA2488

BLISTER(S) X 4 PILE ALCALINE BLISTER X4 DURACELL OPTIMUM LR03 - AAA 1.5V 1175MAH

La pile Duracell Optimum LR03 - AAA 1.5V 1175mAh fournit une énergie durable et stable, offrant une autonomie prolongée pour les appareils énergivores tels que manettes de console, lampes, jouets ou outils domestiques.

Réf. PCA2489

PILE DEPOLARISATION AIR ALCALINE EZ8 9/130 9V 120AH

La pile depolarisation air alcaline eZ8 9/130 9V 120Ah offre une tension stable et une haute densité énergétique, permettant un fonctionnement fiable des systèmes d'alarme et des appareils exigeants sur le long terme.

Réf. PRD1701

BATTERIE(S) BATTERIE OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF COMPATIBLE BOSCH POWER FOR ALL 36

La batterie NX 36V 4Ah fournit une autonomie prolongée pour vos outils Bosch Power For All, assurant une puissance constante et fiable pour perceuses, visseuses, tondeuses, scies et souffleurs.

Réf. AML90366

BATTERIE(S) BATTERIE TÉLÉCOMMANDE DE GRUE COMPATIBLE SCANRECO 7.2V 2000MAH

La batterie NX 7,2V 2000mAh assure une alimentation stable et durable pour télécommandes Scanreco, offrant un fonctionnement fiable des fonctions de levage et de contrôle à distance pour les grues et appareils industriels.

Réf. RMH0695

BATTERIE(S) BATTERIE TÉLÉCOMMANDE DE GRUE IKUSI 4.8V 600MAH

La batterie Ikusi 4,8V 600mAh fournit une alimentation stable pour les télécommandes de grue, garantissant un contrôle précis et continu lors des opérations de levage et de manœuvres à distance.

Réf. AMH0645

BATTERIE(S) BATTERIE TÉLÉCOMMANDE DE GRUE 3.6V 2200MAH

La batterie 3,6V 2200mAh fournit une alimentation stable et durable pour les télécommandes de grue, assurant un contrôle précis et continu des opérations de levage et de manœuvres à distance.

Réf. AMH0611

PROJECTEUR NX COB LED 10W 1200 LUMENS RECHARGEABLE

Le projecteur NX COB LED 10W 1200lm offre un éclairage jusqu'à 40 h à 240 lm avec 4 modes de luminosité. Rechargeable, IPX4, corps en aluminium et ABS, livré avec câble USB type-C et fonction Powerbank.

Réf. ETX90102

UNITÉ(S) LAMPE DE TRAVAIL ET TORCHE MULTIFONCTION LED NX 380 LM RECHARGEABLE

La lampe multifonction NX 380lm offre trois embouts interchangeables, torche, travail et inspection flexible, avec aimant, aluminium résistant, POWER FOCUS et recharge micro-USB pour un usage polyvalent sur chantier ou en déplacement.

Réf. ETX90100

UNITÉ(S) BALADEUSE NX 3W LED COB RECHARGEABLE

La baladeuse NX propose LED COB 3W, 6 LED torche, luminosité 350lm, autonomie jusqu'à 20h, portée 35m, corps pivotant à 360°, crochet et aimant intégrés, batterie Li-ion 3.7V 2700mAh rechargeable avec chargeur 230V et 12V.

Réf. ETX9083

BOÎTE(S) LAMPE TORCHE NX ICE LED CREE 300 LM RECHARGEABLE

La lampe torche NX Ice offre LED Cree 3W, intensité 300 lumens, portée 380m, 3 modes d'éclairage, corps aluminium anodisé, waterproof, résistante aux chocs, batterie lithium-ion 3.7V 2200mAh rechargeable, autonomie 24h pour les LED du support.

Réf. ETX9059

UNITÉ(S) LAMPE TORCHE ALUMINIUM NX TRACKER PRO WIRELESS 600 LM RECHARGEABLE

La lampe NX Tracker Pro Wireless offre 600 lumens, 3 niveaux de puissance, fonction clignotante et SOS, corps aluminium résistant aux chocs et chutes jusqu' 1 m, aimant au bout, moulures antidérapantes et batterie rechargeable.

Réf. ETX9097

UNITÉ(S) LAMPE STYLO LEDLENSER P4R CORE 200 LM RECHARGEABLE

La lampe stylo Ledlenser P4R Core délivre 200 lumens, portée 130 m, LED puissante avec focus réglable, batterie Li-Ion rechargeable, autonomie jusqu'à 30 h, construction robuste et compacte, résistante aux chocs et à l'eau.

Réf. ETX48115

UNITÉ(S) LAMPE FRONTALE LEDLENSER HF4R CORE 500 LM RECHARGEABLE

La lampe frontale Ledlenser HF4R Core délivre 500 lumens, portée 120 m, LED puissante avec réglage du faisceau, batterie Li-Ion rechargeable, autonomie jusqu'à 40 h, conception ergonomique et résistante aux chocs et à l'eau.

Réf. EZX4845

UNITÉ(S) LAMPE FRONTALE LEDLENSER HF6R CORE 800 LM RECHARGEABLE

La lampe frontale Ledlenser HF6R Core fournit 800 lumens, portée 200 m, LED puissante avec réglage du faisceau, batterie Li-Ion rechargeable, autonomie jusqu'à 60 h, bandeau ergonomique et résistante à l'eau et aux chocs.

Réf. EZX4847

UNITÉ(S) LAMPE TORCHE LEDLENSER EX7R ATEX Z1 220 LM RECHARGEABLE

La lampe torche Ledlenser EX7R Atex Z1 produit 220 lumens, dispose d'une batterie rechargeable, offre une étanchéité IP54, résiste aux chocs et est certifiée pour utilisation en zone explosive Z1, garantissant sécurité et fiabilité.

Réf. ETX4878

UNITÉ(S) LAMPE FRONTALE LEDLENSER EXH6R ATEX Z0 250 LM

La lampe frontale Ledlenser EXH6R Atex Z0 produit 250 lumens, dispose d'une batterie rechargeable CORE, offre trois modes d'éclairage, résiste à l'eau et à la poussière IP67, et permet un usage sûr en zone explosive Z0.

Réf. EZX4856

UNITÉ(S) BATTERIE PLOMB AGM NX 7-12 GENERAL PURPOSE FR 12V 7AH F4.8

La batterie plomb AGM NX 7-12 fournit 12V et 7Ah, équipée de bornes F4.8 et d'un bac FR UL94 V-0, offrant fiabilité et durabilité pour applications telles que stockage d'énergie, alarmes, éclairage de secours, petit onduleur et équipements électroniques.

Réf. AMP9037

UNITÉ(S) BATTERIE PLOMB AGM NX 18-12 GENERAL PURPOSE FR 12V 18AH M6-M

La batterie plomb AGM NX 18-12 fournit 12V et 18Ah, équipée de bornes M6-M et d'un bac FR UL94 V-0, garantissant fiabilité et durabilité pour applications telles que stockage d'énergie, éclairage de secours, alarmes, équipements électroniques et petits onduleurs.

Réf. AMP9039

BATTERIE(S) BATTERIE ONDULEUR (UPS) NX 9-12 UPS HIGH RATE 12V 9AH F6.35

La batterie NX 9-12 UPS High Rate fournit 12V et 9Ah, équipée de bornes F6.35 et d'un bac UL94 HB, offrant une densité énergétique 30 à 40% supérieure à une AGM standard pour onduleurs, éclairage de secours et réserve d'énergie.

Réf. AMP90106

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BATXU05 4.5V 15AH

La batterie BATXU05 fournit 4.5V et 15Ah et est compatible avec centrales RLC302F, RLC304F, RLC355T, SA320AD et transmetteurs RLD464F, assurant une alimentation fiable et continue pour les systèmes d'alarme Batsecur.

Réf. PCL1223

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BAT22 3.6V 13AH

La batterie BAT22 assure 3.6V et 13Ah et est compatible avec centrales 360-21F, 361-21F, 362-21F, sirènes SH401AX, SH402AX, relais 700-21F et autres dispositifs Daitem, Logisty, Diagral, Hager, offrant une alimentation fiable et durable.

Réf. PCL1203

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BAT28/38 3.6V 2.7AH

La BAT28/38 fournit 3.6V et 2.7Ah et assure l'alimentation des détecteurs de mouvement, d'ouverture et de bris de vitre compatibles avec les gammes Daitem DP8000, DP14000, SP, Odyssée, ESPACE et les systèmes Logisty et Hager.

Réf. PCL1201

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BAT31 3V 1200MAH

La BAT31 fournit 3V et 1200mAh et alimente efficacement les détecteurs d'ouverture Batsecur, offrant compatibilité avec les gammes Daitem, Logisty, Diagral et Hager tout en garantissant fiabilité et sécurité.

Réf. PCL1215

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BAT02 7.2V 13AH

La BAT02 fournit 7.2V et 13Ah pour alimenter efficacement les centrales et transmetteurs Batsecur, offrant compatibilité avec plusieurs modèles Daitem, Logisty, Diagral et Hager et garantissant fiabilité et performances stables.

Réf. PCL1206

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BAT01 3.6V 6AH

La BAT01 fournit 3.6V et 6Ah pour alimenter les centrales et transmetteurs Batsecur, assurant compatibilité avec divers modèles Daitem, Logisty, Diagral et Hager tout en offrant stabilité énergétique et longévité.

Réf. PCL1205

PILE(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BATSECUR BAT04 3.6V 2.7AH

La BAT04 fournit 3.6V et 2.7Ah pour alimenter les systèmes d'alarme avec faible résistance interne, haute densité énergétique et stabilité thermique de -40°C à +85°C, assurant un fonctionnement fiable et durable.

Réf. PCL1219

PACK(S) BATTERIE SYSTEME ALARME BPX - 6X LR20 (ST1/SG) 9V 19.76AH FC

Le bloc BPX 6x LR20 9V 19.76Ah FC fournit une alimentation stable aux systèmes Delta Dore et Syderal, assurant un fonctionnement fiable des sirènes TALCO, SIRX, SERX, SEFX, SEFRX et SE avec autonomie prolongée et sécurité renforcée.

Réf. MGA0037

BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI06 NX 7.2V 6.5AH

Cette batterie 7.2V 6.5Ah assure une alimentation fiable pour systèmes d'alarmes Daitem, Logisty, Diagral et Hager. Elle est adaptée aux transmetteurs DP8415X, VP415X, modules DP8650F, DP14650F et récepteurs DP8515X.

Réf. MGL9098

BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI04 NX 3.6V 1.8AH

La BATLI04 NX fournit 3.6V et 1.8Ah pour alimenter les détecteurs d'ouverture DP1201X/DP1202X, détecteurs de mouvement DP1101X, inondation ST251, panne congélateur ST252, coupure secteur ST253, gel ST254 et horloge HP500.

Réf. MGL90100

BATTERIE SYSTEME ALARME BATLI05 NX 3.6V 3.6AH

La BATLI05 NX fournit 3.6V et 3.6Ah pour alimenter les détecteurs d'ouverture DP8211X/DP8212X, détecteurs de mouvement DP8111X/DP8123X, volets DP8270F/X, claviers DP8633X/F et autres équipements Daitem, Logisty et Hager.

Réf. MGL9099

TORCHE MULTI FONCTIONS 3 EMBOUTS 600 LM 400 LM 200 LM

Torche multi fonctions offre plusieurs niveaux d'éclairage adaptés à différentes situations, combinant maniabilité, robustesse et ergonomie, assurant une source de lumière fiable pour les travaux domestiques ou professionnels, permettant d'intervenir efficacement dans des environnements variés et exigents.

Réf. BAT044714

BALADEUSE LED RECHARGEABLE SUR SOCLE 6W 600 LM IP54 IK07 CROCHET MODE TORCHE

Éclairage portable professionnel avec socle aimanté et batterie Li-ion

Réf. 35300500

LAMPE D'INSPECTION LED RECHARGEABLE USB 3W, 165 LM IP44, 7000K BLANC-FROID

Éclairage portable professionnel avec tête flexible aimantée et batterie Li-ion

Réf. 35600320

LANTERNE DE CAMPING LED RECHARGEABLE USB 4.5W 300 LM IP44 CROCHET DE SUSPENSION

Éclairage portable pratique avec batterie Li-ion et flux lumineux blanc froid

Réf. 35600200

MINI PROJECTEUR LED RECHARGEABLE USB 10W 1000 LM IP54 IK07 CROCHET

Éclairage portable professionnel avec batterie Li-ion et modes ajustables de puissance

Réf. 60200420

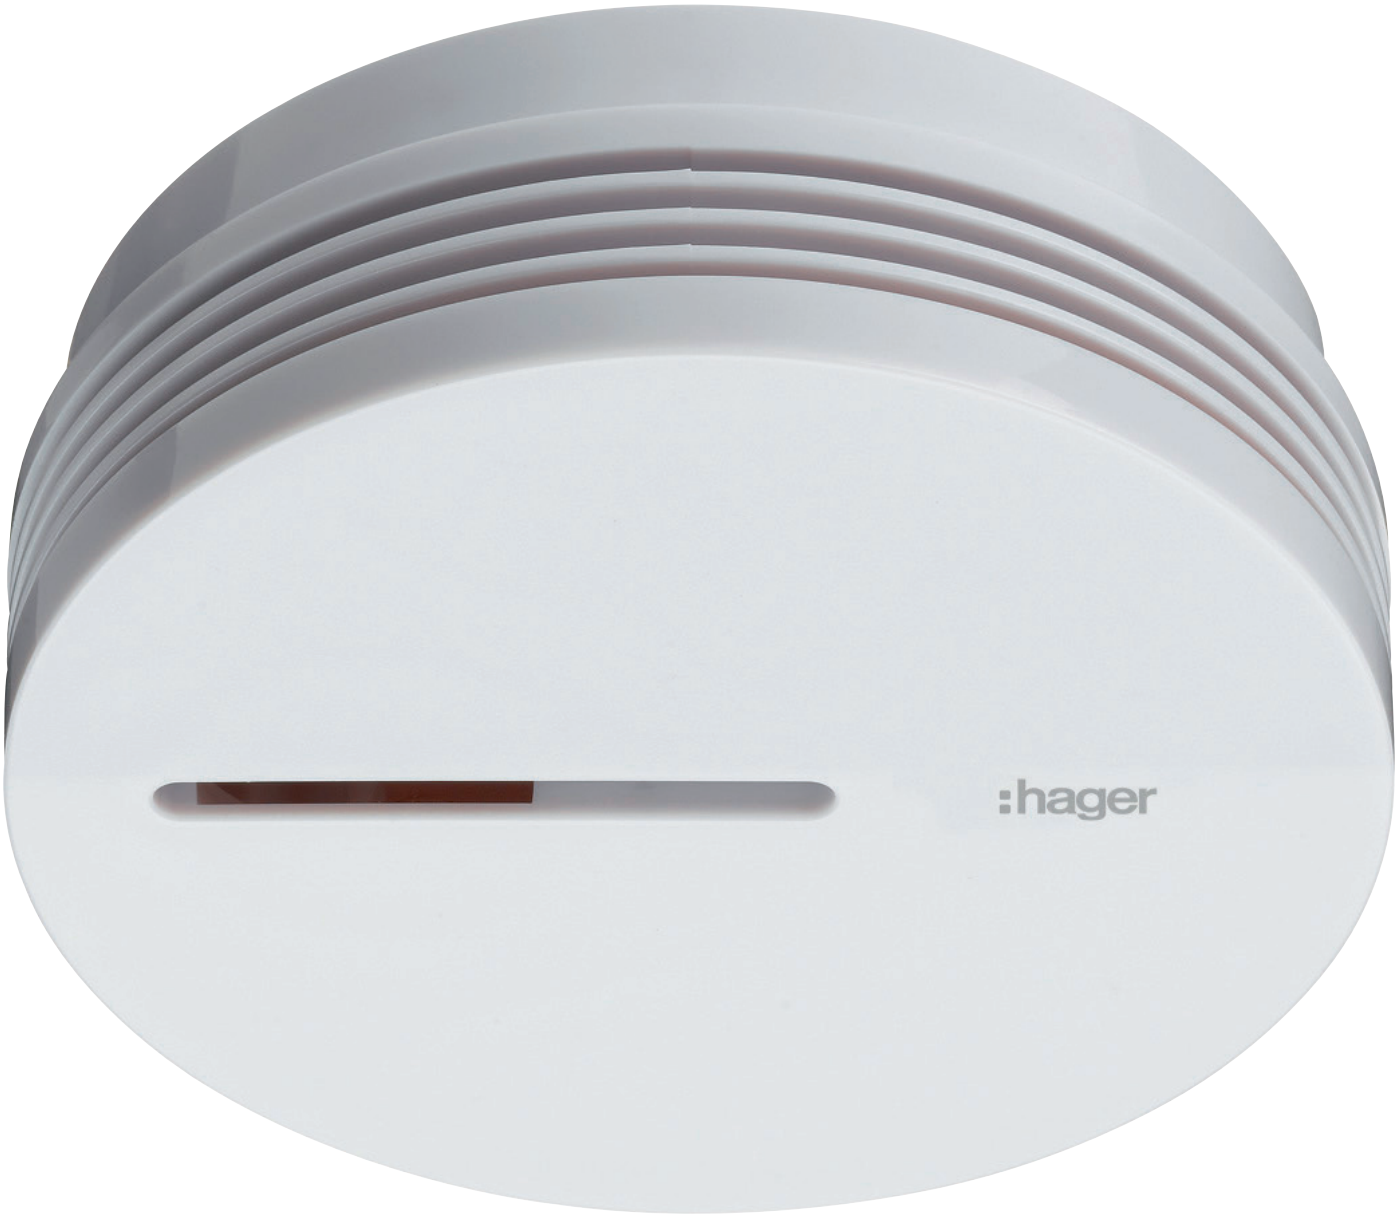

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE (DAAF) PILE LITHIUM 10 ANS

Détecteur de fumée autonome (DAAF) avec une pile lithium d'une durée de vie de 10 ans. Ce dispositif est essentiel pour la sécurité domestique, offrant une alerte précoce en cas d'incendie grâce à sa technologie fiable et durable.

Réf. TG600AL

DÉTECTEUR DE FUMÉE AUTONOMIE 5 ANS GARANTIE 3 ANS NORME NF

Détecteur de fumée fournit une protection fiable et continue contre les risques d'incendie, avec autonomie prolongée et garantie renforcée, adapté à une installation domestique ou professionnelle, permettant de sécuriser efficacement les locaux tout en offrant un dispositif pratique et durable.

Réf. EVA033534

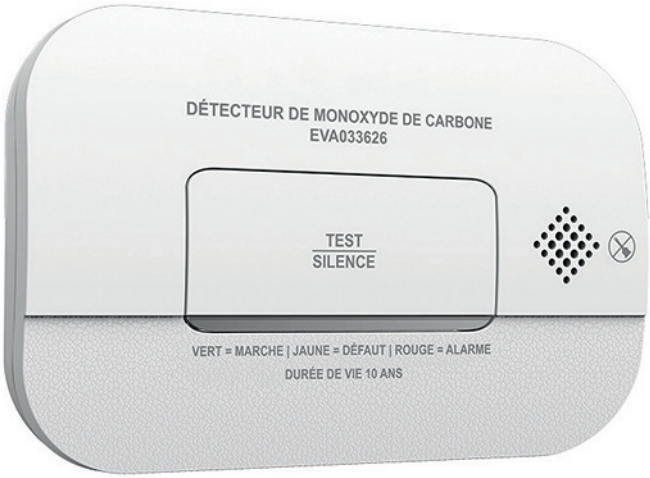

DÉTECTEUR DE FUMÉE DURÉE 10 ANS MINI NF

Détecteur de fumée durée 10 ans assure une surveillance constante et fiable contre les risques d'incendie sur une longue période, offrant sécurité et tranquillité pour les occupants, adapté à tous types d'espaces domestiques ou professionnels nécessitant un dispositif performant et durable.

Réf. EVA033527

BOULE EXTINCTRICE BLOCK FIRE

Boule extinctrice offre une solution de sécurité compacte et efficace pour la protection contre les incendies, permettant une intervention rapide et simple dans différents contextes, tout en assurant une sécurité maximale pour les utilisateurs et en protégeant les espaces domestiques ou professionnels.

Réf. BLO707026

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 10 ANS

Détecteur de monoxyde de carbone assure une surveillance efficace et continue pour prévenir les intoxications, offrant une protection durable et fiable dans les espaces domestiques ou professionnels, avec un design moderne et pratique, garantissant sécurité, confort d'utilisation et tranquillité d'esprit.

Réf. EVA040365

DÉTECTEUR DE FUMÉE SMOKEALARM CE NF – PILE 9 V – 5 ANS

Détecteur autonome de fumée (DAAF) certifié CE / NF, avec bouton d'auto-test, alarme sonore 85 dB minimum avec indicateur lumineux rouge, clip de sécurité. Livré avec une pile alcaline 9 V remplaçable (durée de vie 5 ans), autonomie du dispositif 10 ans, garantie 5 ans, coloris blanc.

Réf. SDA0037

DÉTECTEUR DE FUMÉE SMOKEALARM CE NF – AUTONOMIE 10 ANS

Détecteur autonome de fumée (DAAF) SmokeAlarm certifié CE / NF pour installation au plafond. Alarme 85 dB, témoin lumineux d'alarme, avertissement pile faible. Fonctionne avec pile (incluse), autonomie du dispositif 10 ans, garantie 10 ans, finition blanche.

Réf. SDA0043

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE COALARM – 85 DB – PILES LR6

Détecteur de monoxyde de carbone DAACO Co-Alarm, avertisseur sonore 85 dB, bouton silence, indicateurs lumineux « Power / Erreur / Alarme ». Alimentation par 2 piles LR6-AA 1,5 V fournies, garantie 2 ans, coloris blanc.

Réf. SDA0041

DÉTECTEUR DE FUMÉE, À PILE, VOYANT DE FONCTIONNEMENT, 85DB, BOUTON TEST

Le détecteur signale la présence de fumée blanche avec un volume de 85 dB, fonctionne sur 1 pile fournie pour 1 an, dispose d'un voyant de fonctionnement, d'un bouton test et d'accessoires de fixation inclus.

Réf. 17100110

DÉTECTEUR DE FUMÉE COMPACT, DESIGN CARRÉ, À PILES VOYANT DE FONCTIONNEMENT, 85DB

Le détecteur signale la présence de fumée avec un volume sonore de 85 dB, fonctionne sur 1 pile fournie pour 10 ans, dispose d'un voyant de fonctionnement, d'un bouton de test et se présente dans un design compact et blanc.

Réf. 17100310

LOT DE 2 DÉTECTEURS DE FUMÉE INTERCONNECTABLES (JUSQUE 24) ULTRA COMPACT, À PILE

Chaque détecteur signale la présence de fumée avec un volume sonore de 85 dB, fonctionne sur 2 piles fournies pour 5 ans, dispose d'un voyant de fonctionnement, d'un bouton test et peut être interconnecté jusqu'à 24 alarmes via fréquence 868,3 MHz.

Réf. 17400110

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE, À PILES, ÉCRAN DIGITAL RÉTRO ÉCLAIRÉ, 85DB

Le détecteur mesure la concentration de monoxyde de carbone et avertit par un signal sonore de 85 dB. Il fonctionne sur 2 piles fournies, dispose d'un écran rétroéclairé, d'un voyant de fonctionnement et d'un bouton test pour une durée de vie de 10 ans.

Réf. 8900001

melpro
matériel électrique & éclairage professionnels

Nos services

DRIVE

LIVRAISON EXPRESS

LIVRAISON SUR CHANTIER

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS

DEVIS

SAV

LOCATION DE MATÉRIEL

COMMANDE EN LIGNE

TRAITEMENT DÉCHET

---

matériel électrique & éclairage professionnels

POUR VOUS SERVIR :

Au Comptoir et Showroom :
9 rue Condorcet – Z.I. EST – 76300 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Lundi > Vendredi : 7h30-12h / 13h30-17h

Par téléphone : 02 35 616 476, dès 7h45.

À tout moment sur www.melpro.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
LinkedIn / Facebook / Instagram / YouTube

Offre valable dans la limite des stocks disponibles en 2026 - 2027. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.