

SÉLECTION

JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2026

Photovoltaïque & infrastructures de recharge pour véhicules électriques



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



2026 : Devenez maître de votre énergie !



En 2026, la performance électrique change d'échelle. Pour vous, nous avons fusionné le meilleur du Photovoltaïque et de l'IRVE dans un seul catalogue.

De la production d'énergie autonome au stockage, du supportage à la protection, jusqu'aux bornes de recharge et à l'outillage, nous couvrons chaque étape de vos projets pour répondre aux nouveaux défis du secteur.

Nous vous offrons les solutions afin d'optimiser la performance énergétique de nos bâtiments et parkings.

Prêts à passer à la vitesse supérieure ?

Nos solutions produits

 Kit photovoltaïque - module photovoltaïque	5	 Câbles photovoltaïques	17
 Supportage et structure	6	 Outillage et mesure photovoltaïque	20
 Gestion, stockage et affichage de l'énergie	8	 Infrastructures de recharge pour véhicules électriques	26
 Protection photovoltaïque et accessoires	13		

ET SI CHOISIR RESPONSABLE DEVENAIT PLUS SIMPLE ?

Dans ce catalogue, les produits fabriqués en France et les « choix responsables » sont clairement signalés avec nos pictogrammes. Un repérage simple, rapide, co-construit avec les fabricants pour vous aider à choisir des solutions à impact positif.



Les produits répondant à un ou plusieurs de ces trois critères :

- Produit contenant de la matière recyclée en proportion variable
- Produit réparable et dont les pièces détachées sont disponibles
- Produit satisfaisant à un ou plusieurs des labels suivants : ECOLABEL, NF ENVIRONNEMENT, FSC, PEFC, GRS, GOTS



Pour mettre en avant les produits qui sont fabriqués dans des usines françaises.



hager



BORNE DE RECHARGE IP55 1X7 KW 1P AVEC T2, TIC, RFID, APP BLUETOOTH ET PROTECTIONS

Borne Witty One IP55 1x7 kW 1P, équipé de T2, TIC, RFID, APP Bluetooth et protections intégrées. Offre une recharge sécurisée et fiable des véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. **XVR107STP**



legrand



BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 7,4KW M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 avec RCD intégré et MCCB modulaire - suivi et contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control - Conforme à la norme IEC 61851-1.

Réf. **057001**

BEST OF CLIENTS



Schneider
Electric



BORNE CHARGE PARAMÉTRABLE 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - CAPTEUR RDC-DD

Borne de recharge 1P/3P TIC avec protection différentielle, prise T2 obturateur, courant 16/32 A, IP55, IK10, DEL rouge/vert/bleu, dimensions 352x244x117 mm, Wi-Fi, Ethernet, OCPP 1.6.

Réf. **EVH5A22N400F**

TURBO
Power



APPAREIL DE MESURE POUR BORNES EV AVEC SIMULATIONS ET TESTS SÉCURISÉS

Dispositif permettant de tester les bornes de recharge EV via connecteur IEC62196-2 type 2 mâle. Supporte une tension max. de 250V monophasé et 430V triphasé. Mesure CAT II 300V. Simule PP et CP, réalise pré-test PE, et effectue des tests de défauts. Câble de test 25 cm.

Réf. **TTEV200**





PACK DE DÉMARRAGE DRIVIA WITH NETATMO POUR SUIVI DE PRODUCTION ET CONSOMMATION

Pack Drivia with Netatmo comprenant délesteur connecté réf. 412172, module de mesure monophasé réf. 412015 et module Control 100V~ à 240V~ réf. 412181 pour mesurer production solaire et consommation du logement.

Réf. 412192




PACK DE DÉMARRAGE DRIVIA WITH NETATMO POUR SUIVI MESURE ET PILOTAGE ÉNERGÉTIQUE

Pack Drivia with Netatmo comprenant délesteur connecté réf. 412172, module de mesure monophasé réf. 412015, contacteur multifonction 20AX-230V~ réf. 412171 et module Control 100V~ à 240V~ réf. 412181 pour analyser, suivre et piloter la production solaire.

Réf. 412193

CHEMIN DE CÂBLES CABLOFIL PRÉ-ÉCLISSÉ 3 M EN ZINC ALUMINIUM FC54


Le chemin de câbles Cablofil pré-éclissé 3 m en Zinc Aluminium. Pack robuste avec bord de sécurité, traitement Zinc Aluminium anticorrosion, pour un passage de câbles sécurisé et un montage rapide et fiable.

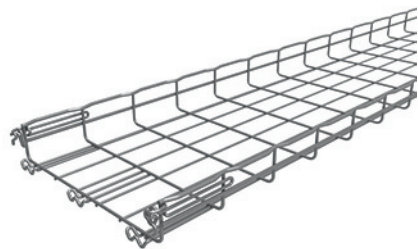

Référence	Largeur
200076	100 mm
200096	200 mm
200106	300 mm

COUVERCLE POUR CHEMINS DE CÂBLES CABLOFIL CF30, CF54 ET CF105 2 M


Le couvercle CP pour chemins de câbles Cablofil CF30, CF54 et CF105 Pack 2 m de long, protège efficacement les câbles contre la poussière et les chocs, en métal robuste, pour une installation facile et sécurisée.

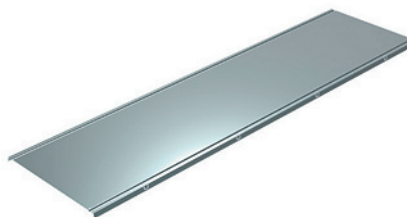


Référence	Largeur
350665	121 mm
350667	221 mm
350668	322 mm

CABLOBEND FLEXIBLE ET ADAPTABLE HR ASSEMBLÉ

Le cablobend Pack flexible et adaptable finition HR est livré assemblé et prêt à l'emploi, facilite le routage des câbles dans les installations électriques, offre souplesse et compatibilité avec différents chemins de câbles pour un montage rapide et fiable.

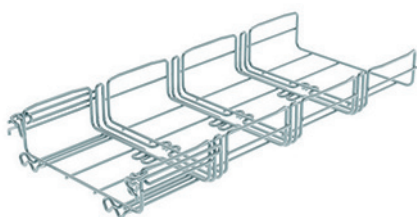


Référence	Largeur
220076	100 mm
220096	200 mm

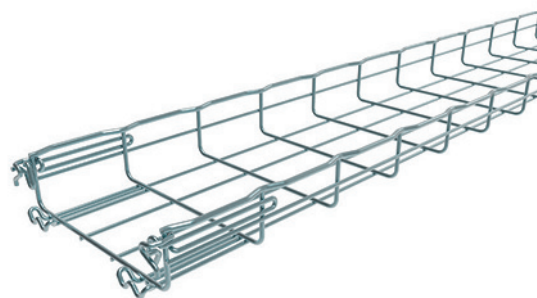
CHEMIN CÂBLES CABLOFIL 54X200MM BORD SÉCURITÉ EZ


Chemin Dispositif destiné à regrouper le câblage courant fort ou faible dans les installations étendues, assurant une tenue fiable et une structure claire dans les sites d'équipement professionnels.

Réf. 200091

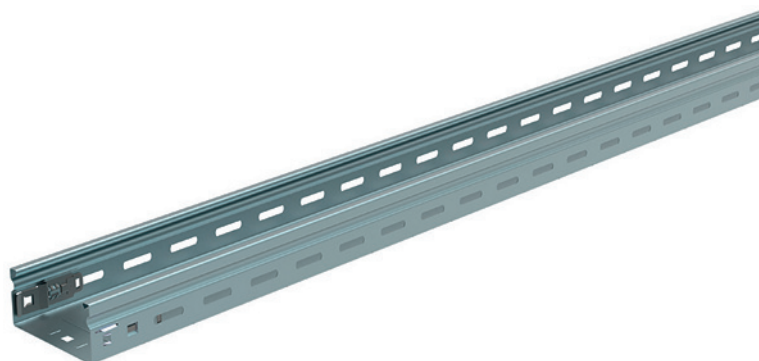
CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE P31 AUTOMATIQUE 3 M HAUTEUR 50 MM LARGEUR 100 MM

Le chemin de câbles tôle perforée P31 Pack 3 m hauteur 50 mm largeur 100 mm automatique mâle/femelle, bord sécurité intégré est conçu pour un passage sécurisé et ordonné des câbles, offrant robustesse et facilité de montage.


Réf. 485332

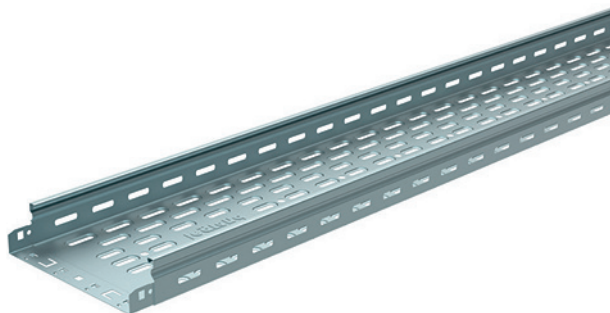

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE PERFORÉE P31 AUTOMATIQUE 3 M GRIS

Le chemin de câbles tôle perforée P31 Pack 3 m fond embouti, automatique mâle/femelle avec bord sécurité intégré pour un passage sécurisé et ordonné des câbles est robuste et facile à monter.


Référence	Largeur
485334	200 mm
485335	300 mm

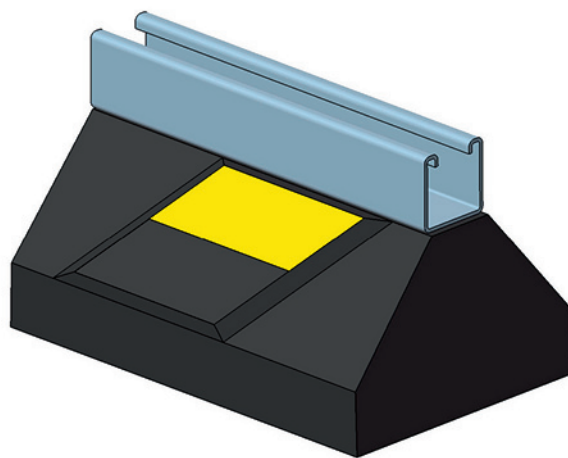

PLOT TERRASSE AVEC RAIL 41 POUR FIXATION MURALE OU POSE AU SOL 250 MM

Le plot terrasse avec rail 41 Pack 250 mm pour fixation murale sur chant, remontée verticale ou pose au sol est robuste et stable, facilite l'alignement et le soutien des lames de terrasse pour une installation rapide et sécurisée.


Réf. 559253

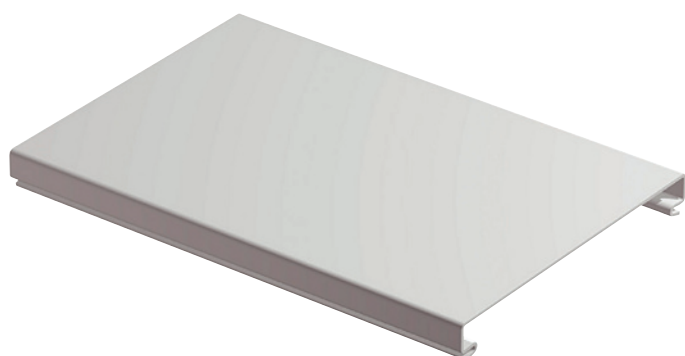

CHEMIN DE CÂBLES PVC PERFORÉ ISI PLAST 3 M HAUTEUR 50 MM LARGEUR 200 MM

Le chemin de câbles PVC perforé Isi Plast Pack 3 m, hauteur 50 mm, largeur 200 mm est conçu pour un passage sécurisé et ordonné des câbles, léger et robuste, offrant une installation rapide et durable dans tous types d'environnements.

Réf. 637731

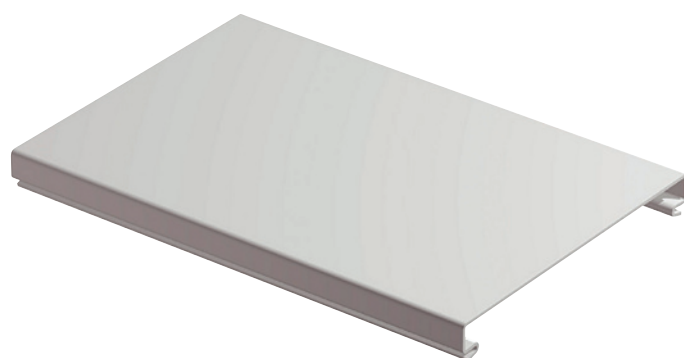

COUVERCLE POUR CHEMINS DE CÂBLES PVC ISI PLAST 3 M LARGEUR 200 MM

Le couvercle pour chemins de câbles PVC Isi Plast Pack 3 m de longueur et 200 mm de large, protège efficacement les câbles contre la poussière et les chocs, léger et robuste, pour une installation facile et sécurisée.

Réf. 637763



ONDULEUR PV XSTORAGE HYBRID À ASSOCIER AVEC DES BATTERIES DE STOCKAGE

L'onduleur xStorage Hybrid IP65. Compatible avec batteries LFP (modules 5,12 kWh), il offre un stockage plug & play et une mise en service rapide.




PACK-BATTERIE EATON XSTORAGE HYBRID LFP 5,12 KWH IP65 AVEC BMS INTÉGRÉ

Le pack batterie xStorage Hybrid LFP 5,12 kWh offre une tension nominale de 51,2 VDC, IP65 et un BMS 1757 intégré. Dimensions 540 x 490 x 240 mm. Plug & play, film thermorétractable et design blanc assurent sécurité, robustesse et facilité d'installation.

Réf. XSTHSBP051NHV1

Référence	Modèle	Puissance
XSTHS1P036P080V1	Monophasé	3,6 kW
XSTHS1P050P080V1	Monophasé	5 kW
XSTHS1P060P080V1	Monophasé	6 kW
XSTHS3P080P200V1	Triphasé	8 kW
XSTHS3P100P200V1	Triphasé	10 kW
XSTHS3P120P200V1	Triphasé	12 kW

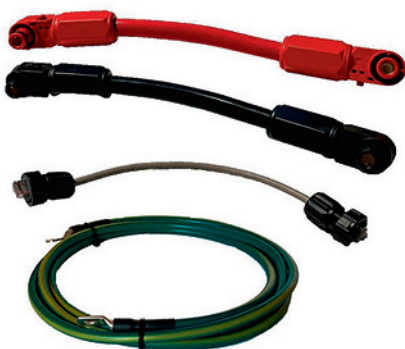

KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 1 BATTERIE (5,12 KWH) XSTORAGE HYBRIDE MONOPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid permet de relier une batterie 5,12 kWh à l'onduleur monophasé. Fourniture complète pour installation plug & play, assurant une connexion sécurisée, fiable et conforme aux systèmes de stockage xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS1P050CK1BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 2 BATTERIES (10,24 KWH) XSTORAGE HYBRIDE MONOPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid relie deux batteries 5,12 kWh à l'onduleur monophasé pour former un ensemble 10,24 kWh. Fourniture complète plug & play garantissant connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS1P050CK2BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 3 BATTERIES (15,36 KWH) XSTORAGE HYBRIDE MONOPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid relie trois batteries 5,12 kWh à l'onduleur monophasé, formant un stockage total de 15,36 kWh. Fourniture complète plug & play, assurant connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS1P050CK3BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 4 BATTERIES (20,48 KWH) XSTORAGE HYBRIDE MONOPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid relie quatre batteries 5,12 kWh à l'onduleur monophasé, formant un stockage total de 20,48 kWh. Fourniture complète plug & play, garantissant connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS1P050CK4BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 5 BATTERIES (25,60 KWH) XSTORAGE HYBRIDE MONOPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid relie cinq batteries 5,12 kWh à l'onduleur monophasé, formant un stockage total de 25,60 kWh. Fourniture complète plug & play garantissant une connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS1P050CK5BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 2 BATTERIES (10,24 KWH) XSTORAGE HYBRIDE TRIPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid triphasé relie deux batteries 5,12 kWh à l'onduleur pour constituer un stockage total de 10,24 kWh. Fourniture complète plug & play, assurant connexion sécurisée et conforme aux standards xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS3P010CK2BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 4 BATTERIES (20,48 KWH) XSTORAGE HYBRIDE TRIPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid triphasé relie quatre batteries 5,12 kWh à l'onduleur pour un stockage total de 20,48 kWh. Fourniture complète plug & play, assurant une connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.

Réf. XSTHS3P010CK4BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 6 BATTERIES (30,72 KWH) XSTORAGE HYBRIDE TRIPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid triphasé relie six batteries 5,12 kWh à l'onduleur pour un stockage total de 30,72 kWh. Fourniture complète plug & play garantissant une connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.


Réf. XSTHS3P010CK6BP



KIT CÂBLES LIAISON ONDULEUR - 8 BATTERIES (40,96 KWH) XSTORAGE HYBRIDE TRIPHASÉ

Le kit de câbles Eaton xStorage Hybrid triphasé relie huit batteries 5,12 kWh à l'onduleur pour un stockage total de 40,96 kWh. Fourniture complète plug & play, assurant une connexion sécurisée, fiable et conforme aux standards xStorage Hybrid.


Réf. XSTHS3P010CK8BP

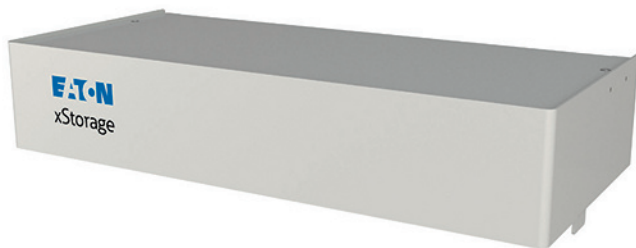

COUVERCLE SUPÉRIEUR DE BATTERIE EATON XSTORAGE HYBRID POUR PACK LFP 5,12 KWH XSTHSBP051NHV1

Le couvercle supérieur Eaton xStorage Hybrid protège le pack batterie LFP 5,12 kWh XSTHSBP051NHV1. Conçu pour les systèmes modulaires plug & play, il assure sécurité, protection et maintien de l'intégrité du pack batterie.

Réf. XSTHSBPCOV1W

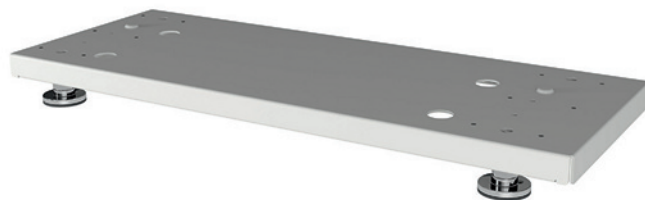

SUPPORT INFÉRIEUR POUR PACK BATTERIE XSTORAGE HYBRID XSTHSBP051NHV1

Le support inférieur Eaton xStorage Hybrid assure la stabilité et le positionnement correct du pack batterie LFP 5,12 kWh XSTHSBP051NHV1. Compatible plug & play, il facilite l'installation et protège le module dans toutes conditions entre -10 et 50 °C.

Réf. XSTHSBPBSV1W



COMPTEUR TRIPHASÉ SDM630MCT + 3 TRANSFORMATEURS DE COURANT (TC) 16-120A/40MA

Le compteur triphasé SDM630MCT est fourni avec trois transformateurs de courant 16-120A/40mA. Il permet une mesure précise de la consommation et de la production d'énergie pour les systèmes Eaton xStorage Hybrid, optimisant la gestion et la supervision du réseau électrique.


Réf. XSTHSM3PSDM630MC



COMPTEUR TRIPHASÉ SDM630MCT 120A À ASSOCIER À DES TC

Le compteur triphasé SDM630MCT supporte jusqu'à 120A et s'associe à des transformateurs de courant (TC). Il assure une mesure fiable de la consommation et de la production d'énergie pour les systèmes modulaires Eaton xStorage Hybrid.


Réf. XSTHSM3PSDM630M

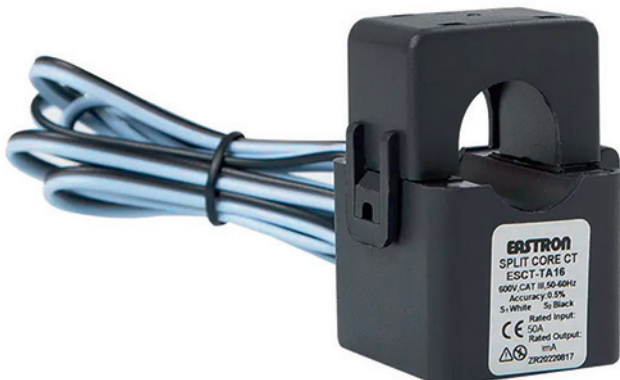

TRANSFORMATEUR DE COURANT (TC) POUR COMPTEUR 3P EASTRON-ESCT-TA16 QUANTITÉ 3

Ce lot comprend trois transformateurs de courant Eastron-ESCT-TA16 pour compteur triphasé. Ils mesurent avec précision les courants sur chaque phase, garantissant une supervision fiable des systèmes Eaton xStorage Hybrid.

Réf. XSTHSM3PCTESCTTA16

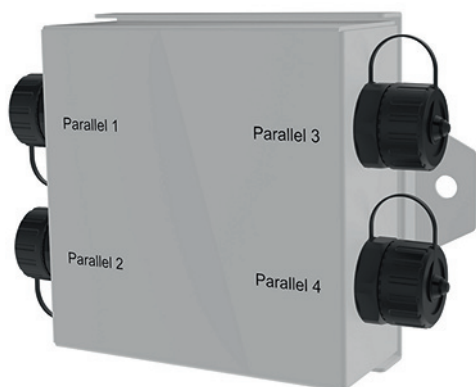

SWITCH BOX POUR CONNECTER + DE 2 SYSTÈMES XSTORAGE HYBRID TRIPHASÉS EN PARALLÈLE

La Switch Box xStorage Hybrid permet de connecter en parallèle jusqu'à quatre unités triphasées. Elle assure une distribution électrique équilibrée et fiable, simplifiant l'extension des systèmes modulaires Eaton pour les installations de grande capacité.


Réf. XSTHS3PSWITCHBOX4I



COMPTEUR MONOPHASÉ 1P SDM120-CT CONNEXION MODBUS

Le compteur d'énergie monophasé Eaton XST Hybrid SDM120-CT mesure la consommation et la production électrique. Sa connexion Modbus permet une supervision précise et fiable, facilitant la gestion énergétique des systèmes de stockage modulaires xStorage Hybrid.

Réf. XSTHM1P2YV1

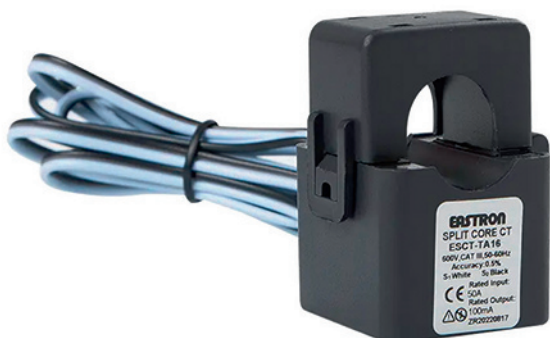

TRANSFORMATEUR DE COURANT (TC) POUR COMPTEUR 1P EASTRON-ESCT-TU16 100A/0.1V

Le transformateur de courant Easton-ESCT-TU16 100A/0.1V assure une mesure précise des courants pour compteur monophasé. Il garantit la supervision fiable et la compatibilité avec les systèmes Eaton xStorage Hybrid pour une gestion énergétique optimale.

Réf. XSTHCT1P21V1



DATALOGGER POUR CONNEXION ETHERNET À AJOUTER AUX ONDULEURS XSTORAGE HYBRID

Le Datalogger xStorage Hybrid permet la connexion Ethernet des onduleurs pour la collecte et l'envoi de données. Il améliore la supervision, le suivi en temps réel et la gestion énergétique des systèmes de stockage modulaires Eaton xStorage Hybrid.

Réf. XSTHSLEV1



DATALOGGER POUR CONNEXION 4G À AJOUTER AUX ONDULEURS XSTORAGE HYBRID

Le Datalogger 4G xStorage Hybrid ajoute la connectivité mobile aux onduleurs Eaton. Il permet la transmission sécurisée des données de production et de consommation, améliorant la supervision et le suivi énergétique en temps réel des systèmes modulaires.


Réf. XSTHSL4GV1



WISER - PASSERELLE WIFI/ZIGBEE POUR LES APPAREILS DU SYSTÈME WISER GÉNÉRATION 2

Passerelle 2nd génération Wifi/zigbee pour les appareils Wiser - installation en ambiance sur secteur - permet de connecter l'intégralité des fonctions Wiser - Génération 2.


Réf. CCT501801

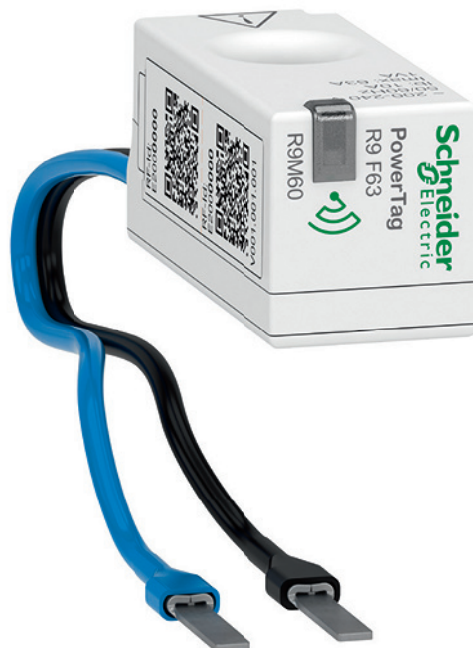

WISER ENERGY POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE SANS FIL MONOPHASÉ

Capteur de mesure sans fil - monophasé - 1P + N - 63A - H20mm(avec élément de détection)xL18mm(avec élément de détection)xP42,6mm(avec élément de détection) - blanc (RAL 9003) - installation par vis (bornes).

Réf. R9M60

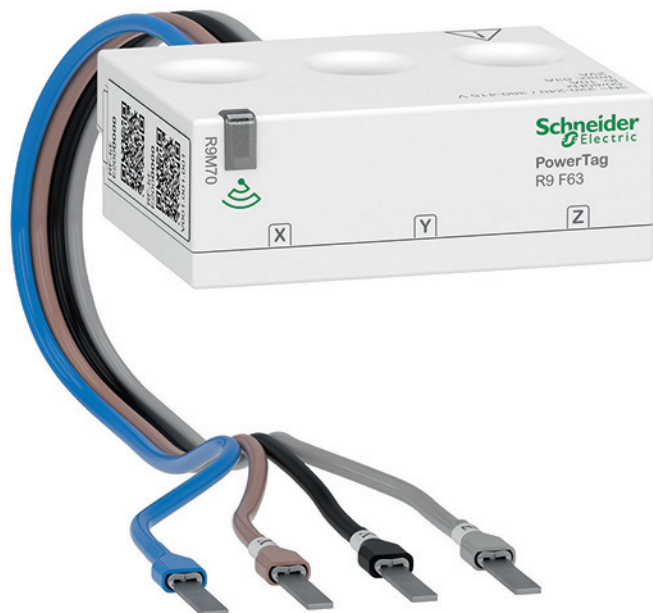

WISER ENERGY POWERTAG - CAPTEUR DE MESURE SANS FIL TRIPHASÉ

Capteur de mesure sans fil - triphasé - 3P + N - 63A - H19,5mm(avec élément de détection)xL54mm(avec élément de détection)xP43mm(avec élément de détection) - blanc (RAL 9003) - installation par vis (bornes).

Réf. R9M70



WISER - MICROMODULE ENCASTRÉ ZIGBEE POUR PILOTAGE BALLON EAU CHAUDE

Micromodule encastré - zigbee - pour pilotage ballon eau chaude - permet la programmation de la chauffe du ballon en fonction du contrat avec le fournisseur d'énergie.

Réf. CCTFR6730



CONDUIT FLEX ICTA ANTI-UV 34223 NOIR

Conduit Icta conçu pour une résistance optimale aux UV et aux agents atmosphériques. Adapté aux systèmes photovoltaïques, il est conforme aux normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618.

Référence	Diamètre
ICTANUV16RT24	16 mm
ICTANUV20RT20	20 mm
ICTANUV25RT12	25 mm
ICTANUV3225RT24	32 mm
ICTANUV4025RT20	40 mm
ICTANUV5025RT8	50 mm



GAINÉ PRÉFILÉE ANTI-UV DM.20 NOIR H1Z2Z2-K NOIR-NOIR

Gaine préfilée avec câbles H1Z2Z2-K, diamètre 20 mm, longueur 100 m, résistante aux UV et adaptée aux systèmes photovoltaïques. Conçue avec des matériaux spécifiques, elle répond aux normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618.

Référence	Modèle
U2Z2Z2K40NN	2x4
U2Z2Z2K60NN	2x6



GAINÉ FLEX ICTA PREFILÉE ANTI-UV NOIR H1Z2Z2-K NOIR-ROUGE

Gaine préfilée diamètre 20 mm, longueur 100 m avec câbles H1Z2Z2-K, résistante aux UV et adaptée aux systèmes photovoltaïques. Fabriquée avec des matériaux spécifiques, conforme aux normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618.

Référence	Modèle
U2Z2Z2K40NR	2x4
U2Z2Z2K60NR	2x6



GAINÉ PRÉFILÉE ANTI-UV DM.20 NOIR H1Z2Z2-K NOIR-ROUGE-JAUNE/VERT

Gaine préfilée avec câbles H1Z2Z2-K, diamètre 20 mm, longueur 100 m, résistante aux UV et adaptée aux systèmes photovoltaïques. Conçue avec des matériaux spécifiques, elle répond aux normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618.

Référence	Modèle
U2Z2Z2K40NRT	3x4
U2Z2Z2K60NRT	3x6



TUBE IRL ANTI-UV 33431 HF NOIR 3M

Tube rigide résistant aux UV et aux intempéries, conçu pour les installations extérieures et les systèmes photovoltaïques. Conforme à la norme EN 50642 et adapté à une plage de températures de -25°C à 105°C.

Référence	Diamètre
Tube IRLHFUV16	16 mm
Tube IRLHFUV20	20 mm
Tube IRLHFUV25	25 mm
Tube IRLHFUV32	32 mm
Tube IRLHFUV40	40 mm
Tube IRLHFUV50	50 mm



MANCHON ANTI-UV AVEC RESSORTS NOIR

Manchon avec ressorts, conçu pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Résistant aux UV et aux intempéries, il est conforme aux normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618.


Référence	Diamètre
SML16N	16 mm
SML20N	20 mm
SML25N	25 mm
SML32N	32 mm



MANCHON ANTI-UV AVEC RESSORTS NOIR

Manchon avec ressorts, conçu pour la jonction de gaines cintrables et tubes rigides. Résistant aux UV et aux intempéries, il est conforme aux normes CEI EN 50289 et CEI EN 50618.

Référence	Diamètre
SML40N	40 mm
SML50N	50 mm

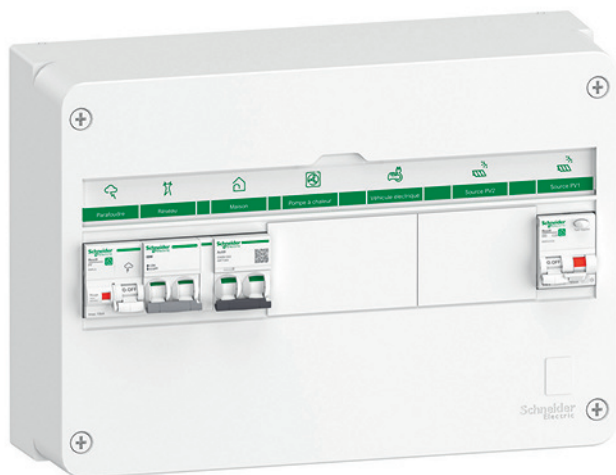

**RÉSI9 ENERGY CENTER - MONO 3 KWC
- ONDULEUR CENTRALISÉ - 18 MODULES 1 RANGÉE**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 1 rangée pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 3 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).


Réf. R9HPV118A13



**RÉSI9 ENERGY CENTER - MONO 4-6 KWC
- ONDULEUR CENTRALISÉ - 18 MODULES 1 RANGÉE**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 1 rangée pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 4-6 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).


Réf. R9HPV118A16

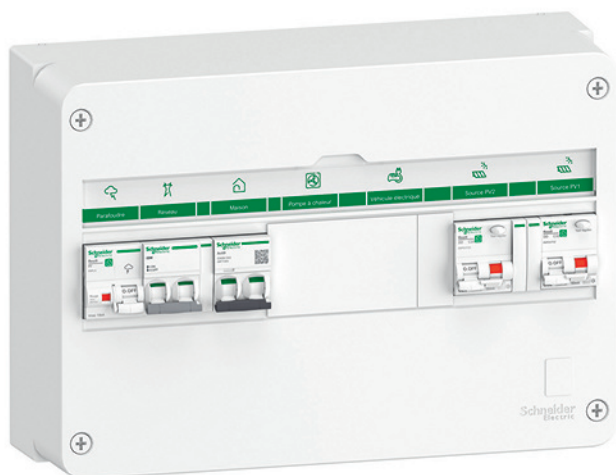

**RÉSI9 ENERGY CENTER - MONO 7-9 KWC
- ONDULEUR CENTRALISÉ - 18 MODULES 1 RANGÉE**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 1 rangée pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 7-9 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).


Réf. R9HPV118A19

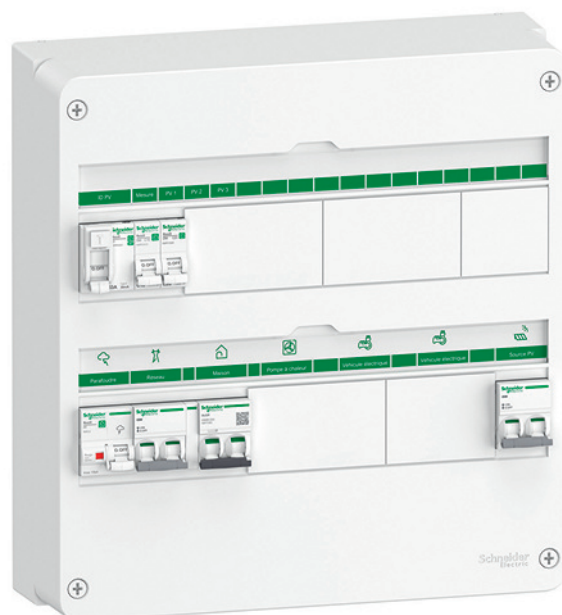

**RÉSI9 ENERGY CENTER - MONO 3 KWC
- MICRO ONDULEUR ET ONDULEUR CENTRALISÉ
- 18 MODULES 2 RANGÉES**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 2 rangées pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 3 kW crête avec protection pour micro onduleurs et onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).


Réf. R9HPV218A13

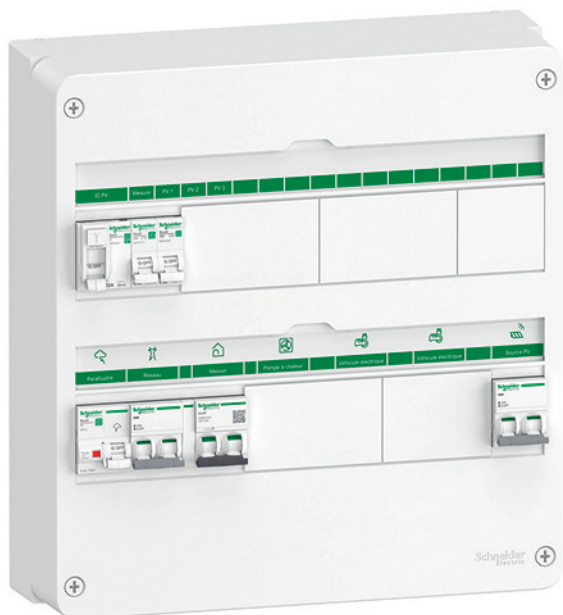

**RÉSÍ9 ENERGY CENTER - MONO 4-6 KWC
- ONDULEUR CENTRALISÉ - 18 MODULES 2 RANGÉES**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 2 rangées pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 4-6 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).


Réf. R9HPV218A16C

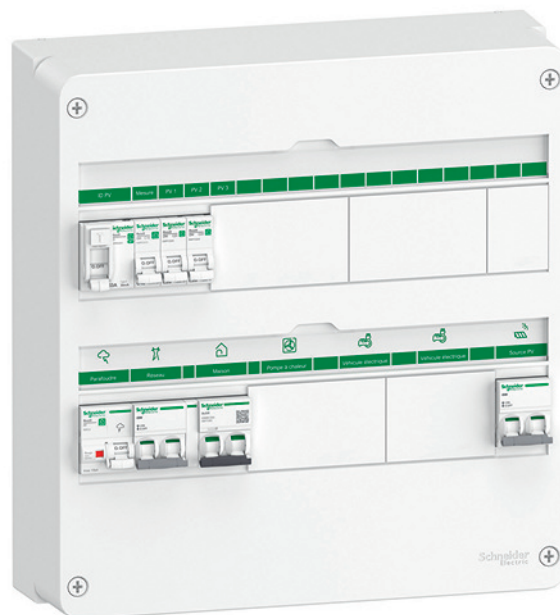

**RÉSÍ9 ENERGY CENTER - MONO 4-6 KWC
- MICRO ONDULEUR - 18 MODULES 2 RANGÉES**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 2 rangées pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 4-6 kW crête avec protection pour micro onduleurs. Conforme NF C 15-100 (2024).


Réf. R9HPV218A16M

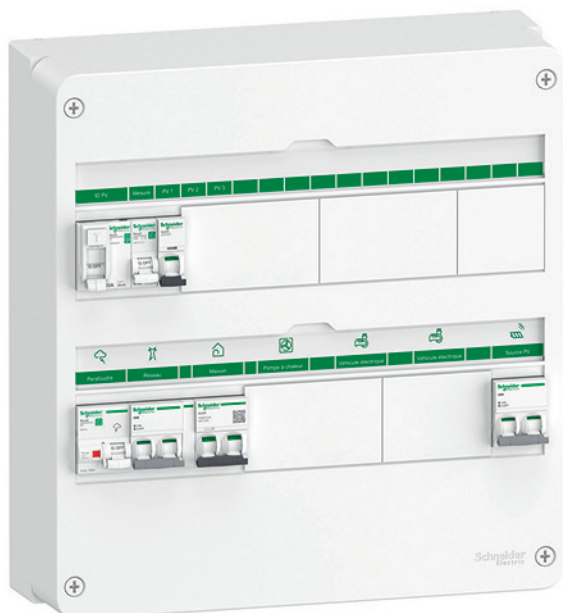

**RÉSÍ9 ENERGY CENTER - MONO 7-9 KWC
- ONDULEUR CENTRALISÉ - 18 MODULES 2 RANGÉES**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 2 rangées pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 7-9 kW crête avec protection pour onduleur centralisé. Conforme NF C 15-100 (2024).

Réf. R9HPV218A19C

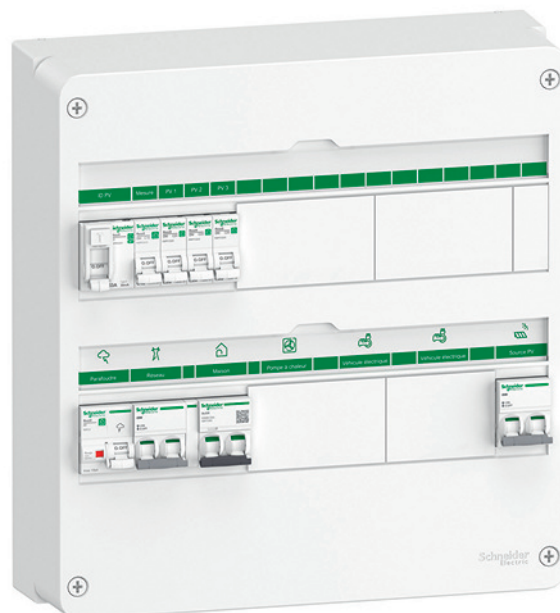

**RÉSÍ9 ENERGY CENTER - MONO 7-9 KWC
- MICRO ONDULEUR - 18 MODULES 2 RANGÉES**

Coffret Resi9 Energy Center 18 modules 2 rangées pour application photovoltaïque résidentielle AC monophasée, dimensionné pour 7-9 kW crête avec protection pour micro onduleurs. Conforme NF C 15-100 (2024).

Réf. R9HPV218A19M



CÂBLE SOLAIRE H1Z2Z2-K SOUPLE

Câble photovoltaïque H1Z2Z2-K cuivre étamé classe 5 souple. Gaine XL-HFFR sans halogène. Tension 1,5kV DC. T° -40°C à +90°C. Résistant courts-circuits 250°C.

Référence	Dimensions	Couleur
SOLZ2Z2K4NR5	4 mm ²	Noir
SOLZ2Z2K4RG5	4 mm ²	Rouge
SOLZ2Z2K6NR5	6 mm ²	Noir
SOLZ2Z2K6RG5	6 mm ²	Rouge

GOULOTTE BLANC RAL9010 U23X 2M


Goulotte de distribution blanche. Livrée complète (couvercle, agrafes). Certifiée IK08 Type 2 (chocs). Matériau U23X isolant non propagateur de flamme. Socle perforé.



Référence	Dimensions
73110-2	30x40 mm
73120-2	40x40 mm
73171-2	40x60 mm
73182-2	60x90 mm

COLLIER UV INTEMPÉRIES NOIR U61X

Collier noir pour usage extérieur/intérieur. Stabilisé aux UV et intempéries. Matériau isolant sans halogène U61X. Résistance traction Type 2. Crantage sur toute la longueur pour serrage optimal.

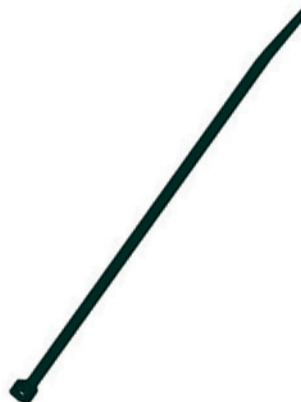


Référence	Dimensions
2244-0	4,8x188 mm
2247-0	4,8x287 mm
2271-0	7,6x218 mm
2272-0	7,6x299 mm

COLLIER CHIMIE UV NOIR U71X HD

Collier Heavy Duty en U71X noir. Spécialement conçu pour ambiances chimiques agressives et acides. Résistant UV et intempéries. Plage de température étendue -60°C à +105°C. Sans halogènes.



Référence	Dimensions
2244HD	4,8x188 mm
2247HD	4,8x287 mm
2272HD	7,6x299 mm
2273HD	7,6x376 mm



EMBASE À FRAPPER UV NOIR Ø8 U63X

Embase de fixation à frapper compatible avec des colliers jusqu'à 9mm de largeur. Fabriquée en matériau U63X noir, elle offre une résistance élevée à l'arrachement sur murs pleins. Certifiée NF, elle maintient ses performances de -40°C à +60°C.

Réf. 1251

CHEMIN CÂBLES PERFORÉ GRIS RAL7035 U23X

Chemin de câbles isolant fond perforé en U23X. Matériau gris RAL7035 non propagateur de flamme et résistant aux chocs 10J. Conforme EN 61537 et EN 50085. Coupe sans bavures pour protéger les câbles et les mains de l'installateur.




Référence	Dimensions
66100	60x100 mm
66150	60x150 mm
66200	60x200 mm

**COUVERCLE
GRIS RAL7035
U23X**

Installation par simple pression sans visserie. Assure une protection IK10 lorsqu'il est monté avec des agrafes de fixation. Matériau U23X résistant aux UV et intempéries.



**COUDE PLAT 90°
GRIS RAL7035
U23X**

Accessoire de changement de direction à 90° pour chemin de câbles. Conserve intégralement la section utile sans étranglement. Liaison mâle/femelle pour un montage rapide sans éclisses. Matériau isolant gris RAL7035 U23X.



Référence	Largeur
66102	100 mm
66152	150 mm
66202	200 mm

Référence	Dimensions
66110	60x100 mm
66160	60x150 mm
66210	60x200 mm

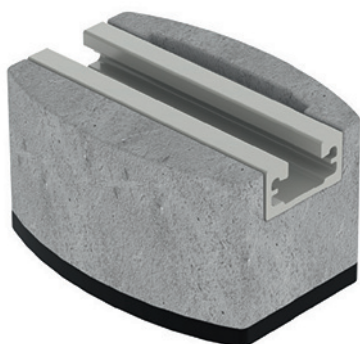
**RAIL ISOLANT
GRIS RAL7038
U48X SANS
HALOGÈNES**


Rail profilé longueur 2m en U48X gris RAL7038. Isolant, robuste et sans halogène. Gradué pour la découpe. Compatible écrous Strut. Usage support mural ou suspension.


**SUPPORT LESTÉ RAIL + PLOT BÉTON 2,2 KG GRIS 150
SANS HALOGÈNES**

Support autoportant 2,2kg pour toitures. Base béton + rail isolant U48X. Dimensions 150x110x85mm. Semelle caoutchouc anti-abrasive. Matériau sans halogène, résistant UV et corrosion.

Réf. 60155-48

Référence	Dimensions
60202-48	25x50 mm
60204-48	50x50 mm

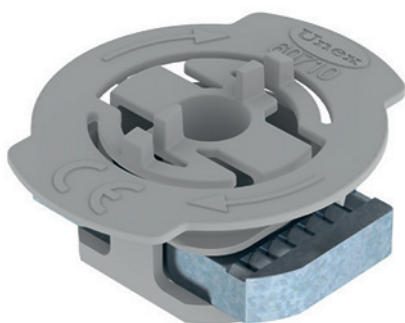
**ÉCROU POUR RAIL M8 EN ACIER CLASSE 6 S/EN 61537
AVEC ENVELOPPE RESSORT EN U48X**

Écrou M8 avec ressort pour rails isolants ou type STRUT. Acier classe 6 (haute résistance corrosion). Enveloppe ressort en U48X. Permet de fixer gammes 66/67 et supports.

Réf. 60710-C6


**VIS TÊTE HEXAGONALE SANS ÉCROU DIN 6921 M8X25
ACIER CLASSE 6 S/EN61537**

Vis tête hexagonale M8x25mm DIN 6921 (sans écrou). Acier galvanisé haute résistance Classe 6 selon EN61537. Conçue pour s'associer à l'écrou rail 60710-C6 pour les fixations.

Réf. 60829-C6



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M BLANC

Le Temflex 165 blanc 15mm x 10m, épaisseur 0,15mm, est un ruban vinyle polyvalent en PVC retardateur de flamme. Colle sans solvant ni COV*. Fabrication européenne. Résiste à l'humidité et aux variations météo. *Sauf jaune-vert.

Réf. 80464N



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M NOIR

Le ruban 3M Temflex 165 noir 15mm x 10m est un ruban vinyle d'usage général. Il assure isolation et protection des câbles, offre une bonne résistance mécanique et chimique, et convient à de nombreuses applications électriques domestiques ou industrielles.

Réf. 80456N



TEMFLEX 165 RUBAN D'ISOLATION ÉLECTRIQUE 15MM X 10M MULTICOLORE PACK DE 10 RLX

Le Temflex 165 multicolore 15mm x 10m, ép. 0,15mm, est un ruban vinyle PVC retardateur de flamme offrant certification UL, CSA et VDE. Pack de 10 couleurs. Colle sans solvant ni COV*. Fabrication européenne, haute résistance à l'humidité. *Sauf jaune-vert.


Réf. 80470N



SCOTCH SUPER 33+ RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE NOIR 19MM X 20M

Ruban vinyle Scotch® Super 33+ hautes performances doté d'un puissant adhésif sensible à la pression. 19mm x 20m Excellente tenue mécanique permettant sa mise en œuvre de -18°C à +60°C. Résistant aux U.V, aux acides, aux alcalis.


Réf. 80021



3M™ EASY TAPE RUBAN PARE-VAPEUR ORANGE 30M X 50MM

Ruban vinyle orange de 50 mm x 30 m destiné aux applications pare-vapeur. Il assure la continuité de l'étanchéité de -5 °C à +60 °C pour des usages en intérieur comme en extérieur.

Réf. 85298

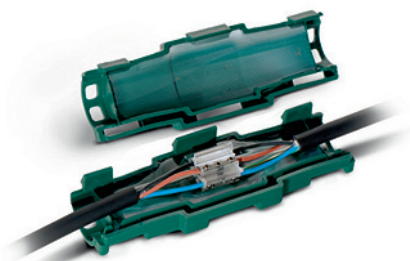

3M KIT DE RACCORDEMENT DÉMONTABLE DBC-2C AVEC GEL + CONNECTEUR

Le kit 3M DBC-2C comprend un boîtier démontable prérempli de gel et un connecteur pour câbles souples ou rigides 5x1,5 à 5x6 mm². Il inclut clé Allen et colliers de serrage pour un montage rapide et une protection BT fiable.

Réf. 82100



3M KIT DE RACCORDEMENT DÉMONTABLE DBC-3C AVEC GEL + CONNECTEUR

Le kit 3M DBC-3C comprend un boîtier démontable prérempli de gel et un connecteur pour câbles souples ou rigides 5x2,5 à 5x16 mm². Il inclut clé Allen et colliers de serrage pour un montage rapide et une protection basse tension fiable.

Réf. 82300



3M SCOTCHCAST TROUSSE COULÉE 92-NBA 1C GS EPOXY

La trousse 3M Scotchcast 92-NBA 1C GS inclut un moule transparent, une mousse prédécoupée, la résine époxy 4GS CMR Free et un connecteur pour 1 à 5 conducteurs de 1,5 à 6 mm². Connecteur à vis et clé Allen fournis. Vendue en boîte de 10 kits.


Réf. 92111



3M SCOTCHCAST TROUSSE COULÉE 92-NBA 3C GS EPOXY

La trousse 3M Scotchcast 92-NBA 3C GS comprend un moule transparent, une mousse prédécoupée, la résine époxy 4GS CMR Free et un connecteur multi-sections pour 1 à 5 conducteurs de 2,5 à 16 mm². Connecteur, visserie et clé Allen fournis.

Réf. 92113

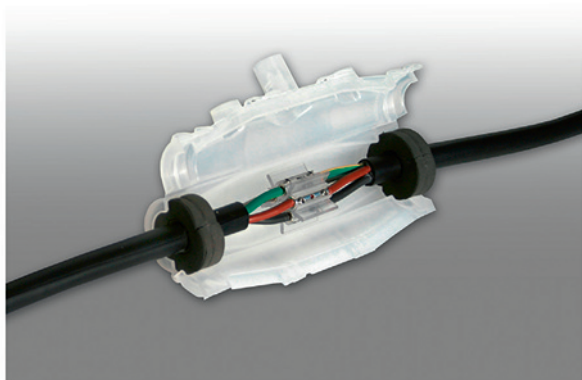

3M SCOTCHCAST TROUSSE DE JONCTION 92-A 23C BT + CONNECTEUR 4 X 6 À 4 X 35MM²

La trousse 3M Scotchcast 92-A 23C BT inclut un moule transparent rigide monobloc, la résine polyuréthane 40 et un connecteur auto-dénudant pour 1 à 4 conducteurs de 6 à 35 mm². Fermeture par clipsage, vis à tête cassante fournie pour un montage rapide et fiable.

Réf. 80130



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 TAILLE E SACHET 292ML

La résine 3M Scotchcast 2123 E 292ml est bi-composant, souple et démontable. Elle protège et isole les épissures de câbles BT jusqu'à 1 kV, adhère à la plupart des gaines et polymérise à température ambiante en 62 minutes.

Réf. 88597N



RÉSINE ISOLANTE ÉLECTRIQUE DÉMONTABLE 3M™ SCOTCHCAST™ 2123, TAILLE D, 659 ML, EN CARTON DE 1 SACHET

3M Scotchcast 2123 Taille D est une résine bi-composant souple de 659 ml. Elle assure l'isolation et l'étanchéité des épissures de câbles basse tension jusqu'à 1 kV. Dureté 0 Shore A, polymérisation 62 minutes à 23 °C.

Réf. 88596N



RÉSINE DÉMONTABLE 2123 EN CARTOUCHE DE 250ML EASY 250

La résine 3M Scotchcast 2123 Easy 250 est une résine souple bi-composant en cartouche de 250 ml. Elle assure l'isolation et l'étanchéité des raccordements BT, avec faible viscosité, bon mouillage et bonne tenue thermique jusqu'à 90 °C.

Réf. 88602



RÉSINE ISOLANTE ÉLECTRIQUE DÉMONTABLE 3M™ SCOTCHCAST™ 2123-385 ML

3M Scotchcast 2123 Taille C est une résine bi-composant souple de 385 ml. Elle assure isolation et étanchéité des épissures de câbles basse tension jusqu'à 1 kV. Dureté 0 Shore A et polymérisation 62 minutes à 23 °C.

Réf. 88595N



RÉSINE ISOLANTE ÉLECTRIQUE DÉMONTABLE 3M™ SCOTCHCAST™ EN SACHET BI-COMPOSANTS SC 2123 TAILLE A, CARTON DE 2 SACHETS DE 90 ML

3M Scotchcast 2123 Taille A est une résine bi-composant souple de 2 x 90 ml. Elle assure isolation et étanchéité des épissures de câbles basse tension jusqu'à 1 kV. Dureté 0 Shore A et polymérisation 62 minutes à 23 °C.

Réf. 88594N



SCOTCH® LUBRIFIANT POUR TIRAGE DE FILS, LUB-I 0,2 L

3M Scotch LUB-I 0,2 L est un gel polymère translucide qui facilite le passage des fils et câbles. Il réduit le frottement, protège les gaines et permet un tirage aisé avec une faible tension, sans se liquéfier ni se diviser.

Réf. 84995



3M™ RUBAN AUTO-AGRIPPANT 20 MM X 10 M

3M Scotchflex 20 mm x 10 m est un ruban auto-agrippant pour frettage et regroupement de câbles. Il se fixe et se retire facilement, résiste à la traction et reste réutilisable sans glisser, adapté aux professionnels et bricoleurs.

Réf. 89839



COFFRET DE 104 MANCHONS THERMO RÉTRACTABLES GTI NOIR

Le kit de gaines thermorétractables 3M GTI couvre des diamètres de 1,6 à 19 mm en sections de 150 mm. Il assure une protection fiable des fils, soudures et connexions, avec une paroi ignifugée, un rétrécissement 2:1 et une utilisation jusqu'à 600 V pour de nombreuses applications industrielles.

Réf. 85776



COFFRET DE 104 MANCHONS THERMO RÉTRACTABLES GTI COULEUR

Le kit de gaines thermorétractables 3M™ GTI multicolores 1,6-19 mm offre des tubes 150 mm en polyoléfine réticulée, avec taux 2:1. Paroi ignifugée RoHS, repérage par couleur et usage jusqu'à 600 V.

Réf. 85775



CONTRÔLEUR MULTIFONCTION POUR INSTALLATIONS PHOTOVOLTAÏQUES FTV500

Contrôleur multifonction pour installations PV. Mesure efficacité conversion, courbe I-V, continuité, isolement (sous/hors tension). Écran tactile. Wifi, VNC, USB. Enregistreur de données et rapports.

Réf. **P01129600**



ENREGISTREUR DE PUISSANCE ET D'ÉNERGIE PEL 113

Enregistreur triphasé tensions, courants, puissances, énergies. Triple afficheur. Stockage carte SD. Communication Wifi, Ethernet, USB. Application Android. CAT III 600V. Installation non intrusive.

Réf. **P01157157**



CONTRÔLEUR D'INSTALLATIONS CA 6117

Appareil de contrôle selon NF C 15-100 et IEC 60364-6. Test DDR (A, B, AC, EV), boucle, terre, isolement, continuité. Table fusibles intégrée. Écran couleur. Mesure puissance et harmoniques.

Réf. **P01145460**



CAMÉRA THERMIQUE CA 1954

Caméra IR 160x120 pixels. Focus free, champ 38°x28°. Autonomie 9h. Connectivité Bluetooth (récupération mesures pinces). Enregistrement vocal. Table d'émissivité. IP54.

Réf. **P01651904**



PINCE MULTIMÈTRE F406

Pince ampèremétrique TRMS AC/DC 1000A/1500A. Tension 1200V AC / 1700V DC. Mesure puissances, harmoniques, démarrage (TrueInrush). Ø enserrage 60mm. CAT IV 1000V. IP54.

Réf. **P01120946**



ENREGISTREUR DE TENSION AC-DC 1 VOIE, COMMUNICATION WIFI

Enregistreur de tension simple voie AC/DC jusqu'à 1500V DC. Pas d'acquisition 1s. Mémoire grande capacité. Wifi, USB, Webservice. CAT IV 600V. Afficheur numérique.

Réf. **P01157182**



KIT D'OUTILS POUR INSTALLATION SOLAIRE AVEC PINCE DÉNUDEUR ET COUPE CÂBLE INCLUS

Le kit d'outils solaires en valisette contient une pince à sertir MC3 et MC4, des cosses isolées 2,5 à 6 mm², un dénudeur câble 2,5 à 6 mm², un coupe câble 3 à 10 mm et des planches de stickers pour repérage.

Réf. 325202



PINCE MÉCANIQUE POUR COSSES ET CONNECTEURS SOLAIRES AVEC INSERTS INTERCHANGEABLES 2,5 À 6 MM²

La pince à sertir pour connecteurs photovoltaïques permet de comprimer des cosSES et connecteurs de 2,5 à 6 mm², équipée de 3 inserts interchangeables, d'un dispositif de verrouillage et d'une longueur de 230 mm.

Réf. 223031



PLANCHE PVC ADHÉSIF RENFORCÉ POUR IDENTIFICATION SOLAIRE AVEC TEXTE ET SYMBOLES VARIÉS

Les planches de 11 étiquettes photovoltaïques sont conditionnées par sachet de 10 planches et présentent des dimensions de texte 19x43 mm et des symboles 43x48, 86x58 et 43x58 mm avec adhésif PVC résistant à l'eau et aux UV jusqu'à 3 ans.

Réf. 437120



OUTIL MANUEL POUR CÂBLES DE SÉCURITÉ ET PHOTOVOLTAÏQUES AVEC PLAGE 1,5 À 16 MM²

L'outil à dénuder permet de préparer les câbles de sécurité et photovoltaïques, y compris les tresses de masse et câbles sans halogènes, avec une capacité de 1,5 à 16 mm² et butées de profondeur pour 8, 10 et 12 mm.

Réf. 421062



COUPE-CÂBLES ACIER CAPACITÉ 4 MM

Le coupe-câbles traite les conducteurs multibrins et les tresses en fil d'acier grâce à une action mécanique à une main, une longueur de 160 mm et une poignée 1 composant, sans fonction de dénudage ni isolation spécifique.

Réf. 424021



PINCE MULTIFONCTION 6 EN 1

La pince multifonction réalise la préhension, le dénudage de 0,75 à 4 mm², le sertissage et la coupe, y compris un coupe-fil intégré, et offre une longueur totale de 230 mm ainsi qu'un loquet de blocage et un ressort d'ouverture.

Réf. 411145



MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE BLUETOOTH POUR PHOTOVOLTAÏQUE

Appareil de mesure intégrant continuité, test diode, capacité, fréquence, température jusqu'à 400°C, application pour GSM et conformité CAT IV600V EN61010 avec connexion Bluetooth

Réf. DMM4500PV



KIT DE QUALIFICATION PHOTOVOLTAÏQUE AVEC CAMÉRA THERMIQUE

Kit comprenant VAT, testeur d'isolement et de terre, multimètre DMM4500PV, caméra thermique M20W et testeur de disjoncteur KT600/KT172 pour inspection complète

Réf. QUALIPV02



PINCE DE COURANT POUR INSTALLATION PHOTOVOLTAÏQUE 1500A/2000VCC

Pince intégrant CAV 1500V, CCV 2000V et CCmV, fonctions Min/Max, filtre passe-bas VFD, courant de démarrage, rétroéclairage, lampe torche, data logger, Bluetooth et mesure de température jusqu'à 400°C

Réf. KT220



MESUREUR D'ISOLEMENT ET DE TERRE POUR PANNEAUX VOLTAÏQUES

Mesureur d'isolement 500/100V et de terre capable de mémoriser 1000 mesures et de fournir des résultats fiables même lorsque le panneau génère de l'électricité

Réf. K6024PV



CAMÉRA THERMIQUE PORTABLE 256X192 FUSION/WIFI/FOCUS FREE

Caméra thermique portable avec fusion d'image, WiFi, focus free, plage de -20°C à 550°C et zoom numérique continu 1x, 2x, 4x et 8x

Réf. M20W



TESTEUR D'ENSOLEILLEMENT ET D'INCLINAISON

Testeur permettant d'évaluer l'ensoleillement, l'inclinaison des panneaux et la direction solaire avec précision, équipé d'un thermomètre intégré et d'une boussole pour orientation fiable

Réf. TT1317



TESTEUR DE PANNEAUX SOLAIRES ET TRACEUR DE COURBES I-V AVEC MESURES DE TEMP

Traceur de courbes I-V avec affichage sur grand écran TFT couleur, calcul de puissance, suivi du rendement des panneaux et mesure précise de la température

Réf. PV48


BORNE ABB TERRA AC 7KW MURALE T2S RFID ET WI-FI RÉSIDENTIEL

Module ABB Terra AC 7kW T2S avec RFID, OCPP et Wi-Fi pour recharge murale résidentielle. Design compact et installation facile, offrant une charge rapide et fiable avec protection IP54 et contrôle d'accès par RFID.

Réf. **6AGC128177**


BORNE ABB TERRA AC 7KW MURALE T2S RFID WI-FI RÉSIDENTIEL PROTÉGÉE IP54

Module ABB Terra AC 7kW T2S avec RFID et Wi-Fi, conçu pour recharge murale résidentielle. Format compact, protection IP54, installation simple et sécurisée, contrôle d'accès par RFID et connectivité Wi-Fi pour une utilisation fiable en intérieur ou extérieur.

Réf. **6AGC128176**


BORNE ABB TERRA AC 22KW MURALE ÉCRAN COULEUR RFID 4G MID OCPP RÉSIDENTIEL

Module ABB Terra AC 22kW T2S avec écran couleur, RFID, 4G, MID et OCPP pour usage résidentiel. Station compacte avec protection IP54, facturation certifiée MID et connectivité avancée pour une installation murale simple et sécurisée.

Réf. **6AGC128861**


BORNE ABB TERRA AC 22KW MURALE RFID 4G OCPP WI-FI USAGE MIXTE RÉSIDENTIEL/PRO

Module ABB Terra AC 22kW T2S avec RFID, Wi-Fi, 4G et OCPP pour usage résidentiel ou professionnel. Station murale robuste, puissance 22 kW, contrôle d'accès RFID et connectivité complète pour une recharge rapide et fiable.

Réf. **6AGC128171**


BORNE ABB TERRA AC 22KW MURALE RFID OCPP WI-FI POUR USAGE PUBLIC ET PROFESSIONNEL

Module ABB Terra AC 22kW T2S avec RFID, OCPP et Wi-Fi pour usage public ou professionnel. Installation murale robuste, protection IP54, puissance 22 kW, contrôle d'accès sécurisé et recharge rapide pour parkings et espaces partagés.

Réf. **6AGC128859**


BORNE ABB TERRA AC 22KW MURALE RFID 4G OCPP WI-FI USAGE RÉSIDENTIEL ET PROFESSIONNEL

Module ABB Terra AC 22kW T2S avec RFID, Wi-Fi, 4G et OCPP pour usage résidentiel ou professionnel. Station murale robuste, puissance 22 kW, contrôle d'accès RFID et connectivité complète pour une recharge rapide et fiable.

Réf. **6AGC128170**


**BORNE ABB TERRA AC 11KW MURALE RFID OCPP WI-FI
USAGE RÉSIDENTIEL PROTÉGÉE IP54**


Module ABB Terra AC 11kW T2S avec RFID, OCPP et Wi-Fi pour usage résidentiel. Station murale compacte avec protection IP54, recharge rapide 11 kW, contrôle RFID et gestion intelligente via OCPP pour une utilisation sûre et pratique.

Réf. **6AGC128174**


**SOCLE MÉTALLIQUE TAC
AUTOPORTANT POUR CHARGEUR
TERRA AC SIMPLE PAROI**

Boîtier mural TAC, socle métallique autoportant pour 1 chargeur Terra AC. Conçu pour un montage sécurisé sur paroi, robuste et stable, offrant un support mécanique fiable et protection des composants du chargeur.

Réf. **6AGC085345**

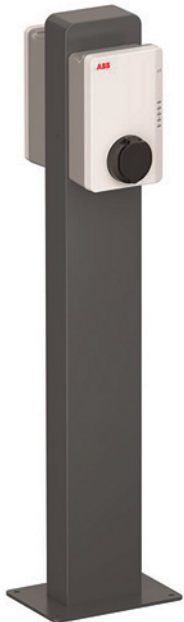
**SOCLE MÉTALLIQUE TAC
AUTOPORTANT POUR
2 CHARGEURS TERRA AC
DOS À DOS**

Boîtier mural TAC dos à dos, socle métallique autoportant pour 2 chargeurs Terra AC. Conçu pour un montage sécurisé, offrant stabilité et support mécanique fiable pour les installations de recharge électrique doubles.

Réf. **6AGC085684**


**ENSEMBLE DE 5 BADGES RFID ABB VIERGES POUR
CHARGEURS TERRA AC**

Pack de 5 badges RFID ABB pour chargeur Terra AC, vierges avec logo ABB. Conçus pour un usage résidentiel ou tertiaire, ces tags permettent un accès sécurisé et rapide aux bornes de recharge, simples à programmer et durables.

Réf. **6AGC082175**


**CÂBLE DE RECHARGE TERRA AC T2-T2, 7 M,
MONOPHASÉ 32 A POUR USAGE RÉSIDENTIEL**

Câble TAC T2-T2 de 7 m pour chargeur Terra AC, monophasé 32 A, puissance 22 kW. Conçu pour la recharge résidentielle et tertiaire, flexible et robuste, il assure une connexion fiable et sécurisée entre la borne et le véhicule électrique.

Réf. **6AGC082535**



**CÂBLE DE RECHARGE TERRA AC T2-T2, 7 M,
TRIPHASÉ 32 A POUR USAGE RÉSIDENTIEL**

Câble TAC T2-T2 de 7 m pour chargeur Terra AC, triphasé 32 A, puissance 22 kW. Conçu pour la recharge résidentielle et tertiaire, robuste et flexible, il assure une connexion fiable et sécurisée entre la borne et le véhicule électrique.

Réf. **6AGC082537**

ABB et le développement durable : une histoire qui dure

Chez ABB, nous contribuons activement à un monde plus durable, en montrant l'exemple dans nos propres opérations et en nous associant à nos clients et fournisseurs pour permettre une société à faibles émissions carbone, préserver les ressources et promouvoir le progrès social.

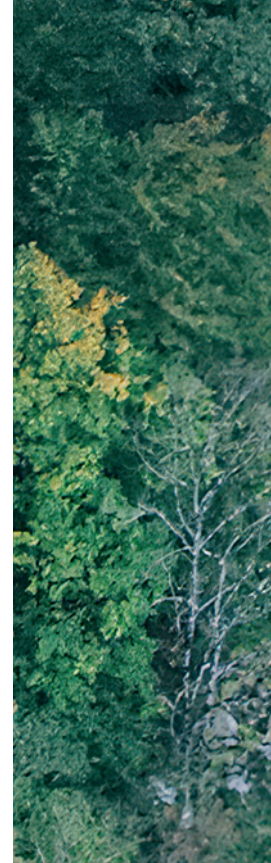

La durabilité est au cœur de nos considérations à chaque étape du cycle de vie de nos produits. Nous produisons de manière à économiser l'énergie et les ressources naturelles. De cette façon, nous produisons de manière durable des solutions en réponse aux besoins du public. C'est ça, notre objectif de circularité.

Nos technologies contribuent à réduire l'empreinte carbone de chaque foyer en permettant l'adoption des énergies renouvelables, des solutions de mobilité électrique et une gestion d'énergie alliant confort et économie.

Nos labels environnementaux



**Ecrire le futur de manière sûre,
intelligente et durable**

Permettre un avenir plus durable et plus économe en ressources

Découvrez notre usine Evergem-Mission to Zero™

Nous avons investi 20 millions d'euros pour transformer l'ambition en action au sein de notre usine d'Evergem (Belgique).

Nos objectifs sont les suivants :

9 400 MWh

d'économies d'énergie
opérationnelle prévue
par an

6 700 tonnes

de réduction des
émissions de CO2
de plus par an

2,5 M€

de diminution prévue
concernant nos coûts
énergétiques par an

ABB EcoSolutions™

Ouvrir la voie à l'économie circulaire

Avec ses clients et ses partenaires, ABB innove pour développer des solutions et une économie circulaire.

ABB EcoSolutions™ offre une transparence totale des impacts environnementaux tout au long du cycle de vie d'un produit, avec des impératifs de certifications externes et internes.



ABB
Eco
Solutions™

ABB, votre partenaire en bornes de charge pour véhicules électriques



ABB développe et commercialise depuis plus de 10 ans des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Spécialisé dans la recharge en courant continu, ABB déploie également une gamme complète de Wallbox, les Terra AC et DC, afin de répondre à tous les usages de charge à destination.

Terra AC Wallbox

Ultracompacte et pesant moins de 3 kg, la Terra AC est simple à installer et bénéficie d'une empreinte visuelle réduite. Dotée d'options de connectivité (Bluetooth, Ethernet, 4G et Wifi) ainsi que du RFID, ce chargeur est prêt à répondre à de nombreuses applications résidentielles, Tertiaire et industrielles.



Terra DC Wallbox

La Terra DC Wallbox est un chargeur en courant continu permettant de recharger en moins de 3 heures la majorité des véhicules déployés aujourd'hui. Ce chargeur connecté de 24 kW (CCS2/CHAdeMO) s'intègre parfaitement dans un mix avec des chargeurs AC pour offrir un service de charge plus rapide.



Infrastructures de recharge ABB pour véhicules électriques

En complément des chargeurs présentés ci-dessus, ABB peut proposer des bornes de recharge multi-standards de 50 kW permettant de charger l'ensemble des véhicules disponibles sur le marché.

N'hésitez pas à contacter votre représentant.

ABB vous accompagne avec des :

- bornes de recharge AC de 3.7 à 22 kW
- bornes de recharge DC de 24 à 54 kW
- accessoires et pièces détachées
- services de connectivité et de supervision



<https://new.abb.com/ev-charging/fr>

Copyright © 2025 ABB
Tous droits de modifications sans préavis.



PACK IRVE AVANCÉ : CA6652 + CA6117 + VAT CA762 IP2X + DATAVIEW

Kit complet pour qualification bornes VE. Inclut contrôleur CA6117, adaptateur borne CA6652, VAT CA762 et logiciel DataView. Tests selon IEC 61851-1 et 60364-7-722. DDR Type B/EV.

Réf. P01300002



ADAPTATEUR POUR BORNE DE RECHARGE IRVE AC TYPE 2. TESTS SELON L'IEC 61851-1.

Adaptateur de test pour bornes AC Type 2. Simulation véhicule (états A,B,C,D), courants câbles, défauts (PE, CP, diode). Sortie sur fiches bananes pour contrôleur. CAT II 300V.

Réf. P01191309



BORNE DE RECHARGE MASTER VE TERT. DOUBLE 2X22KW T2S IP55 4G DISJONCTEUR DIF INTÉGRÉ

Borne tertiaire sur pied 2 points de charge T2S réglables 3,7 à 22kW. Compteurs MID. différentiels intégrés. Modem 4G. Gestion charge dynamique. IP55 IK10.

Réf. GMM2222BBCG00C03



BORNE DE RECHARGE VE MASTER TER. DOUBLE 2X22KW T2S IP55 4G TPE DISJONCTEUR DIF INTÉGRÉ

Borne tertiaire double 2x22kW avec Terminal de Paiement Électronique (TPE) intégré. 4G. Compteurs MID. Protections différentielles incluses. IP55 IK10.

Réf. GMM2222BBCH00C03



BORNE DE RECHARGE NODE VE TERTIAIRE DOUBLE 2X22KW T2S IP55 DISJONCTEUR DIF INTÉGRÉ

Borne \Esclave\ pour extension de grappe. 2 points de charge T2S jusqu'à 22kW. Protections intégrées. Compteurs MID. Pilotée par une borne Master. IP55.

Réf. GMM2222BACG00C04



SUPPORT AU SOL (PIED) SIMPLE GREEN MOTION DUO

Le support au sol Green Motion Duo Eaton assure la fixation simple et stable des bornes IRVE. Cet accessoire dédié, fourni en set de fixation, garantit une installation nette et sécurisée pour les configurations nécessitant un pied autonome.

Réf. GMA03AB000000000



KIT D'EXTENSION DOUBLE POUR SUPPORT AU SOL GREEN MOTION DUO

Le kit d'extension double Green Motion Duo permet d'ajouter une seconde borne sur le support GMA03AB000000000. Ses dimensions 310 x 558 x 44 mm et son poids de 2,25 kg assurent une installation précise, stable et parfaitement adaptée aux structures existantes.

Réf. GMA03AC000000000



COMPTEUR MONOPHASÉ 40A MODBUS RS485 BORNES À VIS CERTIFIÉ MID

Compteur d'énergie monophasé 40A avec communication Modbus RS485 et bornes à vis. Certifié MID, il permet un suivi précis de la consommation électrique et une intégration facile dans les systèmes domotiques ou industriels.

Réf. ECR140D



COMPTEUR TRIPHASÉ 80A MODBUS RS485 BORNES À VIS CERTIFIÉ MID

Compteur d'énergie triphasé 80A à lecture directe, avec communication Modbus RS485 et bornes à vis. Certifié MID, il permet un suivi précis de la consommation et est adapté pour la refacturation énergétique dans les installations professionnelles.

Réf. ECR380D



CÂBLE DE COMMUNICATION MODBUS POUR RELIER PLUSIEURS APPAREILS SUR 25 MÈTRES

Câble Modbus de 25 mètres pour connecter différents appareils sur un réseau Modbus. Assure une transmission stable et fiable des données, simplifiant l'installation et le suivi des systèmes communicants.

Réf. HTG485H



DISPOSITIF DE TRANSMISSION ET RÉCEPTION POUR SIGNAL TÉLÉ-INFORMATION CLIENT

Dispositif Radio-Fréquence pour transmettre et recevoir le signal Télé-Information Client. Assure une communication fiable entre les compteurs et les équipements pour un suivi précis et sécurisé des données électriques.

Réf. TRPS120



GESTIONNAIRE D'AUTOCONSUMMATION POUR 1 À 7 INSTALLATIONS WITTY SOLAR

Dispositif supervise et optimise l'autoconsommation photovoltaïque pour 1 à 7 systèmes Witty solar. Permet de piloter la production et la distribution d'énergie tout en maximisant l'efficacité et la sécurité.

Réf. XEM470



GESTIONNAIRE WITTY POUR 10 BORNES DE RECHARGE NON CONNECTABLES À UN OPÉRATEUR

Dispositif Witty centralise et supervise jusqu'à 10 points de charge. Non connectable à un opérateur, il permet un suivi local et un contrôle simple des bornes pour une utilisation sûre et organisée.

Réf. XEM510



GESTIONNAIRE WITTY POUR 40 BORNES DE RECHARGE CONNECTABLES À UN OPÉRATEUR

Dispositif Witty centralise et supervise jusqu'à 40 points de charge. Connectable à un opérateur, il facilite la gestion, le suivi et le contrôle des bornes de recharge de manière sécurisée et optimisée.

Réf. XEM520



PRISE SAILLIE M2+ IP55 WITTY POUR RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 3,7 KW

Prise Witty 2P+T M2+ en saillie IP55, 3,7 kW, conçue pour véhicules électriques. Installation simple et sécurisée, boîtier protégé contre poussière et projections d'eau, garantissant un usage fiable au quotidien.

Réf. XEV080



PRISE SAILLIE WITTY 2P+T IP55 3,7 KW AVEC PROTECTIONS INTÉGRÉES

Prise Witty 2P+T M2+ en saillie IP55, 3,7 kW, équipée de protections intégrées. Assure un branchement sûr et durable pour véhicules électriques tout en simplifiant l'installation et le maintien au quotidien.

Réf. XEV080P



PRISE ENCASTRÉE M2+ IP55 WITTY POUR RECHARGE VÉHICULE ÉLECTRIQUE 3,7 KW

Prise Witty 2P+T encastrée M2+ IP55, compatible pour véhicules électriques 3,7 kW. Protège contre les projections et poussières, facilite le raccordement sécurisé et assure un usage fiable au quotidien.

Réf. XEV081



STATION DE RECHARGE WITTY CONNECTÉE OCPP IP55 T2S+TE POUR 7,4 OU 22 KW

Borne de recharge Witty RFID gère 1x7,4 kW en monophasé ou 1x22 kW en triphasé. Compatible OCPP, prise T2S+TE et boîtier IP55 pour une installation fiable, sécurisée et prête à intégrer des systèmes de supervision.

Réf. XEV1R22T2TE



SIMULATEUR DE TÉLÉ-INFORMATION CLIENT POUR RÉSEAU 230 V

Dispositif Witty reproduisant le signal Tele-Information-Client sur réseau 230 V. Permet de tester, configurer et valider les équipements avant raccordement, assurant un paramétrage fiable et sécurisé.

Réf. XEV304





SIMULATEUR DE TÉLÉ-INFORMATION-CLIENT (TIC) 3P POUR RÉSEAU 400V

Outil pour reproduire le signal Tele-Information-Client sur réseau 400 V. Permet de tester, configurer et valider les équipements avant leur raccordement réel, garantissant un paramétrage précis et fiable.

Réf. XEV305



SUPPORT DE CÂBLE WITTY POUR MAINTENIR LE CÂBLE SUR BORNE OU AU MUR

Witty élément de fixation du câble anthracite pour bornes Witty start ou Witty share. Se pose au mur ou sur la borne, sécurise le cordon et organise l'espace de manière pratique et durable.


Réf. XEVA100



KIT DE MISE À LA TERRE DU PIED RECTANGLE XEVA11X / XVA13X

Witty kit de mise à la terre pour pieds XEVA11x et XVA13x avec câble nu de 10 m, support et écrous de connexion. Assure une protection fiable contre les défauts électriques et sécurise l'installation.

Réf. XEVA116

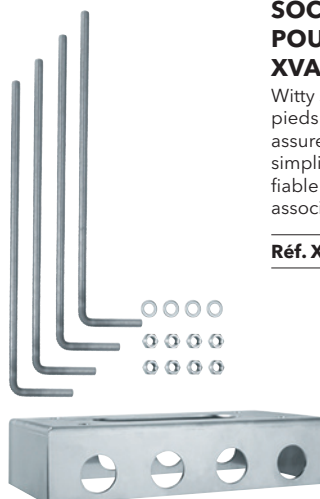

SOCLE DE FIXATION WITTY POUR PIEDS XEVA11X ET XVA13X

Witty socle permet de sécuriser les pieds XEVA11x et XVA13x au sol. Il assure une assise stable et résistante, simplifie la pose et garantit le maintien fiable des bornes ou équipements associés.

Réf. XEVA140



PIED SIMPLE POUR MONTAGE D'UNE BORNE WITTY ONE

Pied simple permettant de fixer une borne Witty One au sol. Assurent une installation stable et sécurisée, facilitant le positionnement et le maintien de la borne pour un usage fiable au quotidien.

Réf. XVA130



PIED DOUBLE POUR MONTAGE DE DEUX BORNE WITTY ONE

Pieds doubles permettant de monter simultanément deux bornes Witty One. Assurent une installation stable et sécurisée, facilitant le positionnement et le maintien des deux équipements pour un usage fiable et durable.


Réf. XVA135



EXTENSION SUPÉRIEURE PIED SIMPLE OU DOUBLE POUR PANNEAU INDICATEUR

Extension supérieure conçue pour pieds simples ou doubles afin de monter un panneau indicateur. Permet d'ajuster la hauteur, facilite l'installation et assure une fixation stable et sécurisée.


Réf. XVA137

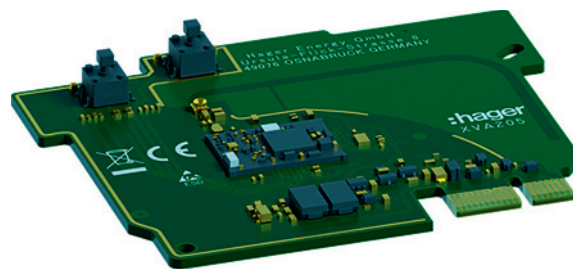

CARTE TÉLÉ-INFORMATION-CLIENT RADIO POUR BORNE WITTY ONE XVR1XX

Witty carte TIC radio compatible XVR1xx pour bornes Witty One. Permet de transmettre et recevoir les signaux Télé-Information-Client afin d'assurer un suivi précis et fiable des équipements.

Réf. XVA205

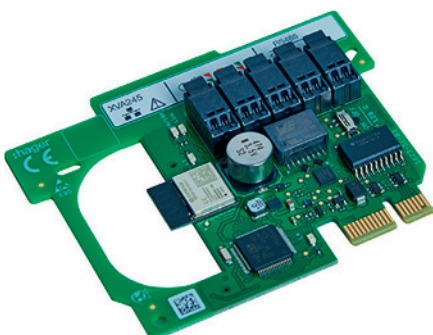

CARTE ETHERNET, WI-FI ET MODBUS POUR BORNE WITTY ONE AVEC CONNEXION OCPP

Witty carte de communication pour borne Witty One. Assure la connexion Ethernet, Wi-Fi et Modbus, permettant l'évolution de la borne, la gestion dynamique et l'optimisation de la recharge des véhicules professionnels à domicile.


Réf. XVA245



DONGLE USB WI-FI ET 4G POUR BORNE WITTY ONE ET WITTY PLUS

Witty dongle USB permet d'ajouter la connectivité Wi-Fi et 4G aux bornes Witty One et Witty Plus. Assure une connexion stable et rapide pour la supervision, la gestion dynamique et l'optimisation de la recharge.

Réf. XVA280

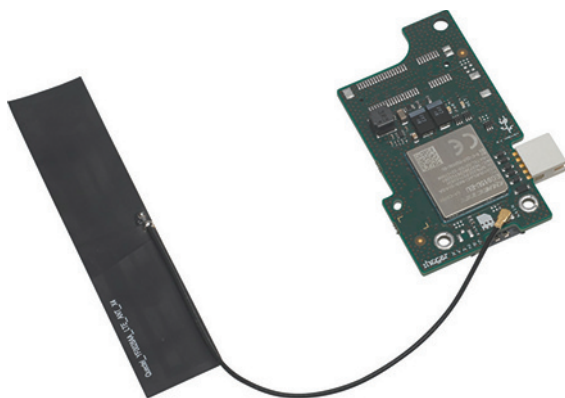

CARTE 4G POUR CONNECTIVITÉ DES BORNES WITTY PLUS ET WITTY PRO

Witty carte de communication 4G permet aux bornes Witty Plus et Witty Pro de se connecter aux plateformes de gestion et aux opérateurs, assurant un suivi et un contrôle fiables de la recharge des véhicules.

Réf. XVA285



ENSEMBLE DE 3 BADGES RFID FORMAT PORTE-CLÉ NOIR POUR CONTRÔLE D'ACCÈS

Pack de 3 badges RFID format porte-clé noir, assurant un accès sécurisé aux bornes de recharge et autres équipements compatibles. Garantissent une identification rapide et fiable pour plusieurs utilisateurs.

Réf. XVA400



LOT DE 3 BADGES RFID FORMAT CARTE

Pack de 3 badges RFID format carte noir, permettant l'accès sécurisé aux bornes de recharge et autres équipements compatibles. Garantissent une identification rapide et fiable pour plusieurs utilisateurs.

Réf. XVA410



LOT DE 10 BADGES RFID FORMAT CARTE

Pack de 10 badges RFID format carte blanche avec impression au recto. Faciles à identifier et pratiques, ces tags offrent un accès rapide et sécurisé aux équipements compatibles, adaptés pour plusieurs utilisateurs.

Réf. XVA420



COMPTEUR MONOPHASÉ POUR PILOTAGE ET OPTIMISATION DE LA CONSOMMATION SOLAIRE

Appareil compteur monophasé pour la gestion dynamique et l'optimisation solaire sur Witty One, XVA245, Witty Plus et flow. Permet un suivi précis de la consommation et un contrôle efficace de l'énergie.

Réf. XVA610



MODULE TRIPHASÉ POUR PILOTAGE ET OPTIMISATION SOLAIRE DES BORNES

Appareil compteur triphasé permettant la gestion dynamique et l'optimisation solaire sur Witty One, XVA245, Witty Plus et flow. Assure un suivi précis de la consommation et un contrôle efficace de l'énergie.

Réf. XVA630



TOTEM DE RECHARGE IP55 IK10 2X7,4 KW AVEC OCPP, ÉCRAN, RFID ET PROTECTIONS

Dispositif totem Witty Park2 IP55 IK10, double point de charge 7,4 kW, équipé d'OCPP, écran, RFID et protections intégrées. Assure une recharge fiable et sécurisée des véhicules électriques.

Réf. XVG2075QF



TOTEM DE RECHARGE IP55 IK10 2X22 KW AVEC OCPP, RFID ET CERTIFICATION MID

Dispositif totem Witty Park2 IP55 IK10, double point de charge 22 kW, équipé d'OCPP, RFID et certifié MID. Assure une recharge rapide et sécurisée des véhicules électriques dans les environnements professionnels et publics.

Réf. XVG222S



BORNE TOTEM WITTY PARK2 IP55 IK10 2X22KW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+PROTECTIONS

Borne totem Witty Park2 IP55 IK10, double point de charge 22kW, équipé d'OCPP, écran, RFID et protections intégrées. Garantit une recharge performante et sécurisée des véhicules électriques.

Réf. XVG222SQF



BORNE DE RECHARGE WITTY PLUS IP55 1X 7,4/22KW T2+RFID+APP BLE+OCPP+MID+XEM470

Borne de recharge Witty Plus IP55 1x7,4/22kW 1P/3P, équipé d'OCPP, RFID, application BLE et module XEM470. Offre une recharge flexible et sécurisée pour véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. XVL122SFL



BORNE DE RECHARGE WITTY PRO IP54 1X 7,4/22KW 1P/3P T2+RFID+WEB APP+OCPP+MID

Borne de recharge Witty Pro IP54 1x7,4/22kW 1P/3P, équipé d'OCPP, RFID et Web App. Permet une recharge fiable et sécurisée des véhicules électriques dans les environnements domestiques et professionnels.

Réf. XVL122SLM



BORNE DE RECHARGE WITTY PLUS IP55 1X 7,4/22KW 1P/3P T2+TIC+RFID+APP BLE+OCPP+MID

Borne de recharge Witty Plus IP55 1x7,4/22kW 1P/3P, équipé d'OCPP, TIC, RFID et application BLE. Permet une recharge sécurisée et intelligente des véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. XVL122STI



BORNE MURAL WITTY PARK2 IP55 IK10 2X7,4KW T2+TE+OCPP+MID+ECRAN+RFID+PROTECTIONS

Borne murale Witty Park2 IP55 IK10, double point de charge 7,4kW, équipé d'OCPP, écran, RFID et protections intégrées. Garantit une recharge fiable et sécurisée des véhicules électriques.

Réf. XVP207SQF



BORNE MURAL WITTY PARK2 IP55 IK10 2X22KW T2+OCPP+MID+ECRAN+RFID+PROTECTIONS

Borne murale Witty Park2 IP55 IK10, double point de charge 22kW, équipé d'OCPP, écran, RFID et protections intégrées. Assure une recharge rapide et sécurisée des véhicules électriques.

Réf. XVP222S



BORNE MURALE IP55 IK10 2X22 KW AVEC OCPP, ÉCRAN, RFID ET PROTECTIONS

Borne murale Witty Park2 IP55 IK10, double point de charge 22 kW, équipé d'OCPP, écran, RFID et protections intégrées. Assure une recharge performante et sécurisée des véhicules électriques.

Réf. XVP222SQF



BORNE DE RECHARGE IP55 1X7 KW 1P AVEC T2S, TIC, RFID, APP BLUETOOTH ET OPTION SOL

Borne Witty One IP55 1x7 kW 1P, équipé de T2S, TIC, RFID, APP Bluetooth et option sol. Offre une recharge sûre, pratique et flexible pour véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. XVR107STI



BORNE DE RECHARGE IP55 1X7 KW 1P AVEC T2, TIC, RFID, APP BLUETOOTH ET PROTECTIONS

Borne Witty One IP55 1x7 kW 1P, équipé de T2, TIC, RFID, APP Bluetooth et protections intégrées. Offre une recharge sécurisée et fiable des véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. XVR107STP



BORNE DE RECHARGE IP55 1X11 KW 3P AVEC T2, TIC, RFID, APP BLUETOOTH ET OPTION SOL

Borne Witty One IP55 1x11 kW 3P, équipé de T2, TIC, RFID, APP Bluetooth et option sol. Permet une recharge rapide, sécurisée et flexible des véhicules électriques domestiques ou professionnels.

Réf. XVR111STI



KIT ACCESSOIRES POUR BORNE WITTY ONE XVR1XX

Kit accessoires Witty One XVR1xx, comprenant pièces détachées et éléments pratiques pour la maintenance et l'optimisation de la borne de recharge. Facilite l'installation et l'entretien des véhicules électriques.

Réf. XVS000



KIT ACCESSOIRES POUR BORNE WITTY PLUS ET PRO XVL122XX

Kit accessoires Witty Plus et Pro XVL122xx, comprenant pièces détachées et éléments pratiques pour la maintenance et l'optimisation des bornes de recharge. Facilite l'installation et l'entretien des véhicules électriques.


Réf. XVS002



COUVERCLE INTERNE D'ÉTANCHÉITÉ POUR BORNE WITTY XVR1XX

Couvercle interne d'étanchéité Witty One XVR1xx, pièce détachée essentielle pour protéger les composants internes de la borne et garantir la sécurité et la fiabilité de la recharge des véhicules électriques.


Réf. XVS110



CARTE INTERFACE POUR WITTY ONE XVR1XX PERMET LA LIAISON COUVERCLE XVS110 / BORNE

Carte interface Witty One XVR1xx, permettant la connexion sécurisée entre le couvercle XVS110 et la borne. Pièce essentielle pour assurer l'intégrité et le fonctionnement optimal de la recharge.

Réf. XVS115

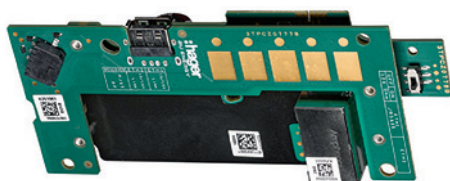

CARTE INTERFACE WITTY PLUS ET PRO XVL122XX PERMET LA LIAISON COUVERCLE / BORNE

Carte interface pour bornes Witty Plus et Witty Pro XVL122xx, assurant la liaison fonctionnelle et sécurisée entre le couvercle et la borne. Pièce détachée indispensable pour garantir la communication interne et le bon fonctionnement du système.

Réf. XVS116



COUVERCLE DE FINITION NOIR GRAPHITE, POUR WITTY XVR1XX

Couvercle de finition noir graphite pour borne witty one XVR1xx. Pièce détachée esthétique et protectrice permettant de remplacer un couvercle usé ou endommagé tout en conservant l'aspect haut de gamme et la protection IP de la borne.

Réf. XVS120



COUVERCLE DE FINITION WITTY ONE BLANC TRAFFIC POUR BORNE WITTY XVR1XX

Couvercle de finition blanc trafic pour borne witty one XVR1xx. Pièce détachée esthétique remplaçant un élément usé, tout en maintenant la protection et la tenue extérieure de la borne.


Réf. XVS130



SUPPORT DE FIXATION POUR BORNE WITTY XVR1XX

Support de fixation Witty One XVR1xx, pièce détachée permettant une installation stable et sécurisée de la borne sur mur ou structure adaptée. Garantit alignement précis et robustesse de l'installation.

Réf. XVS140

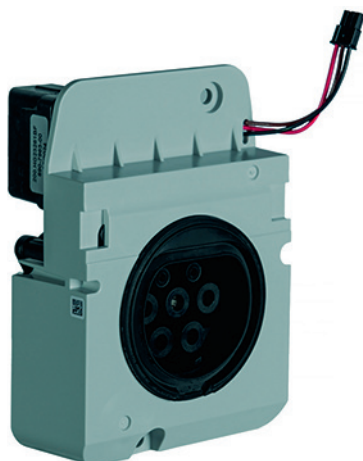

PRISE M3 T2S POUR BORNE WITTY XVR1XX MONO ET TRI

Prise M3 T2S pour borne Witty One XVR1xx, compatible monophasé et triphasé. Pièce détachée essentielle pour assurer une connexion fiable et sécurisée des véhicules électriques avec la borne, garantissant un fonctionnement optimal.

Réf. XVS200

Notre démarche éco-responsable

Pour Hager, le développement durable englobe l’Ethique, les Employés et l’Environnement (E3). Nous travaillons également à la réduction de l’empreinte carbone de notre entreprise. Le rapport de développement durable de Hager Group est disponible sur notre site.

Ethique

En tant que signataire du Global Compact, une initiative volontaire des entreprises supervisée par les Nations Unies, Hager Group est tenu d’en respecter les dix principes. Ces principes s’appliquent à nos propres collaborateurs, et à l’ensemble de notre écosystème : nos fournisseurs et leurs collaborateurs, nos partenaires et nos clients.

C’est pourquoi nous avons une politique sur le respect des droits humains, une charte éthique, et un système d’alerte sur l’intégrité.

Environnement

Nous investissons dans des initiatives visant à préserver notre planète pour les futures générations. L’approche durable de l’environnement est l’une de nos priorités. Nous contribuons à limiter le réchauffement climatique en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et soutenons l’économie circulaire en faisant un usage durable du plastique.

Ecovadis platinumium : Hager Group a reçu la médaille Platinum du label Ecovadis en 2025 ce qui nous place parmi le top 1% des entreprises les mieux notées en matière de Responsabilité Sociétale des Entreprises.

Employés

Ce sont les compétences et l’engagement de nos collaborateurs qui font notre singularité. C’est pourquoi nous offrons un environnement propice à l’épanouissement et au développement de chacun, nous garantissons de bonnes conditions de travail et favorisons la diversité et l’inclusion.


Ainsi, Capital nous a primé Meilleur employeur de France.



witty, l'énergie qui vous fait avancer

Sûre, simple, économique,
ergonomique, évolutive.

Votre solution de recharge intelligente à
domicile, pour parkings ou entreprises.



Découvrez l'ensemble
de la gamme witty
hg.news.fr-bati-witty



:hager


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 3,7KW À 4,6KW MODE 3 PLASTIQUE

Borne murale monophasée avec protections intégrées offrant un point de charge type 2 jusqu'à 4,6 kW, dotée d'un boîtier plastique ip44 ik08 et d'un raccordement 220-240 v pour une installation intérieure ou extérieure.

Réf. 058000


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 7,4KW MODE 3 PLASTIQUE

Borne murale monophasée dotée d'une protection dc intégrée et d'un point de charge type 2 fournissant 7,4 kW, équipée d'un boîtier plastique ip44 ik08 et d'un raccordement 220-240 v pour une pose intérieure ou extérieure.

Réf. 058001


BORNE VE TRIPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 22KW MODE 3 PLASTIQUE

Borne murale triphasée dotée d'une protection dc et d'un point de charge type 2 délivrant 22 kW, équipée d'un boîtier plastique ip44 ik08 et d'un raccordement 380-415 v permettant une installation intérieure ou extérieure.

Réf. 058002


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 3,7KW À 4,6KW MODE 2/3 PLASTIQUE

Borne murale monophasée dotée d'une protection dc et d'un double mode de charge fournissant 3,7 à 4,6 kW, équipée d'un boîtier plastique ip44 ik08 et d'un raccordement 220-240 v pour une installation en intérieur ou en extérieur.

Réf. 58003


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTION 7,4KW MODE 2/3 PLASTIQUE

Borne murale monophasée dotée d'une protection dc assurant une puissance de 7,4 kW, équipée d'un point de charge type 2, d'une prise domestique et d'un boîtier plastique ip44 ik08 raccordé en 220-240 v pour une pose intérieure ou extérieure.

Réf. 58004


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC LECTEUR RFID 3,7KW À 4,6KW MODE 3 PLASTIQUE

Borne monophasée en boîtier plastique ip44 ik08 dotée d'un point type 2, d'une protection 6 mA dc, d'un réglage 16-20 A et d'une com filaire ou wi-fi, prévue pour 3,7-4,6 kW et un raccordement 220-240 v en pose intérieure ou extérieure.

Réf. 59005


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC LECTEUR RFID 7,4KW MODE 3 PLASTIQUE

Borne plastique IP44 IK08 équipée d'un point type 2, d'une protection 6 mA DC, d'un réglage 32 A et d'une com filaire ou wi-fi, conçue pour 7,4 kW et un raccordement 220-240 V en pose intérieure ou extérieure.

Réf. 59006

PACK BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTIONS 7,4KW MODE 3 PLASTIQUE

Pack plastique IP44 IK08 comprenant borne Type 2 avec protection 6 mA DC, réglage 32 A, disjoncteur 1P+N 40A Type F et déclencheur DX³ 12-48 V, communication Bluetooth ou filaire/Wi-Fi en option pour 7,4 kW.

Réf. 58021

PACK BORNE VE TRIPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTIONS 22KW MODE 3 PLASTIQUE

Pack plastique IP44 IK08 comprenant borne Type 2 avec protection 6 mA DC, réglage 32 A, disjoncteur différentiel 4P 40A Type F et déclencheur DX³ 12-48 V, communication Bluetooth ou filaire/Wi-Fi en option pour 22 kW.

Réf. 58022

PACK BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC PROTECTIONS 7,4KW MODE 2/3 PLASTIQUE

Pack plastique IP44 IK08 comprenant borne Type 2 avec protection 6 mA DC, réglage 32 A, disjoncteur différentiel 1P+N 40A Type F et déclencheur DX³ 12-48 V, communication Bluetooth ou filaire/Wi-Fi en option pour 7,4 kW.

Réf. 58024

BORNE VE TRIPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC LECTEUR RFID 22KW MODE 3 PLASTIQUE

Borne plastique IP44 IK08 équipée d'un point Type 2, d'une protection 6 mA DC, d'un réglage 32 A et d'une communication filaire ou Wi-Fi, conçue pour 7,4 kW et un raccordement 220-240 V en pose intérieure ou extérieure.

Réf. 59007

BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC LECTEUR RFID 3,7KW À 4,6KW MODE 2 ET 3 PLAST

Borne plastique IP44 IK08 avec point Type 2 et prise 2P+T, protection 6 mA DC, réglage 16-20 A, communication filaire ou Wi-Fi, compatible 3, 7-4,6 kW et raccordement 220-240 V en intérieur ou extérieur.

Réf. 59008


BORNE VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM AVEC LECTEUR RFID 7,4KW MODE 2 ET 3 PLASTIQUE

Borne plastique IP44 IK08 avec point Type 2, protection 6 mA DC, réglage 32 A et communication filaire ou Wi-Fi, compatible 7,4 kW et raccordement 220-240 V en intérieur ou extérieur.

Réf. 59009


PIED FIXATION AU SOL BORNES PLASTIQUES GREEN'UP PREMIUM POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Pied en métal blanc RAL9003 /Gris RAL7016 pour borne Green'up Premium, assurant une fixation stable au sol et une meilleure rigidité de l'ensemble.

Réf. 59052


BORNE 2 VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM 3,7KW À 4,6KW MODE 2/3 MÉTAL

Borne acier IP55 IK10 pour 2 véhicules avec 2 prises type 2, puissance réglable 16A-20A, communication filaire ou Wi-Fi et gestion par application EV Charge Light.

Réf. 58011


BORNE 1 VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM 3,7KW À 4,6KW MODE 2/3 MÉTAL

Borne acier IP55 IK10 pour 1 véhicule avec prise type 2, puissance réglable 16A-20A, communication filaire ou Wi-Fi et gestion par application EV Charge Light.

Réf. 58010


BORNE 1 VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM 7,4KW MODE 2/3 MÉTAL

Borne acier IP55 IK10 pour 1 véhicule avec prise type 2, puissance 7,4 kW, communication filaire ou Wi-Fi et gestion par application EV Charge Light.

Réf. 58012


BORNE 2 VE MONOPHASÉE GREEN'UP PREMIUM 7,4KW MODE 2/3 MÉTAL

Borne acier IP55 IK10 pour 2 véhicules avec prise type 2, puissance 7,4 kW par point, communication filaire ou Wi-Fi et gestion via application EV Charge Light.

Réf. 58013


**BORNE 1 VE TRIPHASÉE GREEN'UP PREMIUM 22KW
MODE 2/3 MÉTAL**

Borne acier IP55 IK10 pour 1 véhicule avec prise type 2, puissance 22 kW, communication filaire ou Wi-Fi, gestion via application EV Charge Light et protections adaptatives.

Réf. 58014


**BORNE 2 VE TRIPHASÉE GREEN'UP PREMIUM 22KW
MODE 2/3 MÉTAL**

Borne acier IP55 IK10 pour 2 véhicules avec prises type 2, puissance 22 kW par point, communication filaire ou Wi-Fi, gestion via application EV Charge Light et protections ajustables.

Réf. 58015


**KIT DE COMMUNICATION IP POUR BORNES
GREEN'UP PREMIUM POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE**

Module IP acier IP00 pour bornes Green'up Premium avec protocole OCPP 1.6 et Modbus RS485, tension d'alimentation AC/DC 180-260 V/10-14 V, encastrement frontal possible et fonctions de sécurité intégrées.

Réf. 59056


**KIT LECTEUR RFID POUR BORNES GREEN'UP
PREMIUM POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE**

Système RFID avec lecteur encodeur intégré compatible Mifare Classic 1K/4K, DESFire EV1/EV2 et Ultralight, livré avec 1 badge et compatible avec kit de communication référence 059056 pour contrôle d'accès sécurisé.

Réf. 59059


**KIT FIXATION MURALE DES BORNES GREEN'UP
MÉTAL PREMIUM POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE**

Kit de fixation murale pour bornes Green'up Premium métal avec façade avant blanc RAL9003 pour assurer un montage solide et esthétique.

Réf. 59053


**PIED POUR FIXATION AU SOL DES BORNES GREEN'UP
PREMIUM MÉTAL VÉHICULE ÉLECTRIQUE**

Pied pour fixation au sol des bornes Green'up Premium métal composé d'un pied et d'une façade blanche RAL9003 assurant rigidité et stabilité de l'ensemble.

Réf. 59054


**BORNE GREEN'UP ACCESS
VÉHICULE ÉLECTRIQUE
MODES 1 OU 2 IP66 IK08
- HAUTEUR 1M**

Prise de recharge Green'up Access sur pied 1m monophasée 230V 3,7kW équipée d'un socle métal 2P+T et patère pour boîtier cordon, IP66 IK08 pour usage résidentiel ou tertiaire.

Réf. 90475

**PRISE SAILLIE GREEN'UP ACCESS VÉHICULE
ÉLECTRIQUE MODES 1/2 IP66 IK08 16A 230V**

Prise de recharge Green'up Access en saillie monophasée 230V 16A avec boîtier métal, volet de protection, IP66 IK08 et raccordement à vis 3 x 2,5mm² pour usage résidentiel.

Réf. 90471

**KIT COFFRET ÉQUIPÉ
ET PRÉ-CÂBLÉ AVEC PRISE GREEN'UP ACCESS**

Kit Green'up Access comprenant coffret Plexo³ 4 modules, prise renforcée 16A 230V IP66 IK08, patère, disjoncteur différentiel 20A type F et compteur d'énergie 45A MID pour usage résidentiel et tertiaire.

Réf. 90481

**PRÊT-À-POSER GREEN'UP ACCESS PRISE POUR
VÉHICULE ÉLECTRIQUE + PATÈRE + DISJ DIFFÉRÉ**

Prêt-à-posier Green'up Access comprenant prise plastique renforcée 16A 230V IP66 IK08, patère de suspension et disjoncteur différentiel 20A type F pour raccordement 3x2,5mm² et usage résidentiel ou tertiaire.

Réf. 90476

**PACK DE DÉMARRAGE GREEN'UP ACCESS CONNECTÉ
AVEC PRISE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE**

Pack Green'up Access connecté comprenant une prise plastique renforcée IP66 IK08 16A 230V, patère de suspension, disjoncteur différentiel 20A type F et module Control pour pilotage via smartphone ou assistant vocal.

Réf. 90487

**PRISE GREEN'UP ACCESS - 3,2 KVA - MODE 2 - IP55
- IK10 - FIXATION ENCASTRÉ**

Prise Green'up Access métal avec volet, monophasée 230V, 16A, IP55 IK10, livrée avec plaque, support et patère pour boîtier de contrôle, raccordement par ligne dédiée 3x2,5mm² protégée par disjoncteur différentiel 20A.

Réf. 77897


PRISE GREEN'UP ACCESS - 3,2 KVA - MODE 2 - IP55-IK10 - ENCASTRÉ VERROUILLABLE

Prise Green'up Access livrée complète avec patène 090478, plaque et support, puissance 3,7kW max, 16A, fixation saillie ou encastrée, raccordement 3 x 2,5mm² avec protection différentielle 30mA type F et disjoncteur 20A, conforme NF C 61-314 et IEC 60-884-1.

Réf. 77898

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 7,4KW M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 avec RCD intégré et MCCB modulaire - suivi et contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control - Conforme à la norme IEC 61851-1.

Réf. 057001

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME TRIPHASÉE 22KW M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne Green'up Home livrée avec disjoncteur différentiel type A 30mA 30mA type F, modulation de charge 11 à 22kW via TIC Linky, montage mural ou sur pied, compatible Bluetooth, wifi et câble ethernet, installation en intérieur ou extérieur.

Réf. 057002

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 3,7KW M2+M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne Green'up Home livrée avec interdifférentiel type A 30mA 25A et déclencheur câblés, disjoncteur modulaire 20A, détection 6mA DC, modulation via TIC Linky, montage mural ou sur pied, compatible Bluetooth, wifi et câble ethernet, installation intérieure ou extérieure.

Réf. 057003

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 7,4KW M2+M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne Green'up Home livrée avec interdifférentiel type A 30mA 63A et déclencheur câblés, disjoncteur modulaire 40A, détection 6mA DC, modulation de charge 3,7 à 7,4kW via TIC Linky, montage mural ou sur pied, compatible Bluetooth, wifi et câble ethernet, installation intérieure ou extérieure.

Réf. 057004

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME TRIPHASÉE 22KW M2+M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne Green'up Home livrée avec disjoncteur différentiel 30mA type F 4P 40A, détection 6mA DC, modulation de puissance 11 à 22kW via TIC Linky, montage mural ou sur pied, compatible Bluetooth, wifi et câble ethernet, installation intérieure ou extérieure.

Réf. 057007

BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 7,4KW M3

Borne Green'up Home avec détection de courant de défaut 6mA DC, modulation de charge 3,7 à 7,4kW via TIC Linky, compatible Bluetooth, wifi et câble ethernet, montage mural ou sur pied, installation intérieure ou extérieure.

Réf. 057021


BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME TRIPHASÉE AC 22KW M3

Borne Green'up Home avec détection de courant de défaut 6mA DC, modulation de charge 11 à 22kW via TIC Linky, compatible Bluetooth, wifi et câble ethernet, montage mural ou sur pied, installation intérieure ou extérieure.

Réf. 057022


BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 3,7KW M2+M3

Borne Green'up Home avec détection de courant de défaut 6mA DC, modulation de charge via TIC Linky, connectivité Bluetooth, wifi et câble ethernet, montage mural ou sur pied, installation intérieure ou extérieure.

Réf. 057030


BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 7,4KW M2+M3

Borne Green'up Home avec détection de courant de défaut 6mA DC, modulation de charge via TIC Linky, puissance réglable 3,7 à 7,4kW, connectivité Bluetooth, wifi et câble ethernet, montage mural ou sur pied.

Réf. 057031


BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME TRIPHASÉE 22KW M2+M3

Borne Green'up Home avec détection de courant de défaut 6mA DC, modulation de charge via TIC Linky, puissance réglable 11 à 22kW, connectivité Bluetooth, wifi et câble ethernet, montage mural ou sur pied.

Réf. 057032


PIED DE FIXATION POUR BORNES DE RECHARGE GREEN'UP HOME

Pied de fixation métallique IK10 pour une ou deux bornes Green'up Home, dimensions 1365 x 240 x 135 mm, fixation par 4 vis, trappes passage câble et compatibilité coffrets Plexo 4 modules.

Réf. 057057


BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 3,7KW M2+M3 - AVEC PROTECTIONS

Borne Green'up Home 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3 livrée avec interdifférérentiel type A 30mA 25A et déclencheur intégrés, disjoncteur 20A, détection courant de défaut 6mA DC et modulation via TIC du compteur Linky.

Réf. GUH057003


BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME MONOPHASÉE 3,7KW M2+M3

Borne Green'up Home 3,7kW AC Mode 2 + Mode 3 avec détection courant de défaut 6mA DC, modulation de charge via TIC du compteur Linky et indice IP55-IP10 pour installation intérieure ou extérieure.

Réf. GUH057030


PRISE MUREVA STYL COURANT 2P+T RENFORCÉE POUR VE - IP55 IK08 - SAILLIE - GRIS

Prise renforcée 2P+T avec contacts renforcés, tension 250 V CA, courant 16 A, bornes à vis, couleur anthracite RAL 7016, montage saillie, IP55, IK08, auto-extinguible 650 °C, hauteur 76 mm, largeur 76 mm, profondeur 64 mm.

Réf. **MUR36010**


PRISE MUREVA STYL COURANT 2P+T RENFORCÉE POUR VE - IP55 IK08 - SAILLIE - BLANC

Prise renforcée 2P+T pour véhicule électrique (VE) en saillie. Étanchéité IP55 et protection IK08. Conçue pour recharger des véhicules électriques dans des environnements intérieurs et extérieurs difficiles. Facile à installer et résistante aux chocs. Blanc RAL 9003.

Réf. **MUR39010**


PRISE MUREVA STYL COURANT 2P+T RENFORCÉE POUR VE - IP55 IK08 - ENCASTRE - GRIS

Prise renforcée 2P+T pour véhicule électrique (VE) encastrée, IP55 IK08. Conçue pour des environnements intérieurs et extérieurs difficiles, elle permet de recharger les véhicules électriques de manière sécurisée et fiable. Gris RAL 7016.

Réf. **MUR36011**


BORNE CHARGE PARAMÉTRABLE 7,4/11/22KW 1P/3P TIC - 16/32A - CAPTEUR RDC-DD

Borne de recharge 1P/3P TIC avec protection différentielle, prise T2 obturateur, courant 16/32 A, IP55, IK10, DEL rouge/vert/bleu, dimensions 352x244x117 mm, Wi-Fi, Ethernet, OCPP 1.6.

Réf. **EVH5A22N400F**


BORNE CHARGE PRO PARAMÉTRABLE JUSQU'À 22 KW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G

Borne 1P/3P avec courant 16/32 A, prise T2S obturateur, compteur MID, capteur RDC-DD 6 mA, Wi-Fi, Ethernet, 4G, OCPP 1.6J, IP55, IK10, DEL d'état, dimensions 418x292x136 mm, couleur noir RAL 9005.

Réf. **EVH4S22N40MG**


PIED MÉTAL POUR UNE BORNE - IK 10

Support de montage posé au sol, compatible avec une borne de recharge, en aluminium 5754 traité phosphate de zinc, dimensions 1213x262x229 mm et poids net de 9 kg, adapté intérieur et extérieur.

Réf. **EVA2PBS1**


**PIED MÉTAL POUR
2 BORNES - IK 10**

Support de montage posé au sol, compatible avec deux bornes de recharge, en aluminium 5754 traité phosphate de zinc, dimensions 1213×262×384 mm et poids net de 10 kg, adapté intérieur et extérieur.

Réf. EVA2PBS2


KIT D'ADAPTATION DU PIED DE 1 VERS 2 BORNES

Plaque de transformation pour pied existant, compatible avec 1x pedestal, en aluminium 5754 traité phosphate de zinc, dimensions 360×600×50 mm, poids net 1,6 kg, couleur gris foncé.

Réf. EVA2PCS2


SUPPORT DE CÂBLE EVLINK POUR BORNE VE

Support de câble pour borne de recharge VE, permet de maintenir l'embout de la prise au mur pour éviter qu'il traîne au sol. Fixation simple avec 2 vis, rapide à installer.

Réf. EVA5GH


BORNE EVLINK PRO AC 3PH 22 KW 32A T2S

Borne de recharge 3P+N dotée d'une prise T2S avec obturateur et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, RCD type A, compteur d'énergie classe 1, contact auxiliaire MNx, signalisation DEL multicolore et protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S22N4A


BORNE EVLINK PRO AC 3PH 22 KW 32A T2S TE

Borne de recharge 3P+N dotée de deux prises T2S et TE avec obturateurs et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, compteur MID classe 1, contact auxiliaire MNx, signalisation DEL multicolore et protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S22N40EM


BORNE EVLINK PRO AC 1PH 7,4 KW 32A T2S TE

Borne de recharge 1P+N dotée de deux prises T2S et TE avec obturateurs et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, contact auxiliaire MNx, compteur MID classe 1, signalisation DEL multicolore et protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S07N40EM


BORNE EVLINK PRO AC 1PH 7,4 KW 32A T2S

Borne de recharge 1P+N équipée d'une prise T2S avec obturateur et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, RCD type A-SI, contact auxiliaire MNx, compteur d'énergie classe 1, signalisation DEL multicolore et protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S07N4A


BORNE EVLINK PRO AC 1PH 7,4 KW 32A T2S MID

Borne de recharge 1P+N avec prise T2S obturateur et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, RCD type A-SI, contact auxiliaire MNx, compteur MID intégré, signalisation DEL multicolore et protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S07N4AM


BORNE EVLINK PRO AC 3PH 22 KW 32A T2S MID

Borne de recharge 3P+N avec prise T2S obturateur et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA intégré, compteur MID, signalisation DEL multicolore et protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP pour gestion de charge.

Réf. EVB3S22N40M


BORNE EVLINK PRO AC 1PH 7,4 KW 32A T2S TE MID

Borne de recharge 1P+N avec 2 prises T2S et TE, obturateur et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, RCD type A, MNx contact auxiliaire, compteur MID et signalisation DEL multicolore, protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S07N4EAM


BORNE EVLINK PRO AC 3PH 22 KW 32A T2S

Borne de recharge 3P+N avec prise T2S, obturateur et contacts plaqués argent, dispositif RDC-DD 6 mA, MNx contact auxiliaire, signalisation DEL multicolore, protocoles Ethernet, Bluetooth et Modbus TCP.

Réf. EVB3S22N4



APPAREIL DE MESURE IRVE AC POUR TESTS FONCTIONNELS ET MESURES ÉLECTRIQUES

Appareil 3-en-1 permettant de tester les bornes AC type 2 en monophasé et triphasé. Mesure la résistance de terre par méthode de boucle, la capacité de charge, la tension AC, le sens de rotation des phases, et simule des défauts pour vérifier le fonctionnement. Auto-alimenté, résultats affichés en 5 secondes.

Réf. HANDE



APPAREIL DE MESURE POUR BORNES EV AVEC SIMULATIONS ET TESTS SÉCURISÉS

Dispositif permettant de tester les bornes de recharge EV via connecteur IEC62196-2 type 2 mâle. Supporte une tension max. de 250V monophasé et 430V triphasé. Mesure CAT II 300V. Simule PP et CP, réalise pré-test PE, et effectue des tests de défauts. Câble de test 25 cm.

Réf. TTEV200



KIT DE QUALIFICATION IRVE ULTRA

Comprend testeur de bornes KT810, multimètre numérique KT350, testeur d'installation KT600ME et détecteur de tension KT172 avec fonctions avancées, mémoire, affichages OLED/LED, torche et connectique sécurisée.

Réf. QUALIRVE03


**CHEMIN DE CÂBLES FOND PERFORÉ GRIS RAL7035
60X150 U23X**


Chemin de câbles 60x150mm isolant à fond perforé. Fabriqué en U23X gris, il offre une résistance aux chocs de 20J à -20°C. Certifié NF et conforme aux directives CE. Idéal pour applications extérieures exposées aux intempéries.

Réf. 66150


**CHEMIN DE CÂBLES FOND PERFORÉ GRIS RAL7035
60X200 U23X**

Chemin de câbles isolant large de 200mm (hauteur 60mm). Fond perforé pour fixation aisée et ventilation. Matériau U23X gris haute performance. Résistance mécanique 20J et tenue au fil incandescent 960°C pour la sécurité feu.

Réf. 66200

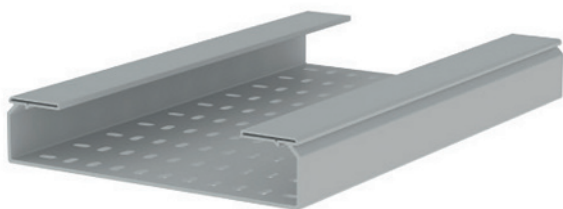
**CHEMIN DE CÂBLES FOND PERFORÉ GRIS RAL7035
60X300 U23X**

Chemin de câbles extra-large 60x300mm fond perforé. Isolant U23X gris, résistant aux chocs 20J et aux UV. Conforme EN 61537. Idéal pour la distribution principale de câbles en intérieur et extérieur.

Réf. 66300


**CHEMIN DE CÂBLES FOND PERFORÉ GRIS RAL7035
100X200 U23X**

Chemin de câbles grande capacité 100x200mm. Hauteur 100mm pour volumes de câbles importants. Matériau U23X isolant, résistant 20J à -20°C. Certifié NF, il ne nécessite pas de mise à la terre. Perforations de fond standard.

Réf. 66220


COUVERCLE GRIS RAL7035 L150 U23X

Couvercle de largeur 150mm en matériau isolant U23X gris RAL7035. Se fixe par pression manuelle sur le chemin de câbles. Compatible avec une sécurisation par agrafes pour atteindre la classe IK10. Excellente tenue aux UV.

Réf. 66152


COUVERCLE GRIS RAL7035 L200 U23X


Couvercle gris RAL7035 pour largeur 200mm. Maintien par clipsage direct sur les bords du chemin de câbles. Peut être verrouillé par fixations pour une résistance aux chocs IK10. Matériau isolant inaltérable par les UV.

Réf. 66202


COUVERCLE GRIS RAL7035 L300 U23X


Couvercle de protection largeur 300mm en U23X gris. Fixation par pression, maintien autonome. Option de verrouillage par agrafes pour résistance IK10. Matériau stabilisé aux UV et intempéries.

Réf. 66302

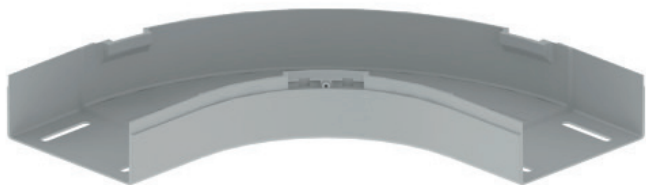
COUDE PLAT 90° GRIS RAL7035 60X150 U23X


Coude horizontal 90° pour section 60x150mm. Permet de virer sans perte de capacité de remplissage. Cache les coupes et assure la finition. Montage par emboîtement direct mâle/femelle sur le chemin de câbles.

Réf. 66160

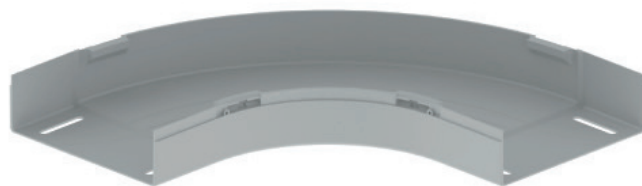
COUDE PLAT 90° GRIS RAL7035 60X200 U23X


Élément de virage à 90° pour chemin de câbles 60x200mm. Conception moulée préservant le rayon de courbure des câbles. Assemblage rapide par système mâle/femelle intégré. Finition grise RAL7035 uniforme.

Réf. 66210

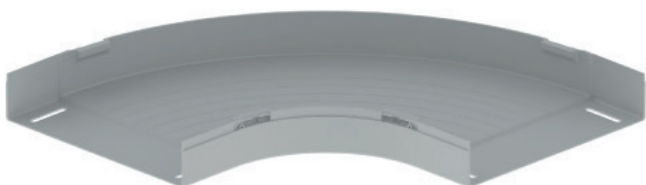
COUDE PLAT 90° GRIS RAL7035 60X300 U23X

Coude 90° pour chemin de câbles large 60x300mm. Assure le changement de direction sans réduction de section. Montage mâle/femelle rapide. Matériau isolant U23X gris haute résistance.

Réf. 66310

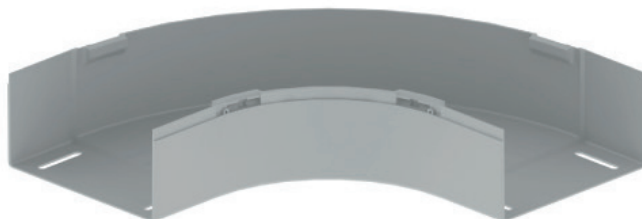
COUDE PLAT 90° GRIS RAL7035 100X200 U23X

Coude à 90° spécifiquement adapté aux chemins de câbles de hauteur 100mm et largeur 200mm. Conserve la section utile. Cache les coupes du socle. Fixation par emboîtement mâle/femelle sans éclisses.

Réf. 66230


GOULOTTE IK10 (2M) 40X60 BLANC RAL9010 U23X

Goulotte 40x60mm blanche RAL9010. Marquage IK10. Compartimentable. Livrée avec couvercle, éclisses et agrafes de retenue. Matériau U23X résistant UV, intempéries et chocs.

Réf. 73171-2


GOULOTTE IK10 (2M) 60X90 BLANC RAL9010 U23X

Goulotte 60x90mm blanche RAL9010. Marquage IK10. Grande capacité, compartimentable. Livrée complète avec accessoires de pose pré-montés. Résistance totale corrosion et UV.

Réf. 73182-2

Nos services



DRIVE



CLICK &
COLLECT



LIVRAISON
EXPRESS



LIVRAISON
SUR CHANTIER



ASSISTANCE
TÉLÉPHONIQUE
CONSEILS



DEVIS



SAV



COMMANDE
EN LIGNE



RECYCLAGE



FORMATION



29556 QUIMPER Cedex 9 51, rue Guy Autret

Email : quimper@cedi-elec.com

Tél. 02 98 64 69 90 Fax. 02 98 64 69 98

29200 BREST 11, rue Nicephore Niepce

Email : brest@cedi-elec.com

Tél. 02 98 47 74 00 Fax. 02 98 47 18 93

56100 LORIENT 4, rue des Micocouliers

Email : lorient@cedi-elec.com

Tél. 02 97 83 66 10 Fax. 02 97 83 11 74

Offre valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au 31/12/2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.