

SÉLECTION

DU 5 MAI AU 31 JUILLET 2025

Rafraîchir, traiter l'air et ENR



Tout le matériel électrique



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !

Une sélection qui ne manque pas d'air !

La chaleur monte et les attentes en confort ne cessent de grimper ?
Nous sommes là pour vous aider à garder la tête froide !



Que ce soit pour rafraîchir un espace de travail ou purifier l'air ambiant, nous avons conçu un catalogue des équipements de traitement de l'air qui répond à tous vos besoins.
Des solutions de pointe pour un air pur et des températures maîtrisées, le tout sans souffler votre budget et livré directement sur votre chantier !

Nos solutions produits

 Climatisation mono-split / multi-splits / drv / accessoires	3	 Traitement de l'air	20
 Climatisation & ventilation mobile	16	 Chauffe-eau - thermodynamique - solaire	25
 Extraction individuelle	17	 Outillage - accessoires & consommables - entretien	29
 Ventilation pavillonnaire, collective, tertiaire & accessoires	18		



UNITÉ EXTÉRIEURE PAC AIR/AIR MONO MURALE R32 - ZENKEO

Unité extérieure pac AIR/AIR mono murale R32 - ZENKEO - unité monosplit - dc inverter - confort acoustique - fonctionnement jusqu'à -15°C extérieur en mode chaud - alimentation monophasée 230 V.


Référence	Puissance (KW)
872182	2,1
872183	2,5
872166	3,5
872148	5



UNITÉ INTÉRIEURE PAC AIR/AIR MURALE R32 - ZENKEO

Unité intérieure pac AIR/AIR murale R32 - ZENKEO - dc inverter - confort acoustique - wifi intégré - télécommande infra-rouge - compatible multi-splits - fonction de ionisation.

Référence	Puissance (KW)
873832	1,8
873833	2
873834	2,5
873835	3,5
873836	5,2

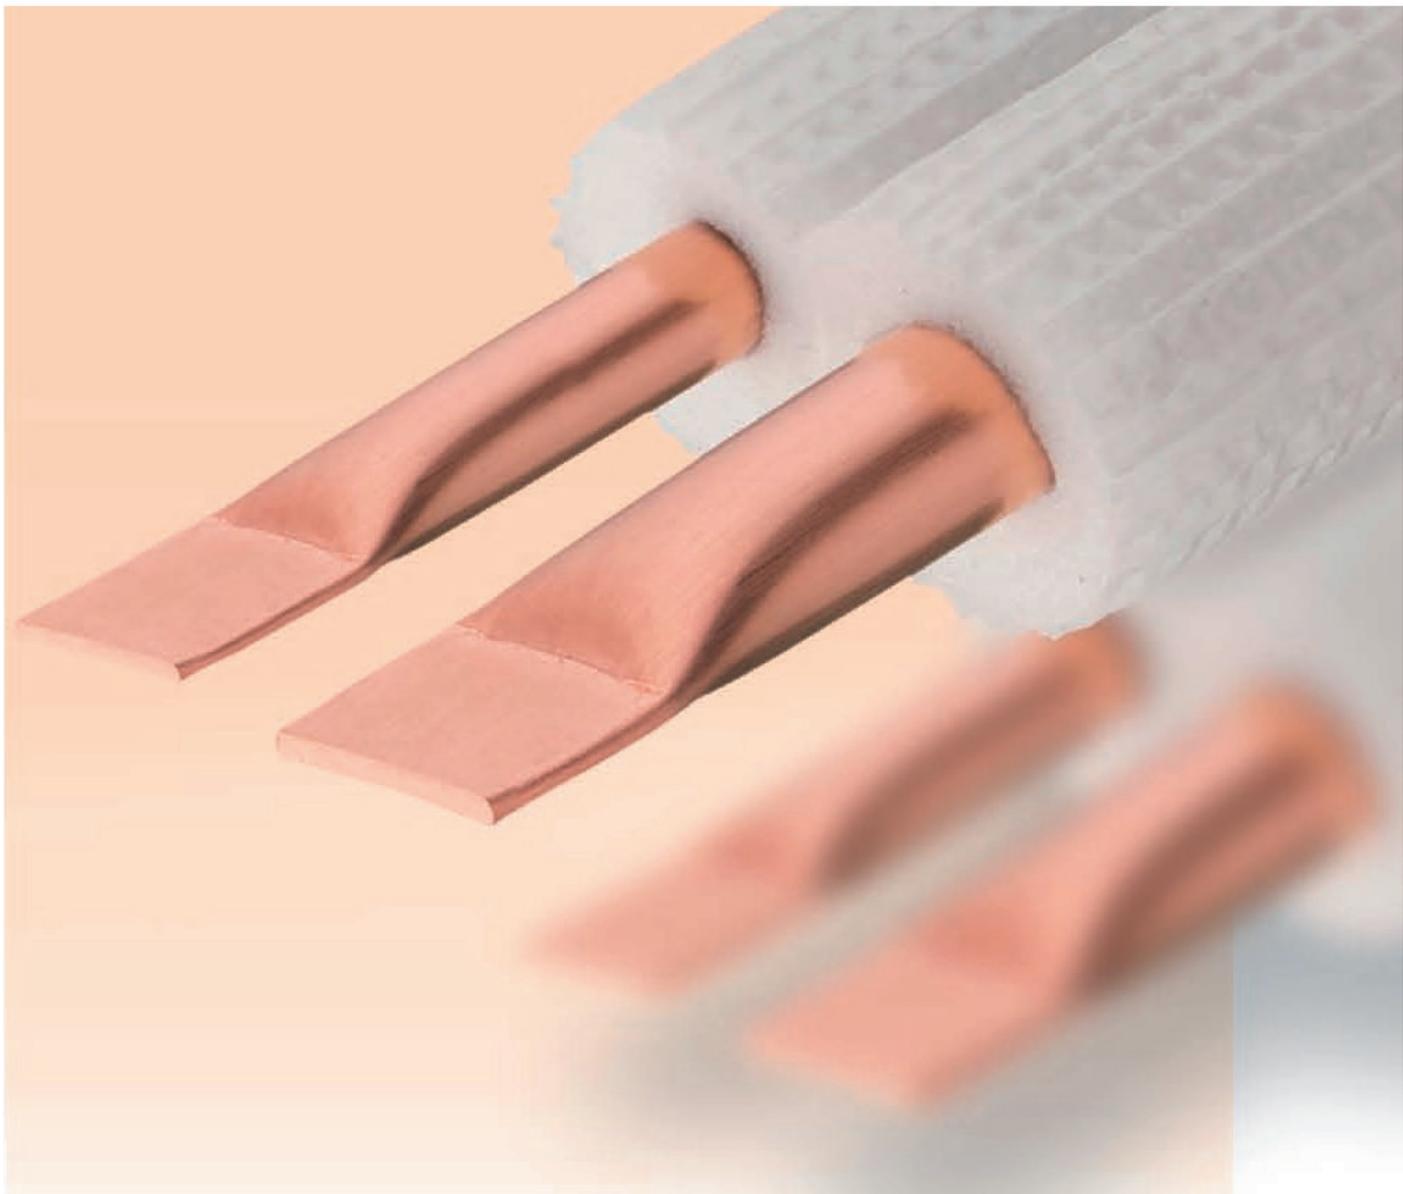

COURONNE FRIGO - TUBE BI-TUBE EN CUIVRE ISOLÉ

La Couronne Frigo Bi-tube est en cuivre isolé, utilisé couramment dans les systèmes de réfrigération et de climatisation, avec un diamètre de 1/4" (6,35 mm) pour la ligne de liquide et de 1/2" (12,7 mm) pour la ligne de retour, une épaisseur de paroi de 0,8 mm, fabriqué en cuivre (CU-DHP), isolé avec de la mousse de polyéthylène à cellules fermées, supportant une plage de température de -80°C à +120°C, et disponible généralement en longueurs de 20 mètres.

Référence	Dimensions
516600	1/4x0,8 3/8x0,8
516601	1/4x0,8 1/2x0,8
516604	3/8x0,8 5/8x1,0



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/ NON RÉVERSIBLE TYBOX 5300

Le thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour des systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. Il assure la gestion des modes Chaud, Froid et Arrêt, avec régulation PID ou TOR et détection de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053082



PACK TYBOX 5300 CONNECTÉ AVEC THERMOSTAT POUR SYSTÈME RÉVERSIBLE/NON RÉVERSIBLE

Le pack thermostat d'ambiance radio Tybox 5300 est conçu pour les systèmes réversibles ou non réversibles, mono ou multizones. La régulation PID ou TOR est ajustable, avec pilotage des modes chaud, froid et arrêt, et détection automatique de fenêtres ouvertes.

Réf. 6053083



THERMOSTAT D'AMBIANCE RADIO PILES TYWELL 2050

Thermostat d'ambiance radio pour chaudière, pompe à chaleur (réversible ou non), compatible installation mono/multizones, pilotage via l'App Tydom avec la box Tydom ou Tywell et gestion bioclimatique des occultants avec la box Tywell.

Réf. 6702005



BOX CONNECTÉE AVEC GESTION BIOCLIMATIQUE DES OCCULTANTS TYWELL HOME

La box maison connectée Tywell Home permet de gérer les équipements via l'application Tydom ou par commande vocale. Elle automatise les occultants selon la réglementation RE2020 en fonction de la température intérieure, extérieure et de l'ensoleillement. Compatible avec l'interface Tywell Control, elle assure le pilotage du chauffage et du refroidissement et offre une commande centralisée des occultants, même hors connexion internet.

Réf. 6702008



**RÉFRIGÉRANT R410A - 11 KG DE CHARGE
POUR CLIMATISATION**

Mélange presque azéotropique de R-125 et R-32, stable et classé A1. Pressions et capacité supérieures au R-22. Utilise des huiles POE, non miscible avec les huiles minérales. Chargement en phase liquide.

Ref. B410A15



**RÉFRIGÉRANT R32 - 9 KG DE CHARGE
POUR CLIMATISATION COMPACTE**

Gaz frigorigène nouvelle génération, classé A2L, non toxique et faiblement inflammable. Faible GWP, conçu pour les équipements de climatisation de petite taille, offrant une solution respectueuse de l'environnement.

Ref. B32A09



**RÉFRIGÉRANT RS53 - 13 KG DE CHARGE - SUBSTITUT
R410A**

Substitut direct du R410A, classé A1, non toxique et non inflammable. GWP réduit de 50 % (979), performances thermodynamiques proches, compatible avec les systèmes existants sans modification, même complexes.

Ref. B470A13



**RAIL CABLOFIL R21S 3000 E15
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R21S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation au plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendard. Épaisseur de 1,5 mm, longueur 3 m. Finition GS.


Réf. 342180



**RAIL CABLOFIL R21S 3000 E20
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R21S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation au plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendard. Épaisseur de 2 mm, longueur de 3 m. Finition GS.


Réf. 343230

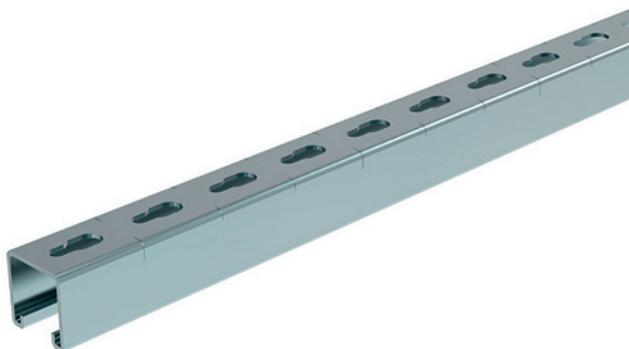

**RAIL CABLOFIL R41S 3000 E20
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R41S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendard. Épaisseur de 2 mm, longueur 3 m. Finition GS.

Réf. 343750

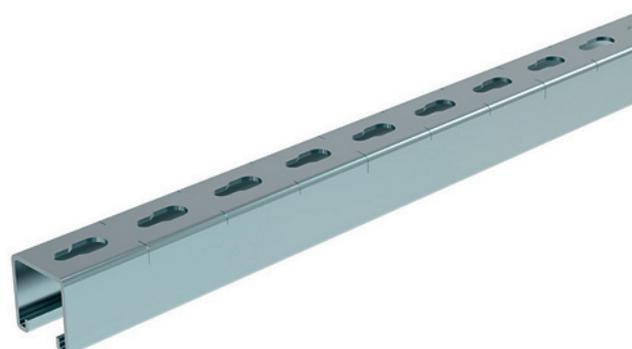

**RAIL CABLOFIL R41S 3000 E25
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure R41S, pour chemins de câbles Cablofil. Fixation plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendard. Épaisseur de 2,5 mm, longueur 3 m. Finition GS.

Réf. 345200



**RAIL CABLOFIL R41SP
AVEC PERFORATION LATÉRALE
POUR FIXATION PLAFOND CHARGES
LOURDES**

Rail avec oblongs trou de serrure et perforation latérale R41SP pour chemins de câbles Cablofil. Fixation plafond pour charges lourdes en balancelle ou pendard. Épaisseur de 2 mm, longueur 3 m. Finition GS.


Réf. 343930



**GOULOTTE VIADIS 1 COMPARTIMENT
90X60MM AVEC COUVERCLE ET FILM
DE PROTECTION**

Goulotte de distribution Viadis 1 compartiment de 90x60 mm et 2 m de longueur, livrée avec un couvercle et un film de protection blanc Artic. Idéale pour une gestion sécurisée des câbles.

Réf. 16480

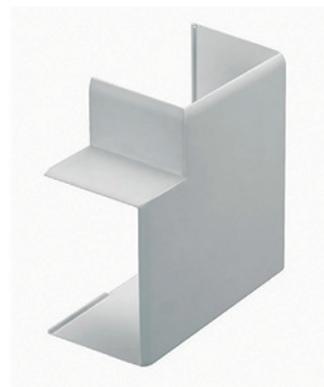

**ANGLE PLAT - POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM
- PVC BLANC ARTIC**

Angle plat pour goulotte de distribution Viadis 90x60 mm, finition blanc Artic. Idéal pour les installations de câblage, il permet une transition sécurisée et soignée entre les segments de goulottes.

Réf. 16483



**EMBOUT À VISSER - POUR GOULOTTE
DE DISTRIBUTION VIADIS 90X60MM
- PVC BLANC ARTIC**

Embout à visser pour goulotte de distribution Viadis 90x60 mm, finition blanc Artic. Permet une fermeture nette des extrémités et une protection efficace des câbles. Facile à installer, il garantit un câblage sécurisé et esthétique.

Réf. 16484



**JOINT DE COUVERCLE
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Joint de couvercle conçu pour les goulottes de distribution Viadis 90x60mm. Finition blanc Artic pour une parfaite intégration. Assure une étanchéité optimale et protège efficacement les câbles dans toutes les installations.

Réf. 16485



**SORTIE DE PLAFOND
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - PVC BLANC ARTIC**

Sortie de plafond compatible avec les goulottes de distribution Viadis 90x60mm. Finition blanc Artic, elle assure une transition propre et efficace pour vos câblages, idéale pour les installations soignées dans tous types d'environnements.

Réf. 16487



**TRAVERSÉE DE CLOISON DROITE
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - BLANC**

Traversée de cloison droite pour goulotte Viadis 90x60mm. Assure une connexion soignée des câblages à travers les cloisons, avec une finition blanc Artic élégante et discrète, idéale pour les installations professionnelles et résidentielles.

Réf. 16488



**TRAVERSÉE DE CLOISON COUDÉE
- POUR GOULOTTE DE DISTRIBUTION
VIADIS 90X60MM - BLANC**

Traversée de cloison coudée pour goulotte Viadis 90x60mm. Permet le passage des câbles avec un angle adapté, garantissant une installation propre et sécurisée. Finition blanc Artic pour une intégration discrète et élégante dans tous les environnements.

Ref. 16489



**BASE PLANE GOULOTTE DE
CLIMATISATION VIACLIM 70X60MM
- LONGUEUR 2M - PVC BLANC**

Base plane de goulotte Viaclim pour climatisation, dimensions 70x60mm et longueur 2m. À compléter avec un couvercle blanc pour une finition soignée. Solution idéale pour protéger et organiser les installations climatiques en intérieur ou extérieur.

Ref. 16751



**BASE PLANE GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM - LONGUEUR 2M
- PVC BLANC**

Base plane de goulotte Viaclim pour climatisation, dimensions 100x60mm et longueur 2m. À compléter avec un couvercle blanc pour une finition élégante, parfaite pour une installation soignée et sécurisée de vos équipements climatiques en intérieur ou extérieur.

Ref. 16752



**EMBASE À COLLIER POUR FIXATION
DE COUVERCLE GOULOTTE CLIM
VIACLIM 70-100MM BLANC**

Embase à collier pour goulottes de climatisation Viaclim. Compatible avec des largeurs de 70 et 100mm, elle fixe solidement le couvercle pour une installation stable et durable. Finition blanche élégante, idéale pour une pose discrète et esthétique.

Ref. 16753



**COUVERCLE POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
70X60MM AVEC 4 AGRAFES BLANC**

Couvercle Viaclim pour goulotte de climatisation 70x60mm. Longueur de 2m, livré avec 4 agrafes pour une fixation fiable. Finition blanche, discrète et élégante, parfaite pour une installation soignée et sécurisée de vos équipements climatiques.

Ref. 16760



**ANGLE PLAT POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
70X60MM FINITION BLANCHE**

Angle plat Viaclim conçu pour goulottes de climatisation 70x60mm. Sa finition blanche s'intègre parfaitement à votre installation. Idéal pour des angles propres et sécurisés, il assure une continuité esthétique et fonctionnelle du système.

Ref. 16763



**EMBOUT POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
70X60MM FINITION BLANCHE**

Embout Viaclim conçu pour les goulottes de climatisation 70x60mm. Ce modèle blanc assure une finition soignée pour vos installations de câblage, offrant une solution esthétique et pratique pour la protection de vos câbles.

Réf. 16764



**TRAVERSÉE DE CLOISON COUDÉE
VIACLIM 70X60MM BLANC
POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION**

Cette traversée de cloison coudée Viaclim 70x60mm blanc permet une installation propre et soignée des goulottes de climatisation. Elle permet de guider les câbles à travers les cloisons tout en assurant une protection efficace et esthétique.

Réf. 16769



**COUVERCLE VIACLIM 100X60MM 2M
AVEC 4 AGRAFES BLANC
POUR GOULOTTE DE CLIMATISATION**

Le couvercle Viaclim 100x60mm blanc de 2m est livré avec 4 agrafes pour une fixation optimale. Il est conçu pour couvrir efficacement les goulottes de climatisation, assurant une protection durable tout en maintenant un aspect esthétique discret et élégant.

Réf. 16780



**ANGLE PLAT VIACLIM 100X60MM
BLANC POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION**

L'angle plat Viaclim 100x60mm blanc est conçu pour les installations de goulottes de climatisation. Il permet de réaliser des angles droits avec une finition nette et propre. Ce modèle robuste assure un maintien sécurisé et un ajustement précis pour vos systèmes de climatisation.

Réf. 16783



**EMBOUT POUR GOULOTTE
DE CLIMATISATION VIACLIM
100X60MM BLANC**

L'embut Viaclim 100x60mm blanc est conçu pour finir proprement vos goulottes de climatisation. Il assure un ajustement parfait et un maintien optimal des câbles. Sa couleur blanche s'intègre facilement dans tous les environnements.

Réf. 16784



**JOINT DE COUVERCLE
POUR GOULOTTE VIACLIM
100X60MM BLANC**

Le joint pour couvercle Viaclim 100x60mm blanc garantit une étanchéité optimale pour vos installations de climatisation. Il assure un maintien efficace et une protection durable contre la poussière et les impuretés.

Réf. 16785



**TRAVERSÉE DE CLOISON COUDÉE
POUR GOULOTTE VIACLIM
100X60MM BLANC**

Cette traversée de cloison coudée Viaclim 100x60mm permet de passer vos installations de climatisation d'une pièce à l'autre. Son design coudé facilite l'adaptation dans les angles et assure une finition propre et discrète.


Réf. 16789



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE MONO-SPLIT

La pompe à chaleur Nagano R32 V2 offre un confort thermique optimal avec une plage de température de -20°C à +43°C. Facile à installer, elle garantit un chauffage et un refroidissement efficaces grâce à son réfrigérant R32.

Référence	Puissance (KW)
872184	2
872185	2,6
872186	3,5
872953	4,2
872042	5,2
872178	7
872131	9
872033	12,5

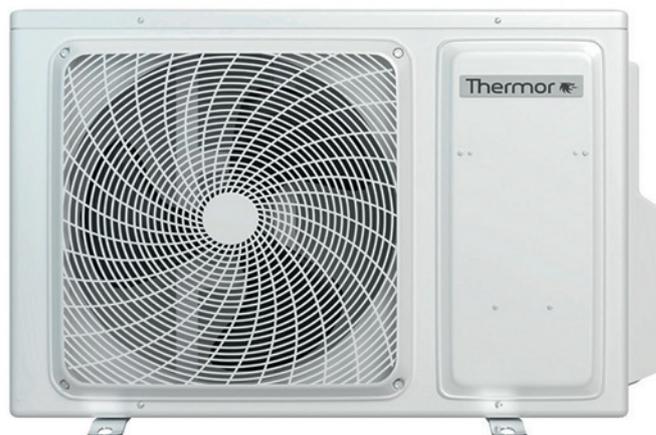

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UE BI-SPLIT 4000W R32 V2

La pompe à chaleur Nagano bi-split 4000W R32 permet de connecter jusqu'à deux unités intérieures. Avec une efficacité énergétique A++ en refroidissement et A+ en chauffage, elle assure un confort optimal toute l'année.

Réf. 872946



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO CASSETTE UNITÉ INTÉRIEURE R32

La climatisation intérieure Nagano Cassette R32 est conçue pour offrir un confort optimal. Discrète et silencieuse, elle diffuse un débit d'air de 390 à 510 m³/h et s'installe facilement au plafond.

Référence	Dimensions	Puissance (KW)
873271	600x600 mm	2,5
873272	600x600 mm	3,5
873273	600x600 mm	5
873274	800x800 mm	7
873275	800x800 mm	9
873276	800x800 mm	12,5



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO FAÇADE CASSETTE

Façade pour climatisation Nagano Cassette 600x600 mm. Accessoire de finition, elle embellit l'unité intérieure et améliore la diffusion de l'air. Compatible avec les caissons NAGANO CASSETTE, elle est fabriquée en ABS pour une installation facile.

Référence	Dimensions
873277	600x600 mm
873278	800x800 mm



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI CONSOLE V3

Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Console, technologie Full Inverter. Semi-encastrable, fixation murale ou au sol. Connectée Wi-Fi pour contrôle à distance. Classe énergétique A++ (froid). Design blanc mat, niveau sonore bas et performance optimale.

Référence	Puissance (KW)
873292	2,6
873293	3,5
873294	4,2



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE NOIRE R32

Pompe à chaleur Air-Air Nagano Pure. Cette unité murale noire réversible offre une solution efficace pour chauffer ou rafraîchir vos pièces. Fonctionne avec le fluide R32. Design élégant et compact, idéale pour un intérieur moderne.


Référence	Puissance (KW)
873302	1,5
873303	2
873304	2,6
873305	3,5
873306	4,2
873307	5,2
873308	7



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE BP R32

Climatisation réversible Nagano Unité Intérieure Gainable BP, silencieuse et discrète. Installation facile dans les faux plafonds ou combles. Plage de fonctionnement de -15°C à +46°C. Performance A++ en mode chaud et froid. Garantie 2 ans, 5 ans compresseur.

Référence	Puissance (KW)
873875	2,5
873876	3,5
873877	5

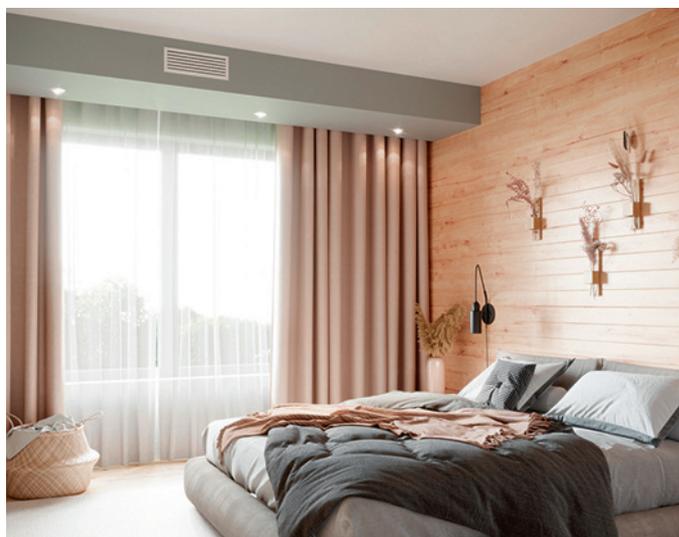

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI GAINABLE MP R32

Climatisation réversible NAGANO UI Gainable MP R32 pour un confort optimal toute l'année. Compatible avec la solution de zoning Airzone, idéale pour un rafraîchissement ou un chauffage personnalisé.

Référence	Puissance (KW)
873879	3,5
873880	5
873881	7,1
873882	9,5
873883	12,5



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE PURE 1500W R32

La pompe à chaleur Air-Air Nagano Pure 1500 W est idéale pour un confort thermique maîtrisé. Cette unité murale réversible, compatible avec le fluide R32, offre une performance efficace et écologique en toute saison, pour chauffer ou rafraîchir vos espaces.



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO UI MURALE 5200W R32

La climatisation réversible NAGANO Unité intérieure murale 5200W (18) R32 assure un confort optimal toute l'année, en mode chauffage ou rafraîchissement. Performante et économe, elle utilise le fluide R32 pour un impact environnemental réduit.

Ref. 873946


Référence	Puissance (KW)
873893	1,5
873894	2
873895	2,6
873896	3,5
873897	4,2
873898	5,2
873899	7



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/ NISEKO UE TRI 5500W R322

La climatisation réversible Nagano/Niseko UE Tri 5500W R32 est compatible avec les climatiseurs muraux ou consoles. Elle offre des solutions flexibles pour des installations de 1 à 5 unités intérieures, avec des poignées facilitant la manutention.


Ref. 872135

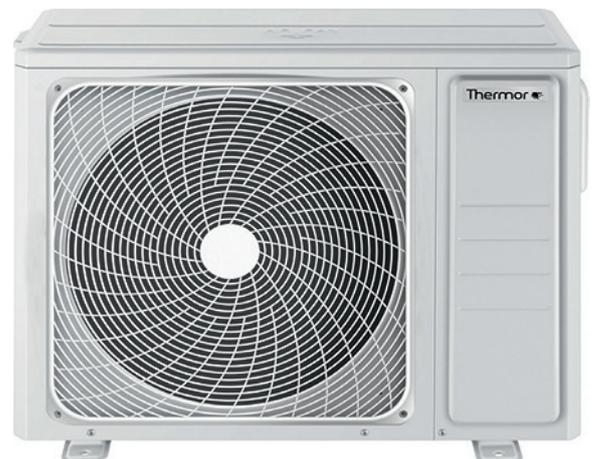

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/ NISEKO UE BI-SPLIT 5000W R32 V2

L'unité extérieure bi-split 5000W R32 Nagano Thermor offre un débit d'air de 2900 m³/h. Elle permet de connecter deux unités intérieures et s'adapte à différents types de montage. Idéale pour les installations extérieures, elle garantit un confort optimal.


Ref. 872174

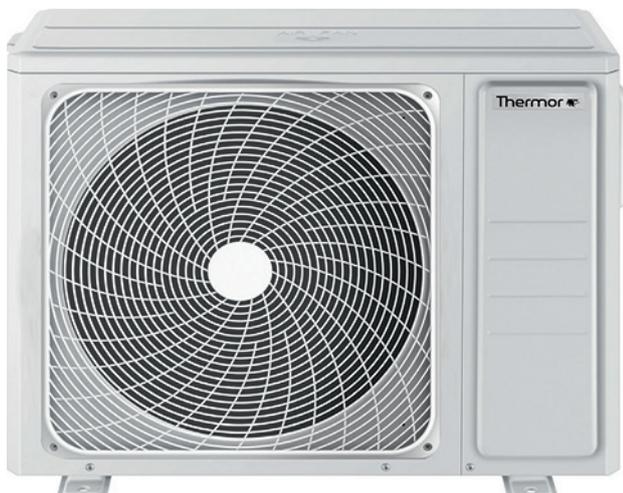

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/ NISEKO UE TRI-SPLIT 7000W R32 V2

L'unité extérieure tri-split 7000W R32 Nagano permet de ventiler trois pièces simultanément. Elle offre une puissance frigorifique de 7000 W et calorifique de 7600 W, avec un débit d'air maximal de 3000 m³/h pour un confort optimal.


Ref. 872175

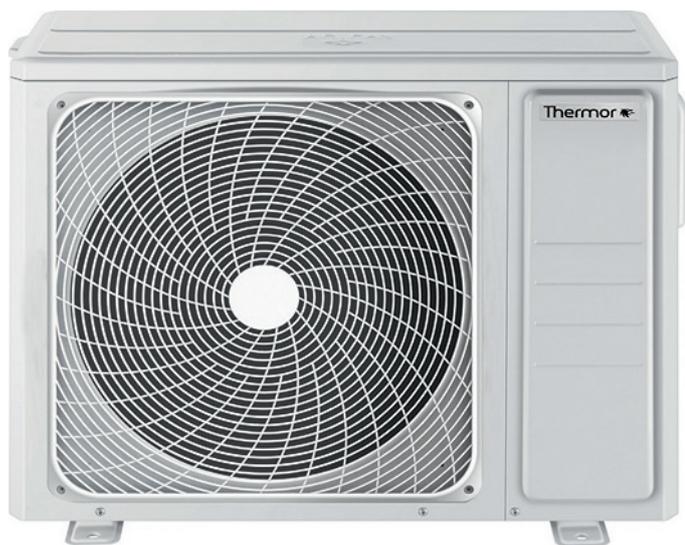

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE QUADRI-SPLIT 8500W R32 V2

L'unité extérieure quadri-split 8500W R32 Nagano permet de climatiser quatre pièces simultanément. Elle offre une puissance frigorifique de 8500 W et calorifique de 9600 W avec un débit d'air de 4000 m³/h pour un confort optimal.

Réf. 872176

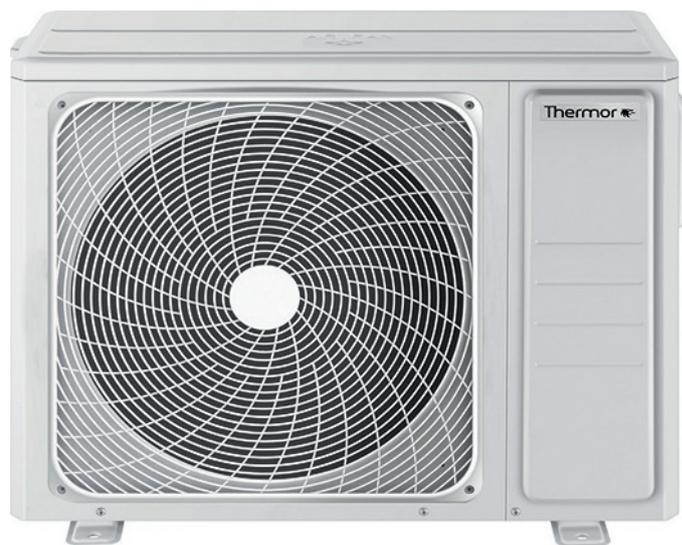

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NAGANO/NISEKO UE PENTA-SPLIT 10500W R32 V2


L'unité extérieure penta-split 10500W R32 Nagano répartit l'air dans 5 pièces, avec une puissance de 10500 W et un débit d'air de 4200 m³/h. Adaptée pour les hôtels ou locaux commerciaux.

Réf. 872177



PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UE MONO-SPLIT R32

La solution qui répond aux besoins essentiels de votre confort. Unité intérieure compacte, intégrable au dessus d'une porte. Classe énergétique chaud/froid : A+/A++. Éligible aux CEE. Pour équiper plusieurs pièces avec NISEKO Murale, les unités intérieures sont compatibles avec les unités extérieures multi-split NAGANO (2 à 5 connexions). Rafraîchissement ou chauffage. Fonctionnement très silencieux (niveau sonore 20dB(A)). Affichage digital en façade pour indiquer la température de consigne. Finition brillante. Connecté de série : pilotage à distance depuis un smartphone avec l'application Intelligent Air.

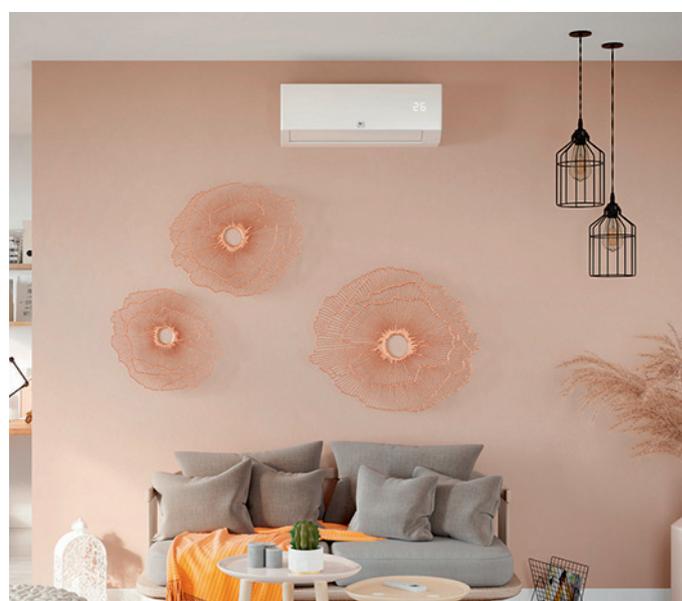

PAC AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE NISEKO UI MURALE R32

Cette climatisation réversible murale NISEKO R32 offre un air chaud ou froid selon les besoins. Elle dispose d'une télécommande et peut être pilotée à distance via une application mobile.

Référence	Puissance (KW)
872170	2
872171	2,6
872172	3,5
872189	4,2
872173	5,2

Référence	Puissance (KW)
873871	2
873872	2,6
873873	3,5
873892	4,2
873874	5,2

Ensemble, soyons acteurs d'un futur durable !



En choisissant les produits Thermor, vous faites le choix de solutions éco-performantes contribuant à un futur durable.

Spécialisée dans la rénovation de la maison, Thermor propose une offre complète de solutions complémentaires de chauffage et d'eau chaude sanitaire fonctionnant grâce à **l'énergie électrique et/ou énergie renouvelable**, incluant radiateurs, sèche serviettes, chauffe-eau électriques et thermodynamiques, pompes à chaleur air-eau et climatisation.

En France, l'électricité étant majoritairement d'origine nucléaire, c'est énergie qui émet le moins de CO2 (par rapport au fioul, au gaz ou au charbon).

En plus de proposer des solutions bas carbone, certains de nos produits fonctionnent avec des énergies renouvelables ou embarquent des solutions intelligentes ou connectées, autant de technologies innovantes permettant de réduire les consommations d'énergie dans l'habitat.



**KIT DE 4 SUSPENSIONS 2M AVEC ANCRAGE BÉTON
POUR CASSETTE DE CLIMATISATION**

Kit de 4 suspensions de 2 m pour cassette de climatisation avec ancrage béton. Comprend 4 câbles de 2 m et 4 crochets béton. Solution rapide, universelle et prête à l'emploi pour une installation simple et sécurisée.

Réf. KITCLIM4



CURV CONFORT 100 HY
- EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU
HYGROVARIABLE Ø 100

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - 20/50 m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Déclenchement du boost automatique par hygrostat - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123237



CURV CONFORT 120 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU 2 ALLURES Ø 120

Extracteur individuel continu 2 allures D120 - 45/135 m³/h pour cuisine ou salle de bains - Déclenchement du boost manuel avec interrupteur - Moteur ultra basse consommation - Silencieux - Esthétique.

Réf. 123238



CURV GENIUS 100 IH - EXTRACTEUR INDIVIDUEL CONTINU INTELLIGENT HYGRO Ø 100

Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m³/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique.

Réf. 123239



CURV FLASH 100 I - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL Ø 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel D100 - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Mise en route par interrupteur (non fourni) - Performant et polyvalent.

Réf. 123242



CURV FLASH 100 T - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL TEMPORISÉ Ø 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel temporisé D100 - Mise en route couplée avec éclairage pièce - Arrêt temporisé réglable - Moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - Performant et polyvalent.

Réf. 123243



CURV FLASH 100 HY - EXTRACTEUR INDIVIDUEL PONCTUEL HYGROVARIABLE Ø 100

Extracteur individuel à fonctionnement ponctuel hygrovariable D100 - mise en route automatique par hygrostat incorporé réglable - moteur sur roulement à billes - 90 m³/h - performant et polyvalent.

Réf. 123244



KIT PILES HYGROCOSY VMC HYGRORÉGLABLE 6 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy - VMC hygroréglable - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - raccord élec. rapide - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. présence + SdB + cuisine).

Réf. 412292



KIT PILES HYGROCOSY FLEX VMC HYGRO PLAT 4 SANITAIRES (3 BOUCHES)

Kit Hygrocosy FLEX - VMC hygroréglable espaces réduits - Hygro B T3 - T7 - jusqu'à 4 sanitaires - extra-plat. piquages interchangeable. raccord élec. déporté - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC dét. prés. + SdB + cuisine).

Réf. 412295



KIT PILES HYGROCOSY BC FLEX + VMC HYGRO BASSE CONSO PLAT 6 SANITAIRES (3BOUCHES)

Kit Hygrocosy BC FLEX + - VMC hygro basse conso espaces réduits - Hygro B T3-T7 - jusqu'à 6 sanitaires - extra-plat - piquages interchangeables - raccord élec dép - fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches piles (WC +SdB +cuis) - éligible CEE.


Réf. 412278



CRITAIR MINI 250 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT D160

Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m³/h.


Réf. 512540

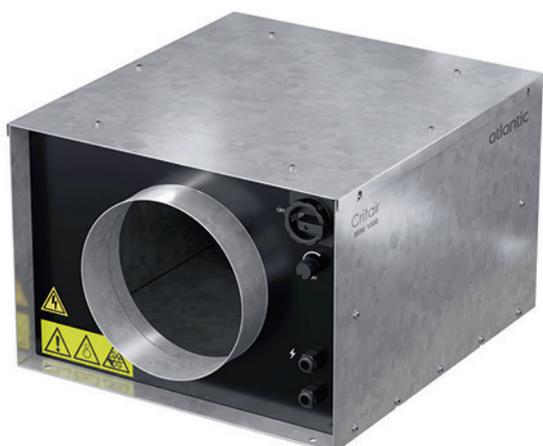

CRITAIR MINI 500 - CAISSON D'EXTRACTION COMPACT D200

Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m³/h.

Réf. 512541

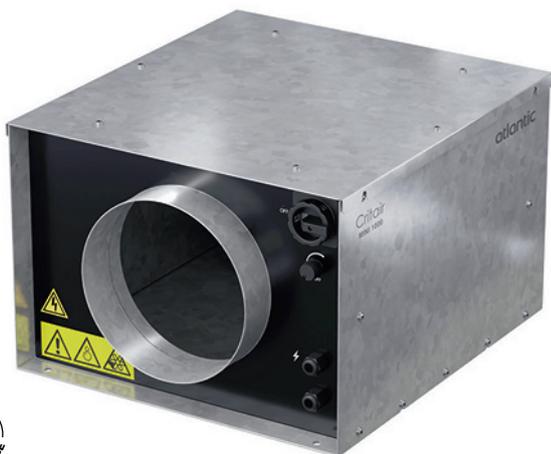

**CRITAIR MINI 300 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

Caïsson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit jusqu'à 300 m³/h.


Ref. 512685



**CRITAIR MINI 500 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

Caïsson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 500 m³/h.


Ref. 512551

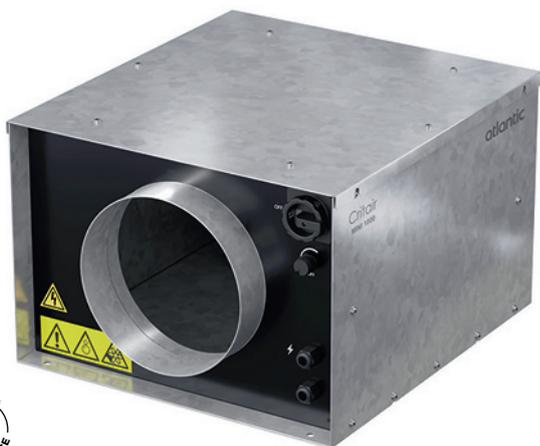

**CRITAIR MINI 700 ISO REG - CAISSON
D'EXTRACTION COMPACT RÉGLÉ
ISOLÉ D200**

Caïsson d'extraction basse consommation - piquages en ligne - isolation phonique - régulation embarquée - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre réglage vitesse - débit 700 m³/h.


Ref. 512552

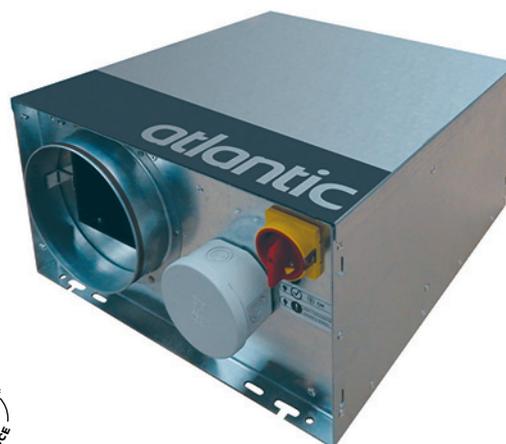

**CRITAIR EC 300 PCI - CAISSON
D'EXTRACTION BASSE
CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL**

Caïsson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 300 m³/h.

Ref. 512198

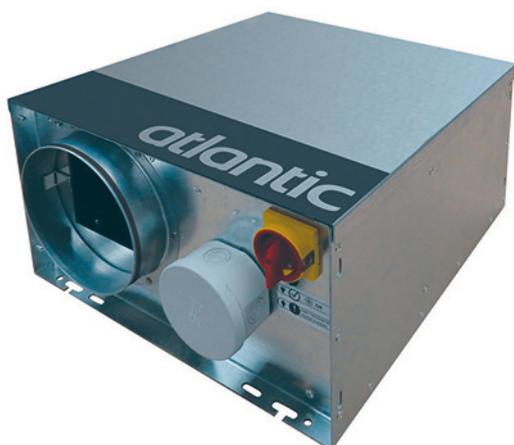

**CRITAIR EC 500 PCI - CAISSON
D'EXTRACTION BASSE
CONSOMMATION ISOLE PETIT LOCAL**

Caïsson d'extraction basse consommation isole petit local - vmc tertiaire - installation plug and play - extra-plat - isolation phonique - piquages en ligne - moteur ec 230 v - bouches autoréglables - jusqu'à 500 m³/h.

Ref. 512199

**CLIMATISEUR MOBILE
MULTIFONCTION AVEC R290 3,4KW
FROID SEUL**

Ce climatiseur mobile utilise le fluide frigorigène R290, respectueux de l'environnement. Il offre plusieurs fonctions : réfrigération, chauffage, ventilation, déshumidification et nettoyage automatique. Il dispose d'une télécommande infrarouge, d'un affichage de température paramétrable et d'un système de condensation auto-évaporant.

Réf. AX3007/1**NETTOYANT ET DÉSINFECTANT
POUR ÉVAPORATEURS, PRÊT À UTILISER**

Le nettoyant RTU ECD (spray 1L), avec son actif QX-60, élimine 99,9 % des bactéries en 60 secondes. Ce spray prêt à l'emploi est testé et certifié contre tous les virus enveloppés, y compris les coronavirus selon la norme BS/EN 14476:2013 + A2:2019. Il offre une désinfection rapide et efficace des surfaces.

Réf. 177ACE0013**NETTOYANT DÉSINFECTANT
POUR GAINABLE ET VMC GAINECLEAN**

GainClean (aérosol 150 ml) est un désinfectant bactéricide et fongicide conçu pour les gaines de climatisation. Il élimine bactéries, levures et moisissures à l'intérieur des conduits, éliminant les mauvaises odeurs et laissant un parfum frais. Facile à utiliser grâce à son système de pulvérisation à haute pression, il assure une distribution uniforme.

Réf. 177ACE0069**CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE
(3,4KW FROID ET 2,7KW CHAUD)**

Ce climatiseur mobile réversible utilise le fluide R290, respectueux de l'environnement. Il propose plusieurs fonctions : réfrigération, chauffage, ventilation, déshumidification et nettoyage automatique. Il inclut une télécommande infrarouge, un affichage de température paramétrable et un système de condensation auto-évaporant.

Réf. AX3008/1**DÉSODORISANT POUR CLIMATISEUR
EASYFRESH, PRÊT À UTILISER**

EasyFresh (aérosol de 400 ml), neutralise efficacement les mauvaises odeurs tout en éliminant 99,9 % des bactéries grâce à son actif QX-60 en seulement 60 secondes. Testé et certifié contre tous les virus enveloppés, y compris les coronavirus, selon la norme BS/EN 14476:2013 + A2:2019, il garantit une désinfection rapide et efficace.

Réf. 177ACE0080**ELIMINATEUR D'ODEURS
POUR CLIMATISEUR ODOURGUARD RTU**

OdourGuard tue 99,9 % des bactéries en 60 secondes et a prouvé son efficacité contre le virus Covid-19 (SRAS-CoV-2). Ce produit prêt à l'emploi est conçu pour éliminer les mauvaises odeurs et assainir les systèmes de climatisation, garantissant un environnement plus sain et frais.

Réf. S090070R1



**GEL CONCENTRÉ NETTOYANT
POUR ÉVAPORATEURS
ADVANCEDGEL, À DILUER**

Le gel nettoyant AdvancedGel est conçu pour nettoyer efficacement les évaporateurs, condenseurs, drains et machines à glaçons. Sa formule ultra-concentrée permet de diluer un sachet de 490 ml dans 7,35 litres d'eau, produisant ainsi 8 litres de produit fini.

Réf. S010458R1



**DÉBOUCHEUR DE DRAINS EN GEL
ADVANCEDGEL DU 490ML, À DILUER**

AdvancedGel DU est un déboucheur puissant qui élimine les bouchages organiques et inorganiques. Sa formule plus lourde que l'eau cible les obstructions et pénètre facilement. Un sachet de 490 ml permet de réaliser 8 litres de produit fini, sans danger pour les pompes à condensats.

Réf. S010461R1



**GEL CONCENTRÉ NETTOYANT
POUR CONDENSEURS ADVANCEDGEL
CC 490ML, À DILUER**

AdvancedGel CC nettoie en profondeur même les dépôts tenaces sur les condenseurs. Sa formule est sans danger pour les serpentins en aluminium et en cuivre, laissant les serpentins propres et brillants. Un sachet de 490 ml permet de créer 8 litres de produit fini.

Réf. S010457R1



**GEL CONCENTRÉ NETTOYANT
UNIVERSEL POUR SERPENTINS
ADVANCEDGEL UC 490ML, À DILUER**

AdvancedGel UC offre un nettoyage puissant contre la poussière, les peluches et les graisses, tout en étant biodégradable et respectueux de l'environnement. Il améliore l'efficacité énergétique des unités, et un sachet de 490 ml permet de réaliser 8 litres de produit fini.

Réf. S010459R1



**SPRAY NETTOYANT
POUR CONDENSEUR EXTÉRIEUR
RTU CC 1L, PRÊT À UTILISER**

Le nettoyant RTU CC (spray de 1 L) est une solution prête à l'emploi qui améliore l'efficacité du système de climatisation. Sa formule biodégradable est non mousseuse et garantit une utilisation sûre. Il est idéal pour un entretien régulier et permet de maintenir la performance des équipements.

Réf. 177ACE0012



**SPRAY EASYCLEAN NETTOYANT
UNIVERSEL POUR UNITÉS
INTÉRIEURES/EXTÉRIEURES**

EasyClean (aérosol de 600 ml) est un nettoyant polyvalent qui élimine rapidement la rouille, le calcaire et la graisse. Il est adapté pour les microcanaux et serpentins avec revêtements protecteurs et neutralise efficacement les mauvaises odeurs.

Réf. 177ACE0015



**DÉBOUCHEUR DRAINKLEEN
ONE SHOT 250ML POUR TUYAUX
D'ÉVACUATION DE CONDENSAT**

DrainKleen One Shot est conçu pour nettoyer les blocages courants dans les tuyaux d'évacuation de condensat. Sa conception ergonomique permet de l'utiliser dans les espaces difficilement accessibles. Prêt à l'emploi, il est concentré et peut être utilisé avec une pompe.

Réf. 177ACE0002



**NETTOYANT POUR POMPE
À CHALEUR RTU HEAT CLEAN 1L**

RTU Heat Clean 1L est un nettoyant de pompes à chaleur, compatible avec aluminium, cuivre, zinc, nickel, acier inoxydable, acier au carbone doux et caoutchouc.

Réf. S010163R1



**PULVÉRISATEUR HYDROSPRAYER
8 LITRES BASSE PRESSION**

Le pulvérisateur HydroSprayer de 8 litres, à basse pression, permet une diffusion homogène des produits liquides Advanced, assurant une efficacité optimale pour les tâches de nettoyage et de maintenance.

Réf. S010107



**DÉTECTEUR DE FUITES PAR BULLES
EN GEL LIQUIDE 1L BUBBLE UP**

RTU Bubble Up est spécifiquement conçu pour détecter les fuites de produits réfrigérants. Il génère des bulles durables et adhère parfaitement à toutes les surfaces, facilitant ainsi l'identification des fuites.

Réf. 177ACE0021



**NETTOYANT EASYFINISH
POUR PLASTIQUES 600 ML**

Ce nettoyant polyvalent élimine les taches et saletés sur les goulottes et appareils de climatisation, garantissant une surface propre et nette. Facile à utiliser, il fait partie de la gamme EASY pour un entretien simplifié.

Réf. 177ACE0017



**BOUTEILLE D'AMORÇAGE DE POMPE
SQUEEZY BOTTLE 1L**

Squeezy Bottle facilite l'amorçage des pompes, en offrant un contrôle facile du dosage d'eau dans le bac grâce à son bec verseur. Idéale pour vérifier l'efficacité des pompes de relevage de condensats.

Réf. S010149



ENSEMBLE DE REPRISE AFC13 500*400

Kit de reprise : grille + filtre + plénum 500 x 400 - Débit maximum de 900 m³/h. Ce kit est conçu pour assurer une circulation efficace de l'air dans les systèmes de ventilation.

Réf. 977538



ENSEMBLE DE REPRISE AFC13 600*400

Kit de reprise : grille + filtre + plénum 600 x 400 - Débit maximum de 1100 m³/h. Ce kit est conçu pour assurer une circulation efficace de l'air dans les systèmes de ventilation.

Réf. 977539



ENSEMBLE DE REPRISE AFC13 600*600

Kit de reprise : grille + filtre + plénum 600 x 600 - Débit maximum de 1550 m³/h. Ce kit est conçu pour assurer une circulation efficace de l'air dans les systèmes de ventilation.


Réf. 977540



GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DEFLECTION 300*150

Grille aluminium double déflexion finition blanc RAL9003 Matt avec clips.

Réf. 977066

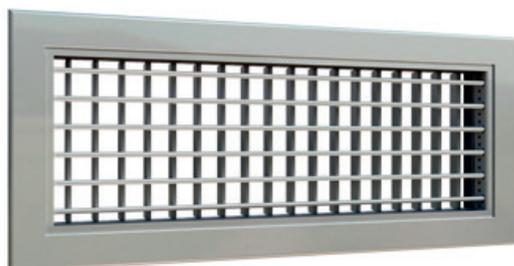

GRILLE DE SOUFFLAGE DOUBLE DEFLECTION 400*150

Grille aluminium double déflexion finition blanc RAL9003 Matt avec clips.


Réf. 977067



PLÉNUM ABS TE-PAB 300*150

Plénum ABS à raccrochement axial réglable pour flexible diamètre équivalent D=160-200mm pour grille 300x150mm.

Réf. 172295

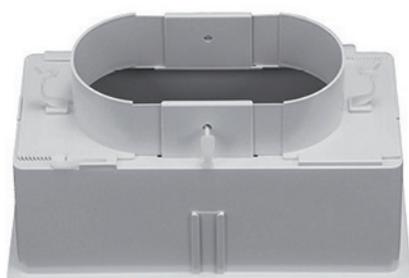

PLÉNUM ABS TE-PAB 400*150

Plénum ABS à raccrochement axial réglable pour flexible diamètre équivalent D=160-250mm pour grille 400x150mm.

Réf. 172297



ENSEMBLE BOUCHE PLASTIQUE DESIGN AUREA Ø 160

Ensemble bouche et déflecteur finition RAL 9016 + manchon placé métallique.

Réf. 587360



ENSEMBLE BOUCHE PLASTIQUE DESIGN AUREA Ø 200

Ensemble bouche et défileur finition RAL 9016 + manchon placé métallique.

Réf. 587361



REGISTRE MOTORISÉ METAL DTBU-LMF 230V DIAM 160

Registre motorisé métallique avec moteur belimo 230 V, motorisation "tout ou rien", sans ressort de rappel.

Réf. 255960



REGISTRE MOTORISÉ METAL DTBU-LMF 230V DIAM 200

Registre motorisé métallique avec moteur belimo 230 V, motorisation "tout ou rien", sans ressort de rappel.

Réf. 255962



KIT SUSPENSION CASSETTE /GAINABLE "FAST LOOP" 2ML - 50KG

Ensemble de 4 câbles longueur 2 m avec embouts boucle et galets autobloquants - charge 50 kg / câble.

Réf. 998290



FLEXIBLE ALU ISOLÉ 25MM SHINE ECOSOFT Ø 160M1/M1

Flexible destiné aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pressions, de chauffage par air pulsé. Recommandé lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.

Classement au feu : M1/M11

Température d'utilisation : -30/+150°C

Pression max. d'utilisation : 3000 Pa

Vitesse d'air maximum : 30 m/s

Rayon de courbure : $R = 1 \times \varnothing$

Densité de l'isolation : 16 kg/m³

Conductivité thermique : $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$

Conditionnement : longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel.

Réf. 549818



FLEXIBLE ALU ISOLÉ 25MM SHINE ECOSOFT Ø 200 M1/M1

Flexible destiné aux installations de VMC, de climatisation en basse et moyenne pressions, de chauffage par air pulsé. Recommandé lorsque l'installation nécessite une bonne performance phonique.

Classement au feu : M1/M11

Température d'utilisation : -30/+150°C

Pression max. d'utilisation : 3000 Pa

Vitesse d'air maximum : 30 m/s

Rayon de courbure : $R = 1 \times \varnothing$

Densité de l'isolation : 16 kg/m³

Conductivité thermique : $\lambda = 0,037 \text{ W/m.K}$

Conditionnement : longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel.

Réf. 549819



FLEXIBLE ALU ISOLÉ 25MM ECOSOFT 160 M0/M1

SRFAEPH M0M1 Conduit souple en aluminium micro-perforé isolé phonique ECOSOFT, classé M0/M1 R 6.3. Isolation phonique par laine de verre. Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel.

Réf. 548181



FLEXIBLE ALU ISOLÉ 25MM ECOSOFT 200 M0/M1

SRFAEPH M0M1 Conduit souple en aluminium micro-perforé isolé phonique ECOSOFT, classé M0/M1 R 6.3. Isolation phonique par laine de verre. Longueur 10 ml compressée à 1 ml en carton individuel.

Réf. 548182


**KIT SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE
1 CAPTEUR DE 400W**

Kit comprenant un panneau photovoltaïque 420 Watts Crête, un support de fixation, un onduleur 400W et la connectique nécessaire. Idéal pour compenser une partie de la consommation électrique.

Réf. KPV4


**GROUPE DE SÉCURITÉ X-CROSS NF
POUR CHAUFFE-EAU JUSQU'À 10 KW**

Groupe de sécurité multiposition X-CROSS pour chauffe-eau (max 10 kW), avec clapet anti-retour, vanne d'isolement, et une soupape en technopolymère à siège ultra résistant, tarée à 7 bar. Adapté aux eaux calcaires et agressives.

Réf. GS20XC


**SOUPAPE ANTIGEL ISTOP® 1" - FACILE
À INSTALLER**

La soupape iStop® 1" protège contre la formation de glace en s'activant à 3°C et fermant à 4°C (précision +/-1°C). Conçue pour des températures de 0 à 90°C, elle utilise une cartouche thermostatique et est facile à installer.

Réf. CA26MHT


**BOUTEILLE DE MÉLANGE ÉQUIPÉE
50 L PRÉ-ÉQUIPÉE B-CROSS**

Bouteille de mélange 50L équipée de 15 composants : circulateur, pot de décantation, vase d'expansion, vannes à sphère, chandelier, manomètre, purgeur, soupape et raccords. Applications : chauffage et rafraîchissement. Étanchéité pré-réalisée.

Réf. BCROSS50SK


**VANNE D'ÉQUILIBRAGE MANUELLE
AVEC DÉBITMÈTRE 1" - 10 À 40 L/MIN**

Vanne d'équilibrage manuelle 1"FF avec débitmètre (10 à 40 L/min), précision ±10%. Coque isolante fournie. Compatible avec eau et glycol (50% maxi). Pression 10 bar, température de -10 à 110°C. Caleffi Code usine 132602.

Réf. 132602


**POT DE DÉCANTATION 1"1/4 F
DIRTMAG®**

Pot de décantation DIRTMAG® 1"1/4 F avec anneau magnétique amovible, vanne de vidange et purgeur. Corps en polymère renforcé à 30% de fibre de verre. Grille en HDPE. Glycol maxi 30%. Pression maxi 3 bar, température de fonctionnement de 0 à 90°C.

Réf. PD54533



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX ACCESS STABLE 200L**

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax access verticale stable 200L est économique et facile à installer. Ce modèle de 200L offre une solution innovante et performante pour vos besoins en eau chaude tout en réduisant votre consommation d'énergie.

Réf. 296078



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX ACCESS 250L VERTICAL
STABLE**

Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax access stable 250L vertical est une solution économique pour un usage domestique. Il combine performance et facilité d'installation. Grâce à sa technologie innovante, il optimise la consommation d'énergie pour un confort optimal.

Réf. 296079



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 6 STABLE 200L**

Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 200L, livré avec avec raccord diélectrique tournant 3/4\", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.

Réf. 286053



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 6 STABLE 240L**

Thermodynamique - Aéromax 6 - stable 240L, livré avec avec raccord diélectrique tournant 3/4\", tube d'évacuation des condensats et raccord pour gaine X2.

Réf. 286054



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL 100L**

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 Vertical Mural 100L, économique, utilise l'air ambiant pour chauffer l'eau. Économisez jusqu'à 352€ par an sur votre facture d'eau chaude. Connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch.

Réf. 296110



**CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE
AÉROMAX 5 VERTICAL MURAL 150L**

Chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 Vertical Mural 150L, écologique et économique, utilise l'air ambiant pour chauffer l'eau. Jusqu'à 352€ d'économies par an. Connecté pour un pilotage à distance via l'application Cozytouch. Disponible en deux formats.

Réf. 296115



Thermor 

Jusqu'à
75%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE




Chauffe-eau thermodynamique
sur air ambiant/gainé

AÉROMAX 6

RENTABILISÉ EN
1,5
AN

La solution thermodynamique monobloc
éco-performante



ÉCO-PERFORMANT

Fluide R290 500x plus propre⁽¹⁾
Compatible photovoltaïque
Meilleure valorisation RE2020
Amélioration du COP

JUSQU'À
75%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

ÉCONOMIQUE

Jusqu'à 625€
d'économies d'énergie
par an sur la facture
d'eau chaude⁽³⁾



CONNECTÉ

Wifi natif
Pilotable à distance
avec Thermor
Cozytouch



SILENCIEUX

Niveau sonore
parmi les plus bas
du marché
47dB(A) en puissance

RETOUR SUR INVESTISSEMENT

	BLINDÉ 300L	STÉATIS 300L	DURALIS 300L	AÉROMAX 6 240L
Prix public conseillé HT (hors pose)	974€	1288€	1657€	2587€
TVA ⁽⁴⁾	10%	10%	10%	5,5%
Prix public conseillé TTC	1071€	1417€	1823€	2729€
Montant annuel d'électricité pour l'eau chaude sanitaire ⁽³⁾	833€	833€	833€	208€
Coût après 1 an (prix achat + consommation)	1904€	2250€	2656€	2938€
Coût après 2 ans (prix achat + consommation)	2737€	3083€	3489€	3146€
Coût après 3 ans (prix achat + consommation)	3570€	3916€	4322€	3354€
Coût après 4 ans (prix achat + consommation)	4403€	4749€	5155€	3562€
Coût après 5 ans (prix achat + consommation)	5236€	5582€	5988€	3771€

(1) Par rapport au fluide R134a. (2) Pourcentage maximum d'économies résultant d'une comparaison effectuée entre l'efficacité énergétique d'un chauffe-eau électrique Duralis 300L sur socle et d'un chauffe-eau thermodynamique Aéromax 6 240L sur socle sur la base des informations ErP dans les conditions climatiques plus chaudes. Ce pourcentage maximum d'économies est de 74% dans les conditions climatiques moyennes. (3) Montant estimé sur la consommation moyenne d'un foyer de 5 personnes, conformément au « Guide technique - les besoins d'eau chaude sanitaire en habitat individuel et collectif » de 2016 édité par l'ADEME, selon l'efficacité énergétique de l'Aéromax 6 240L et sur la base du tarif heure creuse du fournisseur historique d'électricité (0,2068€/kWh). (4) TVA à 10% pour l'achat et la pose par un installateur professionnel RGE dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, TVA à 5,5% dans les mêmes conditions pour les produits éligibles au crédit d'impôt.



ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

www.thermor-pro.fr

Éligible au Certificat d'Économies d'Énergie (CEE)
n°BAR-TH-148, à MaPrimeRénov' (MPR), à l'Éco-prêt
à taux zéro (éco-PTZ) et à la TVA à taux réduit (5,5%).





CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MURAL AÉROMAX SPLIT 3 - 150 L

Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural 150L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

Réf. 296516



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MURAL AÉROMAX SPLIT 3 - 200 L

Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural 200L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique.

Réf. 296517



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 - 270 L VERTICAL SUR SOCLE, CONNECTÉ

Thermodynamique - Aëromax Split 3 - ballon vertical mural 270L, livré avec raccord diélectrique, 2 joints pour la sortie eau chaude, 2 manchons d'isolation pour le raccordement frigorifique, 2 support easyFIX.

Réf. 296518



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX SPLIT 3 AVEC UNITÉ EXTÉRIEURE INVERTER SILENCIEUSE

Le chauffe-eau Aëromax Split 3 offre une acoustique réduite (50 dB(A)) et une efficacité optimale grâce à sa pompe à chaleur Inverter. Fonctionne de -15°C à +37°C. Pose réservée aux professionnels certifiés pour la manipulation des fluides frigorigènes.

Réf. 296519



POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE 2 10KW

Aëromax Piscine 2 10KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297110



POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE 2 12KW

Aëromax Piscine 2 12KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297112



POMPE À CHALEUR PISCINE AÉROMAX PISCINE INVERTER 14KW

Aëromax Piscine Inverter 14KW, livré avec housse d'hivernage, rallonge télécommande, cache fermeture +vis, système de fixation (X4), raccord entrée et sortie d'eau à visser (X2), raccord évacuation condensat (X2), plots anti vibratoire (X8).

Réf. 297126



**RUBAN ADHÉSIF TOILÉ.
LARGEUR 48 MM, LONGUEUR 25 M**

Le ruban adhésif toile 170 microns RT25 offre une résistance jusqu'à 60 °C, une charge de rupture de 75 N/25 mm et un pouvoir adhésif de 20 N/25 mm. Facile à déchirer, il mesure 48 mm x 25 m et est conçu en PE laminé et coton tissé, idéal pour protéger, réparer et sceller.

Réf. 393502



**DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE
SÉCURITÉ BIMATIÈRE**

Le dénude-câbles à lame tournante sécurité dénude des câbles de 8 à 28 mm de diamètre. Sa lame nitrure de titane garantit une coupe précise. La poignée bi-matière offre confort et prise en main. Le réglage de coupe par molette et le système anti-glisse optimisent l'utilisation.

Réf. 228003



**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE
FILETÉE M6 MM, CAPACITÉ PLAT
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée M6 permettent de fixer sur des plats de 4 à 8 mm. Conçues pour une installation rapide et sûre, elles assurent un maintien fiable. Lot de 25 pièces, idéal pour des travaux nécessitant précision et durabilité.

Réf. 861123



**ATTACHE BORD DE TÔLE POUR TIGE
FILETÉE 8 MM, CAPACITÉ PLAT
DE 4-8 MM 25 PIÈCES**

Les attaches bord de tôle pour tige filetée 8 mm s'adaptent aux plats de 4 à 8 mm d'épaisseur. Solides et pratiques, elles garantissent une fixation fiable et durable. Fournies en lot de 25, elles conviennent aux projets de fixation rapides et efficaces.

Réf. 861133



**ATTACHE POUR TIGE FILETÉ
6 ET 8 MM, CÂBLE ET CROCHET,
SUR PLAT 2-8MM 50 PIÈCES**

Les attaches multifonctions pour tige filetée 6 et 8 mm permettent de fixer câbles et crochets sur des plats de 2 à 8 mm. Lot de 50 pièces, elles assurent une installation rapide, fiable et polyvalente pour diverses applications.

Réf. 861172



**COUPE-TUBE TC14 POUR CUIVRE,
CAPACITÉ DE 6 À 35 MM, COMPACT
ET PRÉCIS**

Le coupe-tube TC14 est conçu pour couper des tubes en cuivre de 6 à 35 mm de diamètre. Compact et précis, il garantit des coupes nettes et rapides. Idéal pour les travaux de plomberie et les applications exigeant des finitions soignées.

Réf. 141090



**COUPE-CÂBLES HWC6, CAPACITÉ
ACIER 6 MM, AVEC MANCHES
EN ALUMINIUM LÉGER**

Le coupe-câbles HWC6 est conçu pour couper des câbles en acier jusqu'à 6 mm. Ses manches en aluminium léger assurent une prise en main confortable et réduisent l'effort. Robuste et précis, il convient aux travaux professionnels et domestiques.

Réf. 114001



STATION DE RÉCUPÉRATION ULTRA LÉGÈRE LIQUIDE 120 KG/H

Avec un poids de seulement 8,4 kg, cette station offre une capacité de récupération rapide de 120 kg/h. Son design à l'épreuve des étincelles et son câble rigide de 5 m assurent une utilisation sécurisée. Compatible avec A2L, HFC, HCFC et CFC.

Réf. JAV-1063-A2L



POMPE À VIDE DOUBLE ÉTAGE POUR R32 AVEC PROTECTION

Cette pompe à vide à double étage utilise un joint huilé pour une meilleure performance. Elle inclut une électrovanne d'isolement et des filtres à vapeur d'huile pour éviter les émanations, offrant une protection contre les étincelles.

Réf. JAV-1075



POMPE À VIDE HAUTE PERFORMANCE BI-TENSION AVEC SÉCURITÉ

Cette pompe à vide bi-tension de la gamme A2L offre une conception anti-étincelles, un câble d'alimentation de 5 m et une électrovanne. Sa vidange d'huile est facilement accessible pour un entretien pratique.

Réf. JAV-1065-A2L



VACUOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AVEC ÉTALONNAGE AUTOMATIQUE

Ce vacuomètre électronique offre des mesures en microns, Pascals, milibar, mmHg et Torr. Il inclut une technologie brevetée avec un détecteur d'huile automatique et un système d'auto-contrôle d'étalonnage, permettant un étalonnage sur le terrain.

Réf. JAV-1041



MANIFOLD 2 VOIES AVEC FLEXIBLES 3 X 72 1/4

Ce manifold 2 voies multigaz est équipé de trois flexibles de 72 cm avec raccords 1/4 pour une connexion polyvalente. Il est conçu pour une utilisation avec des gaz variés, offrant une grande flexibilité et compatibilité.

Réf. EL64372



FLEXIBLES DE CHARGE POUR R410A/R32 AVEC TECHNOLOGIE SAFE SEAL

Ce jeu de 3 flexibles de charge de 183 cm est conçu pour les fluides frigorigènes standards tels que R410A et R32. La technologie Safe Seal brevetée permet de visser les raccords avant de libérer le réfrigérant, évitant ainsi les pertes et risques de brûlures.

Réf. JAV-1072


**BALANCE ÉLECTRONIQUE
PROCHARGE 100 KG AVEC ÉCRAN
LCD**

Cette balance électronique de 100 kg est précise à 5 grammes et dispose d'une plateforme compacte de 223 x 223 mm. Elle inclut un écran LCD facile à lire et une fonction mémoire pour conserver la dernière lecture, même après une extinction automatique.

Réf. **G58610**


**KIT COUPE TUBE AUTOMATIQUE
À CLIQUET 1/8-7/8 AVEC LAME
EN TITANE**

Ce kit coupe tube à cliquet est conçu avec une lame en titane et un ressort intelligent breveté. Il offre une coupe automatique, la pression du ressort faisant avancer la lame sans à-coups, s'adaptant à la forme du tube pour un mouvement de coupe régulier.

Réf. **JAV-1011**


**CINTREUSE ARBALÈTE AVEC 7
MATRICES ET MALLETTE**

Cette cintreuse arbalète comprend 7 matrices pour des tubes de 1/4" à 7/8" et un indicateur breveté de 90° pour un cintrage précis. Elle est équipée de contre-formes pour cintrer dans toutes les directions, idéale pour les espaces restreints, et fournie avec une mallette rigide.

Réf. **JAV-1021**


**DUDGEONNIÈRE EXCENTRIQUE
AVEC PLAQUE DE POSITIONNEMENT
7 TAILLES**

Cette dudgeonnière excentrique comprend 7 tailles, de 3/16" à 3/4", et une plaque de positionnement pour garantir un réglage précis du tube. Elle permet de réaliser des flare parfaits, évitant ainsi les fuites. Fourni avec une mallette en plastique dur pour un transport facile.

Réf. **JAV-1024**


**PINCE À EMBOITURES
AVEC PLUSIEURS TÊTES POUR TUBES**

Cette pince à emboitures comprend 7 tailles allant de 1/4" à 1-1/8", avec des têtes spéciales pour les tubes de 1/4" et 6 & 8 mm. Elle permet un raccordement facile, aussi bien pour les petits que pour les tubes plus larges. Fournie avec une mallette rigide pour un transport pratique.

Réf. **JAV-1025**


**TORCHE FLEXIBLE AVEC TUBE
EN ACIER INOX**

Cette torche Flexi Torch dispose d'un tube en acier inox flexible de 205 mm, permettant d'accéder à des zones difficiles d'accès. Elle génère une flamme tourbillonnante et reste froide pendant l'utilisation. Compatible avec MAPP et propane, elle atteint des températures entre 800 et 1300°C.

Réf. **JAV-1004**



PÂTE ISOLANTE ANTI-CHALEUR RÉUTILISABLE POUR SOUDURES

Cette pâte anti-chaueur Heat Shield protège les zones proches des soudures ou brasures des dommages causés par la chaleur. Elle est facile à appliquer et à enlever, et peut être réutilisée jusqu'à 40 fois.

Réf. JAV-1051



DÉTECTEUR DE FUITE PROFIND POUR FLUIDES FRIGORIGÈNES HF

Le détecteur de fuite PROFIND utilise un capteur à électrolyte solide pour une détection précise des fuites de fluides frigorigènes HF. Ce capteur offre une longue durée de vie pour une utilisation fiable à long terme.

Réf. JAV-1089



KIT COMPLET DE RÉCUPÉRATION, POMPE, DÉTECTEUR ET BALANCE

Le kit R32 CC141 comprend une station de récupération, une pompe à vide, un détecteur de fuite et une balance pour un service complet de gestion des fluides frigorigènes. Il est conçu pour être utilisé avec le fluide R32, offrant ainsi des outils performants et adaptés.

Réf. KIT_R32-CC141



PIEDS FIX-IT RUBBER 400 AVEC VISSERIE (PAIRE)

Le kit Rubber 400 est composé de pieds en caoutchouc durables, réduisant les vibrations et offrant une meilleure stabilité. Il inclut des visseries et permet une installation rapide. Disponible en différentes tailles, il peut être positionné sur une réhausse pour ajuster la hauteur.

Réf. B0085



PIEDS FIX-IT RUBBER 600 AVEC VISSERIE (PAIRE)

Le kit Rubber 600 comprend des pieds en caoutchouc recyclé, conçus pour réduire les vibrations et offrir une stabilité renforcée. Faciles à installer, ces pieds sont équipés de rails en aluminium pour une fixation simple des équipements. Disponibles en différentes tailles et hauteurs.

Réf. B0386



PIEDS FIX-IT RUBBER 1000 AVEC VISSERIE

Le kit Rubber 1000 inclut des pieds en caoutchouc recyclé, offrant une stabilité renforcée et réduisant les vibrations. Ils sont simples à installer grâce à un rail en aluminium fixé sur le dessus pour faciliter la fixation des équipements. Différentes tailles et hauteurs disponibles.

Réf. B0134



**CA 1246 THERMO-HYGROMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**

Thermo-Hygromètre portable type : CA1246 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/hygrométrie et Point de rosée. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654246



**CA 1227 THERMO-ANÉMOMÈTRE
PORTABLE, ENREGISTREUR 1 MILLION
DE MESURES, BLUETOOTH ET USB**

Thermo-Anémomètre à hélice portable Type : CA1227 avec écran LCD rétro-éclairé. Fonctions : température/vitesse et débit d'air. Mesure dans le cadre de la RE2020 avec le Kit de 2 cônes en option. Hélice interchangeable. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB.

Réf. P01654227



**KIT DE 2 CÔNES
POUR THERMO-ANÉMOMÈTRE
À HÉLICE CA1227 DANS LE CADRE
DE LA RE2020**

Kit de 2 cônes pour thermo-anémomètre à hélice CA1227 dans le cadre de la RE2020. Mesure du débit d'air sur bouches grâce à deux cônes : 1 cône carré (346 x 346 mm) + 1 cône circulaire de Ø210 mm.

Réf. P01654250



**CA 1510 MESUREUR-ENREGISTREUR
DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR,
CO2/TEMPÉRATURE/HUMIDITÉ**

Enregistreur avec afficheur Type : CA1510 pour la surveillance de la qualité d'air intérieur. Mesure en simultanée du CO2/Température/Hygrométrie. Alarme visuelle et sonore en cas de dépassement du seuil de CO2 programmé. Boîtier couleur noir.

Réf. P01651010



**C.A 1862 THERMOMÈTRE IR -35°C
À 650°C, D/S 12:1, ALARMES, LASER
DOUBLE**

Thermomètre infrarouge à double visée laser Type : CA1862 pour mesure de température de -35°C à +650°C. Emissivité réglable de 0,1 à 1. Ratio D/S: 12:1 - Alarmes Haute & Basse programmables - Laser Double - IP65 & résistance chute à 3 mètres.

Réf. P01651816



**CA 1822 THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE
PORTABLE 2 VOIES
POUR THERMOCOUPLE TYPE
K/ J / T/ E/ N/ R/ S, MESURE
DIFFÉRENTIELLE T2-T1**

Thermomètre portable 2 voies Type : CA1822 pour sondes Thermocouple K/J/T/E/N/R/S avec écran LCD rétro-éclairé. Enregistrement des mesures avec transfert des données sur PC ou tablette/smartphone via Bluetooth ou USB. Sondes de température en option.

Réf. P01654822



BOITE CONTENANT 100 GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE 150 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Pack comprenant 100 galets B-Lock et 1 bobine de 150 m de câble Ø 1,5 mm. Fournit tout le matériel nécessaire pour la suspension, offrant une solution complète pour vos installations.

Réf. BL1-100-1.5MM-150M



BOITE CONTENANT 30 GALETS B-LOCK AVEC 1 BOBINE DE 50 M DE CÂBLE Ø 1,5 MM

Pack contenant 30 galets B-Lock et une bobine de 50 m de câble Ø 1,5 mm. Fournit une solution complète pour la suspension d'objets, idéal pour des installations simples et efficaces.

Réf. BL1-30-1.5MM-50M



**POMPE ÉLECTRONIQUE
12LITRES/HEURE - REF.6 ML**

Pompe électronique 12l/h - Aspiration 1,5ml - Niveau sonore 19dB - Venue avec ses accessoires de pose. Compacte, silencieuse et facile à installer avec tous ses accessoires pour une pose rapide.

Ref. 09/IODA



**POMPE ÉLECTRONIQUE
EN GOULOTTE 12 LITRES /HEURE
AVEC ACCESSOIRES DE POSE**

Pompe Electronique 12 litres/heure en goulotte taille 80 - Longueur 80cm, avec son angle à 90° et sa rosace. Silencieuse, discrète et facile à installer avec tous ses accessoires pour une pose rapide.

Ref. 09/KORNER



**PLÉNUM EN ABS M1 - DIMENSION
300X150MM POUR GAINES
160/200MM**

Plénum en ABS M1 - Avec système de fixation intégré - Dimensions 300x150mm pour gaines 160/200mm. Pose simplifiée avec système de fixation intégré. Gain de temps lors de l'installation. ABS anti-condensation.

Ref. 15MCD/SP4015



**GRILLE SIMPLE DÉFLEXION ABS M1
- 400X150MM**

Grille simple déflexion ABS M1 - légère et facile à installer - coloris blanc - dimension 400x150mm - poids de 0,47 à 0,75 kg - matière ABS - performance optimale pour aération.

Ref. 15MCD/GLC4015



**GRILLE DOUBLE DÉFLEXION EN ABS
M1BLANCHE 400X150MM**

Grille double déflexion ABS M1 - Démontable pour entretien - Flux d'air orientable - Coloris blanc - Légère et facile à installer - Matière ABS.

Ref. 15MCD/GDD4015



**GRILLE DÉCO DISCRÈTE EN ABS
- BLANCHE 300 X 400MM**

Grille déco pour plénums SP3015 et SP4015 - Volets pour réglage du flux d'air. Désign épuré pour une implantation discrète.

Ref. 15MCD/GDECO3040

Nos services



DRIVE



LIVRAISON EXPRESS



LIVRAISON SUR CHANTIER



ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE CONSEILS



DEVIS



SAV

Tout le matériel électrique



90 avenue Albert 1er

81100 CASTRES

Tél : 05 63 71 52 71 Fax : 05 63 72 00 33

www.cmee.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 5 mai au 31 juillet 2025. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.



Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.