ÉDITION 2026

NOS INCONTOURNABLES

PLUS QU'UN FOURNISSEUR, NOUS SOMMES VOTRE PARTENAIRE ET CONSEILLER TECHNIQUE

REBOUL ELECTRONIQUE



Découvrez votre catalogue en ligne et demandez vos devis !

NOS SERVICES



Réparation de cartes électroniques
(cartes de chaudière, pac, automatisme de portail ect.)

Étude d'éclairage





Produits prêts à l'emploi, mis à jour, préprogrammés et configurés pour une installation immédiate et simplifiée

Étude de sonorisation





Étalonnage de vos appareils
de mesure

Solution monitoring d'énergie (électricité/eau/air comprimé) afin d 'optimiser vos consommations





Location de caméras
thermiques/outils de mesure

Atelier SAV/ Réparations

SAV



La gestion de stock dédiée

Assistance technique et Audit





Livraisons rapides en 24/48 H avec possibilité de livraison express en moins de deux heures (sur demande)

SYLVANIA



ETANCHE RESISTO

Etanche Resisto 1500 IP66 52W 7600lm 840 MW.

Réf. 0010221

SYLVANIA



START DOWNLIGHT

Downlight Led - START Downlight eco 195 24W 2400lm 830.

Réf. 0055186

SYLVANIA



PROJECTEUR EXTÉRIEUR À DÉTECTION

Projecteur extérieur START Flood IP65 27W 3000lm 840 Version avec détection PIR Noir.

Réf. 0050170

SYLVANIA



SPOT ENCASTRÉ LED

Spot encastré Led START Spot Alu Spot d'accentuation Led 8,7W 870lm 827/830/840 IP65 DIM blanc.

Réf. 0005187

Lebenoid



HUBLOT LED

Hublot Axiome T1 SSL E27 IP54 IK10+ classe II GWT 650°C ON/OFF.

Réf. 073000

Lebenoid



RÉGLETTE SALLE DE BAINS

Réglette, 4000K, Long 445mm, larg 64mm et prof 90mm. Embase polypropylène, diffuseur PC blanc. platine LED 11W. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P + T. Classe I., classe I, IK07, IP24, applique, 11 W, 1300lm, L70/B50:40000h, GR0, 118lm/W.

Réf. 055335

aric



PROJECTEUR EXTÉRIEUR

Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 50,6W 3000K, flux total 5000 lm / flux 120° 4400 lm. Corps alu blanc, verre de protection trempé (non feuilleté). Cl.Energ ErP2021 = F.

Réf. 51287

aric



ENCASTRÉ LED BASCULANT

Encastré basculant EDOS IP20/65 RE2020 recouvrable et compatible Vol1 des salles de bains, technologie changement de couleur (CCT) 2700-3000-4000K, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h.

Réf. 11060

aric



ENCASTRÉ IP65 RECOUVRABLE

Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm@4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique noir.

Réf. 51542

SLV EXPERIENCE LIGHT



APPLIQUE MURALE INTÉRIEUR

MODELA, applique murale, intérieur, up/down, 2700 K, PHASE, noir/or.

Réf. 1007807

SLV EXPERIENCE LIGHT



SPOT PATÈRE

PURI 2.0 Cone, applique et plafonnier, intérieur, simple, 6W, GU10, noir/or.

Réf. 1008289

SLV EXPERIENCE LIGHT



SPOT SUR PIQUET

BIG NAUTILUS, projecteur extérieur, rond, rouille, GU10/LED GU10 51 mm, 11W max, IP65.

Réf. 1001964

BORNE DE RECHARGE / IRVE

legrand



PRÊT-À-POSER GREEN'UP ACCESS

Prêt-à-poser Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise renforcée pour installation saillie avec volet, IP66 IK08 - 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel 20A courbe C 30mA typeF

Réf. 090476

legrand



BORNE DE RECHARGE GREEN'UP HOME

Borne de recharge Green'up Home monophasée 7,4kW Mode 3 avec interrupteur diff intégré, déclencheur à émission et disjoncteur fournis - suivi et contrôle à distance disponible dans l'App. Home + Control - Conforme à la norme IEC 61851-1

Réf. 057001

legrand



BORNE 1 VE TRIPHASÉE GREEN'UP PREMIUM

Borne triphasée Green'Up Premium métal détection 6mA DC intégrée - pour recharge d'un véhicule électrique Mode 2 et Mode 3 puissance 22kW 32A - conforme norme IEC 61851-1

Réf. 058014

Schneider Electric



KIT MUREVA : PROTECTION + PRISE COURANT 2P+T RENFORCÉE

Kit Mureva EVlink - Disjoncteur différentiel Resi9 R9PDCF16 et Prise de courant 2P+T renforcée - IP66 IK08 - avec indicateur de charge - avec patère intégrée - compatible Wiser - 16A 250VCA - 2,5 mm² - presse-étoupe inclus - gris RAL 7016

Réf. MUR36016

Schneider Electric



SCHNEIDER CHARGE PARAMÉTRABLE 7

Schneider Charge - borne paramétrable à 7,4/11/22KW en monophasé ou triphasé avec entrée TIC - 16/32A avec capteur RDC-DD 6mA - Connectable à Wiser et aux applications tierces de supervision

Réf. EVH5A22N400F

Schneider Electric



EVLINK PRO AC

EVlink Pro AC triphasé - 22 kW - Triphasée - 32A - 1 prise T2S - Protections RCD de type B et bobine MNx

Réf. EVB3S22N4B

:hager



PRISE 2P+T, MODE 2 + DISJONCTEUR, POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

La prise witty saillie cubyko grise IP55 est renforcée , elle permet la recharge d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable jusqu'à 3,7kW / 16A en fonction du chargeur embarqué sur le câble du véhicule. Livrée avec protections

Réf. XEV080

:hager



BORNE DE RECHARGE

Witty one 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. TIC pour gestion dynamique via le Linky. Optim. solaire basic par TIC std ou ajout de la carte de com. XVA245 et des compteurs XVA6xx. L'app bluetooth permet une utilisation simplifiée. Avec protections.

Réf. XVR107STP

:hager



SOLAR KIT BORNE

Witty solar Kit comprenant une borne de recharge witty solar 1x22kW M3T2S avec RFID, 1 Gestionnaire d'optimisation de l'autoconsommation flow et 1 Compteur pour le photovoltaïque en 400V

Réf. XEV1K22T2SEMC



GOULOTTE GTL

Goulotte GTL DRIVIA 13 complète PREMIUM 65x250mm avec couvercle - livrée en 2 demi-longueurs avec corps de goulotte, couvercles et cloisons - hauteur réglable 2,45m à 2,60m - conforme à la norme EN 50085-2-1 - blanc RAL9003.


Réf. 030037



COFFRET BASIQUE

Coffret multimédia Basique Grade 2 TV équipé composé de 1 coffret DRIVIA 2 rangées de 13 modules, bornier de terre, DTI RJ45 modulaire, 1 répartiteur TV 2 sorties, support connecteurs et 4 connecteurs catégorie 6 STP, 1 cordon.

Réf. 413248



COFFRET DRIVIA

Coffret DRIVIA 18 1 rangée 18 modules IP30 IK05 blanc RAL9003 avec rails inclinables 3 positions et extractibles - conforme à la réglementation des ERP devient IP40 avec porte et Classe II avec plaques de fond isolantes.

Réf. 401221



PLATINE DISJONCTEUR BRANCHEMENT ET COMPTEUR

Platine de montage d'un disjoncteur de branchement et un compteur électronique monophasé Linky ou CBE dans coffret DRIVIA 13 ou DRIVIA 18 - 225x250x45mm - répond aux spécifications Enedis - CPT- M&S SPE 10015A.

Réf. 401181



DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT ENEDIS

Disjoncteur de branchement Enedis bipolaire différentiel 500mA instantané intensité nominale 60A et intensité réglable 30A, 45A ou 60A agréé NF C 62-411.

Réf. 401000



PARAFOUDRE - PROTECTION TABLEAU D'ABONNÉ

Parafoudre Type 2 + Type 3 avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA pour protection tableau d'abonné monophasé - Imax 12kA, Up 1,2kV, Uc 275VA régime TT et TNS - 1P+N - 2 modules.

Réf. 003951



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

Interrupteur différentiel DX³-ID bipolaire 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel TypeAC sensibilité 30mA 40A arrivée haute par bornes à vis et départ bas par bornes automatiques pour protection tête de groupe - 2 modules.

Réf. 411632



DISJONCTEUR

Disjoncteur DNX³4500 6kA Phase + Neutre 230V~ pour peigne HX³ optimisé universel monophasé ou tétrapolaire 2A courbe C arrivée haute et sortie basse par borne à vis pour protection des départs - 1 module.

Réf. 406771



PEIGNE D'ALIMENTATION

Peigne d'alimentation horizontal universel Phase ou Neutre HX³ pour appareils Uni+Neutre à bornes automatiques ou bornes à vis - entraxe des dents 1 module - longueur 13 modules.

Réf. 404926

MODULAIRE SCHNEIDER



KIT GOULOTTE

Resi9 - kit goulotte - 13 modules
- 2 compartiments 185mm + 60mm + 5 clip
+ 2 capot + kit patte de fixation de coffret
+ 1 cloison + 1 corps de goulotte - RoHS
- H 2600mm - P 63mm - L 254mm - blanc RAL 9003.

Réf. R9HKT13



COFFRET VDI

le coffret de communication R9H13401VDIM sans emplacement box permet de constituer l'infrastructure réseau du logement compatible grade 2TV. Il comporte un DTI, 4 RJ45, un bandeau de brassage et un repartiteur coaxial 2 sorties.


Réf. R9H13401VDIM



COFFRET EN SAILLIE

Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003.

Réf. R9H13401



PANNEAU DE CONTRÔLE MONOPHASE

Resi9 - panneau de contrôle - 90A - Largeur 13 modules - Produits installables : Compteur d'énergie CBE ou LINKY - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc (RAL 9003).

Réf. R9H13416



DISJONCTEUR BRANCHEMENT

Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané - 60A fixe - 12 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant.

Réf. R9FT660



INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL

Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20.

Réf. R9PRC240



PARAFOUDRE COMBI

Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003.

Réf. R9PLC



DISJONCTEUR MODULAIRE

Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1.

Réf. R9PFC602




RÉPARTITEUR SYSTÈME

Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 5 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003.

Réf. R9EXHS05

legrand

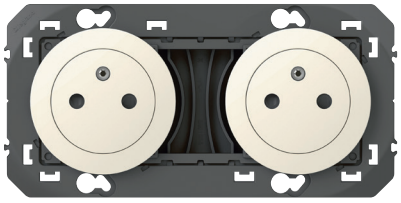

APPAREILLAGE CÉLIANE

Double prise de courant 2P+T Surface dooxie 16A précâblées finition blanc équipée d'un support 2 postes - à équiper de plaque de finition.

Réf. 600332

legrand



APPAREILLAGE MOSAIC

Prise de courant 2P+T Surface Mosaic 2 modules avec connexion par bornes automatiques - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie.

Réf. 077111L

legrand



APPAREILLAGE SAILLIE OTEO

Prise de courant 2P+T 16A avec éclips de protection et bornes automatiques Appareillage saillie complet - blanc RAL9003.

Réf. 086027

Schneider Electric




APPAREILLAGE MUREVA STYL

Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access Ø 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm.

Réf. MUR35031

Schneider Electric




APPAREILLAGE ODACE

Odace - prise de courant affleurante - 2P+T - française - blanc RAL 9003 brillant - fixation à vis uniquement - Raccordement : 1 x 1,5…2 x 4 mm² souple / rigide / multibrin - 3x2 bornes automatiques - 16A - 250VCA 50 Hz - NF - IK04 - IP21D.

Réf. S520052

Schneider Electric

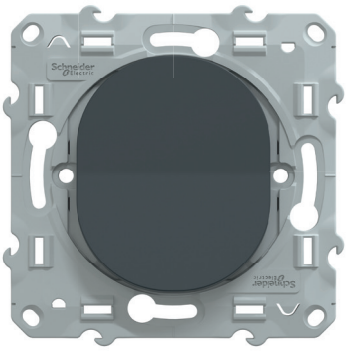


APPAREILLAGE OVALIS

Ovalis - va-et-vient - anthracite - Fixation par vis - 3x2 bornes auto - 10 AX - 250 V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - couvercle de protection peinture - Certifié NF.

Réf. S340204

:hager

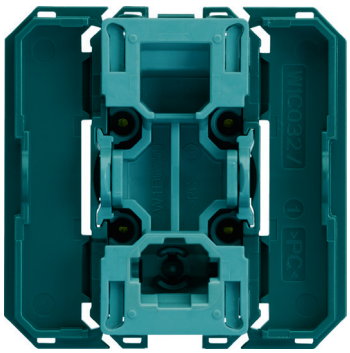


APPAREILLAGE GALLERY

L'interrupteur va et vient WXF001, 2 modules fait partie de la gamme Gallery. A compléter d'un enjoliveur, d'un support et d'une plaque de finition Gallery.

Réf. WXF001

:hager



APPAREILLAGE ESSENSYA

L'interrupteur va et vient 10A WE001A fait partie de la gamme Essensya. Anthracite. A compléter d'une plaque de finition Essensya pour une solution complète. Livré avec une protection de chantier.

Réf. WE001A

:hager




APPAREILLAGE 1930

L'enjoliveur à manette rotative Nuit WMV780N fait partie de la gamme 1930. Attention, ce produit doit être installé dans une boite d'encastrement ronde à collerette fine de profondeur minimum 40 mm.

Réf. WMV780N

BOITE D'ENCASTREMENT - DE DÉRIVATION



BOÎTIER D'ENCASTREMENT

Boîtier d'encastrement simple Multimat' No Air II New design Ø67 P40, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C.

Réf. 670400



SORTIE DE CÂBLE 20 AMPÈRES

Sortie de câble 20 Ampères fixation 1/4 Tour, avec serre-câble caches vis et adhésif avertisseur, blanc RAL 9016.

Réf. 605201



BOÎTIER D'APPAREILLAGE

Boîtier d'appareillage double pour micro-module Multimat No Air entraxe 71 diamètre 67mm profondeur 47mm avec poche souple pour le logement des micro-modules. Dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C.

Réf. 685520



POINT DE CENTRE DCL

Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020.

Réf. 670527



SORTIE DE CÂBLE 32 AMPÈRES

Sortie de câble à vis 32 Ampères en polycarbonate 850°C, couleur blanc RAL 9016, livrée avec serre-câble, 4 caches vis et adhésif avertisseur.

Réf. 605320



BOÎTIER DE DÉRIVATION

Boîtier de dérivation ronde OPTIBOX IP55, Diamètre 70x42 mm, 960°C, bi-injectée avec corps en polypropylène sans halogène et tétines en SEBS, 6 entrées de 4 à 20 mm.


Réf. 515209



BOÎTE DE CONNECTEURS MINI CONNEX 5 ENTRÉES GRIS

Boîte de connecteurs automatiques Mini Connex 5 entrées gris pour fils rigides et semi-rigides de 0,2 à 2,5mm², en boîte réutilisable de 100 pièces.

Réf. 460150

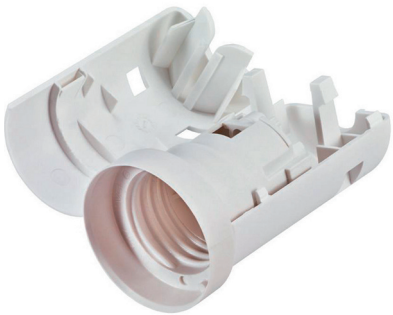

DOUILLE DE CHANTIER E27 AVEC COIFFE

Douille de chantier E27 avec coiffe.

Réf. 701127



KIT DE SUSPENSION

Kit de suspension Agrip avec verrou One Way + 5 mètres de filin avec équerre 90° à clouer diamètre 1.5mm.


Réf. 611390



AÉRATEUR ULTRA SILENCIEUX ET EXTRA-PLAT

Aérateur ultra silencieux et extra-plat à fonctionnement intermittent. Débit 95 m³/h, clapet anti-retour, moteur 230V, 8 W, 26,5 dB(A), IP45, classe II, raccordement D 100 mm, installation mur ou plafond, garantie 7 ans.

Réf. 402884



BOUCHE HYGRORÉGLABLE

Bouche alizé hygro à modulation de débit de 10 à 40 m³/h suivant l'hygrométrie de la Salle de Bains, D80 mm.

Réf. BEHS 10-40 D80



BOUCHE EXTRA-PLATE

Bouche d'extraction et d'insufflation plastique réglable extra-plate. Débit de 15 à 75 m³/h. 4 volets pour orientation du jet d'air horizontal ou vertical. Manchette métal à griffes diamètre 100 mm.

Réf. 855019



KIT VMC STANDARD

Kit VMC simple-flux standard avec 4 piquages sanitaires et 1 cuisine. 17,8 W-Th-C, piquages démontables par 1/4 de tour. Composition du kit : 1 caisson DECO 2 + 2 bouches extra-plates design D80 mm + 1 bouche extra-plate design D125 mm.

Réf. 604141



KIT VMC HYGRO ECO HAUTE PRESSION

Pour tous chantiers, installation ultra-rapide, simple & durable avec ses systèmes OCTEO®POWERTWIST, OCTEO®POWERFIX & OCTEO®POWERCONNECT. Kit VMC Hygro Haute Pression type B, Vitesse Réglable, très basse conso, conforme RE2020.

Réf. 607911



VENTILATEUR TERTIAIRE

Ventilateur tertiaire en ligne 300 m³/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore.

Réf. 246000



ENTRÉE D'AIR HYGRORÉGLABLE

Entrée d'air hygroréglable acoustique, atténuation 37 db(A), 5/45 m³/h, couleur BLANC RAL 9016, réservation 354x12 mm, avec capuchon extérieur en polystyrène résistant aux UV.

Réf. 853282



GAINE SOUPLE ISOLÉE RENFORCÉE

Gaine souple isolée, isolation 25 mm, anti-écrasement et arrachement, D 80 mm, long 6 m, spéciale RE2020.

Réf. 813963




GAINE SOUPLE ISOLÉE

Gaine souple isolée ECOSOFT, isolation laine de verre 25 mm, sans irritation, zéro phtalate, diamètre 80 mm, longueur 6 m.

Réf. 813920

Thermor

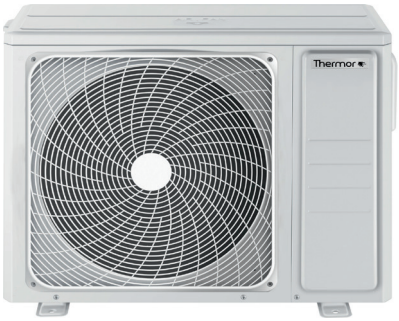

POMPE À CHALEUR AIR-AIR / CLIMATISATION RÉVERSIBLE

Pompe à chaleur Air-Air / Climatisation réversible Nagano Unité Extérieure Monosplit - 2600W R32 - monophasé - V2.

Réf. 872185

GREE



UNITÉ EXTÉRIEURE

Design épuré, classique, WiFi de série et vaste gamme de fonctions en font le meilleur choix entre performance et économie quel que soit l'environnement.

Réf. 3NGR0517

TOSHIBA




UNITÉ EXTÉRIEURE MONOSPLIT

Unité Extérieure Monosplit Naka 2 5,0/5,4 kW ; R32 ; A++/A+ ; SCOP = 4 ; Compresseur Toshiba Rotary ; Longueur sans appoint = 10m ; Longueur maxi. = 10m ; Diamètres 1/2-1/4.

Réf. RAS-18B2AVG-E2

ASPEN PUMPS

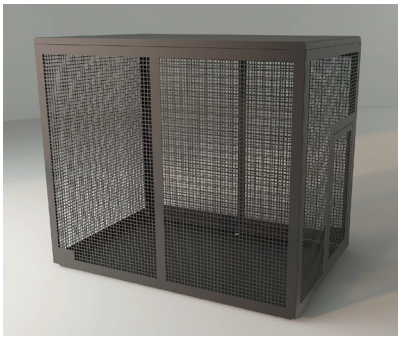

CACHE CLIM DE PROTECTION ANTI-VANDALISME

Cache clim de protection anti-vandalisme Agata noir M (L1150xH1200xP650mm).

Réf. M58-913-95

ASPEN PUMPS



PAIRE DE RUBBERS

Paire de rubbers Brooklyn 400 prof. 20x15,Cerclé+Vis.

Réf. S-636.1/2

ASPEN PUMPS



SUPPORT CLOCK PREM.

Support Clock Prem. Type 2 550x400x800mm.

Réf. S-213P

Xtra



TUBE XTRA SEMI RIGIDE

Tube Xtra semi rigide : 16 x 22 (couronne de 25 mètres).

Réf. AX5122

ASPEN PUMPS



POMPE DE RELEVAGE DES CONDENSATS

Câble plug & play 1,5m, tuyau d'arrivée 500m 14m, tube de respiration 6mm, coude avant et arrière, collier de plafond, raccord d'évacuation, kit de fixation, guide mise en route rapide.

Réf. FP3324/5

ASPEN PUMPS



EUROSPLIT GOULOTTE

Eurosplit goulotte 80x60mm RAL9010 + Film blanc pur.

Réf. 9855-002-08

atlantic



RADIATEUR CHALEUR DOUCE HORIZONTAL

Radiateur chaleur douce - Accessio digital 2 horizontal 1000W blanc.

Réf. 524903

Thermor



RADIATEUR CHALEUR DOUCE HORIZONTAL

Radiateur chaleur douce - Ténérife horizontal blanc 1500W - Corps de chauffe réactif, programmation libre personnalisable, détection de fenêtre ouverte et fermée.

Réf. 479315

atlantic



SÈCHE-SERVIETTES CONNECTÉ

Radiateur sèche-serviettes connecté Wifi - Nefertiti asymétrique mât à gauche sans ventilo 500W blanc brillant.

Réf. 850008

Thermor



SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE

Radiateur sèche-serviettes - Corsaire 2 électrique 0750W blanc brillant - Boitier digital et barre de portage supplémentaire.

Réf. 472319

atlantic



CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté en wifi vertical sur socle 200L, fluide frigo propane.

Réf. 286047

Thermor



CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Chauffe-eau électrique - Malicio 3 080L blanc multiposition monophasé - installation verticale ou horizontale côté gauche - livré avec 2 raccords diélectriques 1/2"-->3/4".


Réf. 231070



KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO

Kit Simple Allumage Radio Zigbee composé de 1 récepteur & 1 émetteur encastré. Idéal pour l'ajout d'un point de commande.

Réf. KITSA-UP

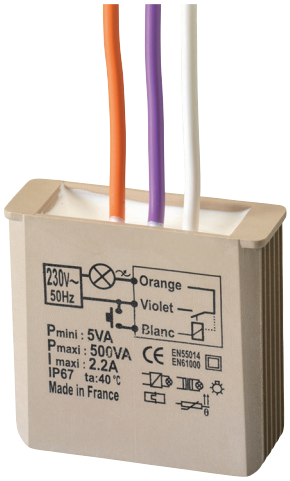

MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR ENCASTRÉ FILAIRE

Micromodule télévariateur encastré filaire 500W pour commande d'éclairage dimmable.

Réf. MTV500E



MICROMODULE TÉLÉVARIATEUR MODULAIRE FILAIRE

Micromodule télévariateur encastré modulaire 500W pour commande d'éclairage dimmable.


Réf. MTV500M



DÉTECTEUR DE MOUVEMENTS

Détecteur de mouvement blanc pour installation extérieur.
Angle de détection 150°, portée 12 m à 2.5m de Hauteur. IP55.
Contact alimenté 10A. Coupure lampe LED max 500W. temporisation 1 sec à 20 min.

Réf. 1010500



MINUTERIE ÉLECTRONIQUE

Minuterie électronique. fixation sur rail DIN. temporisation 30 sec à 20 minutes. Détection automatique 3 ou 4 fils. Préavis d'extinction intégré.

Réf. 0070002



DÉTECTEUR PRÉSENCE ENCASTRÉ

Détecteur de présence. fixation encastrée plafond 360°. gris IP54 1 canal 24M Diamètre H 2,5 M.

Réf. 2080021

Membre de SOCODA Réseau



TÉLÉCOMMANDE MODULAIRE MULTIFONCTIONS CONNECTÉE

Télécommande modulaire multifonctions SATI connecté non polarisée IP pour bloc d'éclairage et alarme incendie - permet de commander d'un seul point la mise au repos de l'ensemble de l'installation d'éclairage de sécurité secteur absent.

Réf. 062520



LAMPE PORTABLE D'INTERVENTION

Lampe portable d'intervention ERDF 200 à LEDs fonctionnalité BAPI ou BAES - poignée positionnable à 90° - 70 à 200 lumens consommation 0,6W avec batteries Ni-Cd et alimentation 230V - rouge.

Réf. 060895



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS

BAES d'évacuation saillie étanche à LEDs 45 lumens 1 heure IP66 IK10 SATI Connecté avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - visualisation de l'état sur l'application Legrand ERPconnecté.

Réf. 062526



BAES DBR À LEDS ENCASTRÉ

Bloc encastré Kickspot SATI Autodiag - IP 40 / IK 04 - classe II - raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond. Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles - 320 lm / 1h.

Réf. 062524



BAES D'AMBIANCE SAILLIE

BAES + BAEH d'évacuation à LEDs 45 lm - 1 h + 8 lm - 5 h (consommation 1,4 W). IP 43 – IK 07 - Classe II.Bloc équipé d'une patère de fixation débrochable à raccordement par bornes automatiques.

Réf. 062565



BAES D'ÉVACUATION SAILLIE PLASTIQUE

BAES d'évacuation saillie à LEDs 45 lumens 1 heure IP43 IK07 SATI Adressable avec fonctionnalité Visibilité Augmenté et balisage lumineux d'évacuation pour ERP et ERT - certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Réf. 062625

legrand



COFFRET FIXE

Coffret fixe 19 pouces Linkeo capacité 9U livré monté 492x600x450mm IP20 IK08 équipé de porte, 2 montants 19 pouces, panneaux latéraux fixes gris anthracite RAL7016.

Réf. 646201

legrand



BAIE AVEC PORTE AVANT SIMPLE

Baie 19 pouces LCS³ avec porte avant simple réversible IP20 IK08 capacité 33U - 1626x600x600mm - condamnation des 4 faces par serrure à clé - charge admissible 420kg - gris anthracite RAL7016 - entièrement démontable en cas d'accès difficile.

Réf. 046312

legrand



CONNECTEURS RJ 45

Connecteurs RJ 45 cat. 6 pour panneaux droits et angles. A connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur. Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Pour équipement à installer dans des cassettes de panneaux droits u angles FTP.

Réf. 33764

legrand



PANNEAU DE BRASSAGE DROIT

Equipés de Soluclip nouvelle génération pour fixation automatique (pas de vis) sur les montants des baies et coffrets. Montage universel toutes baies ou coffrets. Les panneaux assurent une reprise de masse automatique de chaque connecteur. Equipés de guide-câbles à l'arrière pour maintien du câble lors de la maintenance. Equipés de 4 cassettes de 6 connecteurs LCS³ RJ 45 cat. 6A à connexion rapide sans outil, avec repérage 568 A/B. Livrés avec étiquettes de couleur. Conformes aux normes ISO/IEC 11801 édition 3.0 (2018) et EIA/TIA 568 C2-1. Panneau 19" - 1 U. Extraction automatique des cassettes par simple pression.

Réf. 33772

legrand




PDU 19 POUCES

9 prises standard français / belge 2P + T équipées de volets de protection.

Réf. 646810

legrand

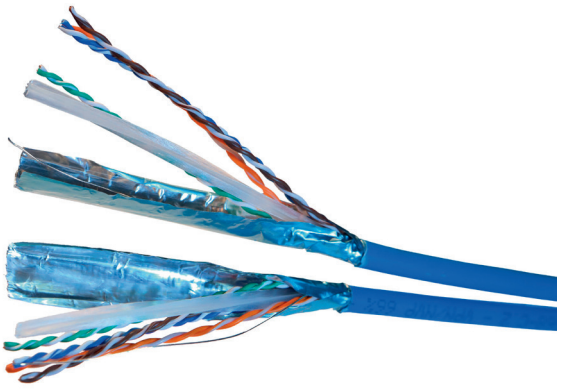

CÂBLE INFORMATIQUE

F/UTP – 2x4 paires torsadées 100 ohms. Longueur. 500 m. Gaine LSOH : sans halogène.

Réf. 0327 76

bticino



KIT PORTIER CONNECTÉ

Kit portier connecté Classe 300EOS with Netatmo composé d'un écran 5pouces vertical noir, d'une platine de rue Linea 3000 noire, de badges, d'un relais d'ouverture et d'une alimentation.

Réf. BT363928

AIPHONE



KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE

Kit vidéo avec platine aluminium injecté 2 fils intégral - Pose saillie - Comprenant : 1 x platine JVDV, 1 x moniteur JV1MD et 1 alimentation PS2420DM - Ecran avec touches sensitives 7'' - Communication mains libres.

Réf. JVS1V

urmet FRANCE



KIT VIDEO

Kit Video 1 Bp Mininote+.

Réf. 1722/85

CAME



AUTOMATISME BATTANTS SYSTÈME COMPLET

Automatisme Battants Bras Articule (001U1872) Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail.

Réf. 001U1872

CAME



AUTOMATISME KIT PORTAILS COULISSANTS

Automatisme Coulissant Résidentiel (8K01MS-004) BXV600K03 kit BXV 24V carter gris anthracite pour portails coulissants jusqu'à 600 kg.

Réf. 8K01MS-004

CAME



KIT AVEC RAIL POUR PORTES DE GARAGE

Kit avec rail VER en 24 V pour portes basculantes et sectionnelles à usage résidentiel et collectif. Le VER est équipé d'un éclairage de courtoisie, possède le ralentissement et la détection d'obstacle et se caractérise par son silence et sa puissance durant son utilisation. Facile à installer, la rotation possible du moteur à 360° offre un encombrement réduit.

Réf. 001U4412F



CAMÉRA DÔME FOCALE FIXÉE

Caméra dôme focale fixée IP67 IK10, 120dB, 0.001lux~0.01lux, 12V DC, 4MP, IR, ⍰=30m.

Réf. IPC-HDBW2441EP-S-0280B-S2



ECRAN LCD

Moniteur LED Full HD DAHUA
Taille de l'écran : 24"
Luminosité : 250 cd
Entrées : VGA×1, HDMI×1, Audio×1
Temps de réponse : 6.5ms
Fourni : câble HDMI, alimentation, base.

Réf. LM22-H200-B4



CAMÉRA BULLET MOTORISÉ

Caméra réseau WizSense IR à objectif focale variable 4MP
Résolution 4-MP 1/2.7 CMOS.
Produit des images de max. 4 MP ((2688 × 1520) @25 IPS
Distance IR : 60 m. Détection intelligente : Intrusion, fil piège.
Détection d'anomalie : Détection de mouvement, masquage de la vie privée, changement de scène, détection audio, absence de carte SD, carte SD pleine. IP67.

Réf. IPC-HFW3441TP-ZS-27135-S2



KIT D'ALARME SANS FIL

Pack alarme contenant : ARC3000H-FW2 x1, DHI-ARD1233-W2 x1, DHI-ARD323-W2 x1, DHI-ARA24-W2 x1.

Réf. ART-ARC3000H-03-FW2(868)



ONDULEUR IPLUG 600

Solution de protection des appareils de bureautiques, compacte, efficace contre les coupures de courants. Autonomie de 10 min.

Réf. IPG 600 FR



ENREGISTREUR VIDÉO

Bande Passante : 384 Mbps , 200 Mbps avec AI appareil activé
Jusqu'à 2 HDD 16 To Max -HDMI/VGA:1(résolution 4K HDMI Max)
- Alarme: 4E/2S.
intelligence:SMD: 16 voies AI par appareil/16 voies par la caméras
IVS : 4 voies AI appareil/16 voies AI par la caméras
Détection de visage: 2 voies AI appareil/16 voies AI par la caméras
Reco facial: 2 voies AI par appareil/16 voies AI par caméra
Métadonnée: 8 voies AI caméra - ANPR: 8 voies AI caméra.

Réf. NVR5216-16P-EI

urmet FRANCE



CARILLON FILAIRE DIRECT230V POUR SYSTÈMES URMET

Carillon Filaire Direct230V pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performances du système.

Réf. 44179

urmet FRANCE



CARILLON FILAIRE TRANSF INTEGRE

Ce produit est un Carillon Filaire Transf Integre 230V pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performances du système.

Réf. 44172

urmet FRANCE



KIT CARILLON RADIO

Ce produit est un Kit Carillon Radio Rondo 200 M pour systèmes URMET. Sa conception permet l'optimisation des performances du système.

Réf. 42300

WAGO




BORNE WAGO 221 MINI

Borne de raccordement avec levier; max. 4 mm²; 10 conducteurs boite de 15.

Réf. 221-420

WAGO

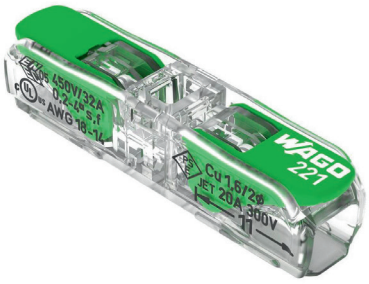

BORNE WAGO 221 GREEN INLINE

Borne à levier INLINE max 4mm²; 2 conducteurs boite de 60.

Réf. 221-2431

Nexans




CÂBLE H07RN-F TITANEX PREMIUM

Nouvelle génération de câbles souples, permet grâce à sa technologie spécifique de s'adapter à tous les environnements, même les plus extrêmes.Atouts TITANEX PREMIUM : Résistance aux températures extrêmes, résistance à la submersion AD8, tension de service jusqu'à 1kV, sans composé halogéné, marquage métrique.

Réf. TITANEX PREMIUM

Nexans

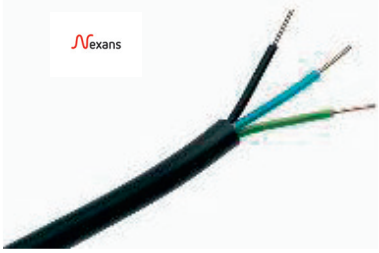

CÂBLES BASSE TENSION POUR INSTALLATION FIXE

Les câbles U-1000 R2V sont destinés à un usage courant dans l'industrie et sont particulièrement recommandés pour les installations fixes de distribution d'énergie basse tension. Ils peuvent aussi être enterrés avec protection mécanique complémentaire. Les sections de 1,5 - 2,5 et 4 mm² doivent être réalisées en classe 2 (âmes câblées), chaque fois que le câble sera raccordé à un appareil sujet à vibrations.

Réf. U-1000 R2V

Pmflex



GAINE PREFILBLEU ROUGE-BLEU-VERT/JAUNE

Gaine préfilée avec câbles énergie H07V-R. Gaine extra flexible et extra souple : elle s'adapte parfaitement à tous les cheminements, même les plus tortueux, en cloisons comme dans le sol. Différemment des gaines préfilées basiques, cela est nécessaire, et maintient une courbe continue lorsqu'on la met en forme. La gaine Pmflex est extrêmement maniable.

Réf. F3R60BRT50

Pmflex



GAINE FLEX ICTA 3422

Conduit isolant et cintrable transversalement, équipé d'un tire-fil. Elastique et non propagateur de la flamme. Pose en apparent ou encastrée. Adapté pour le béton. Résistance à l'écrasement : 750N. Livré sous film anti UV.

Réf. ICTA20F



LOT KT350 AVEC PINCE ADAPTATRICE TT900

Lot KT350 avec pince adaptatrice TT900 pour mesures de courant dans armoires.

Réf. KT350900



CA 1110 LUXMÈTRE PORTABLE COMPATIBLE LED ET FLUO

CA 1110 Luxmètre portable compatible LED et FLUO, enregistreur 1 millions de mesure, Bluetooth et USB.

Réf. P01654110



LOCALISATEUR DE DISJONCTEUR SOUS TENSION

Localisateur de disjoncteur sous tension et test de 30mA Vérification du câblage de la prise 16A Détection de présence tension sans contact.

Réf. TT260ER



AIGUILLE NYLON

Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 10 m sous carter plastique avec tête flexible et oeillet démontable.

Réf. 397003



TOURNEVIS TRIMATIÈRE ISOLANT AFFLEURANT

Tournevis trimatière, isolant affleurant, PZ 1 x 80 mm.

Réf. 221125



PINCE À SERTIR POUR EMBOUTS DE CÂBLAGE

Pince à sertir pour embouts de câblage capacité 0,5 à 16,0 mm². Manches bimatière.

Réf. 442062



PINCE DROITE ÉLECTRONIQUE MICROFOX-P ESD

Pince droite électronique, prise lisse, avec ressort d'ouverture, antireflet et phosphatée, poignée à 2 éléments.

Réf. 1212481



PINCE À SERTIR AVEC AFFICHEUR NUMÉRIQUE SF-Z0054

Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 0,6 mm / Ø 0,8 mm / Ø 1 mm/ Ø 2 mm, section de cordon 0,06 mm² ... 2,5 mm².

Réf. 1615585



PINCE À SERTIR CRIMPFOX-SC 1,5

Pince à sertir, pour clips non isolés 2,8 et 4,8 mm, 0,1 - 1,5 mm², sertissage B.

Réf. 1212048

NEW ! Nouveau site internet début 2026 !



NOS HORAIRES

Lundi :	07:30–12:00, 13:30–17:30
Mardi :	07:30–12:00, 13:30–17:30
Mercredi :	07:30–12:00, 13:30–17:30
Jeudi :	07:30–12:00, 13:30–17:30
Vendredi :	07:30–12:00, 13:30–17:00

25 rue Clément Marot
25000 Besançon
Tél : 03 81 50 14 85
magasin@reboul.fr
www.reboul.fr

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er janvier au 31 décembre 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

SOCODA Réseau

Groupe SOCODA SA est certifié
CERTIFICATION ISO 9001 BQA
BQA_QMS_C_1999216

BAC DE TRI

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC 10-31-1247
www.pefc-france.org

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.