

2025 / 2026

SÉLECTION MS CONSTRUCTION GROS OEUVRE



Découvrez votre catalogue en ligne
et demandez vos devis !



MS CONSTRUCTION

Votre spécialiste du matériel et des équipements de chantier

Compresseurs et machines à projeter

Bétonnières

Groupes électrogènes

Nettoyeurs et balayeuses

Pilonneuses, talocheuses, plaques vibrantes

Pompes à eau - Pompes à air

Collage - Etanchéité

Outillage à main de chantier

Rendez-vous dans nos magasins

Chemin de Suzini

97300 CAYENNE

05 94 29 42 80

mstools@guyanemateriels.com

1 Rue Gramme

ZI Pariacabo

97310 KOUROU

05 94 32 25 48

kourou@guyanemateriels.com



BETONNIERE B165 MONO ORANGE AL16ES1EO

Capacité de cuve 160 litres - Capacité maxi de malaxage 130 litres
 - Moteur monophasé 230V/50Hz - Puissance absorbée 700 W
 - Pignon d'entraînement en fonte - Couronne en matériau composite
 - 3/4 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage

Réf. 3854010



BETONNIERE BRICO B180 NON TRACTABLE

Capacité de cuve 175 litres - Capacité maxi de malaxage 140 litres
 - Moteur monophasé 230V/50Hz - Puissance absorbée 800 W

Réf. 12503146



BETONNIERE THERMIQUE ST350 SP170 ROBIN

Capacité de cuve : 340 litres - Capacité maxi de malaxage : 280 litres
 - Moteur essence Robin/Subaru SP170 : 4,5/6 kW/ch - Couronne et pignon d'entraînement en fonte - Protection totale de la couronne
 - Cuve mécano soudée avec jonc renfort de cuve. Tractable à 90 km/h.
 Timon Top Sécurité - Système breveté : en 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.

Réf. 12534907



BETONNIERE AT480 MOTEUR WORMS EX13

Capacité de cuve 460 litres - Capacité de malaxage 400 litres - Tractable à 90 km/h - Châssis renforcé - Version moteur monophasé 230V/50Hz
 - Versions moteurs essence Worms - Couronne et pignon en fonte
 - 3,5 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage. Tractable à 90 km/h.
 Timon Top Sécurité - Système breveté : en 3 mouvements, le verrouillage du système d'attelage garantit la sécurité du remorquage, grâce à un dispositif avec broche incorporée au timon.

Réf. 10255568



BETONNIERE ELECTRIQUE ECOMIX 130L

Capacité de cuve 130 litres - Capacité maxi de malaxage 110 litres
 - Moteur monophasé 230V/50Hz - Puissance absorbée 700 W
 - Pignon d'entraînement en fonte - Couronne en acier
 - 1/2 sac de ciment de 35 kg à chaque malaxage.

Réf. 12534950



BETONNIERE S350R WORMS EX170 01115841

Capacité de cuve 345 litres - Capacité maxi de malaxage 280 litres
 - Moteur WORMS EX17 - Cuve en acier traité - 2 sacs de ciment de 35 kg à chaque malaxage

Réf. 12516975



PLAQUE VIBRANTE THERMIQUE ESSENCE MVC F80H VAS - MOTEUR HONDA GX 160

Les plaques MIKASA sont très appréciées des utilisateurs grâce à leur vitesse d'avancement élevée, leur réservoir amovible de grande capacité et le fait qu'elles ne marquent pas le sol. Quant à leur fiabilité, elle n'est plus à démontrer. Elles sont idéales pour le compactage et le nivellement des sols sablonneux, des gravillons, de pavés et dans la finition d'asphalte froid ou chaud.

92 kg - Semelle 570 x 450 mm - Moteur essence 3,6 kW - Démarrage manuel

Réf. 12509666



PLAQUE VIBRANTE ESSENCE MVC-F80R VAS TN05011059H

Réservoir d'eau amovible de grande capacité - Points d'ancrage pour faciliter la manutention et protéger le réservoir - Système anti-vibration qui réduit de plus de 50% les vibrations transmises dans le bras de l'utilisateur - Kit roues intégré - Sécurité manque d'huile - Sabot recourbé pour un meilleur glissement et compactage sans marquer le sol - Rampe d'arrosage protégée des chocs - Timon anti-vibratile rabattable. Largeur patin (m) 0.45 m - Force de compactage (kg) 1400.00 kg - Classification PQ2

Réf. 12539281



PLAQUE VIBRANTE MVH-128GH-VAS 5011128

Plaques vibrantes avec moteur HONDA GX 160 essence de 4,9 CV. Procure une facilité et un confort de travail incomparables, grâce à ses commandes marche arrière, marche avant hydraulique. Machine idéale pour le compactage de surfaces moyennes, pour les fondations d'immeubles. Dimensions de la semelle L x l : 590 x 400 mm - Fréquence de frappe : 5 400 vib/min - Force centrifuge : 23.5 (2 400 Kgf) - Vitesse de travail : 27 m/min - Pente : 30 % - Moteur HONDA GX 160 Essence - Puissance 3,6 kW (4,9 ch)

Réf. 12539720



REGLE VIBRANTE MOTEUR HONDA ESSENCE GX25

Règle vibrante anti-corrosion IMER. Elle est équipée d'un moteur Honda GX25 essence 4 temps ainsi que d'une double poignée pour plus de stabilité. Cette règle est idéale pour surfacer les chapes et permettant ainsi d'obtenir une finition parfaite. Longueur : 2 mètres - Vibrations / minutes : 7000 - Moteur : HONDA GX25 - Puissance moteur : 0,8 kW - 1,07 CV Niveau sonore : 82,6 dB(A) Profilé alu avec rebord plié - Poids : 19 kg - Équipement de série : traitement anti-corrosion. Double poignée pour plus de stabilité.

Réf. 05082002



RÈGLE VIBRANTE ALUMINIUM RÉVERSIBLE 2M EASY SCREED PRO

Moteur essence Honda GX25 - Poutre aluminium extrudé ultra rigide - Double profil réversible - Poutre longueur 2M - Profondeur de vibration 75 mm - Guidon réglable en hauteur

Réf. 12534911



PILONNEUSE MTX-60 E HONDA GX1000

La pilonneuse MTX permet le compactage de différents types de matériaux comme les tranchées, les matériaux argileux, granuleux, le sable ... Transport facile, poignée ergonomique avec barre de roulement.

Dimensions de la semelle L x l : 340 x 265 mm - Force de pression 13,6 KN - Moteur Honda GX 1000 - Essence 4 temps - Refroid. air - Démarreur manuel

Réf. 12514303



TRUELLE MÉCANIQUE BT 90 MOTEUR HONDA GX160 6204090

La truelle mécanique BT 90 est conçue pour le talochage et la finition des dalles en béton de surface moyenne à partir de 50 m². Diamètre de travail 90cm - 4 pales - Moteur HONDA GX160 - manche pliable

Réf. 12031002



TRUELLE MÉCANIQUE BT 60 MOTEUR HONDA GX160 6204061

La truelle mécanique BT 60 est conçue pour le talochage et la finition des zones en bordures et des dalles en béton de petites surfaces jusqu'à 40 - 50 m². Diamètre de travail 60cm - 4 pales - Moteur Honda GX160 - manche pliable

Réf. 12521794



MOTOPOMPE TP36 EX 2V0004020

Spécifiquement conçue pour le transfert d'eaux claires et légèrement chargées, acceptant des particules d'une taille allant jusqu'à 7 mm. Elle se distingue par l'utilisation de matériaux hautement performants, tels que la garniture mécanique en carbone céramique et le corps de pompe en fonte d'aluminium moulée sous haute pression, assurant une remarquable fiabilité et une durabilité exceptionnelle.

Livrée sans tuyaux.

Auto-amorçante - Ø du raccord d'aspiration 50 mm (2") - Ø du raccord de refoulement 50 mm (2") - Débit maximum 520 L/min - 31.2 m³/h - Pression 3.2 bar - Moteur WORMS EX 16 - Capacité réservoir 3.2 L

Réf. 10724520



MOTOPOMPE JARD 7 EX 200104001

Cette motopompe compacte possède un moteur 4 temps EX WORMS, plus performant et plus écologique que les moteurs 2 temps. Équipée d'une poignée de transport pour une manipulation plus aisée, elle est parfaitement destinée à l'arrosage et aux travaux d'irrigation des parcs et jardins ainsi qu'à vider les eaux de cave.

Auto-amorçante - Ø du raccord d'aspiration et de refoulement 25mm - Débit max 117L/min (7m³/h) - Pression 3.8 bar - Moteur WORMS EX025 Essence 4 temps.

Réf. 10728942



POMPE SUBMERSIBLE+FLEXIBLE MIKASA WP3LB 5021110 OU 5021112

La pompe submersible IMER WP3LB est une solution incontournable pour le pompage efficace des eaux claires. Dotée d'une capacité de 72 m³/h, elle s'avère idéale pour les professionnels recherchant un équipement performant et fiable. Grâce à son flexible de 5 mètres ou 6 mètres, cette pompe permet un vaste champ d'application, qu'il s'agisse d'évacuer des eaux de pluie, de vider des fossés ou de réaliser des interventions sur des chantiers.

Moteur puissant et conception robuste pour une longévité accrue

- Idéale pour les zones inondées et les travaux d'assainissement
- Facilité de transport et mise en œuvre rapide grâce à sa flexibilité.

Réf. 11626780/12541530



DÉCOUPEUSE THERMIQUE K770

La K 770 est une découpeuse puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché. Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale.

Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues. Disponible en version diamètre 300 ou 350mm (12 ou 14 pouces).

Réf. 12507703/12517516



GROUPE D'ENTRAINEMENT ESSENCE GE5LH 05021001

Ce groupe d'entraînement GE5L assure l'entraînement du flexible des aiguilles mécaniques série GH et de la pompe submersible WP-3LB. Il transforme intégralement l'énergie du moteur en force de rotation.

Moteur HONDA GX 160 - Refroidissement Air - Puissance 3.6 kW (4.9 Ch).

Réf. 10724100



BARRE A DEBULLER "TALIASOL" 2,00M D.8CM

Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées bi-matière ergonomiques montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Barre Ø 80 mm : préconisée pour le débullage des chapes liquides avec incorporation de billes polystyrène. Barre pliante pour le transport et le stockage

Réf. 12523204



BARRE A DEBULLER "TALIASOL" 2,00M D.5CM

Lissage et débullage de chapes liquides, bétons auto-nivelants (BAN). Barre aluminium avec embouts plastiques. Poignées ergonomiques bi-matière montées sur bras aciers en fil plein Ø 12 mm. 2 hauteurs de bras : 0,80 m ou 0,88 m. Utilisation. Barre Ø 50 mm : spécial bétons auto-nivelants (BAN) et chapes liquides. Barre pliante pour le transport et le stockage.

Réf. 442303



EPANDEUR A BETON ALUMINIUM 54CM AVEC MANCHE 150CM

Modèle monobloc très léger avec manche de 1,5 m. Platine aluminium 54 cm avec 2 rainures de renfort. Base du manche équipée d'un crochet pour treillis soudé. Poids : 1,35 kg.

Réf. 12523909



TALOCHOUSE MANUELLE BULL FLOAT AVEC ROTULE ET MANCHE

Pour lisser ou talocher le béton frais selon la finition requise. Il suffit de tourner le manche sur lui-même et la lame s'incline pour être tirée ou poussée sur la dalle. lame légère en alliage de magnésium avec section renforcée pour éviter toute déformation, avec rotule et 3 manches emboîtables de 1,80 m.

Réf. B50901



LISSARDE MAGNESIUM AVEC 3 MANCHES ALU

Kit composé d'un grand plateau magnésium, d'une tête oscillante et de 3 manches alu. Tous les éléments sont regroupés dans une mallette : très pratique pour le rangement et le transport. Le plateau magnésium (matériau très résistant dans le temps et qui n'adhère pas au béton) possède 2 bouts arrondis : le lissage est parfait sans aucune trace ! Le manche en aluminium (très léger) se clipse sur la rotule fixée au plateau et par simple rotation de ce manche, on règle et modifie l'angle du plateau : gain de temps et confort de travail assurés. Cette lissarde est livrée avec 3 manches qui peuvent se combiner et permettre de lisser sur de très grandes longueurs. Ne peut pas être utilisée pour le lissage du microciment. Dim. plateau magnésium : 1,22 m x 20 cm. Longueur d'un manche alu : 1,22 m, Ø 45 mm.

Réf. 12523197



LISSARDE A BETON REGLABLE 2 BRAS "TALIASOL" 1,84M

Pour répartir et lisser le béton. Structure acier finition époxy. Confort amélioré grâce au réglage de l'inclinaison des bras en 3 positions (40°, 55°, 70°) et au réglage de leur longueur de 740 à 900 mm. Plateau en aluminium pouvant être lesté. Entièrement démontable.

Réf. 12523198



ETAI STANDARD - MANCHON ACIER EAP04 / EAP06

Eai métallique peint. Coulisse diamètre 49x1.8mm - Clavette imperdable diamètre 12mm - Diamètre fût 56x1.8mm - Platine 110x100x4mm - Manchon de réglage acier. Disponible en longueur 1.60/2.90m et 2.5/4.5m

Réf. 12501668/12507674



TRETEAU Ø 42 PIEDS FIXES 1,20 A 2,19 M

Hausse de tréteau permettant un rattrapage de niveau - Revêtement : peinture époxy - Charge maximum répartie par tréteau : 900 kg

Réf. T23035



CALE PLAQUE A LEVIER 80CM

Permet de caler seul la plaque de plâtre en suspension pendant la fixation sur l'ossature métallique. Tige en acier finition époxy. Coulisseau en plastique renforcé pour bloquer les plaques sans les marquer. Blocage possible du coulisseau en position haute pour faciliter la mise en place. Sabot de 13 x 15 cm en polyamide renforcé de fibre de verre pour une excellente robustesse. Languette biseautée de 13 mm permettant de glisser facilement sous la plaque et de la soulever sans accrocher le rail arrière. Double renfort intérieur pour éviter toute déformation.

Réf. 12523187



EDMAPLAC 450 - LÈVE PLAQUE À CRÉMAILLÈRE

Le lève-plaque Edmaplac 450 est destiné à faciliter la pose de plaques de plâtre au plafond ou sous un toit en pente. Il est équipé d'un châssis métallique à pieds pliables avec plateforme en bois et 3 roues. Hauteur max. en pose horizontale : 4,5 m. Hauteur max. en pose verticale (avec plaque de 2,5 m) : 6,25 m. Dimensions minimales/maximales d'une plaque de plâtre : 0,15x0,6/1,2x3,6 m.

Réf. 267355



PINCE DALLE UNIMAG À BLOQUEURS ZINGUE

Classe A - Conforme aux exigences de la norme EN13374 - Zingué - Hauteur poteau 1,10m - Poids 6kg

Réf. 608860Z



SERRE JOINT DE MACON CAME 135

Version 60x80 mm - K1306
Version 80x100 mm - K1308


Réf. 12502179/12502180



REGLE A NIVEAU

Profilé en aluminium 100 x 18 mm livré avec embouts plastiques. 2 poignées ergonomiques centrées par rapport à la fiole horizontale (entraxe de 65 cm). 2 fioles en plexiglas incassable : 1 fiole horizontale tubulaire pour une visibilité optimale (sans reflet ou effet miroir) + 1 fiole verticale. Précision : 1 mm/m. Fioles inclus dans la règle pour les protéger et faciliter le nettoyage. Disponible en longueur 2m et 3m.

Réf. 12503724/12503725

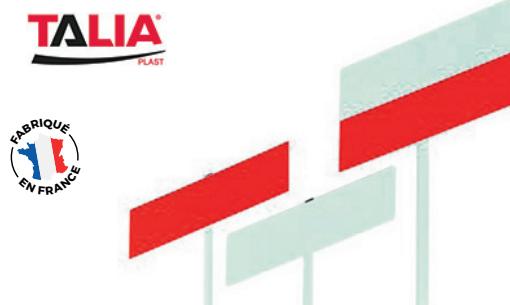

NIVELETTES METALLIQUES (JEU DE 3)

Jeu de 3 nivelettes. Platine tôle. Pieds métalliques avec embout plastique. Peinture époxy blanche.

Réf. 12506693



NIVEAU "NIVOTOP" ALUMINIUM PROFIL I 100CM

Niveau profilé forme i en aluminium anodisé de 3 mm d'épaisseur pour une très grande rigidité et précision : 0,5mm/m. Section 51 x 25 mm. Embouts de protection antichocs. Poignée ergonomique pour une bonne prise en main. Contrôle et traçabilité de chaque pièce. 3 fioles lumineuses. Cette gamme se décline également en version magnétique avec une semelle aimantée sur toute la longueur intégrée dans le profilé (section : 53 x 25 mm).

Réf. 12512102



NIVEAU "NIVOTOP" ALUMINIUM RECTANGULAIRE 3 FIOLES 100CM

Profilé en aluminium anodisé de section 51 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 3 fioles dont 1 orientée à 45°. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.


Réf. 12508874



NIVEAU "NIVOTOP" ALU RECTANGULAIRE MAGNETIQUE 60CM

Niveau aimanté avec une semelle magnétique intégrée au profilé sur toute la longueur. Profilé en aluminium anodisé de section 53 x 18 mm pour une grande rigidité et précision : 0,5 mm/m. 3 fioles lumineuses incorporées (garantie 5 ans) dont 1 orientée à 45°. Embouts de protection antichocs. Contrôle et traçabilité de chaque pièce.

Réf. 12508875

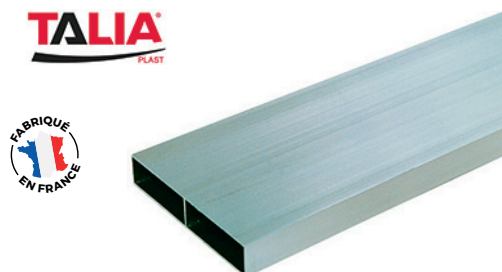

REGLE ALUMINIUM RECTANGULAIRE 1 VOILE 2 ALVEOLES

Règle de maçon. Livrée sans embout. Disponible en longueur 3m, 4m, 5 m ou 6m.

Réf. 11853740/11853750/11853760/11854880



BOUCHARDE MOSAIQUE 175MM

Rouleau en fonte d'aluminium Ø 5,5 cm, finition nichrome. Manche acier.

Réf. 10208000

TALIA
PLAST



TRUELLE LANGUE DE CHAT 16CM MANCHE BI-MATIERE

Truelle soudée de qualité professionnelle. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 8 mm. Soudure par double cordon.

Réf. 12084180

TALIA
PLAST



TRUELLE LISSEUSE BOUT ROND 18CM / 20CM / 22CM / 24CM MANCHE BOIS

Truelle soudée de qualité professionnelle. Lame acier haute qualité, traité. Manche bois avec 2 viroles laitonées. Section du manche spécialement étudiée pour un travail professionnel. Diamètre de la soie : 10 mm. Soudure par double cordon.

Réf. 12083180/12081690/12082400
/12082390

TALIA
PLAST



COUTEAU A ENDUIRE INOX 18CM ET 22CM

Fabrication 100 % Taliplast pour toute cette gamme de couteaux avec manche ergonomique en bi-matière surmoulée. Lame INOX, épaisseur 0,5 mm avec chant rayonné pour une meilleure qualité de finition. Bords à 90° pour faire les angles.

Réf. 12534020/12534019

TALIA
PLAST




PEIGNE A COLLE LAME COURBE 21CM DENTS CARREES 6MM / 8MM / 10MM

Poignée bois. Lame courbée à 45° en acier bleui. Permet le dépôt de colle avec plus de précision dans le dosage.

Réf. 12541504/12541505/12541506

TALIA
PLAST

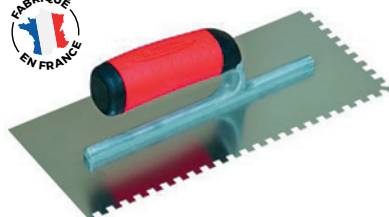


PLATOIR A COLLE INOX 28X12 MONTURE ALU DENTS 6X6MM

Poignée bi-matière ergonomique assemblée par 6 goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écrou 6/10ème. Livré avec protège plateau. Dim. 28 x 12 cm. Monture ALU moulé pour un plateau robuste et rigide.

Réf. 11628160

TALIA
PLAST

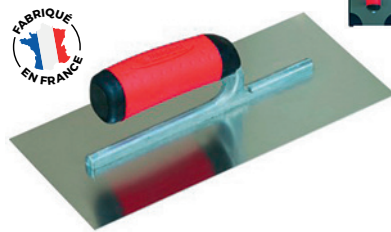

PLATOIR SERIE PRO INOX 28X12 LISSE MONTURE ALU (PORTE PLATOIR)

Poignée bi-matière ergonomique assemblée par goujons en acier soudés. Lame en acier INOX écrou 6/10ème. Monture ALU moulé pour un plateau robuste et rigide. Livré avec protège plateau.

Réf. 11655010

TALIA
PLAST



PLATOIR FLAMAND INOX 45CM POIG. OUVERTE (PORTE PLATOIR)

Lame INOX trempé d'épaisseur 1 mm avec bout ogive. Angles arrières arrondis pour éviter les traces au lissage. Monture polyamide renforcée fibre de verre longue pour une bonne rigidité. Assemblage et planéité garantis par goujons acier soudés. Poignée large et confortable bi-matière. Produit léger et performant. Livré avec porte plateau.

Réf. 12525163

TALIA
PLAST



POCHE A JOINT MULTI MATERIAUX

Elastomère spécial anti-adhérent Permet de construire (élévation de murs en parpaings, briques), réaliser des joints (toitures, dallages, scellements, colmatage de trous) avec une rapidité surprenante. Calibre précisément (de 1 à 30 mm) la quantité à déposer (économies importantes en matériaux et en temps). Utilisable avec ciment, mortier, joint à carrelage, enduit, plâtre, chaux (tout mélange dilué à l'eau). Sans entretien (nettoyage à l'eau). Longueur 420 mm, anneau de remplissage semi rigide, Ø 150 mm. Capacité : 2 litres. Livrée avec un embout. Brevet déposé. Exclusivité taliplast®.

Réf. 12541496

TALIA
PLAST



SACHET DE 3 EMBOUTS POUR POCHE A JOINT MULTI MATERIAUX

Réf. 12541497

TALIA
PLAST



TALOCHE BOIS 33X26CM OU 42X28CM RECTANGLE

Bois exotique. Épaisseur : 15 mm. La poignée ergonomique en polypropylène injection gaz azote est interchangeable. Elle est montée sur le plateau par un système de double queue d'aronde. Livrée avec clip de brochage.

Réf. 12081410/12082420

TALIA
PLAST



TALOCHE PS RECTANGLE GRISE 27X18CM OU 34X23CM OU 42X28CM

Qualité standard. Bonne résistance. Plateau alvéolé. Destinée aux professionnels. Livrée avec clip de brochage.

Réf. 12080420/12080160/12008001

TALIA
PLAST



TALOCHE PLASTIQUE EPONGE 25X14X2,5CM

Manche bois. Le collage du plateau éponge est réalisé à chaud avec une colle spécifique. Excellente résistance en milieu humide et au contact des agents composant les enduits. Livrée avec clip de brochage.

Réf. 12503726

TALIA
PLAST



TALOCHE EN POLYSTYRENE EXPANSE 20X15CM OU 27X15CM

Poignée réhaussée ergonomique. Frotasse monobloc en polystyrène. Idéal pour réaliser les joints d'agflo.

Réf. 12523195/12523194

TALIA
PLAST



TAMIS PLASTIQUE PRO "TAMIPLAST" N°4 / N°12 / N°8 / N°16

Corps emboîtable en PS Choc jaune.

Réf. 12085460/12085480/12085570/12085490

TALIA
PLAST




TAMIS VIBRANT

Structure mécano soudée. Alimentation 220 v. Adaptation possible de toute la gamme tamiplast®. Pieds pliants. Poids 20 kg. Conforme aux exigences essentielles de sécurité et de santé de la directive européenne "machines" 2006/42/CE

Réf. 12541491

TALIA
PLAST

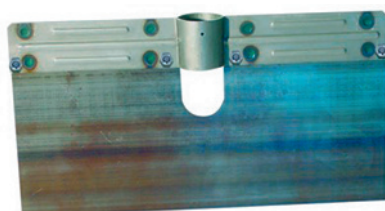


GRATTOIR DE COFFRAGE RENFORCE 30CM (SANS MANCHE)

Douille et lame monobloc avec 8 points de soudures renforcé par 4 boulons traversants pour assurer une grande robustesse. Épaisseur lame 1 mm. Douille Diam. 35 mm. Dimensions 300 x 160 mm. Manche bois recommandé en option

Réf. 12523201

TALIA
PLAST

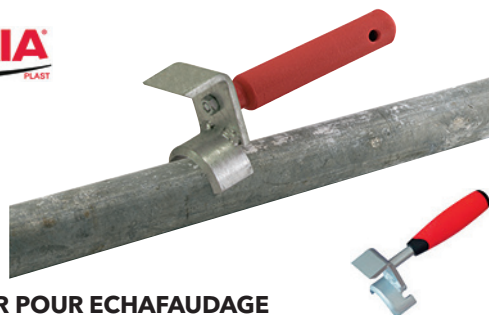

GRATTOIR POUR ECHAFAUDAGE

Grattoir avec une partie arrondie de Ø 50 mm pour gratter facilement les tubes de Ø 49 mm des échafaudages et une partie plate pour gratter les lisses. Acier galvanisé affûté en usine pour une durabilité maximale. Poignée bi-matière. Poids de 315 g.

Réf. 12541494

TALIA
PLAST



MARTEAU DE COFFREUR MANCHE FIBRAGOM 700G

Tête forgée avec zone de maintien du clou.
Douille conique avec emmancement
mécanique arasant. Panne fendue et profilée
pour arrache-clou. Zone de frappe carrée
de 30 mm.

Réf. 470431

TALIA
PLAST



MASSE COUPLE 4KG MANCHE FIBRAGOM

Tête acier avec zone de frappe carrée
et bords chanfreinés pour éviter les risques
d'éclat. Douille conique avec emmancement
mécanique.

Réf. 12535251

TALIA
PLAST



MASSE A FENDRE 2,500KG MANCHE FIBRAGOM

Masse à fendre avec un coté tranchant
et 1 coté masse. Tête en acier, douille conique
avec emmancement mécanique

Réf. 12541492

TALIA
PLAST



AGRAFEUSE ET CLOUEUSE 4 FONCTIONS (TOUS TRAVAUX)

Agrafeuse compacte, robuste et maniable.
Très puissante, elle permet une force de frappe
maximum avec un effort minimum. Pour fixer
des plinthes, profilés bois et les travaux
de décoration, isolation, menuiserie...
Puissance réglable. Pour agrafes S3
(6 à 14 mm), pointes M15 et W15 (16 mm).
Livrée sous blister. Agrafes vendues également
séparément.

Réf. 12541513

TALIA
PLAST



CISEAU A BRIQUE 70X230MM AVEC PARE-COUPS MONTE

Réaffûtable - Largeur de lame 70 mm.

Réf. 12541493

TALIA
PLAST



SCIE DE CHARPENTIER 600 MM POIGNEE BI-MATIERE

Denture 3 angles de coupe pour un sciage
haute performance. Denture trempée
pour une durée de vie élevée. Lame en acier
poli avec revêtement verni traitée
pour une meilleure friction pendant la coupe;
épaisseur 1 mm pour éviter le flambage.
Angles 90° et 45° intégrés à la poignée.
Pour gros débits dans les planches, chevrons,
bois vert, sapin... Livrée avec fourreau
de protection de la lame.

Réf. 11982340

TALIA
PLAST



SCIE EGOINE GROS DEBIT 500MM POIGNEE BI-MATIERE

Denture 3 angles de coupe pour un sciage
haute performance. Denture trempée
pour une durée de vie élevée. Lame en acier
poli avec revêtement verni traitée
pour une meilleure friction pendant la coupe.
Épaisseur 1 mm pour éviter le flambage.
Angles 90° et 45° intégrés à la poignée.
Pour gros débits dans les planches, chevrons,
bastaings, panneaux épais, plaques de plâtre...
Livrée avec fourreau de protection de la lame.

Réf. 12504744

TALIA
PLAST




SCIE A METAUX POIGNEE ERGONOMIQUE

Scie avec monture acier époxy rouge.
Équipée d'une lame rapide HSS.
Livrée avec fourreau de protection de la lame.

Réf. 11984060

TALIA
PLAST

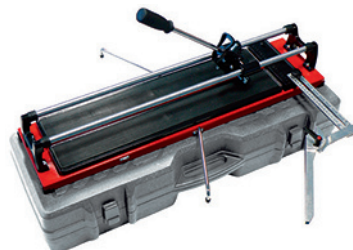

COUPE-CARREAUX PROFESSIONNEL "TALIACUT" 600MM

socle 80 x 20 cm. Pour couper les carreaux
jusqu'à 60 x 60 cm en coupe droite
et 42 x 42 cm en coupe diagonale.
Épaisseur maximale du carreau : 12 mm.
Valise de rangement avec l'ensemble
des accessoires.

Réf. 12510904



PINCE COUPANTE "TALIACUT" 160 MM

Pince coupante diagonale. Longueur 160 mm. Manche gainé rouge.

Réf. 461220



COUPE-BOULONS BRAS TUBE 900MM

Coupe tous les aciers jusqu'à 125 kg/mm². Mâchoires en acier forgé à très haute résistance. Supports mâchoire, boulons d'articulation et boulons à came en acier forgé. Traitement à haute résistance. Bras tube laqués rouges. Poignées caoutchouc souple pour une très bonne prise en main. Réglage des mâchoires par excentrique.

Réf. 12507722



TENAILLE RUSSE "TALIACUT" 22,5CM

Acier trempé renforcé sur les mâchoires. Finition époxy noire.

Réf. 12523200



TENAILLE RUSSE STANDARD 20CM/22CM/25CM/28CM

Modèle standard. Acier à haute teneur en carbone. Dureté HRC 46.

Réf. 460101/460102/460103/460104



MALAXEUR HELICOÏDAL 400X90MM (FORTE VISCOSITE)

Pour matériaux souples et pâteux (enduit, mortier, chape, plâtre). 2 pales pour un mélange vertical du haut vers le bas. 2 types d'emmanchement : hexagonal et SDS. Le renfort bas permet une protection du bac de malaxage et une meilleure uniformité du mélange.


Réf. 12507724



MACHINE A CREPIR "LA GUEPE"

Mécanisme en trois temps : rotation, détente, arrêt brutal. La guêpe permet de réaliser tous les mouchetis de mortier traditionnel ou teinté masse. Fenêtre d'ouverture large et dégagée. Poignée enveloppant largement la cuve du dessus jusque loin sur l'arrière pour une bonne tenue même en hauteur. Manivelle longue pour un entraînement régulier sans effort contraignant. Le noyau : effet inertie.

Réf. 12541499

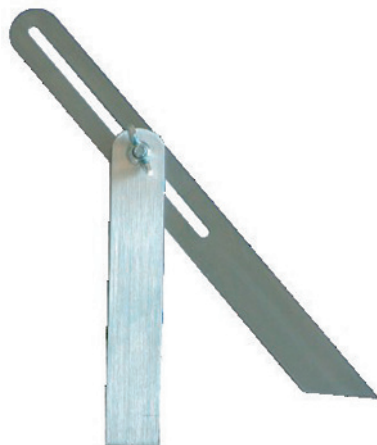

FAUSSE EQUERRE A COULISSE 25CM TALON ALUMINIUM

Talon en aluminium, lame en acier trempé, écrou de blocage à ailettes.

Réf. 12541517

TALIA
PLAST



BALAI DE CANTONNIER CRYNVIL ROUGE 32CM

Monture bois. Fibres synthétiques. Douille métal Ø 28 mm. Manche vendu séparément.

Réf. 12517033

TALIA
PLAST



BALAI DE PISTE COCO 60CM

Monture bois. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément.

Réf. 12517034

TALIA
PLAST



BALAI COCO A VIS 29CM 5 RANGS

Monture bois avec ou sans douille à vis. Manche vendu séparément.

Réf. 12541509

TALIA
PLAST



BALAI DE CANTONNIER PIASSAVA 32CM

Monture bois. Fibre végétale, idéale pour l'asphalte. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément.

Réf. 10202001

TALIA
PLAST



BALAI DE PISTE CRYNOVIL ROUGE 60CM

Monture bois. Douille métal Ø 28 mm. Livré sans manche. Manche vendu séparément.

Réf. 12517032

TALIA
PLAST



BALAI CHAPISTE PVC 55CM

En polypro et ABS avec fibres (1 rang) en PVC, long. 105 mm. Ce balai est monté avec un coude en polypro, articulé et orientable à 180°. Molette avec crans pour le blocage de l'orientation. Le filetage semi conique de la douille permet de s'adapter sur tous les manches.

Réf. 12525611

TALIA
PLAST



BALAI DE CANTONNIER BALDOZER 32CM

Douille monobloc incorporée Ø 28 mm. Profil spécialement étudié pour concentrer les déchets et réduire le nombre de passages. Fibres PVC vert implantées à 115° permettant une plus grande largeur de balayage. Diam. 12/10 Long. 11 cm. Monture en polypropylène très résistante.

Réf. 10247720

TALIA
PLAST



BALAI DE PISTE BALDOZER 32CM

Douille Ø 28 mm. Manche vendu séparément.

Réf. 10252190

TALIA
PLAST



BALAYETTE COCO 3 RANGS MANCHE LONG

Monture bois.

Réf. 10254840

TALIA
PLAST



RACLETTE PLASTIQUE DOUBLE MOUSSE 55CM

Monture polypro. 2 lames mousse 1er choix haute densité, épaisseur 9,5 mm pour sol. Douille monobloc à vis. Manche ALU vendu séparément.

Réf. 12533408

TALIA
PLAST



MANCHE PRO TELESCOPIQUE 4.5M

Tube en aluminium trempé et acier haute résistance avec système de blocage à vis. Longueur totale : 4,5 m (2,2 m en position fermée). Poids : 1,4 kg. Tête conique standard (embout à visser Ø 20 mm).

Réf. 12525612

TALIA
PLAST



MANCHE BOIS POUR BALAIS DIAM.24MM L130CM A VIS

Réf. 12541510

TALIA
PLAST



EPONGE SYNTHETIQUE GRISE 15X10X8CM

Emballage individuel sous film plastique.

Réf. 10570790

TALIA
PLAST



EPONGE VEGETALE 14X9X6CM

Emballage individuel sous film plastique.

Réf. 10570800

TALIA
PLAST



AUGE 12L OU 30L "TALIAGOM"

Auge caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Poignées incorporées. Bords et parois renforcés.

Réf. 12502011/12502012

TALIA
PLAST



AUGE PLASTIQUE NOIRE 25 LITRES

Avec poignées incorporées. En polyéthylène injecté grande résistance.

Réf. 10102250

TALIA
PLAST



AUGE CAPAZO PRO JAUNE OU BLEU 42 LITRES PLASTIQUE RENFORCEE

Polyéthylène injecté avec poignées moulées dans la masse. Très souple et résistante (ép. 2,5 mm), cette auge se porte comme un cabas. Fond renforcé. Graduation intérieure. Facilement emboîtable. Ø 450 mm, hauteur 330 mm. Poids 1,5 kg.

Réf. 12516697/12516695

TALIA
PLAST



BAC DE RINCAGE 20 LITRES

Bac de rinçage, idéal pour nettoyer et essorer très efficacement les taloches éponges. En particulier sur les chantiers de nettoyage des joints de carrelage ou de lissage des enduits. Bac de 20 litres, profond, avec grille de pression et de décantation. Essorage avec 2 rouleaux très résistants, striés et ajourés. 2 roues latérales et 2 patins antidérapants.

Réf. 12541498

TALIA
PLAST



SEAU PLASTIQUE NOIR 11 LITRES POIGNEE ANSE 5,3MM

Polyéthylène recyclé, injecté garantissant une résistance à 60 kg. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise. Assemblage de l'anse par bouterollage.

Réf. 12507707

TALIA
PLAST



SEAU PLASTIQUE NOIR 11 LITRES ANSE 5,3MM

Polyéthylène recyclé, injecté garantissant une résistance à 60 kg. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré pour faciliter la prise. Assemblage de l'anse par bouterollage.

Réf. 12513280

TALIA
PLAST



SEAU TALIAGOM JUNIOR 11 LITRES POIGNEE ANSE 5,3MM

Poignée permettant une excellente prise en main en évitant l'effet cisaillement. Seau caoutchouc synthétique (EPDM) : légèreté et résistance aux chocs et à tous types d'agression. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré facilitant la prise.

Réf. 11985108

TALIA
PLAST



SEAU TALIAGOM 13L COTE PLAT POIGNEE + ERGOTS ANSE 5,3MM

Un seau multiples fonctions grâce à son bord plat : prise des matériaux à la truelle facilitée, pose aisée contre un mur, une échelle... Seau en caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agression. Le côté plat permet de nombreuses utilisations, il réduit la gêne et l'effort lors des déplacements (les bras restent près du corps). Poignée confort permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond renforcé et nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Brevet déposé*.

Réf. 12512106

TALIA
PLAST



SEAU PRO JAUNE 13 LITRES A POIGNEE ET ERGOTS ANSE 5,3MM

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (fixation par bouterollage). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein. Brevet déposé*.

Réf. 12516743

TALIA
PLAST



SEAU PRO ROUGE 13 LITRES A POIGNEE ET ERGOTS ANSE 5,3MM

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (fixation par bouterollage). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein. Brevet déposé*.

Réf. 12516742

TALIA
PLAST



SEAU PRO TALIAFLUO ROSE 13L POIGNEE+ERGOTS ANSE 5,3MM

Polyéthylène injecté garantissant une résistance à 80 kg avec graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Anse 5,3 mm (fixation par bouterollage). Anse large pour permettre le passage de la main lors de la vidange du seau. Poignée pour un meilleur confort et pour éviter l'effet cisaillement de la main avec le seau plein. Brevet déposé*.

Réf. 12523908

TALIA
PLAST



SEAU TALIAGOM 13 LITRES POIGNEE + ERGOTS ANSE 5,3MM

Caoutchouc synthétique (EPDM) léger et très résistant aux chocs et à tous types d'agressions. Poignée permettant une excellente prise en main et évitant l'effet cisaillement. Graduation moulée dans la masse. Fond nervuré extérieurement pour faciliter la prise. Brevet déposé*.

Réf. 12507712

TALIA
PLAST



POULIE A CLIQUET REA 25MM

Poulie de renvoi à bras pour corde de Ø 20 à 26 mm (20/22 conseillé). Modèle CLIC (marque déposée). Finition anticorrosion par électro-zingage. La poulie CLIC permet le levage de tous types de matériaux de construction, éléments d'échafaudage, etc... Son système d'encliquetage permet de faire une pause (si nécessaire) au cours du levage de la charge, si la tension sur la corde s'arrête, un cliquet bloque le réa, la gorge trapézoïdale freine le glissement de la corde. Une nouvelle traction débloque le cliquet. Ceci constitue un élément de confort et de sécurité important par rapport à une poulie de renvoi ordinaire. C.M.U. de 100 kg (charge maximum de 50 kg). Diamètre extérieur du réa : 220 mm pour une bonne protection entre les flasques.

Réf. 12504013



BROUETTE TOUS TRAVAUX GALVA 2 ROUES INCREVABLES

Coffre 150 litres/terre - épaisseur 15/10ème - Charge 200 kg
Roues ø 400 mm pleines increvables - Galvanisée

Réf. 12502205



BROUETTE AGRICOLE VERTE ROUE INCREVABLE

Plateau peint vert - tube ø 18 mm - Charge 180 kg . Roue ø 400 mm pleine increvable

Réf. 12521674



BROUETTE POLYVALENTE COFFRE XL 100L

Coffre 100 litres/terre galvanisé - épaisseur 9/10ème - Charge 160 kg
Roue ø 400 mm gonflable

Réf. 12535797



ARROSOIR PLASTIQUE 11 LITRES AVEC POMME DEMONTABLE

Réf. 12541515



PULVERISATEUR TALIAPULVÉ À JOINTS FPM VITON 8 LITRES

Pour les huiles de décoffrage, les hydrofuges de façade, les traitements des bois et des charpentes, acides dilués, les dégoudronnants, les anti-mousses à base neutre et les produits de désinsectisation. Pulvérisateur pour produits solvantés à base d'hydrocarbures et acide dilué, très performant. Réservoir translucide pour un dosage précis. Large entonnoir supérieur (10 cm) pour un remplissage et un vidage aisés. Pompe équipée de joints FPM VITON® avec tige en résine renforcée. Soupape de pression tarée à 3 bar avec indicateur de sécurité. Tuyau tressé résistant à la chaleur et au gel (1,20 m). Poignée anti-goutte avec large préhension et ressorts en acier inox. Lance composite avec tête courbe avec jet réglable livrée avec 2 buses. Portage confortable grâce à la bandoulière hydrofuge. Fixation de la lance sur la poignée pour ne pas la poser au sol.

Réf. 12523202



PIOCHE TERRASSIER Oeil ROND 2,500KG SANS MANCHE

Pioche avec un coté panne et 1 coté pic. Tête en acier C42-42. Zone de travail trempées : dureté 38-54 HRC. Livrée sans manche ou avec manche

Réf. 12535250



MINI PELLE MULTIUSAGE

Pelle compact PRO pour tous usages en espace restreint Permet un travail en tranchée, fossé, près des murs ou en hauteur. Idéale aussi pour vider des sacs à gravats, remplir une bétonnière, etc Taille réduite de 70 cm de long pour un encombrement minimal. Lame acier de 150 mm de large et 210 mm de haut. Haut de pelle épaulé. Manche en fibres de verre. Large poignée bi matière en forme D. Poids : 1,15 Kg

Réf. 12541495



PELLE MENAGE

Pelle ménage laquée. Manche bois.

Réf. 12541512



CORDEAU POLYPRO TRESSE FLUO ROSE 200M FIL 1,5MM

Bobine fil rose fluo de 200m diamètre 1.50mm

Réf. 12523212



CORDEAU POLYPRO TRESSE BLANC 55M FIL 2MM

Réf. 10379977



CORDEAU CORDEX GEANT ROUGE 30M FIL 2MM TRESSE

Rechargeable avec fil coton tressé Ø 2 mm. Boîtier polypro. Manivelle ALU.

Réf. 12523207



POUDRE A TRACER BLEUE 360G

Biberon translucide avec bouchon verseur.

Réf. 11636600



SAC A GRAVATS REUTILISABLE "TALIASAC" (1500KG)

Contient jusqu'à 1500 kg de déchets (gravats, agrégats, ...).
En polypropylène tressé très résistant. Charge de rupture supérieure à 6 tonnes. Dimensions 900 x 900 x 900 mm. Coefficient 6,1. (Réutilisable).
Replié, l'encombrement du taliasac® est très faible.
Les consignes d'utilisation sont mentionnées sur le produit. Il est impératif de s'y conformer pour la sécurité des utilisateurs et de leur environnement.

Norme EN ISO 21898

Réf. 1252569



SAC A GRAVATS TALIABAG FOND PLAT 1500KG (USAGE UNIQUE)

Sac à gravats en toile polypropylène blanche traité contre les UV.
4 sangles de levage de 30 cm dans les coins. Remplissage avec ouverture totale. Coefficient 5,1 (NON REUTILISABLE). Porte-document A4 cousu sur le haut à l'extérieur du sac. Fond plat. Charge utile maxi 1500 kg : 90 x 90 x 120 cm.

Réf. 390607



SAC A GRAVATS 70 LITRES POLYPRO BLANC 55X95CM

Capacité utile 70 litres. Dimensions : 55 x 95 cm. Non traité anti-UV.

Réf. 390605

HIKOKI



MINI COMPRESSEUR D'AIR - GONFLEUR SANS FIL 18V UP18DAW4Z

Gonfleur 18V - 11 bar - adapt.voiture 12V - sans batterie ni chargeur
- livré avec un tuyau - Vitesse d'air haut 16 m/min - poids 3,5kg - carton

Réf. 12540929

HIKOKI



DÉMOLISSEUR 2000W HEXAGONAL.28MM 57.7 H90SGWAZ

Démolisseur 2000W hex. 28mm 57.7J 32kg Frappe 1000cps/mn, livré avec 1 clé 6 pans, le + puissant de sa catégorie, poignées soft-grip anti-vibration, inter. pleine main, pour gros travaux de démolition sur voies routières, ouvrages d'art...

Réf. H90SG

HIKOKI



PIQUEUR 1500W SDS MAX 18J EPTA H60MEYWTZ

Piqueur 1500W SDS MAX 18J EPTA Brushless induction anti-vibration 12.2kg, haute performance, frappe 1500/2100cps/mn, moteur sans charbon, vario-lock 12 positions, poignée softgrip, livré en coffret, 1 poignée aux, 1 pic

Réf. 12521086

HIKOKI



COMBO MEULEUSES G23STWAZ+ G13STAYGZ + DISQUES DIAMANT Ø125 ET 230 KG23SAYBZ

Combo Meuleuses G13STAYGZ Ø125mm 600W Vit. à vide 12000tr/mn, fonction anti-redémarrage et démarrage progressif, 2 poignées, 2 clés, 2 carters protec. + G23STWAZ Ø230mm 2000W Vit. à vide 6600tr/mn + disques diamant Ø125 et 230mm.

Réf. 12523336

HIKOKI



PERFO BURINEUR MULTIVOLT SDSMAX 40MM 36/18V 4AH BRUSHLESS 7.1J EPTA EN COFFRET DH36DMAWAZ

Perfo burineur MultiVolt SDSMax 40mm 36/18V Brushless 7.1J, les perf les+ élevées de sa catégorie, perçage mèche 40mm, trépan 105mm, vit à vide 260-590 tr/min, frappe 1420-2860cps/min, 7,9kg, 2 batt., 1 chargeur, 1 poignée, 1 butée, 1 coffret.

Réf. 12522165

HIKOKI



PIQUEUR SDS MAX 36V 4AH (BSL36B18X) MV BRUSHLESS 6,8J COFFRET H3641DAWAZ

Compact et léger, il réduit la fatigue de l'opérateur en cas d'utilisation prolongée ou horizontale et permet une manipulation aisée pour une plus grande maniabilité.

Haute performance de démolition, assure un fonctionnement efficace et puissant avec les batteries Multi-Volt.

Réf. 12540917

HIKOKI



PERCEUSE VISSEUSE 55NM 18V 2,0AH (BSL1820M) - 4 MANDRINS RAPIDES - HITCASE II DS18DDQWRZ

Perceuse visseuse 55Nm 18V 2,0Ah (BSL1820M), HitCase, RFC, Mandrins à changement rapide, cap bois 36mm, acier 13mm, vis à métaux 6mm, vis à bois 6x75mm, couple serrage max. dur 26Nm, tendre 55Nm, vit rotation à vide 0-440tr/min 0-1700tr/min

Réf. 12540914

Nos services



LIVRAISON SUR SITE
ET SUR CHANTIER



ACCUEIL
TELEPHONIQUE



CONSEILS



RETRAIT
EN MAGASIN



PRÉPARATION
DE COMMANDE



DEPANNAGE
SAV

Nos gammes



Nos sites

Cayenne
Chemin de Suzini

Cayenne
ZI Collery

Rémire-Montjoly
Route de Rémire

Kourou
ZI Pariacabo

0594 29 60 70 - commercial@quvanmateriels.com - www.quvanmateriels.com

Offre valable dans la limite des stocks disponibles de 2025 à 2026. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent subir des hausses. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA. Si l'un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre l'entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l'organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Groupe SOCODA SA est certifié



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d'erreurs typographiques ou d'impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d'autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d'être modifiés sans préavis en fonction des variations des matières premières. ECO contribution - Mention DEEE - l'article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques. Toutefois cette obligation ne concerne que les déchets "ménagers" c'est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l'obligation d'affichage de l'éco participation, et pour cette raison, les prix mentionnés ne l'indiquent pas. Toutefois l'acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S'il estime que ses achats n'ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l'objet de revente à des particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l'éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d'acide et est entièrement recyclable.